


JET PRO AIR







Cette pompe hydraulique est le standard fabriqué par HYTORC en version pneumatique. Il convient parfaitement pour l'utilisation de la majorité des clés HYTORC, des tailles les plus petites HY-1MXT, AVANTI-1, STEALTH-2, aux tailles les plus importantes AVANTI-20, HY-20MXT, STEALTH-22.

La pompe hydraulique et pneumatique **JET PRO AIR** bénéficie d'un ratio poids / encombrement / puissance très intéressant. Il peut être pourvu de 4 sorties hydrauliques pour un serrage en simultané : 2, 3 ou 4 clés de la même taille peuvent être pilotées en même temps.

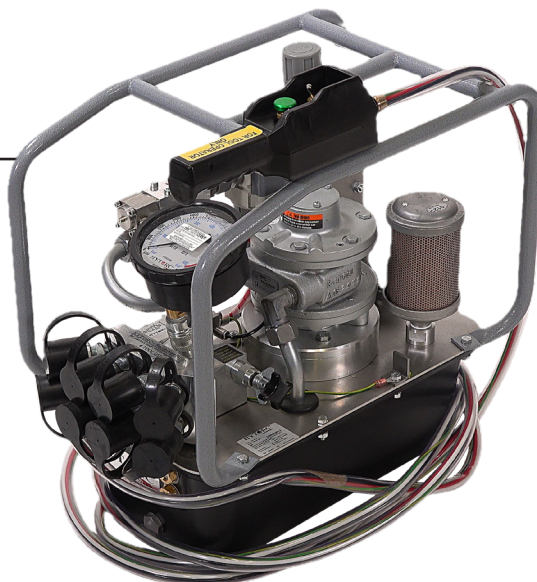

- Pompe 4 étages (à piston).
- Classe : II 2 G Ex c IIB TA (Directive 94/9EG Atex 100).
- **Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.**
- Contenance du réservoir 5 litres type G5 (réservoir 8 litres type G7 en option).
- **Système Intercooler air / huile.**
- Commande à distance pneumatique / Longueur 5 Mètres.
- Manomètre à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI.

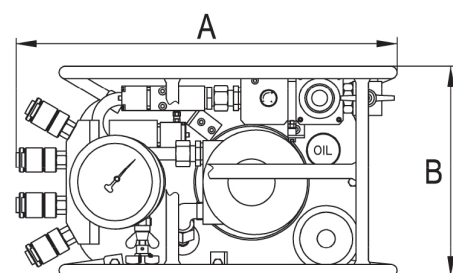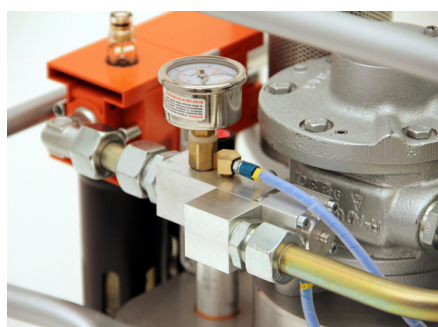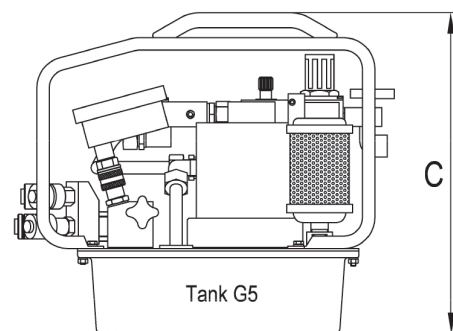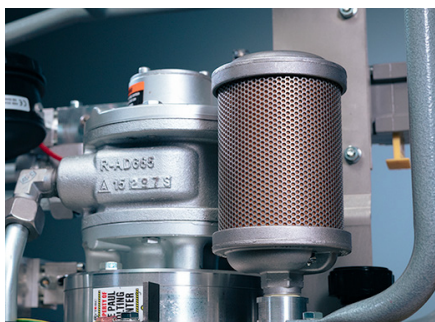

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit			Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 Bar	Intermédiaire De 70 Bar à 300 Bar	Mini De 300 à 700 Bar	Alimentation Air	Contenance Réservoir	Moteur Pneumatique	Poids
AIR	470mm	260mm	390mm	12,5L/min	2,2L/min	1,1L/min	6 à 8 Bar	5 Litres	GAST	21kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.