

▪ POMPE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE

NOUVEAUTÉ !



Aujourd'hui, nous sommes en capacité de vous proposer un outillage révolutionnaire. Nous connaissons tous la difficulté sur les chantiers avec l'outillage à brancher sur secteur. HYTORC vous présente ses toutes nouvelles pompes hydrauliques sur batterie : Modèle **STANDARD** et **SMART**.

Pour une meilleure efficacité HYTORC a conçu la **LIGHTNING PUMP** : une technologie intelligente qui permet de sauvegarder les données. Ces pompes sont dotées d'un adaptateur 4 sorties hydrauliques pour serrage ou desserrage en simultané (en option).

Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.

LIGHTNING PUMP SMART



LIGHTNING PUMP - Smart

La pompe hydraulique **Smart** est entièrement automatique. Tout ce que vous avez à faire c'est choisir votre outillage de serrage ou desserrage à partir de l'écran tactile, appuyer sur le bouton et la pompe se charge du reste. La batterie de secours interne permet de ne pas perdre la collecte des données lors de chargement de la batterie.



LIGHTNING PUMP STANDARD






LIGHTNING PUMP - Standard

La pompe hydraulique **Standard** est aujourd'hui la pompe la plus rapide. Elle est livrée avec un manomètre analogique et possède les mêmes caractéristiques les autres pompes HYTORC sur secteur.



Tests réalisés

M64 Serrage avec STEALTH 14 à 14 000 Nm - soit 70% de la pression maximum de la pompe | **Résultats : 60 boulons serrés avec 1 batterie**
M48 Serrage avec STEALTH 4 à 4 000 Nm - soit 70% de la pression maximum de la pompe | **Résultats : 122 boulons serrés avec 1 batterie**

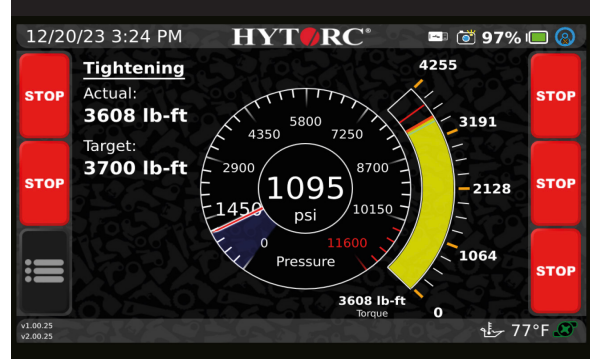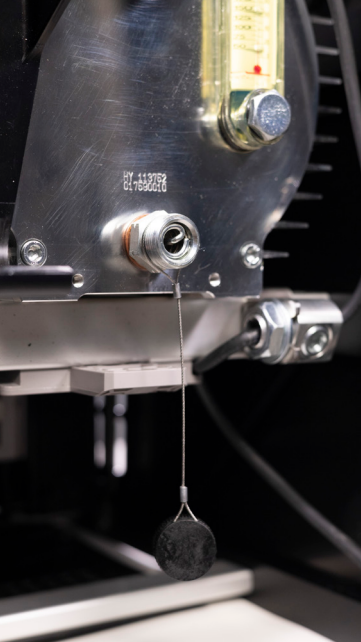

LECTURE RAPIDE - JAUGE HUILE

Le remplissage d'huile n'a jamais été aussi simple avec cette nouvelle jauge de température facile à lire.



RAPPORT DE SERRAGE ET DESSERRAGE

Enregistrer des rapports précis et détaillés. La pompe hydraulique **LIGHTNING - Smart** est livrée avec une fonction de documentation qui permet d'enregistrer toutes les données de boulonnage. Suite à votre utilisation, un rapport est généré et téléchargé. Transférez facilement les données à un PC via une clé USB.



ADAPTATEUR 4 SORTIES ET COUPLEURS


Ces pompes sont dotées d'un adaptateur 4 sorties hydrauliques pour serrage ou desserrage en simultané (en option).

Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.



CAISSE DE TRANSPORT

La caisse de transport est munie de 2 roues et d'une poignée amovible pour manœuvrer facilement sur les chantiers. (La caisse de transport est fournie avec la version SMART. C'est un accessoire en option pour la version STANDARD.)



Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit			Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 bars	Intermédiaire De 70 bars à 190 bars	Mini De 190 à 700 bars	Manomètre	Puissance	Capacité réservoir	Poids
STANDARD	535mm	273mm	510mm	100 Bar 2,35L/min	425 Bar 2,1L/min	700 Bar 1L/min	Analogique	1,5kW	2.7 Litres	32kgs
SMART							Digital			35kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.

HYTORC-Hustach - 179 Rue de Montépy 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
+33 4 78 33 39 19 - sn@hytorc-ce.com - hytorc-services.com - hytorc-hustach.com - e-torc.com