

MXT

Clé à carré conducteur | Système d'entraînement anti-retour




La série MXT est certainement la gamme de clés dynamométriques hydrauliques la plus connue et reconnue de l'industrie, conçue par HYTORC USA. Cette série a été pendant de nombreuses années le fer de lance des outils de serrage dynamométriques développés par HYTORC.

Le système anti-retour breveté par HYTORC au début des années 80 avec les séries SL est repris sur la gamme MXT.

La gâchette de verrouillage du bras de réaction a été spécialement pensée par HYTORC pour optimiser l'ergonomie et de ce fait l'utilisation de cette gamme de clé.

La gamme MXT est équipée en coupleurs PUSH PULL - série SNAP TITE 71.

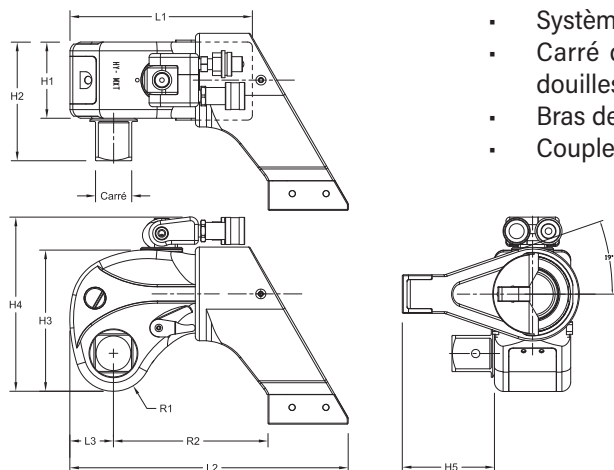

- Disponible en carré conducteur : 3/4", 1", 1 1/2", 2 1/2".
- Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 180°).
- Système d'entraînement anti-retour.
- Carré d'entraînement cannelé et adaptation d'hexagones conducteurs et douilles directes cannelées.
- Bras de réaction réglable sur 360°.
- Couple de serrage de **80 à 71 180 Newton Mètre.**



Modèle	Carré	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	R1	R2	Poids (Kg)	Couple Mini.	Couple Maxi.
HY .5 XLT	1/2"	76,2	124,7	-	33,5	47,8	76,2	108	-	16,5	65,3	0,9	80 Nm	540 Nm
HY .7 MXT	3/4"	100,6	151,9	23,6	41,2	64,3	76,2	108	50	20,6	84,3	1,2	110 Nm	1 110 Nm
HY 1 MXT	3/4"	123,9	186,2	28,7	50	72,4	93	124,5	60	25	104,7	1,8	160 Nm	1 817 Nm
HY 3 MXT	1"	161	243,8	38,4	66,8	96,8	124	155,5	80	33,3	135,1	3,8	440 Nm	4 470 Nm
HY 5 MXT	1 1/2"	193,3	292,6	46	80,3	125	148,6	183,4	95	39,9	162,6	6,5	750 Nm	7 570 Nm
HY 8 XLT	1 1/2"	195,6	319,3	-	90,7	129,3	165,1	215,9	-	44,7	176,8	11,3	1084 Nm	10 845 Nm
HY 10 MXT	1 1/2"	241,6	365,3	57,4	100,3	142,8	185,9	223,5	125	49,8	202,4	14	1 500 Nm	15 000 Nm
HY 15 MXT	2 1/2"	268,1	388,3	63,6	111,1	177,8	204,7	245,6	135	55,4	219,2	16,4	2 150 Nm	21 550 Nm
HY 20 MXT	2 1/2"	289,8	438,7	68,8	120,1	180,3	223	260,1	145	59,9	243,3	19,7	2 670 Nm	26 780 Nm
HY 25 XLT	2 1/2"	299,8	470,4	-	133,4	190	243,9	292,1	-	66,1	260,4	31,2	5 265 Nm	35 100 Nm
HY 35 MXT	2 1/2"	356,3	539,2	84,6	147,8	211,3	274,1	313,9	165	73,7	298,2	35,2	4 878 Nm	50 300 Nm
HY 50 XLT	2 1/2"	393,7	584	-	166,9	237,8	279,4	325,2	-	82,6	325,6	56,4	10 675 Nm	71 180 Nm

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.