




FRL (unité Filtre - Régulateur - Lubrificateur)

Vis de réglage de la pression

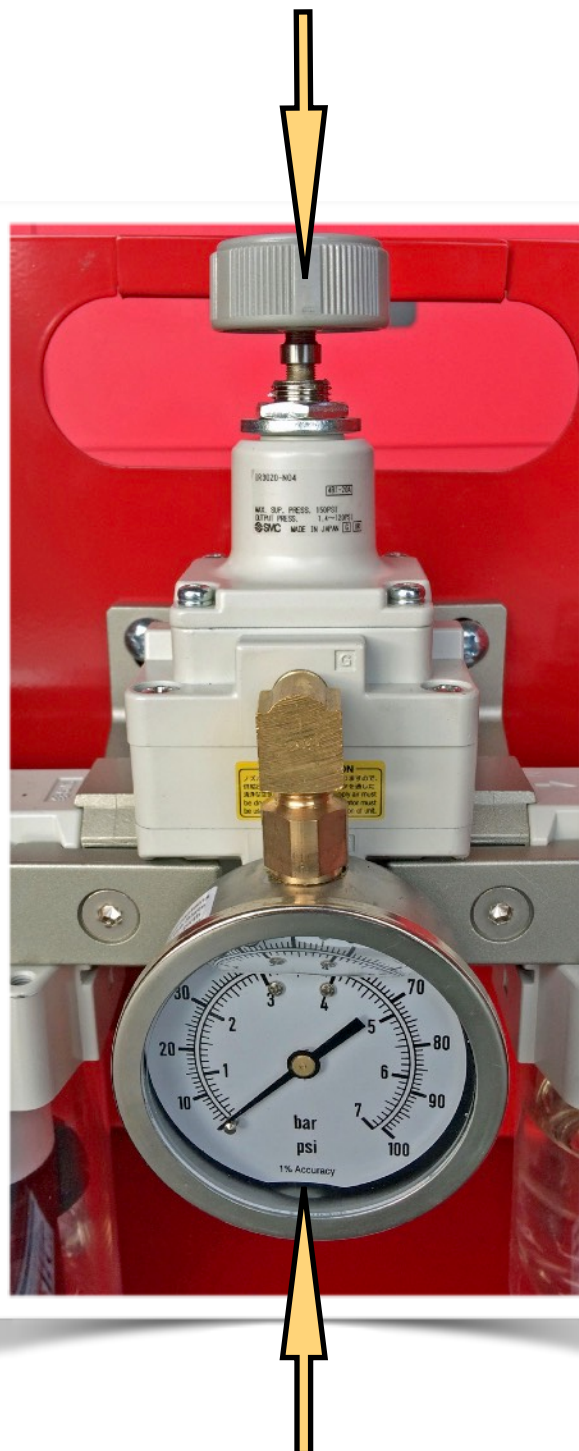

Lecture de la pression sur le manomètre à
bain d'huile avec double graduation PSI et
BAR.

L'unité FRL (Filtre-Régulateur-Lubrificateur) permet de réguler la pression d'air lorsque les visseuses dynamométrique HYTORC de type JGUN SS ou JGUN DS sont connectées au régulateur par le biais d'un flexible pneumatique d'une longueur standard de 3 mètres. Cette unité FRL permet également d'assécher l'air et de le lubrifier grâce à un goutte à goutte d'huile de type Super Lube ISO 68.





Caractéristiques en page 2



FRL (unité Filtre - Régulateur - Lubrificateur)

Caractéristiques techniques

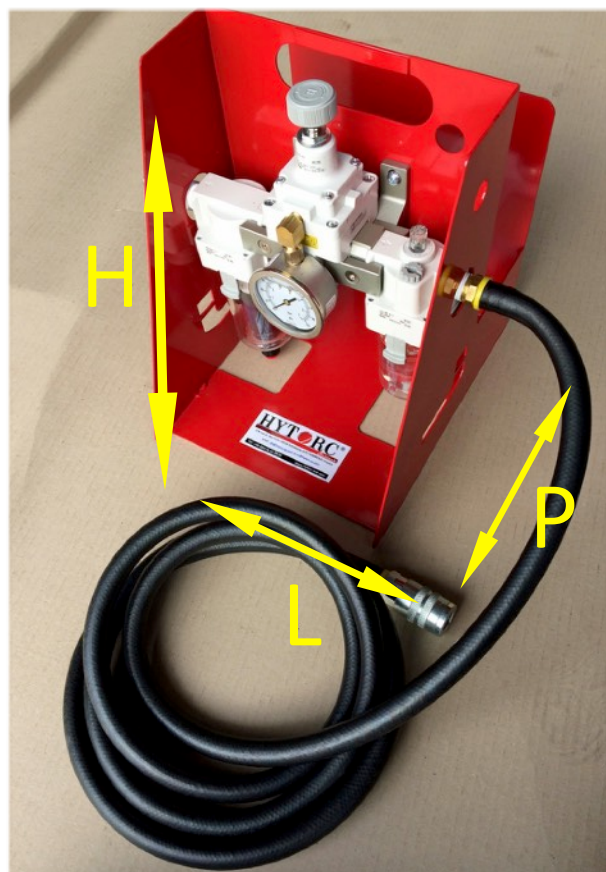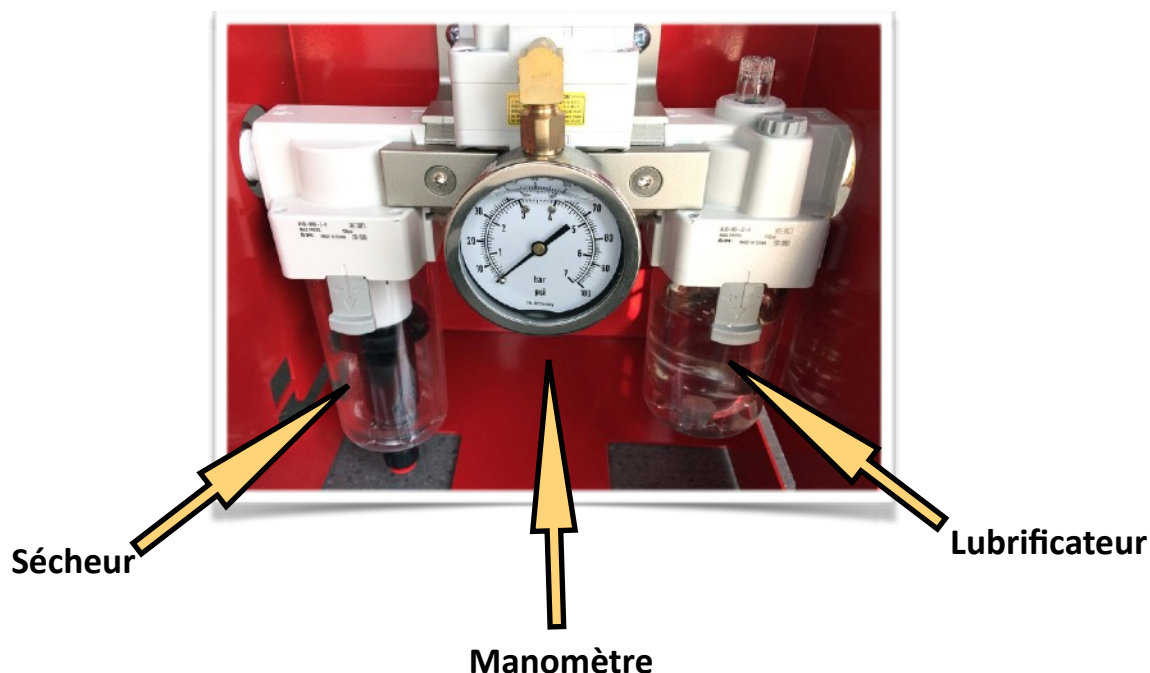

- Hauteur = 330 mm
- Profondeur = 300 mm
- Largeur = 245 mm
- Poids = 7 kg
- Graduation manomètre: PSI / BAR
- La plupart de nos visseuses fonctionnent à une pression Maxi. de 6,3 Bars.
- Huile utilisée pour le bol lubrificateur :
Super Lube ISO 68.
- Longueur du flexibles en version standard :
3 mètres