


Clés de maintien BWM Magnétique

Les clés de maintien BWM Magnétique a été conçue pour stopper la rotation de l'écrou opposé à celui étant serré au moyen d'une clé dynamométrique hydraulique ou d'une visseuse. L'utilisation des clés de maintien BWM est très simple.

CLÉ DE MAINTIEN BWM MAGNETIQUE

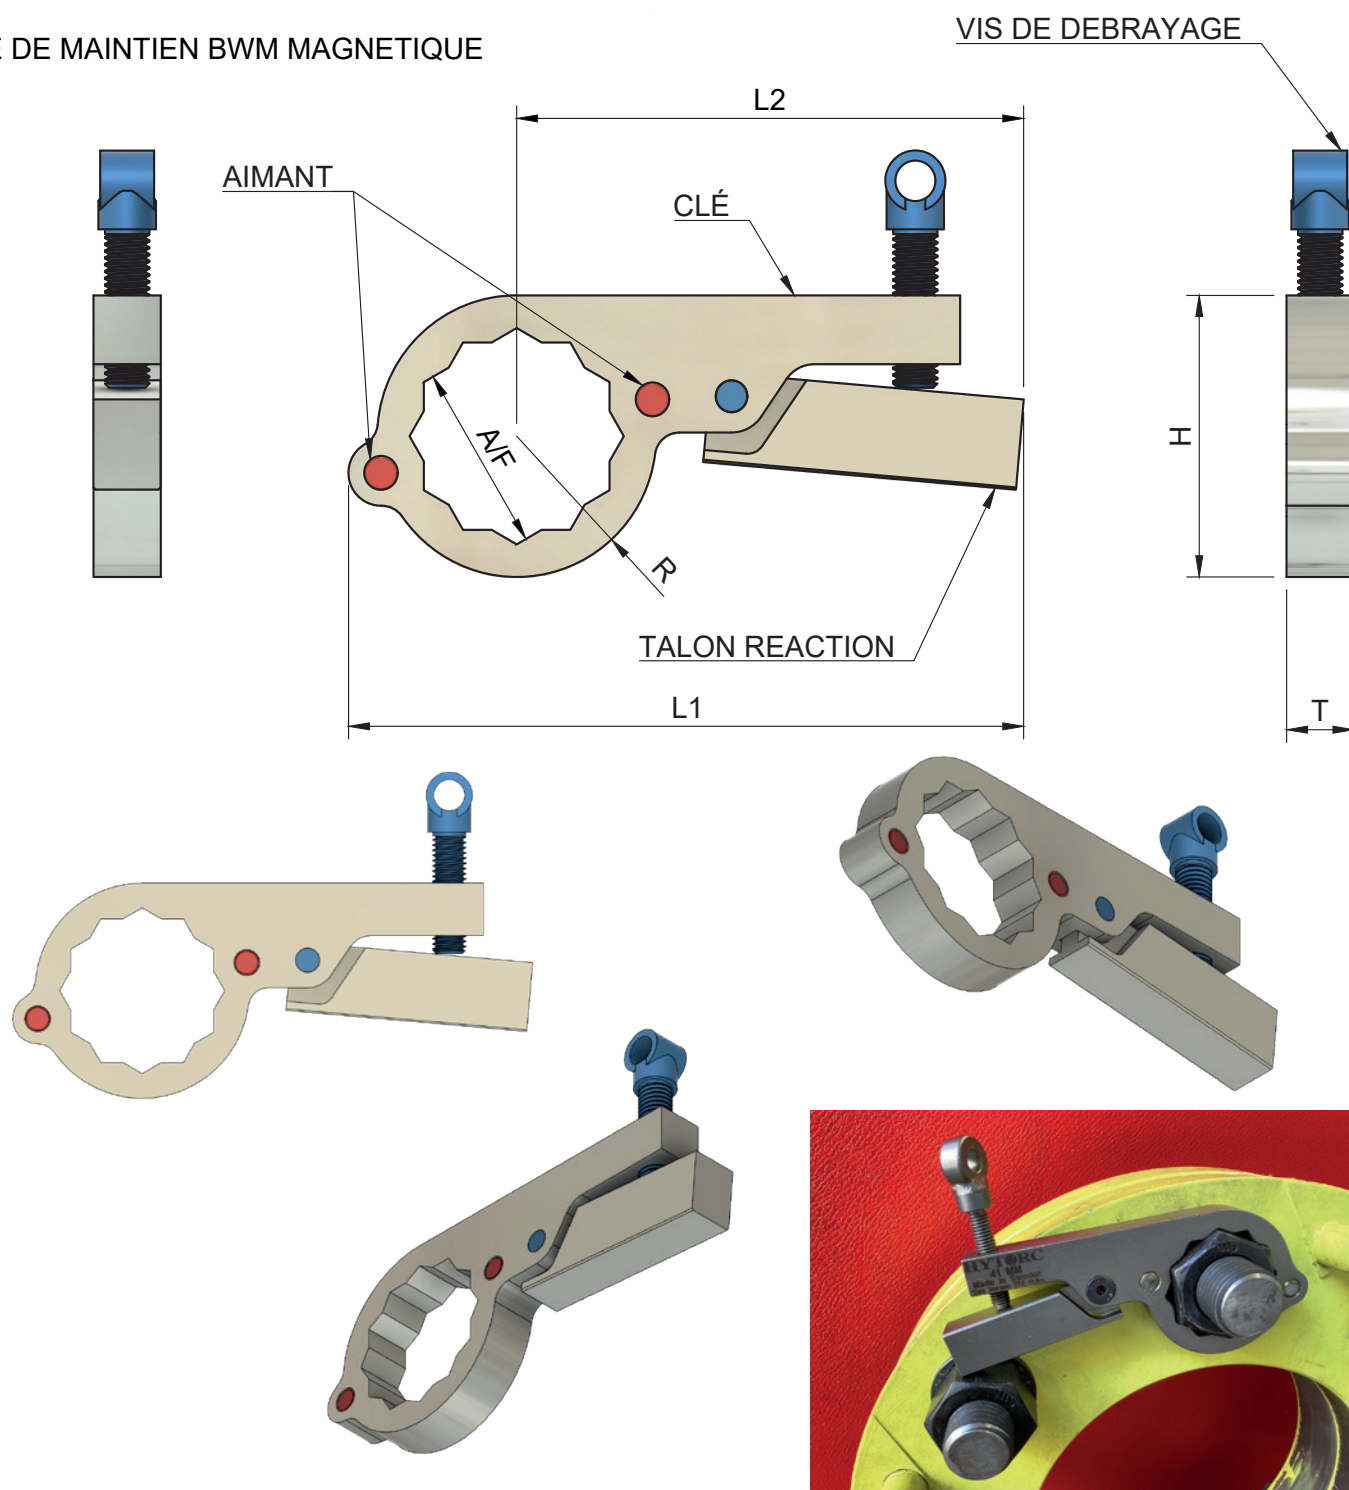

179 Rue de Montépy
69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
+ 33 4 78 33 39 19
sn@hytorc-ce.com

HYTORC	Dimentions						
Modèle	A/F	L1	L2	R	D	T	Poids
BWM-27MM	27	124	95.5	20.5	41	12	0.28
BWM-30MM	30	133	102.5	23	46	15	0.42
BWM-32MM	32	136	104.5	24	48	15	0.43
BWM-36MM	36	144	109.5	27	54	15	0.48
BWM-41MM	41	153	114.5	31	62	15	0.54
BWM-45MM	45	181	138.5	34	68	20	0.97
BWM-46MM	46	181	138.5	34	68	20	0.97
BWM-50MM	50	188	141.5	37.5	75	20	1.06
BWM-55MM	55	193	144.5	40	80	20	1.09
BWM-60MM	60	199	147.5	43	86	20	1.14
BWM-63MM	63	222	163.5	48	96	20	1.53
BWM-65MM	65	222	163.5	48	96	20	1.53
BWM-70MM	70	249	186.5	51	102	25	2.38
BWM-75MM	75	256	189.5	55	110	25	2.52
BWM-80MM	80	264	193.5	59	118	25	2.7
BWM-85MM	85	288	214	62	124	30	3.97
BWM-90MM	90	312	235	65	130	30	4.46
BWM-95MM	95	322	240	70	140	30	4.83
BWM-100MM	100	360	270	75	150	40	7.96
BWM-105MM	105	365	273	77.5	155	40	8.1
BWM-110MM	110	380	285	81	162	40	9.09
BWM-115MM	115	388	289	85	170	40	9.49
BWM-120MM	120	395	292	88.5	177	40	9.89

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.