

JET PRO VECTOR & MINI VECTOR



JET PRO VECTOR







Cette pompe hydraulique fabriquée par HYTORC Allemagne, a été conçue pour les utilisations intensives en serrage SIMULTORC avec plusieurs clés dynamométriques hydrauliques de même taille. Cette pompe hydraulique peut piloter **simultanément jusqu'à 4 clés HYTORC de tailles conséquentes en mode automatique**. Ce groupe génère très peu de bruit avec seulement 69db. Il dispose d'un système de refroidissement d'huile par le biais d'un radiateur ventilé. La contenance du réservoir est de 8 litres. Un signal sonore est émis en fin de serrage
Pompe 4 étages (à piston)

JET PRO MINI VECTOR



Ce tout nouveau groupe hydraulique fabriqué par HYTORC Allemagne est une évolution du groupe VECTOR Original étudié pour fonctionner avec des clés de petites tailles : AVANTI-7, AVANTI-1, ICE-1, STEALTH-2, HY-2XLCT... Contrairement au groupe VECTOR Original, ce groupe ne pilote qu'une seule clé HYTORC **en mode automatique**. Ce groupe génère très peu de bruit avec seulement 69db. La contenance du réservoir est de 2,7 litres. Un signal sonore est émis en fin de serrage - Pompe 3 étages (à piston)

- Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.
- Commande à distance en 24 Volts / Longueur 5 Mètres.
- Manomètre analogique à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI

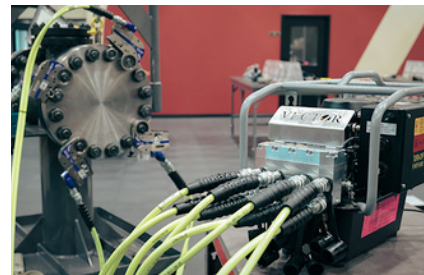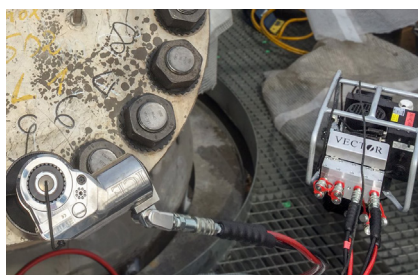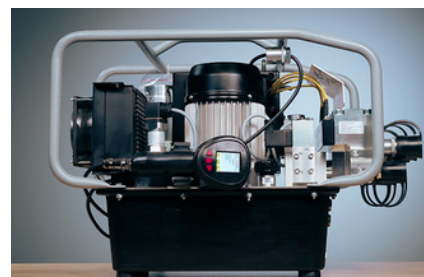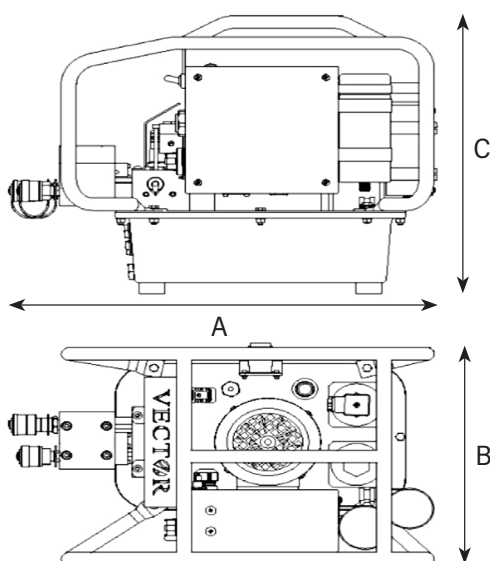

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit			Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 40 Bar	Intermédiaire De 40 Bar à 150 Bar	Mini De 150 à 700 Bar	Voltage	Puissance	Intensité	Poids
JET PRO MINI VECTOR	440 mm	255 mm	375 mm	4,5L/min	1,3L/min	0,4L/min	230V Monophasé	0,6kW	6A	23kgs
JET PRO VECTOR	559 mm	326 mm	426 mm	Maxi Jusqu'à 70 Bar 10L/min	Intermédiaire De 70 Bar à 190 Bar 2L/min	Mini De 190 à 700 Bar 0,9L/min		1,5kW	9A	36kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.