

JET PRO "S" AIR






Cette pompe hydraulique est fabriquée par HYTORC en version pneumatique. Il convient parfaitement pour l'utilisation des clés HYTORC de petites tailles HY-7MXT, HY-1MXT, AVANTI-7, AVANTI-1, STEALTH-2, VERSA-1 et VERSA-2.



Le poids et l'encombrement de ce groupe moto pompe JET PRO "S" AIR sont très intéressants pour les applications sporadiques ou les opérations de vérification de serrage, dans des endroits confinés.

Il peut éventuellement être pourvu de 2 sorties hydrauliques pour un serrage en simultané avec 2 clés de même taille et capacité de couple.

- Pompe 2 étages (à piston).
- Classe : II 2 G Ex c IIB TA (Directive 94/9EG Atex 100).
- **Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.**
- **Système Intercooler air / huile.**
- Commande à distance pneumatique / Longueur 5 Mètres.
- Manomètre à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI.
- **Optionnel : Double sortie**

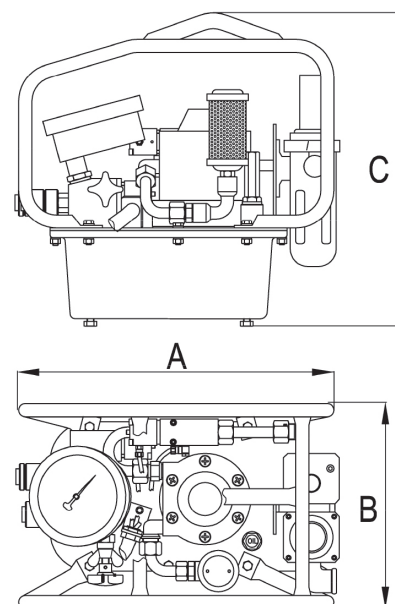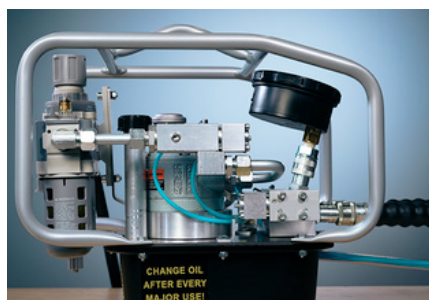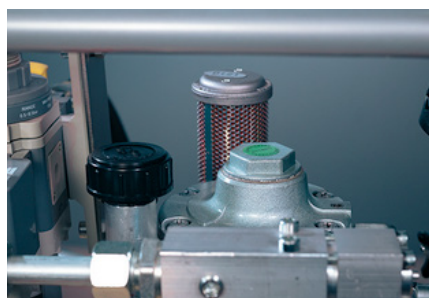

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit - Pompe 2 étages		Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 Bar	Mini De 70 à 700 Bar	Alimentation Air	Contenance Réservoir	Moteur Pneumatique	Poids
"S" AIR	400mm	250mm	390mm	6L/min	0,6L/min	4,5 à 8 Bar	3 Litres	GAST	16kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.