

## JET PRO TWIN



Cette pompe hydraulique fabriquée par HYTORC, a été spécialement conçue pour fonctionner avec des clés HYTORC de tailles importantes HY-20MXT, AVANTI-20, STEALTH-22, STEALTH-36, HY-35MXT...



Ses 2 moteurs assurent un serrage optimal et sécurisé ainsi qu'une puissance constante même dans des conditions difficiles et sous forte charge.

Ce groupe peut piloter jusqu'à 4 clés HYTORC de tailles identiques en serrage simultané.

Cette pompe est également très facile à transporter avec ses roulettes.



- Alimentation électrique 230V / 1 phase / 50HZ
- Contenance du réservoir 12 litres
- Commande à distance en 24 Volts / Longueur 5 Mètres
- Manomètre analogique à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI
- **Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.**
- **Optionnel : Manomètre digital à précision 0.25%, unités : PSI et Bar**

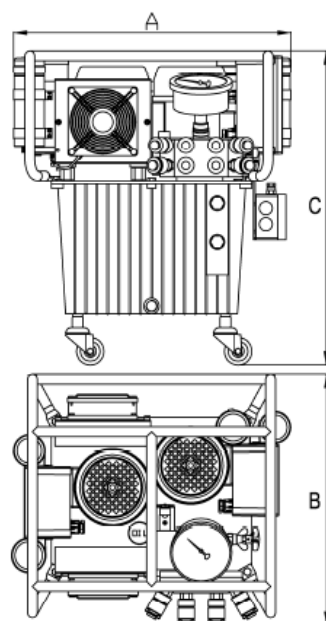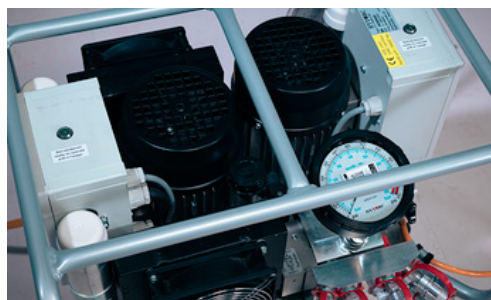

### Caractéristiques techniques

| Modèle | Dimensions   |             |             | Débit - Pompe 3 étages |                                   |                       | Autres données |           |           |       |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
|        | Longueur (A) | Largeur (B) | Hauteur (C) | Maxi Jusqu'à 70 Bar    | Intermédiaire De 70 Bar à 300 Bar | Mini De 300 à 700 Bar | Voltage        | Puissance | Intensité | Poids |
| TWIN   | 515mm        | 470mm       | 650mm       | 20L/min                | 3,2L/min                          | 1,8L/min              | 230V Triphasé  | 3kW       | 14A       | 51kgs |

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.