

XLCT

Clé hydraulique à cartouche hexagonale



La série XLCT est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques plate conçue par HYTORC USA. Cette gamme de clés à faible encombrement peut recevoir une multitude de cartouches hexagonales interchangeables en 6 pans ou 12 pans.





Le format de cette clé cible un encombrement difficile de votre application. La réaction des clés de type XLCT s'effectue en ligne. De nombreux brevets avaient été déposés à sa création en 1995 dont le système anti-retour du rochet et le double raccords tournants (360° x 360°). Au même titre que la gamme de clés MXT, la gamme XLCT est un classique des produits HYTORC, reconnue pour sa robustesse.

La gamme XLCT est équipée en coupleurs PUSH PULL - série SNAP TITE 71.

Outil AB à rochet





- La gamme XLCT comprend 8 tailles de clés.
- Disponible en cartouche à œil de 19 mm à 295 mm.
- Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 360°).
- Système HYTORC anti-retour avec débrayage manuel.
- Adaptation de plaques latérales de réaction.
- Serrage en mode couple et angle avec système ECO2TOUCH.
- Serrage avec détection de la limite élastique (ECO2TOUCH).
- Couple de serrage de **260 à 80 130 Newton Mètre.**

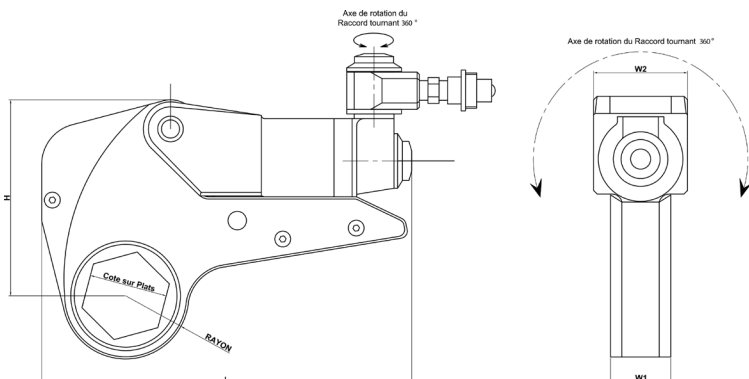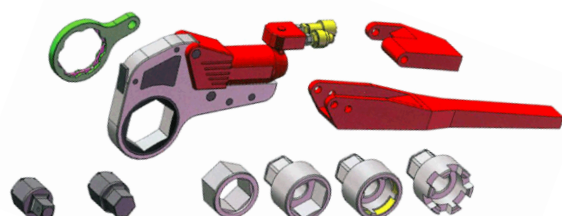

Modèle	Taille Hex.	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W1)	Largeur (W2)	Poids (Kg)	Couple Mini.	Couple Maxi.
HY 2 XLCT	19 à 60	186,2	128,3	32	50	2,4	260 Nm	2 287 Nm
HY 4 XLCT	36 à 80	256,2	166,2	42,7	65,6	5,3	786 Nm	5 227 Nm
HY 8 XLCT	50 à 100	306,8	197,3	52,9	82	9,3	1 550 Nm	11 051 Nm
HY 14 XLCT	70 à 120	359,2	235,3	63,5	92,2	16,6	2 725 Nm	18 168 Nm
HY 18 XLCT	75 à 145	366,1	270,7	71,7	111,3	19,5	2 521 Nm	25 892 Nm
HY 30 XLCT	90 à 155	426,8	310,7	84,7	131,2	31,3	4 138 Nm	42 295 Nm
HY 45 XLCT	100 à 190	536	336,5	100	152,4	42,8	6 440 Nm	66 680 Nm
HY 60 XLCT	120 à 295	536	339,5	105,8	160,2	58,4	8 013 Nm	80 130 Nm

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

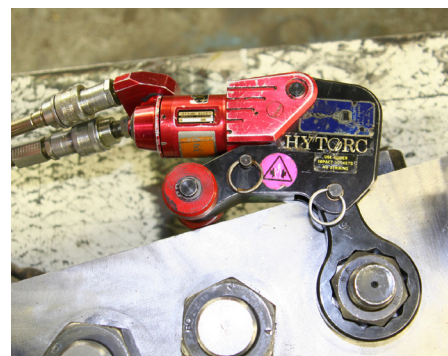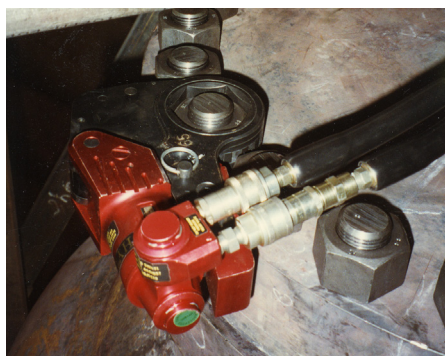

Modèle	Dimensions	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11
HY 2 XLCT	s/plats	19 à 27	30 et 32	36	41	46	50	55	60	65		
	Rayon	25,4	27,4	30	32,8	35,6	38,3	41,2	44			
HY 4 XLCT	s/plats	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	
	Rayon	33	35,8	38,6	41,4	44,2	47	49,8	52,6	55,4	58,4	
HY 8 XLCT	s/plats	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Rayon	44,2	47	49,8	52,6	55,4	58,4	61,2	64,3	67,1	70,1	72,9
HY 14 XLCT	s/plats	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	Rayon	58,5	61,2	64,3	67,3	69,9	73,2	75,7	78,7	81,5	87,4	90
HY 18 XLCT	s/plats	75	80	85 et 90	95 et 100	105 et 110	115 et 120	130	145			
	Rayon	64,5	67,3	73,2	79	84,8	90,4	100,3	106			
HY 30 XLCT	s/plats	90	100	110	120	130	145	155				
	Rayon	75,7	81,6	87,4	93,3	102,9	108,5	114,1				

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

HYTORC-Hustach - 179 Rue de Montépy 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
+33 4 78 33 39 19 - sn@hytorc-ce.com - hytorc-services.com - hytorc-hustach.com - e-torc.com