

JET PRO 5.3 • 9.3 • 12 • 18

• JET PRO 5.3



Cette pompe hydraulique de taille moyenne est fabriquée par HYTORC. Il convient parfaitement pour l'utilisation des clés de type **AVANTI 0.7, 1, 3 et 5 - MXTP 1, MXTP 3, MXTP 5, HY 0.7 MXT, HY 1 MXT, HY 3 et 5 MXT** et clés à cartouches hexagonales **XLCT 2, 4, et 8** ainsi que les **STEALTH 2, 4 et 8**.

Pompe hydraulique HYTORC - 230 V

Son ratio poids / encombrement / débit est très intéressant pour l'utilisation sur chantier, ainsi que sur les applications où l'accès à la boulonnerie est difficile.



• JET PRO 9.3



Cette pompe hydraulique est le standard fabriqué par HYTORC. Il convient parfaitement pour l'utilisation de la majorité des clés HYTORC, des tailles les plus petites **MXTP 1, MXTP 3, MXTP 5, HY 1 MXT, AVANTI 1, STEALTH 2**, aux tailles les plus importantes **MXTP 10 AVANTI 20, HY 20 MXT, STEALTH 22**.

Le groupe moto pompe JET PRO 9 bénéficie d'un ratio poids / encombrement / puissance très intéressant. Il peut être pourvu de 4 sorties hydrauliques pour un serrage en simultané : 2, 3 ou 4 clés de la même taille peuvent être pilotées en même temps. **Pompe hydraulique HYTORC - 230 V**

• JET PRO 12



Ce groupe moto pompe fabriqué par HYTORC a été conçu pour les utilisations intensives. Il convient particulièrement à l'utilisation des clés HYTORC de tailles importantes : **MXTP 5, MXTP 10, AVANTI 5, HY 5 MXT, STEALTH 8, HY 8 XLCT** jusqu'aux clés de tailles conséquentes **HY 35 MXT, AVANTI 35, STEALTH 36, HY 30 XLCT**. **Pompe hydraulique HYTORC - 380 V**

Le groupe moto pompe JET PRO 12 peut aussi piloter plusieurs clés (2, 3 ou 4) de même taille en simultané. Pour cela, il doit être pourvu de 4 sorties hydrauliques (bloc optionnel).

• JET PRO 18




Ce groupe moto pompe fabriqué par HYTORC a été conçu pour les utilisations intensives. Il convient particulièrement à l'utilisation des clés HYTORC de tailles importantes : **MXTP 10 AVANTI 10, HY 10 MXT, STEALTH 14, HY 14 XLCT** jusqu'aux clés de tailles conséquentes **HY 35 MXT, AVANTI 35, STEALTH 36, HY 45 XLCT**. **Pompe hydraulique HYTORC - 380 V**

Le groupe moto pompe JET PRO 18 peut aussi piloter plusieurs clés (2, 3 ou 4) de même taille en simultané. Pour cela, il doit être pourvu de 4 sorties hydrauliques (bloc optionnel).


Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit			Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 Bar	Intermédiaire De 70 Bar à 190 Bar	Mini De 190 à 700 Bar	Voltage	Puissance	Intensité	Poids
JET PRO 5.3	380mm	265mm	365mm	5L/min	1,5L/min	0,5L/min	230V Monophasé	0,6kW	6A	16kgs
JET PRO 9.3	440mm	255mm	400mm	10L/min	2L/min	0,9L/min		1,5kW	7A	26kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.


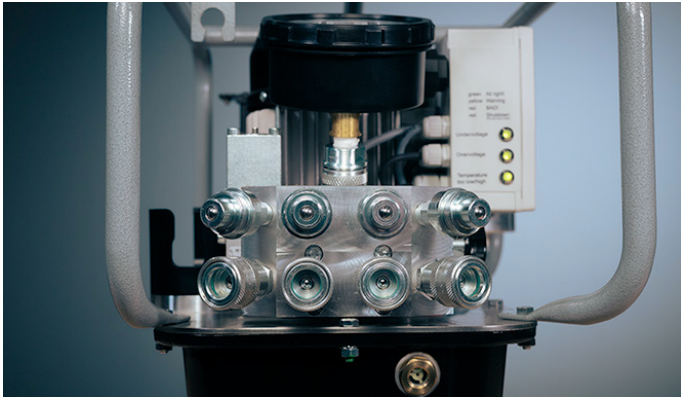


- **Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.**
- Contenance du réservoir : **2,5 Litres** pour le **JET PRO 5.3** et **5 Litres** pour les **JET PRO 9.3**
- Commande à distance en 24 Volts / Longueur 5 Mètres.
- Manomètre analogique à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI
- **JET PRO 9.3 : Système de refroidissement de l'huile intégré**
- **JET PRO 12 & 18 : Pompe 4 étages (à piston)**

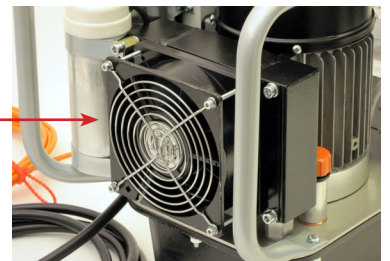

Options

- Manomètre digital
- Adaptateur 4 sorties hydrauliques pour serrage ou desserrage en simultané
- **JET PRO 5.3** : Réservoir 3,8 litres type G5 en option
- **JET PRO 9.3** : Réservoir 8 litres type G7 en option
- **JET PRO 12 et 18** : Contenance réservoir d'huile spécifique sur demande.
- Il existe différentes longueurs de flexibles jumelés.

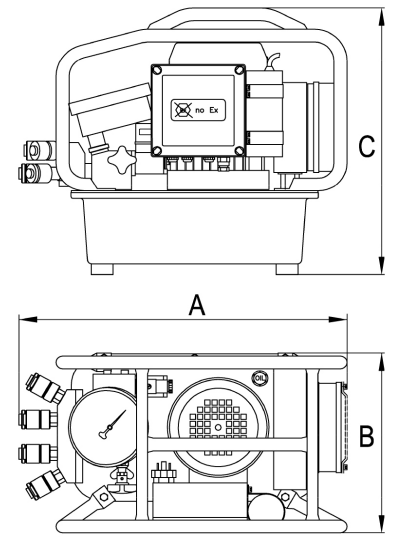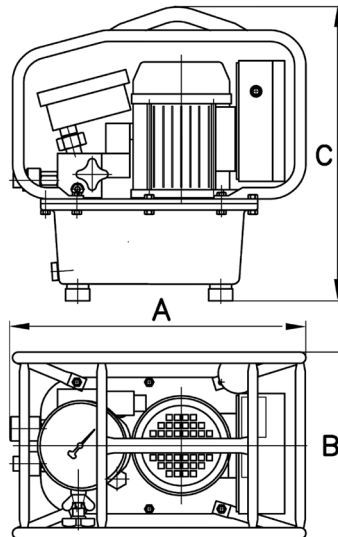

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit			Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 Bar	Intermédiaire De 70 Bar à 190 Bar	Mini De 190 à 700 Bar	Voltage	Puissance	Intensité	Poids
JET PRO 12	485mm	310mm	435mm	12L/min	2,8L/min	1,4L/min	380V Triphasé	2,2kW	6A	29kgs
JET PRO 18	485mm	310mm	435mm	14,5L/min	5L/min	1,7L/min		3kW	6A	29kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.