

JET PRO S MINIJET




Cette pompe hydraulique est le plus modèle le plus petit fabriqué par HYTORC. Il convient parfaitement pour l'utilisation des petites clés de type AVANTI-7, AVANTI-1 et AVANTI-3, HY-7MXT, HY-1MXT et HY-3MXT, HY-2XLCT et STEALTH 2.

Son faible encombrement constitue un atout certain pour l'utilisation en chantier lors de la vérification de serrage de boulonnerie dans les endroits confinés ou difficiles d'accès.

Facile d'utilisation et à transporter
Couple de serrage allant jusqu'à 2 500 Nm.



- **Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.**
- Contenance du réservoir 3 litres.
- Commande à distance 24 Volts / Longueur 5 Mètres.
- Manomètre à bain d'huile : 700 bars / 10 000 PSI (Classe 1).
- **Optionnel : Double sortie**

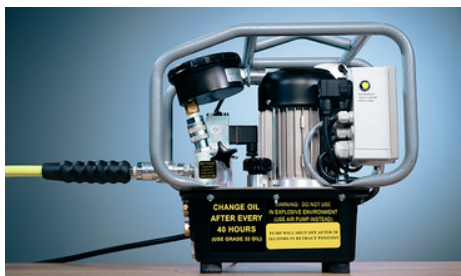

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit		Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi De 70 à 250 bars	Mini De 250 à 700 bars	Voltage	Puissance	Intensité	Poids
JET PRO S MINIJET	370 mm	235 mm	365 mm	4,2 Litres/min	0,4 Litres/min	230V Monophasé	0,6kW	6A	15kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.