

ALLONGE DE SERRAGE STANDARD


Adaptable sur visseuses dynamométriques pneumatiques et électriques

Application pour serrage / desserrage de roues de poids lourds

Les allonges de serrage ont été conçues par HYTORC USA pour assurer le serrage et desserrage de toutes les tailles et formes de boulonneries sur véhicule poids lourd et travaux publics.

Ces allonges sont adaptables sur les visseuses de type JGUN SS, JGUN DS et JGUN DIGITAL mais également sur les visseuses électriques de type LIONGUN, LIONGUN X et LST.

Les allonges sont disponibles en carré de 3/4" et 1".

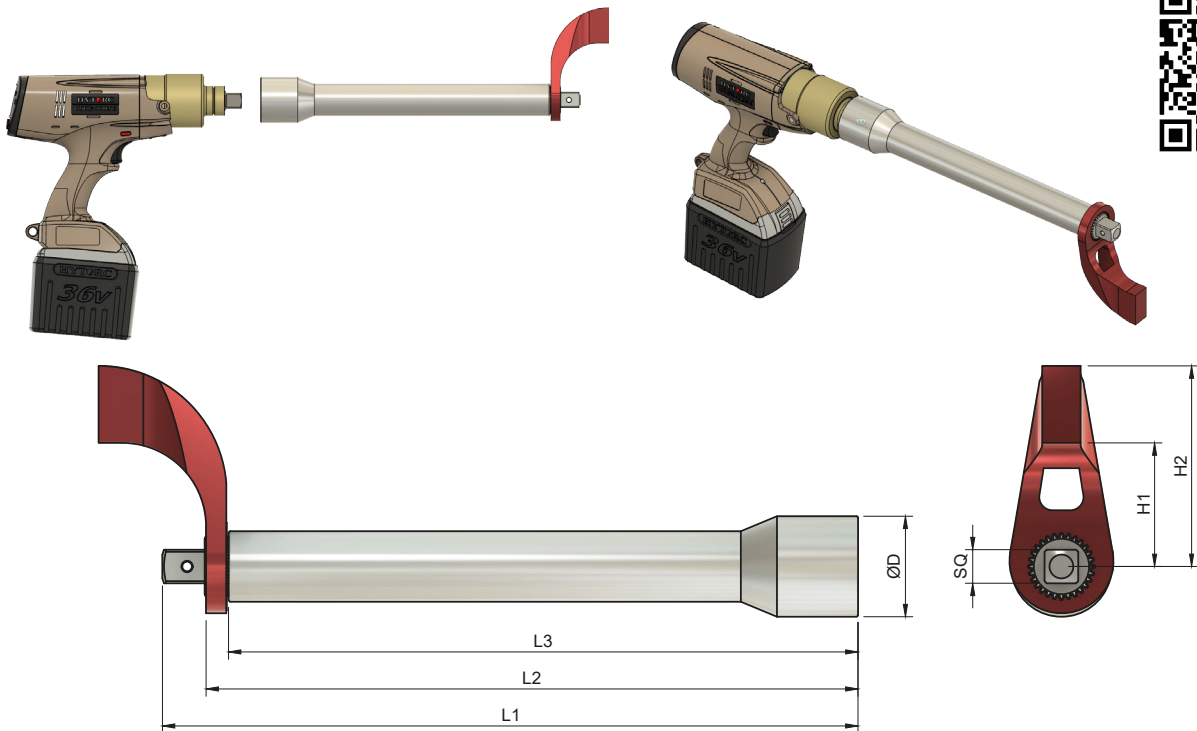

Dimensions	L1 (en mm)	L2 (en mm)	L3 (en mm)	SQ	H1 (en mm)	H2 (en mm)	Référence
4	136	116	102	3/4 et 1"	69	114	JGUN-AXEXT-4
6	185	165	153	3/4" et 1"	69	114	JGUN-AXEXT-6
7	212	192	178	3/4"	69	114	JGUN-A1EXT-7
9				3/4" et 1"			JGUN-AXEXT-9
12	339	319	305	3/4" et 1"	69	114	JGUN-AXEXT-12
15				1"			JGUN-A3EXT-15
16				3/4"			JGUN-A1EXT-16
18	491	471	457	3/4"	69	114	JGUN-A1EXT-18
20	542	522	508	3/4" et 1"	69	114	JGUN-AXEXT-20
24	643	623	609	3/4" et 1"	69	114	JGUN-AXEXT-24
28				3/4"			JGUN-A1EXT-28

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.