


▪ BRAS DE RÉACTION WTCT - Wind Tower Cable Tray


Appui sûr et travail précis

Les bras de réaction WTCT sont disponibles à la fois avec une version cup ou pin-cup. L'outillage utilisé clé hydraulique ou visseuse électrique ou pneumatique peut pivoter à 360° par rapport au bras de réaction. Les bras de réaction WTCT permettent une réduction significative de la charge latérale par appui sur un boulon (encastré) à distance.

Les différents modèles de bras de réaction WTCT peuvent être équipés de douilles standards et vis CHC. *Mesures personnalisées sur demande.*

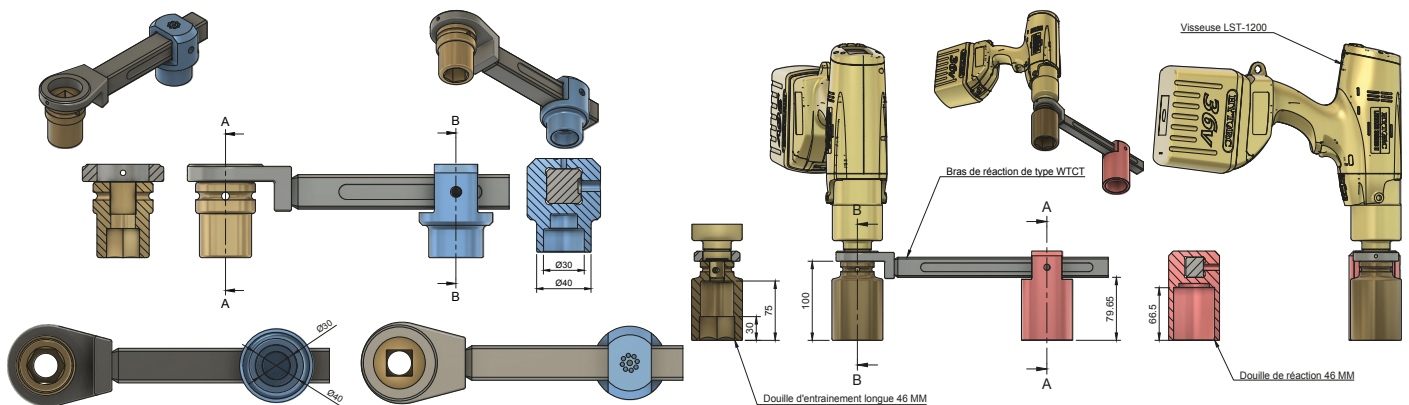

Compatible avec notre outillage dynamométrique : clé hydraulique et visseuse électrique ou pneumatique.

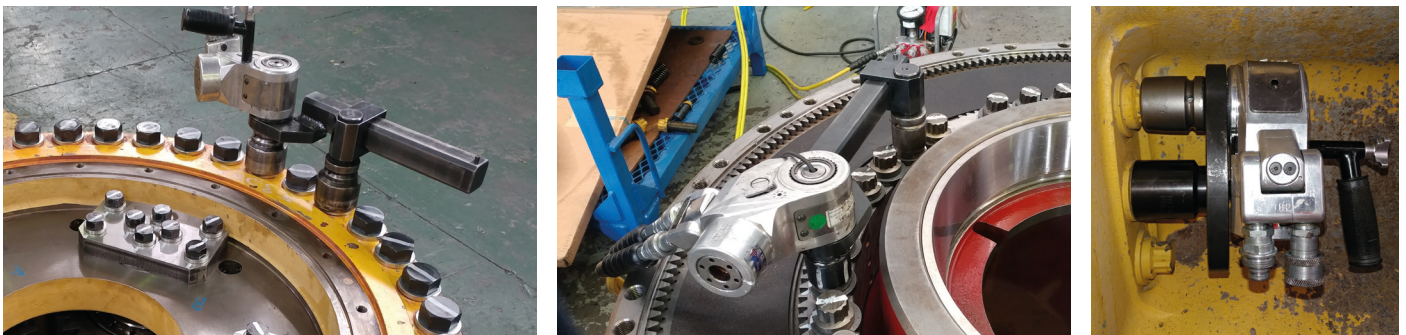

Référence bras de réaction WTCT : AVX-WTCT-RF-X-XX en fonction du carré de l'outillage et de la longueur du bras de réaction souhaité

Référence de la cup de réaction Tête H : AVX-WTCT-(L)XXMM-CUP ou AVX-WTCT-(L)XXX-CUP

Référence de la cup de réaction Tête CHC : AVX-WTCT-XXMM-RPINCUP ou AVX-WTCT-XXX-RPINCUP

Disponible en carré de 3/4", 1" et 1 1/2"

En plus de la version droite, il existe également une version incurvée, par exemple pour les blocs de roulements.

Des longueurs standard sont disponibles en stock, mais nous pouvons adapter cette solution en fonction de votre application.

Les cup de réaction sont disponibles pour les écrous ou les têtes de boulons standard (6 ou 12 faces), mais également avec une pincup pour les boulons à six pans creux.