

JET PRO TWIN AIR 24.3





La pompe hydraulique et pneumatique JET PRO TWIN AIR 24.3, fabriqué par HYTORC, a été spécialement conçu pour fonctionner avec des clés HYTORC de tailles importantes : HY-20MXT, AVANTI-20, STEALTH-22, STEALTH-36, et HY-35MXT.

Ce groupe peut piloter jusqu'à 4 clés HYTORC de tailles identiques en serrage simultané.

Les pompes TWIN AIR sont équipées de roulettes, ce qui facilite leur utilisation, car vous pouvez facilement transporter la pompe hydraulique.



- Pompe 3 étages.
- Alimentation pneumatique
- Commande à distance pneumatique / Longueur 5 Mètres
- Manomètre analogique à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI
- **Sorties équipées de coupleurs : PUSH PULL - série SNAP TITE 71.**
- Contenance du réservoir 19 litres.
- Ce groupe moto pompe est fabriqué suivant les directives 94/9EG (100a) pour homologation ATEX suivant classe: II 2 G Ex c IIB T4

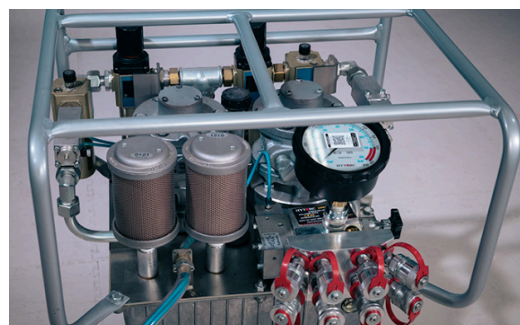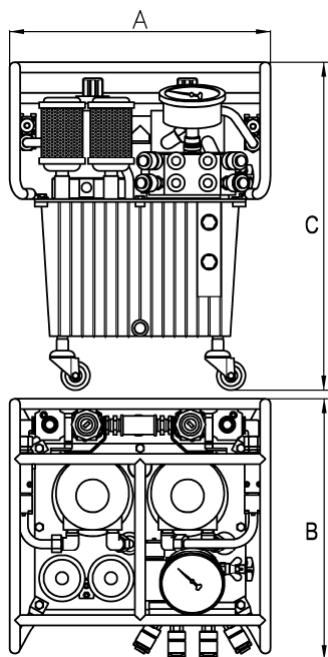

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions			Débit			Autres données			
	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 Bar	Intermédiaire De 70 Bar à 300 Bar	Mini De 300 à 700 Bar	Alimentation Air	Contenance Réservoir	Moteur Pneumatique	Poids
TWIN AIR	470mm	460mm	390mm	25L/min	4,4L/min	2,2L/min	Air comprimé	19 Litres	GAST	45kgs

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.

HYTORC-Hustach - 179 Rue de Montépy 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
+33 4 78 33 39 19 - sn@hytorc-ce.com - hytorc-services.com - hytorc-hustach.com - e-torc.com