


Ilustração para montagem

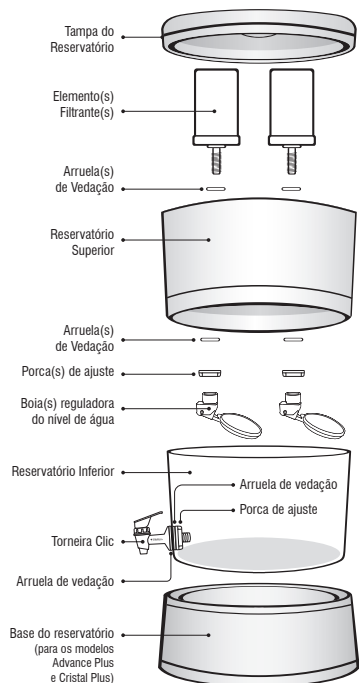

Advance Plus, Cristal Plus, São João Classic e São João Plus

Os filtros da Cerâmica Stéfani são produtos de qualidade reconhecida e com o melhor custo-benefício do mercado desde 1947. São equipados

com elemento(s) filtrante(s) microporoso(s) (vela), proporcionando água mais limpa, cristalina e saudável. Possuem boia que duplica a capacidade de armazenamento do filtro, permitindo manter os reservatórios superior (com água a ser filtrada) e inferior (com água filtrada) cheios ao mesmo tempo. Equipados com a Torneira Clic, seu funcionamento se torna mais eficiente e prático.

Montagem

- 1- Limpe todas as peças que compõem o produto somente com água corrente antes da montagem.
- 2 - Encaixe a base plástica no reservatório inferior. (somente nos filtros Cristal Plus e Advance Plus).
- 3 - Para montar a torneira, encaixe a arruela de vedação na mesma e coloque-a no orifício do reservatório inferior. Por dentro do filtro, encaixe a outra arruela e a porca de fixação, rosqueando-a até ficar firme.
- 4 - Encaixe a arruela de vedação no(s) elemento(s) filtrante(s) e posteriormente coloque-o(s) no orifício por dentro do reservatório superior. Coloque a outra arruela de vedação por debaixo do bico plástico da vela, depois coloque a porca de fixação rosqueando-a no bico da vela.
- 5 - Então, coloque a(s) boia(s) reguladora(s) do nível de água rosqueando-a no bico da(s) vela(s) para que não encoste(m) na parede do filtro ou em outra boia (caso o filtro possua mais que uma).
- 6 - Posicione o reservatório superior sobre o reservatório inferior. Para facilitar a montagem observe o desenho ao lado.
- 7 - O reservatório de argila superior tem o diâmetro maior em relação ao reservatório de argila inferior para evitar o acúmulo de sujeira. Centralize o reservatório superior em relação ao inferior.

Stéfani
PURIFICADORES



Manual de Instruções



Advance Plus

São João Plus

São João Classic

Cristal Plus

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

MF090000035 - SETEMBRO/2025 REV.06

CERÂMICA STÉFANI S.A.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 1388 - Jaboticabal/SP - Brasil - CEP 14871-900
Telefone: +55 (16) 3209 4788 - CNPJ: 50.377.159/0001-06 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
export@ceramicastefani.com.br - www.ceramicastefani.com.br

Manutenção e Limpeza

Os reservatórios (superior e inferior) e o(s) elemento(s) filtrante(s) devem ser lavados semanalmente com esponja e água limpas. Não usar açúcar, sal, produtos químicos ou esponjas abrasivas.

A água, ao entrar em contato com a parede do filtro de argila, pode fazer com que, ao longo do tempo, apareçam cristais do lado externo, dependendo da característica da água de cada região (este fenômeno chama-se efflorescência). Limpe externamente com esponja macia ou pano úmido.

Atenção: Descartar o 12 primeiros litros de água filtrada por elemento filtrante (vela) antes da utilização. Ex: 2 velas = descartar 24 litros. Para manter a qualidade da água recomenda-se a troca do(s) elemento(s) filtrante(s) a cada 6 meses de uso ou a cada 500 litros de água filtrada por elemento filtrante. Dependendo da qualidade da água utilizada, poderá ocorrer uma redução de vazão, o que indica a necessidade de uma lavagem externa do(s) elemento(s) filtrante(s) ou até a substituição do(s) mesmo(s).

Utilize somente produtos fabricados pela Cerâmica Stéfani. Peças para reposição e acessórios podem ser encontrados em diversas lojas do varejo.

Para obter os resultados garantidos pela Norma ABNT 16098, deve-se utilizar nesse produto água servida pela rede pública que atenda à legislação vigente do Brasil.

Informações Importantes

Os filtros com reservatório de argila refrescam naturalmente a água. Isto ocorre devido à porosidade desse material, que permite a troca de calor com o ambiente. O ponto de uso (POU)

deste produto deve ser em local arejado, longe do contato direto com os raios solares e nunca sobre superfícies que possam ser danificadas com a umidade. Na fase inicial a água pode apresentar sabor e odor característicos de cerâmica, os quais não são prejudiciais à saúde e diminuem com o uso. No processo de filtragem, poderão ser liberadas pequenas partículas de carvão ativado provenientes das velas, as quais se depositarão no fundo do reservatório inferior. Essas partículas não são prejudiciais à saúde.

Informações Técnicas

- Aparelho de ponto de uso (POU) com ação por gravidade.
 - Retenção de partículas classe A: retém partículas de $\geq 0,5$ até $< 1 \mu\text{m}$.
 - Com redução de cloro livre.
 - Com eficiência bacteriológica.
 - Ensaio de nível microbiológico aprovado.
 - Ensaio de extraíveis aprovado.
 - Vazão mínima por elemento filtrante: 0,500 L/h para 0,1 mca.
 - Temperaturas máxima e mínima de entrada da água: 45 °C e 5 °C.
 - Volume de água a ser desprezado: 12 L/elemento filtrante.
 - Vida útil por elemento filtrante: 500 L.
 - Modelo do elemento filtrante: Esterilizante.
- Este aparelho está de acordo com a Norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16098.

Garantia

Este produto é garantido por um ano contra defeito de fabricação. Portanto, siga corretamente as instruções deste manual e guarde sua nota fiscal, ela é seu comprovante de compra.

Como funciona o sistema de filtração por gravidade com o Elemento Filtrante Esterilizante (Tripla Ação)

