


Ilustração para montagem

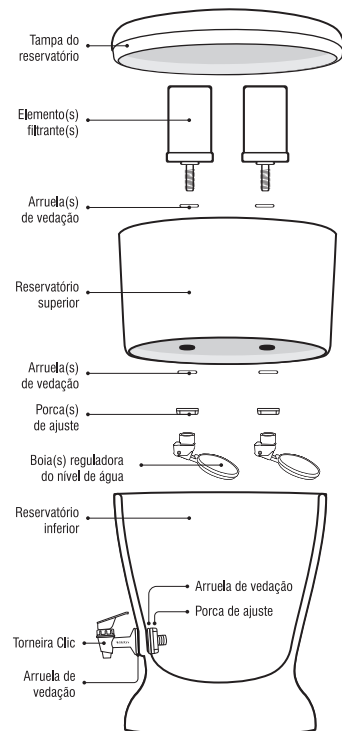

São João Veneza

Os filtros da Cerâmica Stéfani são produtos de qualidade reconhecida e com o melhor custo-benefício do mercado desde 1947. São equipados

com elemento(s) filtrante(s) microporoso(s) (vela), proporcionando água mais limpa, cristalina e saudável. Possuem boia (em alguns modelos) que duplica a capacidade de armazenamento do filtro, permitindo manter os reservatórios superior (com água a ser filtrada) e inferior (com água filtrada) cheios ao mesmo tempo. Equipados com a Torneira Clic, seu funcionamento se torna mais eficiente e prático.

Montagem

1- Limpe todas as peças que compõem o produto somente com água corrente antes da montagem. Obs.: apenas as peças plásticas podem ser lavadas com sabão neutro.

2 - Para montar a torneira, encaixe a arruela de vedação na mesma e coloque-a no orifício do reservatório inferior. Por dentro do filtro, encaixe a outra arruela e a porca de fixação, rosqueando-a até ficar firme.

3 - Encaixe a arruela de vedação no(s) elemento(s) filtrante(s) e posteriormente coloque-o(s) no orifício por dentro do reservatório superior. Coloque a outra arruela de vedação por debaixo do bico plástico da vela, depois coloque a porca de fixação rosqueando-a no bico da vela.

4 - Então, coloque a(s) boia(s) reguladora(s) do nível de água rosqueando-a no bico da(s) vela(s) para que não encoste(m) na parede do filtro ou em outra boia (caso o filtro possua mais que uma).

5 - Posicione o reservatório superior sobre o reservatório inferior. Para facilitar a montagem observe o desenho ao lado.

Stéfani
Purificadores



Manual de Instruções



São João Veneza

CERÂMICA STÉFANI S.A.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 1388 - Jaboticabal/SP - Brasil - CEP 14871-900
Telefone: +55 (16) 3209 4788 - CNPJ: 50.377.159/0001-06 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
export@ceramicastefani.com.br - www.ceramicastefani.com.br

Manutenção e Limpeza

Os reservatórios (superior e inferior) e o(s) elemento(s) filtrante(s) devem ser lavados semanalmente com esponja e água limpas. Não usar açúcar, sal, produtos químicos ou esponjas abrasivas. Obs.: apenas as peças plásticas podem ser lavadas com sabão neutro.

A água, ao entrar em contato com a parede do filtro de argila, pode fazer com que, ao longo tempo, apareçam cristais do lado externo, dependendo da característica da água de cada região (este fenômeno chama-se efflorescência). Limpe externamente com esponja macia ou pano úmido.

Atenção: Descartar os 12 primeiros litros de água filtrada por elemento filtrante (vela) antes da utilização. Ex: 2 velas = descartar 24 litros. Para manter a qualidade da água recomenda-se a troca do(s) elemento(s) filtrante(s) a cada 6 meses de uso ou a cada 500 litros de água filtrada por elemento filtrante. Dependendo da qualidade da água utilizada, poderá ocorrer uma redução de vazão, o que indica a necessidade de uma lavagem externa do(s) elemento(s) filtrante(s) ou até a substituição do(s) mesmo(s).

Utilize somente produtos fabricados pela Cerâmica Stéfani. Peças para reposição e acessórios podem ser encontrados em diversas lojas do varejo.

Para obter os resultados garantidos pela Norma ABNT 16098, deve-se utilizar nesse produto água servida pela rede pública que atenda à legislação vigente do Brasil.

Informações Importantes

Os filtros com reservatório de argila refrescam naturalmente a água. Isto ocorre devido à

porosidade deste material, que permite a troca de calor com o ambiente. O ponto de uso (POU) deste produto deve ser em local arejado, longe do contato direto com os raios solares e nunca sobre superfícies que possam ser danificadas com a umidade. Na fase inicial a água pode apresentar sabor e odor característicos de cerâmica, os quais não são prejudiciais à saúde e diminuem com o uso. No processo de filtragem, poderão ser liberadas pequenas partículas de carvão ativado provenientes das velas, as quais se depositarão no fundo do reservatório inferior. Essas partículas não são prejudiciais à saúde.

Informações Técnicas

- Aparelho de ponto de uso (POU) com ação por gravidade.
 - Retenção de partículas classe C: retém partículas de ≥ 5 até $< 15 \mu m$.
 - Com redução de cloro livre.
 - Sem eficiência bacteriológica.
 - Ensaio de nível microbiológico aprovado.
 - Ensaio de extraíveis aprovado.
 - Vazão mínima por elemento filtrante: 0,500 l/h para 0,1 mca.
 - Temperaturas máxima e mínima de entrada da água: 45 °C e 5 °C.
 - Volume de água a ser desprezado: 12 l/elemento filtrante.
 - Vida útil por elemento filtrante: 500 l.
 - Modelo do elemento filtrante: Decolorante.
- Este aparelho está de acordo com a Norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16098.

Garantia

Este produto é garantido por um ano contra defeito de fabricação. Portanto, siga corretamente as instruções deste manual e guarde sua nota fiscal, ela é seu comprovante de compra.

Como funciona o sistema de filtração por gravidade com o Elemento Filtrante Decolorante (Dupla Ação)

1. Primeira etapa
A água passa através da parede filtrante de material cerâmico microporoso que retém partículas sólidas e impurezas.

2. Segunda etapa
A água passa pelo carvão ativado, que garante alta eficiência na redução de odores, sabores e cloro.

3. Terceira etapa
Armazenada, a água chega neste estágio limpa e segura para o consumo. Obs.: nos filtros de argila, a água armazenada fica até 5 °C mais fresca.

