KIT EMBUTIDO HEMB

MANUAL DE MONTAGEM


Portas de até 150 Kg

Portas a partir de 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA

02 sistemas de fixação embutida

Vista frontal

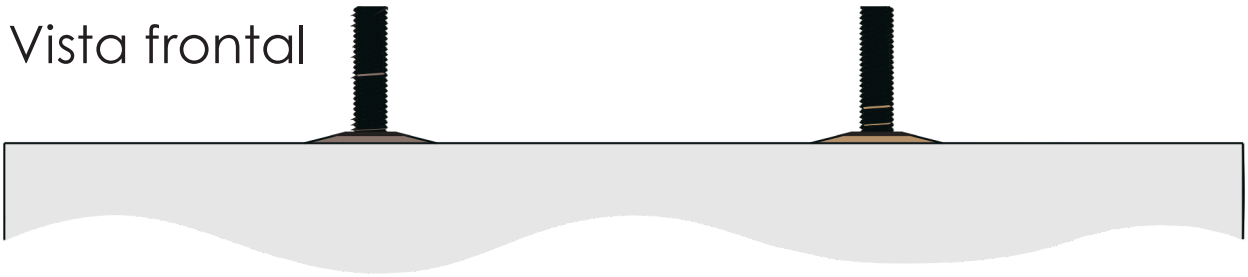

Vista superior



Fixação lateral
Em conjunto com o sistema **H80** ou **H40**, a porta pode ficar entre 9 e 7 mm do trilho superior.


MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.

*parceria Rometal FE9009


@halgarferragens

KIT EMBUTIDO HEMB


USINAGEM E INSTALAÇÃO

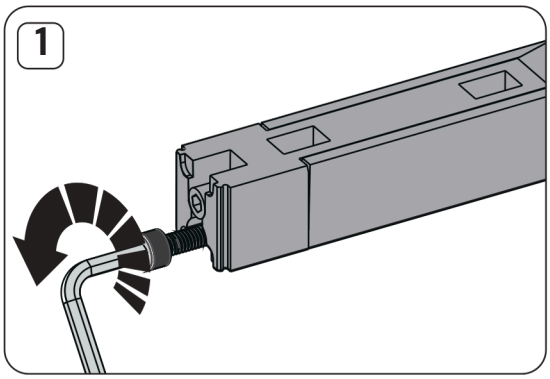


Gire o parafuso para abrir o sistema.

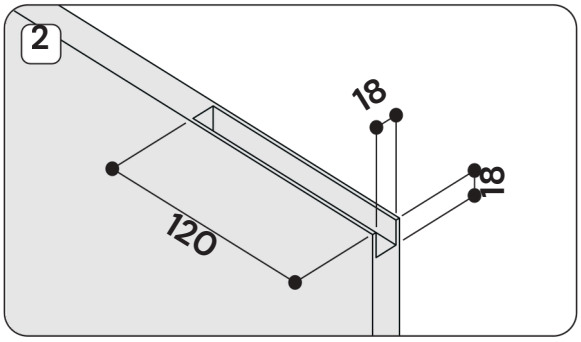

Faça as usinagens nos cantos superiores da porta.

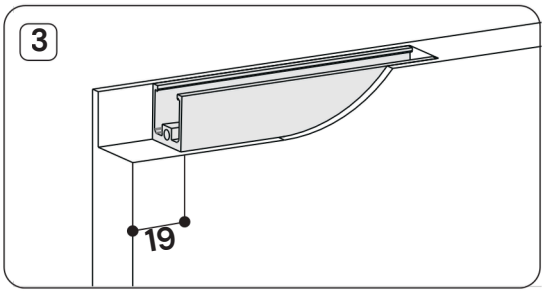

Fixe a base do sistema na porta usinada.

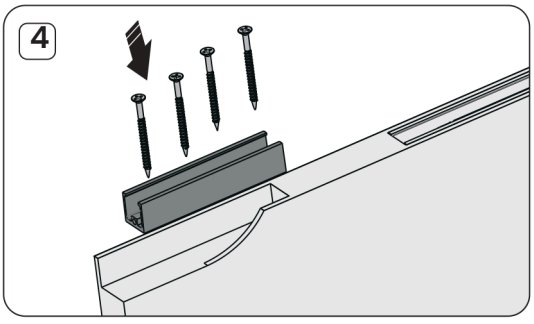


Posição de instalação da base.

Importante: No passo 2, a medida de 120 mm indica quanto da usinagem deve ter face reta. Cuide para que a usinagem da porta não fique justa para o encaixe do sistema.


@halgarferragens

KIT EMBUTIDO HEMB


USINAGEM E INSTALAÇÃO

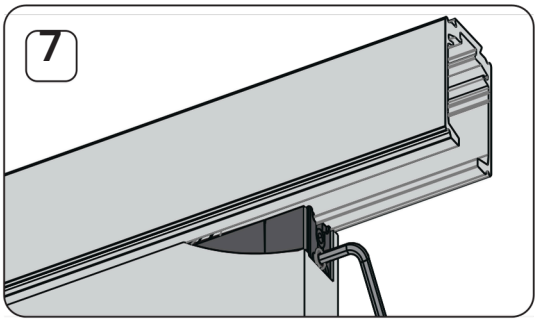

Fixe as duas partes do Kit Embutido HEMB com o parafuso de fixação.

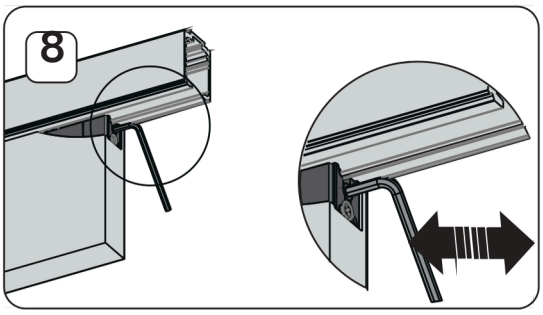

Regule a altura do sistema com o regulador acima doparafuso defixação.

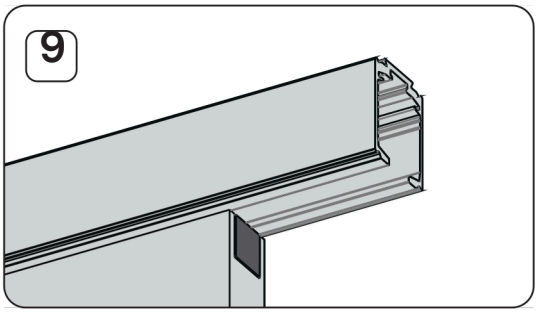

Encaixe a tampa de acabamento na cor que desejar.

@halgarferragens

HALGAR
FERRAGENS
PREMIUM

R. Vivaldo Vargas de Almeida, 263 - Sala 4
Sanvitto, Caxias do Sul - RS, 95012-342

(54) 99680-0455
@halgarferragens
halgarferragenspremium.com
contato@halgarferragenspremium.com