


# Údržba mlžících trysek

Pokud dojde ke snížení výkonu trysky, ucpání nebo usazení vodního kamene, je nutné provést vyčištění dle níže uvedených kroků.

## Sestava trysky:

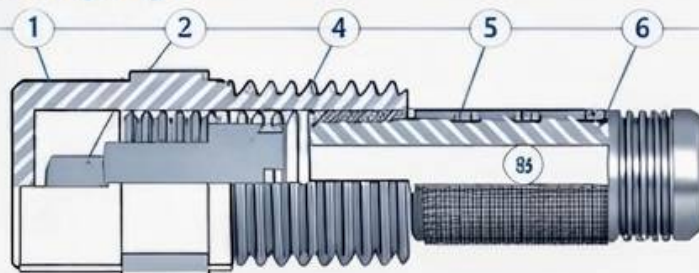

- 1 Tělo trysky
- 2 Čep jádra
- 3 Atomizační jádro
- 4 Tělo filtru
- 5 Sítko

## Postup údržby:



- 1** Odšroubujte zadní část s filtrem
- 2** Vyměňte atomizační jádro a čep jádra
- 4** Učistěte komponenty



Demontáž zadní částí.




Rozebrání trysky.



Mechanicky Vypeřáč  
nebo v kyselé roztoku.

- 3** Vyčistěte komponenty

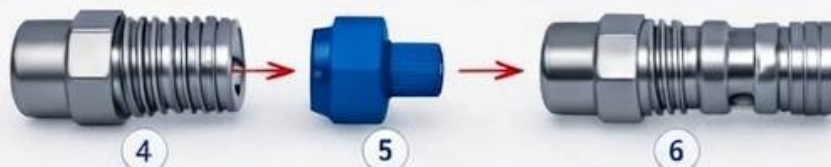

## Tipy pro čištění:

- Používejte ocet nebo kyselinu citronovou.
- Nepoužívejte ocelové kartáče, použijte kartáče z nerez.
- Po čištění opláchnete trysku čistou vodou.
- Doporučujeme údržbu každých 6 měsíců.