






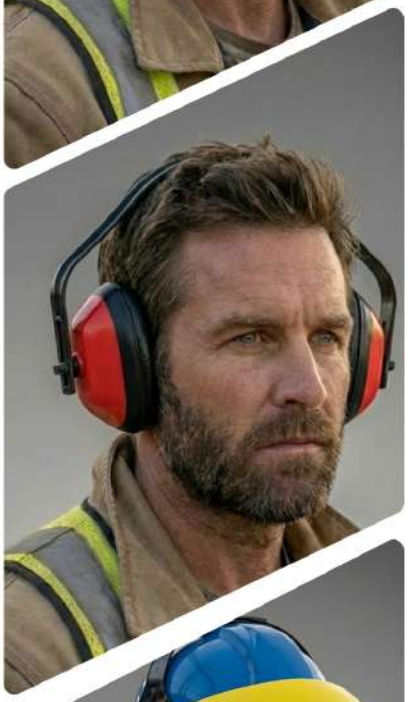

SafeWearPro

Votre Partenaire De Confiance

Catalogue 2026

linkedin.com/company/safewear-pro

contact@safewearpro.com

+212 666-623458



SafeWearPro

Votre Partenaire De Confiance

Presentation

SafeWearPro Est Un Fournisseur Spécialisé En Équipements De Protection Individuelle (EPI) Certifiés, Destiné Aux Entreprises Soucieuses De La Sécurité De Leurs Équipes. Basée Au Maroc, Notre Entreprise Collabore Avec Des Marques Internationales Reconnues Telles Que Portwest, 3M, Delta Et JSP, Afin De Garantir Des Produits Fiables, Performants Et Conformes Aux Normes Internationales.

Nos Engagements

- Produits Certifiés Et Conformes
- Qualité & Fiabilité Au Cœur De Notre Sélection
- Livraison Rapide Partout Au Maroc
- Service Client Réactif Et Accompagnement
- Partenaires Internationaux Reconnus
- Solutions Personnalisées Selon Vos Besoins

Notre Mission

Vous Proposer Des Solutions EPI Adaptées À Vos Métiers, En Alliant Sécurité, Confort Et Durabilité, Avec Un Accompagnement Simple Et Efficace.

contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SafeWearPro

SOMMAIRE

PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE 04-05

PROTECTION VISUELLE 07-10

PROTECTION AUDITIVE 12-13

PROTECTION RESPIRATOIRE 14-16

PROTECTION DES MAINS 17-22

PROTECTION DES PIEDS 25-27

PROTECTION ANTICHUTE 29-31

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 33-37

ARTICLES DE SIGNALISATION 40-42

PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

PS54 — Casque De Sécurité PS54



Casque de sécurité moderne au design aéré, offrant une protection optimale contre les chutes d'objets. Léger et confortable pour un port prolongé sur les chantiers.

Conformité

Norme	Détails
EN 397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie

Principaux Atouts

- Design ergonomique et léger

PW55 — Casque De Sécurité PW55 Avec Visière



Casque de protection avec visière transparente intégrée, offrant une protection complète de la tête et du visage. Idéal pour les travaux nécessitant une protection oculaire et faciale.

Conformité

Norme	Détails
EN 397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications

Principaux Atouts

- Visière transparente amovible et réglable
- Protection combinée tête et visage

5-RG — Casque 5-RG Minero



Casque spécialement conçu pour les activités minières et les travaux en environnements à risques électriques. Protection contre les chutes d'objets et les décharges électriques jusqu'à 1000 V AC ou 1500 V DC.

Conformité

Norme	Détails
EN 397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
EN 50365:2002	Casques électriquement isolants pour installations basse tension (Classe 0 – 1000 V AC / 1500 V DC)
Règlement (UE) 2016/425	Organisme notifié n° 0161

Principaux Atouts

- Coque en polyéthylène haute densité injecté
- Support intégré pour lampe frontale standard

SF6010 — Casquette Anti-heurt



Adaptée aux travaux en espaces confinés (galeries étroites, puits, fosses, caves, conduits, toitures). Convient également aux ateliers mécaniques, à l'entretien des espaces verts, aux garages automobiles, plombiers, tuyauteurs et charpentiers.

Conformité

Norme	Détails
EN 812:2012	Casquettes anti-heurt pour l'industrie

Principaux Atouts

- Aérations latérales
- Système de réglage arrière
- Légère et pratique avec mousse de confort

SF6030 — Casque Avec Visière



Conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessures aux yeux et au visage (impacts mécaniques). Recommandé pour l'entretien des espaces verts, l'élagage, le jardinage, l'exploitation forestière, le meulage et le décapage.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications

Principaux Atouts

- Très léger et facile à utiliser
- Visière remplaçable (usée ou détériorée)
- Ajustement du serre-tête par système à crémaillère

SF6001 — Casque De Chantier



Casque recommandé pour les activités présentant un risque d'impact sur la partie supérieure de la tête (chute d'objets). Convient à l'industrie, au bâtiment, aux travaux publics et aux carrières.

Conformité

Norme	Détails
EN 397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
EN 50365:2002	Casques électriquement isolants pour installations basse tension (Classe 0 – 1000 V AC)

Principaux Atouts

- Coque PEHD injectée à surface lisse
- Aérations centrales
- Bande textile anti-sueur à l'avant

PROTECTION VISUELLE



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF7001 — Lunettes À Branches Réglables



Protection contre les risques mécaniques : projections de solides, d'éclats et de particules, chocs. Convient notamment au meulage, à l'industrie, au sport, aux laboratoires et à l'assemblage automobile.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications
EN 170:2002	Protection individuelle de l'œil – Filtres pour l'ultraviolet

Principaux Atouts

- Lunettes à branches réglables (4 positions) pour un maintien optimal et une meilleure protection
- Coques latérales de protection
- Écran monobloc pour une vision panoramique
- Pont nasal confortable

SF7020 — Lunettes Type Cycliste



Lunettes adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, à la menuiserie, au polissage, à l'industrie, aux laboratoires et au sport.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications
EN 170:2002	Protection individuelle de l'œil – Filtres pour l'ultraviolet

Principaux Atouts

- Modèle très léger pour réduire la fatigue au travail
- Design effilé, agréable à porter
- Forme légèrement arrondie assurant une excellente protection

SF7022 — Lunettes Type Cycliste



Lunettes adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, à la menuiserie, au polissage, à l'industrie, aux laboratoires et au sport.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications
EN 170:2002	Protection individuelle de l'œil – Filtres pour l'ultraviolet

Principaux Atouts

- Modèle très léger pour réduire la fatigue au travail
- Design effilé, agréable à porter
- Forme légèrement arrondie assurant une excellente protection

SF7040 — Lunettes Type Masque – 4 Ventilations Indirectes



Lunettes-masque adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, au ponçage, au découpage, au polissage, à la menuiserie, à l'industrie et au bricolage.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications

Principaux Atouts

- Pont nasal confortable
- Lanière élastique réglable
- Modèle standard, souple et résistant pour applications multiples
- Ventilation indirecte (4 aérations)
- Oculaire anti-buée

SF7003 — Lunettes À Branches – Soudeur



Équipement destiné aux travaux de soudure et de brasage ne nécessitant pas l'utilisation d'une cagoule complète. Convient notamment à l'oxycoupage et aux travaux de soudure à basse énergie.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications
EN 169:2002	Protection individuelle de l'œil – Filtres pour le soudage et les techniques connexes

Principaux Atouts

- Légères et agréables à porter
- Design classique et performant
- Branches réglables pour un maintien optimal et une meilleure protection
- Haute résistance mécanique du polycarbonate

SF7021 — Lunettes Type Cycliste Noir



Lunettes adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, à la menuiserie, au polissage, à l'industrie, aux laboratoires et au sport.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil – Spécifications
EN 170:2002	Protection individuelle de l'œil – Filtres pour l'ultraviolet

Principaux Atouts

- Modèle très léger pour réduire la fatigue au travail
- Design effilé, agréable à porter
- Forme légèrement arrondie assurant une excellente protection
- Traitement solaire

PS28 — Lunettes De Sécurité Sangle Tech Look Lite KN



Lunettes enveloppantes avec mousse et sangle élastique pour maintien sûr. Branches flexibles antidérapantes. Lentille traitée anti-rayures (K) et anti-buée (N). 100% sans métal.

Conformité

Norme	Détails
EN 166:2001	Lunettes de protection (1 FT KN)
EN 170:2002	Filtre UV (2C-1.2)
EN 172:1994	Filtre solaire industriel (5-1.7 / 5-3.1)
ANSI/ISEA Z87.1	Norme US (Z87+)

Principaux Atouts

- Enveloppantes, légères : mousse détachable (chocs/poussière)
- Double usage : branches ou bande élastique
- Branches co-injectées flexibles, pont souple, embouts antidérapants
- Protection UV + traitements K (anti-rayures) / N (anti-buée)
- Certifié CE, marqué UKCA, 100% sans métal

SF7050 — Masque Soudeur À Main



Équipé d'un filtre optique, ce masque est destiné aux travaux de soudage sur les chantiers, en ateliers et en milieu industriel. Il protège le porteur contre les rayonnements liés au soudage et au coupage.

Conformité

Norme	Détails
EN 175:1995	Protection soudage
EN 166:2001	Lunettes de protection

Principaux Atouts

- Très léger et facile à utiliser
- Possibilité de remplacer la visière usée ou détériorée

SF7051 — Casque De Soudeur



Écran de soudage conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessures aux yeux et au visage (impacts mécaniques) ainsi que contre les rayonnements liés aux activités de soudage et de coupage.

Conformité

Norme	Détails
EN 175:1995	Protection soudage
EN 166:2001	Lunettes de protection

Principaux Atouts

- Couvre intégralement le visage pour une protection optimale
- Fenêtre relevable pratique pour poursuivre le travail après soudage
- Ajustement facile du serre-tête par système à crémaillère

PW65 — Casque De Soudage Bizweld Plus



Casque de soudage auto-assombrissant (DIN 9 à DIN 13), passage clair/sombre en 0,04 ms et sombre/clair en 0,03–0,04 s. Alimentation par cellules solaires avec batteries lithium intégrées (durée de travail > 5000 h).

Conformité

Norme	Détails
EN 175	Équipement soudage
EN 379	Filtre auto (4/9-13 ; 1/1/1/2)

Principaux Atouts

- Auto-assombrissant, déclenchement à l'arc (DIN 9–13)
- Cellules solaires + batteries lithium intégrées (> 5000 h)
- Filtre LCD qualité optique supérieure
- Réglage par crémaillère
- Compatible avec masques respiratoires jetables
- Certifié CE, conditionnement retail

PROTECTION AUDITIVE



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF5001 — Bouchons D'oreille



Bouchons d'oreille destinés à réduire l'exposition aux bruits dangereux et aux bruits forts. Filtrent les bruits de hautes et basses fréquences. Convient à l'industrie, aux ateliers mécaniques, à l'assemblage automobile, aux aéroports, au BTP, aux visites d'usine, aux concerts et aux voyages.

Conformité

Norme	Détails
EN 352-2:2002	Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 2 : bouchons d'oreille

Principaux Atouts

- Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
- Coloris : orange
- Usage unique, boîte en option
- Bon niveau d'atténuation (SNR : 34 dB)

SF5010 — Bouchons D'oreille Avec Fil



Bouchons d'oreille avec cordon destinés à réduire l'exposition aux bruits dangereux et aux bruits forts. Filtrent les bruits de hautes et basses fréquences. Convient à l'industrie, aux ateliers mécaniques, à l'assemblage automobile, aux aéroports, au BTP, aux visites d'usine, aux concerts et aux voyages.

Conformité

Norme	Détails
EN 352-2:2002	Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 2 : bouchons d'oreille

Principaux Atouts

- Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
- Coloris : jaune / bleu
- Réutilisable, boîte en option
- Bon niveau d'atténuation (SNR : 27 dB)

SF5020 — Casque Antibruit



Équipement offrant une excellente protection en atténuant les bruits de hautes fréquences générés par les machines tournantes (machines d'atelier, scies motorisées, etc.). Convient notamment à l'industrie, aux ateliers mécaniques, à l'assemblage automobile, aux aéroports, aux imprimeries, aux cartonneries, aux menuiseries et au BTP.

Conformité

Norme	Détails
EN 352-1:2002	Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 1 : serre-tête

Principaux Atouts

- Pratique et léger
- Bon niveau d'atténuation (SNR : 29 dB)
- S'adapte facilement à la plupart des morphologies
- Coquilles avec oreillettes et mousse intérieure

EP04 — Bouchons D'oreille TPR Avec Cordon (réutilisables)



Bouchons d'oreille réutilisables en TPR avec cordon, conçus pour réduire l'exposition aux bruits dangereux. Livrés avec rangement hygiénique, adaptés à un usage prolongé.

Conformité

Norme	Détails
EN 352-2	Protecteurs individuels contre le bruit – Bouchons d'oreille (SNR : 32 dB)
ANSI S3.19	Méthode de mesure de l'atténuation (NRR : 24 dB)

Principaux Atouts

- Réutilisables, TPR souple triple bride
- Avec cordon, difficile à perdre
- Une paire en sachet hygiénique, boîte pratique
- Vente au détail facilitée, emballage distributeur

PS45 — Coquilles Anti-bruit À Pince Premium



Coquilles anti-bruit à clipser Premium utilisant les mêmes coussinets que le casque anti-bruit Premium PS46. Facile à clipser et compatible avec les casques de sécurité Endurance, Height Endurance et Expertbase. Les performances d'atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.

Conformité

Norme	Détails
CE	Certifié CE
CE-CAT III	Catégorie III

Principaux Atouts

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Couleurs contrastées pour plus de style
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Emballage au détail (présentation pour ventes au détail)
- Emballé individuellement (distributeurs automatiques)

PROTECTION RESPIRATOIRE



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF3001 — Masque Jetable



Demi-masque de propreté, d'hygiène et de confort. Convient pour des usages généraux tels que l'agriculture et l'agroalimentaire.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Produit d'hygiène et de confort

Principaux Atouts

- Pratique, sans entretien (usage unique)
- Port léger et facile à utiliser
- Solution économique

P304 — Masque FFP3 À Valve Dolomite



Masque jetable FFP3 à coque légère avec valve d'expiration, offrant une protection élevée contre les particules solides et liquides à haute toxicité. Adapté aux environnements chauds et humides.

Conformité

Norme	Détails
EN 149:2001 + A1:2009	Masques filtrants contre les particules (FFP3 NR D)

Principaux Atouts

- Conception coque légère pour un meilleur confort
- Soupape d'expiration haute performance
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Test de colmatage Dolomite (D)
- Certifié CE – Catégorie III

P310 — Masque Pliable FFP3 À Soupape Dolomite



Masque jetable FFP3 pliable à plat avec soupape d'expiration, assurant une protection efficace contre les particules solides et liquides à haute toxicité.

Conformité

Norme	Détails
EN 149:2001 + A1:2009	Masques filtrants contre les particules (FFP3 NR D)

Principaux Atouts

- Conception compacte et pliable pour un rangement facile
- Soupape d'expiration pour plus de confort respiratoire
- Pont nasal réglable réduisant la buée sur les lunettes
- Sangles soudées par ultrasons
- Test de colmatage Dolomite (D)
- Certifié CE – Catégorie III

P201 — Masque FFP2 Avec Valve



Masque jetable FFP2 de type coque avec soupape d'expiration, protégeant contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Convient aux environnements poussiéreux et aux usages industriels.

Conformité

Norme	Détails
EN 149:2001 + A1:2009	Masques filtrants contre les particules (FFP2 NR)

Principaux Atouts

- Masque confortable de type coque
- Soupape d'expiration pour un meilleur confort respiratoire
- Pont nasal réglable réduisant la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse pour un confort accru
- Sangles soudées par ultrasons
- Certifié CE – Catégorie III

P250 — Masque Pliable FFP2



Masque jetable FFP2 pliable à plat, assurant une protection efficace contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Facile à transporter et à stocker.

Conformité

Norme	Détails
EN 149:2001 + A1:2009	Masques filtrants contre les particules (FFP2 NR)

Principaux Atouts

- Conception compacte et pliable à plat
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Rembourrage en mousse au niveau du nez
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballage individuel hygiénique
- Certifié CE – Catégorie III

P251 — Masque Pliable FFP2 Avec Valve



Masque jetable FFP2 pliable à plat avec soupape d'expiration, offrant une protection efficace contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Conçu pour améliorer le confort respiratoire lors d'utilisations prolongées.

Conformité

Norme	Détails
EN 149:2001 + A1:2009	Masques filtrants contre les particules (FFP2 NR)

Principaux Atouts

- Conception compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire chaleur et humidité
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Rembourrage en mousse au niveau du nez pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballage individuel hygiénique
- Certifié CE – Catégorie III

P351 — Masque FFP3 Pliable À Valve Dolomite



Masque jetable FFP3 pliable à plat avec soupape d'expiration, offrant une protection élevée contre les particules solides et liquides à haute toxicité. Adapté aux environnements chauds et humides.

Conformité

Norme	Détails
EN 149:2001 + A1:2009	Masques filtrants contre les particules (FFP3 NR D)

Principaux Atouts

- Conception compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire chaleur et humidité
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Rembourrage en mousse au niveau du nez pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Certifié CE – Catégorie III

3M-6000 — Demi-masque Réutilisable Série 6000



Demi-masque réutilisable conçu pour être utilisé avec les filtres 3M série 6000. Offre une protection efficace contre les gaz, vapeurs et particules selon les filtres sélectionnés. Léger, confortable et adapté aux usages industriels prolongés.

Conformité

Norme	Détails
EN 140:1998	Demi-masques et quarts de masques – Exigences, essais, marquage

Principaux Atouts

- Compatible avec filtres 3M séries 6000, 5000 et 2000
- Système de fixation à baïonnette pour un montage rapide des filtres
- Matériau léger et souple pour un confort accru
- Faible résistance respiratoire
- Disponible en plusieurs tailles (6001 petite, 6200 moyenne, 6300 grande)
- Utilisable avec le système d'adduction d'air 3M S-200

3M-6000-FULL — Masque Complet Réutilisable Série-6000



Masque complet réutilisable offrant une protection respiratoire et faciale complète. Utilisable avec les filtres 3M série 6000 pour la protection contre les gaz, vapeurs et particules selon les filtres employés.

Conformité

Norme	Détails
EN 136:1998	Masques complets – Exigences, essais, marquage

Principaux Atouts

- Protection intégrale du visage et des voies respiratoires
- Système de fixation à baïonnette compatible avec filtres 3M série 6000
- Écran en polycarbonate résistant aux chocs et aux projections chimiques
- Bonne répartition du poids pour un port prolongé
- Disponible en plusieurs tailles (6700 petite, 6800 moyenne, 6900 grande)
- Possibilité de montage de filtres combinés gaz/vapeurs et particules

PROTECTION DES MAINS



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF2001 — Gants Enduits Nitrile



Gants de protection enduits nitrile sur la paume, support tricoté sans couture. Conçus pour les travaux nécessitant une bonne dextérité et une protection efficace contre les risques mécaniques et l'abrasion.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1)

Principaux Atouts

- Enduction nitrile paume, support tricoté sans couture
- Poignet élastique, dos aéré
- Bonne résistance à l'abrasion, bonne dextérité
- Coloris : gris / noir, tailles : 7–10

SF2030 — Gants Anticoupure Niveau 5



Gants de protection anticoupure offrant un haut niveau de résistance aux risques mécaniques, notamment à la coupure. Adaptés aux travaux industriels nécessitant une protection renforcée.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 4 X 4 3 F)

Principaux Atouts

- Protection anticoupure haute performance, enduction PU paume
- Support tricoté sans couture, poignet élastique
- Bonne dextérité et confort prolongé
- Coloris : gris, tailles : 7–10

SF2050 — Gants Cuir Type Docker



Gants de protection en cuir conçus pour les travaux intermédiaires nécessitant une bonne résistance mécanique et une dextérité correcte. Adaptés aux activités agricoles, logistiques, de manutention et de transport.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1)

Principaux Atouts

- Cuir pleine fleur, montage type docker
- Pouce palmé, majeur et annulaire rapportés
- Bonne résistance mécanique, usage polyvalent
- Coloris : gris, taille : 9 / 10

SF2020 — Gants Antichaleur Type Soudeur



Gants de protection en cuir croûte destinés aux travaux lourds ne nécessitant pas une grande dextérité. Recommandés pour la soudure, la métallurgie et les travaux à proximité de sources de chaleur.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 2 4 4)

Principaux Atouts

- Cuir croûte de bovin, usage soudure
- Bonne résistance mécanique et thermique
- Manchette longue pour meilleure protection
- Coloris : rouge, taille : 10

SF2010 — Gants PVC Finition Lisse



Gants de protection en PVC lisse conçus pour les travaux lourds en milieu humide. Adaptés aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et du transport.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1)

Principaux Atouts

- Enduction PVC lisse, étanchéité renforcée
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Longueurs disponibles : 27 / 35 / 40 cm
- Coloris : rouge, taille : 10

A315 — Gants Nitrile AllFlex Grip



Gants entièrement enduits nitrile offrant une excellente adhérence et une protection renforcée contre les liquides et l'abrasion. Conçus pour les travaux nécessitant confort, souplesse et durabilité.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- Enduction nitrile intégrale, excellente étanchéité
- Bonne résistance à l'abrasion, forte adhérence
- Poignet élastique, conception ergonomique
- Coloris : noir, tailles : S–XXL

A330 — Gants Nitrile Dos Aéré Poignet Tricot



Gants nitrile légers avec dos aéré assurant une bonne ventilation et une excellente préhension. Adaptés à la manipulation de petites pièces et aux travaux de précision.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- Enduction nitrile 3/4, dos aéré
- Bonne préhension, excellente dextérité
- Doublure coton jersey, poignet tricot
- Coloris : marine, tailles : S–XXL

SF2060 — Gants Nitrile Vert



Gants nitrile trempés offrant une excellente étanchéité à certains liquides. Recommandés pour la manipulation de produits chimiques, la pétrochimie, les imprimeries et l'industrie en général.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1)

Principaux Atouts

- Gants nitrile trempés, bonne étanchéité
- Résistance mécanique standard
- Souples et confortables à l'usage
- Coloris : vert, taille : 10

A350 — Gants DemiFlex Nitrile



Gants légers enduits nitrile offrant une excellente adhérence, une grande dextérité et un confort optimal. Protègent contre l'eau, l'huile et la graisse, y compris en conditions chaudes et humides.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- Paume enduite nitrile souple, forte adhérence
- Doublure nylon jauge 15, sans couture
- Bonne résistance aux huiles et graisses
- Coloris : noir/gris, tailles : XS–XXXL

A635 — Gants Eco Coupure Niveau B



Gants anticoupure niveau B conçus pour les tâches présentant un faible risque de coupure. Offrent un bon compromis entre confort, dextérité et adhérence à un prix économique.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Coupure niveau B)

Principaux Atouts

- Protection anticoupure niveau B
- Enduction PU lisse, bonne dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Coloris : gris, tailles : S–XXL

A721 — Gants Impact 13 Paume Nitrile Renforcée



Gants de protection contre les impacts avec renforts TPR et paume enduite nitrile. Conçus pour offrir une protection maximale contre les chocs tout en conservant une excellente adhérence.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques et impacts

Principaux Atouts

- Renforts TPR contre les impacts
- Paume nitrile renforcée, excellente adhérence
- Serrage par sangle pour ajustement sûr
- Coloris : jaune/orange, tailles : S–XXXL

A881 — Gants Marine Chimie PVC Ultra



Gants chimiques en PVC de qualité supérieure offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une bonne dextérité grâce à la finition sablée de la paume.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- PVC double trempage, finition paume sablée
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Doublure ouatée pour plus de confort
- Longueur : 300 mm, coloris : bleu, tailles : S–XXL

AP62 — Gants Dermiflex Aqua



Gants enduits nitrile hydrofuges conçus pour repousser l'eau et les huiles légères. Offrent une excellente adhérence et un confort optimal pour les travaux en milieu humide.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- Enduction nitrile hydrofuge, bonne adhérence
- Doublure nylon jauge 15, sans couture
- Légers et confortables en milieu humide
- Coloris : gris/noir, tailles : S–XXL

AP76 — Gants De Protection Alimentaire Et Chimique Latex



Gants en latex naturel conçus pour la manipulation alimentaire et offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Le style manchette longue assure une protection étendue de l'avantbras.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai

Principaux Atouts

- Latex naturel qualité alimentaire, doublure coton floqué
- Bonne résistance aux produits chimiques et solvants
- Manchette longue 30 cm pour protection étendue
- Coloris : bleu, tailles : S–XL

AP80 — Gants Liquid Pro



Gants à double enduction latex offrant une protection maximale contre les liquides. Conçus pour assurer une excellente adhérence, un grand confort et une bonne durabilité en conditions humides.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- Double enduction latex, étanchéité renforcée
- Paume mousse latex pour adhérence maximale
- Doublure nylon jauge 13, sans couture
- Poignet élastiqué, coloris : bleu, tailles : S–XXL

AP81 — Gants Anticoupure Liquid Pro HR Cut



Gants anticoupure à double enduction latex, offrant une bonne étanchéité aux liquides et une excellente adhérence.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques (Coupure niveau D)

Principaux Atouts

- Protection anticoupure niveau D / ANSI A4
- Double enduction latex, barrière étanche
- Bonne adhérence en milieux humides et gras, Coloris : bleu, tailles : XS–XXL

VB120 — Gants Paume PU Pour Distributeurs Automatiques



Gants à paume enduite PU pour distributeurs automatiques, offrant une excellente dextérité, une bonne ventilation et une meilleure résistance à l'abrasion.

Conformité

Norme	Détails
EN 420:2003 + A1:2009	Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques

Principaux Atouts

- Paume enduite PU lisse, haute dextérité
- Conditionnement compressé pour distributeurs
- Support polyester sans couture, jauge 13
- Coloris : gris, tailles : XS–XXL

A691 — Manchette Anti-coupure D 56cm



Manchette anti-coupure niveau D protégeant poignet et avant-bras contre coupures et chaleur. Lavable en machine, vendue à l'unité.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 21420:2020	Exigences générales
EN 388:2016 + A1:2018	4X4XD
EN 407:2020	X1XXXX
ANSI/ISEA 105:2016	Coupure A4

Principaux Atouts

- Niveau coupure D, jauge 13
- Manchon tubulaire avec passe-main
- Longueurs : 35 / 45 / 56 cm
- Lavable machine, vendu à l'unité
- Certifié CE (étiquette retail)

PROTECTION DES PIEDS



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

COHIBA — Chaussure De Sécurité COHIBA



Montante avec tige cuir hydrofuge, embout composite et TX ZERO anti-perforation. Semelle PU/Gomme SRC avec propriétés HI/HRO/FO/WRU et protection électrique 20 kV.

Conformité

Norme	Détails
ISO 20345:2011	SB P E WRU FO HI HRO SRC
ASTM F2413-18	20 kV / 60 Hz (1 min)

Principaux Atouts

- Embout composite 200 J + TX ZERO
- Semelle PU/Gomme : FO, HRO, HI, SRC
- Sans métal, absorption talon (E), diélectrique (EH)

JACKSON ORANGE — Chaussure De Sécurité



Chaussure montante S3 en cuir pleine fleur Supremoil avec doublure Spyder-Net. Semelle PU/PU, embout composite et anti-perforation TX ZERO. Antidérapante SRC, sans métal.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20345:2011	S3 SRC

Principaux Atouts

- Tige cuir pleine fleur Supremoil
- Doublure Spyder-Net
- Embout composite (200 J) + TX ZERO anti-perforation
- Absorption d'énergie au talon (E)
- Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)
- Antidérapant SRC, sans métal

FT30 — Chaussures Hautes Cuir Embout Acier S3 SC HRO HI CI LG SR



Chaussures de sécurité hautes en cuir de buffle conçues pour les conditions de travail les plus exigeantes. Offrent une protection élevée contre la chaleur, le froid et les risques mécaniques.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20345:2022 + A1:2024	Chaussures de sécurité – Exigences fondamentales (S3 SC HRO HI CI LG SR)

Principaux Atouts

- Tige cuir de buffle, protection renforcée
- Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C (HRO)
- Embout acier, semelle acier antiperforation
- Antidérapantes SR, isolation thermique HI/CI

FW23 — Brodequins De Sécurité S3 Kumo Steelite



Chaussures de sécurité montantes S3 résistantes à l'eau et aux hydrocarbures, offrant confort et stabilité au quotidien.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20345:2011	S3 SRC

Principaux Atouts

- Cuir Action résistant à l'eau
- Embout + semelle acier antiperforation
- Semelle SRC résistante aux huiles
- Col confort, absorption au talon

NORATHERM S5 — Bottes De Sécurité Noratherm S5



Bottes S5 PU : embout/semelle acier, confort extra-large, SRC et isolation au froid (CI) jusqu'à -50°C.

Conformité

Norme	Détails
UNI EN ISO 20345:2011	S5 CI SRC

Principaux Atouts

- Embout + semelle acier, semelle auto-nettoyante SRC
- Isolation -50°C, étanche, doublure antibactérienne
- Résiste huiles/gras et produits chimiques

FD95 — Bottes De Sécurité PU S5 CI FO



Bottes de sécurité en monoPU offrant une excellente isolation contre le froid et une protection complète contre les chocs, la perforation et l'humidité. Conçues pour les environnements difficiles.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20345:2022 + A1:2024	Chaussures de sécurité – Exigences fondamentales (S5 CI FO SR)

Principaux Atouts

- MonoPU 100 % imperméable, isolation jusqu'à −17 °C
- Embout acier, semelle acier antiperforation
- Semelle antidérapante SR, résistante aux hydrocarbures
- Coloris : vert, isolation et confort renforcés

SF4100 — Bottes PVC



Bottes de travail en PVC conçues pour les travaux en milieux humides. Idéales pour l'agriculture, le jardinage et les espaces verts.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20347	Chaussures de travail – Exigences générales

Principaux Atouts

- PVC souple à double viscosité, finition soignée
- Bonne résistance aux graisses animales
- Confort et souplesse à l'usage
- Coloris : vert, pointures : 39–45

FW74 — Cuissardes – Waders S5



Cuissardes de sécurité en PVC/nitrile assurant une protection intégrale des pieds et des jambes. Idéales pour les environnements très humides et les travaux exposés à l'eau.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité – Exigences fondamentales (S5)

Principaux Atouts

- PVC/nitrile haute qualité, 100 % imperméable
- Embout acier, semelle acier antiperforation
- Bretelles réglables, cuissardes intégrées
- Semelle antidérapante, résistante aux huiles

PROTECTION ANTICHUTE



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF1002 — Harnais Antichute 1 Point + Maintien Au Travail



Harnais de sécurité destiné aux travaux en hauteur assurant les fonctions d'antichute, de retenue et de maintien au travail. Adapté aux travaux de maintenance, de construction, de toiture et d'échafaudage.

Conformité

Norme	Détails
EN 361:2002	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Harnais
EN 358:1999	Ceintures et longes de maintien au travail

Principaux Atouts

- 1 point d'accrochage dorsal, 2 anneaux latéraux
- Sangles polyester haute ténacité, réglage cuissards
- Plaque dorsale de maintien des sangles
- Taille unique, coloris : noir / orange

SF1010 — Absorbeur D'énergie Double Longe En Y Avec Crochets



Absorbeur d'énergie avec double longe en Y permettant un déplacement sécurisé en restant constamment relié à un point d'ancrage. Recommandé pour les travaux en hauteur et la maintenance.

Conformité

Norme	Détails
EN 355:2002	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Absorbeurs d'énergie

Principaux Atouts

- Double longe en Y avec crochets
- Sangles polyester, gaines de protection
- Longueur : 1,5 m, diamètre : 13 mm
- Déplacement sécurisé en continu

SF1011 — Absorbeur D'énergie Double Longe En Y Avec Crochets



Absorbeur d'énergie avec double longe en Y conçu pour sécuriser les déplacements lors des travaux en hauteur. Permet une protection continue lors des changements de points d'ancrage.

Conformité

Norme	Détails
EN 355:2002	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Absorbeurs d'énergie

Principaux Atouts

- Double longe en Y avec crochets
- Sangles polyester haute résistance
- Longueur : 1,5 m
- Système pratique pour progression sécurisée

SF1020 — Cordon De Maintien Avec 2 Mousquetons



Cordon de maintien au travail équipé de deux mousquetons, destiné aux opérations de retenue. À utiliser exclusivement comme élément de maintien et non comme dispositif antichute.

Conformité

Norme	Détails
EN 358:1999	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Longes de maintien

Principaux Atouts

- Cordon polyester haute résistance
- Déjà équipé de 2 mousquetons
- Longueur : 1,5 m
- Usage maintien au travail

SF1021 — Cordon De Sécurité



Cordon de sécurité utilisable comme élément d'un système d'arrêt de chute ou de retenue, en combinaison avec d'autres équipements antichute.

Conformité

Norme	Détails
EN 354:2002	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Longes

Principaux Atouts

- Cordon en polyamide haute résistance
- Terminaisons en boucle avec cosses de renfort
- Épissures protégées par gaine plastique
- Longueurs disponibles : 3 / 5 / 10 / 20 m

SF1030 — Crochet De Sécurité À Verrouillage Automatique



Crochet de sécurité destiné à être utilisé comme connecteur dans les systèmes de maintien au travail ou d'arrêt de chute.

Conformité

Norme	Détails
EN 362:2004	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Connecteurs

Principaux Atouts

- Fermeture automatique à double gâchette
- Acier zingué haute résistance
- Charge de rupture : 23 kN
- Contours lisses pour sécurité accrue

SF1031 — Mousqueton De Sécurité À Vis



Mousqueton de sécurité destiné à connecter les différents composants d'un système d'arrêt de chute ou de maintien au travail. Utilisable comme terminaison de longe ou d'absorbeur d'énergie.

Conformité

Norme	Détails
EN 362:2004	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Connecteurs

Principaux Atouts

- Fermeture à vis avec verrouillage manuel
- Acier zingué, haute résistance
- Contours lisses pour sécurité et durabilité
- Coloris : gris

SF1040 — Sangle D'attelage À Cliquet



Sangle d'arrimage conçue pour la fixation, l'assemblage et la sécurisation des marchandises lors du transport et du stockage.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Accessoire d'arrimage – Non destiné à la protection des personnes

Principaux Atouts

- Sangle polyester avec cliquet de serrage
- Bonne résistance et maintien sécurisé
- Usage transport et arrimage
- Coloris : orange

PCX-25 — Kit De Sauvetage



Kit professionnel pour opérations de sauvetage/évacuation en hauteur en environnements industriels. Adapté à l'auto-sauvetage, au sauvetage guidé et au sauvetage à deux personnes.

Conformité

Norme	Détails
Règlement (UE) 2016/425	Équipement de protection individuelle (EPI)
EN 341:2011	Dispositifs de descente (Classe A / 2A)
EN 362:2004	Connecteurs
EN 12841:2006	Systèmes d'accès par corde (type C)

Principaux Atouts

- Kit complet : descendeur PCX-Plorer + corde semi-statique 11 mm
- Inclut longes/anneau d'ancrage, connecteurs et sac de transport
- Usages : auto-sauvetage, guidé, à 2 personnes

VETEMENTS DE TRAVAIL



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF9001 — Gilet Haute Visibilité



Gilet haute visibilité conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur de jour comme de nuit, dans des conditions de luminosité réduite.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 13688:2013	Vêtements de protection – Exigences générales
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Vêtements à haute visibilité – Méthodes d'essai et exigences

Principaux Atouts

- Deux bandes rétroréfléchissantes autour du corps
- Tissu polyester léger, port confortable
- Fermeture par bandes autoagrippantes
- Coloris : jaune / orange, tailles : L–XXL

SF9010 — Combinaison Imperméable



Combinaison de pluie offrant une protection contre les intempéries. Adaptée aux travaux extérieurs et aux usages courants en milieu professionnel.

Conformité

Norme	Détails
Règlement (UE) 2016/425	Équipement de protection individuelle – Catégorie I (risques mineurs)

Principaux Atouts

- Ensemble veste + pantalon imperméable
- Coutures étanches, rabat de protection zip
- Capuche intégrée, matière souple
- Coloris : bleu marine, tailles : XL–XXL

SF9020 — Parka De Travail



Parka de travail conçue pour offrir confort et protection contre le froid et la pluie lors d'activités extérieures.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Vêtement de travail – Non destiné à la protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425

Principaux Atouts

- Fermeture zippée avec rabat pression
- Capuche doublée intégrée dans le col
- Poignets coupevent, bandes réfléchissantes épaules
- Coloris : bleu marine, tailles : XL–XXL

SF9021 — Parka Haute Visibilité



Parka conçue pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur de jour comme de nuit, tout en assurant une protection contre le froid et la pluie lors des travaux extérieurs.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 13688:2013	Vêtements de protection – Exigences générales
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Vêtements à haute visibilité – Méthodes d'essai et exigences

Principaux Atouts

- Fermeture zippée centrale avec rabat pression
- Capuche doublée intégrée dans le col
- Coloris : jaune/bleu ou orange/bleu, tailles : XL–XXL

SF9030 — Combinaison Jetable



Combinaison jetable destinée à la protection contre les risques mineurs et les salissures. Adaptée aux travaux de nettoyage, peinture, laboratoires et industries légères.

Conformité

Norme	Détails
Règlement (UE) 2016/425	Équipement de protection individuelle – Catégorie I (risques mineurs)

Principaux Atouts

- Polypropylène léger, usage unique
- Capuche fixe, fermeture zippée centrale
- Élastiques taille, poignets et chevilles
- Coloris : blanc, tailles : XL–XXL

SF9031 — Combinaison Jetable SMS



Combinaison jetable SMS conçue pour la protection contre les particules solides, les éclaboussures légères et certaines projections chimiques non toxiques.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 13688:2013	Vêtements de protection – Exigences générales
EN 13982-1:2004 + A1:2010	Vêtements de protection contre les particules solides – Type 5
EN 13034:2005 + A1:2009	Protection limitée contre les produits chimiques liquides – Type 6
EN 1073-2:2002	Protection contre la contamination radioactive par particules
EN 1149-5:2008	Propriétés électrostatiques – Exigences matériaux et conception

Principaux Atouts

- Tissu SMS respirant et antistatique
- Capuche fixe, zip avec rabat autocollant
- Élastiques taille, poignets et chevilles
- Coloris : blanc / bleu, tailles : XL–XXL

C474 — Gilet Haute Visibilité Double Bande



Gilet haute visibilité léger et confortable, conçu pour améliorer la visibilité de l'utilisateur dans des environnements de travail à risques.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 2
RIS-3279-TOM	Vêtements haute visibilité pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Principaux Atouts

- Deux bandes rétroréfléchissantes horizontales
- Fermeture par bandes autoagrippantes
- Tissu polyester léger, port confortable
- Coloris : jaune (orange pour rail), tailles jusqu'à 5XL

C476 — Gilet Executive Warsaw



Gilet haute visibilité multifonctions offrant une excellente visibilité et de nombreux rangements. Idéal pour les environnements professionnels nécessitant praticité et sécurité.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 1
ANSI/ISEA 107-2015	Vêtements haute visibilité – Type O / Classe 1

Principaux Atouts

- Bandes rétroréfléchissantes, haute visibilité
- Multiples poches, portebadge et boucle radio
- Ouverture frontale zippée
- Coloris : orange, tailles standards

PW265 — Parka Haute Visibilité PW2



Parka haute visibilité imperméable et respirante offrant confort, chaleur et protection optimale contre les intempéries en conditions de travail exigeantes.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 3
EN 343:2019	Protection contre la pluie – Imperméabilité et respirabilité

Principaux Atouts

- Tissu Oxford 300D imperméable avec coutures étanches
- Capuche amovible, col doublé polaire
- Bandes rétroréfléchissantes haute performance
- Coloris : jaune/noir, poches multiples

C496 — Gilet Exécutif Maille Madrid



Gilet haute visibilité à maille respirante, conçu pour offrir visibilité et praticité grâce à ses multiples poches et accessoires (porte-badge, boucle radio).

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 1
ANSI/ISEA 107-2015	Vêtements haute visibilité – Type R / Classe 2

Principaux Atouts

- Torse supérieur en maille, meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée, accès rapide
- Multiples poches + porte-badge + boucle radio
- Coloris : orange, tailles standards

C814 — Combinaison Coton Iona



Combinaison de travail en coton offrant confort et liberté de mouvement, avec bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue en environnement professionnel.

Conformité

Norme	Détails
EN 17353:2020	Vêtements à visibilité améliorée – Type B2

Principaux Atouts

- 100% coton, léger et confortable
- Bandes réfléchissantes, visibilité accrue
- Zip à double curseur avec rabat, soufflet d'aisance
- Poches multiples, coloris : marine

DX482 — Sweat À Capuche HV 1/4 Zip



Sweat haute visibilité avec zip 1/4, conçu pour allier confort thermique, liberté de mouvement et visibilité renforcée au travail.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 3 (taille S)
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 2 (tailles M et plus)
RIS-3279-TOM	Vêtements haute visibilité pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Principaux Atouts

- Zip frontal 1/4, capuche protection intempéries
- Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées
- Tissu interlock + doublure polaire, chaud et confortable
- Deux poches zippées, coloris : jaune/noir

F250 — Polaire Hi-Vis Essential



Veste polaire haute visibilité offrant chaleur et confort, avec bandes réfléchissantes et poches zippées. Adaptée aux environnements de travail nécessitant une visibilité accrue.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 2 (taille XS)
EN ISO 20471:2013	Vêtements à haute visibilité – Classe 3 (tailles S et plus)
RIS-3279-TOM	Vêtements haute visibilité pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Principaux Atouts

- Polaire anti-boulochage, chaude et confortable
- Deux poches zippées, rangement sécurisé
- Poignets élastiqués, cordon de serrage
- Coloris : jaune, col/zip contrastés

F476 — Iona Gilet Executive



Gilet de travail avec bandes réfléchissantes pour une visibilité améliorée en faible luminosité. Conçu pour la praticité grâce à ses multiples poches et accessoires.

Conformité

Norme	Détails
EN 17353:2020	Vêtements à visibilité améliorée – Type B3

Principaux Atouts

- Bandes réfléchissantes, visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée, accès facile
- Multiples poches + porte-badge + boucle radio
- Coloris : marine/gris, tailles standards

FR03 — Polo Manches Longues Modaflame Bande Rétro



Polo multinormes intrinsèquement résistant à la flamme, avec bandes rétro-réfléchissantes. Conçu pour améliorer la visibilité en faible luminosité tout en offrant une protection contre la chaleur.

Conformité

Norme	Détails
EN ISO 11612:2015	Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (A1, B1, C1, F1)
EN 1149-5:2018	Propriétés électrostatiques – Exigences matériaux et conception
IEC 61482-2:2018	Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (APC 1)

Principaux Atouts

- Modaflame tricoté, intrinsèquement ignifugé
- Bandes rétro-réfléchissantes résistantes à la flamme
- Antistatique, léger et confortable
- CE Catégorie III, coloris : marine

ARTICLES DE SIGNALISATION



contact@safewearpro.com +212 666-623458 linkedin.com/company/safewear-pro

SF8001 — Cône De Signalisation Rigide



Cône de signalisation rigide en PVC, conçu pour délimiter et sécuriser rapidement des zones à risque (parkings, chantiers, accès interdits). Bandes blanches réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- PVC rigide, haute visibilité
- Bandes réfléchissantes, usage extérieur
- Base stable, résiste aux intempéries
- Coloris : rouge/blanc, hauteur : 50 / 75 cm

SF8002 — Cône De Signalisation Souple



Cône de signalisation souple en PVC, conçu pour baliser et sécuriser les zones à accès interdit ou à risque. Bandes blanches réfléchissantes assurant une excellente visibilité, même par faible luminosité.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- PVC souple, haute visibilité
- Bandes réfléchissantes, usage extérieur
- Bonne tenue en conditions météo difficiles
- Coloris : orange/blanc, hauteur : 45 / 50 / 70 cm

SF8010 — Poteau De Signalisation Lesté



Poteau de signalisation avec base lestée, idéal pour délimiter rapidement une zone de maintenance ou un périmètre d'accès interdit. Conçu pour le balisage temporaire.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- PVC avec base lestée, bonne stabilité
- Bandes réfléchissantes, haute visibilité
- Crochets pour chaîne/ruban de balisage
- Coloris : orange/blanc, hauteur : 110 cm

SF8020 — Chaîne Plastique Rouge/blanc



Chaîne plastique bicolore conçue pour la signalisation et le balisage des zones (chantiers, parkings, accès interdits). Fabrication par injection continue sans soudure.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- Chaîne plastique bicolore, bonne visibilité
- Maille entièrement close, usage balisage
- Longueur : 25 m, diamètre : 6/8 mm
- Coloris : rouge/blanc

SF8021 — Ruban De Signalisation



Ruban de signalisation conçu pour délimiter et sécuriser les zones à risque ou les parcours interdits d'accès. S'utilise pour le balisage temporaire en intérieur ou extérieur.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- Ruban PVC, balisage rapide
- Largeurs : 50 / 70 mm, longueur : 200 m
- Coloris : rouge/blanc ou jaune/noir
- Option : adhésif (selon modèle)

SF8022 — Ruban De Signalisation Réfléchissant



Ruban de signalisation réfléchissant conçu pour améliorer la visibilité de nuit ou en faible luminosité. Recommandé pour le balisage des zones de danger et des obstacles.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- Ruban PVC réfléchissant, structure nid d'abeille
- Haute visibilité de jour comme de nuit
- Largeur : 50 mm, longueur : 50 m
- Coloris : rouge/blanc

SF8030 — Grillage Avertisseur HDPE



Grillage avertisseur conçu pour la signalisation, la protection et la délimitation des zones (chantiers, parkings, carrières, espaces agricoles/industriels). Mise en place rapide pour le balisage temporaire.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- HDPE, haute visibilité
- Rouleau à mailles rectangulaires, pose rapide
- Dimensions : 50 m x 120 cm (mailles 70 mm)
- Traitement anti-UV, coloris : orange

HV20 — Signalisation Pour Sol Mouillé



Panneau de signalisation pliant destiné à prévenir les risques de glissade et de chute sur sol humide/mouillé. Double face imprimée pour une visibilité immédiate dans les zones de passage.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- Panneau pliant, coloris : jaune
- Double face imprimée (symbole sol mouillé)
- Usage intérieur/extérieur abrité : nettoyage, entretien, zones humides
- Matière : polypropylene (heavy-duty)

BT10 — Ruban De Signalisation (pk 18)



Ruban de balisage non adhésif pour délimiter et sécuriser temporairement des zones dans l'industrie, la construction, les événements et les zones en travaux. Bonne résistance à la déchirure pour un usage terrain.

Conformité

Norme	Détails
Non EPI	Article de signalisation – Non destiné à la protection individuelle

Principaux Atouts

- Ruban non adhésif, rouge/blanc haute visibilité
- Dimensions : 500 m x 7.5 cm
- Délimitation de zones : accès restreint, chantiers, événements
- Matière : PE vierge

SafeWearPro

Votre Partenaire De Confiance



linkedin.com/company/safewear-pro contact@safewearpro.com +212 666-623458