Pando

integral**cooking**

The Global Kitchen ***Partner***

INTEGRAL COOKING

COLLECTION 2025-2026

Pando integralcooking

The Global Kitchen ***Partner***

CALIDAD CERTIFICADA
CERTIFIED QUALITY

(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa.
The use of the certification and the brand is exclusive for the models marked with this symbol on their identification tag.

SHOWROOM MADRID
+34 619 550 549
pandomadrid@pando.es

SHOWROOM BARCELONA
+34 93 757 94 11
com.pando@pando.es

¡BIENVENIDO AL MUNDO PANDO!

Pando Integral Cooking se posiciona como un referente mundial en diseño y fabricación de aparatos de cocina. Nuestra estrategia de internacionalización se ha fortalecido año tras año, logrando presencia en diversos mercados globales. Contamos con dos exclusivos showrooms en Madrid y Barcelona, donde ofrecemos una amplia selección de productos que abarcan nuestras siete innovadoras gamas. ***Pando*** es sinónimo de vanguardia, calidad y compromiso, llevando la excelencia española a cada rincón del mundo y transformando la experiencia culinaria de nuestros clientes.

¡WELCOME TO THE WORLD OF PANDO!

Pando Integral Cooking is a leading player in the world of design, sales and manufacturing of premium kitchen home appliances. The internationalisation of Pando, as well as its partner network and customer base have grown rapidly over the last decade, and with its unique products Pando is today serving high end customers not only in Europe, but also in various other countries around the world. We have two exclusive own Pando showooms in Madrid and in Barcelona, where we present a wide selection of large premium kitchen appliances of our seven product groups.



Pando 5 AÑOS GARANTIA

FIABILIDAD Y GARANTÍA
RELIABILITY AND GUARANTEE

Pando 10 AÑOS GARANTIA

Para equipación de 5 o más productos por unidad de cocina.
EXCLUSIVO PARA ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA

For equipment of 5 or more products per kitchen unit.
EXCLUSIVE FOR SPAIN, PORTUGAL AND ANDORRA

Bajo registro en la web

Para los motores de campana:
V.1050 ECO, V.1130 ECO, V.1250 ECO, V.1550 ECO y V.2450 ECO.
Para motores de Lavadoras y Secadoras

For Cookers Hoods engines:
V.1050 ECO, V.1130 ECO, V.1250 ECO, V.1550 ECO and V.2450 ECO.
For Washing machine and Dryer motors

Bajo registro en la web





Campanas
Decorativas

Decorative
Cooker hoods

p.36



Hornos
&Microondas

Ovens
&Microwaves

p.170



Placas de
Inducción

Induction
hobs


p.216



Placas de
Gas

Gas
hobs


p.238



Lavavajillas
integrables

Dishwashers
integrated

p.244



Lavadoras
&Secadoras

Washing machines
&Dryers

p.258



Frigoríficos
& Drink cooling center

Refrigerators
& Drink cooler

p.270



Vinotecas

Wine Coolers

p.302



WELCOME TO THE FUTURE OF THE KITCHEN!

CREATE YOUR COMFORT SPACE

EXPERIENCE | QUALITY DESIGN | INNOVATION

"**The Global Kitchen Partner**" concept at ***Pando*** is dedicated to strengthening the relationship with all specialists in the sector: from shops and studios to kitchen furniture manufacturers, interior designers, decorators and architects, offering integrated support and innovative solutions that adapt to the unique needs of each professional. With a wide range of products covering seven different lines, we have established ourselves as the best partner in the development of kitchen projects.

Imagine a space where every element is aligned with our customer's vision. Each of our ranges has been designed to provide 360º solutions, ensuring you find the perfect option to bring your ideas to life.

At ***Pando***, we don't just make kitchen products; we create experiences.

After more than 45 years of dedication and passion, we are pleased to present our new product catalogue, a true testament to our commitment to excellence and innovation. At ***Pando***, every launch is more than just an event; it is an exciting challenge that we embrace with enthusiasm. We know there is always room to improve and surprise our valued customers, which is why every product we create is a masterpiece that combines the experience accumulated over the years with cutting-edge design and state-of-the-art technology.

Quality, design and innovation are part of our DNA. We are proud to maintain a strong commitment to our origins, honouring tradition while looking to the future.

¡BIENVENIDO AL FUTURO DE LA COCINA!

CREA TU ESPACIO DE CONFORT

EXPERIENCIA | CALIDAD DISEÑO | INNOVACIÓN

Bajo el concepto de "**The Global Kitchen Partner**", en ***Pando*** nos dedicamos a fortalecer la relación con todos los especialistas del sector: desde tiendas y estudios hasta fabricantes de muebles de cocina, interioristas, decoradores y arquitectos, ofreciendo un apoyo integral y soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades únicas de cada profesional. Con una amplia gama de productos que abarca siete líneas distintas, nos consolidamos como el mejor socio en el desarrollo de proyectos de cocina.

Imagina un espacio donde cada elemento se alinea con la visión de nuestro cliente. Cada una de nuestras gamas ha sido diseñada para proporcionar soluciones 360º, garantizando que encuentre la opción perfecta para hacer realidad sus ideas.

En ***Pando***, no solo fabricamos productos de cocina; creamos experiencias.

Después de más de 45 años de dedicación y pasión, nos complace presentar nuestro nuevo catálogo de productos, un verdadero testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. En ***Pando***, cada lanzamiento es más que un simple evento; es un emocionante reto que abrazamos con entusiasmo. Sabemos que siempre hay espacio para superarnos y sorprender a nuestros valiosos clientes, y es por eso que cada producto que creamos es una obra maestra que combina la experiencia acumulada a lo largo de los años con un diseño vanguardista y la más alta tecnología.

La calidad, el diseño y la innovación son parte de nuestro ADN. Nos enorgullece mantener un fuerte compromiso con nuestras raíces, honrando la tradición mientras miramos hacia el futuro.

CREA Y DIMENSIONA TU **IDEA**

FABRICACIÓN PROPIA
CAMPANAS EXTRACTORAS A MEDIDA
DISEÑOS DE VANGUARDIA

Solo un verdadero artesano puede infundir en cada pieza una sensibilidad especial, lo que permite que cada campana no solo sea un elemento funcional, sino también una expresión estética. En un mercado donde la uniformidad y la linealidad predominan, ***Pando*** marca la diferencia con productos que combinan un atractivo diseño con la capacidad de aportar confort, luz y color a cualquier espacio.

Cada campana de ***Pando*** es el resultado de un meticuloso proceso de fabricación que prioriza la calidad y la creatividad, asegurando que cada cliente encuentre en sus productos una solución que eleva su entorno.

CREA, PERSONALIZA Y DA COLOR A TUS **DISEÑOS**

NUEVOS MATERIALES
NUEVOS COLORES
NUEVOS DISEÑOS

Pando ofrece una propuesta excepcional en la creación y personalización de campanas, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto de cocina. Cada campana se convierte en una expresión personal, permitiendo a los clientes elegir entre una amplia gama de “colores a la carta” y texturas que armonizan perfectamente con el entorno de su cocina.

La colección de ***Pando*** destaca por su uso de materiales nobles, como el acero inoxidable de primera calidad, que se puede combinar con acabados en inox cobre o inox dorado. Esta versatilidad permite a los usuarios acercarse tanto a lo más innovador como a lo vintage, creando un ambiente único y distintivo.

CREATE AND SIZE YOUR **IDEA**

OWN FABRICATION
BESPOKE COOKER HOODS
VANGUARD DESIGNS

Only real craftsmen can infuse each piece with a special sensitivity, allowing each hood to be not only a functional element, but also an aesthetic expression. In a market where uniformity and linearity predominate, ***Pando*** sets itself apart with products that combine attractive design with the ability to bring comfort, light and colour to any space.

Each ***Pando*** hood is the result of a meticulous manufacturing process that prioritises quality and creativity, ensuring that each customer finds in its products a solution that elevates their environment.

CREATE & CUSTOMIZE YOUR **DESIGNS**

NEW MATERIALS
NEW COLOURS
NEW DESIGNS

Pando offers an exceptional approach to the creation and customisation of hoods, adapting to the specific needs of each kitchen project. Each hood becomes a personal expression, allowing customers to choose a ‘bespoke’ colour and textures that harmonise perfectly with their kitchen environment.

The ***Pando*** collection stands out for its use of noble materials, such as premium stainless steel, which can be combined with copper or brass/gold finishes. This versatility allows users to approach both the most innovative and the vintage, creating a unique and distinctive atmosphere.



PANDO: RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA

ECO-EFICIENCIA | SOSTENIBILIDAD* CUIDADO DEL ENTORNO

SISTEMAS ECO RESPONSABLES PENSADOS PARA EL MÍNIMO CONSUMO, Y LAS MÁXIMAS PRESTACIONES.

Pando reafirma su compromiso con sus clientes y el medio ambiente a través de nuevas líneas de productos con altas prestaciones y mínimo consumo. Cada uno de sus productos ha sido meticulosamente diseñado con un enfoque en la eficiencia energética, lo que permite a los usuarios disfrutar de un rendimiento óptimo mientras reducen su consumo de energía.

En ***Pando***, la innovación va más allá de la tecnología; se trata de responsabilidad. Por ello, se ha implementado medidas que aseguran que sus productos sean no solo eficientes, sino también respetuosos con el entorno. En ***Pando Integral Cooking*** promovemos la innovación y la sostenibilidad como modelo para un mundo más verde, un principio que mantenemos firmemente.

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

COMPENSACIÓN TOTAL POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO DE NUESTRA HUELLA DE CARBONO

Pando está plenamente comprometido con la sostenibilidad y las acciones para reducir los efectos del cambio climático. En 2023 y 2024, compensamos completamente la huella de carbono (alcances 1 y 2) mediante nuestra colaboración y apoyo al proyecto de repoblación forestal de la CMVMC de Silvoso ubicado en el Municipio de Ponte de Caldelas de Pontevedra (Galicia). Este gran proyecto ambiental contribuye a la mitigación del cambio climático mediante la restauración de bosques, alineándose de esta manera con los objetivos globales de sostenibilidad.

Como reconocimiento a sus esfuerzos, ***Pando*** ha obtenido, el sello oficial del Ministerio para la Transición Ecológica de España, destacando así su compromiso con la reducción y compensación del impacto ambiental generado por su actividad industrial y comercial durante estos 2 años. ***Pando*** es una de las pocas empresas con actividad industrial en España que ha logrado no solo “calcular” su impacto ambiental (=“huella de carbono”), sino que también “compensarla en su totalidad”.

PANDO: ECOLOGICAL RESPONSIBILITY

ECO-EFFICIENCY | SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS

SYSTEMS TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION AND TO MAXIMIZE PERFORMANCE

Pando reaffirms its commitment to its customers and the environment through new lines of high-performance, energy-efficient systems. Each of its products has been meticulously designed with a focus on energy efficiency, allowing users to enjoy optimum performance while reducing their energy consumption.


At ***Pando***, innovation is about more than technology; it is about responsibility. That is why it has implemented measures to ensure that its products are not only efficient, but also environmentally friendly. At ***Pando Integral Cooking*** we promote innovation and sustainability as a model for a greener world, a principle that we firmly uphold.

REDUCTION OF THE GLOBAL CARBON FOOTPRINT

PANDO FULLY OFFSETS ITS CARBON FOOTPRINT FOR THE SECOND YEAR IN A ROW

Pando is fully committed to sustainability and all activities to reduce the effects of climate change. In 2023 and 2024, we completely offset its carbon footprint (scopes 1 and 2) through our collaboration and support for the Silvoso CMVMC reforestation project located in the municipality of Ponte de Caldelas in Pontevedra (Galicia). This major environmental project contributes to mitigating climate change through forest restoration, thus aligning with global sustainability goals.

In recognition of its efforts, ***Pando*** has obtained the official seal of approval from the Spanish Ministry for Ecological Transition, thus highlighting its commitment to reducing and offsetting the environmental impact generated by its industrial and commercial activity over the last two years. ***Pando*** is one of the few companies with industrial activity in Spain that has managed not only to ‘calculate’ its environmental impact (= ‘carbon footprint’), but also to ‘compensate for it in its entirety’.

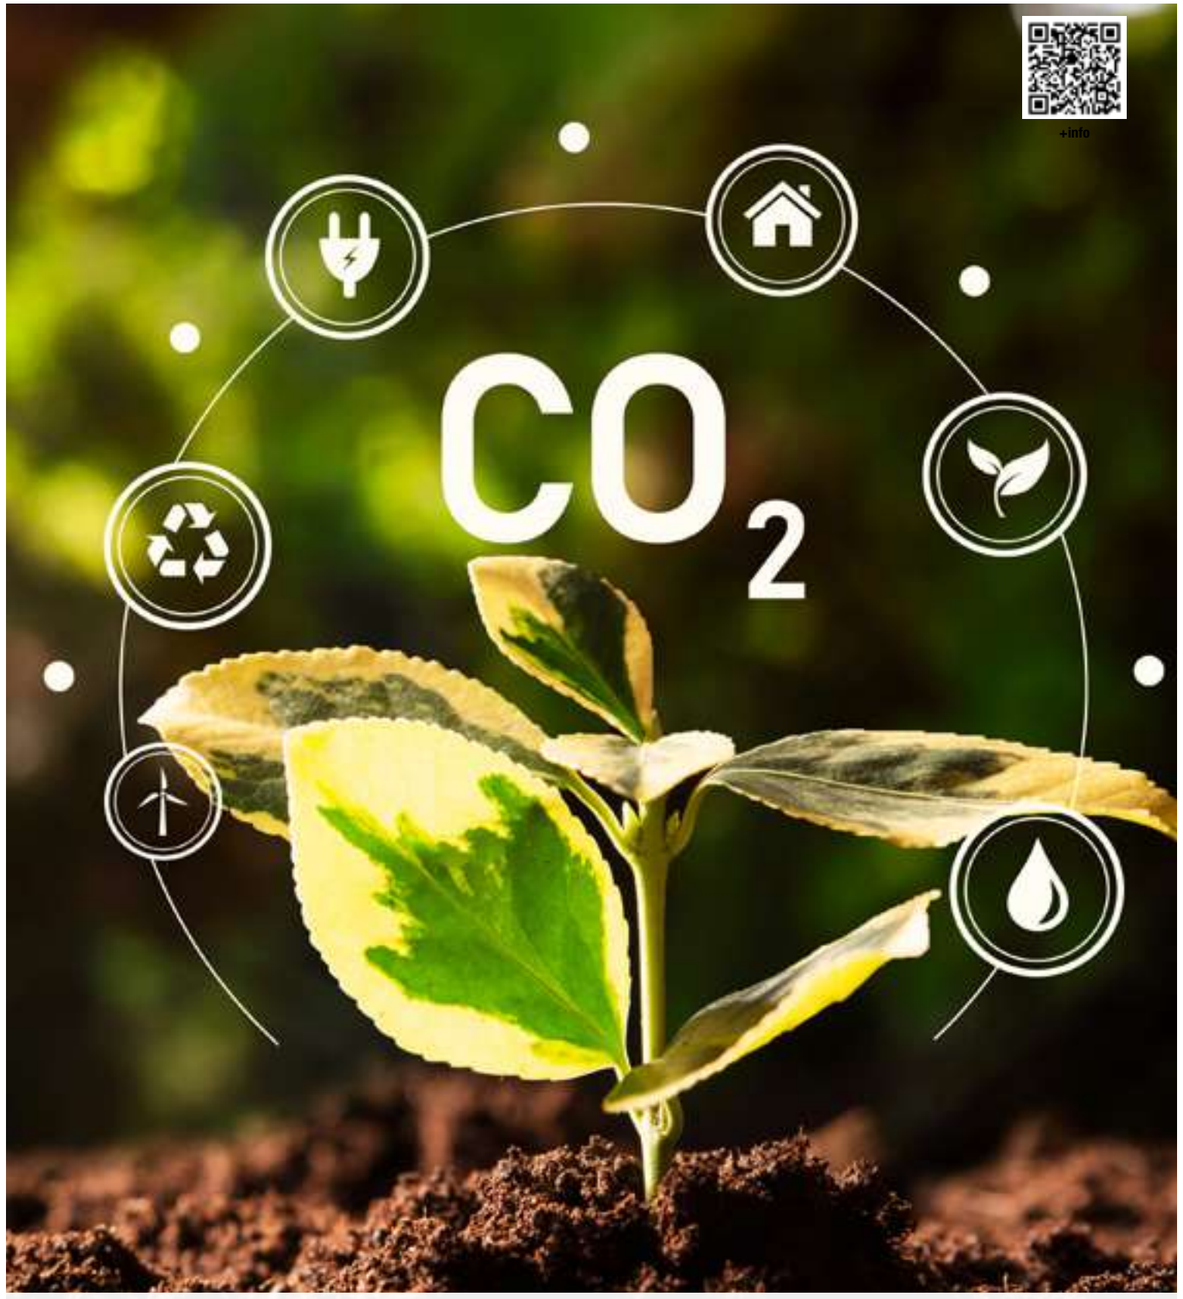


ECO-EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD

CUIDADO DEL ENTORNO

MARKETPLACE DE DONACIÓN DESTINADO A PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE (SGA)

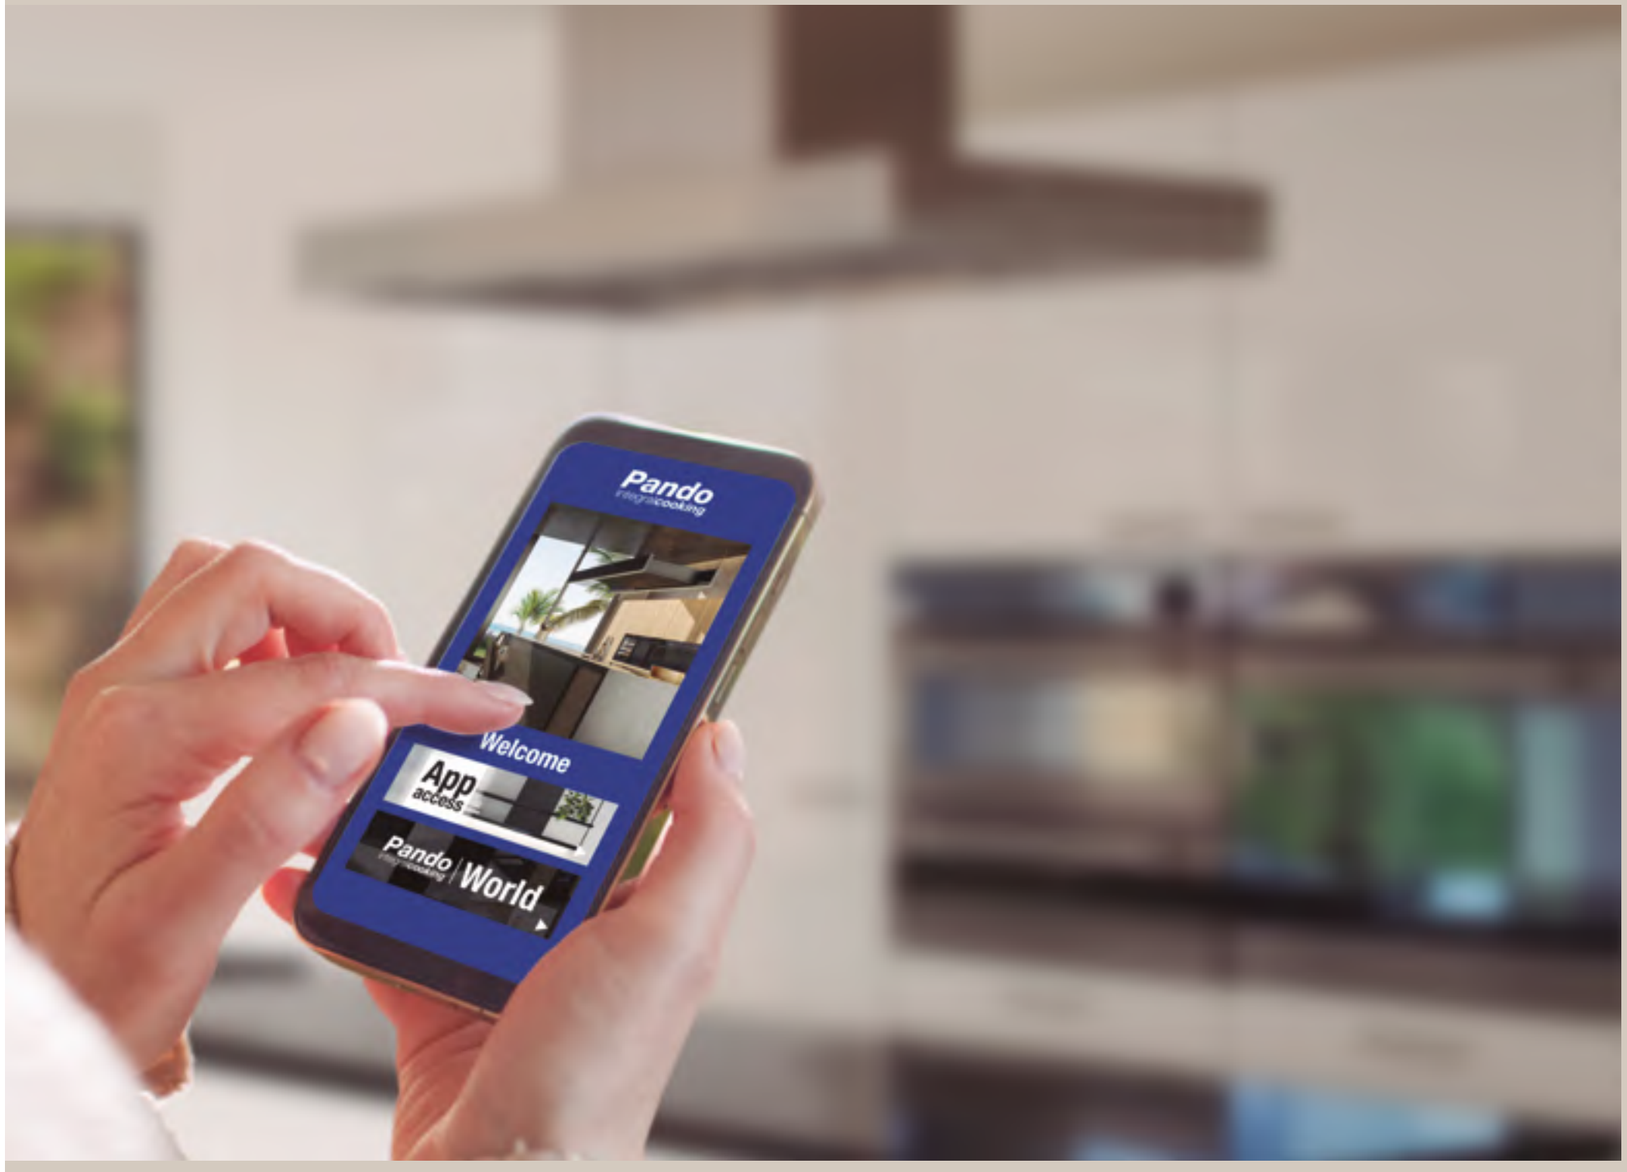

TECHNOLOGY

PRODUCTOS DISEÑADOS Y OPTIMIZADOS PARA GARANTIZAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO

PRODUCTS DESIGNED AND OPTIMIZED TO ENSURE MAXIMUM PERFORMANCE

+ info

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

OUTSIDE

+ info

ALTA TECNOLOGÍA PARA **DISFRUTAR UNA EXPERIENCIA** CULINARIA EXCEPCIONAL

LATEST TECHNOLOGIES TO **ENJOY** AN EXCEPTIONAL COOKING **EXPERIENCE**

1 ADAPTABILIDAD
SOMOS FABRICANTES

La experiencia y “Know How” permiten elaborar productos a medida y específicos para el catálogo así como para proyectos especiales, donde se puede seleccionar: MATERIAL, FORMA, DIMENSIÓN y COLOR.

2 INNOVACIÓN
AirLink by Pando

Sistema inteligente de interconexión entre campana y placa de inducción

3 ILUMINACIÓN
SISTEMA PANDO LED

Todos los sistemas de luz son mediante LED de Alta Eficiencia. ***Pando LED***: Control de intensidad y temperatura de color.

4 SISTEMAS DE CALIDAD DEL AIRE PARA EL BIENESTAR

Mantener un aire limpio en interiores es esencial para la salud. La filtración y purificación reducen contaminantes, y en la cocina, una campana extractora con filtros de alta eficiencia ayuda a eliminar olores, aceites y alérgenos, creando un ambiente más saludable.

5 CONFORT Y SILENCIO

En ***Pando***, la tranquilidad y el bienestar del hogar son prioridades fundamentales. Un ambiente armonioso se logra no solo con un diseño atractivo, sino también con el cuidado del sonido en su entorno. Por ello, se han desarrollado motores para las campanas que cuentan con una reducción sonora de hasta un 20%.

ADAPTABILITY
MADE TO ORDER

The experience and “Know How” allow the development of specific products for the catalog and for special projects, where it is possible to choose from: MATERIAL, SHAPE, SIZES and FINISH.

INNOVATION
AirLink by Pando

Smart intercom system between Ceiling hood and our cooktops

LIGHTING
PANDO LED SYSTEM

All lighting systems are based on high efficiency LEDs ***Pando LED***: adjusting brightness and colour temperature.

AIR QUALITY SYSTEMS FOR WELL-BEING

Maintaining clean air indoors is essential for health. Filtration and purification reduce pollutants, and in the kitchen, a cooker hood with high-efficiency filters helps to eliminate odours, oils and allergens, creating a healthier environment.

COMFORT & SILENCE

At ***Pando***, quietness and well-being in the home are top priorities. A harmonious atmosphere is achieved not only with an attractive design, but also by taking care of the sound in your environment. For this reason, we have developed motors for the hoods that have a sound reduction of up to 20%.



NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

SISTEMAS DE **CONTROL**
CONTROL PANELS



Pando Wi-Fi

Conectividad total que permite gestionar su campana desde el móvil a través de la ***Pando*** Wifi o mediante Google Home y Alexa. Gracias a la aplicación, los usuarios pueden controlar su motor y regular la iluminación con solo unos toques. La integración con asistentes de voz como Google Home y Alexa permite un manejo aún más eficiente y amigable. Además, ***Pando*** proporciona información técnica detallada y facilita el monitoreo del consumo de energía, asegurando que cada aspecto esté bajo control.

Full connectivity that allows you to manage your bell from your mobile phone via the ***Pando*** Wifi or via Google Home and Alexa. Thanks to the app, users can control their motor and dim the lighting with just a few taps. Integration with voice assistants such as Google Home and Alexa makes operation even more efficient and user-friendly. In addition, ***Pando*** provides detailed technical information and facilitates the monitoring of energy consumption, ensuring that every aspect is under control.

BOTONERAS ELECTRÓNICAS Y TOUCH CONTROL
ELECTRONIC BUTTON PANELS AND TOUCH CONTROL

Touch Elect.

Las botoneras de control que incorporan nuestros equipos, en función de la dotación de cada modelo, para la selección de la velocidad, iluminación etc. Con apagado automático de seguridad.

The control panels featured on our units, depending on the characteristics of each model, for the selection of speed, lighting, etc. It includes an automatic safety stop.



BOTONERA DE ENCASTRE A PARED
BUTTON PANEL FOR WALL INSET MOUNTING

Ahora todas las campanas de techo pueden incorporar de forma opcional, una botonera de control de la campana encastrada a pared.

All ceiling-mounted models can now benefit from a new optional feature: a control button panel for the hood set into the wall.



MANDO A DISTANCIA
REMOTE TOUCH CONTROL

Touch

Sistema de control remoto de los mando de la campana. Se incorpora de serie en todos los modelos de Techo y es opcional en muchos otros equipos. Con apagado automático de seguridad.

Remote control system for the hood functions. This is standard for all Ceiling models and optional for many others. It includes an automatic safety stop.



FUNCIONALIDAD LAST-TIME
LAST-TIME FUNCTION

Last TIME

Sistema de apagado automático, que incorporan una amplia gama de modelos. Al pulsar esta función, la campana se detiene automáticamente pasado unos minutos después de su uso, para garantizar la total extracción de los humos del conducto de salida.

An automatic stop system available on a wide range of models. When this function is activated the hood stops automatically a few minutes after it is used, to ensure that any remining fume is also extracted.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

2




Air*Link*

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE COMBINANDO FUNCIONES DE CAMPANA Y PLACA DE INDUCCIÓN.

- La luz se enciende automáticamente al conectar la placa.
- El motor enciende automáticamente cuando se inicia el ciclo de cocción en cualquier zona de la placa.
- El motor se enciende o apaga dependiendo del nivel de potencia del motor, ajústadolo en función del uso de la placa de cocción.
- La Campana y la Placa deben sincronizarse, por lo que deben ser totalmente compatibles. (Consulte qué Campanas y Placas permiten utilizar el sistema AirLink).

SMART CONTROL SYSTEM COMBINING HOOD AND INDUCTION COOKTOP FUNCTIONS.

- Light turns on automatically when hob is connected.
- Motor starts automatically when cooking cycle begins on any part of the hob.
- Motor powers up or down, depending on the power level of the motor, adjusted according to the use of the hob.
- The hood and the hob must be synchronised, so they must be fully compatible (Please check what hoods and hobs are compatible with this sytem).

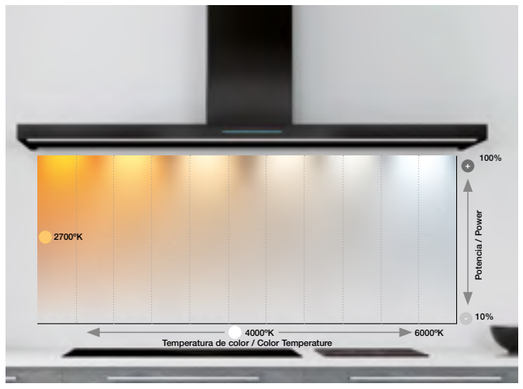

El sistema ***Pando*** LED está consolidado como la referencia en iluminación de última generación, ofreciendo soluciones versátiles para crear una variedad de ambientes. Su principal ventaja es el ahorro energético, permitiendo regular tanto la intensidad como el color de la luz según las necesidades de cada espacio. Desde la luz suave de las velas hasta la intensidad del sol, ***Pando*** LED ofrece diversas opciones. Además, su tecnología asegura un rendimiento eficiente, optimizando la energía que recibe la campana. Esto no solo mejora la personalización de la iluminación, sino que también reduce el consumo energético.

Pando promueve un estilo de vida más sostenible y respetuoso con el medio ambiente al transformar la manera en que iluminamos nuestros espacios.

3

Pando LED

SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN LED

CUSTOMIZED LED LIGHTING SYSTEM

The ***Pando*** LED system is an established benchmark in state-of-the-art lighting, offering versatile solutions to create a wide variety of atmospheres.. Its main advantage is energy saving, allowing both the intensity and colour of the light to be regulated according to the needs of each space. From soft candlelight to the intensity of the sun, ***Pando*** LED offers a range of options. In addition, its technology ensures efficient performance, optimising the energy received by the hood. This not only improves lighting customisation, but also reduces the energy use.

Pando promotes a more sustainable and environmentally friendly lifestyle by transforming the way we light our spaces.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

INSIDE

+ info

DESARROLLAMOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE **ALTO RENDIMIENTO**, CON EL **MÍNIMO CONSUMO ENERGÉTICO**

WE DEVELOP **HIGH-PERFORMANCE** EXTRACTION SYSTEMS WITH **MINIMAL ENERGY CONSUMPTION**

1 SOLUCIONES DE AIRE LIMPIO
SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN

Diseñamos y fabricamos sistemas de extracción de alto rendimiento con un consumo energético mínimo. Las campanas de Pando Integral Cooking cuentan con una amplia gama de sistemas de filtración, incluyendo el innovador sistema integrado Eco-Plasma by Pando, los filtros de carbón activado lavables y reactivables de alta eficiencia, filtros de carbón activado cerámico reactivables y los avanzados filtros Nanotec, desarrollados para ofrecer la máxima absorción de partículas y olores.

2 EFICIENCIA
SEC System y SEC System PLUS de Pando

Nuevos sistemas que permiten máxima eficacia, mínimo consumo y máxima insonorización.

3 SISTEMAS DE FILTROS
MÁXIMA EFICIENCIA DE EXTRACCIÓN

Diferentes tipos de filtros garantizan la máxima eficacia en la captación de partículas y aceites residuales de cocción. Filtros de aluminio, acero inoxidable, de laberinto, hasta inoxidables de nueve capas, que ofrecen mayor absorción, más velocidad de aspiración, reducción del sonido entre otras características.

4 FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Y SISTEMAS DE MONTAJE

Sistemas de fácil montaje para todos los tipos de campanas: techo, pared o integración. Con los sistemas ADS QUICK FIX, I-FIX, SEC PLUS, entre otros.

5 VERSATILIDAD
MOTORIZACIONES E INSTALACIONES

Compuesta por gran variedad de motores, además de los solicitados para proyectos especiales, ofreciendo una extensa gama de opciones de instalación.

CLEAN AIR SOLUTIONS
RECIRCULATION SYSTEMS

We design and manufacture high-performance extraction systems with minimal energy consumption. Pando Integral Cooking range hoods feature a wide selection of filtration systems, including the innovative Eco-Plasma by Pando integrated system, high-efficiency washable and rechargeable activated carbon filters, rechargeable ceramic activated carbon filters, and advanced Nanotec filters, designed for maximum absorption of particles and odors.

EFFICIENCY
SEC System and SEC System PLUS by Pando

New systems allowing maximum efficiency, minimum energy consumption and maximum noise reduction.

FILTER SYSTEMS
HIGHEST EXTRACTION EFFICIENCY

Various types of filters guarantee maximum effectiveness in capturing cooking residues such as particles and oils. Options include aluminum filters, stainless steel filters, labyrinth filters, and even nine-layer stainless steel filters, offering greater absorption, increased suction speed, and noise reduction, among other benefits.

EASY INSTALLATION
ASSEMBLING SYSTEMS

Easy-to-mount systems for all types of range hoods: ceiling, wall-mounted, or built-in. Featuring ADS QUICK FIX, I-FIX, SEC PLUS, and other advanced mounting solutions.

VERSATILITY
MOTORIZATION & INSTALLATION OPTIONS

A wide variety of motors, including custom solutions for special projects, offering an extensive range of installation possibilities.



NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

SISTEMAS INTEGRADO | INTEGRATED SYSTEM

Eco-Plasma by Pando

1

+ info

DENSIDAD DE IONES EN CIUDADES Y EDIFICIOS <300 IONS/cm³
ION DENSITY IN BUILDINGS <300 IONS/cm³



DENSIDAD DE IONES EN ENTORNOS NATURALES <1700-25000 IONS/cm³
ION DENSITY IN NATURAL ENVIRONMENTS <1700-25000 IONS/cm³



Eco-Plasma by Pando es un SISTEMA INTEGRADO e híbrido de vanguardia, que elimina olores, mejora la calidad del aire y es totalmente respetuoso con el medio ambiente. Es un sistema "opcional" que puede integrarse casi en la totalidad de modelos de Campanas Pando. Su innovadora tecnología de plasma es un sistema capaz de desinfectar y esterilizar ambientes, proporcionando un hogar más saludable y libre de contaminantes.

Eco-Plasma by Pando is a cutting-edge hybrid INTEGRATED SYSTEM that eliminates odours, improves air quality and is totally respectful of the environment. It is an 'optional' system that can be integrated into almost all models of Pando Hoods. Its innovative plasma technology is a system capable of disinfecting and sterilising environments, providing a healthier home free of contaminants.

MÁXIMA EFICIENCIA EN TODO EL HOGAR

A diferencia de otros sistemas, el Sistema Integrado Eco-Plasma by Pando no solo está diseñado para la cocina, sino que purifica perfectamente el aire de la estancia. Su avanzada tecnología de Ionización Bipolar por Plasma permite:

- Purificación del del aire, eliminando virus, bacterias y partículas alérgenas y nocivas.
- Neutralización de olores, proporcionando un ambiente fresco y limpio.
- Eliminación de contaminantes en superficies, mejorando la higiene del entorno.
- Reducción de polvo en suspensión, facilitando su eliminación.

MAXIMUM EFFICIENCY AT HOME

Unlike other systems, the Integrated Eco-Plasma System by Pando is not only designed for the kitchen, but also perfectly purifies the air in the room. Its advanced Bipolar Plasma Ionisation technology allows for:

- Purification of the air, eliminating viruses, bacteria, and allergenic/harmful particles.
- Neutralisation of odours, providing a fresh and clean environment.
- Elimination of contaminants on surfaces, improving the hygiene of the environment.
- Reduction of suspended dust, facilitating its elimination.

INNOVACIÓN QUE RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

Gracias a su integración dentro de la campana, Eco-Plasma by Pando ofrece una solución sostenible y energéticamente eficiente, sin generar residuos ni emisiones perjudiciales ("0" Ozono).

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INNOVATION

Thanks to its integration into the hood, Eco-Plasma by Pando offers a sustainable and energy-efficient solution, without generating waste or harmful emissions ('0' Ozone).



BENEFICIOS DEL AIRE IONIZADO

- **Mejor descanso y bienestar**:
  Aumenta los niveles de energía, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y contribuye a un sueño reparador.
- **Aceleración del metabolismo**
  Favorece la regeneración de tejidos y ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias.
- **Refuerzo del sistema inmunológico**
  Mejora la oxigenación de tejidos y órganos, fortaleciendo las defensas del cuerpo.
- **Aire más limpio y saludable**
  Reduce la presencia de contaminantes, gérmenes y virus en el ambiente, garantizando un entorno más seguro.
- **Libre de productos químicos agresivos**
  El proceso de purificación no utiliza sustancias húmedas ni deja residuos.
- **Uso de aire o gases no tóxicos y accesibles**
  Emplea componentes seguros, asequibles y libres de sustancias dañinas.
- **Respetuoso con el medio ambiente**
  Una tecnología limpia, sostenible y libre de emisiones nocivas ("0" Ozono).

BENEFITS OF IONISED AIR

- **Better rest and well-being:**
  Increases energy levels, reduces stress, improves mood and contributes to restful sleep.
- **Acceleration of the metabolism:**
  Promotes tissue regeneration helping in the treatment of respiratory diseases.
- **Boosting of the immune system:**
  Improves the oxygenation of tissues and organs, strengthening the body's defences.
- **Cleaner and healthier air:**
  Reduces the presence of pollutants, germs and viruses in the environment, guaranteeing a safer environment.
- **Free of aggressive chemical products:**
  The purification process doesn't use wet substances and leaves no residue.
- **Use of non-toxic and accessible air or gases:**
  It uses safe, affordable components that are free of harmful substances.
- **Environmentally friendly:**
  A clean, sustainable technology that is free of harmful emissions (zero ozone).

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECHNOLOGY

SISTEMAS INTEGRADO | INTEGRATED SYSTEM

Eco-Plasma
by ***Pando***

1

Filters ECO PLASMA

VALIDATED

- ZERO OZONE EMISSIONS – MEASURED OZONE EMISSIONS FROM PLASMA AIR RAPIDPURE DURING USE PHASE DOES NOT EXCEED 0.005 PPM

+ info


Una solución innovadora para purificar el aire en la cocina, mejorando la calidad del ambiente y eliminando contaminantes de manera eficiente y sostenible.

INNOVACIÓN EN
PURIFICACIÓN DE AIRE

El **Sistema Integrado *Eco-Plasma by Pando*** se fabrica para las campanas que se destinan a entornos "sin salida de humos" y por tanto para el uso en "recirculación". Su arquitectura técnica, está formada por un avanzado **Ionizador de Plasma Híbrido** y un equipo de última generación de **Filtros de Carbón Activado de Altísima Eficiencia Operativa**, capaces de eliminar en su primer reciclaje las **partículas de olor hasta un 88%** bajo la norma UNE-EN-IEC 61591:2023 y 99% bajo la norma UNE-EN-IEC 13725:2022, además neutraliza los contaminantes como bacterias, virus y alérgenos, creando un ambiente más limpio y saludable en tu cocina.

TECNOLOGÍA DE IONIZACIÓN BIPOLAR

El sistema patentado de purificación de ***Pando Integral Cooking*** utiliza **Ionización Bipolar**, emitiendo iones positivos y negativos similares a los de la naturaleza. Estos iones atrapan partículas, mejorando la respiración, el bienestar y la actividad metabólica, purificando y refrescando el aire al eliminar los contaminantes.

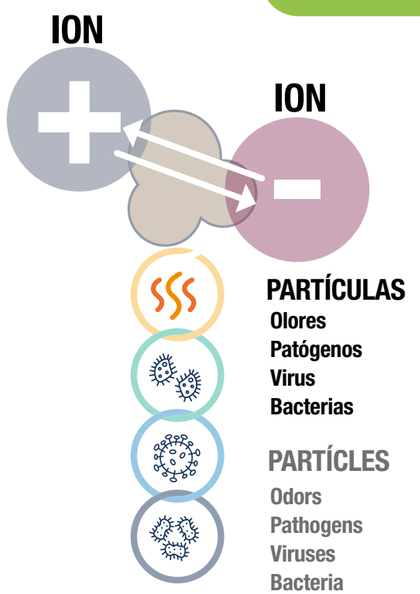

An innovative solution for purifying the air in the kitchen, improving the quality of the environment and eliminating pollutants in an efficient and sustainable way.

INNOVATION IN
AIR PURIFICATION


The **Integrated *Eco-Plasma System by Pando*** is manufactured for hoods designed for 'smokeless' environments and therefore for 'recirculation' use. Its technical architecture consists of an advanced **Hybrid Plasma Ioniser** and **latest-generation Activated Carbon Filters with Very High Operational Efficiency**, capable of **eliminating odour particles** in their first recycling up to **88%** under the UNE-EN-IEC 61591:2023 standard and 99% under the UNE-EN-IEC 13725: 2022, it also neutralises pollutants such as bacteria, viruses and allergens, creating a cleaner and healthier environment in your kitchen.

BIPOLAR IONISATION TECHNOLOGY

The patented purification system from ***Pando Integral Cooking*** uses **Bipolar Ionisation**, emitting positive and negative ions similar to those found in nature. These ions trap particles, improving respiration, well-being and metabolic activity, purifying and refreshing the air by eliminating pollutants.

TEST REPORT
ODOUR EXTRACTION TEST
EN IEC 61591

TEST RESULT	
Odour reduction factor, Of	
87,7	[%]
Odour Dispersion Time, ODT	
0	[min]

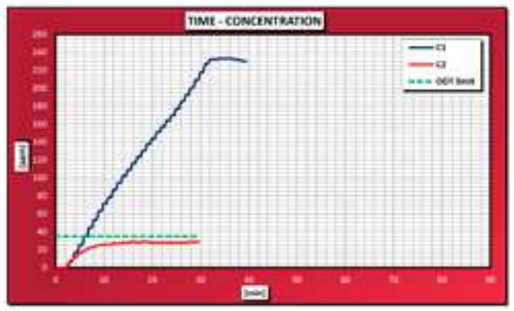



CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL SISTEMA INTEGRADO ECO-PLASMA BY PANDO

Mantenimiento nulo del Ionizador de Plasma:
Gracias a sus emisores de iones auto-limpiantes patentados.

Mayor durabilidad de los filtros:
Con independencia del tipo de cocción, los filtros de **Carbón Activado son de Altísima Eficiencia Operativa**, lavables en lavavajillas y reactivables en el horno.

Eficiencia energética:
Minimiza la necesidad de expulsar aire al exterior, ahorrando en calefacción y aire acondicionado.

Larga vida útil:
Unas 50.000 horas de funcionamiento (el equivalente a más de 35 años de uso) con un consumo medio diario estimado de la campana de 4 horas al día.

Seguridad garantizada:
Validado para cero emisiones de ozono.

KEY FEATURES OF THE INTEGRATED SYSTEM ECO-PLASMA BY PANDO

Zero maintenance of the Plasma Ioniser:
Thanks to its patented self-cleaning ion emitters.

Greater durability of the filters:
With a use of more than three years 'depending on the type of cooking', the **Activated Carbon filters have a Very High Operational Efficiency** and are also dishwasher-safe and reusable in the oven.

Energy efficiency:
Minimises the need to expel air to the outside, saving on heating and air conditioning.

Extended life:
Around 50,000 hours of operation (the equivalent of more than 35 years of use) with an estimated average daily consumption of the hood of 4 hours a day.

Guaranteed safety:
Validated for zero ozone emissions.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

SISTEMAS DE **RECIRCULACIÓN**
RECIRCULATION SYSTEMS

1

SOLUCIONES AVANZADAS DISEÑADAS PARA **PURIFICAR EL AIRE**


Los sistemas de aire filtrado permiten purificar el aire, eliminando partículas, humos, olores y contaminantes. Al incorporar tecnologías de filtrado de alta eficiencia, como filtros de carbón activado o sistemas de recirculación, permiten mantener el aire limpio y fresco sin necesidad de expulsar el aire al exterior, con lo que optimizan la eficiencia energética, facilitan la instalación y garantizan un ambiente saludable y cómodo en la cocina.

ADVANCED SOLUTIONS DESIGNED TO **PURIFY THE AIR**

The air filtration systems purify the air by removing particles, smoke, odors, and contaminants. By incorporating high-efficiency filtration technologies, such as activated carbon filters or recirculation systems, they help keep the air clean and fresh without the need to expel air outside, optimizing energy efficiency, simplifying installation, and ensuring a healthy and comfortable environment in the kitchen.


CAMPANAS DE PARED E ISLA
WALL & ISLAND COOKER HOODS

Recirculación clásica en pared e islas (salida por la rejilla del tubo de la campana).
Classic recirculation for wall and island units (exit through the side grill in the HOOD CHIMNEY)

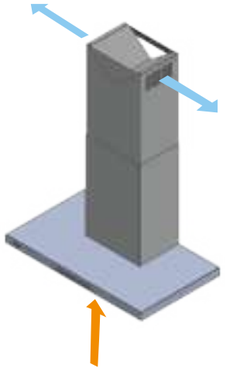


CAMPANAS DE TECHO
CEILING COOKER HOODS

Sistema de Recirculación mediante Filtros Cerámicos de Alta Eficiencia a través de Difusor de techo o FCLR-AE.
Recirculation system using high-efficiency ceramic filters through a CEILING DIFUSSER.

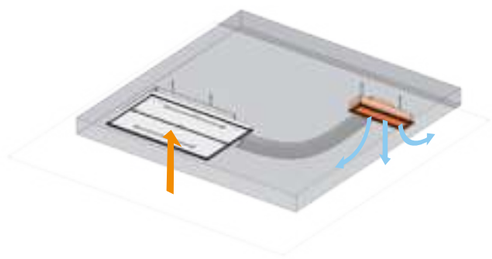

CAMPANAS SOBRE ENCIMERA
WORKTOP INTEGRATED COOKER HOODS

Sistema de Recirculación mediante Filtros Cerámicos de Alta Eficiencia a través de Difusor ZÓCALO o FCLR-AE.
Recirculation system using high-efficiency ceramic filters through a PLINTH DIFFUSER.



NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

TIPOS DE **FILTROS RECIRCULACIÓN**
TYPES OF **RECIRCULATION FILTERS**

1

NANOTEC

Filters NANOTEC



ALTA EFICIENCIA, LAVABLE Y REACTIVABLE
EFFICIENCY, WASHABLE AND REACTIVATABLE

Los filtros Nanotec ofrecen un excelente rendimiento en sistemas de recirculación. Gracias a su innovadora composición, pueden lavarse en lavavajillas y reactivarse en horno, prolongando su vida útil. Incorporan esferas de carbón activado con una densidad de 2200 g/m², optimizando la absorción de olores y alcanzando una eficacia del 75%. Su durabilidad supera los 3 años, dependiendo del uso y mantenimiento.

Nanotec filters offer excellent performance in recirculation systems. Thanks to their innovative composition, they can be cleaned in the dishwasher and reactivated in the oven, extending their useful life. They incorporate activated carbon spheres with a density of 2200 g/m², optimising odour absorption and achieving 75% efficiency. Their durability exceeds 3 years, depending on use and maintenance.

FCLR-AE

Filters FCLR



FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
LAVABLES Y REACTIVABLES DE ALTA EFICIENCIA
ACTIVE CARBON FILTERS
HIGH-EFFICIENCY REACTIVATED & WASHABLE

Muy superiores en funcionalidad a los FCA, estos nuevos filtros de ALTA EFICIENCIA (FCLR-AE) logran resultados excelentes en sistemas de recirculación. Además, tienen la gran ventaja, gracias a su especial composición y fabricación, de permitir su lavado en lavavajillas y su posterior reactivación en horno. Su durabilidad puede incrementarse por encima de los 2 años, dependiendo también del tipo de cocción y mantenimiento.

Far superior in performance vs the FCA system, these new HIGH-EFFICIENCY CARBON FILTERS (FCLR-AE) provide excellent results. Thanks to their special material they also be dish-washed and reactivated in the oven.
They can last over 2 years, depending on the maintenance and type of cooking.

FCCR-AE

Filters FCCR



FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
CERÁMICO REACTIVABLE DE ALTA EFICIENCIA
ACTIVE CARBON FILTERS
HIGH-EFFICIENCY REACTIVATABLE CERAMIC

Aún más eficaces que los FCLR-AE, se encuentran estos filtros de última generación cerámicos de alta eficiencia (FCCR-AE) que alcanzan mejores resultados de recirculación. Tienen una excelente prestación, debido a su específica construcción, ya que permiten su reactivación en múltiples ocasiones dentro del horno. Su durabilidad es excepcional y supera ampliamente los 3 años. Para ello, es fundamental un buen mantenimiento.

Even more efficient than the FCLR-AE, these latest generation high-efficiency ceramic filters (FCCR - AE) achieve better recirculation results. They have an excellent performance, due to their specific construction, as they can be reactivated multiple times inside the furnace. Their durability is exceptional and far exceeds 3 years. Good maintenance is essential for this.

Durabilidad de los filtros / Duration of the filters



Eficiencia y mantenimiento de los filtros de carbón activado
Carbon Filters: Efficiency and Maintenance Chart

Tipo de filtro *Filter type*	% de factor de reducción de los olores *Smell reduction percentage factor*	Durabilidad de los filtros *Filter life*	Lavables *Washable*	Reactivales *Reactivatable*
NANOTEC (1)*	75%	3 años / years	SI / YES	SI / YES
FCLR AE (2)*	88%	2 años / years	SI / YES	SI / YES
FCCR AE (3)*	95%	3 años / years	NO	SI / YES

(1)* Reactivación en horno a 60º durante 15 minutos
Reactivate in an oven at 60º for 15 minutes

(2)* Reactivación en horno a 90º durante 60 minutos
Reactivate in an oven at 90º for 60 minutes

(3)* Reactivación en horno a 180º durante 120 minutos
Reactivate in an oven at 180º for 120 minutes

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

S.E.C. SYSTEM®

SISTEMA DE INSONORIZACIÓN Y FÁCIL LIMPIEZA
SOUNDPROOF & EASY CLEANING SYSTEM

2

FÁCIL LIMPIEZA / EASY CLEANING S.E.C. SYSTEM®


1. Blindaje interior a través de bandeja interna, acabada en acero inoxidable, para su fácil limpieza.
2. Rejilla interna protectora de doble acción.

1. Lower tray made of stainless steel for easy cleaning.
2. Double-function internal protective grille.

INSONORIZACIÓN / SOUNDPROOF S.E.C. SYSTEM®

3. Motores de última generación integrados en el chasis de la campana con doble turbina de gran diámetro, sustentada por eje central y doble silent-block.
4. Box de ubicación del motor aislado con espumado especial fonoabsorbente, ignífugo y anti-grasa.
5. Tubo flexible de 50cm con doble cámara, realizado en película de aluminio fonoabsorbente y micro-poro.

3. New internal motors. Metal wheel and silent block on center shaft.
4. Motor-housing box insulated with sound absorbent, fireproof, grease-resistant foam.
5. Includes 50cm flexible corrugated tube made of sound absorbent, double-chamber, micropore aluminium film.

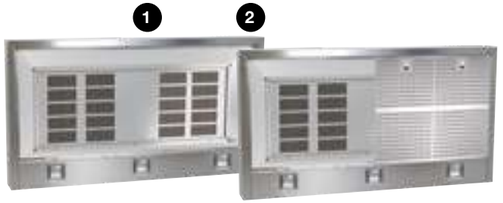

2


SEC System PLUS

S.E.C. SYSTEM® PLUS MOTOR V.1050 ECO

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL S.E.C. SYSTEM® Y ADEMÁS:
ALL THE FEATURES OF THE S.E.C. SYSTEM® AND:

6. Nuevo aislamiento especial fonoabsorbente
7. Nuevo box que mejora el rendimiento del motor
8. Nuevo sistema con ajuste de fijación ultrarrápido
9. Nuevos silent-block que amortiguan las vibraciones
10. Chasis reforzado y más rigido que garantiza mejor el sellado acústico
11. Nuevos alerones especiales aerodinámicos

6. New noise-deadening insulation
7. New box to improve motor performance
8. New system with ultra-rapid fixing adjustment
9. New silent block to reduce vibrations
10. Reinforced, more rigid chassis to ensure better noise containment
11. New special aerodynamic flaps

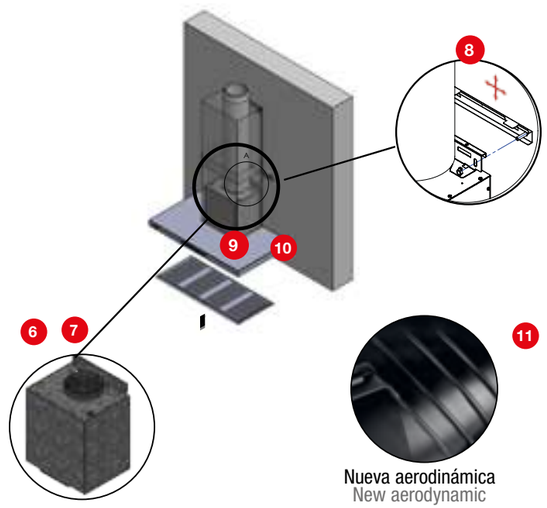

Nueva aerodinámica
New aerodynamic

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

SISTEMAS DE **FILTROS**
FILTERS SYSTEMS

3



Filters **ALU**

FILTROS DE ALUMINIO
ALUMINIUM FILTERS

Realizados en aleación ligera, son esenciales para la captación de partículas grasas y la retención de las mismas. Su particular malla los hace especialmente útiles.
Made of light alloy, these are essential to capture and retain fat particles. Their distinctive grille pattern makes them especially useful.

Filters **INOX**

FILTROS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL FILTERS

Están fabricados idénticamente a los de aluminio pero además incorporan una cobertura en acero inoxidable que los protege y alarga la vida útil, al mismo tiempo que los embellece.
Made identically as the aluminium ones, but they additionally feature a stainless steel cover to protect them and extend their useful life, as well as making them look more attractive.

Filters **PRO**

FILTROS DE LABERINTO O PROFESIONALES
LABYRINTH OR PROFESSIONAL FILTERS

Realizados total y únicamente en acero inoxidable de primera calidad AISI 304, estos filtros están preparados para el duro trabajo y las altas prestaciones de retención de partículas de grasas. De gran durabilidad y prestaciones, sus características son 100% profesionales.
Manufactured entirely in top-quality AISI 304 stainless steel, these filters are ready to work hard and with a high performance in the retention of fat particles. With great durability and benefits, their characteristics are 100% professional.

Filters **Auto.**

DETECCIÓN AUTO. DE SATURACIÓN DE FILTROS
AUTOMATIC FILTER SATURATION DETECTION

Sistema automático que informa de cuando es imprescindible la limpieza de los filtros, a través de una señal en la botonera de control.
Automatic system warns you when filters need to be cleaned, via a signal on the control panel.

FILTROS DE 9 CAPAS
FILTERS OF 9 LAYERS



- Mayor absorción de grasas
- Mayor velocidad de aspiración
- Reducción de la sonoridad
- Tamaño idóneo para su limpieza en el lavavajillas

- Higher grease absorption
- Higher extraction airflow speed
- Noise reduction
- Ideal size for dishwasher cleaning

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

SISTEMAS **FÁCIL INSTALACIÓN**
EASY INSTALLATION SYSTEMS

4

ADS All Direction System quick fix

CAMPANAS DE TECHO PANDO
DOBLE SISTEMA DE
FÁCIL INSTALACIÓN

FOR PANDO CEILING HOODS
DOUBLE **EASY INSTALLATION**
SYSTEM





Sistema de instalación con varillas roscadas
Este es el sistema de fijación más tradicional para las unidades de techo. Justo antes de colocar la campana hay que fijar las varillas al hormigón ajustándolas a la altura adecuada. La instalación es tan sencilla como introducir las varillas por los orificios de la campana.

Fitting System using rods
This one is the most traditional fitting system for ceiling units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed to the concrete adjusting the right height. Installation is as simple as introducing the rods through the hood side corner holes.

Sistema de instalación con grapas a falso techo
La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en relación al peso de la campana de techo a instalar.

Assembly using clamp fixing to the false ceiling
The gripping area previously needs to be reinforced based on ceiling hood weight to be installed.





Box-motor giratorio
Permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box
Allow airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Cambio del sentido de la apertura de la puerta inferior
Mediante este sistema, es posible cambiar el sentido de apertura de la puerta inferior dependiendo de la orientación que sea más favorable en el momento de su instalación.

Change of door opening direction
Using this system, it is possible to change the opening direction of the bottom door by changing the orientation that is most convenient at the time of installation.installation according to our needs.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

SISTEMAS **FÁCIL INSTALACIÓN**
EASY INSTALLATION SYSTEMS

4


CAMPANAS DE PARED
WALL COOKER HOODS
S.E.C. System® PLUS. V.1050 ECO

NUEVO SISTEMA CON AJUSTE DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO Y REGULABLE HORIZONTAL Y VERTICALMENTE.

Sistema de anclaje a pared que permite una fijación regulable y rápida de la campana, para así, adaptarse al máximo a las necesidades de la instalación.

NEW SYSTEM FOR ULTRA FAST AND EASY INSTALLATION, ADJUSTABLE HORIZONTALLY AND VERTICALLY.

Wall clamping system that allows the hood to be fixed quickly and easily, so that it can be adapted to the needs of the installation as much as possible.

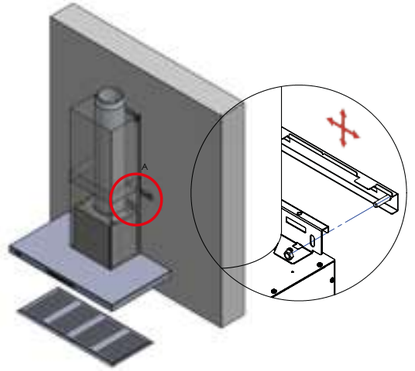


CAMPANAS DE INTEGRACIÓN
BUILT IN HOODS
Modelos/Models: TIM-2, TIX

MÁXIMA PROTECCIÓN DEL MUEBLE

ADAPTABILIDAD
Fácil instalación y montaje sin necesidad de cortar el mueble. Adaptable al fondo del mueble para su completa integración.
TUBO EMBELLECEDOR
Protección total del motor y de la parte electrónica, permitiendo también aprovechar al máximo el almacenamiento del mueble.

MAXIMUM CABINET PROTECTION

ADAPTABILITY
Easy installation and fitting with out the need to cut the furniture. Also adaptable to cabinet depth to allow precise fitting.
CHIMNEY EXTENSION
Designed to Offer total protection for the motor and electronics while maximising interior cabinet space.

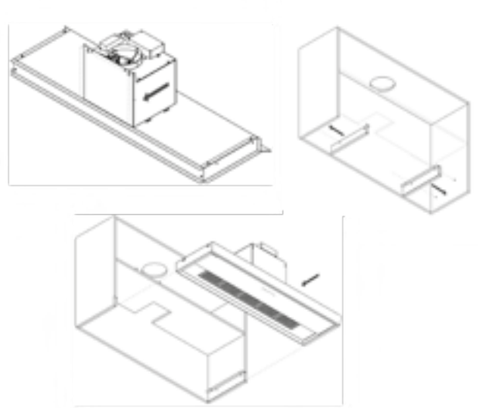


CAMPANAS SOBRE ENCIMERA
WORKTOP COOKER HOODS

APROVECHAMIENTO TOTAL DEL ESPACIO INTERIOR

Diseño único de la conducción de humos que permite aprovechar al máximo el espacio útil del mueble para incorporar cajones con fondo de 500 mm.

FULL USE OF THE INTERIOR SPACE

Unique design of smoke extraction offering best-in-class use of the available space in the furniture to allow that 500 mm deep drawers can be installed.

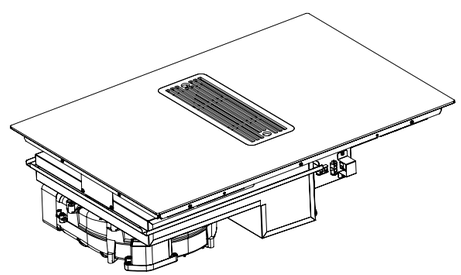

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECHNOLOGY**

MOTORES ECO EFICIENTES
ECO EFFICIENT **MOTORS**

5

MÁXIMAS PRESTACIONES
MÍNIMO CONSUMO EXCELENTE NIVEL SONORO

Pando cuenta con distintas soluciones en sistemas de motorización para adaptarse perfectamente a su proyecto y facilitar al máximo la instalación. Muchos de los sistemas de motores de Pando incorporan sistemas ECO eficientes, de gran rendimiento y muy bajo nivel sonoro.**Versatilidad, adaptabilidad y máximo confort de uso**

MAXIMUM PERFOMANCE WITH MINIMUM ENERGY CONSUMPTION AND VERY LOW NOISE LEVEL

Pando offer a choice of high-performance motor solutions, with easy installation so allowing you to perfectly adapt the products for ultimate performance. Many of our motor systems feature ECO efficient devices, offering high performance at very low noise levels.
Versatility, adaptability and maximum convenience.

MOTORES INTERIORES
INTERNAL MOTORS

Motores instalados dentro del cuerpo de la campana. Muchas de las versiones incorporan sistemas ECO eficientes y de gran rendimiento y bajo nivel sonoro.

Motors fitted inside the hood casing. Many of the versions feature ECO efficient systems offering high performance at very low noise levels.





MOTORES INTERMEDIOS
DUCT-IN-LINE REMOTE MOTOR

Motores intermedios de colocación fuera del chasis de la campana. Pueden instalarse en falso techo o bajo cubierta. No pueden instalarse a la intemperie. Gran capacidad de extracción sin ruido.
Duct-in-line remote motors fitted separately from the hood chassis.
They can be mounted on a false ceiling or under the roof. They cannot be installed outdoors. High extraction capacity and without noise.






MOTORES DE TEJADO
ROOF MOTORS

Motores para su colocación en tejado. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.

Motors for mounting on the roof top of the house. Suitable for all weathers. High extraction capacity with no noise.





MOTORES MURAL
WALL MOTORS

Motores para su colocación adosados al muro exterior de la casa. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.

Motors for mounting on the outside wall of the house. Suitable for all weathers. High extraction capacity with no noise.





ICONOGRAFÍA CAMPANAS DECORATIVAS
ICONOGRAPHY OF DECORATIVE COOKERHOODS

60 / 90 cm — adapt cm	Longitud frontal de la campana. **adapt**: campana que puede realizarse a medida Hood front length. **adapt**: Hood that can be custom-made
SEC System PLUS	Incorpora sistema S.E.C. Sytem® Plus Features S.E.C. System®Plus
eco	Sistemas ecoeficientes en ahorro energético Eco-efficient systems for energy savings
Inox AISI 304	Campanas realizadas con Acero Inoxidable según norma AISI clasificación 304 Hoods manufactured with Stainless Steel in accordance with AISI standard classification 304
Touch · Elect. · Slider · Mecanic	Tipo de botonera: Touch, electrónica, slider, mecánica Type of control: Touch, electronic, slider, mechanical
Touch · Elect. · Pando Wi-Fi	Tipo de mando a distancia. Control mediante App (Wi-Fi). Solo para modelos con motor ECO. Type of remote control. Control via App (Wi-Fi). Only for models with ECO motor.
Last TIME	Función Last Time que permite dejar la campana en funcionamiento un tiempo establecido hasta su apagado automático. Last Time function with automatic Hood turn off.
Filters INOX · Filters PRO · Filters ALU	Tipo de material de los filtros Type of filter
Filters NANOTEC · Filters FCCR AE · Filters FCLR · Filters FCLR AE · Filters ECO PLASMA	Filtro de carbón activado, filtros de carbón activado reactivables, filtros Nanotec y filtros ECO-PLASMA Activated carbon filters
Filters Auto.	Sistema con detección automática de saturación de filtros System with of filter saturation automatic detection
LED 4000K · LED Ambient	Tipo de la iluminación principal, temperatura de color y iluminación de cortesía o ambiente. Temperatura de color de la iluminación principal. Type of main lighting and courtesy lighting
Pando LED	Sistema de iluminación LED dimmable en intensidad y temperatura de la luz Dimmable LED lighting in temperature and intensity
tunable · dimmable	Iluminación regulable/dimmable en intensidad. Tunable: Ajuste del color del LED 2700K a 6000K. Dimmable LED lighting in intensity. Tunable: LED color adjustment 2700K to 6000K.
SIA Safety	Sistema Inteligente de Seguridad de apagado automático (by Pando) Features smart automatic safety stop system (by Pando)
65 cm · 140 170 cm	Distancia recomendada entre la campana y la zona de cocción Recommended distance between cooker hood and cooktop
IND 55-65cm · GAS 65 cm · IND 50 cm	Distancia recomendada entre la campana y la zona de cocción según esta sea de gas o inducción Recommended distance between cooker hood and cooktop depending on being gas or induction
ADS quick fix All Direction System	Nuevo sistema de fácil instalación de campanas de techo New hood gripping system making easier installing and fixing the hood into the recessedi ceiling
AIR Clean 5h · AIR Clean 24h	Sistema automático de funcionamiento del motor durante 10 min. cada hora, durante 5 o 24 h. Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 or 24 hours.
RAL	Personalizable con todos los colores de la carta RAL Custom made on any colour from the RAL chart



CAMPANAS QUE COMBINAN ARTE E INNOVACIÓN

HOODS THAT COMBINE ART AND INNOVATION























ÍNDICE
INDEX

CAMPANAS DECORATIVAS DE TECHO — DECORATIVE COOKER HOODS CEILING




E-201
p.40
P.V.R. desde
1.595 €



E-217
p.42
P.V.R.
1.995 €



E-219
p.44
P.V.R.
2.295 €



E-221
p.46
P.V.R. desde
1.895 €




E-231
E-232
p.48-50
P.V.R. desde
2.395 €



E-237
p.52
P.V.R. desde
2.995 €



E-250
p.56
New Collection
P.V.R. desde
2.395 €



E-252
p.60
New Collection
P.V.R. desde
2.095 €



E-295
p.62
P.V.R. desde
1.050 €



E-297
p.64
P.V.R. desde
1.695 €



SKYRING
p.68
P.V.R. desde
1.995 €



SKYRING LIGHT
p.68
New Collection
P.V.R. desde
2.795 €

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN EN PLACA COCCIÓN — INTEGRATED COOKER HOODS INTO INDUCTION COOKTOP



E-395
E-396
p.72
New Collection
P.V.R. desde
1.995 €



E-320
p.76
P.V.R.
2.295 €

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas

Precios IVA no incluido / VAT not included

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN A MUEBLE — INTEGRATE COOKER HOODS INTO CABINETS



GRM
p.81
New Collection
P.V.R. desde
370 €




EVO
p.82
P.V.R. desde
845 €



GTI
p.84
P.V.R. desde
799 €



PRO
p.86
P.V.R. desde
945 €



NCR
p.88
P.V.R. desde
695 €



NEO
p.90
P.V.R. desde
525 €




GRV
p.91
P.V.R. desde
895 €



GRX
p.92
New Collection
P.V.R. desde
895 €




TIL-2
p.94
New Collection
P.V.R. desde
650 €



TIB-2
p.96
P.V.R. desde
495 €



TIM-2
p.98
P.V.R. desde
795 €



TIX
p.100
P.V.R. desde
990 €



GIM 2
p.102
P.V.R. desde
895 €



BGF SEC System
p.104
P.V.R. desde
845 €



PGF
p.105
P.V.R. desde
495 €



IES SEC System
p.106
P.V.R. desde
560 €



IES SEC System Touch
p.107
P.V.R. desde
700 €



ES
p.108
P.V.R. desde
440 €




GR20
p.109
P.V.R. desde
230 €



GR05
p.109
P.V.R. desde
260 €

Precios IVA no incluido / VAT not included

CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED DECORATIVE COOKER HOODS WALL



P-221
p.114

P.V.R. desde
420 €



P-227
p.115

P.V.R. desde
695 €



P-300
P-330
p.116

P.V.R. desde
2.490 €



P-401
p.118

P.V.R. desde
1.075 €



P-417
p.120

P.V.R. desde
1.090 €



P-725
p.122

P.V.R.
675 €



P-732
p.124

P.V.R. desde
1.195 €



P-746
p.112

New Collection

P.V.R. desde
1.525 €



P-823N
p.126

P.V.R. desde
495 €



P-825
p.128

P.V.R. desde
699 €



P-826
p.127

P.V.R.
995 €



P-827
p.130

P.V.R.
1.095 €



P-842/6
P-842/11
p.132

P.V.R. desde
1.895 €



P-861
p.134

P.V.R. desde
1.535 €




P-898
p.138

P.V.R.
3.845 €



P-1001
p.140

P.V.R. desde
2.295 €



P-2000
P-2000
Vintage
p.142

P.V.R. desde
2.395 €



P-2010
p.144

P.V.R. desde
1.295 €

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas

Precios IVA no incluido / VAT not included

CAMPANAS DECORATIVAS DE ISLA DECORATIVE COOKER HOODS ISLAND



I-300
p.152

P.V.R. desde
3.290 €



I-330
p.152

P.V.R. desde
3.695 €



I-825
p.154


P.V.R. desde
1.195 €



I-861
p.156

New Collection

P.V.R. desde
2.495 €



I-894
Modular
p.158

New Collection


P.V.R. desde
2.595 €



I-875
p.150

New Collection

P.V.R. desde
2.695 €



I-897
Cristal
Glass
p.160

P.V.R. desde
4.290 €



I-898
p.162

P.V.R. desde
3.690 €



I-1300
p.166

P.V.R. desde
4.950 €



SKYLOOP
p.168

P.V.R.
2.995 €

Precios IVA no incluido / VAT not included



CAMPANAS DE TECHO

COOKER HOODS CEILING



E-201
p.40

P.V.R. desde
1.595 €




E-217
p.42

P.V.R.
1.995 €



E-219
p.44

P.V.R.
2.295 €



E-221
p.46

P.V.R. desde
1.895 €



E-231
E-232
p.48-50

P.V.R. desde
2.395 €



E-237
p.52


P.V.R. desde
2.995 €



E-250
p.56

New Collection

P.V.R. desde
2.395 €



E-252
p.60

New Collection

P.V.R. desde
2.095 €



E-295
p.62

P.V.R. desde
1.050 €



E-297
p.64

P.V.R. desde
1.695 €



SKYRING
p.68

P.V.R. desde
1.995 €



SKYRING LIGHT
p.68

New Collection

P.V.R. desde
2.795 €

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas

Características y recomendaciones para las campanas de techo

Es esencial leer estas instrucciones, si elegimos para nuestro proyecto, la colocación de una campana de techo:

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO:

Con el fin de certificar que su proyecto tendrá el éxito asegurado, ***Pando*** le recomienda explícitamente que nos haga llegar el Estudio Técnico de Proyectos para este fin.
Una vez analizado, podremos asegurarle la perfecta viabilidad de uso, con el modelo de campana de techo elegido.

FORMA DEL TECHO:

El techo "ideal" para la colocación de estas unidades de campana, deberá ser completamente diáfano y liso en toda su superficie. Si por razones de diseño, se opta por realizar diferentes alturas o desniveles de techo, entonces debemos establecer que la zona donde este colocada la campana sea totalmente lisa y que tenga un perímetro lo más ancho posible, para evitar posibles pérdidas de aspiración (es necesario enviar plano para determinar si el techo periférico es el óptimo).

ALTURA DE INSTALACIÓN A TECHO:

La distancia recomendada entre la encimera y la campana es de entre 1,40 m a 1,70 m. Para alturas superiores consultar a nuestra División Técnica.

POSICIÓN DE LA CAMPANA:

La campana tiene que estar centrada con la zona de cocción.

REJILLA DE ADMISIÓN DE AIRE:

Para asegurar un excelente funcionamiento de aspiración de la campana, es imprescindible que exista en la cocina una toma constante de entrada de aire; para ello puede servir perfectamente una rejilla de ventilación a ras de suelo.

INSTALACIÓN DE TUBO CONDUCTOR DE HUMO:

Es muy recomendable la utilización de tubos de extracción de humos S.E.C. System® de Pando, que mejoran considerablemente el confort de uso y la insonorización del equipo.

INCLUIDO: Todas las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior y V.2350 y V.3300 Tejado y V.2200 Interiores, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos S.E.C. System® de Ø interior 203 mm y Ø exterior 253 mm.

INCLUIDO: Todos los modelos incorporan de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular.

Features and recommendations for ceiling-mounted hoods.

It is very important to read the following instructions, if your project involves fitting a ceiling-mounted cooker hood:

FREE-OF-CHARGE TECHNICAL CUSTOMER SERVICE:

Pando highly recommends you to send us back our "Technical viability form" duly filled in, prior to placing your order. Once our product experts have analyzed your proposal, they will provide you feedback and advice from technical point of view to ensure that your project will be a success and that product performance is optimal.

FORM OF THE CEILNG:

The "ideal" ceiling to install these hood units must be completely unobstructed and flat over all of its surface. If for design reasons you choose to have different heights or steps in the ceiling, it must be ensured that the area where the hood is to be fitted is completely flat and covers as wide an area as possible, to avoid any suction losses (you must send us a plan to determine whether the surrounding ceiling is suitable).

CEILING HEIGHT:

Pando recommends that the distance between the cooking hob and the ceiling hood is between 140 and 170 cm. For greater heights consult our Technical Division.

POSITION OF THE HOOD:

The hood must be centred over the cooking area.

AIR INTAKE GRILLE:

To ensure optimal product performance and powerful suction of the hood, it is essential that the kitchen has a constant inflow of fresh air. A ventilation grille at plinth level is a perfect solution for this.

INSTALLING OF THE FLUE PIPE:

Pando highly recommends to use our S.E.C. System® fume extractor flue pipes, as these are very easy to use and install, and clearly reduce the noise generation of the system.

INCLUDED: All units with V.2450 and V.3000 Exterior and V.2350 and V.3300 Roof motors and V.2200 Internal come with 5 m of S.E.C. System® fume extractor flue with interior Ø 203 mm and exterior Ø 253 mm as standard.

INCLUDED: All models come with a 2 m long and 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Descarga el Estudio Técnico para Campanas de Techo y Especiales

Download the Technical Study for Ceiling and Special Hoods

ADS quick fix All Direction System

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System

Vídeos System ADS
Acceso / Access WEB

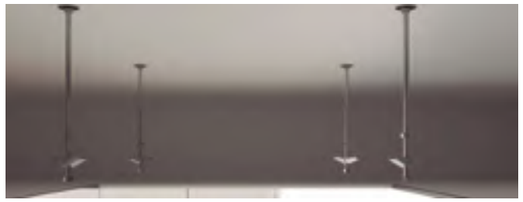

Sistema de instalación con varillas roscadas.
Este es el sistema más tradicional para el montaje de las campanas de techo. Previamente debemos instalar las varillas al techo ajustando la altura deseada. La instalación es tan sencilla como introducir las varillas por los orificios.

Installation System using rods.
This one is the most traditional fitting system for ceiling units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed to the concrete adjusting the right height. Installation is as simple as introducing the rods through the hood side corner holes.



Sistema de instalación con grapas directamante a falso techo
La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en relación al peso de la campana de techo a instalar.

Fitting System using fixing metal clamps directly into the false ceiling
The gripping area previously needs to be reinforced based on ceiling hood weight to be installed.



Box-motor giratorio
Permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box
Allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.



Cambio del sentido de la apertura de la puerta inferior
Gracias a este sistema, podremos cambiar el sentido de apertura de la puerta inferior dependiendo de la orientación que nos sea más favorable en el momento de su instalación.

Change on door opening direction
This system makes installation easier, as it allows us to adjust the door opening according to your specific needs on site.

OPCIONAL: CONJUNTO DE BOTONERA PARA ENCASTRE A PARED
OPTIONAL: BUTTON PANEL SET FOR EMBEDDING IN WALL

Botonera encastre pared
Wall-mounted button panel

Diámetro tubo pasacables mínimo 25 mm
The min. diameter of lead-through cable must be min. of 25 mm



	P.V.R.
Modelo Inox / Stainless Steel	120 €
Modelo Blanco / White	150 €



Medidas Encastre
Built in Sizes

220 x 75 x 50

Ahora todas las campanas de techo pueden incorporar de forma opcional, una botonera de control de la campana encastrada a pared. El sistema incorpora de serie un cableado máximo de 10 m. Excepto la E-237, E-219 y Skyring.

Importante: El conjunto de botonera para encastre a pared, solo se podrá servir junto al pedido de la campana de techo

All ceiling-mounted hoods now optionally feature a control button panel for the hood embedded into the wall. The system comes with up to 10 m of cable as standard. Except E-237, E-219 and Skyring models..

Important: The panel set for embedding into the wall can be only ordered when the order is placed.





E-201

Esmaltado epoxi blanco
White epoxy enamel

65x65 cm | eco PLUS | Touch | Last TIME | AIR Clean 5h | Filters ALU | Filters Auto. | LED 4000K | SIA Safety | 140 170 cm

Opcionales* / Options*

AirLink | Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel | LED 3000K | Filters ECO PLASMA | Kits Recirculation

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
65	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010372	1.595 €

Motor Intermedio exterior
Duct-in-line motor

65	V.1550 eco	Ø150	B	010374	2.295 €

Motor exterior a muro
Remote motor - Wall Outdoor

65	V.1300 eco	Ø150	A	010373	2.295 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
65	BLANCO/WHITE	**FCRL-AE**	1200577	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory	0 €
Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN. This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request	60 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


+ info



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling
65 cm 205 mm

Medidas encastre
Built in Sizes
65 cm 655 x 655 mm

E-201

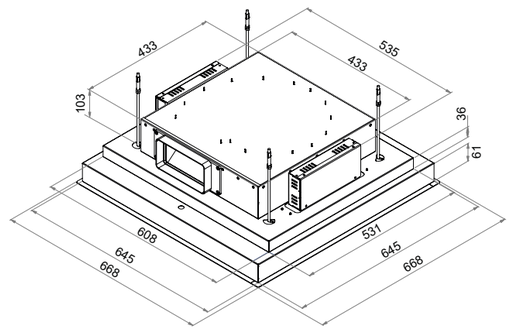

Medidas en / Dimensions in mm





E-217

Esmaltado epoxi blanco (RAL 9016) y cristal blanco
White epoxy enamel (RAL 9016) and white glass

110 cm · eco PLUS · Touch · Last TIME · ADS quick fix All Direction System · Pando Wi-Fi
AIR Clean 5h · Pando LED · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

Opcionales* / Options*

AirLink · Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel · Kits Recirculation · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
110	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009690	1.995 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
110	**FCRL-AE**	1202570	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

ADS quick fix All Direction System — **Doble sistema de fácil instalación** *Double easy installation System*
Ver pág. 35 / See page 35

Apertura de puerta / Door opening
Box rotativo / **Rotary Motor** Box

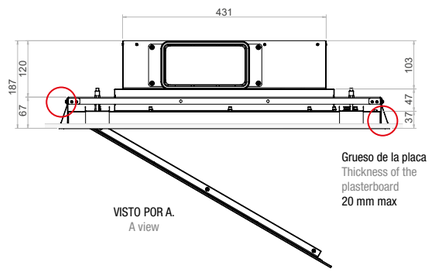


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling
110 cm 195 mm

Medidas encastre
Built in Sizes
110 cm 1065 x 670 mm

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with a 2 m long and 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

E-217

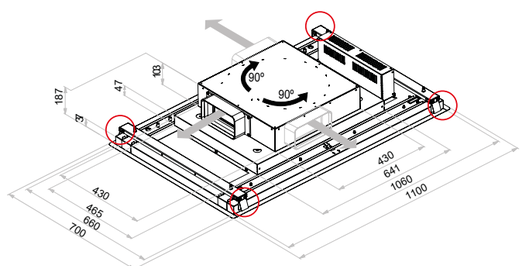

Peso / Weight: **30 kg**

Medidas en / Dimensions in mm





E-219

Esmaltado epoxi blanco
White epoxy enamel

90 cm | eco PLUS | Touch | Last TIME | Pando LED | Filters ALU | 140 170 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010369	2.295 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	**FCRL-AE**	1200576	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

Salida de humos de serie solo lateral largo.
Standard fume outlet only on long side.

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


+ info

Con sistema descendente que facilita la aspiración
With descending system that facilitates aspiration





E-219

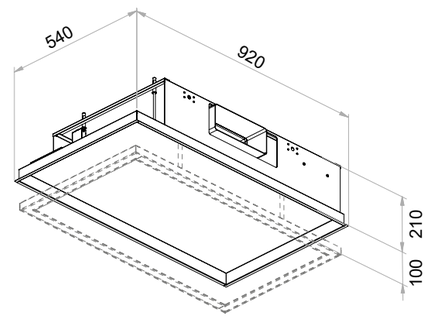

Medidas en / Dimensions in **mm**

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling
90 cm 220 mm

Medidas encastre
Built in Sizes
90 cm 890 x 510 mm





E-221

Inox - Esmaltado epoxi blanco RAL 9016 mate
Stainless Steel - White epoxy enamel RAL 9016 mat

120 cm | eco PLUS | Touch | Last TIME | AIR Clean 5h | ADS quick fix All Direction System
Filters ALU | Filters Auto. | LED 4000K | SIA Safety | 140 170 cm | RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink | LED 3000K | Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel | Filters ECO PLASMA

S.E.C. System©
Motor Interior / Interior Motor
Inox / Stainless Steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009991.A	1.895 €

Esmaltado blanco / Epoxy white enamel

120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009992.A	1.995 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
120	BLANCO	**FCRL-AE**	1202607	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto
Customizable model in any color from the RAL chart, on request

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory	0 €
Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN. This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request	60 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


+ info

ADS quick fix All Direction System

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System

Ver pág. 35 / See page 35

Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box

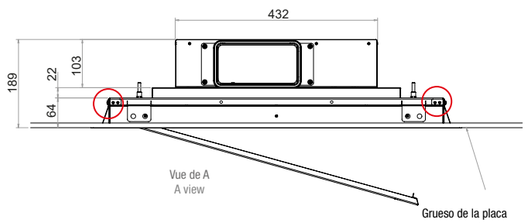


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling
120 cm — 195 mm

Medidas encastre
Built in Sizes
120 cm — 1130 x 725 mm


INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with a 2 m long and 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

E-221

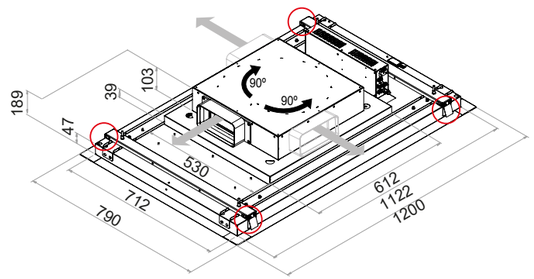

Peso / Weight: **40 kg**

Medidas en / Dimensions in mm

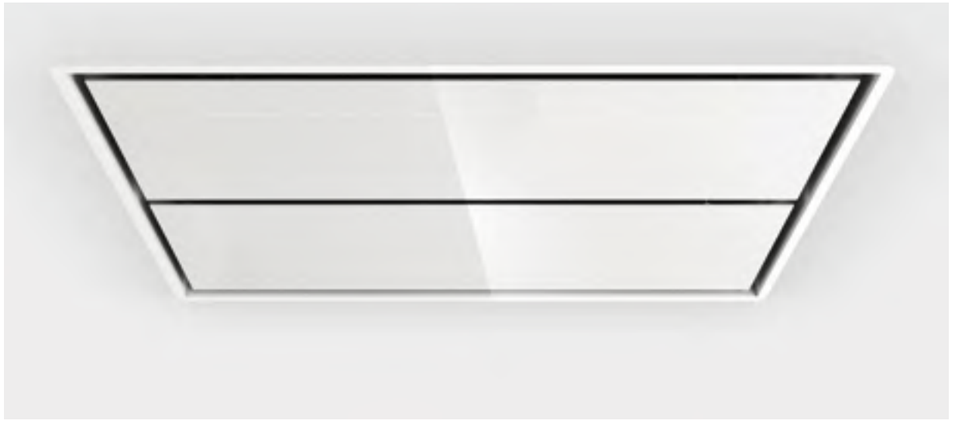



E-231

Esmaltado epoxi blanco y cristal blanco
White epoxy enamel and white glass

130 cm · eco PLUS · Touch · Last TIME · ADS quick fix All Direction System · Pando Wi-Fi
AIR Clean 5h · Pando LED · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation · AirLink · Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009749	2.395 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A	009780	2.995 €
130	V.2450 eco	Ø200	A	009781	3.395 €

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A	009782	3.595 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Motor	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
130	V.1130	**FCLR-AE**	1202633	396 €	435 €
130	V.1550, V.2350, V.2450	**FCLR-AE**	1202598	396 €	435 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.
Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.
Salida de humos de serie en motor intermedio y tejado: lateral corto
Standard fume outlet for duct-in-line and roof outdoor motors: short side

140 170 cm
Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.
Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.


Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


+ info

ADS quick fix All Direction System

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System


Ver pág. 35 / See page 35

Motor Interior / Interior Motor

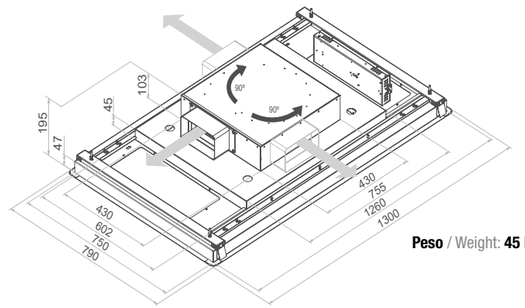

Peso / Weight: **45 kg**

Apertura de puerta / Door opening



Vista de A
A view

Grueso de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


Motor Int	200 mm
Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext ▭ 260 x 100	200 mm

Medidas encastre
Built in Sizes


130	1268 x 763

E-231

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

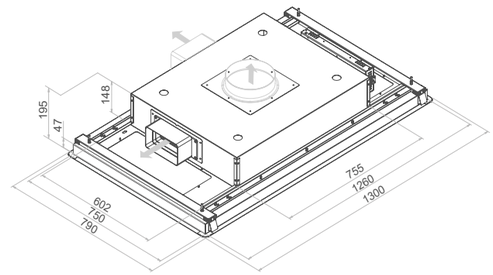

Apertura de puerta / Door opening



Medidas en / Dimensions in mm





E-232

Esmaltado epoxi blanco y cristal blanco
White epoxy enamel and white glass

130 cm | eco PLUS | Touch | Last TIME | AIR Clean 5h | Pando Wi-Fi
Pando LED | Filters ALU | Filters Auto. | SIA Safety | 140 170 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink | Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
130	V.1250 eco	Ø150	A++	009927	2.495 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
130	**FCRL-AE**	1202598	396 €	435 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Salida de humos de serie: Lateral largo, lateral corto o techo. Indicar en pedido
Standard fume outlet option: long side, short side or ceiling, to be specified on order

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info


Motor Interior / Interior Motor

Apertura de puerta / Door opening

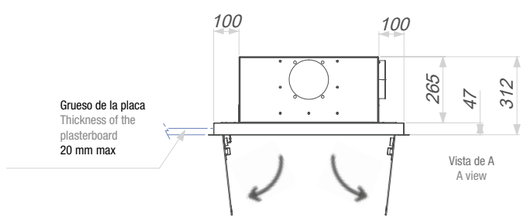

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling
130 cm 320 mm

Medidas encastre
Built in Sizes
130 cm 1268 x 758 mm

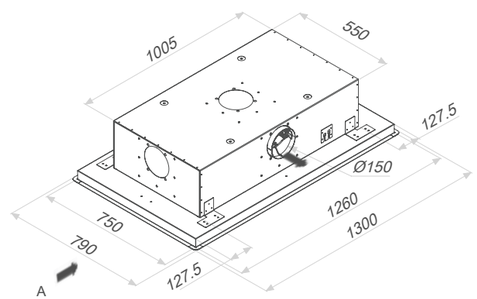

Medidas en / Dimensions in mm

E-232



E-237

Esmaltado epoxi blanco RAL 9003 y cristal blanco
White epoxy enamel RAL 9003 and white glass



Delta Selección
ADI Awards 2020

Modelo Patentado
Patented Model

Touch Down Cleaning System

El sistema de limpieza y mantenimiento de la campana incorpora motor que desciende la unidad de filtrado y el cristal hasta la altura recomendada. (Patente UE Nº registro ES2723714 publicado 15.10.2021)

The cleaning and maintenance system of the hood incorporates a motor that lowers the filtering unit and the glass to the recommended height (EU Patent number ES2723714 published 15.10.2021).



E-237

Esmaltado epoxi blanco RAL 9003 y cristal blanco
White epoxy enamel RAL 9003 and white glass

130 cm | eco PLUS | Touch | Last TIME | Filters ALU | Filters Auto. | LED 4200K | SIA Safety | 140 170 cm *1

Opcionales* / Options*: Kits Recirculation | LED 3000K | Filters ECO PLASMA

SAP
Sistema anti atrapamientos de ***Pando***
Safe Slide Down System

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009951	2.995 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009961	3.795 €
130	V.2450 eco	Ø200	A	009962	3.995 €

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A	009963	4.195 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)
130	**DIF. TECHO IX**	009920	430 €
130	**DIF. TECHO BL**	009960	490 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood

Opcionales* / Options*

Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory	0 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Notas / Notes

Recorrido estándard del cable 1 m. Máximo posible 1,40 m. (configurable en fábrica).
Standard cable length 1 m. Maximum possible 1.40 m. (factory configurable).

140 170 cm

(*1) Si la distancia entre la campana y la zona de cocción es diferente a la señalada, ésta se debe indicar claramente en el pedido. Así determinaremos la longitud correcta de los tensores.
If the distance between the hood and the cooking zone is different from the specified distance, this must be clearly stated in the order. This will enable us to determine the correct length of the tensioners.




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

Motor Interior / Interior Motor

Apertura de puerta / Door opening

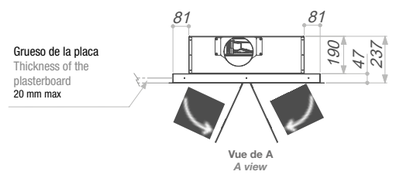

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int	250 mm
Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext ▭ 260 x 100	250 mm

Medidas encastre
Built in Sizes


130	1268 x 758

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

E-237

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

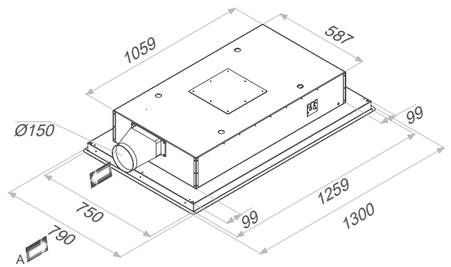

Medidas en / Dimensions in **mm**



E-250

Inox - Esmaltado epoxi blanco o negro
Stainless Steel - White or black epoxy enamel

Model. 160 cm



E-250

Inox - Esmaltado epoxi blanco o negro
Stainless Steel - White or black epoxy enamel

130 / 160 / 190 cm · eco PLUS · Touch · Last TIME · Pando LED · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Filters ALU · Filters Auto. · LED Ambient · SIA Safety · 140 170 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R	Esmaltado blanco White enamel RAL 9003 Ref.	Esmaltado blanco P.V.R	Esmaltado Negro Satinado Black satin enamel Ref.	Esmaltado Negro Satinado P.V.R
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009422	2.395 €	009423	2.795 €	009972	2.895 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009535	2.895 €	009547	3.295 €	009973	3.395 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	009537	3.495 €	009549	3.695 €	009974	3.795 €
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009541	3.995 €	009553	4.095 €	009976	4.195 €
190	V.2450 eco	Ø200	A	009545	4.295 €	009557	4.495 €	009978	4.595 €

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009538	3.595 €	009550	3.795 €	009979	3.895 €
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009542	4.095 €	009554	4.195 €	009980	4.295 €
190	V.2350 eco	Ø200	A	009546	4.395 €	009558	4.595 €	009981	4.695 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Motor	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
130	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202526	215 €	270 €
160	V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202604	215 €	270 €
190	V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202527	314 €	369 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Standard short side or ceiling fume outlet for interior motor

Salida de humos lateral largo, indicar en pedido
Long side exit, has to be mentioned in the order

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto.
Customizable model in any color from the RAL chart. On request.

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación.
El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area.
The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Opción plafón de iluminación curvado. Indicar en el pedido Curved Lighting panel as option to indicate in the order	60 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.


Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info




E-250

Motor Interior / Interior Motor

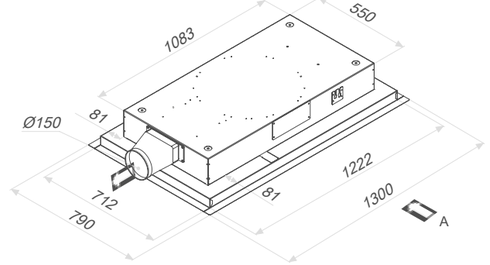

Apertura de puerta / Door opening



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int	210 mm
Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext ▭ 260 x 100	210 mm


Medidas encastre
Built in Sizes

130 cm	1230 x 720
160 cm	1485 x 720
190 cm	1825 x 720

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.


Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

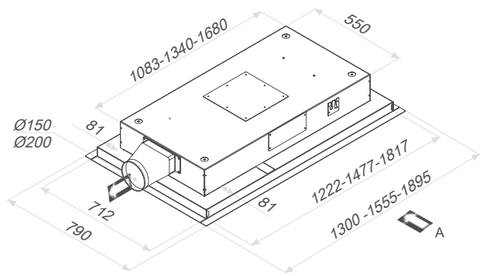



Medidas en / Dimensions in mm

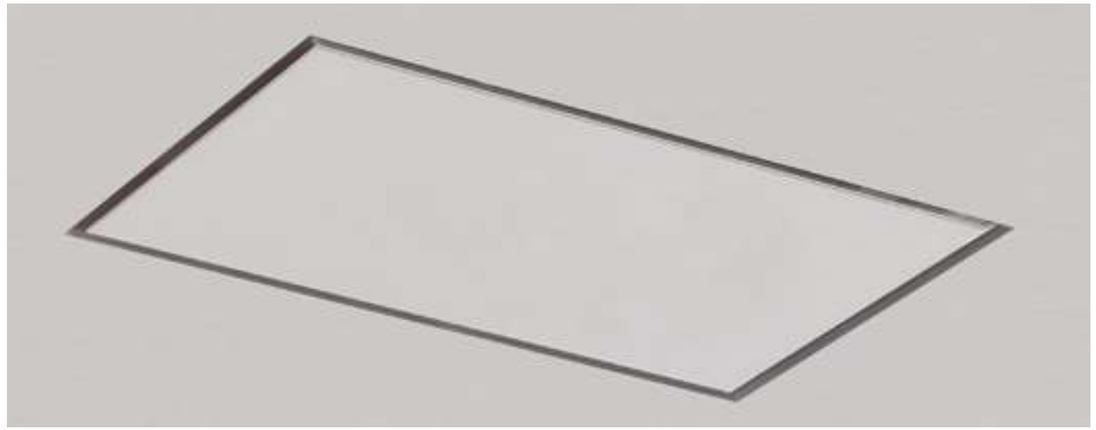

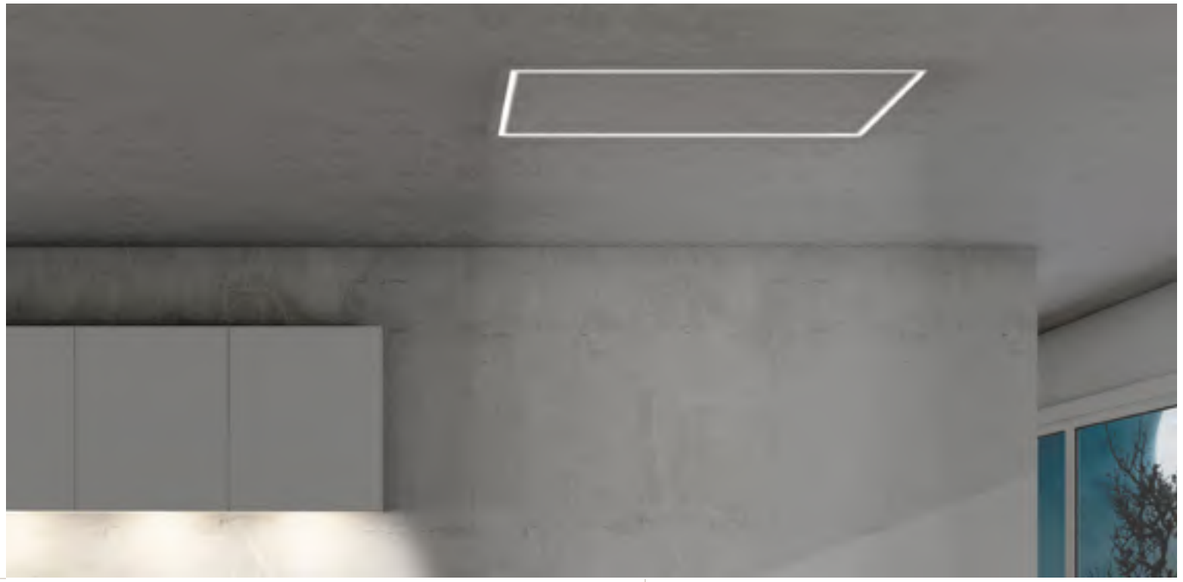

E-252

Inox - imprimación puertas
Stainless Steel - Backlit glass

La campana que te permite pintarla igual que el techo
The cooker hood that allows you to paint it the same as the ceiling.

95 / 120 cm · eco PLUS · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

Opcionales* / Options* · Kits Recirculation · AirLink · Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010214	2.095 €
95	V.1250 eco	Ø150	A+	010856	2.195 €
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010218	2.295 €
120	V.1250 eco	Ø150	A	010857	2.395 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	010215	2.595 €
	V.2450 eco	Ø200	A	010216	3.095 €
120	V.1550 eco	Ø150	A	010219	2.795 €
	V.2450 eco	Ø200	A	010220	3.295 €

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	010217	3.395 €
120	V.2350 eco	Ø200	A	010221	3.595 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
95,120	BLANCO	**FCRL-AE**	1202570	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa
Motor Box rotary : Exit position can be changed thanks to its rotative motor box

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

La instalación de esta campana debe realizarse antes de colocar y cerrar el falso techo
The installation of this cooker hood must be carried out before the false ceiling is installed and closed

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN. This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request	60 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.
Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.




Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

Motor Interior / Interior Motor

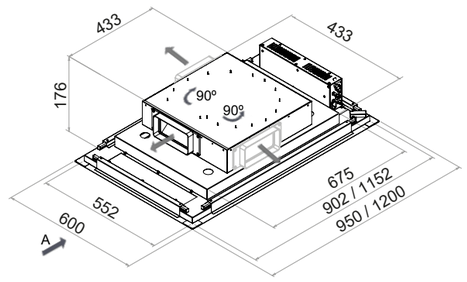

Apertura de puerta / Door opening

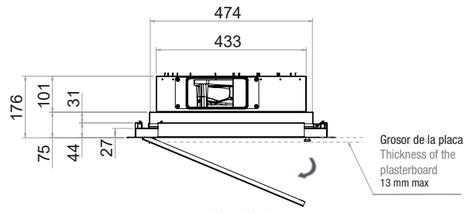


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


Motor Int.	200 mm
Motor Int. V.1250	300 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. ▭ 260 x 100	200 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

95 cm	562 x 912
120 cm	562 x 1162


Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

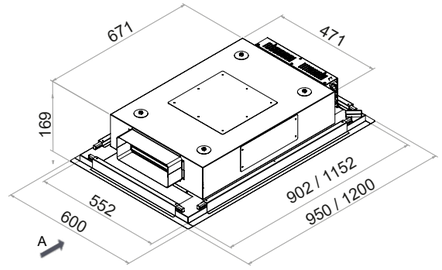


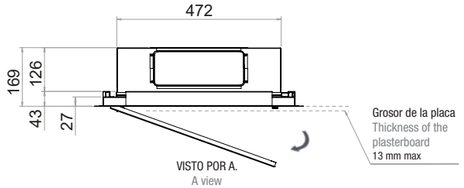


Medidas en / Dimensions in mm

Motor V.1250



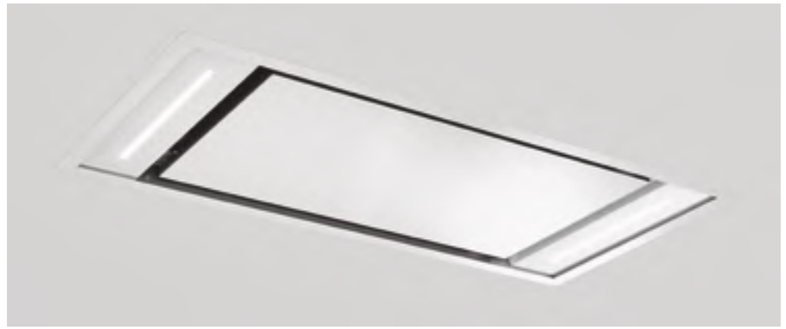

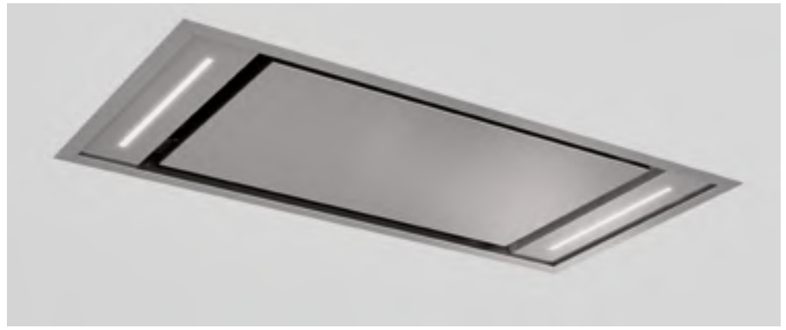



E-295

Inox - Esmaltado epoxi blanco RAL 9016
Stainless Steel - White epoxy enamel RAL 9016

90 cm | Touch | Last TIME | Filters ALU | AIR Clean 5h | ADS quick fix All Direction System

Filters Auto. | LED 4000K | SIA Safety | 140 170 cm | RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | LED 3000K | AirLink | Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor				Inox Stainless Steel		Blanco White	
Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R	Ref.	P.V.R
90	V.850	Ø150	A	009201.A	1.050 €	010329	1.050 €
Motor Interior / Interior Motor **Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor**							
90	V.1350	Ø150	B	009964.A	1.395 €	010330	1.395 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	**FCRL-AE**	1202559	160 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Cambio a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	60 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Notas / Notes

Salida de humos de serie: Lateral largo
Standard fume outlet: long side

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto
Customizable model in any color from the RAL chart. On equest

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info


ADS quick fix All Direction System

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 35 / See page 35

Motor Interior / Interior Motor

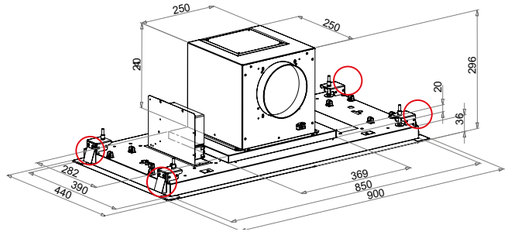

Peso / Weight: 16 kg
Apertura de puerta
Door opening





Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	305 mm
Motor Ext.	295 mm

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

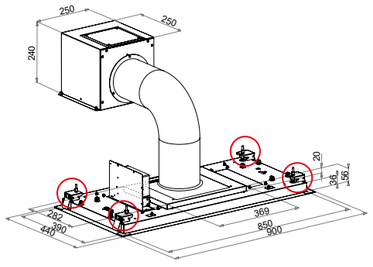

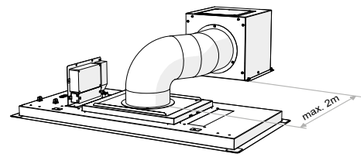


Distancia máxima
Maximum distance

Medidas Encastre
Built in Sizes

90 cm	860 x 395
90 cm	860 x 395

Peso / Weight: 16 kg
Apertura de puerta
Door opening

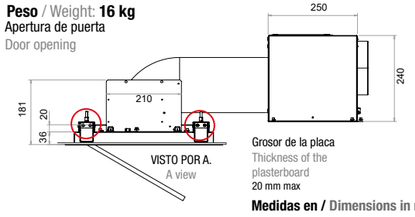


Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

Medidas en / Dimensions in mm



E-297

Inox - Cristal blanco o Negro
Stainless Steel - White glass or Black glass

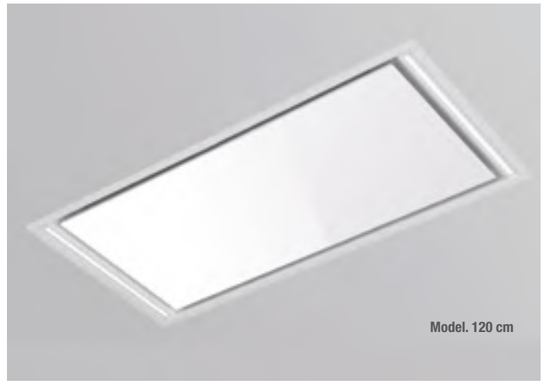
Model. 120 cm


Model. 95 cm

E-297

Inox - Cristal blanco o Negro
Stainless Steel - White glass or Black glass

95 / 120 cm · eco PLUS · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · ADS quick fix All Direction System
Pando LED · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm · RAL

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation · AirLink
Botonera encastre pared / Wall-mounted button panel · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R	Cristal blanco White glass RAL 9016 Ref.	Cristal blanco P.V.R	Cristal Negro Black glass RAL 9005 Ref.	Cristal Negro P.V.R
Motor Interior / Interior Motor									
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009800.A	1.695 €	009801.A	1.795 €	010311	1.795 €
95	V.1250 eco	Ø150	A+	010858	1.795 €	010859	1.895 €	010860	1.895 €
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010098	1.795 €	010099	1.895 €	010315	1.895 €
120	V.1250 eco	Ø150	A+	010861	1.895 €	010862	1.995 €	010863	1.995 €
Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor									
95	V.1550 eco	Ø150	A+	009836	1.995 €	009839	2.195 €	010312	2.195 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	009837	2.495 €	009840	2.595 €	010313	2.595 €
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010067	2.195 €	010070	2.395 €	010316	2.395 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	010068	2.695 €	010071	2.895 €	010317	2.895 €
Motor exterior a muro / Remote Motor - Wall Outdoor									
95	V.1300 eco	Ø150	A+	010423	2.195 €	010424	2.395 €	010435	2.395 €
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010425	2.395 €	010426	2.595 €	010436	2.595 €
Motor de tejado / Remote Motor -Roof Outdoor									
95	V.2350 eco	Ø200	A+	009838	2.595 €	009841	2.695 €	010314	2.695 €
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010069	2.895 €	010072	3.095 €	010318	3.095 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
95,120	**FCRL-AE**	1202570	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Opcionales* / Options*

AirLink	
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN. This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request	60 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Stainless steel button panel set for embedding into the wall	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. White button panel set for embedding into the wall	150 €

Notas / Notes

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa
Motor Box rotary : Exit position can be changed thanks to its rotative motor box

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto
Customizable model in any color from the RAL chart. On equest

140 170 cm
Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.


Botonera encastre pared
Button panel set for embedding into the wall


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


+ info




ADS quick fix All Direction System
Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 35 / See page 35

E-297

Motor Interior / Interior Motor

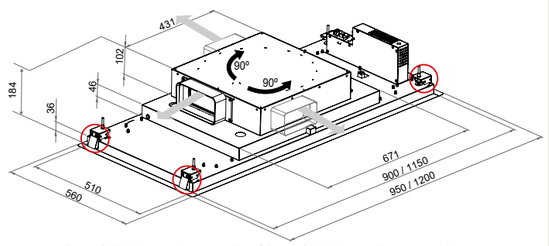

Peso / Weight mod. 95 : 22 kg / Peso / Weight mod. 120 : 27 kg
Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box

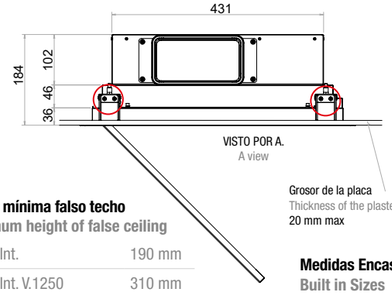


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


Motor Int.	190 mm
Motor Int. V.1250	310 mm
Motor Ext. Ø 200	250 mm
Motor Ext. ▭ 260 x 100	160 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

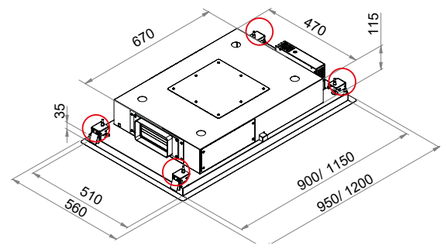

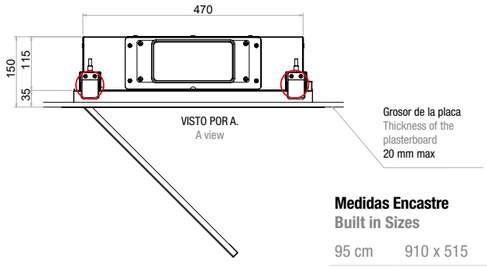


Medidas Encastre
Built in Sizes

95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

New Collection

Motor V.1250

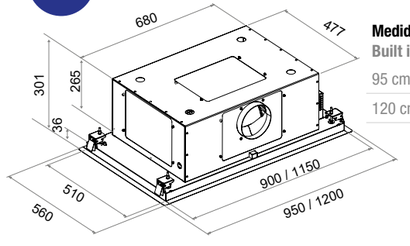

Medidas Encastre
Built in Sizes

95 cm	910 x 520
120 cm	1160 x 520

Medidas en / Dimensions in mm

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.


Negro satinado / Black Satin


Blanco / White


Oro / Gold


Cobre / Copper



SKYRING LIGHT





SKYRING / SKYRING LIGHT

Policarbonato traslúcido Blanco
White translucnet Polycarbonate

Ø75 cm | eco | Touch | Last TIME | Pando LED | Filters ALU | Filters FCLR AE | Filters Auto. | SIA Safety | 140 170 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink

SKYRING S.E.C. System® Interior / Interior

Color	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Plata / Silver	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010004	1.995 €
Oro / Gold	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010005	1.995 €
Cobre / Copper	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010006	1.995 €
Blanco / White	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010007	1.995 €
Negro Sat. / Black Satin	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010008	1.995 €

SKYRING Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Plata / Silver	V.1550 eco	Ø150	A	010009	2.595 €
Oro / Gold	V.1550 eco	Ø150	A	010010	2.595 €
Cobre / Copper	V.1550 eco	Ø150	A	010011	2.595 €
Blanco / White	V.1550 eco	Ø150	A	010012	2.595 €
Negro Sat. / Black Satin	V.1550 eco	Ø150	A	010013	2.595 €

SKYRING LIGHT S.E.C. System® Interior / Interior

Color	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Blanco	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010795	2.795 €

SKYRING LIGHT Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Blanco	V.1550 eco	Ø150	A	010796	3.195 €

Opcionales* / Options*

AirLink
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. 0 €
Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kit cables / kit cables

L: 2500 mm	500050400126	45 €
L: 4000 mm	500050400127	90 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
54	**FCRL-AE**	1200226	160 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

Notas / Notes

SKYRING Iluminación circular LED 14W
SKYRING Circular 14W LED Lighting

SKYRING LIGHT Iluminación circular LED 10W
SKYRING LIGHT Circular 10W LED Lighting

Altura estándard del cable 1560 mm.
Standard Cable length 1560 mm.

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Zona de cocción recomendada:
Modular 30-40 cm | Compacta máx. 60 cm

Recommended Cooktop:
Modular 30-40 cm | Compact: Max 60 cm




Regulación de medida en falso techo de 200 a 300 mm.
200-300 mm False Ceiling regulation

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	200 mm
Motor Ext.	200 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

75 cm	Ø510 mm

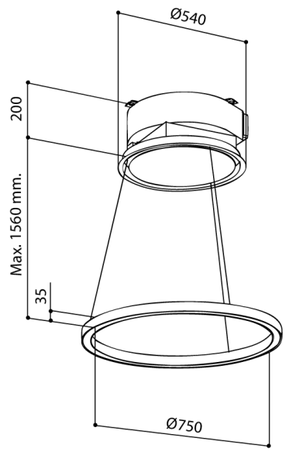

Medidas en / Dimensions in mm

CAMPANAS INTEGRADAS EN LA PLACA COCCIÓN

COOKER HOODS INTEGRATED INTO INDUCTION COOKTOP



E-395
E-396
p.72

New Collection

P.V.R. desde
1.995 €



E-320
p.76

P.V.R.
2.295 €

Ver campanas integración a mueble

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas





E-395 Biselada Beveled **E-396** Sobre encimera o encastrada Built-in or Flushed

Campana integrada en la placa de cocción. Cristal negro
Cooker Hood integrated into induction cooktop. Black glass

78 cm | eco PLUS | Slider | Last TIME | Filters NANOTEC | Filters ALU | Filters Auto. | AIR Clean 24h | Filters ECO PLASMA



E-395
BISELADA
BEVELED
+ info



E-396
ENCASTRADA
FLUSHED
+ info

Instalación fácil y compatible con cualquier tipo de muebles
Easy and compatible with all kind of furniture

E-395
Biselada
Beveled

E-396
Sobre encimera o encastrada
Built-in or Flushed



E-395 / E-396

78 cm · eco PLUS · Slider · Last TIME · Filters NANOTEC · Filters ALU · Filters Auto. · AIR Clean 24h · Filters ECO PLASMA

E-395 Cristal biselado / Beveled glass
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Recirculación / Recirculation V.930 eco	Ø150	A+	010851	2.095 €

E-396 Cristal recto / Straight glass
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Recirculación / Recirculation V.930 eco	Ø150	A+	010853	1.995 €

NANOTEC

Filters NANOTEC

ALTA EFICIENCIA, LAVABLE Y REACTIVABLE
EFFICIENCY, WASHABLE AND REACTIVATABLE

Los filtros Nanotec ofrecen un excelente rendimiento en sistemas de recirculación. Gracias a su innovadora composición, pueden lavarse en lavavajillas y reactivarse en horno, prolongando su vida útil. Incorporan esferas de carbón activado con una densidad de 2200 g/m², optimizando la absorción de olores y alcanzando una eficacia del 75%. Su durabilidad supera los 3 años, dependiendo del uso y mantenimiento.

Nanotec filters offer excellent performance in recirculation systems. Thanks to their innovative composition, they can be cleaned in the dishwasher and reactivated in the oven, extending their useful life. They incorporate activated carbon spheres with a density of 2200 g/m², optimising odour absorption and achieving 75% efficiency. Their durability exceeds 3 years, depending on use and maintenance.

Características de la campana	Features of the cooker hood
Mínima altura interior de la campana 220 mm	Shallow built-under in 220 mm
Motor de bajo consumo y mayor eficiencia.	Eco-efficient low consumption motor
Bajo nivel sonoro: 52 dB min. / 72 dB max.	Lowest Noise levels Mix 52 Db / Max 72 Db
Excelente velocidad de aspiración	Excellent Airflow
Sistema de filtrado NANOTEC	NANOTEC filter system
Conducto rectangular trasero: 220 x 90 mm	Rear 220 x 90 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)
Nueva Rejilla. Mejora de la succión	New - Suction area

Características de la placa de inducción	Features of the induction hob
Potencia Total: 7400 W	Total Power: 7400 W
Stop&Go	Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum	Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Cocción automática	Automatic cooking
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto	Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Detección inteligente de ausencia del recipiente	Smart detection of missing pot
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor	Chef function. Let you easily move the pan from Inductors .left to right keeping the heating power level
Indicador de calor residual	Residual heat indicator
Función Booster y Doble Booster Acelerador de calor	Booster & Double Booster function Heating accelerator

Notas / Notes

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoje el aceite
Includes easy-cleaning tray for collection of oils

Opcionales* / Options*


Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €

Kits tubos salida inferior / Pipe kit for bottom outlet:


Descripción Description	Ref.	P.V.R. KIT
Codo + 120 cm. de tubo / Bend + 120 cm. duct	010864	50 €

Medidas Encastre / Dimensions built in size

Instalación vidrio sobre encimera
Installation "built-in" / "built-on top"




Instalación vidrio enrasado
Installation "flushed"




Tamaño del Vidrio Size of glass		Tamaño de Corte Size of cut		Fondo Rear	Lado Lateral	Radio Radio	Instalación en vidrio al ras Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	780	490	750	50	40	8	524	784	5

* Profundidad/Depth

La medida exterior mínima del mueble para instalar este tipo de campana es de 900 x 560 mm.
The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.

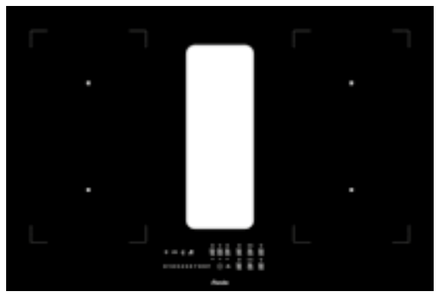


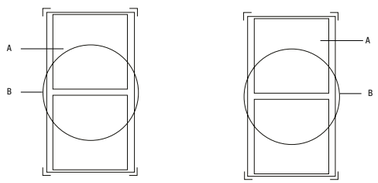


	EXT.	MÍN.	MÀX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

E-395 / E-396


Vista frontal / Front view

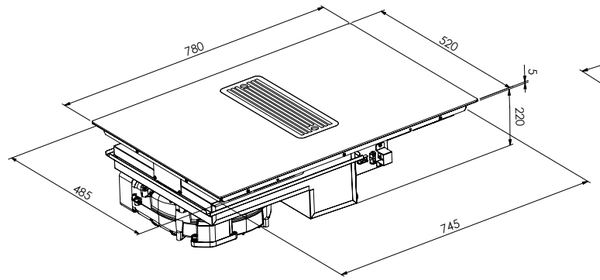


Vista trasera / Rear view

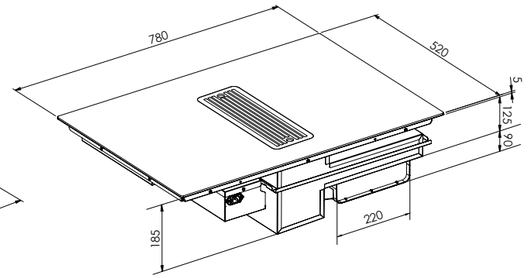

Salida trasera / Rear exit

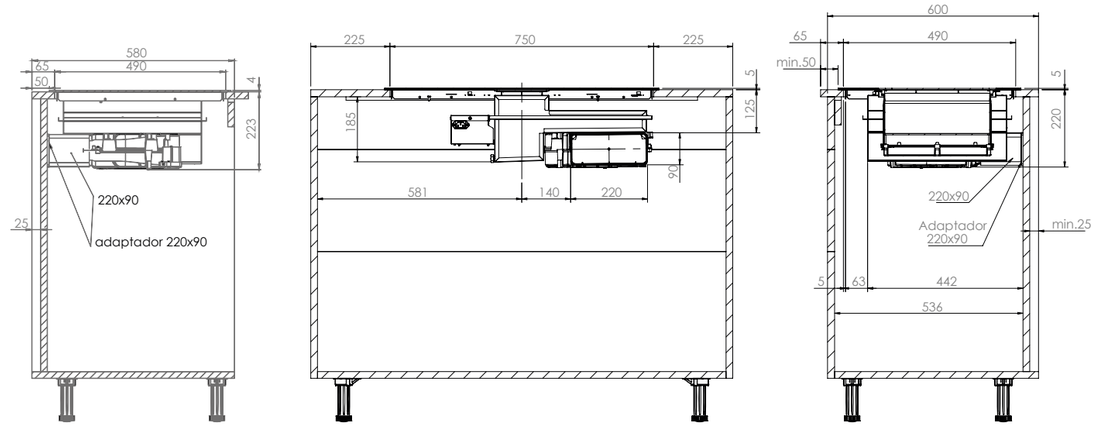

Salida inferior / Bottom outlet

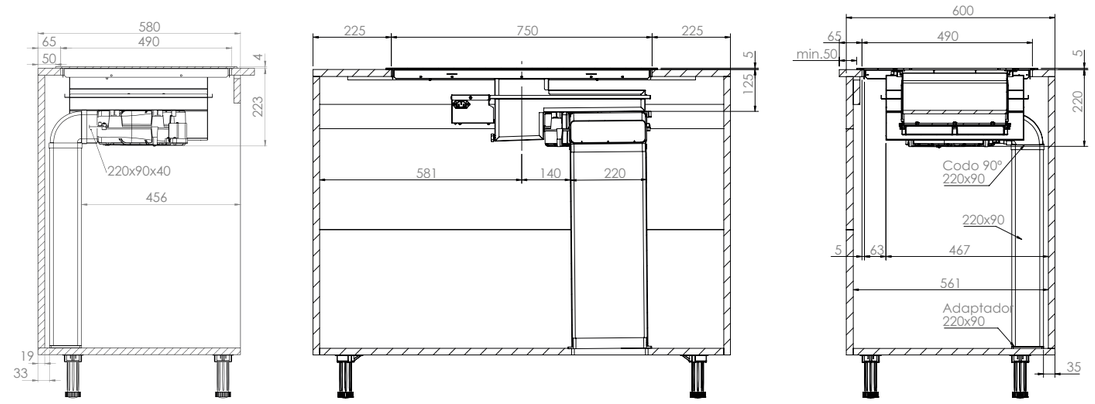

Medidas en / Dimensions in mm



Inox



Cristal Glass

E-320

Campana de integración a encimera. Inox o frontal en Cristal Negro
Cooker hoods for worktop integration. Stainless Steel or Black Glass

90 / 120 cm

Touch — Cristal / Glass

Elect. — Inox

Last TIME

Filters ALU

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

SAP
Sistema anti atrapamientos Pando
Pando Anti-Trap Safety System

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior
Interior Motor / Duct-in-line motor

Inox / Stainless steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.950	Ø150	A	008994	2.295 €
90	V.1200 EXT	Ø150	A	008995	2.495 €
120	V.950	Ø150	A	009783	2.795 €
120	V.2000 EXT	Ø200	A	009784	3.595 €

Cristal Negro / Black Glass

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.950	Ø150	A	008998	2.395 €
90	V.1200 EXT	Ø150	A	008999	2.595 €
120	V.950	Ø150	A	009786	2.895 €
120	V.2000 EXT	Ø200	A	009787	3.695 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	Inox	**FCRL-AE**	1202673	195 €	230 €
120	Inox	**FCRL-AE**	1202674	195 €	230 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

Notas para instalación con placa inducción
Notes for installation with an induction hob

Medida de 90 cm sólo para encimeras de 81 x 38 cm.
90 cm Size only for 81 x 38 cm hobs.


Medida de 120 cm sólo para encimeras de 105 x 38 cm.
120 cm Size only for 105 x 38 cm hobs.

Sólo recomendable en zonas de cocción compactas, no modulares.
Only recommended for non-modular hobs.

Distancia máxima entre campana y zona de cocción de 50 mm.
Maximum distance between hood and hob 50 mm.


+ info

Motor Interior / Interior Motor

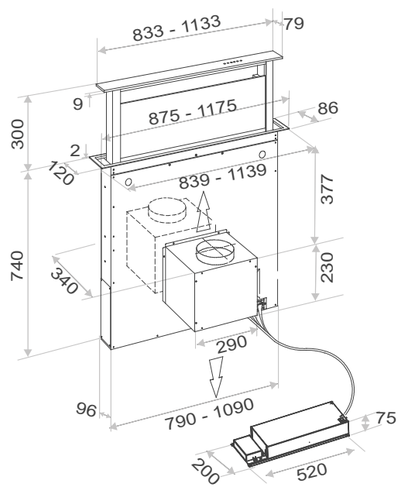

Medidas Encastre / Built in Sizes	
90 cm	100 x 842
120 cm	100 x 1142

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

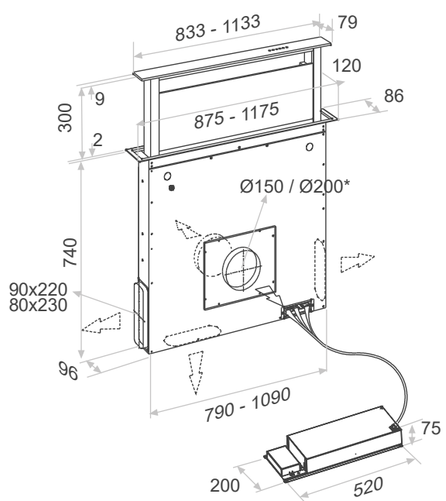

Medidas en / Dimensions in mm

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN A MUEBLE

COOKER HOODS INTEGRATED INTO CABINET





GRM
p.81
New Collection
P.V.R. desde
370 €




EVO
p.82
P.V.R. desde
845 €




GTI
p.84
P.V.R. desde
799 €



PRO
p.86
P.V.R. desde
945 €




NCR
p.88
P.V.R. desde
695 €



NEO
p.90
P.V.R. desde
525 €




GRV
p.91
P.V.R. desde
895 €



GRX
p.92
New Collection
P.V.R. desde
895 €




TIL-2
p.94
New Collection
P.V.R. desde
650 €



TIB-2
p.96
P.V.R. desde
495 €



TIM-2
p.98
P.V.R. desde
795 €



TIX
p.100
P.V.R. desde
990 €



GIM 2
p.102
P.V.R. desde
895 €



BGF SEC System
p.104
P.V.R. desde
845 €




PGF
p.105
P.V.R. desde
495 €



IES SEC System
p.106
P.V.R. desde
560 €



IES SEC System Touch
p.107
P.V.R. desde
700 €



ES
p.108
P.V.R. desde
440 €



GR20
p.109
P.V.R. desde
230 €



GR05
p.109
P.V.R. desde
260 €

Ver campanas integración a encimera

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas

ESTRUCTURA EVOLIKE


Estructura para Grupo Filtrante de pared o isla
Structure for wall or island for Filtering Sets

Disponible para los modelos / Available for models

EVO / PRO / GTI / NCR / NEO
GRV / BGF SEC SYSTEM®

Dimensione y decore su EVOLIKE
Size and decorate your EVOLIKE

Puede panelarse con multitud de materiales: madera, cristal, espejo, solid surface, losa cerámica, acero inoxidable, ...
You can choose from a wide range of materials: wood, glass, mirrored, solid surface, ceramic tile, stainless steel and more.

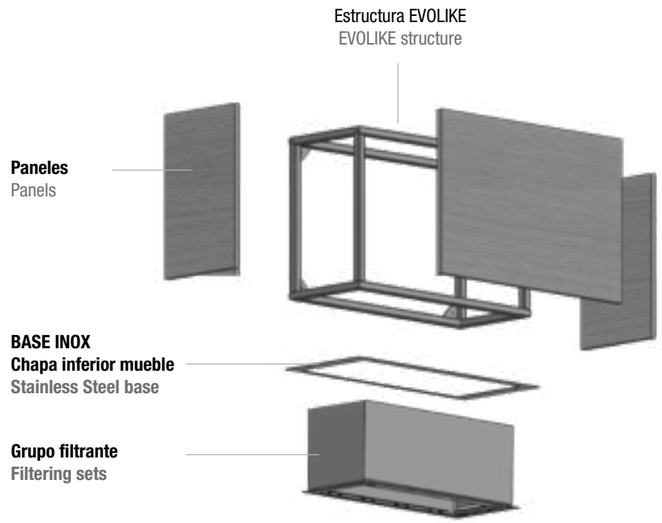


EVO / PRO / GTI / NCR / NEO
GRV / BGF SEC System®

Bajo presupuesto / On request

Este producto se suministra conjuntamente con el grupo filtrante. **(Nunca se venderá solo la estructura).**
This product is delivered together along with its Filtering Sets.
(The structure is never sold on its own).

Dependiendo de las medidas de la estructura, se puede suministrar con el grupo filtrante S.E.C. System.
Can be supplied with the S.E.C. System filter set depending on the size of the structure.

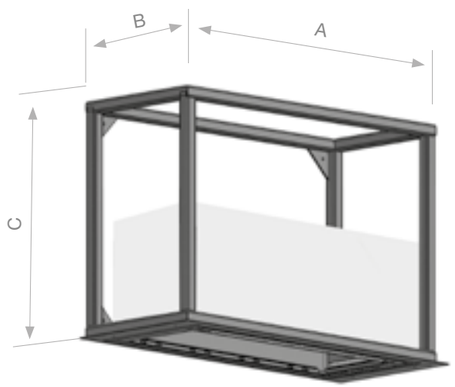

	Dimensiones por modelos (mm) / Dimensions by models (mm)		
	A	B	C
EVO 58	670	330	425
EVO 78	870		
EVO 94,8	1035		
EVO 111,6	1200		
EVO 128,5	1375		
PRO-520	570	345	425
PRO-850	915		
PRO-1000	1050		
NEO-520	570	345	425
NEO-780	830		
NCR-520	570	345	425
NCR-780	830		
NCR-1110	1160		
GTI-510	575	330	425
GTI-725	790		
GTI-810	875		
GTI-1110	1175	350	
GTI-1280	1345		
GRV-520	570	345	425
GRV-780	830		
BGF-500	575	515	425
BGF-750	825		
BGF-990	1065		
BGF-1240	1315		



GRM

Sus dimensiones lo hacen muy versátil pudiendo ser instalado en muebles de 30 ó 35 cm. de profundidad
Its dimensions make it very versatile and it can be installed in furniture of 30 or 35 cm. deep.

Inox
Stainless Steel

26 cm | Elect. | Filters INOX | Filters FCLR AE



S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
26	V.730	Ø120	A	010680	370 €

Notas* / Notes*


Filtro de Carbón Activado (FCLR-AE) incorporado de serie
Activated Carbon Filter (FCLR-AE) fitted as standard.

Botonera electrónica de una velocidad
Single-speed electronic pushbutton panel


Integración a mueble alto a partir de 30 cm. de profundidad
Integrated into wall units from 30 cm depth onwards

+ info


Ejemplo de colocación en mueble alto
Example of location in the furniture



Ancho del módulo: 30, 60, 90, 100 y 120 cm.
Module width: 30, 60, 90, 90, 100 and 120 cm.



Medidas en / Dimensions in mm



Medidas encastre
Built in Sizes

26 255 x 270


Model. 78 cm

GRUPO EVO

Inox
Stainless Steel

Compatible con EVOLIKE
EVOLIKE compatible

58 / 78 / 94,8
111,6 / 128,5
cm

SEC System PLUS · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h

Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K · Touch · AirLink · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
58	V.750	Ø125	B	008496	845 €
	V.850	Ø150	A+	007792	845 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009615	1.045 €
78	V.750	Ø125	B	008498	895 €
	V.850	Ø150	A+	007379	895 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009616	1.145 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008499	1.445 €
94,8	V.750	Ø125	B	008500	995 €
	V.850	Ø150	A+	007796	995 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009618	1.245 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008501	1.495 €
111,6	V.850	Ø150	A+	007800	1.095 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009620	1.345 €
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008502	1.645 €
128,5	V.850	Ø150	A+	007804	1.195 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009622	1.495 €
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008503	1.795 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

78	V.1550 eco	Ø150	A+	009617	1.695 €
94,8	V.1550 eco	Ø150	A+	009619	1.745 €
111,6	V.1550 eco	Ø150	A+	009621	1.995 €
128,5	V.1550 eco	Ø150	A+	009623	2.145 €


Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
58	INOX	FCRL-AE	1200165	175 €	215 €
78	INOX	FCRL-AE	1200171	175 €	215 €
94,8	INOX	FCRL-AE	1202513	175 €	215 €
111,6	INOX	FCRL-AE	1200179	175 €	215 €
128,5	INOX	FCRL-AE	1202532	175 €	215 €


KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Distribución filtros y luces por medidas.
Distribution of filters and lights according the size of the hood.

Mod. 58 cm




Mod. 78 cm




Mod. 94,8 cm

Mod. 111,6 cm



Mod. 128,5 cm



Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Cambio a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	0 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Opción de salida trasera. Indicar en pedido. Option of rear exit, has to be mentioned in the order.	120 €
Base Inox para GRUPO Filtrante. Stainless Steel base for filtering SET,	
Para otras motorizaciones, consultar For other motor options please check	


(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.




EVO 58 cm

Base INOX EVO.
Stainless Steel base for EVO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.

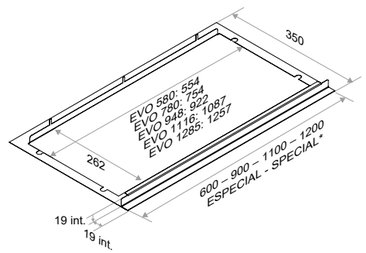


Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Base INOX EVO 580	009136	80 €
Base INOX EVO 780	009137	95 €
Base INOX EVO 948	009985	125 €
Base INOX EVO 1116	009986	135 €
Base INOX EVO 1285	009989	140 €


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

GRUPO EVO

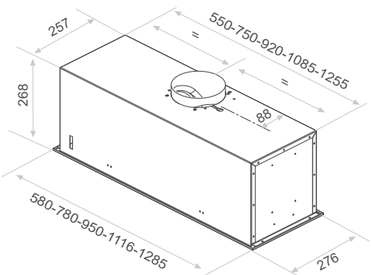

Medidas en / Dimensions in mm

Medidas de encastre
Built in Sizes

58	262 x 552
78	262 x 752
95	262 x 922
111,6	262 x 1087
128,5	262 x 1257


Model. Negro / Black (81 cm)

GTI

Inox - Negro - Total Black
Stainless Steel - Black - Total Black

Compatible con EVOLIKE
EVOLIKE compatible

51 / 72,5 / 81 / 111 / 128 cm · SEC System PLUS · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm · Pando LED

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Ref.	Inox P.V.R	Negro Ref.	Negro P.V.R
51	V.750	Ø125	B	010136	799 €	010157	895 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010138	1.045 €	010159	1.095 €
72,5	V.750	Ø125	B	010139	945 €	010160	995 €
	V.850	Ø150	A+	010140	945 €	010161	995 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010141	1.195 €	010162	1.245 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010142	1.395 €	010163	1.445 €
81	V.850	Ø150	A+	010145	945 €	010166	995 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010146	1.245 €	010167	1.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010147	1.445 €	010168	1.495 €
111	V.850	Ø150	A+	010149	1.045 €	010170	1.095 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010150	1.345 €	010171	1.395 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010151	1.645 €	010172	1.695 €
128	V.850	Ø150	A+	010153	1.195 €	010174	1.245 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010155	1.795 €	010176	1.845 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

72,5	V.1550 eco	Ø150	A+	010143	1.795 €	010164	1.845 €
81	V.1550 eco	Ø150	A+	010148	1.895 €	010169	1.945 €

Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
51	**FCRL-AE**	1202657	135 €	360 €
72,5	**FCRL-AE**	1202658	175 €	430 €
81	**FCRL-AE**	1202659	175 €	430 €
111	**FCRL-AE**	1202660	220 €	500 €
128	**FCRL-AE**	1202661	265 €	575 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.


Model. Inox (81 cm)

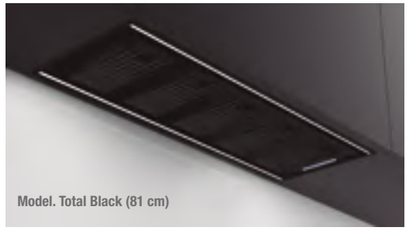
Model. Total Black (81 cm)


Filtros tintados en Negro - Black tinted filters

Front. (cm)	Filtros por grupo filtrante / Filters by filter group	P.V.R
51	3 Unidades / 3 Units	35 €*
72,5	5 Unidades / 5 Units	60 €*
81	5 Unidades / 5 Units	60 €*
111	6 Unidades / 6 Units	70 €*
128	7 Unidades / 6 Units	80 €*

(*) Incremento de precio sobre el P.V.R del Grupo Filtrante correspondiente
Price increase over the P.V.R of the corresponding Filtering Group

Base INOX GTI
Stainless Steel base for GTI


* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.

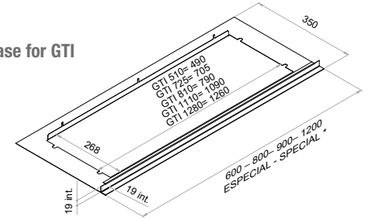


Base	Ref.	P.V.R.
INOX/S.S. GTI 510	010203	88 €
INOX/S.S. GTI 725	010204	105 €
INOX/S.S. GTI 810	010205	116 €
INOX/S.S. GTI 1.110	010206	149 €
INOX/S.S. GTI 1.280	010207	154 €

Base	Ref.	P.V.R.
NEGRA/BLACK GTI 510	010226	100 €
NEGRA/BLACK GTI 725	010227	120 €
NEGRA/BLACK GTI 810	010228	130 €
NEGRA/BLACK GTI 1.110	010229	165 €
NEGRA/BLACK GTI 1.280	010230	175 €

Distribución filtros y luces por medidas.
Distribution of filters and lights according the size of the hood.

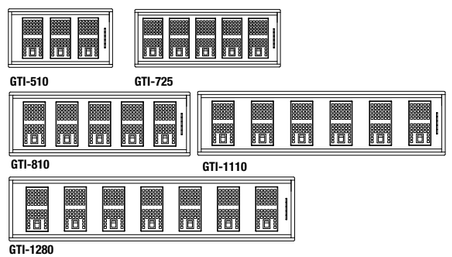

GTI

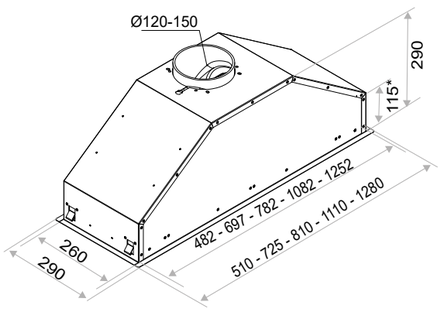

(*) 120mm. para medida de grupo 1280

Medidas en / Dimensions in mm

Medidas de encastre
Built in Sizes

510	490 x 265
725	705 x 265
810	790 x 265
1110	1090 x 268
1280	1260 x 268



PRO

Inox
Stainless Steel

Compatible con EVOLIKE
EVOLIKE compatible

52 / 85 100 cm · SEC System PLUS · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · Pando Wi-Fi
AIR Clean 5h · Pando LED · Filters PRO · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation · AirLink · Touch · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
52	V.850	Ø150	A+	009726	945 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010026	1.195 €
85	V.850	Ø150	A+	009727	1.050 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010027	1.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010078	1.450 €
100	V.850	Ø150	A+	009831	1.250 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010077	1.450 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010079	1.560 €

Opcionales* / Options*

AirLink
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. — 0 €
Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.

Sistema de filtrado **ECO PLASMA** — 895 €
ECO PLASMA filter system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. — 120 €
Remote Control Touch supplied together with the hood.

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
52	INOX	**FCRL-AE**	1202566	175 €	215 €
85	INOX	**FCRL-AE**	1202567	175 €	215 €
100	INOX	**FCRL-AE**	1202577	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually



1 **Filtros profesionales**: su forma estilo laberinto permite el paso del aire a la vez que ayuda a condensar las partículas de grasa, liberando al motor de estas suciedades lo que permite que trabaje con menos desgaste y consigue un aumento de la vida útil del mismo.
Su fabricación en acero inoxidable de primera calidad hace que sea prácticamente impenetrable para la grasa y le proporciona una durabilidad ilimitada. Los filtros pueden limpiarse fácilmente incluso en lavavajillas, manteniéndose siempre como nuevos.

Professional filters: their maze-type design allows air to pass through while helping to condense grease particles, keeping this dirt out of the motor and so reducing wear and tear and prolonging the working life of the motor.
The fact that it is made of top-quality stainless steel means it is practically impenetrable by grease and gives it unlimited durability.

2 **Bandeja recoge-grasas**: recoge las grasas filtradas permitiendo una fácil limpieza y mantenimiento de la campana extractora, a la vez que impide cualquier posible goteo en la zona de cocción. La bandeja es desmontable para su perfecto mantenimiento.

Grease tray: includes a removable tray tp pich up any drops of grease that might have acumulated in the hood to ensure easy a cleaning and maintenance.



3 **Salida de humos adaptable**: El tubo de salida de humos puede ser vertical o por la parte trasera, facilitando la adaptación a diferentes proyectos sin tener que cambiar de grupo filtrante. Esta acción la puede realizar fácilmente el instalador.

Adaptable fume outlet: The fume outlet flue can be vertical or through the back, making it easier to adapt for different projects without having to change the filter unit.
This can be done easily by the installer.




Notas / Notes

El motor V.1050 no puede incorporar filtros de carbón
V.1050eco motor cannot incorporate Carbon Filters

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oils.

Salida de humos superior o trasera
Top of back fume outlet

Base INOX PRO
Stainless Steel base for PRO

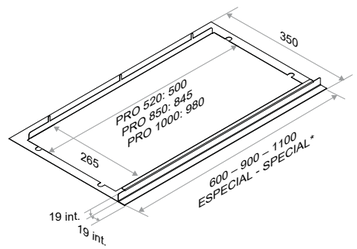




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Base INOX PRO 520	9823	80 €
Base INOX PRO 850	9824	95 €
Base INOX PRO 1000	9987	135 €

+ info

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.

PRO

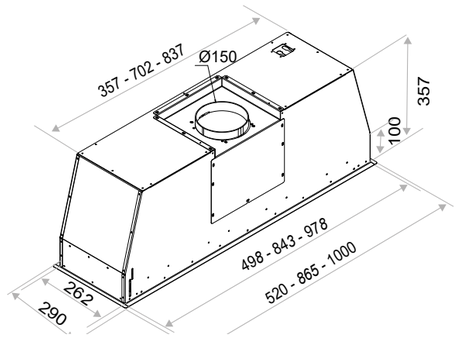

Medidas en / Dimensions in mm

Dimensiones de encastre
Built in Sizes

52	267 x 503
85	267 x 848
100	267 x 983





NCR

Inox - Cristal negro o blanco
Stainless Steel - Black or white glass

Compatible con EVOLIKE
EVOLIKE compatible

52 / 78 / 111 cm · Touch · Last TIME · Filters ALU · AIR Clean 5h

SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm · Touch · LED 4500K

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K · AirLink · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Cristal blanco - White Glass					
52	V.850	Ø150	A	009131	695 €
78	V.850	Ø150	A	009132	795 €
111	V.850	Ø150	A	009169	1.145 €
Cristal negro - Black Glass					
52	V.850	Ø150	A	010044	795 €
78	V.850	Ø150	A	010045	845 €
111	V.850	Ø150	A	010062	1.245 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
52	INOX	**FCRL-AE**	1202611	175 €	215 €
78	INOX	**FCRL-AE**	1202612	175 €	215 €
111	INOX	**FCRL-AE**	1202539	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink	
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	0 €
Cambio LED original a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	60 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info



Model. 78 cm


Base INOX NCR
Stainless Steel base for NCR

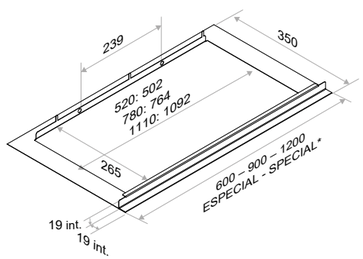

Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Base INOX NCR 520	9138	80 €
Base INOX NCR 780	9139	95 €
Base INOX NCR 1110	10080	135 €

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.


NCR

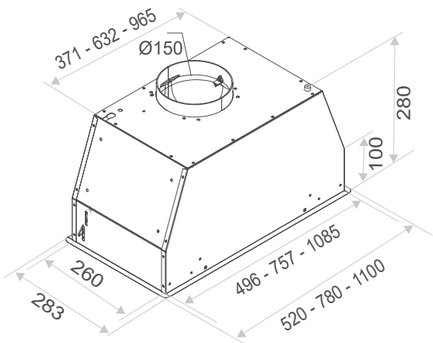

Medidas en / Dimensions in mm

Medidas de encastre
Built in Sizes

52	265 x 502
78	265 x 764
111	265 x 1092

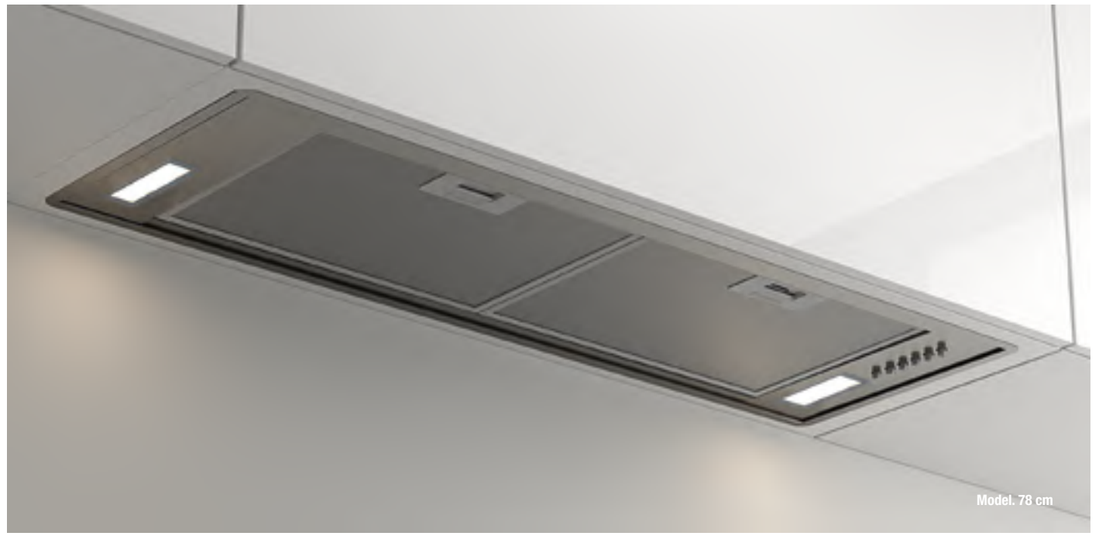

NEO

Inox
Stainless Steel

Compatible con EVOLIKE
EVOLIKE compatible

52 / 78 cm · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters ALU · LED 4000K · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · Elect. · LED 3000K

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
52	V.830	Ø150/120	A	010702	525 €
78	V.830	Ø150/120	A	010703	575 €

Opcionales* / Options*

Filtro inoxidable. Precio unitario Stainless steel filter. Unit price	39 €
Opción de cambio a LED de luz cálida de 3000K. LED change to warm light LED 3000K. .	80 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente “OPCIONAL” en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly ‘OPTIONAL’ in the order and enter the data clearly.


Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
52	**FCRL-AE**	1202609	175 €	215 €
78	**FCRL-AE**	1202610	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually


Medidas Encastre
Built in Sizes

52	265 x 502
78	265 x 764

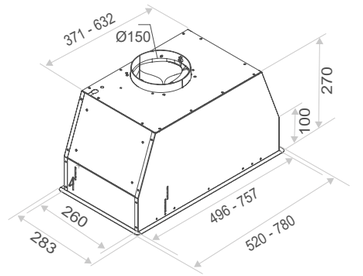



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

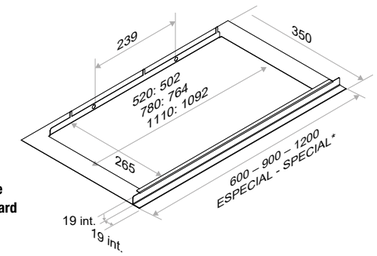

Base INOX NEO
Stainless Steel base for NEO

Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Base INOX NEO 520	9138	80 €
Base INOX NEO 782	9139	95 €

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.

+ info



GRV

Inox
Stainless Steel

Compatible con EVOLIKE
EVOLIKE compatible

52 / 78 cm · Touch · Last TIME · Filters INOX · LED 4200K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
52	V.850	Ø150	A	010002	895 €
78	V.850	Ø150	A	010003	995 €

Opcionales* / Options*


Cambio LED original a LED cálido de 3200K. LED change to warm light LED 3200K.	0 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente “OPCIONAL” en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly ‘OPTIONAL’ in the order and enter the data clearly.


Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
52	**FCRL-AE**	1200224	175 €	215 €
78	**FCRL-AE**	1200225	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

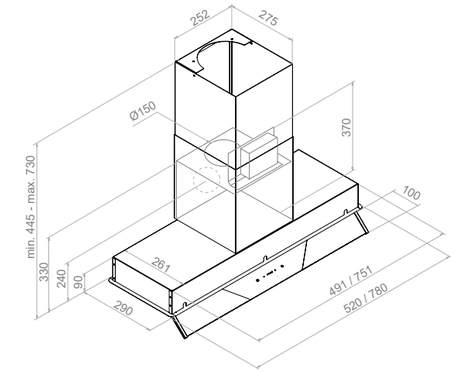

Medidas en / Dimensions in **mm**




Medidas encastre
Built in Sizes

52	497 x 265
78	757 x 265

Base INOX GRV
Stainless Steel
base for GRV

Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Base INOX GRV 520	010118	80 €
Base INOX GRV 780	010119	95 €



* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.

+ info





Box motor direccionable que permite salida de humos lateral o vertical
Rotating motor box allowing lateral or vertical smoke outlet

GRX

Inox - Blanco - Negro
Stainless Steel - White - Black

56 / 86 cm | SEC System | Elect. | Filters ALU | Touch | AIR Clean 5h
Filters Auto. | GAS 65 cm | IND 55-65cm | quick fix | SIA Safety | Pando LED

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink | Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R	Blanco White Ref.	Blanco P.V.R	Negro Black Ref.	Negro P.V.R
56	V.850	Ø150	B	010670	895 €	010666	895 €	010668	895 €
56	V.1050 SEC® PLUS	Ø150	A	010671	1.095 €	010667	1.095 €	010669	1.095 €
86	V.850	Ø150	B	010676	950 €	010672	950 €	010674	950 €
86	V.1050 SEC® PLUS	Ø150	A	010677	1.150 €	010673	1.150 €	010675	1.150 €

Kits de recirculación
Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
56	**FCRL-AE**	1202680	175 €	215 €
86	**FCRL-AE**	1202681	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Notas / Notes

Para un correcto funcionamiento, el tamaño de la zona de cocción deberá ser similar o igual al tamaño de la unidad de filtrado.
For correct operation, the size of the cooking zone must be similar or equal to the size of the filter unit.




Mando a distancia **de serie**
Remote **Touch Control as standart**
Ref. 620062200478

+ info



Model. 90 cm






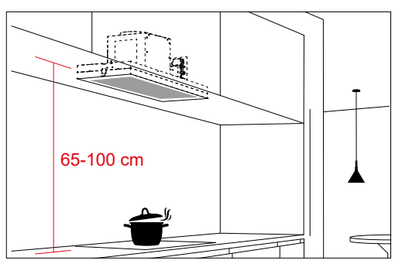

GRX

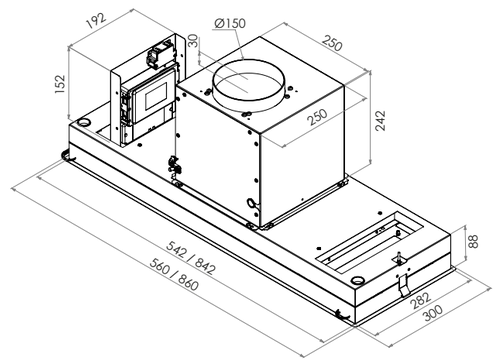

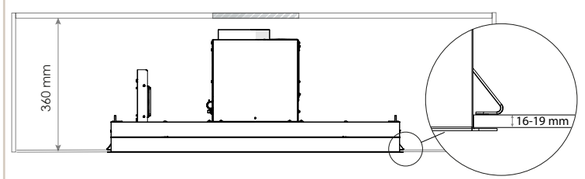

Medidas en / Dimensions in mm



TIL-2

Antracita
Anthracite

60 / 70 / 80
90 / 100 / 120
cm

Touch

Last TIME

AIR Clean 5h

Filters INOX

Filters Auto.

LED 4000K

GAS 65 cm

IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

Elect.

LED 3000K

Filters ECO PLASMA

Motor Interior / Interior Motor. Antracita / Anthracite

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.830	Ø150/120	A	010917	650 €
70	V.830	Ø150/120	A	010918	675 €
80	V.830	Ø150/120	A	010919	695 €
90	V.830	Ø150/120	A	010920	775 €
100	V.830	Ø150/120	A	010921	825 €
120	V.830	Ø150/120	A	010916	945 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
FCA	1202679	85 €	140 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Opcionales* / Options*

Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana. LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.	80 €
Mando a distancia electrónico. Suministrado con la campana Electronic remote control. Available only at the factory	25 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm




Incluye Distanciador **de serie**
Includes Adapt accessory **as standard**
Inox Ref. 010656
Negro-black Ref. 010657




Mando a distancia electrónico **opcional**
Remote electronic Control **optional**
Ref. 620062200639

+ info



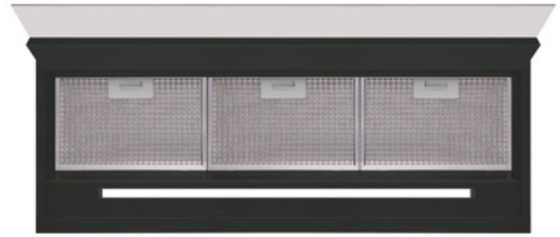






Difusor para cornisa filtro cerámico
Cornice diffuser with ceramic filter

Descripción	Ref.	P.V.R.
Difusor ALUMINIO / Aluminium diffuser	010653	270 €
Difusor BLANCO / White diffuser	010655	305 €




Medidas encastre / Built in Sizes 410 x 108 mm

TIL-2

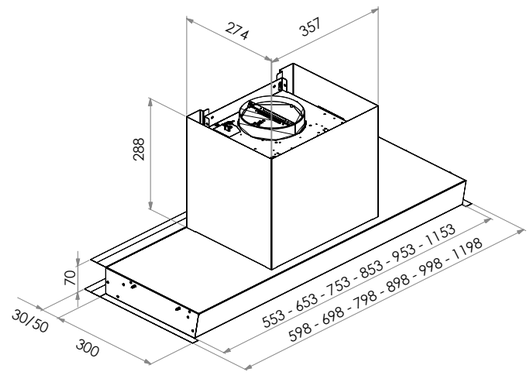

Medidas en / Dimensions in mm



Visera abierta
Visor open


Model. 90 cm

TIB-2

Inox
Stainless Steel

60 / 70
75 / 80
90 / 100
cm

Elect.

Last TIME

AIR Clean 5h

Filters INOX

Filters Auto.

LED 4000K

GAS 65 cm

IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

LED 3000K

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.830	Ø150/120	A	010923 *	495 €
70	V.830	Ø150/120	A	010924 *	540 €
75	V.830	Ø150/120	A	010525	545 €
80	V.830	Ø150/120	A	010926 *	570 €
90	V.830	Ø150/120	A	010927 *	570 €
100	V.830	Ø150/120	A	010928 *	570 €

(*) Modelo con fondo de 300 mm / Model with 300 mm depth

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60,75,90	**FCA**	1202678	85 €	140 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

Cambio LED original a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	80 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.


Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


+ info


Model. 90 cm


Detalle botonera / Button panel detail

TIB-2

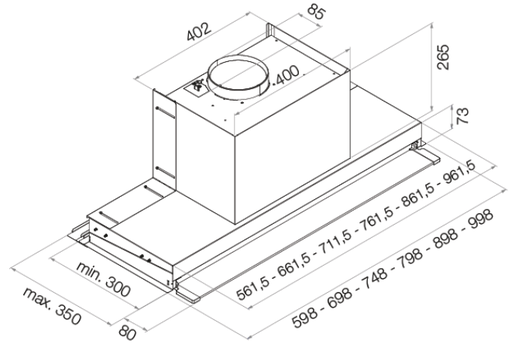



Medidas en / Dimensions in mm



TIM-2

Inox - Negro
Stainless Steel - Black

60 / 80 / 90 / 120 cm · Elect. · Last TIME · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm · quick fix

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Pando LED · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R	Negro Black Ref.	Negro P.V.R
60	V.850	Ø150/120	A+	010123	795 €	010179	795 €
80	V.850	Ø150/120	A+	010135	845 €	010181	845 €
90	V.850	Ø150/120	A+	010125	845 €	010183	845 €
120	V.850	Ø150/120	A+	010126	1.095 €	010184	1.095 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60	**FCRL-AE**	1202667	175 €	215 €
80,90	**FCRL-AE**	1202668	175 €	215 €
120	**FCRL-AE**	1202669	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Substitución de LED original por el Sistema Pando LED Change of the original LED to the Pando LED system	80 €
Juego de tubos Set of chimneys	70 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm



Incluye Distanciador **de serie**
Includes Adapt accessory **as standard**
Inox Ref. 010656
Negro-black Ref. 010657




Mando a distancia **opcional**
Remote **Touch Control optional**
Ref. 620062200478

+ info




Model. 80 cm



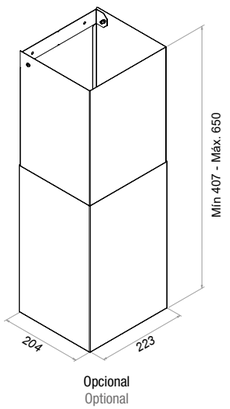


Opcional
Optional



Visera abierta
Visor open

quick fix — **Sistema de fácil instalación.**
Easy installation system.

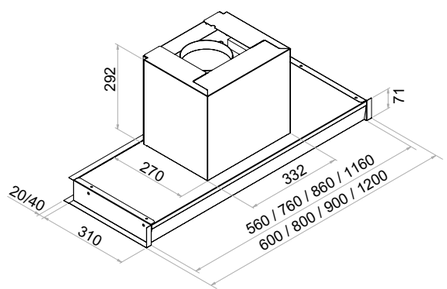

Medidas en / Dimensions in mm



Model. 90 cm. Antracita

TIX

Inox - Antracita
Stainless Steel - Anthracite

60 / 90 / 120 cm · SEC System PLUS · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm · quick fix

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation · AirLink · Touch · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Antracita Anthracite Ref.	Antracita P.V.R	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R
60	V.850	Ø150/120	A	010346	990 €	010357	1.095 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010347	1.295 €	010358	1.395 €
90	V.850	Ø150/120	A	010349	1.195 €	010360	1.295 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010350	1.445 €	010361	1.545 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	010351	1.645 €	010362	1.745 €
120	V.850	Ø150/120	A	010353	1.495 €	010364	1.595 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010354	1.695 €	010365	1.795 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	010355	1.895 €	010366	1.995 €

Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos hasta altura total de 940 mm Set of chimneys to a total height of 940 mm	70 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60	**FCRL-AE**	1200227	175 €	215 €
90	**FCRL-AE**	1200228	175 €	215 €
120	**FCRL-AE**	1200229	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

+ info



Motor V.850
Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm



Incluye Distanciador **de serie**
Includes Adapt accessory **as standard**
Inox Ref. 010656
Negro-black Ref. 010657




Mando a distancia **opcional**
Remote **Touch Control optional**
Ref. 620062200478




Model. 90 cm



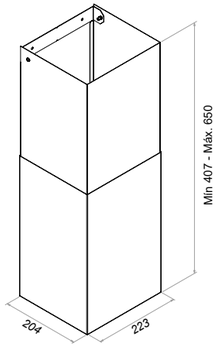


Opcional
Optional



Visera abierta
Visor open

TIX

quick fix **Sistema de fácil instalación.**
Easy installation system.

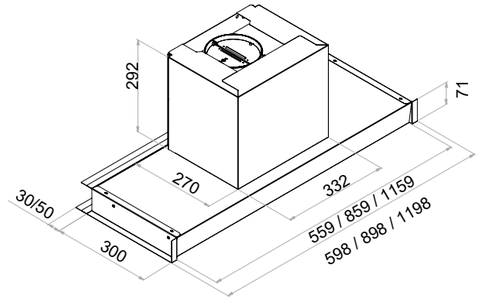

Medidas en / Dimensions in **mm**


Model. 120

GIM2

Inox - Frontal panelable
Stainless Steel - panelable front

60 / 90 / 120 cm · Elect. · Last TIME · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

LED 3000K · Touch · AirLink · Kits Recirculation · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.850	Ø150	A	008616	895 €
90	V.850	Ø150	A	007966	995 €
120	V.850	Ø150	A	007969	1.295 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Model	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
GIM2	**FCA**	1202582	160 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478



+ info

Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana. LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.	80 €
Opción de salida trasera. Indicar en pedido. Option of rear exit, has to be mentioned in the order.	120 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Notas / Notes

Incluye de serie perfil protector para la puerta del mueble.
Includes profile protector as standard for the door.
Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oils.
Consultar ficha técnica de herrajes para peso máximo y medidas recomendables de la puerta panelable.
See hardware technology sheet for maximum weight and sizes recommended for the panel.



Model. GIM2 60 cm



Perfil inox protector del mueble
Stainless steel profile protection for the furniture

GIM2

GIM2 **Altura / Height: 390 mm**
Fondo / Depth: 325 mm

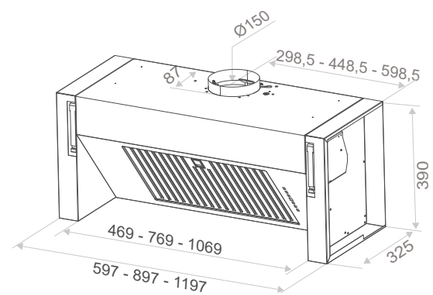

Medidas en / Dimensions in mm


Model. 90 cm

BGF S.E.C. System

Inox
Stainless Steel

Compatible EVOLIKE

50 / 75 99 / 124 cm · eco · Elect. · Filters INOX · AIR Clean 5h · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · LED 3000K · Touch · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
50	V.750	Ø125	B	008504	845 €
	V.850	Ø150	A	006810	845 €
	V.1050 eco	Ø150	A+	009671	1.045 €
75	V.750	Ø125	B	008508	895 €
	V.850	Ø150	A	006811	895 €
	V.1050 eco	Ø150	A+	009624	1.095 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008509	1.295 €
99	V.750	Ø125	B	008512	1.045 €
	V.850	Ø150	A	006812	1.045 €
	V.1050 eco	Ø150	A+	009628	1.245 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	008513	1.445 €
124	V.850	Ø150	A	006813	1.145 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008516	1.545 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

75	V.1550 eco	Ø150	A+	009625	1.595 €
99	V.1550 eco	Ø150	A+	009629	1.795 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	009631	2.145 €
124	V.1550 eco	Ø150	A+	009635	1.795 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	009637	2.245 €

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

99	V.2350 eco	Ø200	A+	009632	2.245 €
124	V.2350 eco	Ø200	A+	009638	2.345 €

Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478




+ info

Profundidad 460 mm / Depth 460 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

50	502 x 437
75	750 x 437
99	997 x 437
124	1245 x 437

Medidas en / Dimensions in **mm**

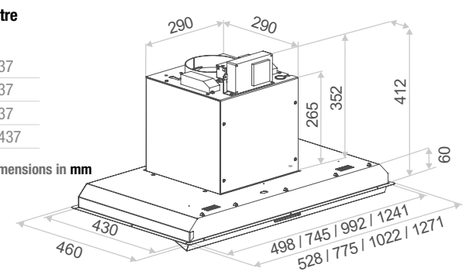

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Remote Control Touch.	120 €
Cambio LED original a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	80 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
50	**FCRL-AE**	1200204	175 €	215 €
75	**FCRL-AE**	1202519	175 €	215 €
99	**FCRL-AE**	1200187	175 €	215 €
124	**FCRL-AE**	1202554	175 €	215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually


Model. 70 cm

PGF

Inox
Stainless Steel

60 / 70 cm · Slider · Filters ALU · LED 4000K · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.730	Ø120	A	009954	495 €
70	V.730	Ø120	A	009955	515 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:


Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60, 70	**FCA**	1202605	85 €	140 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

Cambio a LED de luz cálida de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	80 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

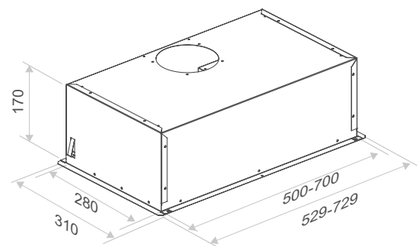

Medidas en / Dimensions in **mm**

+ info

Medidas encastre
Built in Sizes

60	505 x 285
70	705 x 285



Model. 60 cm

IES S.E.C. System

Inox
Stainless Steel

60 / 90 cm · Elect. · Last TIME · Filters INOX · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.830	Ø150/120	A	010697	560 €
90	V.830	Ø150/120	A	010700	670 €

Opcionales* / Options*


Cambio a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	80 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90,90	**FCA**	1200215	85 €	140 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

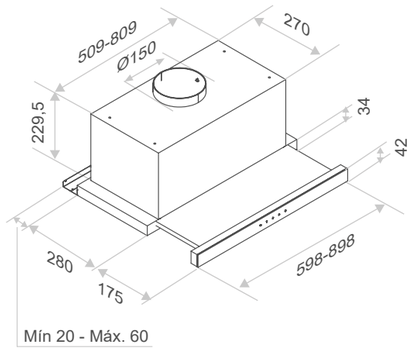

Medidas en / Dimensions in mm



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

+ info



IES Touch S.E.C. System

Inox - Frontal cristal negro o blanco
Stainless Steel - Front black o white glass

60 / 90 cm · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Cristal negro Black Glass Ref.	Cristal negro Black Glass P.V.R	Cristal Blanco White Glass Ref.	Cristal Blanco White Glass P.V.R
60	V.830	Ø150/120	A	010698	700 €	010696	740 €
90	V.830	Ø150/120	A	010701	780 €	010699	825 €

Opcionales* / Options*


Cambio LED original a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	80 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90,90	**FCA**	1200215	85 €	140 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

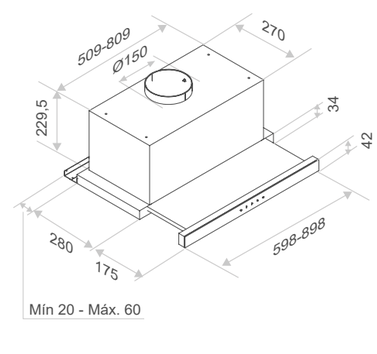

Medidas en / Dimensions in mm



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

+ info



Model. 90 cm

ES

Inox
Stainless Steel

60 / 70 / 90 cm · Elect. · Filters INOX · LED 4000K · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.730	Ø120	A	009956	440 €
70	V.730	Ø120	A	009957	480 €
90	V.730	Ø120	A	009958	525 €

Opcionales* / Options*


Cambio LED original a LED cálido de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	60 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente “OPCIONAL” en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly ‘OPTIONAL’ in the order and enter the data clearly.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60,70,90	**FCA**	1202605	85 €	140 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

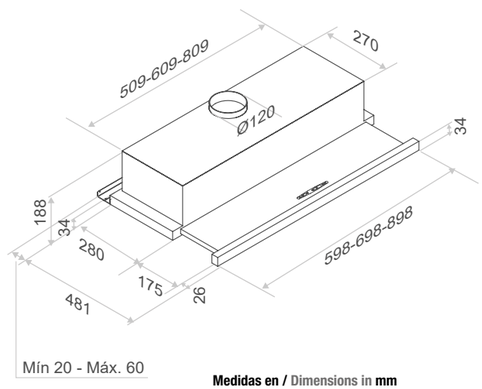


Mín 20 - Máx. 60

Medidas en / Dimensions in mm

+ info



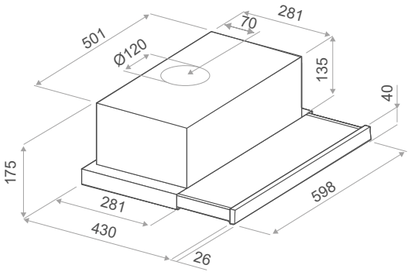

Medidas en / Dimensions in mm

GR20

60 cm · Mecanic · Filters ALU · LED 3000K · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

Solo para modelo
Only for model
Ref. 010046

+ info

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.700	Ø120	D	010046	230 €
	V.700 ECS	Ø120	D	010047	260 €

Opcionales* / Options*

Kits de recirculación. Solo para modelo **ref. 010046** Recirculation Kit. Only for model **ref. 010046**	

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana.
Indicar claramente “OPCIONAL” en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood.
Indicate clearly ‘OPTIONAL’ in the order and enter the data clearly.



GR05

60 / 90 cm · Slider · Filters ALU · LED 4000K · GAS 65 cm · IND 55-65cm


Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Motor	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
V.700	**FCA**	1200097	85 €	125 €
V.730	**FCA**	1202605	85 €	125 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

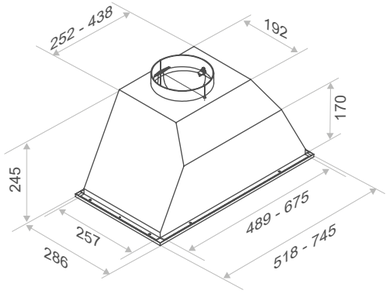

Medidas en / Dimensions in mm

+ info

Medidas encastre
Built in Sizes

60	493 x 260
90	679 x 260


Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.700	Ø150	D	009672	260 €
	V.730	Ø120	A	010024	295 €
90	V.700	Ø150	D	009673	290 €
	V.730	Ø120	A	010025	325 €

CAMPANAS DE PARED

COOKER HOODS WALL





P-221
p.114
P.V.R. desde
420 €



P-227
p.115
P.V.R. desde
695 €



P-300
P-330
p.116
P.V.R. desde
2.490 €



P-401
p.118
P.V.R. desde
1.075 €



P-417
p.120
P.V.R. desde
1.090 €



P-725
p.122
P.V.R.
675 €



P-732
p.124
P.V.R. desde
1.195 €



P-746
p.112
New Collection
P.V.R. desde
1.525 €



P-823N
p.126
P.V.R. desde
495 €



P-825
p.128
P.V.R. desde
699 €



P-826
p.127
P.V.R.
995 €



P-827
p.130
P.V.R.
1.095 €



P-842/6
P-842/11
p.132
P.V.R. desde
1.895 €



P-861
p.134
P.V.R. desde
1.535 €



P-898
p.138
P.V.R.
3.845 €



P-1001
p.140
P.V.R. desde
2.295 €



P-2000
P-2000 Vintage
p.142
P.V.R. desde
2.395 €



P-2010
p.144
P.V.R. desde
1.295 €

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas

P-746


Inox - DEKTON®

Stainless Steel - DEKTON®


90 / 120 cm · SEC System PLUS · eco · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*


Kits Recirculation · AirLink · Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.













Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Este modelo incorpora tubos de salida de humos. / This model incorporate chimney

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

	Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
DEKTON® LAURENT	90	V.850	Ø150	A	010245	1.525 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010246	1.725 €
	120	V.850	Ø150	A	010443	1.795 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010444	1.995 €
DEKTON® AERIS	90	V.850	Ø150	A	010247	1.450 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010248	1.650 €
	120	V.850	Ø150	A	010445	1.750 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010446	1.950 €
DEKTON® KELYA	90	V.850	Ø150	A	010249	1.490 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010250	1.690 €
	120	V.850	Ø150	A	010447	1.790 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010448	1.990 €
DEKTON® TRILIUM	90	V.850	Ø150	A	010251	1.490 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010252	1.690 €
	120	V.850	Ø150	A	010449	1.790 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010450	1.990 €
DEKTON® ZENITH	90	V.850	Ø150	A	010253	1.490 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010254	1.690 €
	120	V.850	Ø150	A	010451	1.790 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010452	1.990 €
DEKTON® REVERIE	90	V.850	Ø150	A	010873	1.525 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010874	1.725 €
	120	V.850	Ø150	A	010875	1.795 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010876	1.995 €

RECIRCULACIÓN / RECIRCULATION FCLR-AE

Este modelo NO incorpora tubos de salida de humos. / This model does NOT incorporate chimney

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

	Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.	P.V.R
DEKTON® LAURENT	90	V.850	Ø150	010301	1.680 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010302	1.790 €
	120	V.850	Ø150	010453	1.980 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010454	2.090 €
DEKTON® AERIS	90	V.850	Ø150	010303	1.615 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010304	1.725 €
	120	V.850	Ø150	010455	1.915 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010456	2.025 €
DEKTON® KELYA	90	V.850	Ø150	010305	1.660 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010306	1.770 €
	120	V.850	Ø150	010457	1.960 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010458	2.070 €
DEKTON® TRILIUM	90	V.850	Ø150	010307	1.660 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010308	1.770 €
	120	V.850	Ø150	010459	1.960 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010460	2.070 €
DEKTON® ZENITH	90	V.850	Ø150	010309	1.655 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010310	1.660 €
	120	V.850	Ø150	010461	1.955 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010462	1.960 €
DEKTON® REVERIE	90	V.850	Ø150	010877	1.680 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010878	1.790 €
	120	V.850	Ø150	010879	1.980 €
		V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	010880	2.090 €



Model. 90 cm



Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	**FCRL-AE**	1200231	215 €	270 €
120	**FCRL-AE**	1200250	230 €	290 €


KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes


El material DEKTON® tiene un grueso de 4 mm
DEKTON® material is 4 mm thick

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

P-746

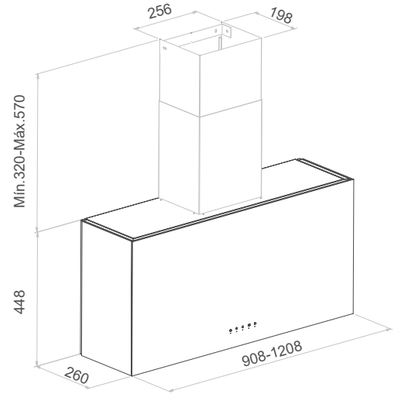

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys
Tubo salida de humos de serie en la versión aspirante. /
Chimney as standard on suction version

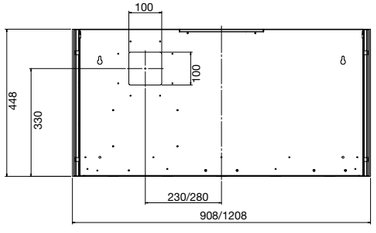



P-221 Inox / Stainless Steel

60 / 70 / 90 cm · Mecanic · Filters ALU · LED 4000K · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.730 ECS	Ø120	A	010081	420 €
70	V.730 ECS	Ø120	A	010082	440 €
90	V.730 ECS	Ø120	A	010083	460 €

Opcionales* / Options*

Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.


Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60, 70, 90	INOX	**FCA**	1202647	70 €	130€

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas* / Notes*

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm. Para altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm.
The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

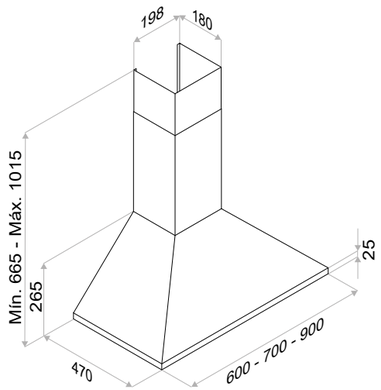

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118

+ info



P-227 Inox / Stainless Steel

60 / 70 / 90 cm · Elect. · SIA Safety · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.830	Ø150/120	A	010704	695 €
70	V.830	Ø150/120	A	010705	745 €
90	V.830	Ø150/120	A	010706	745 €

Opcionales* / Options*


AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60	INOX	**FCRL-AE**	1202614	215 €	270 €
70	INOX	**FCRL-AE**	1202615	215 €	270 €
90	INOX	**FCRL-AE**	1202616	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

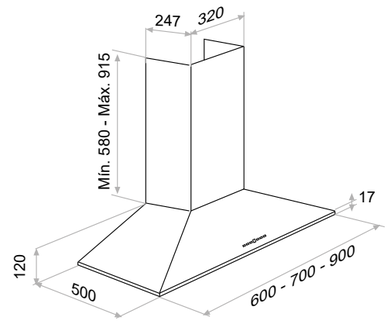

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

+ info

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.



Inox
Model. 90 cm



Cristal
Model. 90 cm

P-300

Inox
Stainless Steel

P-330

Cristal - Touch Control
Glass - Touch control

adapt cm · SEC System PLUS · eco · Inox AISI 304 · Touch Elect. · Last TIME · RAL
AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.750	Ø125
V.850	Ø150
V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

Motor Exterio a muro / Remote motor - Wall Outdoor

V.1300	Ø150

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Precio de referencia / Reference price

Front. (cm)	Acabado / Finished	Motor	P.V.R
60	Inox	**Motor Interior** / Interior Motor **V.1250**	2.490 €
60	Cr.Blanco/White	**Motor Interior** / Interior Motor **V.1250**	2.995 €

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	0 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	120 €

Notas / Notes

P-330
Botonera TOUCH únicamente en acabados blanco o negro brillo.
Resto de colores, incorporan botonera electrónica + Last Time en zona inferior.
TOUCH control only in glossy black or white finish.
The rest of the colours incorporate electronic control + Last Time in lower section.

P-330 - AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

+ info

P-300 / P-330

Fabricadas a medida.
Custom Made.

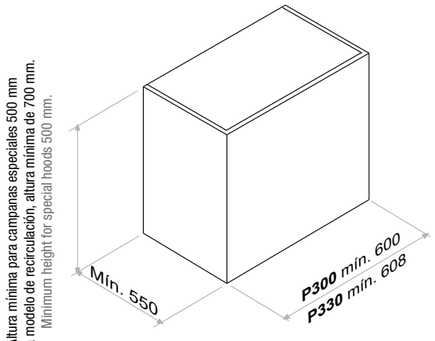

Medidas en / Dimensions in mm





Model. 90 cm

P-401

Inox
Stainless Steel

70 / 80
90 / 120
cm

SEC System PLUS

eco

Inox AISI 304

Elect.

Last TIME

Pando Wi-Fi

AIR Clean 5h

Pando LED

Filters INOX

Filters Auto.

SIA Safety

GAS 65 cm

RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

AirLink

Touch

Tubos / Chimney

Embell. techo / Ceiling trim.

Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
70	V.750	Ø125	B	009750	1.075 €
	V.850	Ø150	A+	009751	1.075 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009752	1.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009753	1.495 €
80	V.750	Ø125	B	008176	1.195 €
	V.850	Ø150	A+	006865	1.195 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009269	1.395 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008177	1.595 €
90	V.750	Ø125	B	008180	1.195 €
	V.850	Ø150	A+	006866	1.195 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009275	1.395 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008181	1.595 €
120	V.850	Ø150	A+	006867	1.365 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009281	1.595 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	008184	1.795 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
70	INOX	**FCRL-AE**	1202569	215 €	270 €
80	INOX	**FCRL-AE**	1200062	215 €	270 €
90	INOX	**FCRL-AE**	1200035	215 €	270 €
120	INOX	**FCRL-AE**	1200102	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	

Notas / Notes


Modelos Carbon activado / Activated carbon models
Las medidas de los tubos serán: Mín. 645 - Máx. 1045
The flues will be as follows: Mín. 645 - Máx. 1045

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

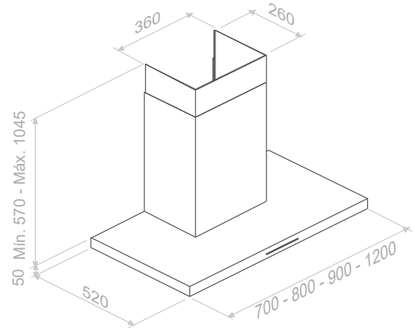

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys





P-417

Inox - Retroiluminado con led
Stainless Steel - LED backlit

90 cm | SEC System PLUS | eco | Elect. | Last TIME | AIR Clean 5h | Filters INOX | Filters Auto. | LED 4000K | LED Ambient | SIA Safety | GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink | LED 3000K | Touch | Tubos Chimney | Embell. techo Ceiling trim. | Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.850	Ø150/120	A	009204	1.090 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009290	1.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009291	1.595 €

Opcionales* / Options*


AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Opción de cambio de LED original a LED de luz cálida de 3000K. LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory	80 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	INOX	**FCRL-AE**	1202563	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

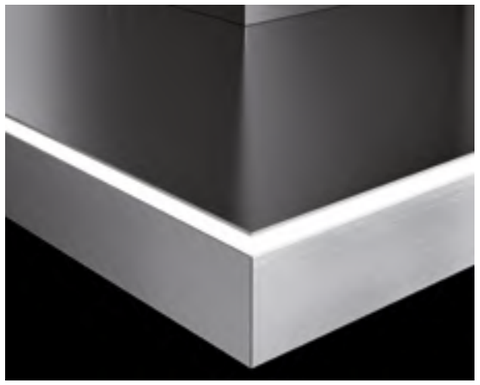

Notas / Notes

Este modelo solo se suministra en acabado INOX
This model is only supplied in INOX finish

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478



Incluye Aro reductor **de serie solo para motores V.850**
Includes reducer ring **as standard motor only V.850**
Ø150 a Ø120 mm

+ info

P-417

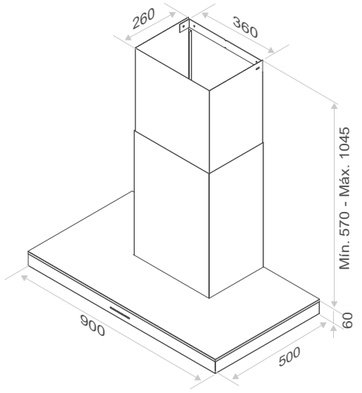

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys





P-725

Cristal blanco o negro
Black or white glass

90 cm | Touch | Last TIME | AIR Clean 24h | Filters ALU | LED 4500K | GAS 65 cm | IND 50 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | LED 3000K | Tubos Chimney | Embell. techo Ceiling trim.

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor				**Negro / Black**		**Blanco / White**	
Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R	Ref.	P.V.R
90	V.850	Ø150	A	010049	675 €	010048	695 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	INOX	**FCA**	1202646	55 €	85 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Opción de cambio de LED original a LED de luz cálida de 3000K. LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory	80 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €
Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO Painted Tube sets in WHITE or BLACK	100 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm. Para altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm. The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

Este modelo no tiene posibilidad de salida de humos trasera.
This model does not offer a rear exit option.

Modelo con doble filtración.
Model with double filtering.

Filtro inferior anticondensación
Anti-condensation bottom filter


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 24 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 24 horas.



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118

+ info

P-725

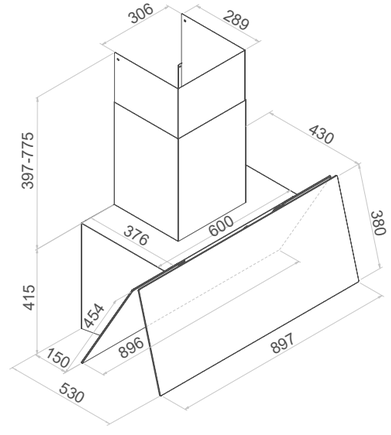

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys









P-732

Cristal blanco o negro
Black or white glass

70 / 90 cm · SEC System PLUS · eco · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 50 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Negro / Black Ref.	Negro / Black P.V.R	Blanco / White Ref.	Blanco / White P.V.R
70	V.850	Ø150/120	A+	008630	1.195 €	008633	1.250 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010057	1.395 €	010060	1.495 €
90	V.850	Ø150/120	A+	008631	1.195 €	008634	1.250 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010058	1.395 €	010061	1.495 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
70	**FCRL-AE**	1200573	215 €	270 €
90	**FCRL-AE**	1200572	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €
Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO Painted chimney sets in WHITE or BLACK	100 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Notas / Notes

Incorpora de serie motor direccionable que permite la salida de humos vertical o trasera.
Incorporates a controllable motor as standard, allowing for vertical or rear smoke outlet.

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm.
Para altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm.
The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478



Incluye Aro reductor **de serie solo para motores V.850**
Includes reducer ring **as standard motor only V.850**
Ø150 a Ø120 mm

+ info

P-732

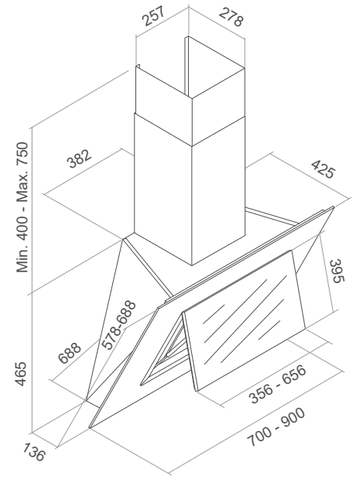

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



P-823 N

Inox
Stainless Steel

60 / 70 / 90 cm · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters ALU · Filters Auto. · LED 4000K · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · LED 3000K · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
60	V.830	Ø150/120	A	010848	495 €
70	V.830	Ø150/120	A	010849	550 €
90	V.830	Ø150/120	A	010850	575 €

Opcionales* / Options*

Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Opción de cambio de LED original a LED de luz cálida de 3000K. LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory	80 €
Filtro inoxidable. Precio unitario. Stainless steel filter. Unit price	39 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60,70,90	**FCA**	1200230	55 €	105 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

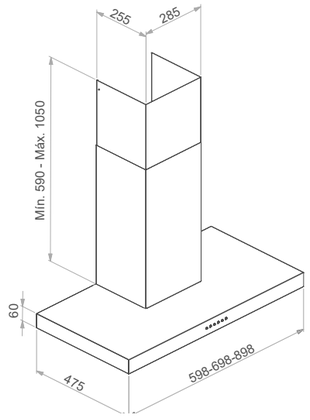

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

+ info



P-826

Inox con frontal cristal negro
Stainless Steel with black glass front

90 cm · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Pando LED · Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim. · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.850	Ø150/120	A+	008527	995 €

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Substitución del LED original por el sistema Pando Led Change of the original LED to the Pando LED system	80 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	**FCRL-AE**	1202584	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478



Incluye Aro reductor **de serie**
Includes reducer ring **as standard**
Ø150 a Ø120 mm

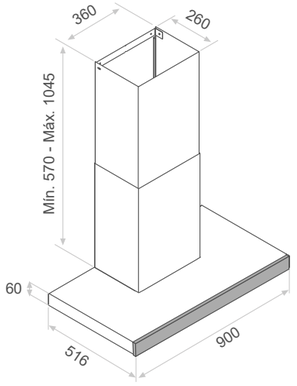

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

+ info

P-825

Inox, Blanco o Negro
Stainless Steel, White or Black

60 / 70 90 / 120 cm · SEC System PLUS · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Pando LED · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim. · Filters ECO PLASMA





S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R	Blanco White Ref.	Blanco P.V.R	Negro Satinado Satin black Ref.	Negro Satinado P.V.R
60	V.850	Ø150/120	A+	010267	699 €	010270	740 €	010273	740 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010268	1.055 €	010271	1.055 €	010274	1.055 €
70	V.850	Ø150/120	A+	008977	699 €	008969	740 €	010108	740 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010275	1.055 €	010277	1.055 €	010279	1.055 €
90	V.850	Ø150/120	A+	007313	740 €	008971	740 €	010110	780 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010281	1.055 €	010283	1.055 €	010285	1.110 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	010282	1.270 €	010284	1.270 €	010286	1.320 €
120	V.850	Ø150/120	A+	010288	1.055 €	010292	1.160 €	010296	1.160 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010289	1.360 €	010293	1.470 €	010297	1.470 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	010290	1.575 €	010294	1.680 €	010298	1.680 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
60	INOX	**FCRL-AE**	1200233	215 €	270 €
60	BLANCO	**FCRL-AE**	1200235	215 €	270 €
60	NEGRO	**FCRL-AE**	1200237	215 €	270 €
70	INOX	**FCRL-AE**	1202618	215 €	270 €
70	BLANCO	**FCRL-AE**	1200593	215 €	270 €
70	NEGRO	**FCRL-AE**	1202650	215 €	270 €
90	INOX	**FCRL-AE**	1202619	215 €	270 €
90	BLANCO	**FCRL-AE**	1202637	215 €	270 €
90	NEGRO	**FCRL-AE**	1202651	215 €	270 €
120	INOX	**FCRL-AE**	1200239	215 €	270 €
120	BLANCO	**FCRL-AE**	1200241	215 €	270 €
120	NEGRO	**FCRL-AE**	1200243	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Substitución del LED original por el sistema **Pando Led** Change of the original LED to the **Pando LED** system	80 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos INOX. Altura total de **1500 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos INOX. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of between * **1501** and **2000 mm***	220 €
Juego de tubos BLANCO/NEGRO SATINADO. Altura total de **1500 mm*** Set of WHITE/BLACK SATIN chimneys to a total height of **1500 mm***	290 €
Juego de tubos BLANCO/NEGRO SATINADO. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of WHITE/BLACK SATIN chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	375 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.


Model. 90 cm


P-825


Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


Incluye Aro reductor **de serie solo para motores V.850**
Includes reducer ring **as standard motor only V.850**
Ø150 a Ø120 mm

+ info

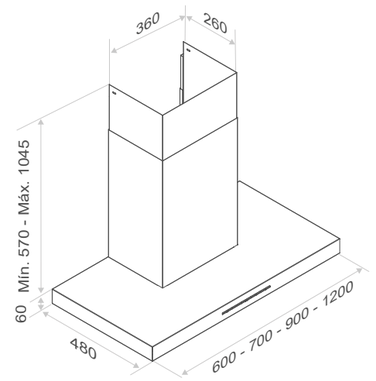

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys





P-827

Inox con frontal cristal negro
Stainless Steel with black glass front

90 cm | Touch | Last TIME | AIR Clean 5h | Pando LED | Filters INOX | Filters Auto. | SIA Safety | GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink | Touch | Tubos Chimney | Embell. techo Ceiling trim. | Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.850	Ø150	A	009934	1.095 €

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	**FCRL-AE**	1202624	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

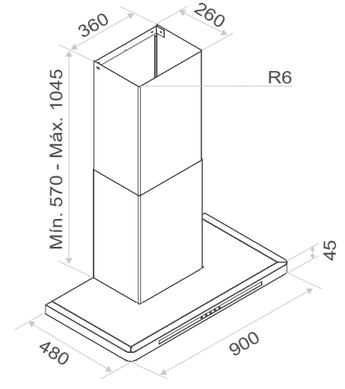

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



P-842/6 P-842/11

Inox - Realizada a medida
Stainless Steel - Custom made

P-842/6. Altura de 6 cm del cuerpo de la campana.
P-842/6. 6 cm height of cooker hood body

adapt cm · SEC System PLUS · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · Pando Wi-Fi
AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation · AirLink · Touch · Embell. techo Ceiling trim. · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Precio de referencia / Reference price

Front. (cm)	Acabado / Finished	Motor	P.V.R
90	INOX	**Motor Interior** / Interior Motor V.1050 eco	1.895 €

Desde / From

Notas / Notes

Para modelos con carbón activado las medidas de los tubos serán:
The flues will be as follows for models with activated carbon: Mín. 645 - Máx. 1045

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	
Enchufes y conectores USB - Bajo presupuesto. Plugs and USB connectors - On request.	
Kits de recirculación - Bajo presupuesto. **Activated carbon filters kit - On request.**	

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.



Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478





+ info



P-842/11. Altura de 11 cm del cuerpo de la campana.
P-842/11. 11 cm height of cooker hood body






La botonera siempre irá ubicada centrada debajo del tubo de extracción. Por ello, según el tubo se sitúe en la derecha o en la izquierda de la campana, la botonera también variará su posición.

The control panel is always positioned centrally under the extraction chimney. Therefore, depending on whether the chimney is located on the right or left side of the cooker hood, the position of the control panel will also vary.

P-842/6 P-842/11

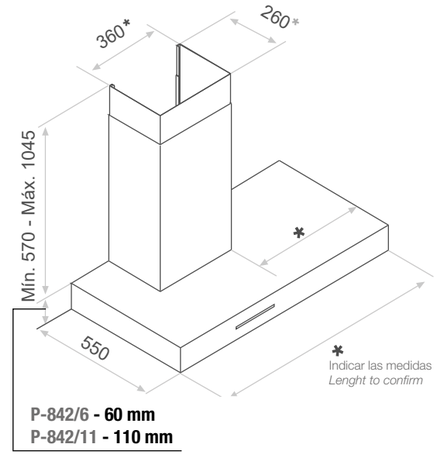

P-842/6 - 60 mm
P-842/11 - 110 mm

Medidas en / Dimensions in mm

* Para motores V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 472x330
For V.2200 ECO motors, the duct size must be 472x330



P-861

Inox - Esmaltado Negro
Stainless Steel - Black enamel

Model. 180 cm

P-861

Inox - Esmaltado Negro
Stainless Steel - Black enamel

90 / 105 / 120
140 / 150 / 180
cm

SEC System PLUS

Pando Wi-Fi

eco

Inox AISI 304

Elect.

Last TIME

AIR Clean 5h

Pando LED

SIA Safety

RAL

Filters INOX

Filters Auto.

GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

AirLink

Touch

Tubos Chimney

Embell. techo Ceiling trim.

Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox Stainless Steel P.V.R	Negro Satinado Satin Black Ref.	Negro Satinado Satin Black P.V.R
90	V.850	Ø150	A	009331	1.535 €	010375	1.975 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009332	1.760 €	010376	2.185 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	008713	1.970 €	010377	2.395 €
105	V.850	Ø150	A	009337	1.655 €	010381	2.080 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009338	1.870 €	010382	2.290 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	008724	2.080 €	010383	2.495 €
120	V.850	Ø150	A	009343	1.870 €	010387	2.290 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009344	2.080 €	010388	2.495 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	008735	2.280 €	010389	2.700 €
140	V.1250 eco	Ø150	A	008744	2.650 €	010393	3.070 €
150	V.1250 eco	Ø150	A	008753	2.995 €	010397	3.435 €
180	V.1250 eco	Ø150	A	008762	3.270 €	010401	3.695 €

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009333	2.385 €	010378	2.810 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	009335	2.860 €	010379	3.280 €
105	V.1550 eco	Ø150	A	009339	2.545 €	010384	3.020 €
	V.2450 eco	Ø200	A	009341	3.020 €	010385	3.435 €
120	V.1550 eco	Ø150	A	009345	2.695 €	010390	3.125 €
	V.2450 eco	Ø200	A	009347	3.120 €	010391	3.540 €
140	V.1550 eco	Ø150	A	009350	3.120 €	010394	3.540 €
	V.2450 eco	Ø200	A	009352	3.535 €	010395	3.960 €
150	V.1550 eco	Ø150	A	009355	3.490 €	010398	3.900 €
	V.2450 eco	Ø200	A	009357	3.910 €	010399	4.325 €
180	V.1550 eco	Ø150	A	009359	3.690 €	010402	4.115 €
	V.2450 eco	Ø200	A	009361	4.060 €	010403	4.480 €

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009336	2.960 €	010380	3.385 €
105	V.2350 eco	Ø200	A	009342	3.120 €	010386	3.540 €
120	V.2350 eco	Ø200	A	009348	3.220 €	010392	3.645 €
140	V.2350 eco	Ø200	A	009353	3.635 €	010396	4.060 €
150	V.2350 eco	Ø200	A	009358	3.995 €	010400	4.425 €
180	V.2350 eco	Ø200	A	009362	4.160 €	010404	4.580 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	INOX	**FCRL-AE**	1200216	185 €	540 €
105	INOX	**FCRL-AE**	1202550	185 €	540 €
120	INOX	**FCRL-AE**	1200217	225 €	585 €
140	INOX	**FCRL-AE**	1202592	225 €	585 €
150	INOX	**FCRL-AE**	1202581	275 €	635 €
180	INOX	**FCRL-AE**	1202589	275 €	635 €
90	NEG. SAT.	**FCRL-AE**	1200244	185 €	540 €
105	NEG. SAT.	**FCRL-AE**	1200245	185 €	540 €
120	NEG. SAT.	**FCRL-AE**	1200246	225 €	585 €
140	NEG. SAT.	**FCRL-AE**	1200247	225 €	585 €
150	NEG. SAT.	**FCRL-AE**	1200248	275 €	635 €
180	NEG. SAT.	**FCRL-AE**	1200249	275 €	635 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually


Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos INOX. Altura total de **1500 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos INOX. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €
Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total de **1500 mm*** Set of BLACK SATIN chimneys to a total height of **1500 mm***	290 €
Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of BLACK SATIN chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	375 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.



Sistema BOP aplicado en en todas las medidas.
BOP system in all sizes.

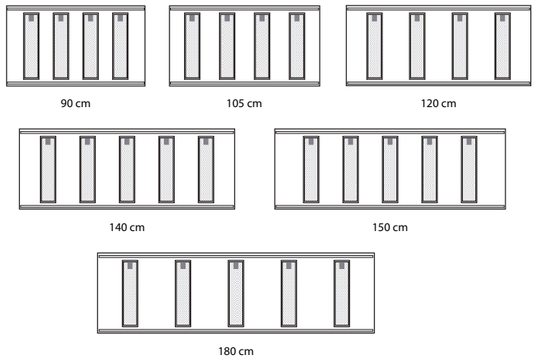

Ejemplo distribución de la bandeja inferior. Para campanas de otras medidas consultar distribución de la bandeja inferior.
Sample bottom tray layout. For hoods in other sizes, consult bottom tray layout.

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

P-861

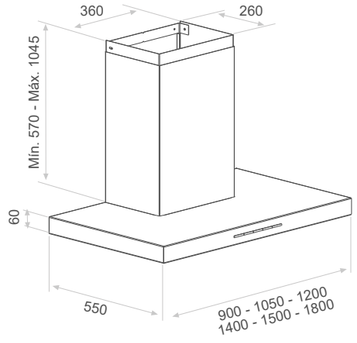

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys





Model. 180 cm

P-898

Inox - Realizada a medida
Stainless Steel - Custom made

adapt cm · eco · Inox AISI 304 · Elect. · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200

Precio de referencia / Reference price

Front. (cm)	Acabado / Finished	Motor	P.V.R
180	INOX 1 Rack	**Motor Interior** Interior Motor V.1250 eco	3.495 €

Desde / From

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	
Enchufes y conectores USB - Bajo presupuesto. Plugs and USB connectors - On request.	
Kits de recirculación - Bajo presupuesto. **Activated carbon filters kit - On request.**	

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTION-AL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.



Negro satinado
Black satin



Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005

Notas / Notes

Inox esmaltado con color de la carta RAL. Colección especial en negro 9005
Enamel Stainless steel from RAL color Chart. Special collection in black 9005

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.







Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

P-898

Opción de 1 o 2 racks
Option of 1 or 2 racks

* Para motor V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 472x330.
For V.2200 ECO motor, the tube size must be 472x330.

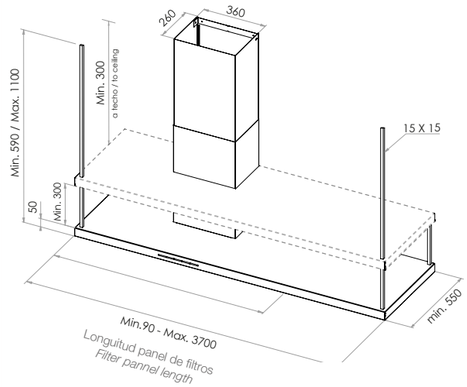

Medidas en / Dimensions in mm





Model. 120 cm

P-1001

Inox
Stainless Steel

90 / 120 cm · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters PRO · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R.
90	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009406	2.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008531	2.495 €
	V.2200 eco	Ø200	A	010232	3.395 €
120	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009412	2.595 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	008541	2.795 €
	V.2200 eco	Ø200	A	010233	3.695 €

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** Set of chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Difusor de techo / Ceiling diffuser:

Descripción	Medidas encastre	Ref	P.V.R. KIT (1*)
Difusor INOX Techo CON FL. Cerámico	165 x 665 mm	009920	430 €
Difusor BLANCO Techo CON FL. Cerámico	165 x 665 mm	009960	490 €

Difusor para cornisa / Cornice diffuser:

Descripción	Medidas encastre	Ref	P.V.R.
Difusor ALUMINIO Cornisa CON FL. Cerámico	410 x 108 mm	010653	270 €
Difusor BLANCO Cornisa CON FL. Cerámico	410 x 108 mm	010655	305 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood



(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

Notas / Notes

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Medidas especiales bajo presupuesto.
Custome-made sizes on request.

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

P-1001

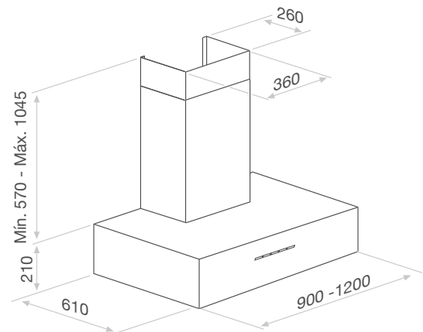

Opcional a medida.
Can be custom made.

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

* Para motor V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 472x330.
For V.2200 ECO motor, the chimney size must be 472x330.


P-2000 Model. 120 cm


P-2000 VINTAGE Model. 120 cm

P-2000

Inox - Opción de realizarla a medida
Stainless Steel - Can be custom made

P-2000 VINTAGE

Cobre - Opción de realizarla a medida
Copper - Can be custom made

100 / 120 cm · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi
Pando LED · Filters PRO · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation · AirLink
Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim.

P-2000 - Inox / Stainless Steel

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009738	2.395 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009740	2.595 €
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009739	2.595 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009741	2.795 €

P-2000 VINTAGE - Cobre / Copper

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009853	2.795 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009854	3.095 €
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009855	3.095 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009856	3.395 €


Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

Opcionales* / Options*

AirLink Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Salida trasera. Indicar en pedido / Specify on order in the case of rear exit.	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** (P-2000) Set of chimneys to a total height of **1500 mm*** (P-2000)	180 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** (P-2000) Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm*** (P-2000)	220 €
Juego de tubos. Altura total hasta **1500 mm*** (P-2000 Vintage) Set of chimneys to a total height of **1500 mm*** (P-2000 Vintage)	450 €
Juego de tubos. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** (P-2000 Vintage) Set of chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm*** (P-2000 Vintage)	560 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.

+ info

+ info

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Difusor para techo filtro cerámico / Ceiling diffuser ceramic filter

Descripción	Medidas encastre	Ref	P.V.R. KIT (1*)
Inox / Stainless Steel	410 x 108 mm	009920	430 €
Blanco / White	410 x 108 mm	009960	490 €

Difusor para cornisa filtro cerámico / Cornice diffuser ceramic filter

Descripción	Medidas encastre	Ref.	P.V.R.
Aluminio / Aluminium	410 x 108 mm	010653	270 €
Blanco / White	410 x 108 mm	010655	305 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood



Notas / Notes


Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Medidas especiales bajo presupuesto.
Custome-made sizes on request.

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

P-2000 / P-2000 VINTAGE

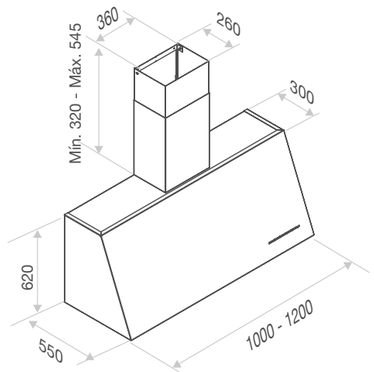

Opcional a medida.
Can be custom made.

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



P-2010

Inox, Cobre, Oro, Blanco RAL 9003,
Negro Mate, Negro satinado
Stainless Steel, Copper or Luxury Gold
White RAL 9003, Black Matt, Satin Black

Model. 120 cm











P-2010

Inox, Cobre, Oro, Blanco RAL 9003, Negro Mate, Negro satinado
Stainless Steel, Copper or Luxury Gold, White RAL 9003, Black Matt, Satin Black

90 / 120 cm · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options* — Kits Recirculation · AirLink

Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim. · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Inox / Stainless Steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90	V.850	Ø150	A++	009860	1.295 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009861	1.495 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009862	1.695 €
120	V.850	Ø150	A++	009878	1.595 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009879	1.795 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009880	1.995 €

Negro mate RAL 9005 / RAL 9005 Black matt

90	V.850	Ø150	A++	009869	1.495 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009870	1.695 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009871	1.895 €
120	V.850	Ø150	A++	009887	1.795 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009888	1.995 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009889	2.195 €

Negro satinado / Satin black

90	V.850	Ø150	A++	009872	1.495 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009873	1.695 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009874	1.895 €
120	V.850	Ø150	A++	009890	1.795 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009891	1.995 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009892	2.195 €

Blanco / White **RAL 9003**

90	V.850	Ø150	A++	009942	1.495 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009943	1.695 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009944	1.895 €
120	V.850	Ø150	A++	009945	1.795 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009946	1.995 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009947	2.195 €

Cobre / Luxury Copper

90	V.850	Ø150	A++	009863	1.795 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009864	1.995 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009865	2.195 €
120	V.850	Ø150	A++	009881	2.395 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009882	2.595 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009883	2.795 €

Oro / Luxury Gold

90	V.850	Ø150	A++	009866	1.795 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009867	1.995 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009868	2.195 €
120	V.850	Ø150	A++	009884	2.395 €
	V.1050 eco	Ø150	A++	009885	2.595 €
	V.1250 eco	Ø150	A++	009886	2.795 €

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim. **Ref. 7118**	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Salida trasera. Indicar en pedido. Specify on order in the case of rear exit.	120 €
Juego de tubos **INOX**. Altura total de **1500 mm*** Set of **STAINLESS STEEL** chimneys to a total height of **1500 mm***	180 €
Juego de tubos **INOX**. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of **STAINLESS STEEL** chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	220 €
Juego de tubos **ORO/COBRE**. Altura total de **1500 mm*** Set of **GOLD/COPPER** chimneys to a total height of **1500 mm***	380 €
Juego de tubos **ORO/COBRE**. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of **GOLD/COPPER** chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	480 €
Juego de tubos **BLANCO/NEGRO**. Altura total de **1500 mm*** Set of **WHITE/BLACK** chimneys to a total height of **1500 mm***	290 €
Juego de tubos **BLANCO/NEGRO**. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of **WHITE/BLACK** chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	375 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	

(*) Los tubos se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e indicar la medida exacta de los tubos.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly `OPTIONAL' in the order and indicate the exact size of the chimneys.



Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado / Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	INOX	**FCRL-AE**	1200220	215 €	270 €
90	COBRE	**FCRL-AE**	1200580	215 €	270 €
90	ORO	**FCRL-AE**	1200582	215 €	270 €
90	NEGRO MATE	**FCRL-AE**	1200584	215 €	270 €
90	NEGRO SATINADO	**FCRL-AE**	1200588	215 €	270 €
90	BLANCO	**FCRL-AE**	1200590	215 €	270 €
120	INOX	**FCRL-AE**	1200221	215 €	270 €
120	COBRE	**FCRL-AE**	1200581	215 €	270 €
120	ORO	**FCRL-AE**	1200583	215 €	270 €
120	NEGRO MATE	**FCRL-AE**	1200585	215 €	270 €
120	NEGRO SATINADO	**FCRL-AE**	1200589	215 €	270 €
120	BLANCO	**FCRL-AE**	1200591	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

P-2010

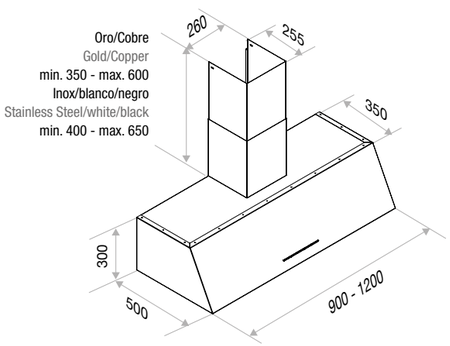

Medidas en / Dimensions in **mm**
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys





I-300
p.152

P.V.R. desde
3.290 €



I-330
p.152

P.V.R. desde
3.695 €



I-825
p.154


P.V.R. desde
1.195 €



I-861
p.156

New Collection

P.V.R. desde
2.495 €



I-894 Modular
p.158

New Collection


P.V.R. desde
2.595 €



I-875
p.150

New Collection

P.V.R. desde
2.695 €



I-897 Cristal Glass
p.160

P.V.R. desde
4.290 €



I-898
p.162

P.V.R. desde
3.690 €



I-1300
p.166

P.V.R. desde
4.950 €



SKYLOOP
p.168

P.V.R.
2.995 €

Ver Tecnología *Pando* campanas

Ver Características técnicas campanas



DEKTON® LAURENT

DEKTON® AERIS

DEKTON® KELIA

DEKTON® TRILIUM

DEKTON® ZENIT

DEKTON® REVERIE

I-875

Esmaltado Negro satinado, carta RAL o DEKTON
Enamelled in satin black, RAL color Chart or DEKYON

New Collection

DEKTON by COSENTINO



180 cm | eco | Elect. | Last TIME | AIR Clean 5h | tunable | Touch | Pando Wi-Fi

Filters INOX | Filters FCCR | Filters Auto. | LED 3000K 4000K | SIA Safety | GAS 65 cm | RAL

Opcionales* / Options*

AirLink

Campana totalmente personalizable tanto en color como en la medida del frontal
Fully customizable Cooker Hood in both color and in the size of the front

Ancho máximo de la zona de cocción recomendable: 60 cm.
Maximum recommended cooking zone width: 60 cm.

Medidas especiales bajo estudio
Special sizes on request.

Colección especial en color negro satinado
Special collection in black satin color



Opcionales* / Options*

AirLink
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. 0 €
Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Precio de referencia color negro satinado
Reference price, black satin colour

Front. (cm)	Motor	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
180	**Motor Interior / Interior Motor** V.1130 eco	A	010413	2.695 €*

desde / from

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.






Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

I-875

Modelo exclusivo de recirculación
Exclusive recirculation model

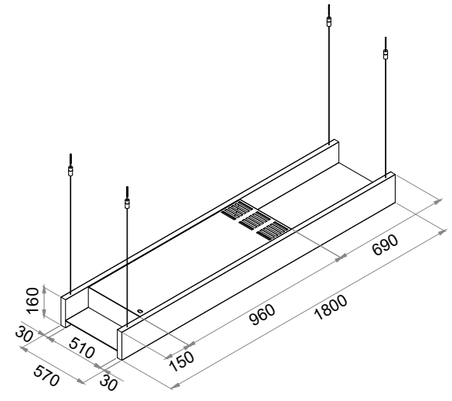

Medidas en / Dimensions in mm



I-330
Model. 90 cm



I-300
Model. 130 cm

I-300

Inox
Stainless Steel

I-330

Cristal - Touch Control
Glass - Touch control

adapt cm | eco | Inox AISI 304 | Touch Elect. | Last TIME | AIR Clean 5h | Pando LED | Filters INOX | Filters Auto. | SIA Safety | GAS 65 cm | RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation | AirLink | Touch | Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®

Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Precio de referencia / Reference price

Front. (cm)	Acabado / Finished	Motor	P.V.R
90	Inox	**Motor Interior** / Interior Motor V.1250 eco	3.290 €
90	Cristal Blanco	**Motor Interior** / Interior Motor V.1250 eco	3.695 €

desde / from


Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Embellecedor a techo / Ceiling trim.	
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	
Soporte falso techo. Indicar medida del falso techo al techo real. Bajo presupuesto. False Ceiling Support. Specified sizes from ceiling to concrete ceiling. On request.	

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Soporte falso techo opcional/ Optional false ceiling support.

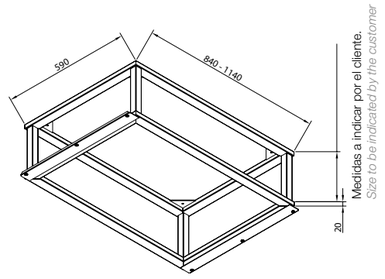

Notas / Notes

I-330
Botonera TOUCH únicamente en acabados blanco o negro brillo.
Resto de colores, incorporan botonera electrónica + Last Time en zona inferior.
TOUCH control only in glossy black or white finish. The rest of the colours incorporate electronic control + Last Time in lower section.

AirClean
Exclusivo para el modelo I-330
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

+ info

I-300 / I-330

Fabricadas a medida.
Custom Made.

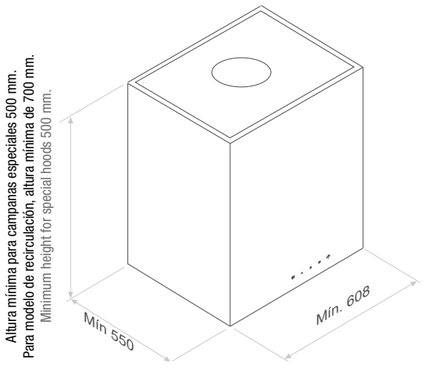

Medidas en / Dimensions in mm



Model. 90 cm



Model. 90 cm

I-825

Inox - Negro satinado
Stainless Steel - Satin black

90 / 120 cm · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Tubos Chimney · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Inox / Stainless Steel					
90	V.850	Ø150	A+	007602	1.195 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	008442	1.695 €
120	V.1250 eco	Ø150	A+	009021	1.895 €
Negro satinado / Satin black					
90	V.850	Ø150	A+	010111	1.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	010112	1.795 €
120	V.1250 eco	Ø150	A+	010113	1.995 €

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	INOX	**FCRL-AE**	1200222	200 €	640 €
90	NEGRO	**FCRL-AE**	1202653	200 €	640 €
120	INOX	**FCRL-AE**	1200223	200 €	640 €
120	NEGRO	**FCRL-AE**	1202655	200 €	640 €


KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos INOX. Altura total de **1500 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of **1500 mm***	250 €
Juego de tubos INOX. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	345 €
Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total de **1500 mm*** Set of BLACK SATIN chimneys to a total height of **1500 mm***	470 €
Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of BLACK SATIN chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	565 €
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto. Customizable model in any color from the RAL chart. On request.	
Soporte falso techo regulable Adjustable false ceiling support	

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.




Soporte falso techo regulable **Adjustable false ceiling support**	
De 150 a 240 mm. **Ref. 3589**	170 €
De 250 a 440 mm. **Ref. 3590**	200 €

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

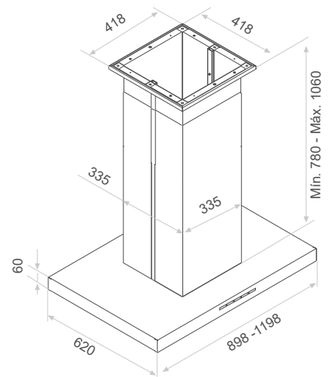

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

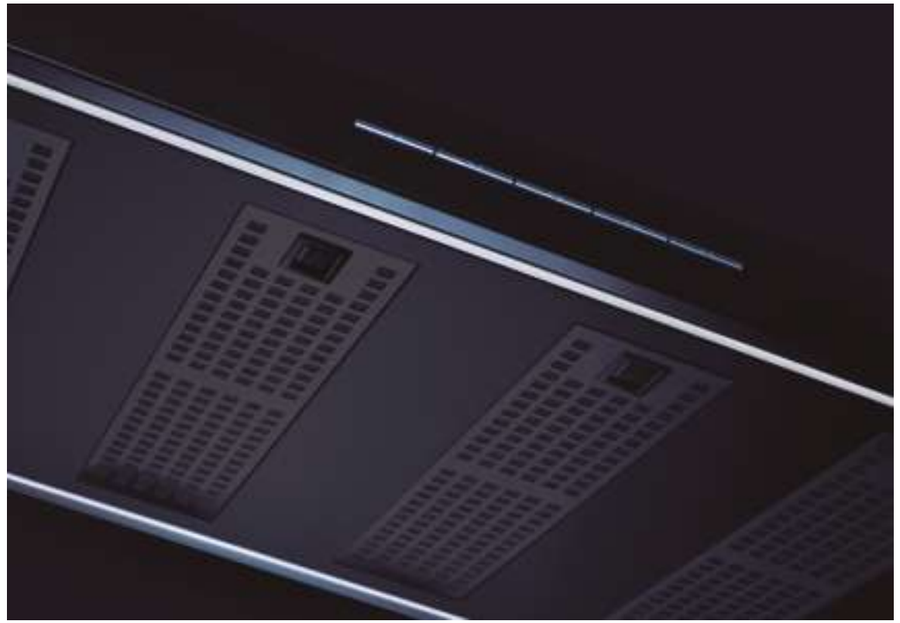



Model. 120 cm

I-861

Inox - Esmaltado Negro Satinado
Stainless Stell - Saton Black enamel

90 / 120 cm · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Tubos Chimney · Embell. techo Ceiling trim. · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Inox Stainless Steel Ref.	Inox P.V.R	Negro Satinado Satin Black Ref.	Negro Satinado P.V.R
90	V.1250 eco	Ø150	A+	008920	2.495 €	010405	2.995 €
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008928	2.895 €	010409	3.395 €

Motor Intermedio exterior
Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009477	2.895 €	010406	3.395 €
	V.2450 eco	Ø200	A+	009479	3.295 €	010407	3.795 €
120	V.1550 eco	Ø150	A	009482	3.295 €	010410	3.795 €
	V.2450 eco	Ø200	A	009484	3.795 €	010411	4.195 €

Motor de tejado
Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009480	3.395 €	010408	3.895 €
120	V.2350 eco	Ø200	A	009485	3.795 €	010412	4.295 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Opcionales* / Options*


AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Juego de tubos INOX. Altura total de **1500 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of **1500 mm***	550 €
Juego de tubos INOX. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	595 €
Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total de **1500 mm*** Set of BLACK SATIN chimneys to a total height of **1500 mm***	700 €
Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total entre **1501** y **2000 mm*** Set of BLACK SATIN chimneys to a total height of between **1501** and **2000 mm***	745 €
Soporte falso techo regulable Adjustable false ceiling support	

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	INOX	**FCRL-AE**	1200214	185 €	760 €
90	NEGRO	**FCRL-AE**	1200579	185 €	760 €
120	INOX	**FCRL-AE**	1202536	265 €	845 €
120	NEGRO	**FCRL-AE**	1200578	265 €	845 €


KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support

De 150 a 240 mm. **Ref. 10520**	170 €
De 250 a 440 mm. **Ref. 10521**	200 €

Sistema BOP en todas las medidas
BOP system in all sizes



Ejemplo distribución de la bandeja inferior. Para campanas de otras medidas consultar distribución de la bandeja inferior.
Sample bottom tray layout. For hoods in other sizes, consult bottom tray layout.

Notas / Notes

Consultar otras medidas disponibles, precio y plazo de entrega
See other sizes available, price and delivery time

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Embellecedor a techo
Ceiling trim
Ref. 7118




Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

I-861

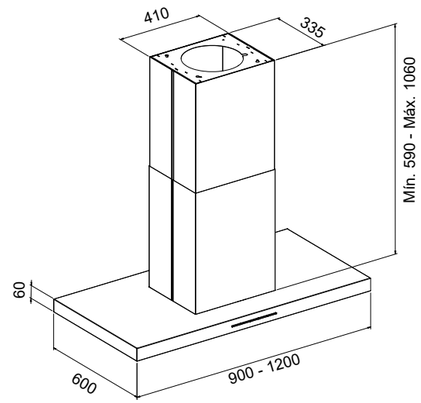

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

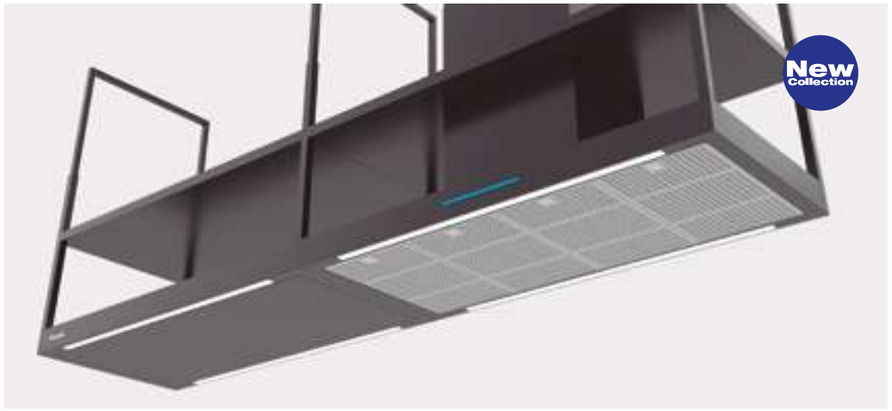

I-894 Modular

Esmaltado negro mate o carta RAL
Enamelled in mat black or RAL color chart

90 / 120 cm · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando LED
Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*
Kits Recirculation
AirLink · Touch · Tubos Chimney · Filters ECO PLASMA

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Campana Cooker hood Front. (cm)	Mod. Decorativ. Front. (cm)	Posición módulo decorativo	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
90 1 rack	90 1 rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010803	2.595 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010804	2.995 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010805	2.595 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010806	2.995 €
	120 1 rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010807	2.995 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010808	3.395 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010809	2.995 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010810	3.395 €
90 Doble rack	90 Doble rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010819	3.150 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010820	3.550 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010821	3.150 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010822	3.550 €
	120 Doble rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010824	3.300 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010825	3.700 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010826	3.300 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010827	3.700 €
120 1 rack	90 1 rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010811	2.995 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010812	3.395 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010813	2.995 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010814	3.395 €
	120 1 rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010815	3.195 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010816	3.595 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010817	3.195 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010818	3.595 €
120 Doble rack	90 Doble rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010828	3.400 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010829	3.800 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010830	3.400 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010831	3.800 €
	120 Doble rack	Der./Right	V.850	Ø150	A	010832	3.695 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010833	4.095 €
		Izq./Left	V.850	Ø150	A	010834	3.695 €
			V.1250 eco	Ø150	A+	010835	4.095 €

Inox esmaltado con color de la carta RAL.. Colección especial en color negro
Enamel Stainless Steel from RAL color Chart. Special collection in black color
Medidas especiales bajo estudio
Special sizes on request.

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Tipo	Ref	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	**FCRL-AE**	1202684	200 €	640 €
120	**FCRL-AE**	1202685	200 €	640 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana / RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana / RSP KIT ordered individually

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Suplemento pintura Negro satinado (Ref. 010823) Satin Black paint supplement (Ref. 010823)	695 €
Enchufes y conectores USB. Bajo presupuesto. Plugs and USB connectors. On request.	
Soporte falso techo regulable Adjustable false ceiling support	

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Negro satinado
Black satin


Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478


+ info




I-894 Modular




Campana / Cooker hood

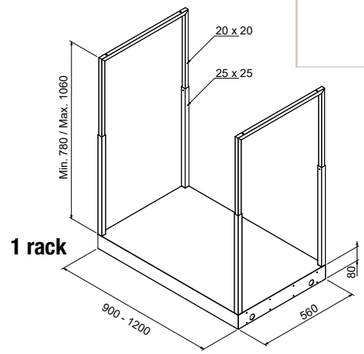


Módulos decorativos / Decorative module



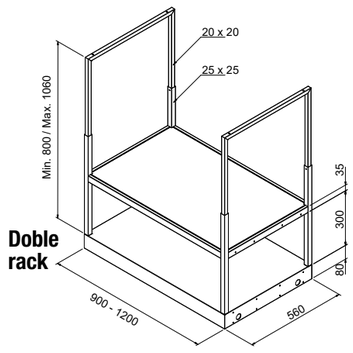

Medidas en / Dimensions in mm



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support

De 150 a 240 mm. **Ref. 10520**	170 €
De 250 a 440 mm. **Ref. 10521**	200 €


1 RACK


2 RACKS



ZONA FILTRANTE TOTAL BLACK
TOTAL BLACK FILTER ZONE



Model. 180 cm

I-897

Inox esmaltado epoxi negro o RAL. Segundo rack de cristal
Black epoxy enamel stainless steel or RAL. Second rack in glass

180 cm · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · tunable · Pando Wi-Fi · Filters INOX · Filters Auto. · LED Ambient · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Filters ECO PLASMA

Inox esmaltado con color de la carta RAL. Colección especial en color negro
Enamel Stainless Steel from RAL color Chart. Special collection in black color

Medidas especiales bajo estudio
Special sizes on request.

S.E.C. System®

Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Precio de referencia / Reference price

Front. (cm)	Motor	P.V.R
180	**Motor Interior** / Interior Motor V.1250 eco Negro mate / Black mat	4.290 €


desde / from

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	120 €
Kits de recirculación. Bajo presupuesto. Activated carbon filters kit. On request.	
Enchufes y conectores USB. Bajo presupuesto. Plugs and USB connectors. On request.	
Soporte falso techo regulable Adjustable false ceiling support	
Filtros en INOX van de serie. Los filtros en negro son opcionales. INOX filters are standard. Black filters are optional.	


(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support

De 150 a 240 mm. **Ref. 006760**	170 €
De 250 a 440 mm. **Ref. 006761**	200 €

Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005



Negro satinado
Black satin



+ info

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.







Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

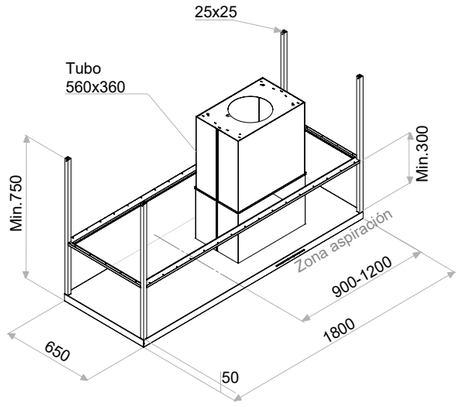

Medidas en / Dimensions in mm
Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



I-898

Inox - Esmaltado epoxi negro o RAL
Black epoxy enamel - Stainless steel or RAL



I-898

Inox - Esmaltado epoxi negro o RAL
Black epoxy enamel - Stainless steel or RAL

adapt cm · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation · AirLink · Touch · Filters ECO PLASMA



Model. 180 cm

Inox esmaltado con color de la carta RAL. Colección especial en color negro
Enamel Stainless Steel from RAL color Chart. Special collection in black color

Medidas especiales bajo estudio
Special sizes on request.

Opción 1 o 2 racks
Option 1 or 2 racks

S.E.C. System®
Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Precio de referencia / Reference price

Front. (cm)	Motor	P.V.R
180	**Motor Interior** / Interior Motor V.1250 eco Negro satinado 1 rack / 1 rack black satin	3.690 €

desde / from



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Sistema de filtrado **ECO PLASMA** **ECO PLASMA** filter system	895 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana. Remote Control Touch supplied together with the hood.	
Kits de recirculación. Bajo presupuesto. Activated carbon filters kit. On request.	
Enchufes y conectores USB. Bajo presupuesto. Plugs and USB connectors. On request.	
Soporte falso techo regulable Adjustable false ceiling support	
Filtros en INOX van de serie. Los filtros en negro son opcionales. INOX filters are standard. Black filters are optional.	


(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005




Negro satinado
Black satin





Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support

De 150 a 240 mm. **Ref. 006760**	170 €
De 250 a 440 mm. **Ref. 006761**	200 €

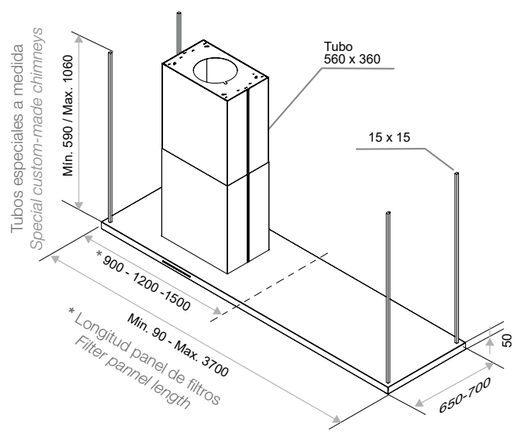


Medidas en / Dimensions in mm

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

I-898

Fabricadas a medida. Opción 1 o 2 racks
Custom Made. Option 1 or 2 racks

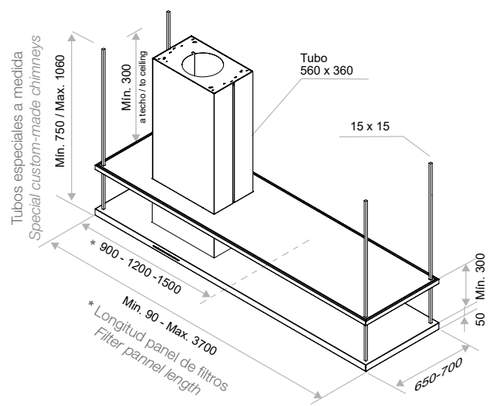

Medidas en / Dimensions in mm





I-1300

Inox / Fabricadas a medida
Stainless Steel / Custom-made

Ø48 cm · Inox AISI 304 · Elect. · Touch · Last TIME · Filters INOX · AIR Clean 5h · Filters Auto. · LED 4000K · LED Ambient · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Opcionales* / Options*

Kits Recirculation

LED 3000K · AirLink

Lamas de aluminio lacadas personalizables en cualquier color de la carta RAL
Aluminium, lacquered fins, custom made in any RAL chart colour

Campana realizada a medida en cuanto a altura
Hood custom-made based on height

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor


Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Ø45	V.950	Ø150	B		4.950 € *desde from*

Opcionales* / Options*

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.	0 €
Deflector de aire para modelos de recirculación (FCLR-AE) Air diffussor for recirculation models (FCLR-AE)	120 €
Opción de cambio de LED original a LED de 3000K. LED change to warm light LED 3000K.	0 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.




Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support

De 250 a 440 mm. **Ref. 007282** 200 €

Soporte falso techo regulación de 150 a 240 mm. en rotación (incluido)
False Ceiling Support adjustable from 150 to 240 mm. (included)

Soporte falso techo regulación de 250 a 440 mm. (opcional)
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm (optional)





Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)
Air diffussor for recirculation models (FCLR-AE)



Mando a distancia
Remote **Touch Control**
Ref. 620062200478

+ info

I-1300

Fabricadas a medida.
Custom Made.



El Ø varia en función de la altura
The hood diameter varies according to its height

Medidas en / Dimensions in mm















SKYLOOP CERAMIC

Inox - Ceramic
Stainless Steel - Ceramic

Ø69 cm | eco | Touch | Last TIME | Filters INOX | Filters FCLR AE | Filters Auto. | LED 4000K | SIA Safety | GAS 65 cm

Opcionales* / Options*

AirLink

S.E.C. System®
Interior / Interior

	Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.	P.V.R
Blanc / White	Ø69	V.1130 eco	Ø150	009722	2.995 €
Negro satinado / Satin black	Ø69	V.1130 eco	Ø150	009948	2.995 €
Oro / Gold	Ø69	V.1130 eco	Ø150	009725	2.995 €
Plata / Silver	Ø69	V.1130 eco	Ø150	009724	2.995 €
Cobre / Copper	Ø69	V.1130 eco	Ø150	009723	2.995 €

Opcionales* / Options*

AirLink
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. 0 €
Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly 'OPTIONAL' in the order and enter the data clearly.

Kit cables / kit cables

L: 2500 mm	500050400114	45 €
L: 4000 mm	500050400115	90 €

Notas / Notes

Altura estándar del cable 1 metro. Alturas superiores solicitar en pedido
Cable standard height of 1 metre. Heights exceeding this size on request

Cuerpo cerámico. Base Filtrante inferior en acero inoxidable
Ceramic body. Stainless steel lower filtration base.


Iluminación circular LED 20W
Circular lighting LED 20W

Iluminación LED sólo disponible en 4000K
Ligthing available only in LED 4000k

Solo disponible en sistema de filtros de carbón activado (recirculación).
Available only in activated carbon filter system (recirculation).

+ info

SKYLOOP CERAMIC

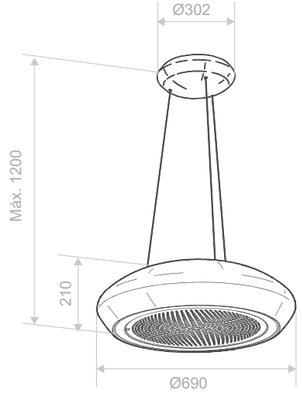

Medidas en / Dimensions in mm

Pando INTEGRAL COOKING

Hornos &Microondas

Cada horno de ***Pando*** es un ejemplo de atención al más mínimo detalle. Su objetivo es hacer que la cocina esté al alcance de todos, proporcionando una experiencia cómoda y sencilla, pero llena de posibilidades. Así, ***Pando Integral Cooking*** se convierte en una realidad que satisface las necesidades y expectativas de las personas.



Ovens &Microwaves

Each ***Pando*** oven is an example of attention to the smallest detail. Its goal is to make cooking accessible to everyone, providing a comfortable and simple experience, yet full of possibilities. In this way, ***Pando Integral Cooking*** becomes a reality that meets the needs and expectations of people.



Hornos &Microondas

Ovens &Microwaves

Todo lo que necesitas para sacar el máximo partido a tus creaciones culinarias.

Everything you need to make the most of your culinary creations.

Ver Comparativa HORNOS



Gama TOP

Ver características HORNOS TOP



PHB-861
HORNO MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION OVEN
60 cm - 72 L - TOUCH
p. 180
P.V.R. 610 €

PHP-864
HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO
MULTIFUNCTION OVEN PYROLYSIS
60 cm - 72 L - TOUCH
p. 181
P.V.R. 825 €

PHTV-862
HORNO MULTIFUNCIÓN + APORTACIÓN VAPOR
MULTIFUNCTION OVEN + STEAM INPUT FUNCTIONS
60 cm - 72 L - TOUCH
p. 182
P.V.R. 1.095 €



PHB-841
HORNO MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION OVEN
45 cm - 50 L - TOUCH
p. 183
P.V.R. 695 €

PHM-850
MICROONDAS GRILL
MICROWAVE GRILL
38 cm - 34 L - TOUCH
p. 184
P.V.R. 425 €

PHM-851
MICROONDAS + GRILL
MICROWAVE + GRILL
38 CM - 25 L - TOUCH
p. 185
P.V.R. 360 €

PHM-852
MICROONDAS + GRILL
MICROWAVE + GRILL
38 CM - 25 L - TOUCH
p. 186
P.V.R. 329 €

Precios IVA no incluido / VAT not included

Gama PREMIUM

Ver características HORNOS PREMIUM



PHB-961
HORNO MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION OVEN
60 cm - 70L
p. 194
P.V.R. 775 €

PHP-962
HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO
MULTIFUNCTION OVEN PYROLYSIS
60 cm - 70L
p. 196
P.V.R. 975 €

PHT-963
HORNO MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION OVEN
60 cm - 70L - TFT - Pando Chef
p. 198
P.V.R. 995 €

PHT-941
HORNO MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION OVEN
45 cm - 44L - TFT - Pando Chef
p. 200
P.V.R. 1.095 €



PHTV-942
HORNO MULTIFUNCIÓN +
HORNO VAPOR COMPLETO
MULTIFUNCTION OVEN +
FULL STEAM OVEN
45 cm - 44L - TFT - Pando Chef
p. 202
P.V.R. 1.695 €

PHC-943
HORNO MULTIFUNCIÓN +
HORNO MICROONDAS "COMBI"
MULTIFUNCTION OVEN +
MICROWAVE OVEN "COMBI"
45 cm - 44L COMBI/MICRO
p. 206
P.V.R. 1.175 €

PHM-950 / PHM-950R
MICROONDAS + GRILL
MICROWAVE + Grill
39 cm - 22L MICROONDAS
p. 210
P.V.R. 595 €

PCP-9600
CALIENTAPLATOS
PLATE WARMER
p. 208
P.V.R. 450 €

Precios IVA no incluido / VAT not included

Hornos &Microondas

Ovens &Microwaves

Todas las prestaciones que necesitas, con un uso sencillo e intuitivo.

All the features you need, with a simple and intuitive use.



FUNCIONES HORNOS TRADICIONALES
PROGRAMS MULTIFUNCTIONAL OVENS

FUNCIONES HORNOS VAPOR
PROGRAMS STEAM OVEN

PRESTACIONES DESTACABLES
SPECIFIC FEATURES

Gama **TOP**

- Conexión / Connection
- Convencional / Conventional
- Solera / Base
- Grill / Grill
- MaxiGrill / MaxiGrill
- MaxiGrill+turbina / MaxiGrill+fan
- Convección / Convection
- Convencional + turbina / Conventional + Fan
- Pizza / Pizza
- Eco / Eco
- Descongelación / Defrosting
- Fermentar masas / Ferment doughs
- Precalentamiento rápido / Rapid preheating
- Autolimpieza pirolítica / Pyrolytic self-cleaning
- Microondas / Microwave
- Microondas Grill / Grill Microwave
- Descongelación por peso / Defrosting by weight
- Descongelación por tiempo / Defrosting by time
- Menú automático / Automatic menu
- Desbloqueo de seguridad / Unlock of security
- Pando Chef / Pando Chef
- Funciones aporte de Vapor / Steam input functions
- Limpieza / Cleaning
- Vapor / Steam
- Depósito de agua / Water tank
- Soft Close / Soft Close
- Apertura puerta abatible / Downward opening door
- Sonda térmica / Thermal probe
- Plato giratorio / Spinning plate
- AirFry

Gama **PREMIUM**

- Conexión / Connection
- Convencional / Conventional
- Solera / Base
- Grill + solera / Grill with base
- Grill / Grill
- Grill+turbina / Grill+turbo
- MaxiGrill / MaxiGrill
- MaxiGrill+turbina / MaxiGrill+turbo
- Turbo / Turbo
- Turbo+solera / Turbo+base
- Convencional con turbina / Conventional with turbo
- Descongelación / Defrosting
- Limpieza / Cleaning
- Precalentamiento rápido / Fast Pre-heating
- Pirólisis / Pyrolysis
- Microondas grill / Microwave with grill
- Microondas / Microwave
- Microondas aire caliente / Microwave hot air
- Fermentar masas / Ferment dough
- Regeneración y esterilización / Regeneration and sterilisation
- Eco / Eco
- Pando Chef / Pando Chef
- A fuego lento / At low heat
- Desbloqueo de seguridad / Security Unlock
- Vapor / Steam
- Convencional / Conventional
- Grill / Grill
- Grill con turbina / Grill with turbo
- Turbo / Turbo
- Regeneración manual / Manual regeneration
- Descalcificación / Decalling function
- Cocción al vacío / Vacuum cooking
- Dureza del agua / Hardness of water
- Con puerta Soft Close / Door with Soft Close
- Apertura Push-to-open / Push-to-open
- Sonda térmica / Thermal probe
- Grill abatible / Folding grill
- Frontal abatible / Folding front
- Sin plato giratorio (base cerámica) / No spinning plate (ceramic base)
- Puerta fría / Cold door

Gama **TOP**



Hornos &Microondas

Pando incorpora la nueva e innovadora colección de hornos de gama TOP

La gama TOP ofrece al usuario una diversidad de opciones y combinaciones para la cocina, que revolucionará, a todos los niveles, los proyectos de interiorismo, gracias a sus altas prestaciones y su estética cuidada.

Esta nueva colección de hornos está compuesta por tres hornos de 60 cm con capacidad para 72 litros, un horno de 45 cm con capacidad para 50 litros y dos microondas grill , uno de 34 litros y el otro de 25 litros de capacidad.

Ovens &Microwaves

Pando incorporates the new and innovative collection of TOP range ovens

The TOP range offers the user a diversity of options and combinations for the kitchen, which will revolutionise interior design projects at all levels, thanks to its high performance and aesthetics.

This new best-in-class collection of ovens is made up of three 60cm ovens with a 72-liter capacity, a 45cm oven with a 50-liter capacity and two microwave grills, one with a 34-liter capacity and the other with a 25-liter capacity.



PHB-861

Horno Multifunción
Multifunction Oven

New Collection

Gama TOP

60 cm	72L	11
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones de cocción / Cooking programs
2	5	
Guías telescópicas / Telescopic guides	Alturas para la bandeja / Tray levels	

Funciones hornos / Oven functions

A+

P.V.R. 610 €

IVA no incluido
VAT not included

Características / Features

Rango de temperatura 30º a 250º
Triple aislamiento térmico de la puerta
Tirador macizo anodizado en negro satinado
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)
Potencia máxima: 2900 W
Programa ECO para reducir el consumo energético
Programa de Precalentamiento rápido
Bandeja pastelera profunda esmaltada
Bandeja clásica para hornear
Bandeja rejilla
Iluminación interior LED
Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)
Airfry
Operating temperature range 30º a 250º
Triple glass door thermal insulation system
Solid satin black anodized handle
Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Maximum Power: 2900 W
ECO cooking función to reduce energy consumption
Fast Pre-heating function
Deep pastry tray enamelled
Classic baking tray
Grid tray
Interior LED light
Child safety-lock function of the control panel
Airfry

Prestaciones destacables / Special Features


Sistema de limpieza
Steam Cleaning System de Pando
Cleaning system
Steam Cleaning System by Pando

Display Touch Control
Touch Control Display


AirFry

Función disponible, Julio 2025
Function available, July 2025



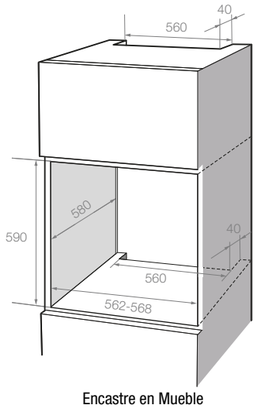

Encastre en Mueble
Built in Dimensions

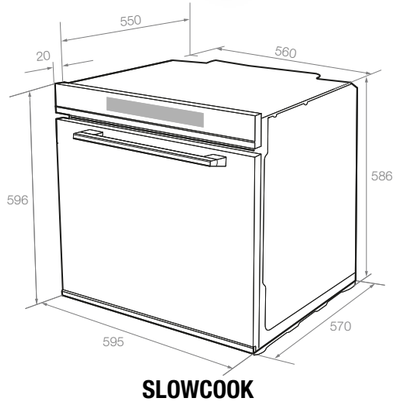

SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE

Medidas en / Dimensions in mm

+ info



PHP-864

Horno Multifunción PIROLÍTICO
PYROLYTIC Multifunction Oven

Gama TOP

60 cm	72L	13
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones de cocción / Cooking programs
2	5	
Guías telescópicas / Telescopic guides	Alturas para la bandeja / Tray levels	

Funciones hornos / Oven functions

A+

P.V.R. 825 €

IVA no incluido
VAT not included


Características / Features

Rango de temperatura 30º a 250º
Cuádruple aislamiento térmico de la puerta
Tirador macizo anodizado en negro satinado
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)
Potencia máxima: 3200 W
Programa ECO para reducir el consumo energético
Programa de Precalentamiento rápido
Bandeja pastelera profunda esmaltada
Bandeja clásica para hornear
Bandeja rejilla
Iluminación interior LED
Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)
Inicio diferido
Operating temperature range 30º a 250º
Quadruple glass door thermal insulation system
Solid satin black anodized handle
Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Maximum Power: 3200 W
ECO cooking función to reduce energy consumption
Fast Pre-heating function
Deep pastry tray enamelled
Classic baking tray
Grid tray
Interior LED light
Child safety-lock function of the control panel
Delayed start


Prestaciones destacables / Special Features

Función de autolimpieza pirolítica
Pyrolytic self-cleaning function

Display Touch Control
Touch Control Display

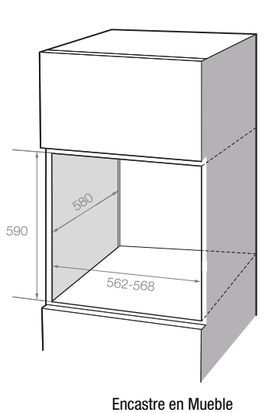

Encastre en Mueble
Built in Dimensions

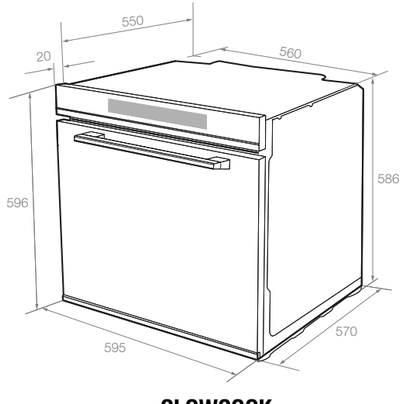

SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE

Medidas en / Dimensions in mm

+ info

NOTA: El mueble no debe llevar ventilación
NOTE: The cabinet should not have ventilation



PHTV-862

Horno Multifunción + Aportación de Vapor
Multifunction Oven + Steam input functions

Gama TOP

60 cm	72L	13
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones de cocción / Cooking programs
2	**5**	
Guías telescópicas / Telescopic guides	Alturas para la bandeja / Tray levels	

Funciones hornos / Oven functions

A+


P.V.R. 1.095 €
IVA no incluido
VAT not included

Prestaciones destacables / Special Features


- 3 funciones aporte vapor / Steam input function
- Sistema de limpieza **Steam Cleaning System** de Pando / Cleaning system **Steam Cleaning System** by Pando
- Display Touch Control / Touch Control Display

Características / Features

Rango de temperatura 30º a 250º
Triple aislamiento térmico de la puerta
Tirador macizo anodizado en negro satinado
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)
Potencia máxima: 3150 W
Programa ECO para reducir el consumo energético
Programa de Precalentamiento rápido
Bandeja pastelera profunda esmaltada
Bandeja clásica para hornear
Bandeja rejilla
Iluminación interior LED
Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)
Operating temperature range 30º a 250º
Triple glass door thermal insulation system
Solid satin black anodized handle
Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Maximum Power: 3150 W
ECO cooking función to reduce energy consumption
Fast Pre-heating function
Deep pastry tray enamelled
Classic baking tray
Grid tray
Interior LED light
Child safety-lock function of the control panel

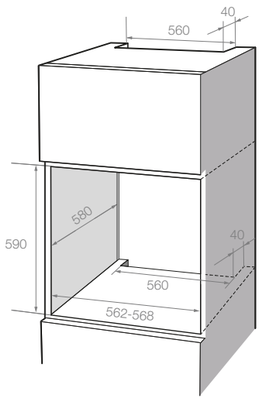

Encastre en Mueble
Built in Dimensions

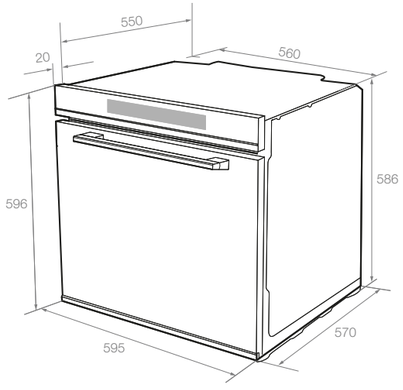

SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE

Medidas en / Dimensions in mm

+ info



PHB-841

Horno Multifunción
Multifunction Oven

Gama TOP

45 cm	50L	
Altura / Height	Capacidad / Capacity	
11	**3**	
Funciones de cocción / Cooking programs	Alturas para la bandeja / Tray levels	

Funciones hornos / Oven functions

A

P.V.R. 695 €
IVA no incluido
VAT not included


Prestaciones destacables / Special Features

- Sistema de limpieza **Steam Cleaning System** de Pando / Cleaning system **Steam Cleaning System** by Pando
- Display Touch Control / Touch Control Display


SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE

Características / Features

Rango de temperatura 30º a 250º
Doble aislamiento térmico de la puerta
Tirador macizo anodizado en negro satinado
Potencia máxima: 3000 W
Programa ECO para reducir el consumo energético
Programa de Precalentamiento rápido
Bandeja clásica para hornear
Bandeja rejilla
Iluminación interior LED
Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)
Operating temperature range 30º a 250º
Double glass door thermal insulation system
Solid satin black anodized handle
Maximum Power: 3000 W
ECO cooking función to reduce energy consumption
Fast Pre-heating function
Classic baking tray
Grid tray
Interior LED light
Child safety-lock function of the control panel

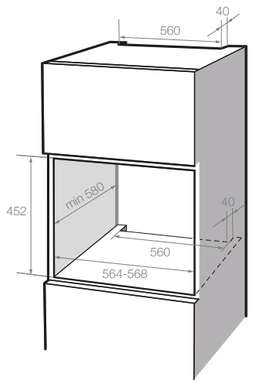

Encastre en Mueble
Built in Dimensions

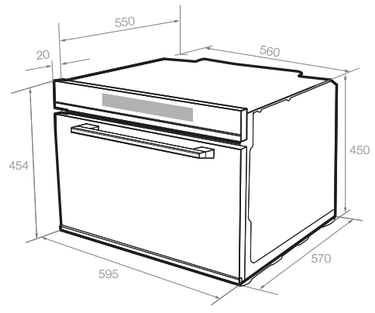

Medidas en / Dimensions in mm

+ info



PHM-850

Microondas + Grill
Microwave + Grill

Gama TOP

38 cm	34L	8
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Programas automáticos / Automatic programs
5	1	
Niveles de potencia / Power levels	Grill de 1100W / Grill 1100W	

Funciones hornos / Oven functions

Prestaciones destacables / Special Features

Apertura puerta abatible
Downward opening door

Gran plato giratorio.
Ø 34,5 cm
Large turntable plate.
Ø 34,5 cm


Display Touch Control
Touch Control Display

P.V.R. 425 €

IVA no incluido
VAT not included

Características / Features

- Plato giratorio Ø 34,5 cm
- Apertura puerta abatible
- Tirador macizo anodizado en negro satinado
- 5 niveles de potencia, de 90W a 900W (+Grill 1.450 W)
- 8 programas de funcionamiento automático
- Función + 30 segundos
- Display Touch Control
- Función Descongelar
- Función Cocinado rápido
- Interior en acero inoxidable
- Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
- Rotary plate Ø 34,5 cm
- Downward opening door
- Solid satin black anodized handle
- 5 Power levels, from 90W a 900W (+Grill 1450W)
- 8 Automatic menues
- Function + 30 seconds
- Touch Control Display
- Defrost function
- Express Cooking function
- Interior in stainless steel
- Child safety-lock function of the Control panel

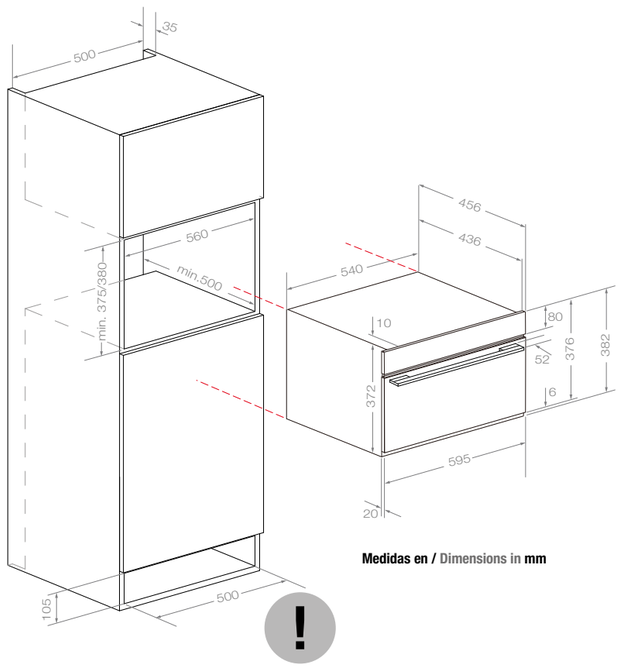

Medidas en / Dimensions in **mm**

NOTA: Instalación en columna
Built-in installation into column

Requiere una profundidad mínima del mueble de 500 mm.
Requires a depth of the cabinet of 500 mm.

+ info



Disponibilidad Julio 2025 / Available July 2025

PHM-851

Microondas + Grill
Microwave + Grill

New Collection

Gama TOP

38 cm	25L	8
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Programas automáticos / Automatic programs
5	1	
Niveles de potencia / Power levels	Grill de 1000W / Grill 1000W	

Funciones hornos / Oven functions

Prestaciones destacables / Special Features

Gran plato giratorio.
Ø 31,5 cm
Large turntable plate.
Ø 31,5 cm


Display Touch Control
Touch Control Display


P.V.R. 360 €

IVA no incluido
VAT not included

Características / Features

- 8 programas de funcionamiento automático
- 5 niveles de potencia, de 90W a 900W
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø315 mm
- Potencia Grill: 1000 W
- Interior acero inoxidable
- Grill
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)
- Señal fin de cocción
- 8 automatic operating programmes
- Power levels, from 90W a 900W
- Defrost function
- Turntable plate Ø315 mm
- Grill power: 1000 W
- Stainless steel interior
- Grill
- Child safety-lock function of the Control panel
- Cooking finish signal

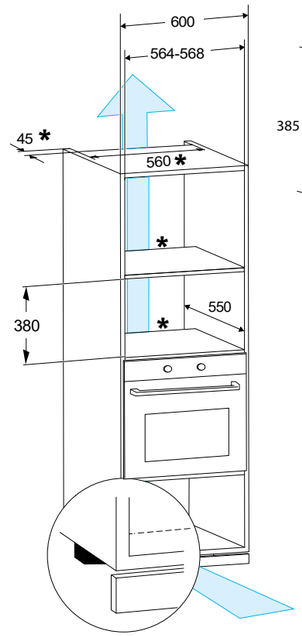

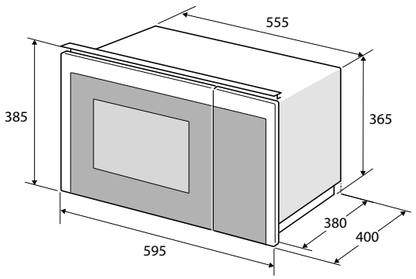

Medidas en / Dimensions in **mm**

Requiere una profundidad mínima del mueble de 500 mm.
Requires a depth of the cabinet of 500 mm.

NOTA: Instalación en columna
Built-in installation into column

+ info



Requiere una profundidad mínima del mueble de 300 mm.
Requires a depth of the cabinet of 300 mm.

PHM-852

Microondas + Grill
Microwave + Grill

New Collection

Gama TOP

38 cm Altura Height	20L Capacidad Capacity	9 Funciones Functions
5 Niveles de potencia Power levels	1 Grill de 1100W Grill 1100W	

Funciones hornos / Oven functions

Prestaciones destacables / Special Features


- Apertura mecánica de la puerta
  Mechanical door opening
- Plato giratorio.
  Ø 25,5 cm
  Turntable plate.
  Ø 25,5 cm
- Display Touch Control
  Touch Control Display

P.V.R. 329 €

IVA no incluido
VAT not included


Características / Features

Plato giratorio Ø 25,5 cm	Rotary plate Ø 25,5 cm
Apertura mecánica de la puerta	Mechanical door opening
9 Funciones	9 Functions
5 niveles de potencia, de 90W a 900W (+Grill 1.000 W)	5 Power levels, from 90W a 900W (+Grill 1000W)
8 programas de funcionamiento automático	8 Automatic menues
Función Descongelar	Defrost function
Display Touch Control	Touch Control Display
Temporizador máximo de 95 minutos	Timer max. 95 minutes
Señal fin de cocción	Cooking finish signal
Grill con aviso acústico para giro de los alimentos	Grill with acoustic warning for turning food
Interior en acero inoxidable	Interior in stainless steel
Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel

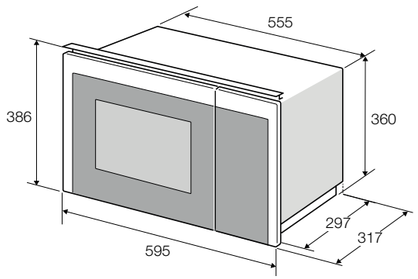


+info

Instalación en Columna
Built-in installation into column

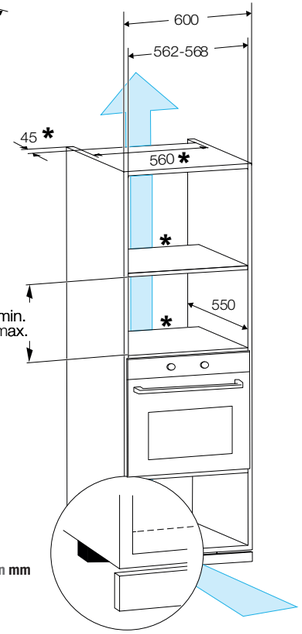

Instalación en Mueble Alto
Installation in high wall cabinet

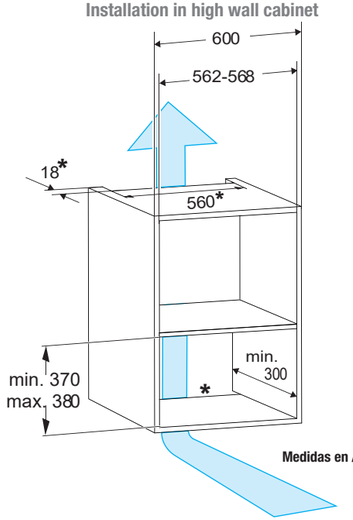

Medidas en / Dimensions in mm

Gama PREMIUM



Hornos &Microondas

La tecnología más vanguardista

La gama de hornos Premium de ***Pando*** cuenta con el diseño más elegante y la tecnología más vanguardista para su cocina.

Cada modelo de hornos ofrece a los usuarios la máxima comodidad y el más exquisito diseño con la garantía de la calidad Pando

La gama Premium ofrece una variedad de modelos especiales para cada tipo de cocina y uso del mismo, como tres hornos de 60cm con capacidad para 70 litros, tres hornos de 45cm con capacidad para 44 litros, un microondas de 22 litros y un calientaplatos.

Ovens &Microwaves

Late technology

The ***Pando*** Premium oven range features the most elegant design and state-of-the-art technology for your kitchen.

Pando ovens offer users maximum convenience and the most exquisite design combined with the highest Pando product quality.

The Premium oven range offers a variety of special models for every type of kitchen and cooking use, such as three 60cm ovens with a capacity of 70 litres, three 45cm ovens with a capacity of 44 litres, a 22-litre microwave oven and a plate warmer

Hornos &Microondas

Ovens &Microwaves

Altas prestaciones.
Máxima integración.

1 PANTALLA TFT CON ACCESO A RECETAS PREPROGRAMADAS. USO FÁCIL E INTUITIVO.
Tamaño de 4". Muy visual e intuitiva. De fácil consulta.

2 TIRADOR NEGRO CON DETALLE INOX. POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN
Elegante y robusto. Posibilidad de personalizarlo siguiendo la estética del resto del mobiliario de la cocina.

3 DOBLE SISTEMA SOFT-CLOSE DE APERTURA Y CIERRE
Suaviza la apertura y cierre de la puerta evitando posibles portazos. Además, según el modelo, la puerta incorpora hasta cuatro cristales para un óptimo aislamiento térmico.

4 APERTURA AUTOMÁTICA PARA ACCESO AL DEPÓSITO DE AGUA
Panel de mandos abatible que le permite acceder al depósito de agua de 800 ml. (en mod. PHTV-942).

Best-in-class performance
Maximum integration.

4" TFT SCREEN WITH DIRECT ACCESS TO PRE-PROGRAMMED RECIPIES
Offers multiple cooking solutions by our Pando Chef. Very simple, intuitive usage and a lot of support for the unexperienced user.

ELEGANT BLACK ALUMINIUM HANDLE WITH A FINE DETAIL IN STAINLESS STEEL
Solid and strong handle that can be easily customized in order to match de colour of your cabinets or the finishing of your kitchen.

DOUBLE "SOFT-CLOSE" SYSTEM (OPENING & CLOSING)
Allows to smoothen the opening and closing of the door to avoid negative effects and future damages of slamming doors. In addition, the door incorporates between 3 and 4 layers of glass, to ensure perfect heat isolation.

SIMPLE PUSH-TO-OPEN DIRECT ACCESS TO THE WATER DEPOSIT
Control Panels folds down and provides easy and direct access to an 800ml water deposit for the steam oven (PHTV-942).



Toda la tecnología.
Calidad. Resistencia. Resultados.

1 GRILL Y MAXIGRILL ABATIBLE
Perfecto para el gratinado más exquisito o para la cocción de las carnes más jugosas. Al ser abatible le facilita la limpieza general del interior.

2 CAVIDAD INTERIOR DE GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA
Interior de gran capacidad y máxima calidad gracias al esmalte SCS by Pando. Hasta 70 L. de capacidad y 5 alturas de cocinado. Posibilidad de guías extraíbles que le facilitará el trabajo, según modelo.

3 BANDEJAS PASTELERA Y PROFUNDA CON ESMALTE SCS BY PANDO Y SONDA TÉRMICA
Doble bandeja de horneado para diferentes tipos de cocinado según su tamaño. Incorporación de Sonda térmica, según modelo.

4 DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA: VAPOR SCS (STEAM CLEAN SYSTEM BY PANDO) Y PIRÓLISIS 3 CICLOS
SCS (Steam Cleaning System) tecnología que permite, mediante el vapor de agua, desincrustar la suciedad y la grasa. Pirólisis con 3 ciclos, desintegra los restos de suciedad y grasa convirtiéndolos en partículas sólidas para facilitar la limpieza.

5 GUÍAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL
Facilita el acceso y la manipulación de los alimentos

Latest technology.
Quality. Resistance. Results.

FOLDABLE GRILL AND MAXI GRILL
Includes a grill and/or maxigrill function to ensure that your favourite dish receives the perfect gratin, and steaks stay juicy inside. Being "foldable" makes easier the overall cleaning process of the oven interior.

RESISTENT INTERIOR CAVITY WITH GREAT CAPACITY
The latest generation of Pando ovens offer a capacity of 70 L and up to 5 levels for cooking. The black interior is finished with very heat resistant enamel SCS by Pando. Telescopic guides simplify placing and taking out the trays.

DEEP PASTRY TRAY WITH HEAT RESISTANT SCS ENAMEL BY PANDO / THERMAL PROBE
Double baking tray for different types of cooking according to type and quantity of the food. Pando Steam Oven even permits cooking with a thermal probe.

TWO STATE-OF-THE-ART CLEANING SYSTEMS: SCS Steam Cleaning by Pando and 3 CYCLES OF PYROLYSIS
SCS Steam Cleaning by Pando is a very environmental-friendly technology that permits to clean your oven by using water and steam to eliminate easily even embedded rests of food and grease. Pyrolysis is a very heat intensive process that converts grease and embedded food rests into solid particles that then can be easily removed.

TELESCOPIC TOTAL SLIDE-OUT GUIDES
Facilitates access and handling of food.



Hornos &Microondas

Dos sistemas de limpieza.
Rápidos.Eficaces. Ecológicos.

Ovens &Microwaves

Two cleaning systems.
Fast. Efficient. Ecofriendly.

STEAM CLEANING SYSTEM

La tecnología Steam Cleaning System és rápida, eficaz y ecológica.
Un sistema de limpieza en cuatro sencillos pasos:

1. Con el horno en frío, vierte un vaso de agua en la base.
2. Selecciona la función Steam Cleaning System.
3. El agua se evapora y condensa en las paredes, haciendo que se desprendan la grasa y la suciedad. El horno se enfría, para que puedas pasar al cuarto paso sin peligro de quemaduras.
4. Límpialo con un paño sin necesidad de productos adicionales.

En menos de media hora tu horno quedará limpio.
Este sistema se puede utilizar después de cada uso del horno.
Sistema de limpiado muy eficiente por su bajo consumo eléctrico.

Technology Steam Cleaning System. Fast, Efficient & Ecofriendly.
Four easy steps:

1. Pour a glass of water on the bottom of the oven.
2. Select the Steam Cleaning System function.
3. The water evaporates and condenses on the walls, loosening grease and dirt.
4. When the oven cools down, wipe it out with a cloth. There is no need for any chemical cleaning products.

In less than 30 minutes your oven will again be perfectly clean.
The SCS System by Pando can be used every time you use your oven.
Very energy efficient cleaning system.

PYROLYSIS SYSTEM

SISTEMA PIROLÍTICO
3 CICLOS DE TIEMPO DIFERENCIADOS

Este innovador sistema hace que, gracias a la elevada temperatura, los restos de grasa o comida que quedan incrustados en nuestro horno después de su uso y que cuestan tanto de limpiar, se descompongan de tal manera que nos resulte muy fácil su eliminación.

PYROLYSIS CLEANING SYSTEM
WITH 3 DIFFERENT CLEANING CYCLES

Using very high temperatures, this latest-generation cleaning process breaks down grease or food residues that often remain embedded in the oven walls and are often extremely difficult to remove. Once broken down by pyrolysis, they can be easily removed with a soft cloth.



Hornos &Microondas

Tiradores personalizados

Nuestra gama de hornos ofrece la posibilidad de personalizar sus tiradores, substituyendo el frontal del tirador por otro con el acabado que usted desee.


Ovens &Microwaves

Customized handles

Our range of ovens offers the possibility to customize its handles, replacing the standard front of the handle by a material or finishing of your choice.



Tirador personalizable
(con dimensiones interiores)
Customizable handle
(with inside dimensions)

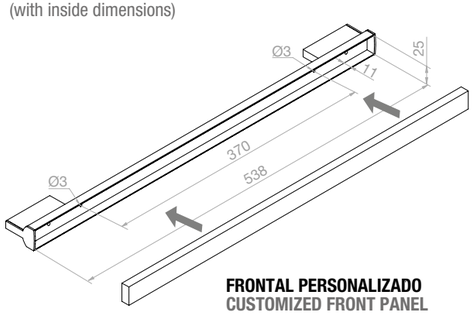

FRONTAL PERSONALIZADO
CUSTOMIZED FRONT PANEL



Ref.	Descripción / Description	P.V.R.
010185	Tirador personalizable Customizable handle	75 €
010186	Tirador personalizable + Frontal Oro Customizable handle + Gold front	120 €
010187	Tirador personalizable + Frontal Cobre Customizable handle + Copper front	120 €
010192	Tirador personalizable + Frontal Inox Customizable handle + S/Steel front	120 €









PHB-961

Horno multifunción
Multifunction Oven

60 cm	70L	12	2	5
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Guías extraíbles / Slide out guides	Alturas de cocinado / Cooking levels

Prestaciones destacables / Special Features

Steam Cleaning System (SCS) by *Pando*

Funciones hornos / Oven functions

ECO

A+


P.V.R. 775 €


IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Rango de temperatura 50º a 250º	Operating temperature range 50ºC to 250ºC
Triple aislamiento térmico de la puerta	Triple glass door thermal insulation system
Tirador macizo anodizado en negro satinado	Solid aluminium anodyzed black handle
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Propuesta automática de temperatura y tiempo	Automatic proposal of temperature and cooking time
Programador Touch Control de inicio y parada de cocción	Touch Control to choose Start and Stop of the cooking process
Función ECO	ECO program
Grill / Maxigrill, abatible	Fold-away Grill / Maxi Grill
Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando	Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando
Parrilla reforzada	Reinforced Grill
Iluminación Interior	Internal Lighting
Desconexión de seguridad en apertura de puerta	Safety switch-off function when door is opened
Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel
Cavidad interior esmaltada by Pando	Enamel Interior by Pando
Modo Demo - Showroom	Demo mode - Showroom mode

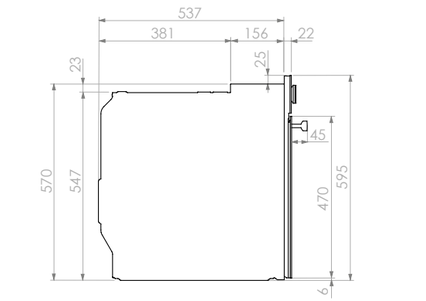

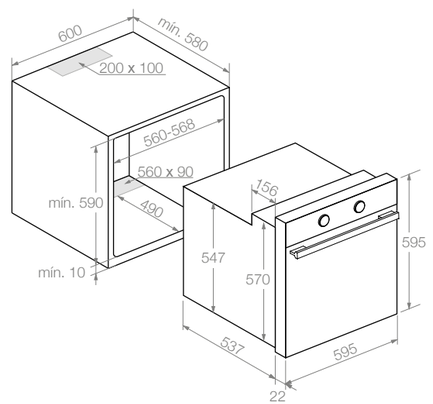

Medidas en / Dimensions in **mm**

PHB-961







PHP-962

Horno Multifunción Pirolítico
Multifunction Oven Pyrolysis

60 cm	70L	12	2	5
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Guías extraíbles / Slide out guides	Alturas de cocinado / Cooking levels

Prestaciones destacables / Special Features

Steam Cleaning System by *Pando*

Pirólisis / Pyrolysis

Puerta fría, excepto proceso pirólisis
Cold door, except pyrolysis process

Funciones hornos / Oven functions

ECO

A+


P.V.R. 975 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Rango de temperatura 50º a 250º	Operating temperature range 50ºC to 250ºC
Cuadruple aislamiento térmico de la puerta	Quatruple glass door thermal insulation system
Doble sistema de limpieza, Pirolítico y Vapor SCS by Pando	Double Cleaning System: Pyrolysis and Steam "SCS by Pando"
Pirólisis 3 ciclos - P1: 60 min. - P2: 90 min. - P3: 120 min	3 cycles of Pyrolisis - P1: 60 minutes, P2: 90 minutes, P3: 120
Tirador macizo anodizado en negro satinado	Solid aluminium anodyzed black handle
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Propuesta automática de temperatura y tiempo	Automatic proposal of temperature and cooking time
Función ECO	ECO program
Grill / Maxigrill	Grill / Maxigrill
Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando	Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando
Parrilla reforzada	Reinforced Grill
Iluminación Interior	Internal Lighting
Programador Touch Control de inicio y parada de cocción	Touch Control to Start and Stop the cooking process
Desconexión de seguridad en apertura de puerta	Safety switch-off function when door is opened
Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel
Cavidad interior esmaltada by Pando	Enamel Interior by Pando
Modo Demo - Showroom	Demo mode - Showroom mode

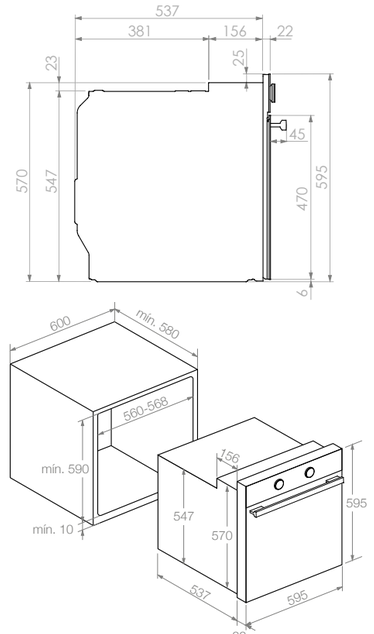

Medidas en / Dimensions in **mm**

NOTA: El mueble no debe llevar ventilación
NOTE: The cabinet should not have ventilation

PHP-962







PHT-963

Horno Multifunción Pando Chef
Multifunction Oven Pando Chef

60 cm	70L	14	2	5
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Guías extraíbles / Slide out guides	Alturas de cocinado / Cooking levels

Prestaciones destacables / Special Features

Steam Cleaning System by *Pando*

Pando Chef
Asesor personal de cocinado con 20 recetas preprogramadas
Personal Cooking Advisor (20 pre-set recipes)

Pantalla TFT de 4”
4” TFT Screen

Funciones hornos / Oven functions



SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE


A+

P.V.R. 995 €
IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Rango de temperatura 30º a 270º	Operating temperature range 30ºC to 270ºC
Triple aislamiento térmico de la puerta	Triple glass door thermal insulation system
Tirador macizo anodizado en negro satinado	Solid aluminium anodyzed black handle
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Propuesta automática de temperatura y tiempo	Automatic proposal of temperature and cooking time
Sistema de limpieza por vapor SCS by Pando	Steam Cleaning System "SCS by Pando"
Función ECO	ECO program
Grill / MaxiGrill, abatible	Fold-away Grill / MaxiGrill
Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando	Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando
Parrilla reforzada	Reinforced Grill
Mandos retroiluminados	Backlit control knobs
Iluminación Interior	Internal Lighting
Programador Touch Control de funciones	Touch Control to choose cooking programs
Desconexión de seguridad en apertura de puerta	Safety switch-off function when door is opened
Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel
Cavidad interior esmaltada by Pando	Enamel Interior by Pando
Modo Demo - Showroom	Demo mode - Showroom mode

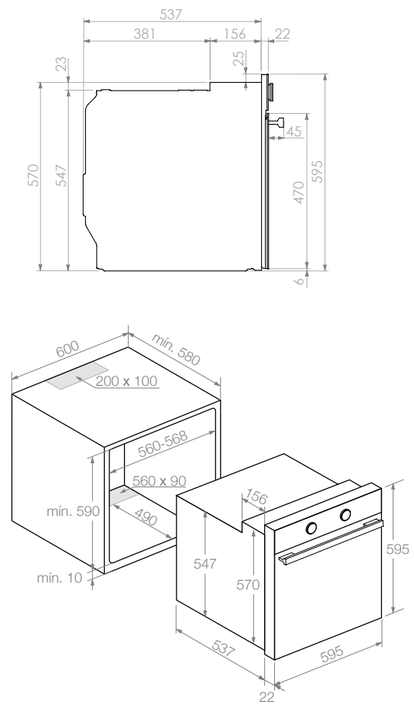

Medidas en / Dimensions in mm

PHT-963







PHT-941

Horno Multifunción Pando Chef
Multifunction Oven Pando Chef

45 cm	44L	14	1	3
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Guías extraíbles / Slide out guides	Alturas de cocinado / Cooking levels

Prestaciones destacables / Special Features

Steam Cleaning System by *Pando*

Pando Chef
Asesor personal de cocinado con 20 recetas preprogramadas
Personal Cooking Advisor (20 pre-set recipes)

Pantalla TFT de 4”
4” TFT Screen

Funciones hornos / Oven functions

ECO

SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE


A+


P.V.R. 1.095 €
IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Rango de temperatura 30º a 270º	Operating temperature range 30ºC to 270ºC
Triple aislamiento térmico de la puerta	Triple glass door thermal insulation system
Tirador macizo anodizado en negro satinado	Solid aluminium anodyzed black handle
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Propuesta automática de temperatura y tiempo	Touch Control to choose cooking programs
Sistema de limpieza por vapor SCS by Pando	Automatic proposal of temperature and cooking time
Función ECO	ECO programm
Grill / MaxiGrill, abatible	Fold-away Grill / MaxiGrill
Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando	Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando
Parrilla reforzada	Reinforced Grill
Mandos retroiluminados	Backlit control knobs
Iluminación Interior	Internal Lighting
Programador Touch Control de funciones	Touch Control to choose cooking programs
Desconexión de seguridad en apertura de puerta	Safety switch-off function when door is opened
Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel
Cavidad interior esmaltada by Pando	Enamel Interior by Pando



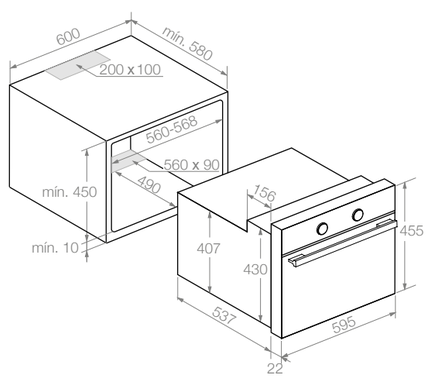

Medidas en / Dimensions in mm

PHT-941





vapor
steam

PHTV-942

Horno multifunción
+ Horno vapor completo

Multifunction Oven
+ Full steam oven

Listo para todo
lo que necesites

Includes everything
you can dream of



tradicional
traditional





completa
integral

Conviértase en un auténtico **Chef**

Todas las opciones de cocinado en un mismo horno y además con “Pando Chef”, su asesor personal para que todo salga perfecto.

Become a real **Chef**

Combines all options and needs for a perfect cooking in one single oven, including “Pando Chef”, your personal assistant to ensure that the outcome is always perfect.





PHTV-942

Horno Multifunción + Horno Vapor completo
Multifunction Oven + Full Steam Oven

45 cm	44L	14	9	3
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Funciones Vapor / Steam programs	Bandejas cocinado / Cooking trays

Prestaciones destacables / Special Features

Pando Chef
Asesor personal de cocinado con 20 recetas preprogramadas
Personal Cooking Advisor (20 pre-set recipes)

Horno vapor
Steam oven

Pantalla TFT de 4”
4” TFT Screen

Funciones hornos / Oven functions

Funciones horno vapor / Steam Oven functions

SLOWCOOK
COCINADO A BAJA TEMPERATURA
COOKING AT LOW TEMPERATURE


A+


P.V.R. 1.695 €
IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Rango de temperatura - Multifunción 30º a 270º	Operating temperature range - Multi-function 30ºC to 270ºC
Rango de temperatura - Vapor 35º a 100º	Operating temperature range - Steam 35ºC to 100ºC
Triple aislamiento térmico de la puerta	Triple glass door thermal insulation system
Tres Bandejas de cocinado: 1 esmaltada SCS by Pando + 1 Bandeja Vapor en Inox + 1 Rejilla	Three Cooking trays: enamel SCS by Pando + 1 S/Steel Steam tray + 1 Rack
Cocción por sonda térmica	Cooking with thermal probe
Apertura automática del Panel de Mandos para acceder al depósito de agua	Automatic Panel Control openning for easy access to water tank
Mandos retroiluminados	Backlit control knobs
Tirador macizo anodizado en negro satinado	Solid aluminium anodyzed black handle
Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Propuesta automática de temperatura y tiempo	Automatic proposal of temperature and cooking time
Función ECO	ECO programm
Grill / MaxiGrill	Grill / MaxiGrill
Iluminación Interior	Internal Lighting
Desconexión de seguridad en apertura de puerta	Safety switch-off function when door is opened
Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel
Cavidad interior esmaltada by Pando	Enamel Interior by Pando



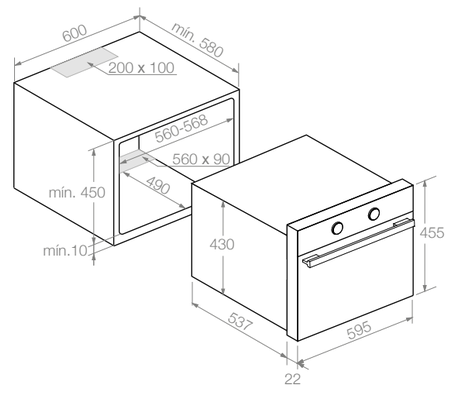

Medidas en / Dimensions in mm

PHTV-942







PHC-943

Horno Multifunción + Horno Microondas "COMBI"
Multifunction Oven + Microwave Oven "COMBI"

45 cm	44L	7	5	2
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Niveles de potencia / Power levels	Bandejas cocinado / Cooking trays

Prestaciones destacables / Special Features

Combi+Micro
Horno Multifunción, Grill y Microondas, todo en uno
Combi + Micro: four multifonction, gril et micro-ondes, tout en un


Puerta fría
Cold door

A+

P.V.R. 1.175 €
IVA no incluido
VAT not included

+ info


Funciones hornos / Oven functions




Display digital Touch Control multifunción con selector de tiempo y funciones
Multifunctional Digital Touch Control Display with timer and programm selection

Características / Features

Rango de temperatura 50º a 250º	Operating temperature range 50ºC to 250ºC
Triple aislamiento térmico de la puerta	Triple glass door thermal insulation system
5 niveles de potencia como microondas, de 200W a 1000W	5 microwave power levels, from 200W to 1000W
Tirador macizo anodizado en negro satinado	Solid aluminium anodyzed black handle
Grill / MaxiGrill	Grill / MaxiGrill
Descongelación automática por tiempo y peso	Automatic defrost based on time and weight
Función + 30 segundos	Function + 30 seconds
Temporizador de 0 a 90 minutos	Timer from 0 to 90 minutes
Bandeja de cristal + Parrilla reforzada	Glass tray + Reinforced Grill
Iluminación Interior	Internal Lighting
Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	Child safety-lock function of the Control panel
Cavidad interior esmaltada by Pando	Enamel Interior by Pando
Modo Demo - Showroom	Demo mode - Showroom mode




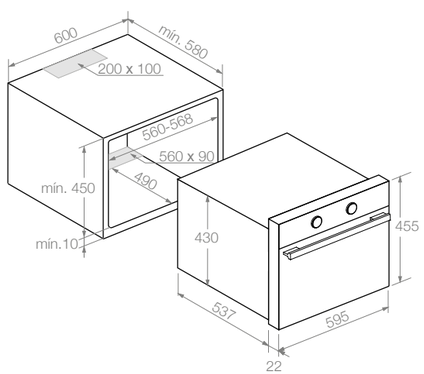

Medidas en / Dimensions in mm





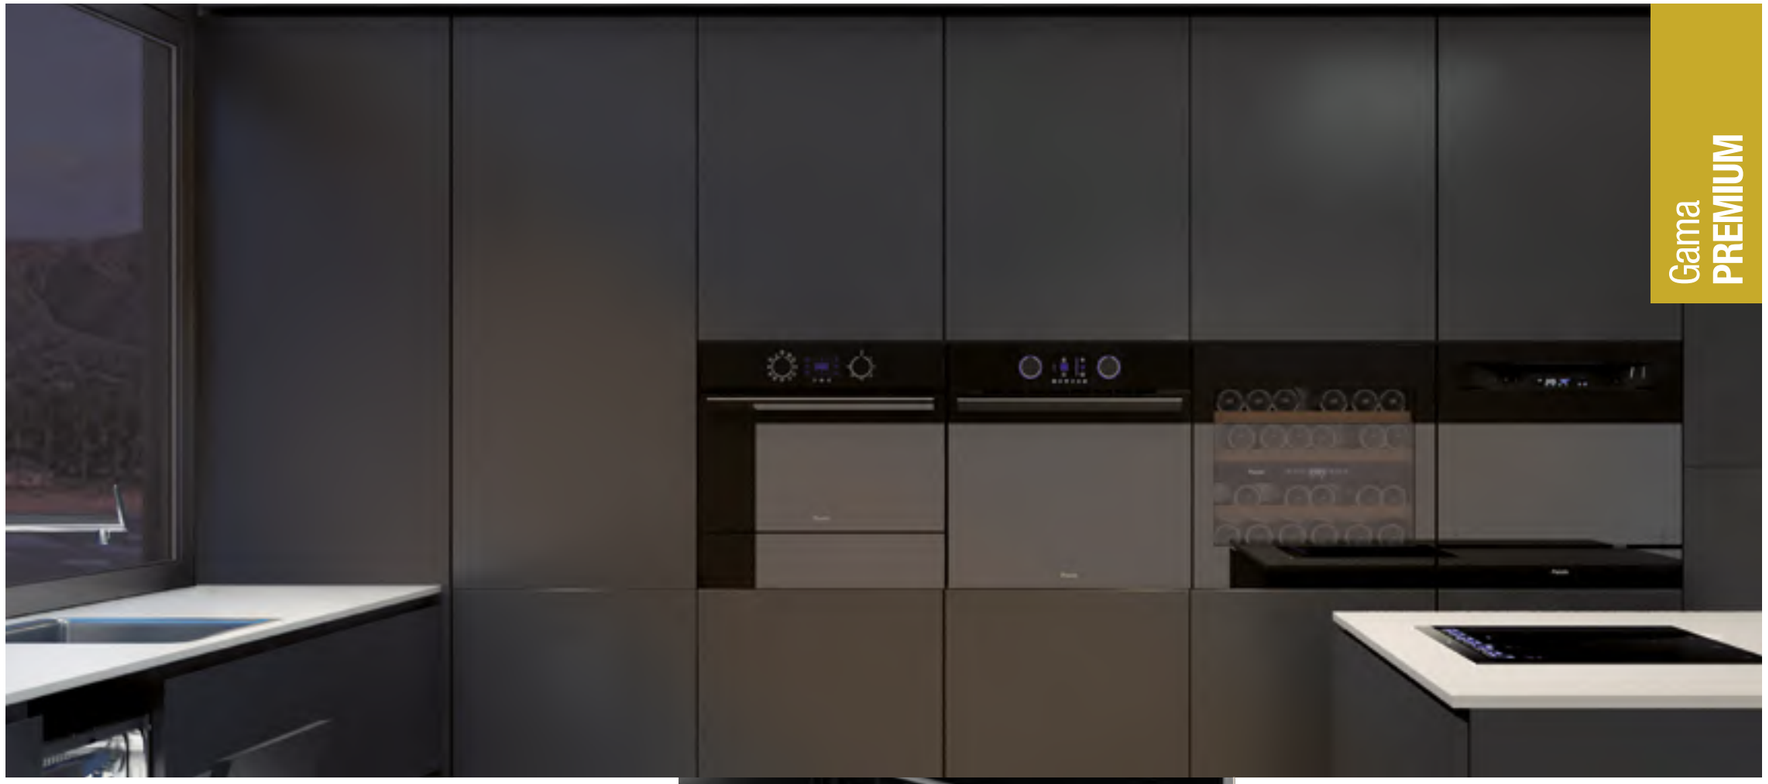

PCP-9600

Calientaplatos
Plate warmer

Sistema de aire caliente con termostato y ventilador que distribuye de forma óptima el calor en el cajón.

El fondo del cajón está provisto de un recubrimiento antideslizante que impide que la vajilla se mueva al abrir o cerrar el cajón.

Hot Air Fan and thermostat system for evenly heat fine distribution across the drawer.

The bottom of the drawer is provided with a non-slip coating avoiding the dish from moving when opening and closing the plate warmer.

P.V.R. 450 €

IVA no incluido
VAT not included

Temperaturas / Temperatures*	
Precalentar vajillas Preheating crockery	60º
Calor constante Constant heat	70º
Desgongelar Defrost	30º
Calentar Heating	80º
Cocción a baja temperatura Low temperature cooking	80º

(*)
Los valores indicados son orientativos y pueden variar según las condiciones de uso, el material de la vajilla y la cantidad de carga.
The values given are approximate and may vary according to the conditions of use, the material of the dishware and the amount of the amount of load.


+ info


Prestaciones destacables / Special Features

Características / Features

Rango de temperatura 30º a 80º	Operating temperature range 30ºC to 80ºC
Servicio para 6 personas	Service for 6 people
6 platos planos de 24 cm	6 x 24 cm flat plates
6 platos soperos de 10 cm	6 x 10 cm deep plates
1 fuente de 17, 19 o 32 cm	1 Baking bowl of 17Ø cm , 19Ø cm or 32Øcm
20 platos de 28cm de diámetro	20 flat plates of 28 Ø cm
80 tazas de café	80 coffee cups
40 tazas de té	40 tea cups
Base antideslizante	Non-sliping base
Apertura Push-to-open	Push-to-Open
Frontal de cristal negro	Black glass front
Touch Control	Touch control
Tiempo de 0 - 4 horas	Timer from 0 to 4 hours



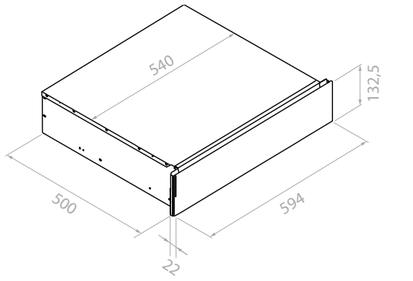

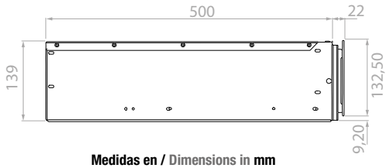

Medidas en / Dimensions in mm

PCP-9600







PHM-950 / PHM-950R

Horno Microondas + Grill
Microwave Oven + Grill

39 cm	22L	7	5	1
Altura / Height	Capacidad / Capacity	Funciones / Programs	Niveles de potencia / Power levels	Grill 1200 W / 1200 W Grill

PHM-950
Apertura izquierda
Opens to the left

PHM-950R
Apertura derecha
Opens to the right

Prestaciones destacables / Special Features

***Pando* Chef**
Función de cocinado preprogramada para 5 tipos de alimentos
Preprogrammed cooking function for 5 types of food

Display digital
Display digital

Funciones hornos / Oven functions


P.V.R. 595 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Microondas base cerámica	Ceramic based microwave oven
Perfil de aluminio anodizado negro	Black anodized aluminum profile
5 niveles de potencia, de 90W a 850W	5 power levels, from 90W to 850W
5 programas de descongelación automática por tiempo y peso	5 automatic defrost programs by time and weight
3 menús de acceso directo: microondas/grill/microondas+Grill	3 direct access panels: Microwave / Grill / Microwave+Grill
Temporizador de 0 a 90 minutos	Timer from 0 to 90 minutes
Función + 30 segundos	Function + 30 seconds
Interior en acero inoxidable	Interior in S/Steel
Parrilla especial grill	Special grill
Grill abatible	Fold-away Grill
Apertura electrónica de puerta	Electronic Door opening
Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos	Child safety-lock function of the control panel
Modo Demo - Showroom	Demo mode - Showroom mode

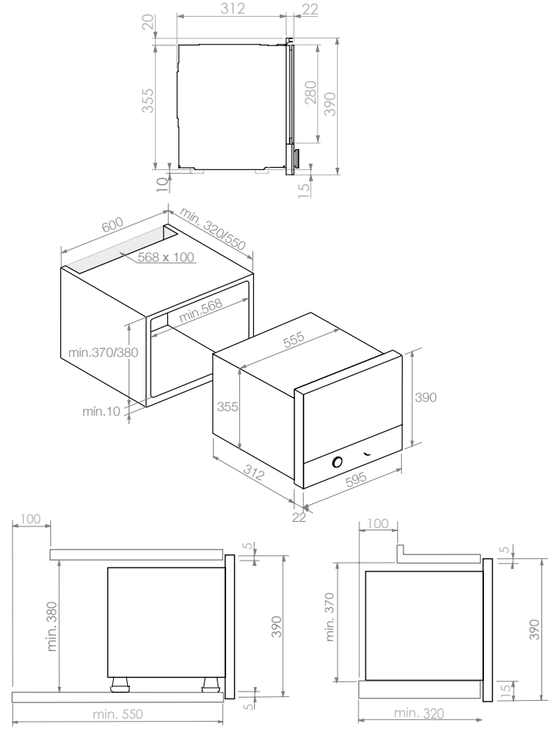

Mueble bajo / Low cabinet

Mueble alto / High cabinet

Medidas en / Dimensions in mm

PHM-950 / PHM-950R







PHM-950

Gama PREMIUM

Microondas
Microwave Oven

Fácil instalación tanto en mueble alto como en columna

Easy built-in installation into both: cabinets and columns

Nuestro Microondas PHM-950 está preparado para su instalación en mueble alto sin que tenga que modificar ni alterar el mueble.

Our new microwave PHM-950 is especially designed to be installed fully Built-in into tall units, without having to adapt the cabinet.

PHM-950

Accesorio cristal negro
Black glass accessory

Instalación perfecta en batería

Perfect installation in-line

No limite sus opciones de diseño por la diferencia de alturas entre los elementos de cocción.

Cristal negro 6 cm que permite equilibrar alturas con un horno de 45 y el microondas cuando se instalan en batería.

Do not limit your design options by the difference in heights between the cooking elements.

Black glass front piece that allows you to balance heights between a 45 cm oven and microwave when installed horizontally.



Ref.	Medias / Size	P.V.R.
010188	595 x 60 x 4mm	75 €

Consultar otras medidas / Other sizes on request



Pando TOWER


La columna **totalmente Integrada** perfecta para cocinar

Un conjunto de productos ***Pando***, perfectamente coordinados, diseñados para brindarte todas las comodidades de una cocina moderna y completamente equipada. Esta combinación ha sido pensada para ofrecerte todo lo que necesitas, permitiéndote disfrutar de tus platos y vinos favoritos siempre en su punto exacto.

A fully built-in, **completely integrated** column solution.

A perfectly coordinated set of Pando kitchen appliences designed to give you all the comforts of a modern, fully equipped kitchen.
This combination has been thought to offer you everything you need, allowing you to enjoy your favorite dishes and wines always at their exact point.

VISTA FRONTAL DEL MUEBLE / FRONT VIEW | Mueble grosor de 16 o de 19 mm. / Cabinet thickness 16 or 19 mm.

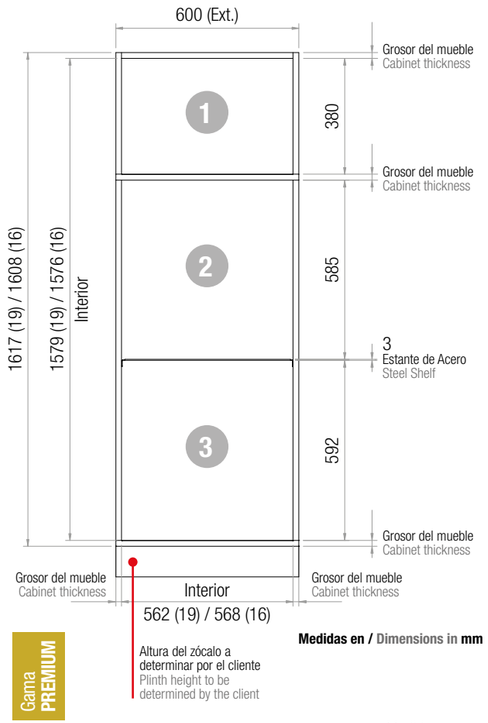


Medidas en / Dimensions in mm

Gama PREMIUM

Ref.	Descripción / Description		Medida Mesurament (mm)	P.V.R. unitario Unit P.V.R.
010194	Estante Negro de acero para mueble de 19 mm Black Steel shelf for 19 mm cabinet		562 x 580	115 €
010195	Estante Negro de acero para mueble de 16 mm Black Steel shelf for 16 mm cabinet		568 x 580	115 €
010193	Ángulo Negro para mueble de 19 mm Black Profile for 19 mm cabinet	L	562	60 €
010196	Ángulo Negro para mueble de 16 mm Black Profile for 16 mm cabinet	L	568	60 €

L Ángulo en forma de L / L-shaped angle

T Ángulo en forma de T / T-shaped angle

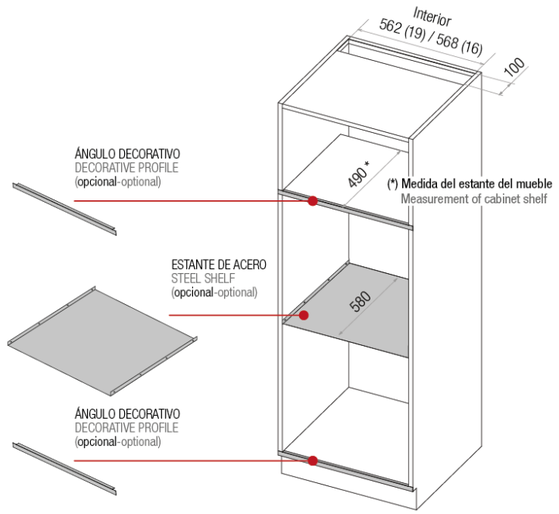

NOTA:
Ángulo decorativo y estante de acero pintados en negro brillante.
Decorative profile and steel shelf painted in glossy black.

Medidas en / Dimensions in mm

Gama TOP

Ref.	Descripción / Description		Medida Mesurament (mm)	P.V.R. unitario Unit P.V.R.
010558	Estante Negro de acero para mueble de 19 mm Black Steel shelf for 19 mm cabinet		562 x 580	115 €
010559	Estante Negro de acero para mueble de 16 mm Black Steel shelf for 16 mm cabinet		568 x 580	115 €
010560	Ángulo Negro INFERIOR para mueble de 19 mm INFERIOR Black Profile for 19 mm cabinet	L	562	60 €
010561	Ángulo Negro INFERIOR para mueble de 16 mm INFERIOR Black Profile for 16 mm cabinet	L	568	60 €
010562	Ángulo Negro SUPERIOR para mueble de 19 mm SUPERIOR Black Profile for 19 mm cabinet	T	562	60 €
010563	Ángulo Negro SUPERIOR para mueble de 16 mm SUPERIOR Black Profile for 16 mm cabinet	T	568	60 €



1



Gama PREMIUM

PHM-950
Microondas + Grill
Microvawe Oven + Grill



Gama TOP

PHM-850 / PHM-851
Microondas + Grill
Microvawe Oven + Grill

2

Opción A /Option A



Gama PREMIUM

PHT-941, PHTV-942, PHC-943
Horno multifunción de 45 cm.
Multifunction Ovens of 45 cm.



Gama TOP

PHB-841
Horno multifunción de 45 cm.
Multifunction Ovens of 45 cm.



PCP-9600
Calientaplatos Pando de 15 cm.
Pando plate warmer of 15 cm.



PVMC 15-5 CR
Vinoteca Cajón.
Wine cooler drawer

Opción B /Option B

2



Gama PREMIUM

PHB-961, PHP-962, PHT-963
Horno multifunción de 60 cm.
Multifunction Ovens of 60 cm.



Gama TOP

PHB-861, PHTV-862, PHP-864
Horno multifunción de 60 cm.
Multifunction Ovens of 60 cm.

3



PVMAVP 60-23
Vinoteca mueble alto
Built-in wine cooler



PLI-7360
Lavavajillas mueble alto
Column built-in dishwasher

Placas de Gas e Inducción

Pando te lo pone fácil.
Para que cocinar se convierta en una experiencia cómoda, intuitiva y sin contratiempos.



Induction &Gas hobs

Pando makes it easy for you.
Turning cooking into a convenient, intuitive and trouble-free experience.







Gama TOP



PI-3110
Cristal BISELADO / BEVELED Glass
59 x 52 cm
3 zonas circulares de cocción
3 round cooking zones
p. 221

P.V.R. 525 €



PI-3150
Cristal BISELADO / BEVELED Glass
59 x 52 cm
2+1 zonas de cocción / Cooking Zones
p. 222

P.V.R. 795 €



PI-3210
Cristal BISELADO / BEVELED Glass
59 x 52 cm
4 zonas de cocción / Cooking Zones
p. 223

P.V.R. 825 €



PI-3111
Cristal RECTO / STRAIGHT Glass
59 x 52 cm
3 zonas circulares de cocción
3 round cooking zones
p. 221

P.V.R. 495 €



PI-3151
Cristal RECTO / STRAIGHT Glass
59 x 52 cm
2+1 zonas de cocción / Cooking Zones
p. 222

P.V.R. 765 €



PI-3211
Cristal RECTO / STRAIGHT Glass
59 x 52 cm
4 zonas de cocción / Cooking Zones
p. 223

P.V.R. 795 €

Precios IVA no incluido / VAT not included

Gama PREMIUM

Ver características GAMA PREMIUM




PI-3100
59 x 52 cm
3 zonas circulares de cocción
3 round cooking zones
p. 228

P.V.R. 695 €



PI-3200
59 x 52 cm
4 zonas de cocción / Cooking Zones
2 Flexizones BRIDGE
Inductor última generación OCTA G5
p. 229

P.V.R. 1.195 €



PI-3300 AirLink
59 x 52 cm
4 zonas de cocción / Cooking Zones
2 Flexizones BRIDGE
Inductor última generación OCTA G5
p. 230

P.V.R. 1.395 €



PI-3400
81 x 37 cm
3 zonas circulares de cocción alineadas
3 round cooking zones in-line
p. 231

P.V.R. 1.095 €



PI-3500 AirLink
90 x 52 cm
6 zonas de cocción / Cooking Zones
3 Flexizones BRIDGE
Inductor última generación OCTA G5
p. 233

P.V.R. 1.995 €



PI-3800 AirLink
78 x 52 cm
6 zonas de cocción / Cooking Zones
3 Flexizones BRIDGE
Inductor última generación OCTA G5
p. 234

P.V.R. 1.995 €



PI-DOM
38 x 52 cm
2 zonas de cocción / Cooking Zones
1 Flexizones BRIDGE
Inductor última generación OCTA G5
p. 236

P.V.R. 1.095 €

Precios IVA no incluido / VAT not included



Gama TOP

Placas de Inducción

Tecnología Pando Flexi y Pando Modular

La gama TOP de placas de inducción de ***Pando*** incorporan las nuevas tecnologías ***Pando*** Flexi y ***Pando*** Modular, ideales para personalizar cada zona de cocción de la cocina.

Los modelos de placas TOP cuentan con acabados en cristal recto y cristal biselado y tres formatos con tecnología Flexi, Flexi/Modular y Modular.

Induction hobs

Pando Flexi and Pando Modular technologies

The TOP range of ***Pando*** induction hobs incorporating the new ***Pando*** Flexi and ***Pando*** Modular technologies, ideal for customising each cooking zone in the kitchen.

The TOP induction range is available in straight and beveled glass designs and three formats with Flexi, Flexi/Modular and Modular technology.




PI-3110 Cristal Biselado / Beveled Glass

PI-3111 Cristal Recto / Straight Glass

Placa inducción
Induction hob

59 x 52 cm	3	10
Medidas / Mesuraments	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels




Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm

Características / Features

Medidas: 590 x 520mm	Dimensions: 590 x 520mm
Gran zona de cocción de 290 mm. Ø (Zona C)	Largest cooking area: 290 mm Ø (Zone C)
Slider Touch Control General para los 3 Inductores	3 control Sliders Touch Control
Potencia total 7400W	Total power 7400 W
Indicador de potencia por cada zona de cocción	Power indicator per cooking zone
Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
Ventilador de refrigeración	Cooling fan
Detector automático de recipiente	Automatic detection of pot/pan
Apagado automático de seguridad	Automatic safety shut-off
Función de bloqueo infantil	Child lock function
Control timer – Temporizador	Timer
Indicador de calor residual	Keep warm function
Color Panel de control azul	Control Panel Colour: Blue


PI-3111
P.V.R. 495 €
IVA no incluido - VAT not included

PI-3110
P.V.R. 525 €
IVA no incluido - VAT not included

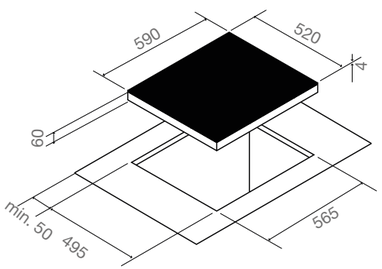

Instalación sobre encimera. Para instalación enrasada del modelo PI-3111, consultar el Manual.
Installation above countertop. For flush-mounted installation of model PI-3111, please refer to the Manual.

Medidas en / Dimensions in mm



Mín cocción Ø100mm en todas las zonas:
Min cooking Ø100mm in all zones:

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
Ø Ext:	180	180	290
Power:	1500 W	1500 W	3000 W
Booster:	2100 W	2100 W	3800 W

+ info

+ info



Gama TOP

PI-3150 Cristal Biselado / Beveled Glass

PI-3151 Cristal Recto / Straight Glass

Placa inducción
Induction hob

59 x 52 cm	1	3	10
Medidas / Mesurements	Flexizona BRIDGE / Flexizone BRIDGE	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels



Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm


Características / Features

- Medidas: 590 x 520mm
- Gran zona de cocción de 280 mm. Ø (Zona C)
- Slider Touch Control General para los 3 Inductores
- Potencia total 7400W
- Indicador de potencia por cada zona de cocción
- Indicador de tiempo
- Ventilador de refrigeración
- Detector automático de recipiente
- Apagado automático de seguridad
- Función de bloqueo infantil
- Control timer – Temporizador
- Indicador de calor residual
- Color Panel de control azul

- Dimensions: 590 x 520mm
- Largest cooking area: 280 mm Ø (Zone C)
- 3 control Sliders Touch Control
- Total power 7400 W
- Power indicator per cooking zone
- Indicator of cooking time
- Cooling fan
- Automatic detection of pot/pan
- Automatic safety shut-off
- Child lock function
- Timer
- Keep warm function
- Control Panel Colour: Blue


PI-3151
P.V.R. 765 €
IVA no incluido - VAT not included

PI-3150
P.V.R. 795 €
IVA no incluido - VAT not included

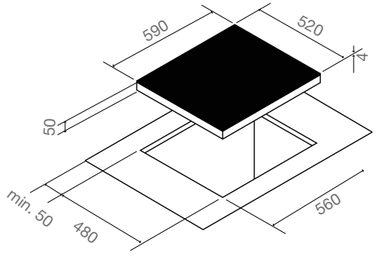

Medidas en / Dimensions in mm

Instalación sobre encimera. Para instalación enrasada del modelo PI-3151, consultar el Manual.
Installation above countertop. For flush-mounted installation of model PI-3111, please refer to the Manual.




Mín cocción Ø100mm en todas las zonas:
Min cooking Ø100mm in all zones:

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
	190x210	190x210	280 Ø
Power:	2000 W	2000 W	2800 W
Booster:	3200 W	3200 W	3700 W

+ info

+ info

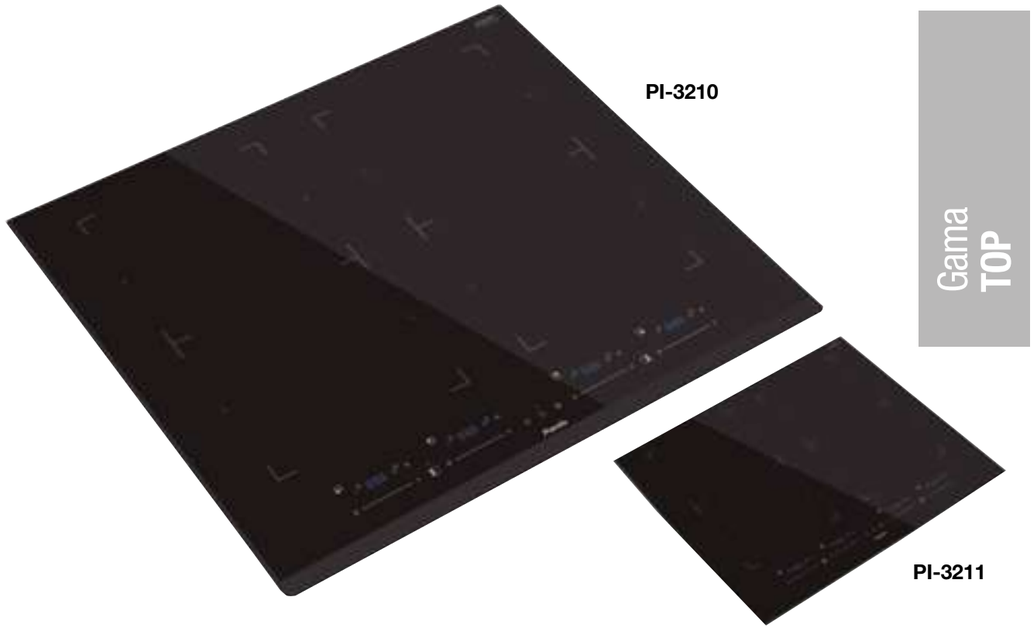


Gama TOP

PI-3210 Cristal Biselado / Beveled Glass

PI-3211 Cristal Recto / Straight Glass

Placa inducción
Induction hob

59 x 52 cm	2	4	10
Medidas / Mesurements	Flexizonas BRIDGE / Flexizones BRIDGE	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels



Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm


Características / Features

- Medidas: 590 x 520mm
- Doble zona de cocción BRIDGE (205 x 370 mm)
- Slider Touch Control General para los 4 Inductores
- Potencia total 7400W
- Indicador de potencia por cada zona de cocción
- Indicador de tiempo
- Ventilador de refrigeración
- Detector automático de recipiente
- Apagado automático de seguridad
- Función de bloqueo infantil
- Control timer – Temporizador
- Indicador de calor residual
- Color Panel de control azul

- Dimensions: 590 x 520mm
- Double cooking area BRIDGE (205 x 370 mm)
- 4 control Sliders Touch Control
- Total power 7400 W
- Power indicator per cooking zone
- Indicator of cooking time
- Cooling fan
- Automatic detection of pot/pan
- Automatic safety shut-off
- Child lock function
- Timer
- Keep warm function
- Control Panel Colour: Blue


PI-3211
P.V.R. 795 €
IVA no incluido - VAT not included

PI-3210
P.V.R. 825 €
IVA no incluido - VAT not included

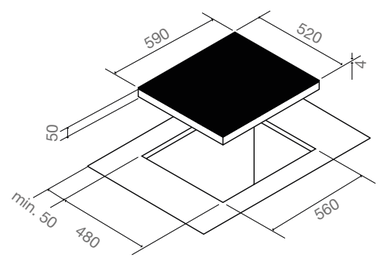

Medidas en / Dimensions in mm

Instalación sobre encimera. Para instalación enrasada del modelo PI-3211, consultar el Manual.
Installation above countertop. For flush-mounted installation of model PI-3111, please refer to the Manual.



Mín cocción Ø100mm en todas las zonas:
Min cooking Ø100mm in all zones:

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)	Zona D (mm)
	185x205	185x205	185x205	185x205
Power:	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W
Booster:	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W

+ info

+ info

Gama PREMIUM

Dedícate a lo que realmente importa

Dedicate your attention to what really matters





Más comodidad

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.

- Conexión de la iluminación al conectar la placa.
- Puesta en marcha del motor al iniciar el ciclo de cocción de cualquier inductor.
- Aumento y disminución de la potencia del motor de la campana, en función de la exigencia de potencia que se ordene al inductor de la placa.
- Opción de control manual de todas las funciones de la campana.

More comfort

Smart control system to combine cooker hood and induction hob functions.

- Light turns on automatically when hob is connected.
- Motor starts automatically when cooking cycle begins on any part of the hob.
- Motor speed increases or decreases, depending on the power level set on the cooktop.
- All hood functions can also be controlled manually.

Total sincronización

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

La campana y la placa de inducción, para su instalación óptima, deberían instalarse en la misma línea de corriente eléctrica.

Sistema Airlink by Pando únicamente es posible, si se realiza el pedido de campana y placa conjuntamente, y se vende exclusivamente vía estudios y tiendas especializadas de mueble de cocina. La campana y la placa deberían sincronizarse, por lo deben ser totalmente compatibles. Consulte las campanas y placas que permiten utilizar el sistema Airlink by Pando. En el 90% de nuestras campanas se puede instalar el sistema Airlink.

Full synchronization

SYSTEM RECOMENDATIONS


To ensure an optimal operation, the hood and the induction hob must be installed using the same power line.

The system Airlink by Pando can only be installed into cooker hoods and induction hobs bought together in the same purchase order. The Airlink by Pando system is sold exclusively through designers and premium kitchen studios. Hood and hob must be synchronized, so they ought to be compatible. Please check which cooker hoods and induction hobs can use the system Airlink by Pando. This Airlink system can be installed in 90% of our cooker hoods.

POWER Placas de Inducción Induction hobs





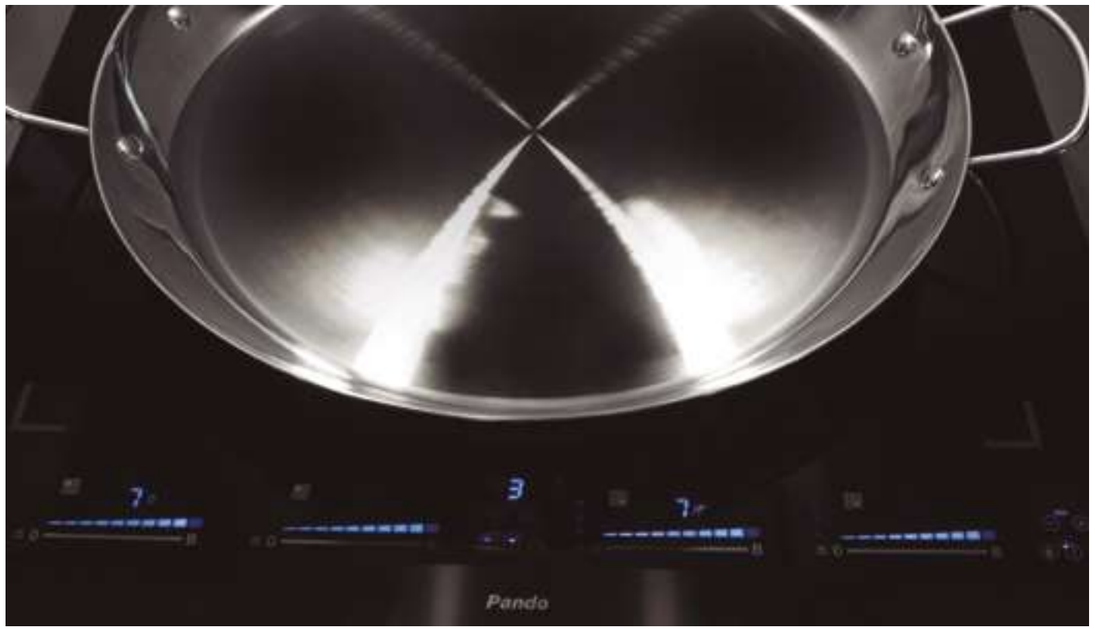

CRISTAL CERÁMICO KERASPECTRUM®
KERASPECTRUM CERAMIC GLASS®

1 SISTEMA BRIDGE - FLEXIZONA
Esta función permite sincronizar las zonas de cocción para ofrecer un calor más uniforme. Ideal para sartenes de gran tamaño, besugueros, planchas y paellas de hasta 40 cm.

2 CONTROL SLIDER TOUCH CONTROL
Sistema táctil de selección de las diferentes funciones y temperaturas. Incluye el sistema Slider que facilita el uso de la placa.

3 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE COCCIÓN
Para que el acto de cocinar se convierta en una experiencia cómoda, intuitiva y sin contratiempos.

4 AIRLINK
Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.

BRIDGE SYSTEM - FLEXIZONE
This function allows to syncronize the different cooking areas to provide a uniform heat. Ideal for Paella, large pots, pans and/or plates.

CONTROL SLIDER TOUCH CONTROL
Tactile control system to select the different functions and temperatures. Includes a slider system that makes it very easy to use.

PRE-ESTABLISHED COOKING PROGRAMS
Simple to use. Converts cooking into a great, hassle free experience, even for the unexperienced cook.

AIRLINK
Smart control system that combines the control panels of your cooker hood and your induction cooktop into one.



PI-3100 Cristal Biselado / Beveled Glass

Placa inducción
Induction hob

59 x 52 cm
Medidas / Mesuraments

3
Zonas de cocción / Cooking zones


11
Niveles de potencia / Power levels




Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm

P.V.R. 695 €

IVA no incluido - VAT not included

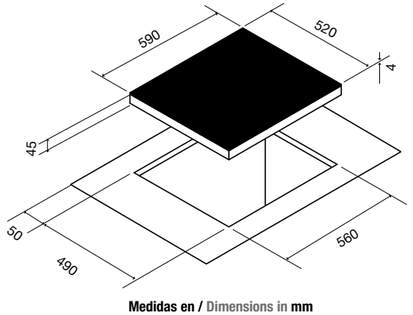

Medidas en / Dimensions in mm



Medidas: 590x520mm	Dimensions: 590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Beveled Keraspectrum® ceramic glass
1 Slider Touch Control para los 3 Inductores	1 Slider General Touch Control for 3 induction rings
Potencia total 6700W	Total power 6700W
Indicador del tiempo	Time indicator
Indicador de potencia	Power indicator
Botón mantener caliente 72ºC	Keep warm function 72ºC
Indicador de zona activa / modo temporizador	Active zone indicator / timer mode
Temporizador Stop & Go	Stop&Go / Pause key
Detección de recipiente	Automatic detection of recipient
Cocción automática	Automatic cooking
Función de bloqueo	Child lock function
Control timer - Temporizador	Timer
Indicador de Calor Residual	Keep warm function

(mm)	Zona A	Zona B	Zona C
Ø Ext:	180	220	280
Ø Mín:	90	100	110
Ø Máx:	200	240	300
Power:	1100 W	2300 W	2300 W
Booster:	1400 W	3000 W	3000 W

+ info



PI-3200 Cristal Biselado / Beveled Glass

Placa inducción
Induction hob

Con inductor EGO de última generación OCTA G5
With EGO inductor of latest generation OCTA G5

59 x 52 cm
Medidas / Mesuraments

2
Flexizonas BRIDGE / Flexizones BRIDGE

4
Zonas de cocción / Cooking zones


14
Niveles de potencia / Power levels



Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm


P.V.R. 1.195 €

IVA no incluido - VAT not included

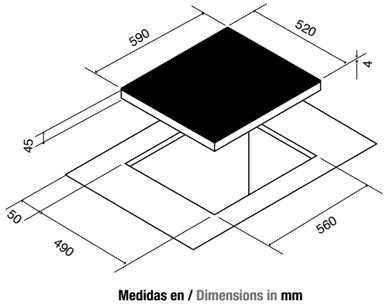

Medidas en / Dimensions in mm

Ideal para recipientes con un Ø máximo de 400 mm (tipo paella)
Ideal for recipients with a maximum Ø of maximum 400 mm (paella type).



Medidas: 590x520mm	Dimensions: 590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Beveled Keraspectrum® ceramic glass
Control inductor/campana display azul	Blue LED display to control induction / hood
4 control Sliders Touch Control	4 control Sliders Touch Control
Potencia total 7400W	Total power 7400W
3 Programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC, 94ºC	3 automatic cooking programs 42ºC, 72ºC, 94ºC
Indicador conservación de calor	Indicator heat conservation
Control Timer - Temporizador	Timer
Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
Temporizador Stop & Go	Stop&Go / Pause key
Función bloqueo	Child lock function
Indicador de puesta en marcha	Startup indicator
Indicador de zona activa	Active zone indicator
Detección automática de la función bridge	Automatic detection of bridge function
Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient
Cocción automática	Automatic cooking function
Función Grill	Grill function
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Automatic Last Time function (5 min.)

(mm)	Zona A	Zona B	Zona C
☐ Ext:	220x180	220x360	460x360
☐ Mín:	100	135	330
☐ Máx:	180	220	400

Power: 2100W
Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W

+ info



Gama **PREMIUM**

PI-3300 Cristal Biselado / Beveled Glass

AirLink | BRIDGE

Placa inducción
Induction hob

Con inductor EGO de última generación OCTA G5
With EGO inductor of latest generation OCTA G5

59 x 52 cm	2	4	14
Medidas / Mesuraments	Flexizonas BRIDGE / Flexizones BRIDGE	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels




Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm

P.V.R. 1.395 €

IVA no incluido - VAT not included


AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.
Smart control sistem for combined management of hood and induction hob.

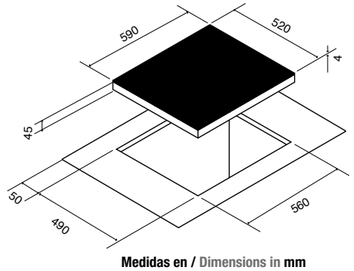

Medidas en / Dimensions in mm

	Medidas: 590x520mm	Dimensions: 590x520mm
	Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Beveled Keraspectrum® ceramic glass
	Control inductor/campana display azul	Blue LED display to control induction / hood
	4 control Sliders Touch Control	4 control Sliders Touch Control
	Potencia total 7400W	Total power 7400W
	3 Programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC, 94ºC	3 automatic cooking programs 42ºC, 72ºC, 94ºC
	Indicador conservación de calor	Indicator heat conservation
	Control Timer - Temporizador	Timer
	Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
	Temporizador Stop & Go	Stop&Go / Pause button
	Función bloqueo	Child lock function
	Indicador de puesta en marcha	Startup indicator
	Indicador de zona activa	Active zone indicator
	Detección automática de la función bridge	Automatic detection of bridge function
	Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient
	Cocción automática	Automatic cooking function
	Función Grill	Grill function
	Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Automatic Last Time function (5 min.)



(mm)	Zona A	Zona B	Zona C
☐ Ext:	220x180	220x360	460x360
☐ Mín:	100	135	330
☐ Máx:	180	220	400

Power: 2100W I Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W

Panel de control de la campana
Control panel for the cooker hood

Indicador de potencia	Power level indicator
Botón Timer (-, +)	Timer (-, +)
Iluminación Campana on/off	Cooker hood Light on/off
Botón Automático	Automatic button
Botón Stop & Go	Stop & Go key

+ info




Gama **PREMIUM**

PI-3400 Cristal Biselado / Beveled Glass

Placa inducción
Induction hob


81 x 37 cm	3	11
Medidas / Mesuraments	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels



Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm


P.V.R. 1.095 €

IVA no incluido - VAT not included

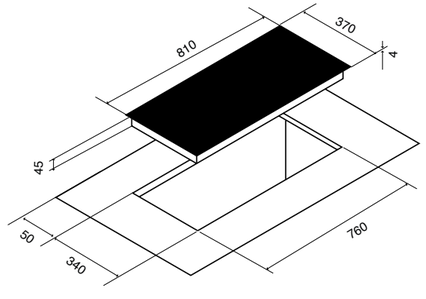

Medidas en / Dimensions in mm

	Medidas: 810x370mm	Dimensions: 810x370mm
	Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Beveled Keraspectrum® ceramic glass
	1 Slider Touch Control General	1 Slider General Touch Control
	Potencia total 6400W	Total power 6400W
	Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
	Botón (mantener caliente) 72ºC	Keep warm function 72ºC
	Indicador de zona activa / modo temporizador	Timer
	Temporizador Stop & Go	Stop&Go / Pause button
	Detección de recipiente	Automatic detection of recipient
	Cocción automática	Automatic cooking function
	Función de bloqueo	Child lock key
	Indicador de Calor Residual	Keep warm function



	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
Ø Ext:	180	200	300
Ø Mín:	90	90	110
Ø Máx:	200	220	300
Power:	1100 W	1400 W	2300 W
Booster:	1400 W	2000 W	3000 W

+ info





Gama **PREMIUM**

PI-3500

Cristal Biselado
Beveled Glass

AirLink | BRIDGE

Placa inducción
Induction hob

Con inductor EGO de última generación OCTA G5
With EGO inductor of latest generation OCTA G5

90 x 52 cm	3	6	14
Medidas Mesuraments	Flexizonas BRIDGE Flexizones BRIDGE	Zonas de cocción Cooking zones	Niveles de potencia Power levels

Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm


Medidas: 900 x 520 mm	Dimensions: 900 x 520 mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Beveled Keraspectrum® ceramic glass
6 control Sliders Touch Control	6 control Sliders Touch Control
Potencia total 11000W	Total power 11000W
3 Programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC, 94ºC	3 automatic cooking programs 42ºC, 72ºC, 94ºC
Indicador conservación de calor	Indicator heat conservation
Control Timer - Temporizador	Timer
Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
Temporizador Stop & Go	Stop&Go / Pause button
Función bloqueo	Child lock function
Indicador de puesta en marcha	Startup indicator
Indicador de zona activa	Active zone indicator
Detección automática de la función bridge	Automatic detection of bridge function
Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient
Cocción automática	Automatic cooking function
Función Grill	Grill function
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Automatic Last Time function (5 min.)

Panel de control de la campana
Control panel for the cooker hood

Indicador de potencia	Power level indicator
Botón Timer (-, +)	Timer (-, +)
Iluminación Campana on/off	Cooker hood Light on/off
Botón Automático	Automatic button
Botón Stop & Go	Stop & Go key

P.V.R. 1.995 €

IVA no incluido - VAT not included

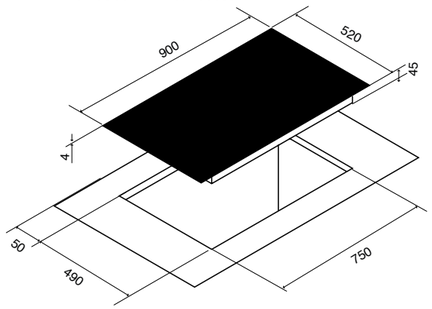


Medidas en / Dimensions in mm

AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.
Smart control sistem for combined management of hood and induction hob.

+ info



	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)	Zona D (mm)
☐ Ext:	220x180	220x360	460x360	700x360
☐ Mín:	100	135	330	---
☐ Máx:	180	220	400	700x360
Power:	2100 W			
Booster:	2600 W			
Super Booster:	3700 W			



Gama **PREMIUM**

PI-3800

Cristal Biselado
Beveled Glass

AirLink | BRIDGE

Placa inducción
Induction hob

Con inductor EGO de última generación OCTA G5
With EGO inductor of latest generation OCTA G5

78 x 52 cm	3	6	14
Medidas / Mesuraments	Flexizonas BRIDGE / Flexizones BRIDGE	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels




Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm

P.V.R. 1.995 €

IVA no incluido - VAT not included


AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.
Smart control sistem for combined management of hood and induction hob.

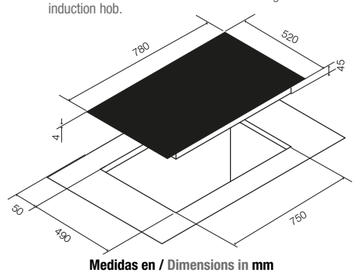

Medidas en / Dimensions in mm

Medidas: 780 x 520mm	Dimensions: 780 x 520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Beveled Keraspectrum® ceramic glass
6 control Sliders Touch Control	6 control Sliders Touch Control
Potencia total 11000W	Total power 11000W
6 Zonas 4 Flexizonas Bridge	6 Zones / 4 Bridge Flexizones
3 Programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC, 94ºC	3 automatic cooking programs 42ºC, 72ºC, 94ºC
Indicador conservación de calor	Indicator heat conservation
Control Timer - Temporizador	Timer
Botón timer	Timer keys
Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
Botón Stop & Go	Stop&Go / Pause button
Función bloqueo	Child lock key
Indicador de puesta en marcha	Startup indicator
Indicador de zona activa	Indicator of active zones
Detección automática de la función bridge	Automatic detection of bridge function
Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient
Cocción automática	Automatic cooking function
Función Grill	Grill function
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Automatic Last Time function (5 min.)



(mm)	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
☐ Ext:	220x180	220x360	460x360	660x360
☐ Mín:	100	135	330	---
☐ Máx:	180	220	360	660x360

Power: 2100W I Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W

Panel de control de la campana
Control panel for the cooker hood

Indicador de potencia	Power level indicator
Botón Timer (-, +)	Timer (-, +)
Iluminación Campana on/off	Cooker hood Light on/off
Botón Automático	Automatic button
Botón Stop & Go	Stop & Go key

+ info



Gama **PREMIUM**

PI-4-ACC

Plancha rectangular
Rectangular Cooking plate

43 x 23 x 3,5 cm
Medidas / Mesuraments

P.V.R. 195 €

IVA no incluido - VAT not included





+ info

Optimizada para zonas BRIDGE

Diseño personalizado ***Pando*** en hierro fundido con revestimiento esmaltado que optimiza la distribución y la eficiencia del calor del inductor. La zona de Plancha grande es ideal para preparar todo tipo de alimentos (carne, huevos revueltos, panqueques...)
La zona de Grill permite marcar un filete o preparación de verduras a tiras, pescados, mariscos, etc...

De gran estabilidad al incorporar 4 soportes protectores termo resistente que protegen la placa de inducción de posibles rayadas, evitando también desplazamientos mientras se está cocinando. Su peso es de 4,7 Kg.

Optimitzed for BRIDGER zones

Pando personalised design in cast iron to optimise induction heat distribution and efficiency.
The large griddle area is ideal for preparing all kinds of food (meat, scrambled eggs, pancakes, etc.)
The grill area enables you to sear filets or to cut vegetables or to prepare fish, shellfish, shrimps, etc.

It is very stable as it incorporates 4 thermo-resistant protective supports that protect the induction hob from possible scratches, also avoiding displacements while it is cooking. Its weight is 4.7 Kg.

Medidas: 430 x 230 x 35 mm	Dimensions: 430 x 230 x 35 mm
Asas laterales ergonómicas	Ergonomic side handles
Superficie de total de cocción XL 700 cm²	XL total cooking surface 700 cm²
Superficie de la parrilla 350 cm²	Grill surface area 350 cm²
Superficie de plancha 342 cm²	Griddle pan surface area 342 cm²
Para la correcta utilización, accionar la función de parrilla que disponen las placas de inducción ***Pando*** (Mod. PI-3200 / PI-3300 / PI-3500 / PI-3800 / PI-DOM)	For correct usage, turn on the grill function of the ***Pando*** induction hob. (Models PI-3200 / PI-3300 / PI-3500 / PI-3800 / PI-DOM)
Coincide a la perfección con el tamaño y forma de los inductores	Perfect match with the size and shape of the induction zones
Esmalte específico de calidad alimentaria	Special food-quality coating
Limpieza: A mano con una esponja suave y agua jabonosa	Cleaning: Hand-washed using a mild sponge and soapy water



Gama **PREMIUM**

PI-DOM

Cristal Biselado
Beveled Glass

Placa inducción
Induction hob


Con inductor EGO de última generación OCTA G5
With EGO inductor of latest generation OCTA G5

38 x 52 cm	1	2	14
Medidas / Mesuraments	Flexizona BRIDGE / Flexizone BRIDGE	Zonas de cocción / Cooking zones	Niveles de potencia / Power levels

Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm


P.V.R. 1.095 €

IVA no incluido - VAT not included

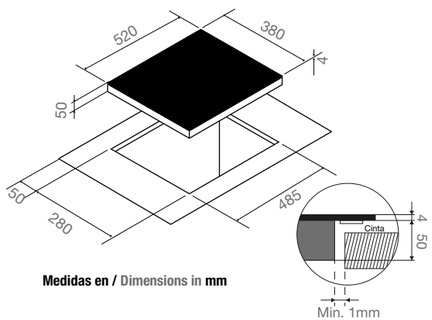


Medidas en / Dimensions in mm

	Medidas: 380x520mm	Dimensions: 380×520 mm
	Cristal cerámico Biselado	Beveled ceramic glass
	Control inductor display azul	Blue LED display control
	2 control Sliders Touch Control	2 control Sliders Touch Control
	Potencia total 3700W	Total power 3700 W
	3 Programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC, 94ºC	3 automatic cooking programs 42ºC, 72ºC, 94ºC
	Indicador conservación de calor	Indicator heat conservation
	Control Timer – Temporizador	Timer
	Indicador de tiempo	Indicator of cooking time
	Temporizador Stop & Go	Stop&Go / Pause key
	Función bloqueo	Child lock function
	Indicador de puesta en marcha	Startup indicator
	Indicador de zona activa	Active zone indicator
	Detección automática de la función bridge	Automatic detection of bridge function
	Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient
	Cocción automática	Automatic cooking function
	Función Grill	Grill function



(mm)	Zona A	Zona B
☐ Ext:	220x180	220x180
☐ Mín:	100	100
☐ Máx:	180	180
Power:	2100 W	
Booster:	2650 W	
Super Booster:	3700 W	

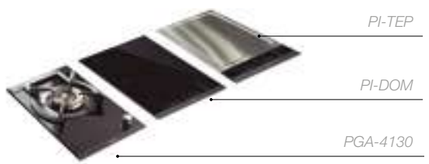


Distancia mínima de encastre entre productos: 10 cm
Minimum built-in distance between products: 10 cm


+ info



+ info

Placas de Gas
Gas hobs

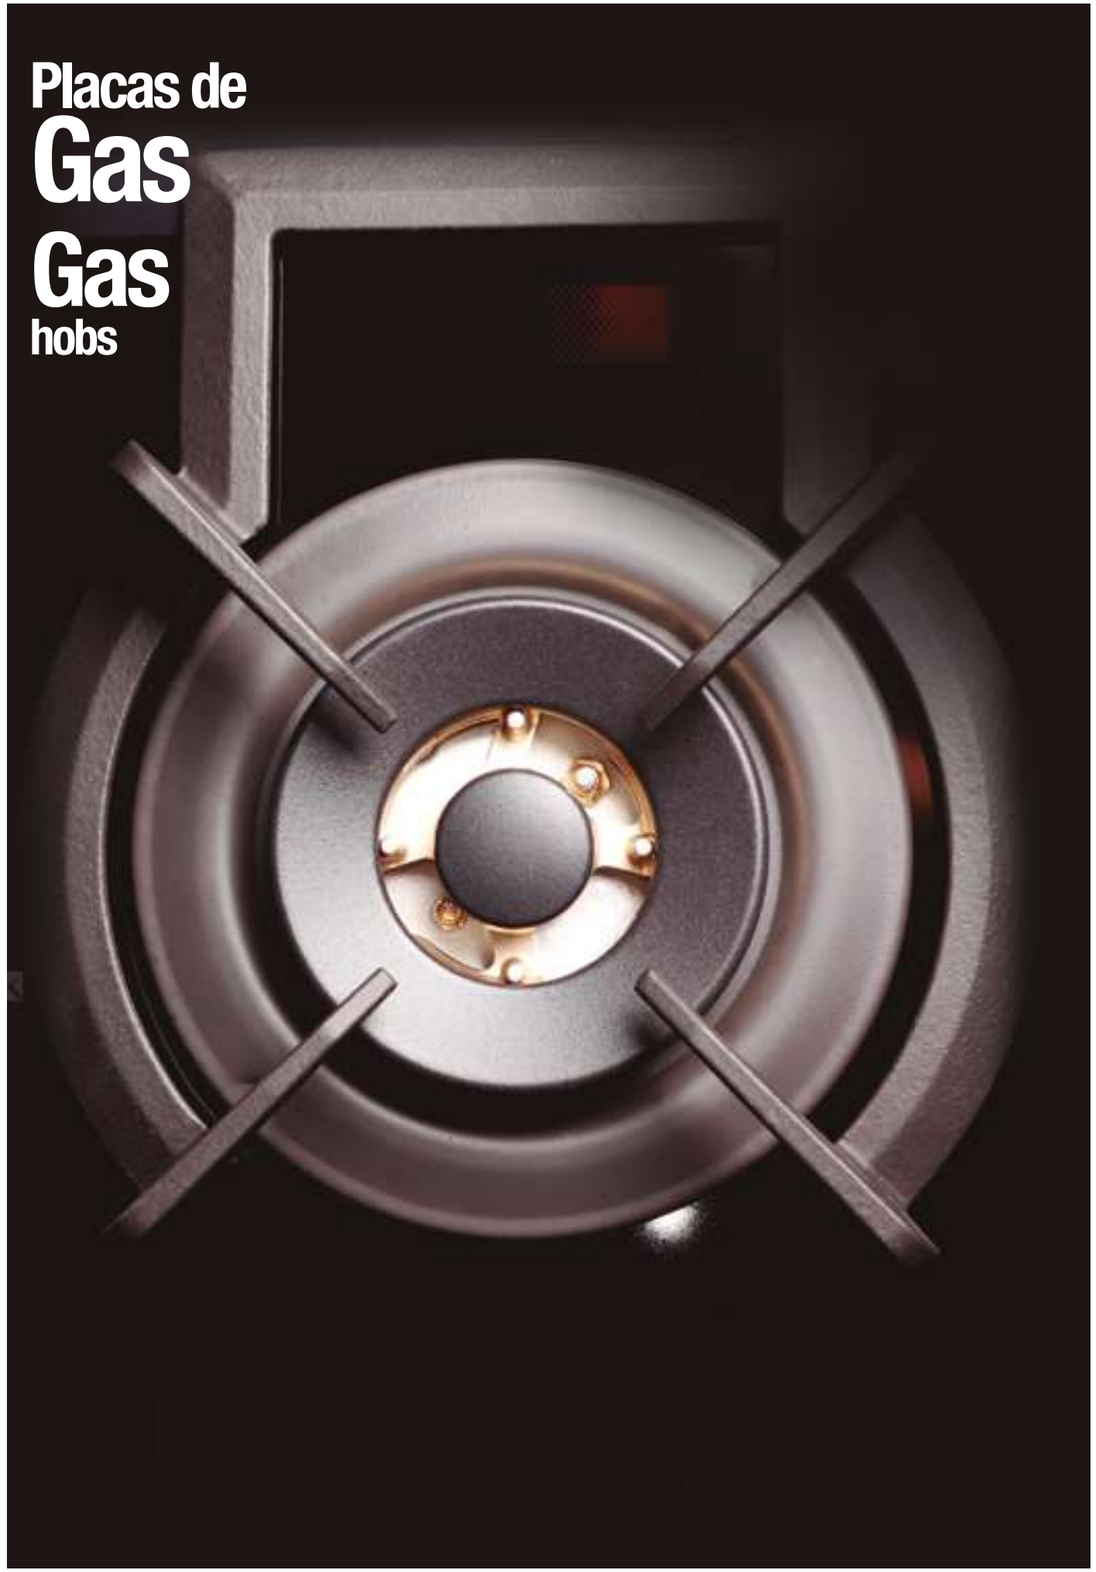

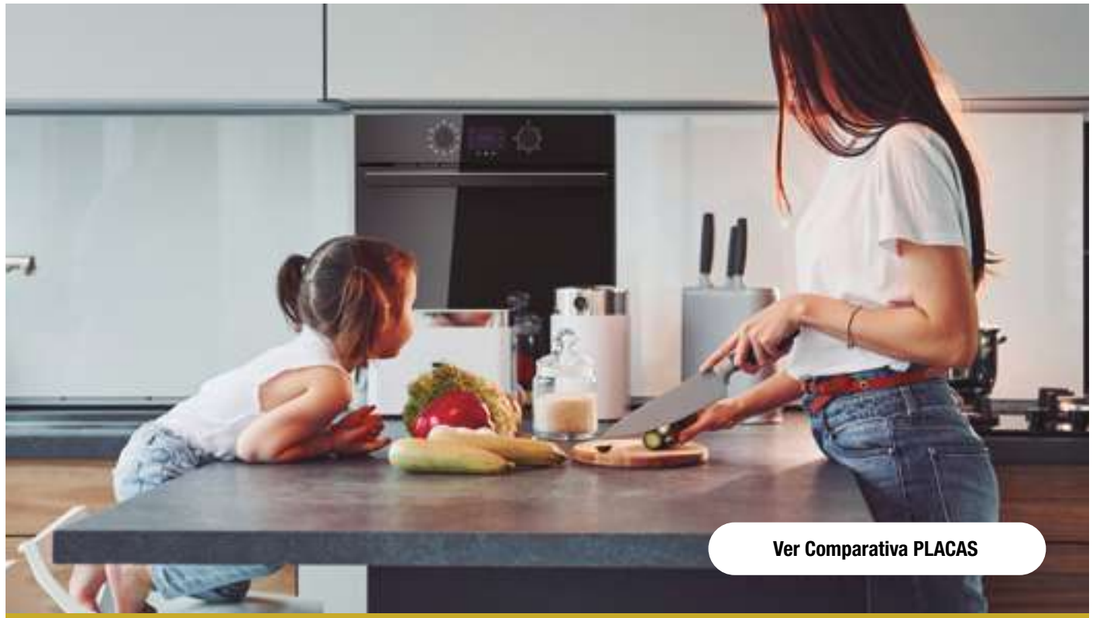

Ver Comparativa PLACAS

Gama PREMIUM



PGA-4130 P.V.R. 475 €

31 x 51 cm
1 zona de cocción
1 round cooking zone
p. 240



PGA-4261 P.V.R. 495 €

62 x 51 cm
3 zonas de cocción
3 round cooking zones
p. 241



PGA-4371 P.V.R. 745 €

71 x 51 cm
5 zonas de cocción
5 round cooking zones
p. 242



PGA-4492 P.V.R. 825 €

88 x 51 cm
5 zonas de cocción
5 round cooking zones
p. 243

Precios IVA no incluido / VAT not included



Gama **PREMIUM**

PGA-4130

Cristal Biselado
Beveled Glass

Placa de gas
Gas hob

31 x 51 cm
Medidas
Mesuraments

1
Zonas de cocción
Cooking zones

6 KW
Potencia Máxima
Total Power


P.V.R. 475 €
IVA no incluido - VAT not included




Opción mandos en negro
Black control option
Ref. 010650
P.V.R. 18 €/uni
IVA no incluido - VAT not included

Medidas: 310x510 mm	Dimensions: 310x510 mm
Cristal Vitroceramico biselado	Beveled Vitroceramic Glass
Potencia máxima 6,0 Kw	Maximum power 6,0 Kw
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)	Gas hob (natural or butane/propane)
Acabado sin marco exterior	Finishing without external frame
Mando frontal incorporado	Built-in front control knob
Parrilla de hierro fundido con soporte WOK	Cast iron grill with built-in wok stand
1 quemador función Dual doble corona (135 mm)	1 Double-crown burner with dual function (135 mm)
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando	Auto ignition built into each burner and operated by each control
Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico	Includes automatic safety lock
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Safety thermocouple built into individual burner

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

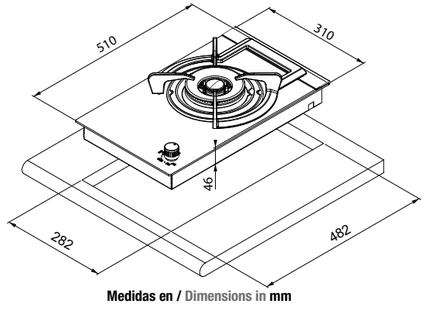

Medidas en / Dimensions in mm

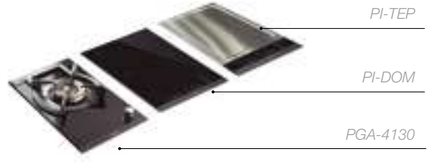

Distancia mínima de encastre entre productos: 10 cm
Minimum built-in distance between products: 10 cm

+ info



Gama **PREMIUM**

PGA-4261

Cristal Biselado
Beveled Glass

Placa de gas
Gas hob

62 x 51 cm
Medidas
Mesuraments


3
Zonas de cocción
Cooking zones

7,8 KW
Potencia Máxima
Total Power

P.V.R. 495 €
IVA no incluido - VAT not included



Opción mandos en negro
Black control option
Ref. 010650
P.V.R. 18 €/uni
IVA no incluido - VAT not included

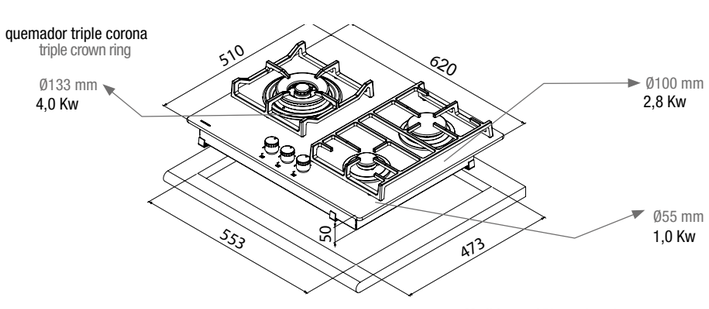

Medidas en / Dimensions in mm

Medidas: 620x510 mm	Dimensions: 620x510 mm
Cristal Vitroceramico biselado	Beveled Vitroceramic Glass
Potencia máxima 7,8 Kw	Maximum power 7,8 Kw
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)	Gas hob (natural or butane/propane)
Acabado sin marco exterior	Finishing without external frame
Mandos frontales incorporados	Built-in front control knobs
Parrillas de hierro fundido	Cast iron grills
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando	Auto ignition built into each burner and operated by each control
Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico	Includes automatic safety lock
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Safety thermocouple built into individual burner

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

+ info

Gama **PREMIUM**



PGA-4371

Cristal Biselado
Beveled Glass

Placa de gas
Gas hob



71 x 51 cm
Medidas
Mesuraments


5
Zonas de cocción
Cooking zones

10,95 KW
Potencia Máxima
Total Power

P.V.R. 745 €
IVA no incluido - VAT not included



Opción mandos en negro
Black control option
Ref. 010650

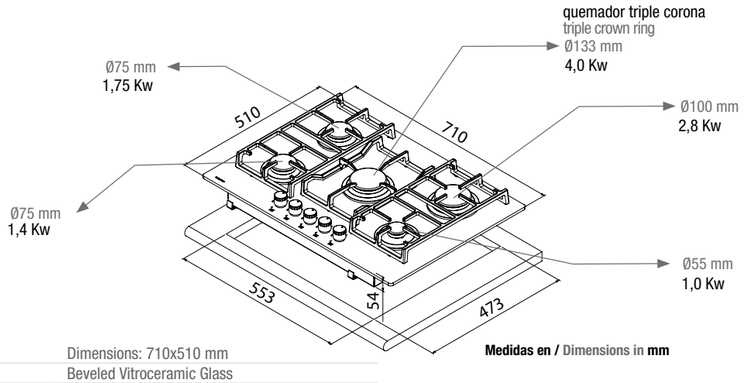

Medidas en / Dimensions in mm

Medidas: 710x510 mm	Dimensions: 710x510 mm
Cristal Vitroceramico biselado	Beveled Vitroceramic Glass
Potencia máxima 10,95 kW	Maximum power 10,95 kW
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)	Gas hob (natural or butane/propane)
Acabado sin marco exterior	Finishing without external frame
Mandos frontales incorporados	Built-in front control knobs
Parrillas de hierro fundido	Cast iron grills
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando	Auto ignition built into each burner and operated by each control
Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico	Includes automatic safety lock
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Safety thermocouple built into individual burner

+ info

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

Gama **PREMIUM**



PGA-4492

Cristal Biselado
Beveled Glass

Placa de gas
Gas hob



88 x 51 cm
Medidas
Mesuraments

5
Zonas de cocción
Cooking zones


10,70 KW
Potencia Máxima
Total Power

P.V.R. 825 €
IVA no incluido - VAT not included



Opción mandos en negro
Black control option
Ref. 010650

P.V.R. 18 €/uni
IVA no incluido - VAT not included

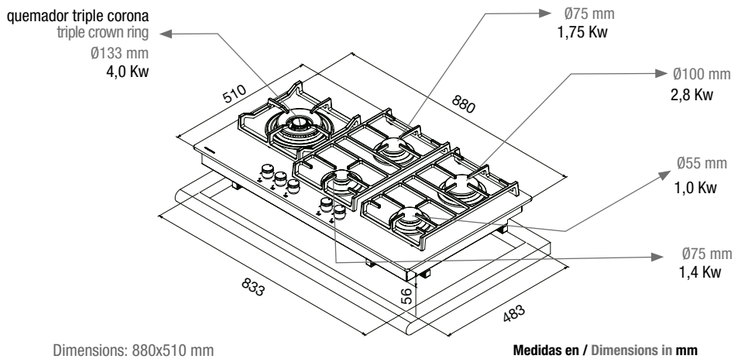

Medidas en / Dimensions in mm


Medidas: 880x510 mm	Dimensions: 880x510 mm
Cristal Vitroceramico biselado	Beveled Vitroceramic Glass
Potencia máxima 10,70 kW	Maximum power 10,70 kW
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)	Gas hob (natural or butane/propane)
Acabado sin marco exterior	Finishing without external frame
Mandos frontales incorporados	Built-in front control knobs
Parrillas de hierro fundido	Cast iron grills
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando	Auto ignition built into each burner and operated by each control
Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico	Includes automatic safety lock
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Safety thermocouple built into individual burner

+ info

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

Lavavajillas integrables

Los lavavajillas ***Pando*** se integran perfectamente al diseño de cualquier cocina sin alterar su armonía.
Gracias a su sistema de puerta deslizante, el lavavajillas **Pando** queda perfectamente adaptado con el resto de mobiliario, facilitando su instalación, ya que no tendrá que recortar el zócalo.

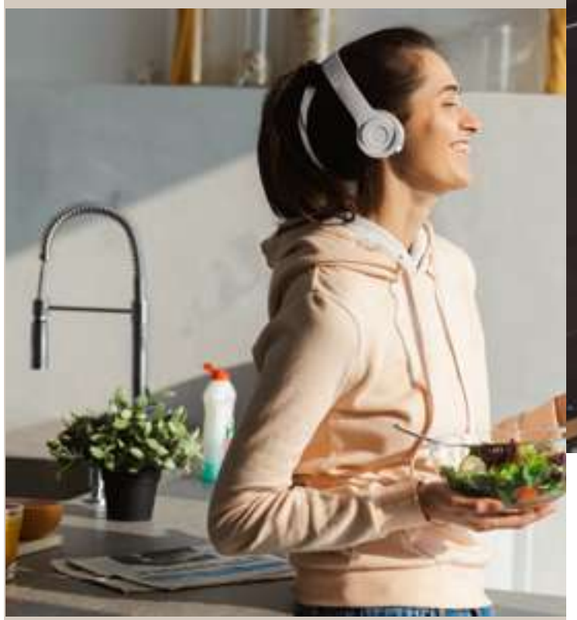

Dishwashers integrated

Pando Dishwashers integrate perfectly into the seamless design of any kitchen without altering its harmony.
Thanks to its sliding door system, ***Pando*** Dishwashers perfectly adapt to the rest of the kitchen and allow easy instalation and operation without the need to adjust the plinth.



Lavavajillas de integración panelable
Fully-integrated dishwashers



New Collection

PLT-7461

Anchura / Size: **60 cm**
Natural Dry System
p. 248

P.V.R. 995 €



New Collection



ura de la puerta
Door height

PLT-7462 XXL

Anchura / Size: **60 cm**
Natural Dry System
p. 250

P.V.R. 1.095 €



PLB-7161

Anchura / Size: **60 cm**
Natural Dry System
p. 252

P.V.R. 735 €



PLB-7146

Anchura / Size: **45 cm**
Natural Dry System
p. 254

P.V.R. 795 €

Precios IVA no incluido / VAT not included


Pensando en todos los detalles | Considering every detail

Flexible / Flexibility



1 TERCERA BANDEJA PARA CUBIERTOS
Totalmente modular para mayor comodidad en la colocación de cubiertos y utensilios de cocina.

THIRD DRAWER FOR CUTLERY
Completely modular to provide various loading solutions for cutlery to meet your particular needs.

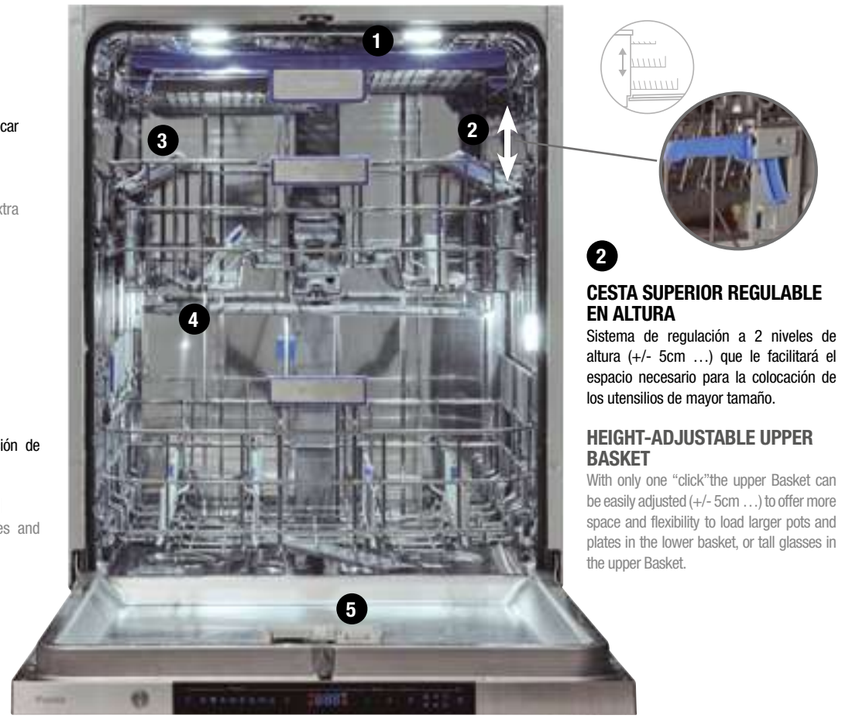

3 DOBLE BANDEJA ABATIBLE
Permite aumentar la capacidad y colocar tazas o vasos pequeños

DOUBLE TRAY FOLDABLE
Increases capacity by providing extra space for small glasses and cups.

2 CESTA SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA
Sistema de regulación a 2 niveles de altura (+/- 5cm …) que le facilitará el espacio necesario para la colocación de los utensilios de mayor tamaño.

HEIGHT-ADJUSTABLE UPPER BASKET
With only one "click"the upper Basket can be easily adjusted (+/- 5cm …) to offer more space and flexibility to load larger pots and plates in the lower basket, or tall glasses in the upper Basket.

4 INTERIORES FLEXIBLES ADAPTABLES
Diseñados para facilitar la distribución de elementos de cualquier tamaño.

FLEXIBLE INTERIOR DESIGN
Facilitates placement of pots, plates and dishes of any size and form.



5 SISTEMA DUAL DE LAVADO
Nos permite seleccionar la zona de lavado que necesitemos, superior, inferior o ambas, sin necesidad de cargar completamente el lavavajillas

DUAL ZONE WASHING SYSTEM
Allows to choose the area of cleaning as we need it: upper area only, lower area only or both.

Adaptable / Adaptable



MÁXIMA COMODIDAD
Interiores diseñados para facilitar la distribución de elementos de cualquier tamaño

MAXIMUM COMFORT
To facilitate the distribution of silverware of any size and form.



DOBLE BANDEJA ADAPTABLE
Permite aumentar la capacidad y colocar tazas o vasos pequeños


DOUBLE FOLDABLE TRAY
Increases capacity by providing extra space for small glasses and cups.

Integración / Integration



LUZ EXTERIOR DE FUNCIONAMIENTO
Al ser un lavavajillas muy silencioso, con la luz encendida sabrá que está trabajando

EXTERIOR ON-OFF BLUE LED LIGHT
As this is an extremely silent product, blue light on the floor indicates if the dishwasher is working.



PUERTA DESLIZANTE
Gracias a su sistema de puerta deslizante, el lavavajillas Pando queda perfectamente integrado con el resto de mobiliario.

SLIDING DOOR
Thanks to its sliding door system, Pando Dishwashers perfectly adapt to the rest of the kitchen cabinet.



PANEL DE MANDO INTERIOR
Para mayor integración con el resto del mobiliario, el panel de control se encuentra en la parte superior de la puerta.

INTERIOR TOUCH CONTROL PANEL
The control panel is located at the upper inside of the door to facilitate a perfect integration with your kitchen cabinet.

Programa especial ECO / Special ECO Program



MEJOR LIMPIEZA CON UN MÍNIMO CONSUMO
Avanzada tecnología que mejora el rendimiento de limpieza, reduciendo el consumo tanto de agua como de energía. Todo ello gracias a su programa especial ECO.

IMPROVED CLEANING WHILE REDUCING CONSUMPTION
The special ECO program by ***Pando*** offers advanced technology that visibly improves the cleaning performance while reducing at the same time both: water and energy consumption.



New Collection

PLT-7461

Ref. 010793

Lavavajillas de integración panelable

Fully-integrated Dishwasher

60 cm	8(1)	16	3	
Mueble / Cabinets	Programas / Programs	Servicios / Place settings	Brazos pulverizadores / Spray arms	Iluminación LED interior / Interior LED iluminatuon

Prestaciones destacables / Special Features

- Programa ECO / ECO Program
- Media carga / Half load
- Puerta deslizante / Sliding door
- Tercera bandeja para cubiertos / Third Drawer for cutlery
- Cesta regulable en altura / Height-adjustable upper basket
- Luz exterior de funcionamiento / Exterior operating light
- Lavado superior / Washing Upper
- Lavado inferior / Washing Lower
- Lavado normal / Standard Washing

Sistema dual de lavado
Dual zone washing system

A T G A

P.V.R. 995 €

IVA no incluido - VAT not included

+ info

Características / Features

Capacidad de servicios	Service set capacity	16
Programación diferida	Start delay option	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Energy consumption per cycle	0,56 kWh
Consumo de agua por lavado	Water consumption per cycle	9 ltrs.
Nivel sonoro	Noise level	43 dB(A)
Iluminación LED interior	Interior LED ilumination	Sí / Yes
Panel de control	Control Panel	Touch
AquaStop - Sistema antifugas	AquaStop - Anti-leakage system	Sí / Yes
Guías deslizantes	Sliding guides	Sí / Yes
Descalcificador	Water softener	Sí / Yes
Lavado automático	Automatic washing	Sí / Yes
Peso de la puerta del mueble	Weight of door panel	Min. 5 Kg. / Max. 11 Kg.


(1) Auto | Intensivo | Normal | Eco | Cristalería | 58 min. | Rápido | Auto-limpieza
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 58 min. | Rápido | Self cleanning



Panel de control / Control Panel: Touch control



Peso puerta del mueble
Weight of door panel
min. 5 kg / max. 11 kg



Sistema antibalanceo gracias a sus 4 puntos de sujeción laterales
Anti-balancing system thanks to 4 lateral fixing points




Secado Natural

Al finalizar el ciclo de secado, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para favorecer la entrada de aire de forma natural, facilitando la salida del vapor. y reduciendo al mínimo el consumo energético en este proceso. El resultado es un excelente secado a coste cero en energía.


Natural Drying

At the end of the drying cycle, the door opens automatically to allow the air flow to enter naturally, making it easier for the steam to escape and minimizing the energy consumption in this process.
The result is an excellent drying at zero energy cost.


PLT-7461

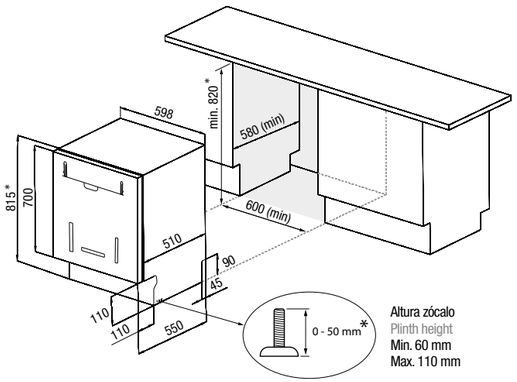

Vista lateral / Side View



Medidas Panel / Panel Mesures



Medidas en / Dimensions in **mm**



New Collection

PLT 7462 XXL

Ref. 010794

Lavavajillas de integración panelable
Fully-integrated Dishwasher



60 cm	8(1)	16	3	Ø33 cm	855	
Mueble Cabinets	Programas Programs	Servicios Place settings	Brazos pulverizadores Spray arms	Permite platos de gran tamaño Allows large plates	Altura de la puerta Door height	Iluminación LED interior Interior LED iluminatuon

Prestaciones destacables / Special Features

ECO	1/2							
Programa ECO ECO Program	Media carga Half load	Puerta deslizante Sliding door	Tercera bandeja para cubiertos Third Drawer for cutlery	Cesta regulable en altura Height-adjustable upper basket	Luz exterior de funcionamiento Exterior operating light	Lavado superior Washing Upper	Lavado inferior Washing Lower	Lavado normal Standard Washing

Sistema dual de lavado
Dual zone washing system

A / G: A

P.V.R. 1.095 €

IVA no incluido - VAT not included

+ info


Características / Features

Capacidad de servicios	Service set capacity	16
Programación diferida	Start delay option	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Energy consumption per cycle	0,56 kWh
Consumo de agua por lavado	Water consumption per cycle	9 ltrs.
Nivel sonoro	Noise level	42 dB(A)
Iluminación LED interior	Interior LED ilumination	Sí / Yes
Panel de control	Control Panel	Touch
AquaStop - Sistema antifugas	AquaStop - Anti-leakage system	Sí / Yes
Guías deslizantes		Sí / Yes
Descalcificador		Sí / Yes
Lavado automático		Sí / Yes
Peso de la puerta del mueble	Weight of door panel	Min. 5 Kg. / Max. 11 Kg.

(1) Auto | Intensivo | Normal | Eco | Cristalería | 58 min. | Rápido | Auto-limpieza
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 58 min. | Rápido | Self cleanning

Panel de control / Control Panel: Touch control





Peso puerta del mueble
Weight of door panel
Min. 5 Kg / Max. 11 Kg

Sistema antibalanceo gracias a sus 4 puntos de sujeción laterales
Anti-balancing system thanks to 4 lateral fixing points




Secado Natural

Al finalizar el ciclo de secado, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para favorecer la entrada de aire de forma natural, facilitando la salida del vapor. y reduciendo al mínimo el consumo energético en este proceso. El resultado es un excelente secado a coste cero en energía.


Natural Drying

At the end of the drying cycle, the door opens automatically to allow the air flow to enter naturally, making it easier for the steam to escape and minimizing the energy consumption in this process.
The result is an excellent drying at zero energy cost.


PLT-7462 XXL

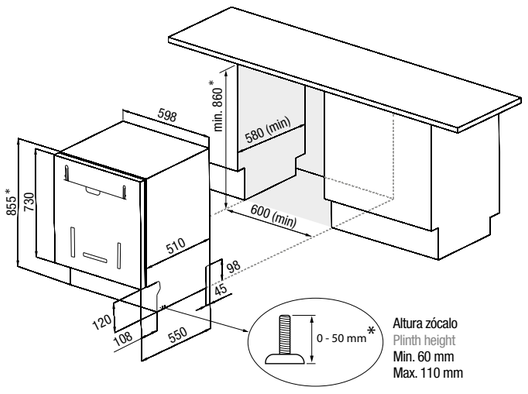

Vista lateral / Side View



Medidas Panel / Panel Mesures



Medidas en / Dimensions in **mm**





PLB-7161

Lavavajillas de integración panelable
Fully-integrated Dishwasher

60 cm	7(1)	14	2
Mueble Cabinets	Programas Programs	Servicios Place settings	Brazos pulverizadores Spray arms

Prestaciones destacables / Special Features

- Programa ECO — ECO Program
- Media carga — Half load
- Puerta deslizante — Sliding door
- Tercera bandeja para cubiertos — Third Drawer for cutlery
- Cesta regulable en altura — Height-adjustable upper basket
- Luz exterior de funcionamiento — Exterior operating light
- Lavado superior — Washing Upper
- Lavado inferior — Washing Lower
- Lavado normal — Standard Washing

Sistema dual de lavado
Dual zone washing system

A↑G D

P.V.R. 735 €

IVA no incluido - VAT not included

+ info


Características / Features

Capacidad de servicios	Service set capacity	14
Programación diferida	Start delay option	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Energy consumption per cycle	0,95 kWh
Consumo de agua por lavado	Water consumption per cycle	9,9 ltrs.
Nivel sonoro	Noise level	45 dB(A)
Número de temperaturas	Number of temperatures	5
AquaStop - Sistema antifugas	AquaStop - Anti-leakage system	Sí / Yes
Números de brazos pulverizadores	Number of spray arms	2
Peso de la puerta del mueble	Weight of door panel	Min. 4 Kg. / Max. 9 Kg.

(1) Auto | Intensivo | Normal | Eco | Cristalería | 90 min. | Rápido
Auto | Intensive | Normal | Eco | Glass | 90 min. | Quick wash

Panel de control / Control Panel: Touch control





Peso puerta del mueble
Weight of door panel
Min. 4 Kg. / Max. 9 Kg.

Sistema antibalanceo gracias a sus 4 puntos de sujeción laterales
Anti-balancing system thanks to 4 lateral fixing points




Secado Natural

Al finalizar el ciclo de secado, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para favorecer la entrada de aire de forma natural, facilitando la salida del vapor. y reduciendo al mínimo el consumo energético en este proceso. El resultado es un excelente secado a coste cero en energía.


Natural Drying

At the end of the drying cycle, the door opens automatically to allow the air flow to enter naturally, making it easier for the steam to escape and minimizing the energy consumption in this process.
The result is an excellent drying at zero energy cost.


PLB-7161

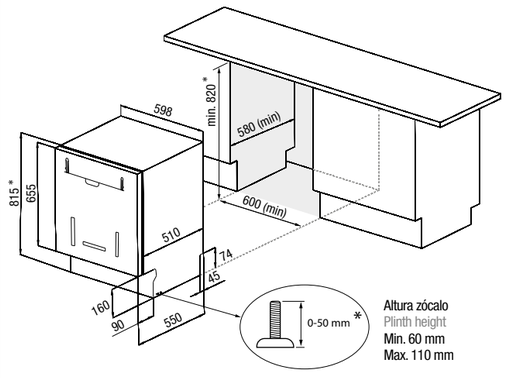

Vista lateral / Side View



Medidas Panel / Panel Mesures



Medidas en / Dimensions in **mm**





PLB-7146

Lavavajillas de integración panelable
Fully-integrated Dishwasher

45 cm	7(1)	10	2
Mueble Cabinets	Programas Programs	Servicios Place settings	Brazos pulverizadores Spray arms

Prestaciones destacables / Special Features

- Programa ECO — ECO Program
- Media carga — Half load
- Puerta deslizante — Sliding door
- Tercera bandeja para cubiertos — Third Drawer for cutlery
- Cesta regulable en altura — Height-adjustable upper basket
- Luz exterior de funcionamiento — Exterior operating light
- Lavado superior — Washing Upper
- Lavado inferior — Washing Lower
- Lavado normal — Standard Washing

Sistema dual de lavado
Dual zone washing system

A↑G D

P.V.R. 795 €

IVA no incluido - VAT not included

+ info


Características / Features

Capacidad de servicios	Service set capacity	10
Programación diferida	Start delay option	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Energy consumption per cycle	0,75 kWh
Consumo de agua por lavado	Water consumption per cycle	8 ltrs.
Nivel sonoro	Noise level	45 dB(A)
Número de temperaturas	Number of temperatures	5
AquaStop - Sistema antifugas	AquaStop - Anti-leakage system	Sí / Yes
Números de brazos pulverizadores	Number of spray arms	2
Peso de la puerta del mueble	Weight of door panel	Min. 4 Kg. / Max. 8 Kg.

(1) Auto | Intensivo | Normal | Eco | Cristalería | 90 min. | Rápido
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 90 min. | Rápido

Panel de control / Control Panel: Touch control








Secado Natural

Al finalizar el ciclo de secado, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para favorecer la entrada de aire de forma natural, facilitando la salida del vapor. y reduciendo al mínimo el consumo energético en este proceso. El resultado es un excelente secado a coste cero en energía.


Natural Drying

At the end of the drying cycle, the door opens automatically to allow the air flow to enter naturally, making it easier for the steam to escape and minimizing the energy consumption in this process.
The result is an excellent drying at zero energy cost.


PLB-7146

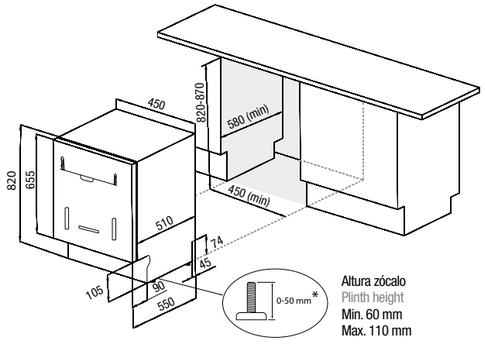

Vista lateral / Side View



Medidas Panel / Panel Mesures



Medidas en / Dimensions in mm

Lavadoras y secadoras

Pando Integral Cooking presenta su séptima gama; las lavadoras y secadoras, fusionando tecnología avanzada, diseño de vanguardia y eficiencia energética. Disponible en versiones de libre instalación e integración a mueble, garantiza rendimiento superior, así como un mínimo consumo de agua y energía. Con un diseño elegante y funciones inteligentes, optimiza cada ciclo para resultados impecables.

Washing machines and Dryers

Pando Integral Cooking presents its seventh range; the washers and dryers, merging advanced technology, cutting-edge design, and energy efficiency. Available in freestanding and built-in versions, it guarantees superior performance, as well as minimal water and energy consumption. With an elegant design and smart functions, it optimizes each cycle for impeccable results.



Ver Comparativa LAVADORAS

Lavadoras y secadoras
Washing machine



New Collection

PWL-9160
Lavadora de integración Panelable
Washing Machine
Integrated Panel Door
60 cm - 8 Kg
p. 262
P.V.R. 695 €



New Collection

PWLS-9161
Lavadora-Secadora de integración Panelable
Washer-Dryer
Integrated Panel
60 cm - 8 Kg / 5 Kg
p. 264
P.V.R. 895 €



New Collection

PWL-8160
Lavadora de libre instalación
Washing Machine
Freestanding
60 cm - 8 Kg
p. 266
P.V.R. 625 €



New Collection

PWS-8161
Secadora de libre instalación
Dryer
Freestanding
60 cm - 8 Kg
p. 268
P.V.R. 825 €

Precios IVA no incluido / VAT not included

Descubre el futuro del lavado con *Pando* | Discover the future of laundry with *Pando*





Pure Care

Elimina hasta el 99,9 % de alérgenos y bacterias.
Con altas temperaturas, brindando una limpieza profunda y segura. Ideal para personas con piel sensible o alergias.

It eliminates up to 99.9% of allergens and bacteria
with high temperatures, providing a deep and safe clean. Ideal for people with sensitive skin or allergies.



Eco Longlife Motor

Motor de alta eficiencia, fiabilidad y ultra silencioso
La avanzada tecnología del motor ofrece alta eficiencia, fiabilidad y funcionamiento ultra silencioso. Su diseño minimiza el desgaste, prolongando la vida útil y optimizando el rendimiento. Cuenta con una garantía de 10 años para el motor.

High-efficiency, reliable, and ultra-quiet motor.
The advanced engine technology offers high efficiency, reliability and ultra-quiet operation. Its design minimises wear and tear, prolonging service life and optimising performance.

Nota: No todas nuestras lavadoras y secadoras incorporan todas estas características
Note: Not all of our washing machines/dryers include all of these features.



Aquastop

Previene fugas de la lavadora
Detiene automáticamente la entrada de agua ante fallos en la tubería o manguera, evitando inundaciones.

Prevents washing machine leaks
Automatically stops the water supply in case of pipe or hose failures, preventing flooding.



Aquaball

Evita el desperdicio de detergente
Válvula especial que evita el desperdicio de detergente, manteniéndolo en la cuba. Esto reduce costos de lavado y mejora la eficiencia.

Prevents the waste of detergent
Special valve that prevents the waste of detergent, keeping it in the drum. This reduces washing costs and improves efficiency.



Eco-logic

Ajusta energía, agua y tiempo en media carga
Eco-Logic System ajusta automáticamente energía, agua y tiempo en media carga, reduciendo hasta un 50% el consumo y optimizando los recursos.

Adjusts energy, water and time in half-load mode
Eco-Logic System automatically adjusts energy, water and time in half-load mode, reducing consumption by up to 50% and optimising resources.



Multi Jet

Mejora el lavado en solo 12 minutos
Inyecta agua con detergente directamente en la ropa, mejorando el lavado en solo 12 minutos. Su sistema de recirculación ahorra energía y agua, optimizando la limpieza.

Improving the wash in just 12 minutes
It injects water with detergent directly into the clothes, improving the wash in just 12 minutes. Its recirculation system saves energy and water, optimising cleaning.



Steam Care

Vapor que reduce arrugas
Esta tecnología utiliza vapor a alta temperatura para reducir arrugas y mejorar la higiene. Al final del ciclo, una sesión de vapor optimiza los resultados en 26 minutos.

Steam to reduce creases
The technology uses high-temperature steam to reduce creases and improve hygiene. At the end of the cycle, a steam session optimises the results in 26 minutes.



Spillover Safety

Sistema de seguridad automático de desagüe
Mediante un sensor de presión (EPS) que mide el nivel de agua, previene desbordamientos. Si los niveles son altos, se activa automáticamente la bomba de desagüe para evitar riesgos.

Automatic drainage safety system
Using a pressure sensor (EPS) that measures the water level, it prevents overflow. If the levels are high, the drainage pump is automatically activated to avoid risks.



Ultra Dry

Dos programas de secado rápido
Diseñados para secar la ropa de manera eficiente en menos tiempo. Camisas 20' seca las camisas en 20 minutos y el Express 34' en 34 minutos, proporcionando un secado eficiente y rápido para diferentes tipos de prendas.

Two quick drying programs
Designed to dry clothes efficiently in less time. The 20' Shirts program dries shirts in 20 minutes, and the Express 34' dries in 34 minutes, providing efficient and fast drying for different types of garments.



Anti-crease Program

Programa antiarrugas
Las soluciones antiarrugas incluyen un tambor perlado, un sistema de elevación y mecanismos exclusivos para un secado delicado y uniforme, reduciendo las arrugas y cuidando las prendas al final del ciclo.

Anti-crease Program
The Anti-crease Program includes a pearlised drum, a lifting system and exclusive mechanisms for delicate and uniform drying, reducing creases and taking care of clothes at the end of the cycle.




Bloqueo para niños / Child lock

Bloquea el panel de control de mandos
La función de bloqueo para niños impide que se modifique el ciclo de lavado al tocar los mandos. Al activarla, los botones del panel de control quedan bloqueados, evitando cambios accidentales.

Locked de control panel buttons
The child lock function prevents the washing cycle from being modified by touching the controls. When activated, the control panel buttons are locked, preventing accidental changes.



New Collection



Ø47 cm



PWL-9160

Ref. 010867

Lavadora de integración Panelable - Inox
Washing Machine Integrated Panel Door - Stainless Steel

60 cm	8 kg	15	10
Mueble Cabinets	Capacidad Capacity	Programas Programs	Funciones Functions

Pando 10 AÑOS GARANTIA
Exclusiva para motores
Exclusive for motors

A T G A

P.V.R. 695 €
IVA no incluido - VAT not included

+ info

Programas / Programs

Eco 40-60 | Algodón | Algodón prelavado | Algodón 20°C | Colores | Lana | Aclarar | Allergy care
Centrifugado/Drenaje | Lavado a mano/Delicado | Sintéticos | Edredón | Vaqueros | Rápido 12 min. | Rápido 60 min. 60°C

Eco 40-60 | Cotton | Cotton pre-wash | Cotton 20º | Colours | Wool | Rinse | Allergy care | Spin/Drain
Hand wash/Delicate | Synthetics | Duvet | Jeans | Rapid 12 min. | Fast 60 min. 60°C


Características / Features

Capacidad (kg)	Capacity (kg)	8
Volumen (L)	Voluma (L)	51
Programas	Programmes	15
Programa ECO	Program ECO	Sí / Yes
Consumo energético por ciclo	Energy consumption per cycle	0,47 kWh
Nivel sonoro	Noise level	46dB(A)
Centrifugado (rpm)	Centrifuged (rpm)	1400
Ø Puerta (cm)	Ø Door (cm)	47
Display	Display	Touch

Notas / Notes

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta panelable del mueble
Option to change the opening direction of the panelable door of the cabinet

PWL-9160

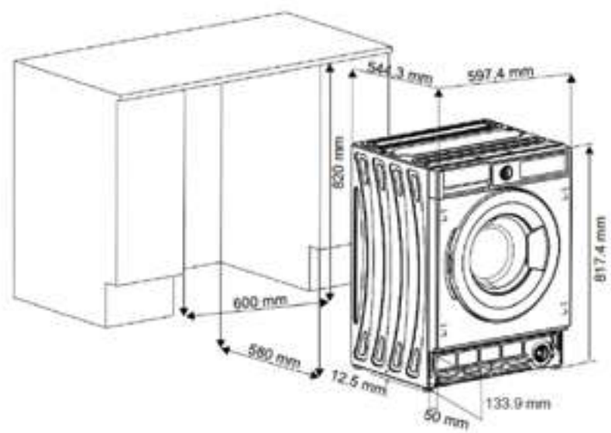

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection

Ø47 cm



PWLS-9161

Ref. 010868

Lavadora-Secadora de integración Panelable - Inox
Washer-Dryer Integrated Panel Door - Stainless Steel

60 cm	8 kg	5 kg	15	10
Mueble Cabinets	Capacidad Lavadora Capacity	Capacidad Secadora Capacity	Programas Programs	Funciones Functions

Pando 10 AÑOS GARANTIA
Exclusiva para motores
Exclusive for motors

Lavadora



Secadora



P.V.R. 895 €

IVA no incluido - VAT not included

+ info

Programas / Programs

Eco 40-60 | Algodón | Algodón 20º | Sintético | Lana y seda | Edredón | Aclarado | Allergy care | Centrifugado/Drenaje Rápido 15 min. | Rápido 60 min. 60º | Secado suave | Secado algodón | Lavado y secado rápido | Lavado y secado de algodón

Eco 40-60 | Cotton | Cotton 20º | Synthetics | Wool & Silk | Duvet | Rinse | Allergy care | Spin/Drain | Rapid 15 min. Fast 60' 60°C | Gentle Dry | Cotton Dry | Quick Wash & Dry | Cotton Wash & Dry


Características / Features

Capacidad lavadora (kg)	Washing capacity (kg)	8
Capacidad secadora (kg)	Dryer capacity (kg)	5
Volumen (L)	Voluma (L)	51
Programas lavadora	Washing programmes	15
Programas secadora	Dryer programmes	3
Programa ECO	Program ECO	Sí / Yes
Consumo energético por ciclo (Lavado)	Energy consumption per cycle (Washing)	0,47 kWh
Consumo energético por ciclo (Secado)	Energy consumption per cycle (Drying)	2,67 kWh
Nivel sonoro Lavadora	Washing noise level	53dB(A)
Nivel sonoro Secadora	Dryer noise level	64dB(A)
Centrifugado (rpm)	Centrifuged (rpm)	1400
Tipo de secado Condensación	Drying type Condensation	Sí / Yes
Ø Puerta (cm)	Ø Door (cm)	47
Display	Display	Touch

Notas / Notes

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta panelable del mueble
Option to change the opening direction of the panelable door of the cabinet


PWLS-9161

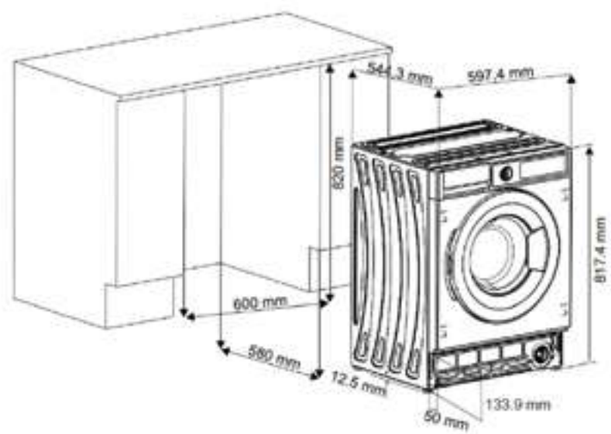

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection



Ø51 cm



PWL-8160

Ref. 010865

Lavadora de libre instalación - Blanca
Freestanding washing machine - White

60 cm	8 kg	16	10
Mueble / Cabinets	Capacidad / Capacity	Programas / Programs	Funciones / Functions

Pando 10 AÑOS GARANTIA
Exclusiva para motores
Exclusive for motors

A G A -20%

P.V.R. 625 €
IVA no incluido - VAT not included

+ info

Programas / Programs

Eco 40-60 | Algodón | Algodón prelavado | Algodón 20°C | Colores | Lana | Aclarar | Pure care | Centrifugado/Drenaje
Lavado a mano/Delicado | Sintéticos | Edredón | Tejanos | Rápido 12 min. | Rápido 15 min. | Rápido 60 min. 60°C

Eco 40-60 | Cotton | Cotton pre-wash | Cotton 20° | Colours | Wool | Rinse | Pure care | Spin/Drain Hand wash
Delicate | Synthetics | Duvet | Jeans | Rapid 12 min. | Rapid 15 min. | Fast 60 min. 60°C

Características / Features

Capacidad lavadora (kg)	Capacity (kg)	8
Volumen (L)	Voluma (L)	55
Programas	Programmes	16
Programa ECO	Program ECO	Sí / Yes
Consumo energético por ciclo	Energy consumption per cycle	0,47 kWh
Nivel sonoro	Noise level	64dB(A)
Centrifugado (rpm)	Centrifuged (rpm)	1400
Ø Puerta (cm)	Ø Door (cm)	51
Display	Display	Touch

Accesorio para montaje en columna de una secadora y una lavadora.
Accessory for column installation of a dryer and a washing machine



Kit Unión Lavadora-Secadora
Washer-Dryer Connection Kit
Ref. 010881




P.V.R. 25 €
IVA no incluido - VAT not included

Kit Unión Lavadora-Secadora con mesa extraíble
Washing machine-dryer connection kit with pull-out table
Ref. 010882



P.V.R. 105 €
IVA no incluido - VAT not included

PWL-8160

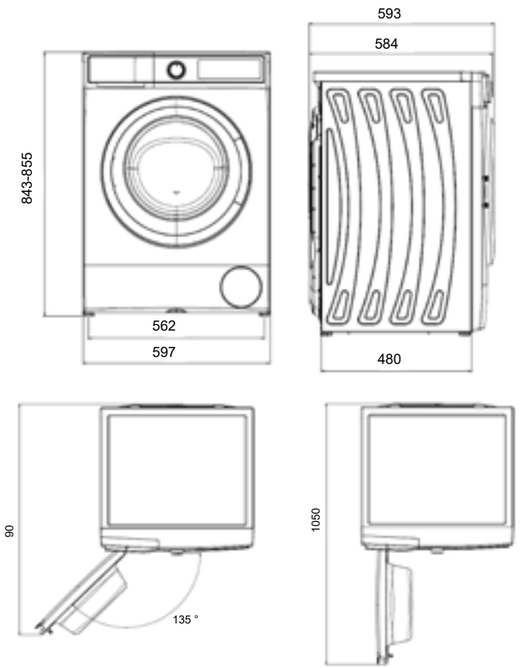

Medidas en / Dimensions in **mm**



New Collection

Ø51 cm

Tipo de secado Bomba de Calor
Drying Type Heat pump



PWS-8161

Ref. 010866

Secadora de libre instalación - Blanca
Freestanding Dryer - White

60 cm	8 kg	15
Mueble Cabinets	Capacidad Capacity	Programas Programs

Tambor con doble Giro
Drum with double turn

Pando 10 AÑOS GARANTIA
Exclusiva para motores
Exclusive for motors

A C G

P.V.R. 825 €

IVA no incluido - VAT not included

+ info

Programas / Programs

Algodón Extra Seco | Algodón ecológico | Algodón Planchado en seco | Sintéticos Armario Seco | Sintéticos Planchado en seco Delicado | Mezclado | Cuidado del bebé | Toallas | Higiénico | Ultra Dry | Programa Antiarrugas | Edredón | Lana

Cotton Extra Dry | Organic Cotton | Cotton Dry Cleaner | Synthetics Dry Wardrobe | Synthetics Dry Cleaner | Synthetics Dry Ironing | Delicate | Blended | Baby Care | Towels | Hygienic | Ultra Dry | Anti-Crease Program | Duvet | Wool | Wool

Características / Features

Capacidad (kg)	Capacity (kg)	8
Volumen (L)	Voluma (L)	112
Programas	Programmes	15
Programa ECO	Program ECO	Sí / Yes
Nivel sonoro	Noise level	64dB(A)
Consumo energético por ciclo	Energy consumption per cycle	1,02 kWh
Acabado tambor interior	Finishing inside drum	INOX
Tipo de secado Bomba de calor	Drying Type Heat pump	Sí / Yes
Ø Puerta (cm)	Ø Door (cm)	51
Display	Display	Touch
Iluminación interior	Interior lighting	Sí / Yes

Accesorio para montaje en columna de una secadora y una lavadora.
Accessory for column installation of a dryer and a washing machine



Kit Unión Lavadora-Secadora
Washer-Dryer Connection Kit
Ref. 010881



P.V.R. 25 €

IVA no incluido - VAT not included


Kit Unión Lavadora-Secadora con mesa extraíble
Washing machine-dryer connection kit with pull-out table
Ref. 010882



P.V.R. 105 €

IVA no incluido - VAT not included

PWS-8161

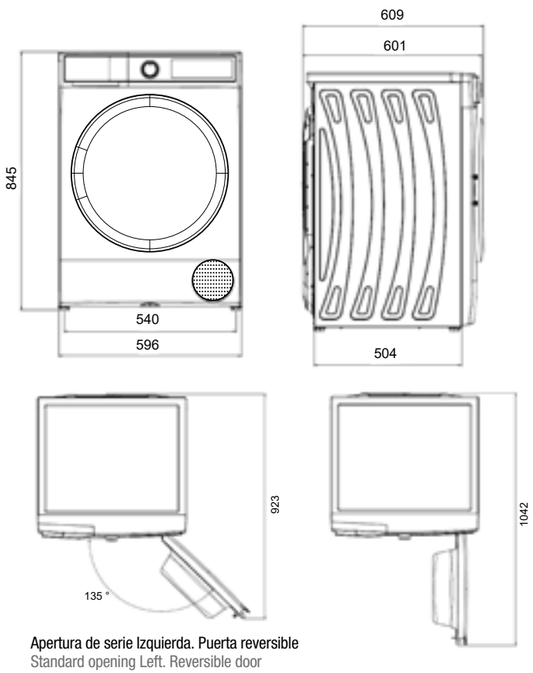

Apertura de serie Izquierda. Puerta reversible
Standard opening Left. Reversible door

Medidas en / Dimensions in mm

Frigoríficos

Máximas prestaciones y tecnología de vanguardia.

Fabricados con la Personalidad y el Diseño ***Pando***

Refrigerators

maximum performance and state-of-the-art technology

Made with ***Pando*** Personality and Design





Frigoríficos

Pando presenta la gama completa de frigoríficos y congeladores con las máximas prestaciones y tecnología de vanguardia..

La gama de frío de ***Pando***, ha sido especialmente diseñada para complementar nuestro ya extenso portfolio de productos, ofreciendo al cliente una solución completa e integral de productos ***Pando*** para su proyecto de cocina.

Ver Comparativa FRIGORÍFICOS

Refrigerators

Pando presents a complete range of refrigerators and freezers with the highest performance and cutting-edge technology.

The ***Pando*** refrigeration range has been specially designed to complement our already extensive product portfolio, offering the customer a complete and integral solution of ***Pando*** products for their kitchen project.

Ver DRINK COOLING CENTER



PFBE CONG
Ref. 010665

Congelador de integración panelable bajo encimera
Built-in freezer for overlay decor panel
82 x 59 cm - 83 L
p. 276

P.V.R. 795 €



PFBI COMBI
SLIDING DOOR
Ref. 010334

PFBI COMBI
Ref. 010335

Frigoríficos COMBI de integración panelable
Built-in COMBI refrigerators for overlay decor panel
177 x 54 cm - 243 L
p. 278-280

Ref. 010334
P.V.R. 945 €

Ref. 010335
P.V.R. 995 €



PFBI FRIGO
Ref. 010336

Frigorífico de integración panelable
Built-in refrigerator for overlay decor panel
177 x 54 cm - 294 L
p. 282

P.V.R. 995 €



PFBI CONG
Ref. 010337

Congelador de integración panelable
Built-in freezer for overlay decor panel
177 x 54 cm - 197 L
p. 284

P.V.R. 995 €



PFBI L COMBI
Ref. 010523

Frigorífico COMBI L de integración panelable
Built-in refrigerator COMBI L for overlay decor panel
194 x 54 cm - 267 L
p. 286

P.V.R. 1.445 €



PFBI XL COMBI
Ref. 010522

Frigorífico COMBI XL de integración panelable
Built-in COMBI XL for overlay decor panel
194 x 69 cm - 341 L
p. 288

P.V.R. 2.095 €



PFBI XL FRIGO
Ref. 010681

Frigorífico XL de integración panelable
Built-in refrigerator XL for overlay decor panel
194 x 69 cm - 335 L
p. 290

P.V.R. 2.095 €



PFLC COMBI
Ref. 010338
Cristal negro

Frigorífico COMBI libre instalación.
Refrigerator COMBI Freestanding. Black glass
201 x 59 cm - 367 L
p. 292

P.V.R. 1.395 €



PFLX/C AMER L
Ref. 010717 IX
Ref. 010716 CR

Frigorífico COMBI Americano libre instalación 4 Puertas
American COMBI refrigerator Freestanding 4 Doors
190 x 90 x 60 cm - 503 L
p. 294

P.V.R. 2.795 € IX
P.V.R. 2.895 € CR

PFLC AMER XL
Ref. 010718

Frigorífico COMBI Americano XL libre instalación 4 Puertas
American COMBI refrigerator XL Freestanding 4 Doors
190 x 91 x 69 cm - 600 L
p. 296


P.V.R. 2.995 €

Precios IVA no incluido / VAT not included

Precios IVA no incluido / VAT not included

Tecnología *Pando* para una perfecta conservación | *Pando* Technology for a perfect conservation





Doble Sistema de Refrigeración

Natural Flow Cooling by Pando, incorporado a nuestros frigoríficos que, mediante la inyección de aire frío, mantiene una temperatura constante y más eficiente y sin resecar los alimentos. NO-Frost, sistema anti-escarcha que incorporan nuestros congeladores.

Dual Cooling System

Natural Flow Cooling by Pando, incorporated into our refrigerators which, by injecting cold air, maintains a constant temperature in a very efficient way, and without drying out food. NO-Frost, anti-frost system that all our freezers incorporate.



Bisagra Profesional Puerta Fija

Los frigoríficos panelables incorporan una bisagra profesional de gran resistencia, que se coloca directamente a Puerta Fija y soporta una puerta panelable de hasta 50 Kg.

Professional hinge "Door-on-Door"

Built-in refrigerators come with a professional hinge of great resistance, which is placed directly onto a Fixed Door and supports an overlay panel door of up to 50 Kg.



Sistema Puerta Deslizante

En el sistema de puerta deslizante, el panel se fija al armario con bisagras y se une al frigorífico mediante guías adicionales, permitiendo un deslizamiento suave al abrir y cerrar.

Sliding Door System

In the sliding door system, the panel is fixed to the cabinet with hinges and attached to the refrigerator by means of additional guides, allowing soft sliding when opening and closing.

Nota: No todos nuestros frigoríficos incorporan estas 12 características
Note: Not all our refrigerator models have all 12 features.



Inverter Compressor Technology

Compresores de última generación con tecnología Inverter que aceleran el proceso de refrigeración, reduciendo el tiempo de enfriamiento, minimizando emisión de ruidos y consumo energético

State-of-the-art compressors with inverter technology reduce the time needed to cool down the interior, and minimize noise emission and energy consumption.



UltraFresh Technology

Elimina el gas etileno, que emiten los alimentos frescos de forma natural al madurarse dentro del cajón de verduras. Esto mejora la conservación de los alimentos, especialmente de las frutas y verduras, manteniéndolos en estado fresco durante más tiempo.

Removes ethylene gas, a gas which is naturally emitted by fresh food when riping in the vegetable drawer. This maximizes the conservation of fresh food, especially fruits and vegetables, keeping them fresh for longer.



Humidity Control

El cajón de verduras y/o la Zona Cero incorpora un controlador que permite regular el nivel de humedad en el interior del cajón.

The vegetable drawer and/or Zero Degree Zone incorporate a controller that allows to regulate the humidity level inside the drawer.



Pure Beam+

Aplicando un sistema de radiación ultravioleta UV-C con luces LED en combinación con un filtro de carbón, establece una solución desinfectante que no solo es eficaz contra malos olores, sino también elimina bacterias y virus en el aire.

Applying a system of UV-C ultraviolet radiation with LED lights in combination with a carbon filter, creates a disinfectant environment that is effective against bad odors, but also eliminates bacteria and viruses floating in the air.



Cold Air Station by Pando

Sistema innovador de refrigeración mediante ventiladores que garantiza un reparto óptimo y una circulación constante del aire frío dentro del frigorífico y así evita condensación y escarcha.


Innovative Pando cooling system using several fans, which ensures an optimal distribution and constant circulation of cold air inside the refrigerator and thus avoids condensation and frost.



Metal Cooling

Accesorio metálico situado en la pared interior trasera del frigorífico, que mantiene y conserva el frío dentro del refrigerador mientras que se realiza un uso frecuente, como la apertura o cierre de la puerta.

Metal accessory placed on the inside rear wall of the refrigerator, which keeps and maintains the cold inside the refrigerator during frequent use, such as opening or closing the door.



Alarma Puerta abierta

Señal acústica que avisa si la puerta se ha quedado abierta o no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos el buen funcionamiento del aparato evitando pérdidas de frío y un consumo energético innecesario.

Open Door alarm

Acoustic warning signal that, if the door is open, or not properly closed, for a period of time, ensures proper functioning of the refrigerator, and avoids excessive losses of cold air, as well as a higher energy consumption than necessary.



Iluminación interior LED

La iluminación interna es mediante tecnología LED, lo que significa una mayor capacidad lumínica con un muy reducido consumo energético.

Interior LED light ilumination

The internal lighting is fully based on LED technology, which means more light and a very low energy consumption.



Control electrónico Touch Control

Display moderno con tecnología Touch Control de fácil manejo y muy visual. Ubicado en el interior de cada modelo (excepto modelo Americano)

Electronic Touch Control Panel

Modern display with Touch Control technology that is easy to use and very visual, placed in the interior of the product (except American refrigerator).

New Collection






PFBE CONG 82 X 59

Ref. 010665

Congelador de integración panelable bajo encimera
Built-in freezer for overlay decor panel

825-870 mm
596 mm

83 L
Capacidad
Capacity



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



83 L
NO Frost
Technology

A↑G D

P.V.R. 795 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features


Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	820/870 x 596 x 550 mm
Total Volumen	Total Volume	83 L
Temperatura de ajuste	Temperature setting	-16 / -24 ºC
Consumo de energía	Energy Consumption	151 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	38 dBA
Bisagra Fija profesional	Professional hinge. "Door-on-Door"	Si / Yes
Clase Climática	Climate Class	SubTropical
Panel de control	Control panel	Electronic
Super congelación	Super Freezer	Si / Yes
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	45 Kg

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides

PFBE CONG 82 X 59

Ref. 010665

Apertura de serie **Izquierda**
Puerta reversible
Standard opening **Left**
Reversible door

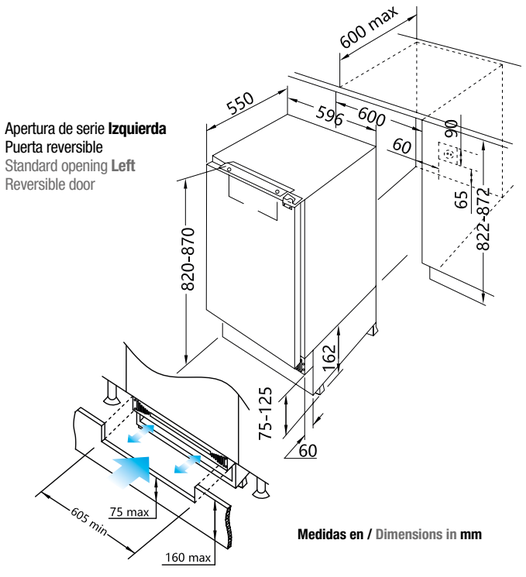

Medidas en / Dimensions in **mm**



New Collection



PFBI COMBI
Ref. 010334

PUERTA DESLIZANTE
SLIDING DOOR

Frigorífico COMBI de integración panelable
Built-in refrigerator COMBI for overlay decor panel



243 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh
Technology



Sistema Sliding Door
Sliding Door System



180 L
Natural
Flow Cooling

63 L
NO Frost
Technology

A ↑ G E

P.V.R. 945 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1770x540x545 mm
Total Volumen	Total Volume	243 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	180 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	63 L
Consumo de energía	Energy Consumption	218 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	41 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Tropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	50 Kg

FUNCIONES: Modo vacaciones | Modo ECO | Modo Rápido | Modo Demo

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides


Composición/ Composition: **Side by Side**



PFBI COMBI Ref. 010334 + **PFBI COMBI** Ref. 010334



Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door




Opcional / Optional
Ref. 010463
Perfil de unión Inox
Stainlerss Steel + connecting profile

P.V.R. 160 €

IVA no incluido - VAT not included

PUERTA DESLIZANTE
SLIDING DOOR

PFBI COMBI
Ref. 010334

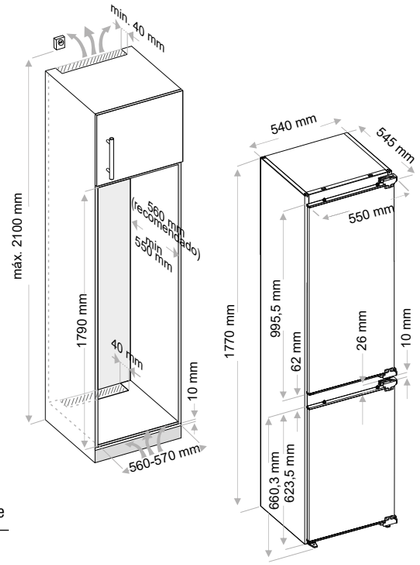

Medidas en / Dimensions in mm





PFBI COMBI
Ref. 010335


PUERTA FIJA
DOOR-ON-DOOR

Frigorífico COMBI de integración panelable
Built-in refrigerator COMBI for overlay decor panel



243 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh
Technology



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



180 L
Natural
Flow Cooling

63 L
NO Frost
Technology



P.V.R. 995 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1770x540x545 mm
Total Volumen	Total Volume	243 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	180 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	63 L
Consumo de energía	Energy Consumption	218 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	41 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Tropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	50 Kg

FUNCIONES: Modo vacaciones | Modo ECO | Modo Rápido | Modo Demo

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides


Composición/ Composition: Side by Side



PFBI COMBI Ref. 010335 + **PFBI COMBI** Ref. 010335



Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door




Opcional / Optional
Ref. 010463
Perfil de unión Inox
Stainlerss Steel + connecting profile

P.V.R. 160 €

IVA no incluido - VAT not included

PUERTA FIJA
DOOR-ON-DOOR

PFBI COMBI
Ref. 010335

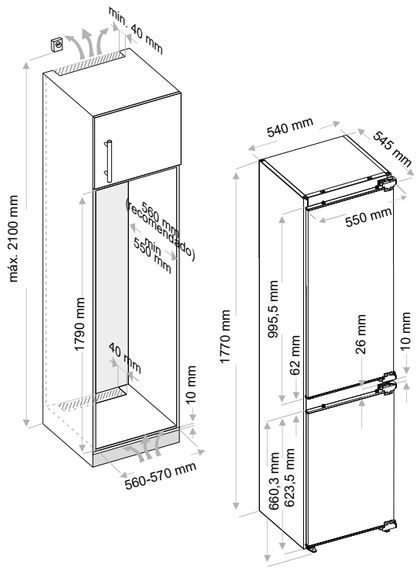

Medidas en / Dimensions in mm





PFBI FRIGO


Ref. 010336

Frigorífico de integración panelable
Built-in refrigerator for overlay decor panel



294 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh
Technology



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



294 L
Natural
Flow Cooling

A ↑ G E

P.V.R. 995 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1770x540x545 mm
Total Volumen	Total Volume	294 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	294 L
Consumo de energía	Energy Consumption	112 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	39 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Subtropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	50 Kg

FUNCIONES: Modo vacaciones | Modo ECO | Modo Rápido | Modo Demo

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides

PFBI FRIGO

Ref. 010336

Composición/ Composition: **Side by Side**




PFBI CONG
Ref. 010337

+

PFBI FRIGO
Ref. 010336




Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door



Opcional / Optional
Ref. 010463
Perfil de unión Inox
Stainlerss Steel + connecting profile

P.V.R. 160 €

IVA no incluido - VAT not included

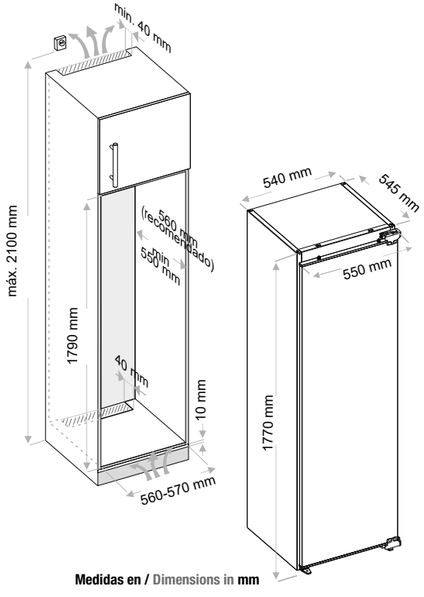

Medidas en / Dimensions in mm







PFBI CONG

Ref. 010337

Congelador de integración panelable
Built-in freezer for overlay decor panel



197 L
Capacidad
Capacity



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



197 L
NO Frost
Technology

A ↑ G E

P.V.R. 995 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1770x540x545 mm
Total Volumen	Total Volume	197 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	197 L
Consumo de energía	Energy Consumption	231 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	40 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Si / Yes
Clase Climática	Climate Class	Tropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	50 Kg

FUNCIONES: Modo vacaciones | Modo ECO | Modo Rápido | Modo Demo

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides


Composición/ Composition: **Side by Side**



PFBI CONG Ref. 010337 + **PFBI FRIGO** Ref. 010336



Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door




Opcional / Optional
Ref. 010463
Perfil de unión Inox
Stainlerss Steel + connecting profile


P.V.R. 160 €

IVA no incluido - VAT not included

PFBI CONG

Ref. 010337

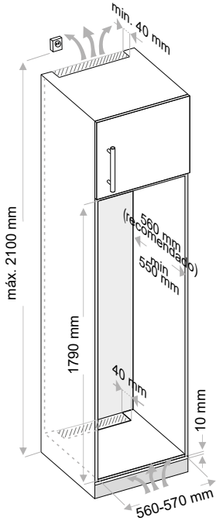

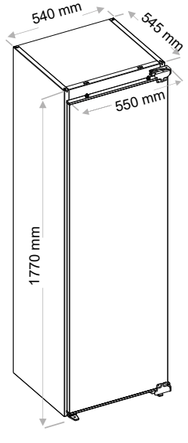

Medidas en / Dimensions in mm





PFBI L COMBI


Ref. 010523

Frigorífico COMBI de integración panelable 194 x 54
Built-in refrigerator COMBI for overlay decor panel 194 x 54



267 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh
Technology



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



Iluminación LED
pared trasera
Back wall with LED
backlight



200 L
NO Frost
Technology

67 L
NO Frost
Technology

A ↑ G **E**

P.V.R. 1.445 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1937x540x550
Total Volumen	Total Volume	267 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	200 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	67 L
Consumo de energía	Energy Consumption	232 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	41 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Subtropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	30 Kg


PFBI L COMBI


Ref. 010523


Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides



Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door

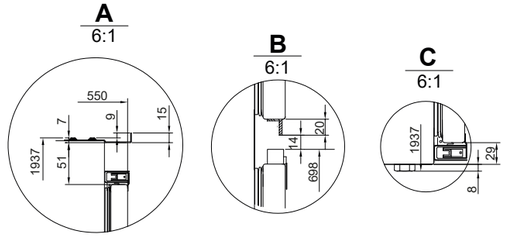

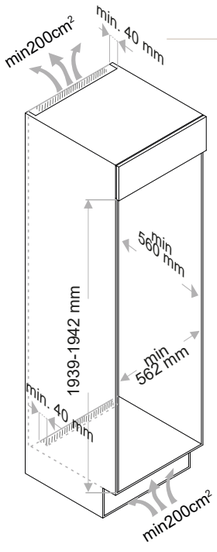

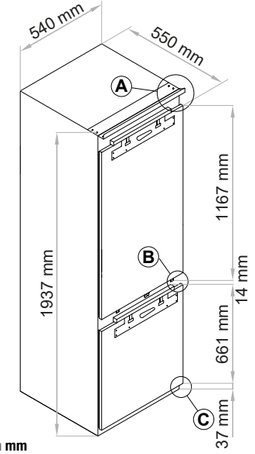

Medidas en / Dimensions in **mm**





PFBI XL COMBI


Ref. 010522

Frigorífico COMBI de integración panelable 194 x 69
Built-in refrigerator COMBI for overlay decor panel 194 x 69



341 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh Technology



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



Iluminación LED pared trasera
Back wall with LED backlight



257 L
NO Frost Technology

84 L
NO Frost Technology

75 cm
Puerta mueble
Cabinet door



P.V.R. 2.095 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features


Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1937x690x550 mm
Total Volumen	Total Volume	341 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	257 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	84 L
Consumo de energía	Energy Consumption	250 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	41 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Si / Yes
Clase Climática	Climate Class	Subtropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	45 Kg


PFBI XL COMBI
Ref. 010522

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides



Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door

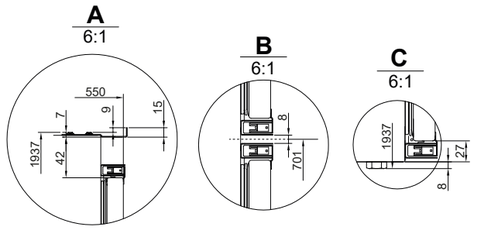

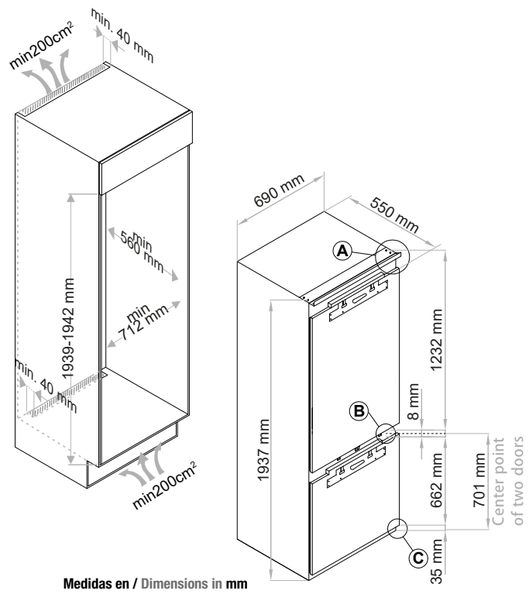

Medidas en / Dimensions in mm





PFBI XL FRIGO


Ref. 010681

Frigorífico de integración panelable 194 x 69
Built-in refrigerator for overlay decor panel 194 x 69



337 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh
Technology



Bisagra profesional.
Puerta Fija
Professional hinge.
"Door-on-Door"



337 L
NO Frost
Technology

75 cm
Puerta mueble
Cabinet door

A → G E

P.V.R. 2.095 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1937x690x550 mm
Total Volumen	Total Volume	337 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	337 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	---
Consumo de energía	Energy Consumption	165 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	39 dBA
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	SubTropical
Peso máximo puerta panelable	Maximum weight of panel door	45 Kg

FUNCIONES: Modo vacaciones | Modo ECO | Modo Rápido | Modo Demo

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides

PFBI XL FRIGO

Ref. 010681




Frigorífico
Iluminación LED pared trasera
Refrigerator
Back wall with LED backlight




Zona inferior frigorifico
Iluminación Tira LED
Inferior zone Freezer
LED Strip Lighting



Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door



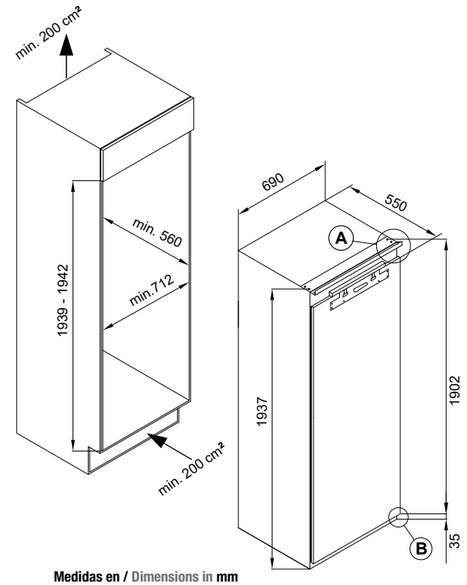

Medidas en / Dimensions in mm






PFLC COMBI

Ref. 010338

Frigorífico COMBI libre instalación. Cristal negro.
Refrigerator COMBI freestanding. Black Glass



367 L
Capacidad
Capacity

UltraFresh
Technology

purebeam +



266 L
NO Frost
Technology

101 L
NO Frost
Technology

A ↑ G C

P.V.R. 1.395 €

IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features


Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	2010x595x660 mm
Total Volumen	Total Volume	367 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	266 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	101 L
Consumo de energía	Energy Consumption	160 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	36 dBA
Metal cooling	Metal cooling	Sí / Yes
Cajón Zona cero	Zero Zone draver	Sí / Yes
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Tropical


PFLC COMBI


Ref. 010338


Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides

Apertura de serie **Derecha**
Puerta reversible
Standard opening **Right**
Reversible door







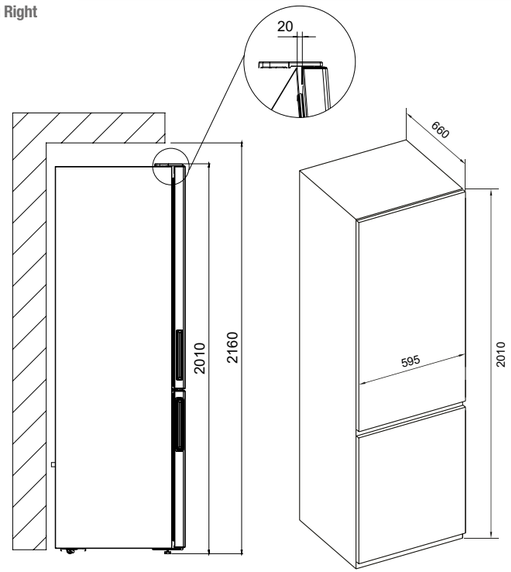

Medidas en / Dimensions in **mm**



Modelo de 597 mm. de fondo
597 mm. depth model



PFLX AMER L - INOX

Inox / Stainless Steel


Ref. 010717

PFLC AMER L

Cristal Negro / Black Glass

Ref. 010716

Frigorífico COMBI Americano libre instalación 4 Puertas
American COMBI Refrigerator freestanding 4 Doors



505 L
Capacidad
Capacity



Fondo de 597 mm
Depth of 597 mm



349 L
NO Frost
Technology

156 L
NO Frost
Technology



Ref. 010717

P.V.R. 2.795 €

IVA no incluido
VAT not included

Ref. 010716

P.V.R. 2.895 €

IVA no incluido
VAT not included


+ info

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1902 x 905 x 597 mm
Total Volumen	Total Volume	505 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	349 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	156 L
Consumo de energía	Energy Consumption	249 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	39 dBA
Metal cooling	Metal cooling	Sí / Yes
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Subtropical


Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides

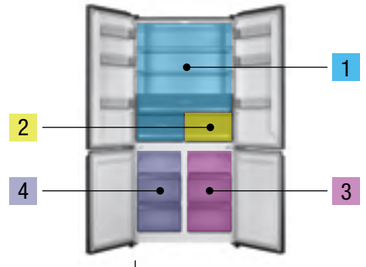

4 Ciclos de frío
Cold cycles

1. Frigorífico (2º / 8º)
   Refrigerator (2º / 8º)
2. Zona de refrigeración (-1,5º/ 0º / 3º)
   Chiller Zone (-1,5º/ 0º / 3º)
3. Zona convertible (-20º / 5º)
   Convertible Zone (-20º / 5º)
4. Congelador (-14º / -22º)
   Freezer compartment (-14º / -22º)

PFLX AMER L - INOX
Inox / Stainless Steel
Ref. 010717
PFLC AMER L
Cristal Negro / Black Glass
Ref. 010716

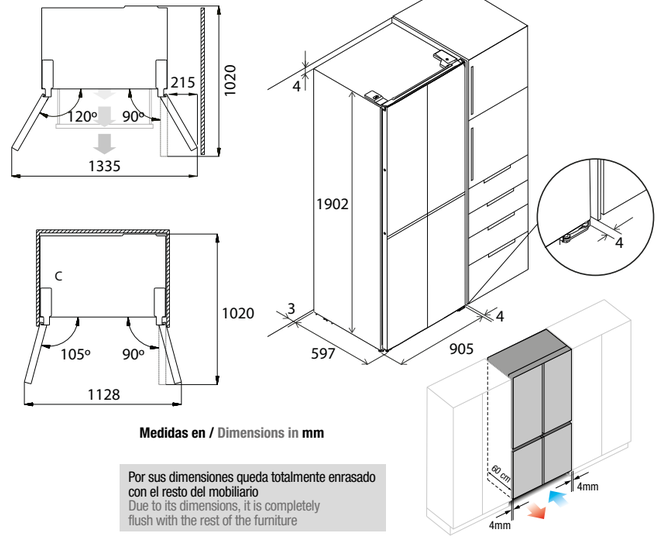

Medidas en / Dimensions in mm

Por sus dimensiones queda totalmente enrasado con el resto del mobiliario
Due to its dimensions, it is completely flush with the rest of the furniture





PFLC AMER XL

Ref. 010718 Cristal negro / Black glass

Frigorífico COMBI Americano libre instalación 4 Puertas
American COMBI Refrigerator freestanding 4 Doors



600 L
Capacidad
Capacity



Fondo de 690 mm
Depth of 690 mm



429 L
NO Frost
Technology

171 L
NO Frost
Technology

A ↑ G E

P.V.R. 2.995 €


IVA no incluido
VAT not included

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product size (HxWxD)	1905x910x690 mm
Total Volumen	Total Volume	600 L
Capacidad Frigorífico	Refrigerator Volume	429 L
Capacidad Congelador	Freezer Volume	171 L
Consumo de energía	Energy Consumption	261 kWh/año-year
Nivel de ruido acústico	Noise level	39 dBA
Metal cooling	Metal cooling	Sí / Yes
Iluminación interior LED	Interior LED Lighting	Sí / Yes
Clase Climática	Climate Class	Subtropical

Condensador Trasero = Laterales Fríos
Rear Condenser Coil = Cold Sides




3 Ciclos de frío
Cold cycles

1 Frigorífico (2º / 8º)
Refrigerator (2º / 8º)


2 Congelador (-14º / -22º)
Freezer compartment (-14º / -22º)

3 Zona convertible (-20º / 5º)
Convertible Zone (-20º / 5º)

600 L
Capcidad
TOTAL
Capacity




Su gran capacidad de 600 L lo convierten en un auténtico XL
Its large capacity of 600 L makes it a true XL



PFLC AMER XL

Ref. 010718 Cristal negro / Black glass

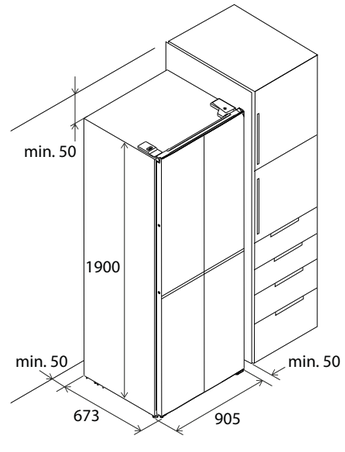

Medidas en / Dimensions in mm

Drink cooling center



Una gama que ha sido especialmente diseñada para mantener, de una forma ordenada y muy eficaz, la temperatura justa de nuestras bebidas más selectas.
Ideal para hogares o clientes, que se toman muy en serio aquellos momentos únicos, donde disfrutar de una bebida refrescante se convierte en toda una experiencia.



The range that has been specially designed to always maintain, in an orderly and very effective way, your most select drinks at just the right temperature.
Pando Beverage Coolers are perfect for any residential home or clients, who likes to enjoy those unique moments, where having a cool, refreshing drink becomes a great experience.







PFMB 60
PFMBP 60

Drink Cooling Center. Libre instalación
Beverage Cooler. Freestanding

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

Blanco, azul y ambar
White, blue and amber

A C G



Cajón inferior extraible con guías telescópicas
Pull-out lower drawer with telescopic guides

+ info

Características / Features

Dimensiones producto (AlxAnxF)	Product Dimensions - HxWxD (mm)	815 x 595 x 556
Dimensiones encastre - AlxAnxF (mm)	Built-in Dimensions - HxWxD (mm)	822 x 600 x ≥575
Profundidad sin tirador_D (mm)	Depth without handle (mm)	556
Profundidad con tirador (mm)	Depth with handle (mm)	596
Profundidad y altura zócalo_DxH (mm)	Depth and height base_DxH (mm)	72 x 95
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Operating Range (°C)	2~12°C
Control temperatura	Temperature Control	Electrón.-Digital
Indicador temperatura display en ºC/ºF	°C/°F Temperature Display	Sí / Yes
Nº Estantes	Trays	2
Nº Cajón Contenedor	Container Drawer	1
Nº Compartimento fijo	Fixed compartment	1
Base de cristal en Estante superior	Glass base on top shelf	Sí / Yes
Interruptor luz	Light Switch	Sí / Yes
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	Voltage (V) / Frequency (Hz)	220-240V / 50Hz
Clase energética desde 2021	Energy Efficiency Class	C
Clase climática	Climate Class	ST
Consumo energético (Kwh/ año)	Energy Consumption (kWh/y.r)	255
Potencia sonora LwA (dBA) / 2021	Sound level LwA (dB(A) re 1 pW)	40
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	Capacity, Storage Volume (l)	125
Nº cristales puerta	Number of Layers for Glass Door	3
Cristal puerta Filtro UV/ Cristal templado	Anti UV Glass/ Tempered glass	Sí / Yes
Ángulo apertura de la puerta	Door Opening Angle	95°-115°
Ventilación Frontal zócalo	Ventilation frontal plinht	Sí / Yes
Alarma puerta abierta	Door open alert system	Sí / Yes
Alarma temperatura	Temperature Alarm System	Sí / Yes
Defrost (Descongelado)	Defrosting	Auto.
Multicolor	Multicolor	Sí / Yes

+info



PFMB 60

Acabados / Finishing	Apertura / opens to	Ref. / Ref.	P.V.R.
Cristal Negro Black glass	Der./Right	010841	1.795 €
	Izq./Left	010840	
Inox Stainless steel	Der./Right	010843	
	Izq./Left	010842	


+info



PFMBP 60 PUSH TO OPEN

Acabados / Finishing	Apertura / opens to	Ref. / Ref.	P.V.R.
Cristal Negro Black glass	Der./Right	010845	2.295 €
	Izq./Left	010844	
Inox Stainless steel	Der./Right	010847	
	Izq./Left	010846	

PFMB 60 / PFMBP 60

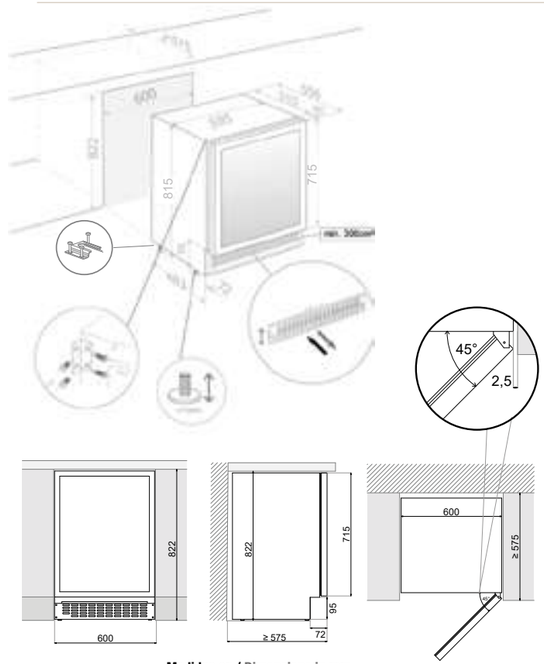

Medidas en / Dimensions in mm

Vinotecas

El placer de degustar un buen vino

Con la experiencia transmitida por los viejos bodegueros, hemos preparado minuciosamente el lugar ideal para que sus más preciados vinos siempre estén en su punto justo de degustación.



Wine coolers

The pleasure of tasting a wine at just the right temperature.

With the passion and experience of true wine connoisseurs, when installing one of Pando's exclusive wine coolers, you can have the pleasure of enjoying your fine wines at just the right temperature.



Ver Comparativa VINOTECAS

Vinotecas bajo encimera
Under counter wine coolers

VERSIÓN PANELABLE



PVZB 15-9

Anchura / Size: **15 cm**
Botellas / Bottles: **9**
p. 308

P.V.R. desde 595 €



PVMB 30-16

Anchura / Size: **30 cm**
Botellas / Bottles: **16**
p. 310

P.V.R. desde 1.095 €



PVMB 40-28

Anchura / Size: **40 cm**
Botellas / Bottles: **28**
p. 312

P.V.R. desde 1.295 €



PVMB 60-46

Anchura / Size: **60 cm**
Botellas / Bottles: **46**
p. 314

P.V.R. desde 1.595 €



PVMBP 60-44
PVMBP 60-44 PA

Anchura / Size: **60 cm**
Botellas / Bottles: **44**
p. 316 / 338

P.V.R. desde 2.195 €

PVMBP HD 40-25 *

Anchura / Size: **40 cm**
Botellas / Bottles: **25**
p. 312

P.V.R. desde 1.895 €

PVMBP HD 60-52 *
PVMBP HD 60-52 PA *

Anchura / Size: **60 cm**
Botellas / Bottles: **52**
p. 316 / 340

P.V.R. desde 2.295 €

(*)
Modelos HD con puerta de 78 cm de altura
HD models with door height 78 cm

Precios IVA no incluido / VAT not included

Vinotecas mueble alto
Built-in wine coolers

Ver BODEGAS ENVEJECIMIENTO





PVMC 15-5
PVMC 15-5 PA

Anchura / Size: **60 cm**
Botellas / Bottles: **5**
Altura puerta/ Door height: **15 cm**
p. 324 / 325

P.V.R. desde 795 €




PVMAV 45-16
PVMA 45-16 PA

Altura / Size: **45 cm**
Botellas / Bottles: **16**
p. 326 / 342

P.V.R. desde 1.395 €

VERSIÓN PANELABLE



PVMAV 60-23
PVMA 60-23 PA

Altura / Size: **60 cm**
Botellas / Bottles: **23**
p. 328 / 344

P.V.R. desde 1.895 €

VERSIÓN PANELABLE



PVMAV 88-45
PVMA 88-45 PA

Altura / Size: **88 cm**
Botellas / Bottles: **45**
p. 330 / 346

P.V.R. desde 2.195 €

VERSIÓN PANELABLE



PVMAV 124-65
PVMA 124-65 PA

Altura / Size: **124 cm**
Botellas / Bottles: **65**
p. 332 / 348

P.V.R. desde 2.495 €

VERSIÓN PANELABLE

PVMAV 178-101
PVMA 178-101 PA

Altura / Size: **178 cm**
Botellas / Bottles: **101**
p. 334 / 350

P.V.R. desde 3.995 €

VERSIÓN PANELABLE

Vinotecas libre instalación / Freestanding wine cooler

PVZB 180-110

P.V.R. desde 2.795 €

Altura / Size: **180 cm**
Botellas / Bottles: **110**
LIBRE INSTALACIÓN
p. 318

PVZL 180-165

P.V.R. desde 3.295 €


Altura / Size: **180 cm**
Botellas / Bottles: **165**
LIBRE INSTALACIÓN
p. 320

REF. PA = PANELABLE / OVERLAY DECOR PANEL

Precios IVA no incluido / VAT not included


Vinotecas
Wine coolers

Genuinas vinotecas **que marcan la diferencia**
Wine coolers for the **distinguished connoisseur**

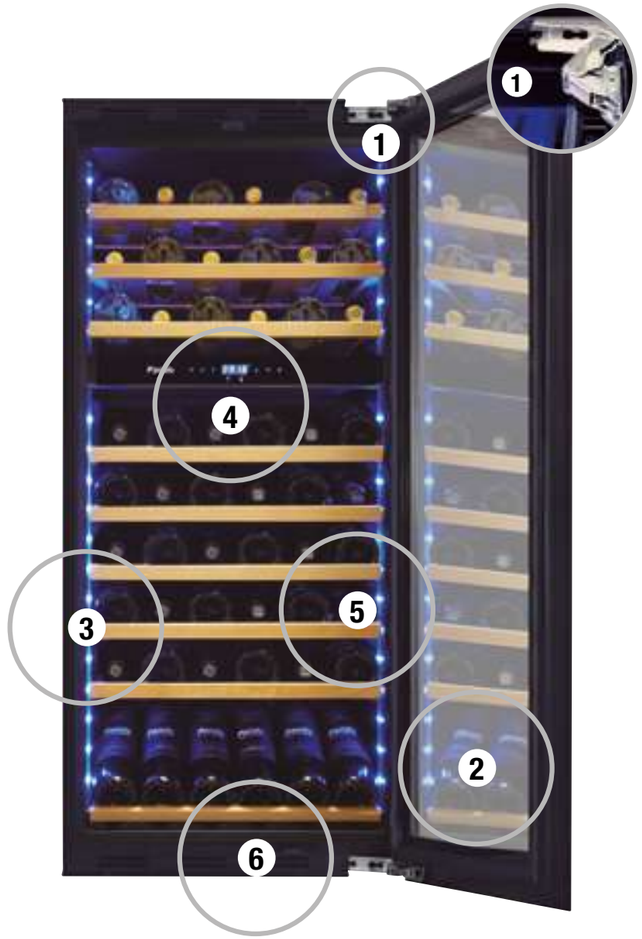







1 Soft-Close

- Bisagra profesional alemana (Hettich) de alta resistencia con sistema Soft-Close para vinotecas de integración en mueble alto y en algunos modelos de mueble bajo.
- German professional hinge (Hettich) with Soft-Close mechanism for built-in wine coolers and in some models of under counter.

2 Conservación perfecta
Perfect conservation

- Puerta de triple cristal templado
- Filtro solar ahumado anti luz UV
- Clase climática Sub-tropical
- Calefactor
- Filtro Carbón activado contra olores
- Triple tempered glass door
- UV Protected smoked glass
- Sub-tropical climate class
- Heater
- Activated carbon filter agaist odor

3 Luz LED Multicolor interior (Blanca, Azul y Ambar) con 3 intensidades
Interior Multicolour LED light (White, Blue and Amber) with 3 intensities

- Iluminación interior Multicolor (Blanca, Azul y Ambar)
- Luz LED interior con 3 intensidades lumínicas
- Luz interior programable con encendido permamente o encendido ajustado a la apertura de la puerta
- Multicolor interior lighting (White, Blue and Amber)
- Interior LED light with 3 intensities
- Programmable interior LED light permanent on or only on if door is open

4 Panel de control LCD
LCD Control panel

- Iluminación Multicolor (Blanca, Azul y Ambar)
- 3 intensidades lúmínicas
- Display con termostato y control digital
- Temperatura en Cº y Fº
- Memoria de temperatura
- Modo reposo (Display y Acustic off)
- Sistemas de alerta de puerta abierta y de funcionamiento
- Multicolour Lighting (White, Blue and Amber)
- 3 light intensity levels
- Display with thermostat and digital control
- Temperature in Cº and Fº
- Temperature memory
- Energy saving mode (Display and Acustic off)
- Open door alert system


5 Guías telescópicas
Telescopic guides

- Estantes haya natural con guías telescópicas
- Cuerpo interior negro
- Beechwood shelves with telescopic guides
- Black interior

6 Compresor inverter
Inverter compressor

- Muy silencioso
- Máxima eficiencia energética
- Soportes antivibratorios
- Very silent
- Highest energy efficiency
- Anti-vibration mounts

Luz interior **LED Multicolor con 3 intensidades**
Multicolour LED interior light **with 3 intensities**

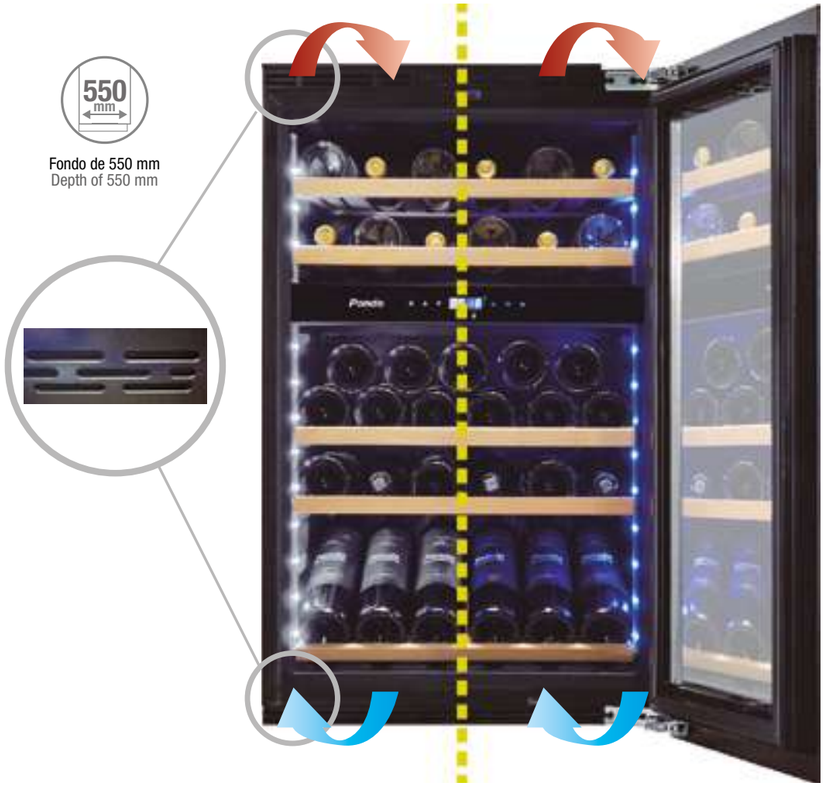

Sistema exclusivo de ***Pando*** con **ventilación integrada** y **clima dinámico**

SVI
Sistema de Ventilación Integrada Pando
Únicamente para vinotecas de integración en mueble alto.

El Sistema de Ventilación Integrada de Pando, facilita la colocación en cualquier tipo de mobiliario ya que no precisa de rejillas de ventilación en zócalo, zona alta o de una capacidad extra interior.
El SVI permite una perfecta y autónoma refrigeración de la vinoteca, con independencia del clima exterior. El funcionamiento siempre será perfecto y sin mantenimiento.

Sistema de climatización dinámico

Solo una auténtica vinoteca incorpora un sistema de climatización dinámico, que permite poner en temperatura todas y cada una de las botellas de vino que tengamos en su interior. El sistema de ventilación climatizada permite, mediante sus diferentes ventiladores internos, asegurar que todas las partes de cada botella, tengan la misma temperatura, asegurando así una óptima y excelente conservación.

Built-in ventilation system by ***Pando*** and **dynamic climate control**

SVI
Built-in ventilation system
Only for built-in wine coolers.

The Built-In Ventilation System by Pando, allows the wine cooler to be fitted in any kind of furniture as it does not require ventilation grilles at the top or bottom, or extra space at the back of the installed unit. This ventilation system ensures precise, independent cooling in the unit, regardless of the temperature outside it. It will always function perfectly and without maintenance.

Dynamic climate control system

Only a true wine cooler features a dynamic climate control system to keep each and every one of the bottles of wine inside it at the desired temperature. The different internal fans allow the climate-control ventilation system to ensure that every part of every bottle is kept at the same temperature, so providing excellent, reliable storage.



PVZB 15-9

Vinoteca bajo encimera
Under counter wine cooler



9 botellas / 300 mm / Ø75mm

15 cm — Anchura mueble / Size (Width)

1 — Sección de frío / Temperature zone

Iluminación interior azul o blanca
Blue or white interior lighting

A G




+ info


Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
LUZ AZUL / BLUE LIGHT					
010883	PVZB 15-9 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	595 €
010884	PVZB 15-9 CRL			Izq./Left	
010885	PVZB 15-9 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010886	PVZB 15-9 XL			Izq./Left	
LUZ BLANCA / WHITE LIGHT					
010887	PVZB 15-9 CRR-W	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	595 €
010888	PVZB 15-9 CRL-W			Izq./Left	
010889	PVZB 15-9 XR-W	Inox / S/Steel		Der./Right	
010890	PVZB 15-9 XL-W			Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	9
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	150x825x525 mm
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	22
Consumo energético	Energy consumption	106 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	38 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Guías telescópicas	Telescopic guides	No
Compresor inverter	Inverter compresor	No

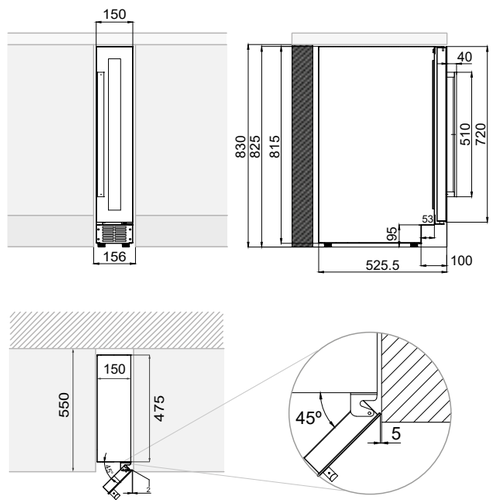

PVZB 15-9

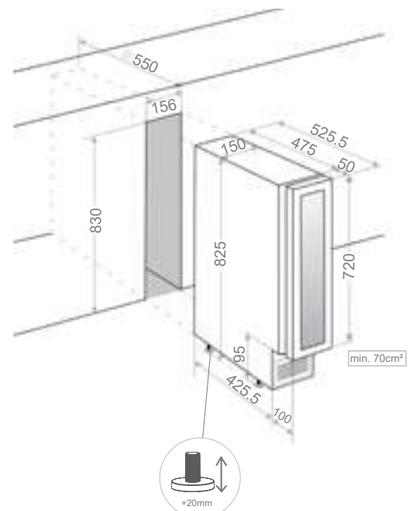

Patas regulables en altura de 10 a 20
Adjustable legs from 10 to 20

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection



PVMB 30-16

Vinoteca bajo encimera
Under counter wine cooler

16 botellas · 300 mm · Ø75mm

30 cm
Anchura mueble
Size (Width)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A↑G F



+ info


Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010721	PVMB 30-16 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	1.095 €
010720	PVMB 30-16 CRL			Izq./Left	
010723	PVMB 30-16 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010722	PVMB 30-16 XL			Izq./Left	


Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	16
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	295 x 820 x 575 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	52
Consumo energético	Energy consumption	98 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Number of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	No


Opcional / Optional

010189	Kit cerradura vinoteca / With door lock	105 €

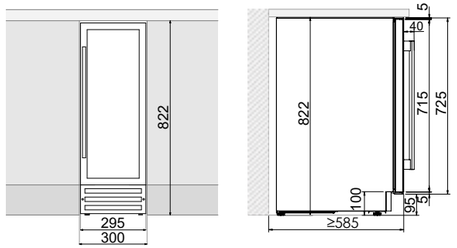

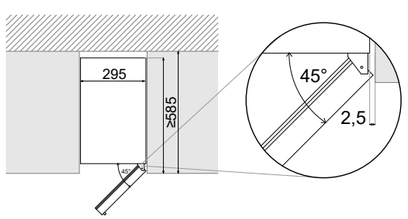

PVMB 30-16

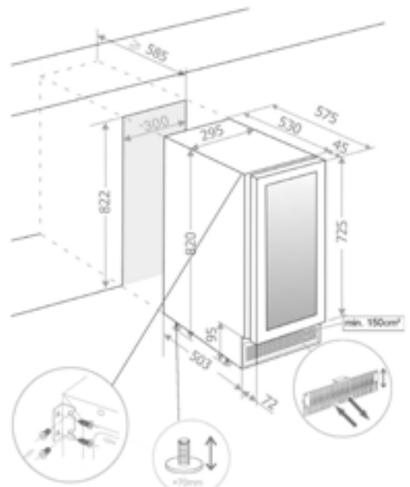

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm





PVMB 40-28 / PVMBP HD 40-25

Vinoteca bajo encimera

Under counter wine cooler

28/25 bottles, 300 mm, Ø75mm

40 cm — Anchura mueble / Size (Width)

2 — Secciones de frío / Temperature zones

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor** 3 intensidades
Multicolour Lighting 3 intensity levels

A↑G F

72 Altura de la puerta / Door height



78 Altura de la puerta / Door height



+ info

+ info

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
PVMB 40-28					
010725	PVMB 40-28 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	1.295 €
010724	PVMB 40-28 CRL			Izq./Left	
PVMBP HD 40-25					
010727	PVMBP HD 40-25 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	1.895 €
010726	PVMBP HD 40-25 CRL			Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	28 / 25
Dimensiones PVMB 40-28	Dimensions PVMBP 40-28	395x820x575 mm
Dimensiones PVMBP HD 40-25	Dimensions PVMBP HD 40-25	395x880x575 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	75 / 80
Consumo energético	Energy consumption	100 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	No


Opcional / Optional


010189	Kit cerradura vinoteca / With door lock	105 €

Esquemas medidas / Technical Drawings

72 Altura de la puerta / Door height

PVMB 40-28

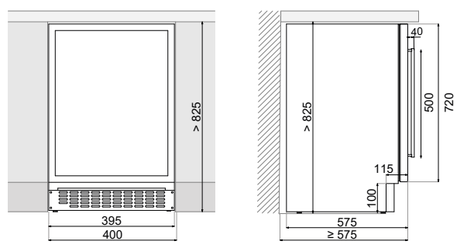

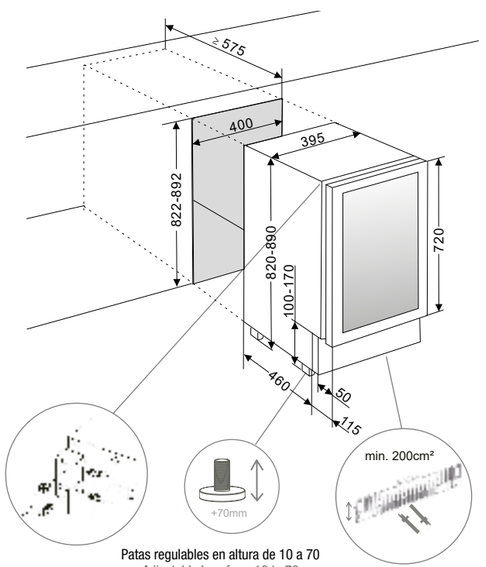


Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm


Esquemas medidas / Technical Drawings

78 Altura de la puerta / Door height

PVMBP HD 40-25

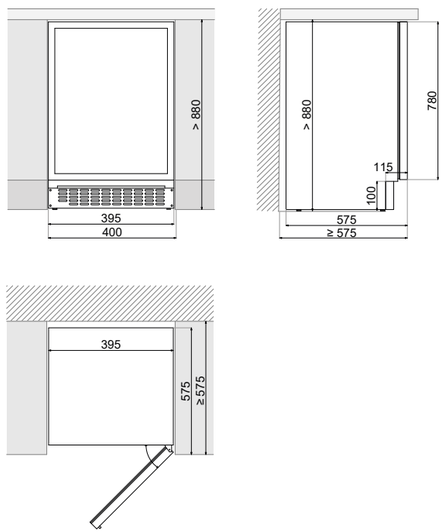

PUSH

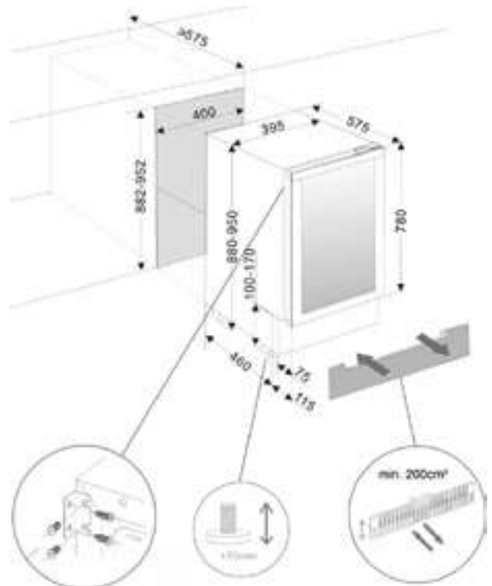

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection



PVMB 60-46

Vinoteca bajo encimera
Under counter wine cooler

46 — 300 mm — Ø75mm

60 cm
Anchura mueble
Size (Width)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A ↑ G — F

72
Altura de la puerta
Door height




+ info

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010729	PVMB 60-46 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	1.595 €
010728	PVMB 60-46 CRL			Izq./Left	
010731	PVMB 60-46 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010730	PVMB 60-46 XL			Izq./Left	

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	46
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x820x575 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	125
Consumo energético	Energy consumption	104 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes

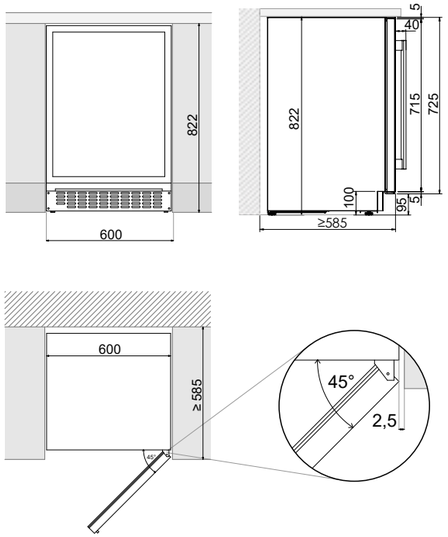

Opcional / Optional

010189	Kit cerradura vinoteca / With door lock	105 €

PVMB 60-46

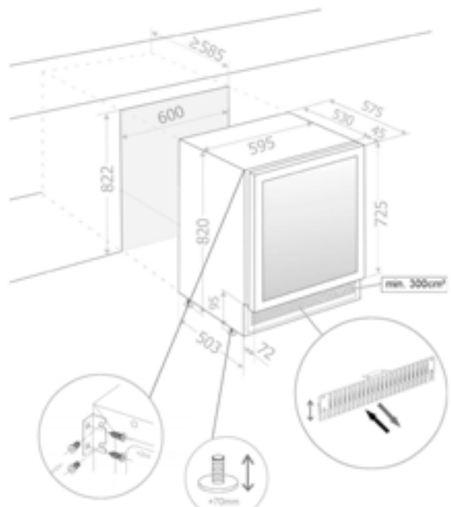

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm



PVMBP 60-44 / PVMBP HD 60-52

Vinoteca bajo encimera
Under counter wine cooler

44/52 — 300 mm — Ø75mm

60 cm
Anchura mueble
Size (Width)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A↑G F

72
Altura de la puerta
Door height



78
Altura de la puerta
Door height

+ info

+ info



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	44 / 52
Dimensiones PVMBP 60-44	Dimensions PVMBP 60-44	595x820x575 mm
Dimensiones PVMBP HD 60-52	Dimensions PVMBP HD 60-52	595x880x575 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	116 / 130
Consumo energético	Energy consumption	104/105 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Calefactor	Heater	No
Nº de cristales en la puerta	Number of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes

Dimensiones (An x Al x F) *Dimensions (W x H x D)*


Opcional / Optional


010189	Kit cerradura vinoteca / With door lock	105 €

72
Altura de la puerta
Door height

PVMBP 60-44

Esquemas medidas / Technical Drawings

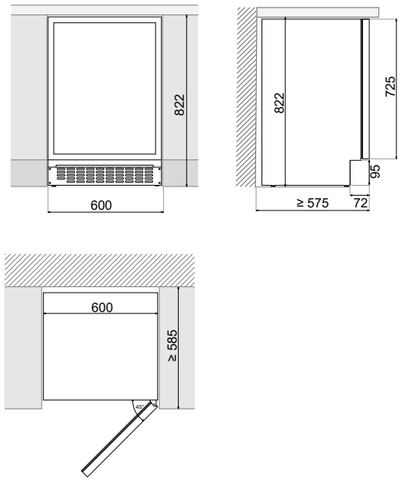

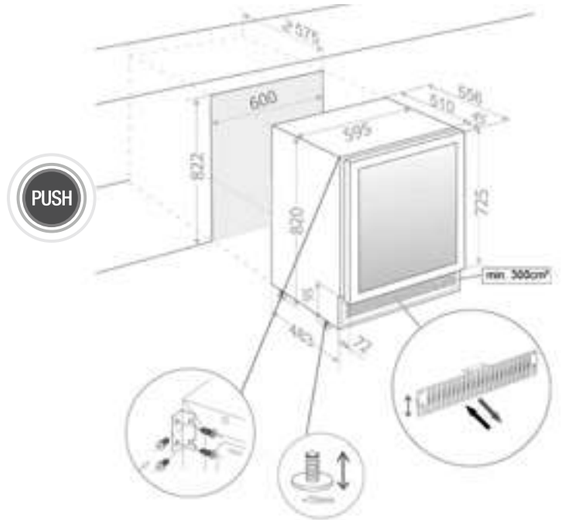

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm


PVMBP 60-44


Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010733	PVMBP 60-44 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.195 €
010732	PVMBP 60-44 CRL			Izq./Left	
010735	PVMBP 60-44 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010734	PVMBP 60-44 XL			Izq./Left	

78
Altura de la puerta
Door height

PVMBP HD 60-52

Esquemas medidas / Technical Drawings

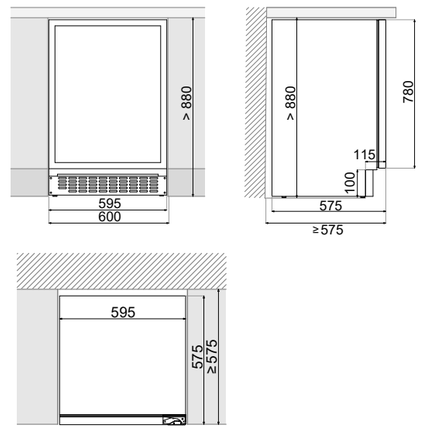

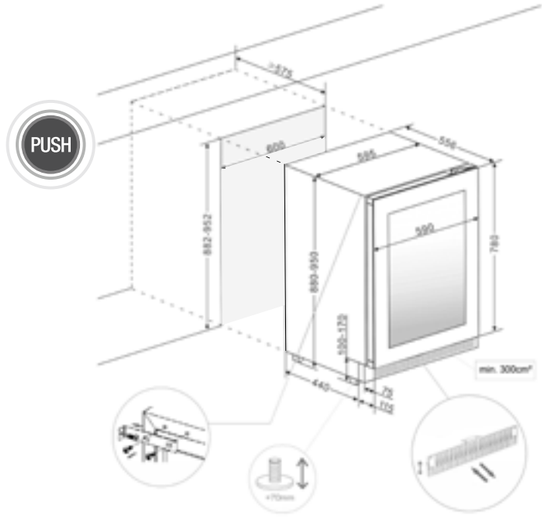

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm

PVMBP HD 60-52

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010737	PVMBP HD 60-52 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.295 €
010736	PVMBP HD 60-52 CRL			Izq./Left	



New Collection



550 mm

Fondo de 550 mm
Depth of 550 mm

MODELO LIBRE INSTALACIÓN
FREESTANDING MODEL

Por sus dimensiones, queda totalmente enrasada con el resto del mobiliario
Due to its dimensions, it is completely flush with the rest of the furniture

PVZB 180-110

Vinoteca libre instalación
Freestanding wine cooler

110 botellas, Ø75mm, 300 mm

180 cm
Altura mueble
Size (Height)

2
Sección de frío
Temperature zone

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación interior azul
Blue interior lighting

A↑G



Guías telescópicas
Telescopic guides

Código Code	Referencia Product code	Acabados Finishing	Versión Version	Apertura Opens to	P.V.R.
LUZ AZUL / BLUE LIGHT					
010797	PVZB 180-110 CRR	Cristal Negro Black glass	Con tirador With handle	Der. / Right	**2.795 €**
010798	PVZB 180-110 CRL			Izq. / Left	


+ info

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	110
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595 x 1792 x 550 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	318
Consumo energético	Energy consumption	151 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	38 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	2
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes

550 mm


Fondo de 550 mm
Depth of 550 mm

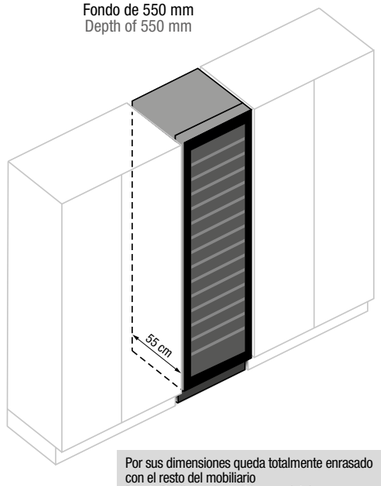

Por sus dimensiones queda totalmente enrasado con el resto del mobiliario
Due to its dimensions, it is completely flush with the rest of the furniture

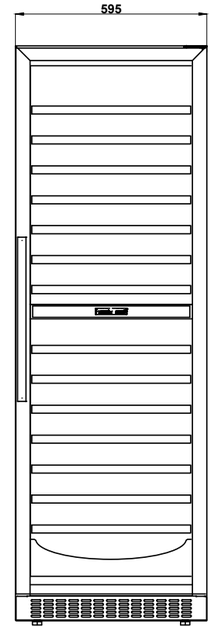

PVZB 180-110

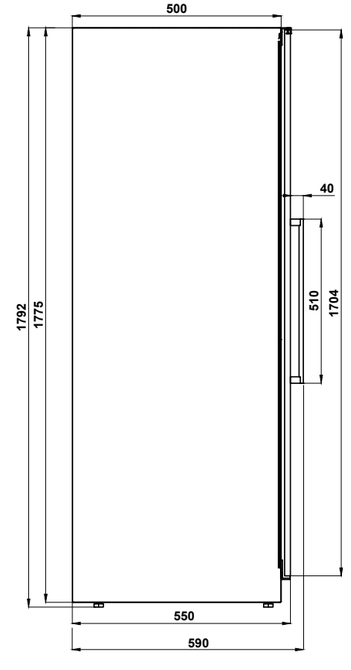

Medidas en / Dimensions in mm





MODELO LIBRE INSTALACIÓN
FREESTANDING MODEL

PVZL 180-165

Vinoteca libre instalación
Freestanding wine cooler

165 botellas / bottles — Ø75mm — 300 mm

180 cm
Altura mueble / Size

2
Secciones de frío / Temperature zones

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación interior azul / Blue interior lighting

A↑G



Guías telescópicas / Telescopic guides


Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
LUZ AZUL / BLUE LIGHT					
010899	PVZL 180-165 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	**3.295 €**
010900	PVZL 180-165 CRL			Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	165
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x1805x700 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	400
Consumo energético	Energy consumption	173 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	44 db
Nº de cristales en la puerta	Number of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes

+ info


Opcional / Optional		
010224	Kit cerradura vinoteca / With door lock	80 €

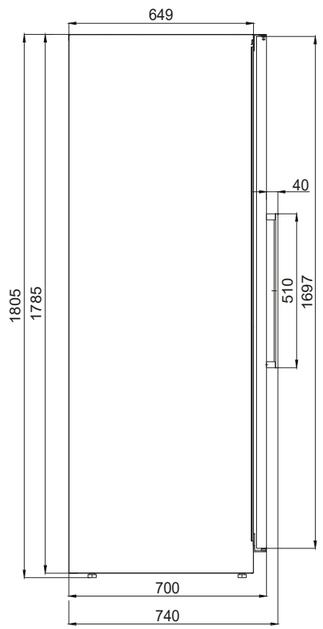



Fondo de 70 cm
Depth of 70 cm

PVZL 180-165

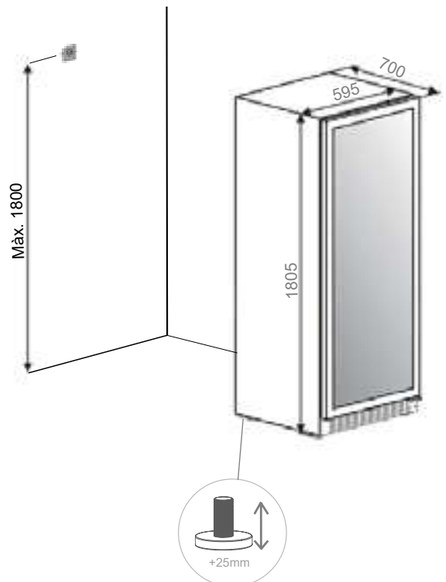

Patas regulables en altura de 10 a 25
Adjustable legs from 10 to 25

Medidas en / Dimensions in mm

Vinotecas
Mueble Alto

Wine coolers
Built-in







New Collection



PVMC 15-5

Vinoteca Cajón
Wine cooler drawer

5 — 300 mm — Ø75mm

15 cm
Altura mueble
Size (Height)

1
Sección de frío
Temperature zone

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación interior **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour interior Lighting
3 intensity levels

A G **F**


Código Code	Referencia Product code	Acabados Finishing	Versión Version	P.V.R.
010854	PVMC 15-5 CR	Cristal Negro Black glass	Con Tirador With handle	795 €
010855	PVMC 15-5 PA	Panelable Decor panel		

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	5
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x141x557 mm
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	13
Consumo energético	Energy consumption	88 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Iluminación Display	Display lighting	Blanca/White
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3


+ info

Instalación columna
Installation column built-in

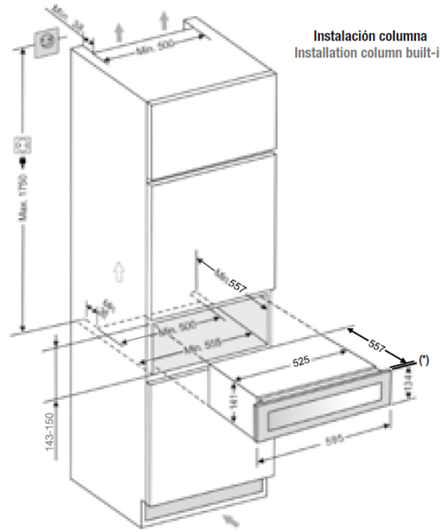

PVMC 15-5


Instalación mueble bajo
Installation under counter

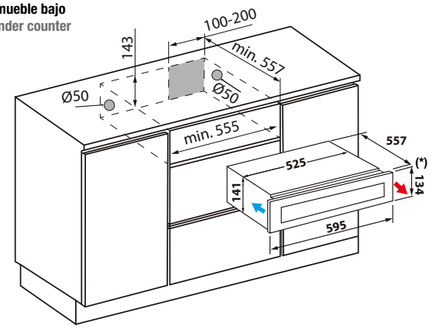


(*) Puerta Cristal / Glass Door 4 mm
Installation under counter 4 mm
Puerta Panelable, según material
Decor panel Door, depending on material


Medidas en / Dimensions in mm

(*) Modelo panelable
Decor panel door model

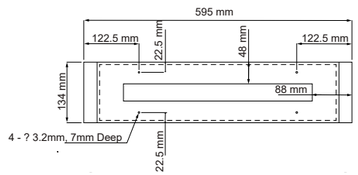

IMPORTANTE / IMPORTANT
Para favorecer la ventilación de la vinoteca, es obligatorio preparar el panel tal como indicamos.
To favour the ventilation of the wine cooler, it is compulsory to prepare the panel as indicated.







New Collection



PVMAV 45-16

Vinoteca mueble alto
Built-in wine cooler

16 botellas · 300 mm · Ø75mm

45 cm — Altura mueble / Size (Height)

1 — Sección de frío / Temperature zone

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor** 3 intensidades
Multicolour Lighting 3 intensity levels

A↑G E



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"






+ info

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010707	PVMAV 45-16 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	1.395 €
010708	PVMAV 45-16 CRL			Izq./Left	
010741	PVMAV 45-16 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010740	PVMAV 45-16 XL			Izq./Left	
010709	PVMAVP 45-16 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	1.695 €
010710	PVMAVP 45-16 CRL			Izq./Left	
010743	PVMAVP 45-16 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010742	PVMAVP 45-16 XL			Izq./Left	

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	16
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x455x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	46
Consumo energético	Energy consumption	77 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si/Yes

Sistema de Ventilación Integrada
Built-in ventilation system



PVMAV 45-16

MUEBLE SIN VENTILACIÓN
CABINET WITHOUT VENTILATION

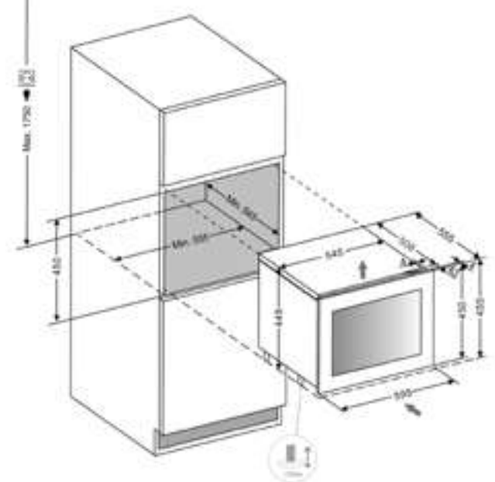

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection



PVMAV 60-23

Vinoteca mueble alto
Built-in wine cooler

23 botellas · 300 mm · Ø75mm

60 cm
Altura mueble
Size (Height)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A↑G F



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"

Código Code	Referencia Product code	Acabados Finishing	Versión Version	Apertura Opens to	P.V.R.
010711	PVMAV 60-23 CRR	Cristal Negro Black glass	Con tirador With handle	Der./Right	1.895 €
010712	PVMAV 60-23 CRL			Izq./Left	
010745	PVMAV 60-23 XR	Inox S/Steel		Der./Right	
010744	PVMAV 60-23 XL			Izq./Left	
010713	PVMAVP 60-23 CRR	Cristal Negro Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.295 €
010714	PVMAVP 60-23 CRL			Izq./Left	
010719	PVMAVP 60-23 XR	Inox S/Steel		Der./Right	
010746	PVMAVP 60-23 XL			Izq./Left	






+ info

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	23
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x595x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	63
Consumo energético	Energy consumption	99 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si/Yes

Sistema de Ventilación Integrada
Built-in ventilation system



PVMAV 60-23

MUEBLE SIN VENTILACIÓN
CABINET WITHOUT VENTILATION

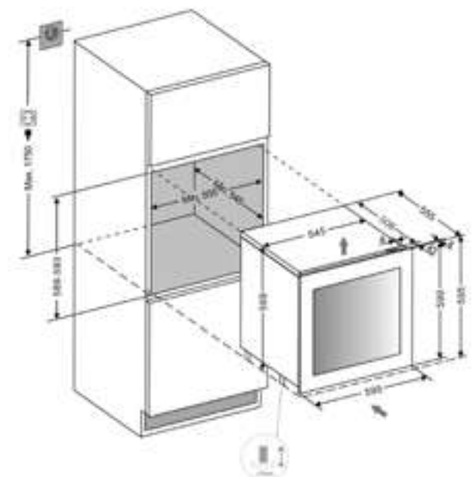

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection



PVMAV 88-45

Vinoteca mueble alto
Built-in wine cooler

45 mm / 300 mm
Ø75mm

88 cm
Altura mueble
Size (Height)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A G



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010748	PVMAV 88-45 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	2.195 €
010747	PVMAV 88-45 CRL			Izq./Left	
010750	PVMAV 88-45 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010749	PVMAV 88-45 XL			Izq./Left	
010752	PVMAVP 88-45 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.595 €
010751	PVMAVP 88-45 CRL			Izq./Left	
010754	PVMAVP 88-45 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010753	PVMAVP 88-45 XL			Izq./Left	






+ info

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	45
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x885x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	116
Consumo energético	Energy consumption	99 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	36 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si/Yes

Sistema de Ventilación Integrada
Built-in ventilation system

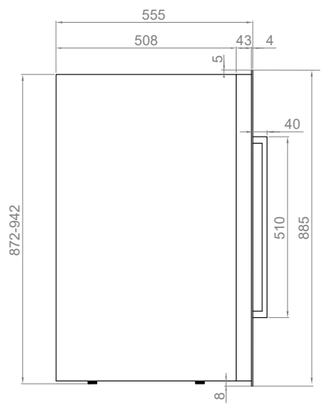

PVMAV 88-45

MUEBLE SIN VENTILACIÓN
CABINET WITHOUT VENTILATION

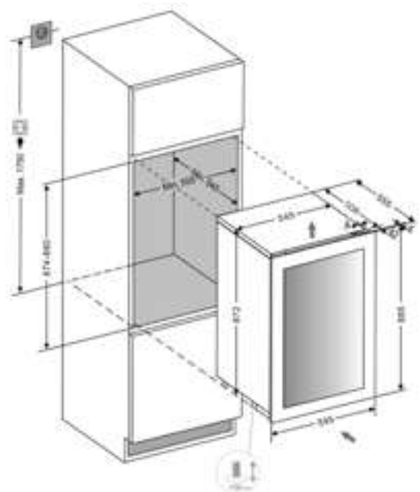

Patas regulables en altura de 10 a 50
Adjustable legs from 10 to 50

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection

PVMAV 124-65

Vinoteca mueble alto

Built-in wine cooler



65 cm — 300 mm — Ø75mm

124 cm
Altura mueble
Size (Height)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A↑G



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010756	PVMAV 124-65 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	2.495 €
010755	PVMAV 124-65 CRL			Izq./Left	
010758	PVMAV 124-65 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
101757	PVMAV 124-65 XL			Izq./Left	
010760	PVMAVP 124-65 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.895 €
010759	PVMAVP 124-65 CRL			Izq./Left	
010762	PVMAVP 124-65 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010761	PVMAVP 124-65 XL			Izq./Left	




+ info

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	65
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x1234x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	182
Consumo energético	Energy consumption	151 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	36 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si/Yes

Sistema de Ventilación Integrada
Built-in ventilation system

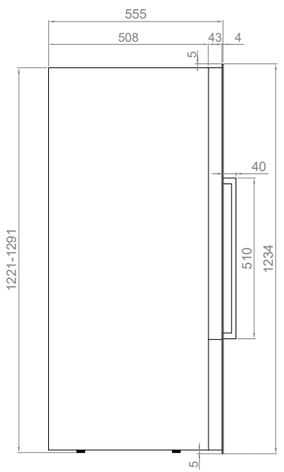

PVMAV 124-65

MUEBLE SIN VENTILACIÓN
CABINET WITHOUT VENTILATION

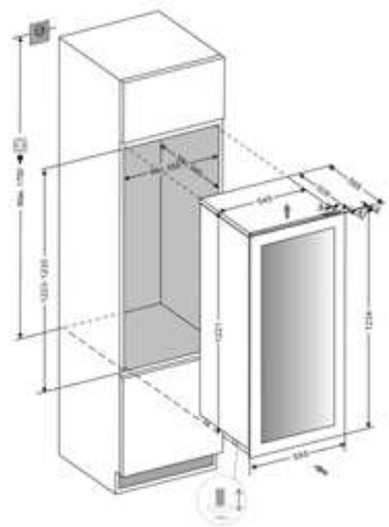

Patas regulables en altura de 10 a 50
Adjustable legs from 10 to 50

Medidas en / Dimensions in mm



New Collection

PVMAV 178-101

Vinoteca mueble alto

Built-in wine cooler



101 botellas · 300 mm · Ø75mm

178 cm — Altura mueble / Size (Height)

2 — Secciones de frío / Temperature zones

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor** 3 intensidades
Multicolour Lighting 3 intensity levels

A↑G



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"




+ info

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010764	PVMAV 178-101 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	3.995 €
010763	PVMAV 178-101 CRL			Izq./Left	
010766	PVMAV 178-101 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010765	PVMAV 178-101 XL			Izq./Left	
010768	PVMAVP 178-101 CRR	Cristal Negro / Black glass	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	4.495 €
010767	PVMAVP 178-101 CRL			Izq./Left	
010770	PVMAVP 178-101 XR	Inox / S/Steel		Der./Right	
010769	PVMAVP 178-101 XL			Izq./Left	

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	101
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x1784x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	285
Consumo energético	Energy consumption	185 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	36 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si/Yes

Sistema de Ventilación Integrada
Built-in ventilation system

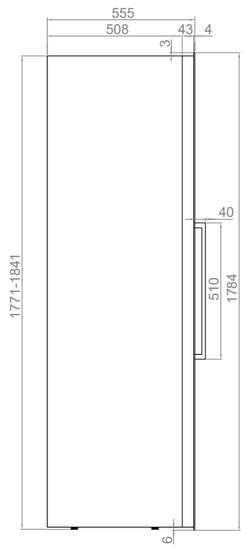

PVMAV 178-101

MUEBLE SIN VENTILACIÓN
CABINET WITHOUT VENTILATION

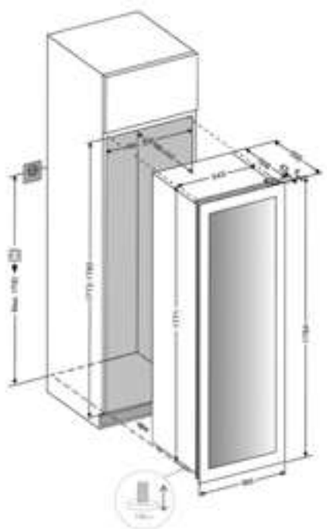

Patas regulables en altura de 10 a 50
Adjustable legs from 10 to 50

Medidas en / Dimensions in mm



Vinotecas
Panelables

Wine coolers
Built-in for overlay decor panel







PVMBP 60-44 PA

Vinoteca PANELABLE bajo encimera

Under counter wine cooler for overlay decor panel door

44 — Ø75mm — 300 mm

60 cm
Anchura mueble
Size (Width)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A ↑ G — F

PUSH

72
Altura de la puerta
Door height



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"


Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010772	**PVMBP 60-44 PAR**	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	**2.445 €**
010771	**PVMBP 60-44 PAL**		Izq./Left	

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	44
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x880x556 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	116
Consumo energético	Energy consumption	104 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si / Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg

+ info

Dimensiones panel
Panel dimensions

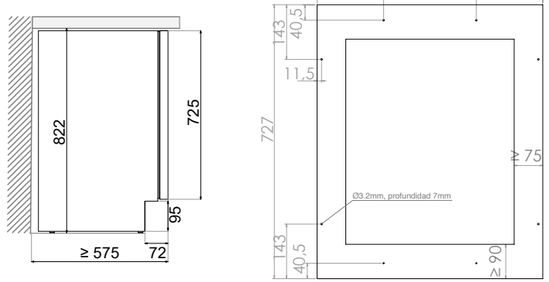

PVMBP 60-44 PA

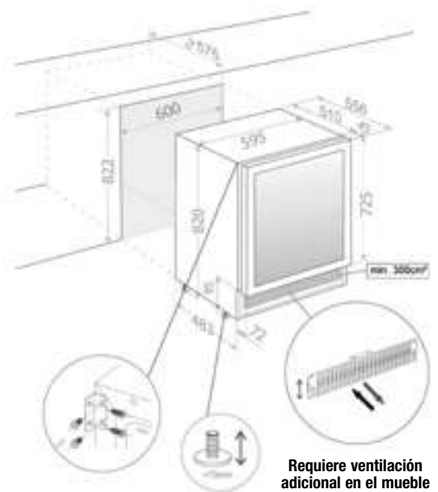

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

Medidas en / Dimensions in mm





PVMBP HD 60-52 PA

Vinoteca PANELABLE bajo encimera

Under counter wine cooler for overlay decor panel door

52 botellas / 300 mm / Ø75mm

60 cm
Anchura mueble
Size (Width)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A ↑ G



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"

Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010739	PVMBP HD 60-52 PAR	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.545 €
010738	PVMBP HD 60-52 PAL		Izq./Left	

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	52
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x880x556 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	130
Consumo energético	Energy consumption	133 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si / Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg


+ info

PUSH


78
Altura de la puerta
Door height

Dimensiones panel
Panel dimensions



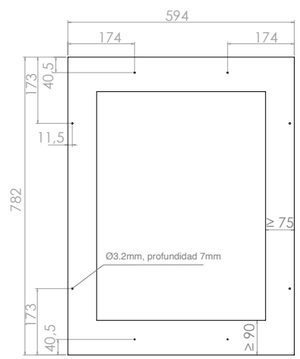

PVMBP HD 60-52 PA

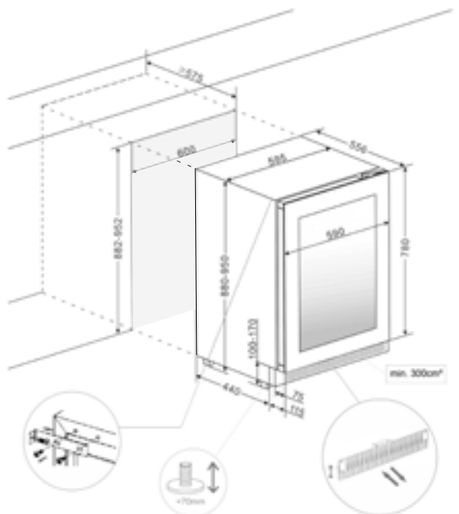

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

Medidas en / Dimensions in mm





PVMA 45-16 PA

Vinoteca PANELABLE mueble columna

Built-in wine cooler for overlay decor panel door

16 botellas · Ø75mm · 300 mm

45 cm — Altura mueble / Size (Height)

1 — Sección de frío / Temperature zone

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor** 3 intensidades
Multicolour Lighting 3 intensity levels

A ↑ G — E



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"


Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010774	PVMA 45-16 PAR	Con tirador / With handle	Der./Right	1.595 €
010773	PVMA 45-16 PAL		Izq./Left	
010776	PVMAP 45-16 PAR	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	1.895 €
010775	PVMAP 45-16 PAL		Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	16
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x455x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	46
Consumo energético	Energy consumption	77 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Calefactor	Heater	Si / Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg

+ info


Dimensiones panel
Panel dimensions

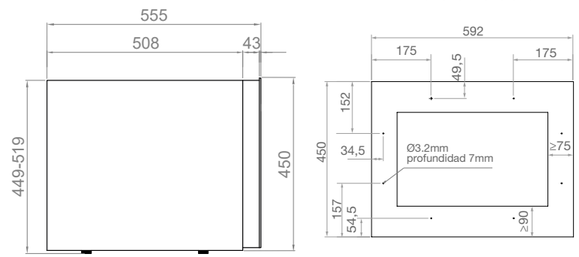



Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

PVMA 45-16 PA

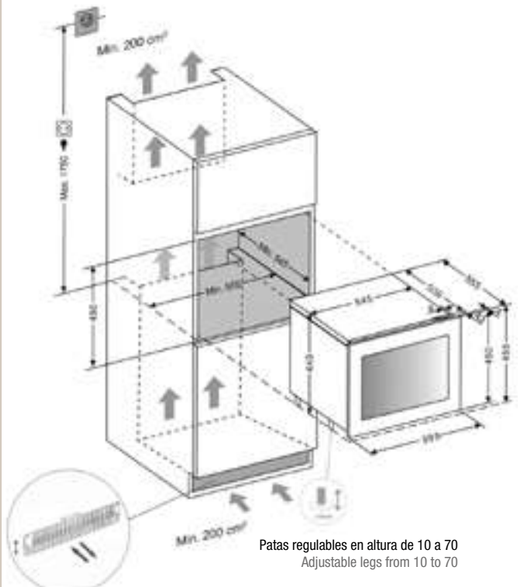

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Requiere ventilación en zócalo
Requires additional plinth ventilation

Medidas en / Dimensions in mm





PVMA 60-23 PA

Vinoteca PANELABLE mueble columna

Built-in wine cooler for overlay decor panel door

23 botellas / 300 mm / Ø75mm

60 cm
Altura mueble
Size (Height)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A ↑ G **F**



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"


Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010778	PVMA 60-23 PAR	Con tirador / With handle	Der./Right	2.095 €
010777	PVMA 60-23 PAL		Izq./Left	
010780	PVMAP 60-23 PAR	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.495 €
010779	PVMAP 60-23 PAL		Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	23
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x595x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	63
Consumo energético	Energy consumption	99 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	35 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg


+ info

Dimensiones panel
Panel dimensions

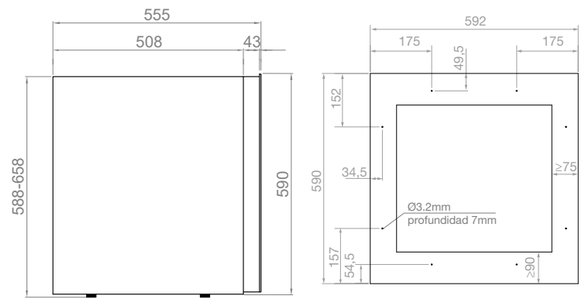



Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

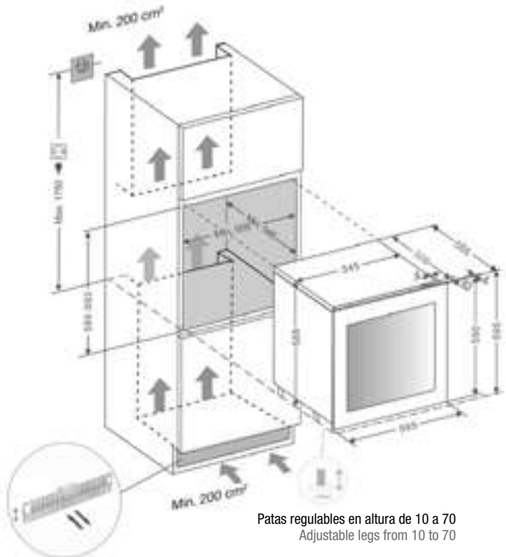

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Requiere ventilación en zócalo
Requires additional plinth ventilation

Medidas en / Dimensions in mm





PVMA 88-45 PA

Vinoteca PANELABLE mueble columna
Built-in wine cooler for overlay decor panel door

45 botellas · 300 mm · Ø75mm

88 cm
Altura mueble / Size (Height)

2
Secciones de frío / Temperature zones

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A ↑ G



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"


Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010782	PVMA 88-45 PAR	Con tirador / With handle	Der./Right	2.395 €
010781	PVMA 88-45 PAL		Izq./Left	
010784	PVMAP 88-45 PAR	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	2.795 €
010783	PVMAP 88-45 PAL		Izq./Left	

Características / Features


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	45
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x885x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	128
Consumo energético	Energy consumption	128 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	36 db
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg

+ info

Dimensiones panel
Panel dimensions

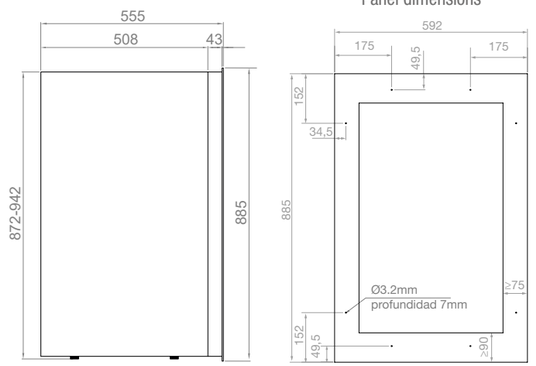

Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

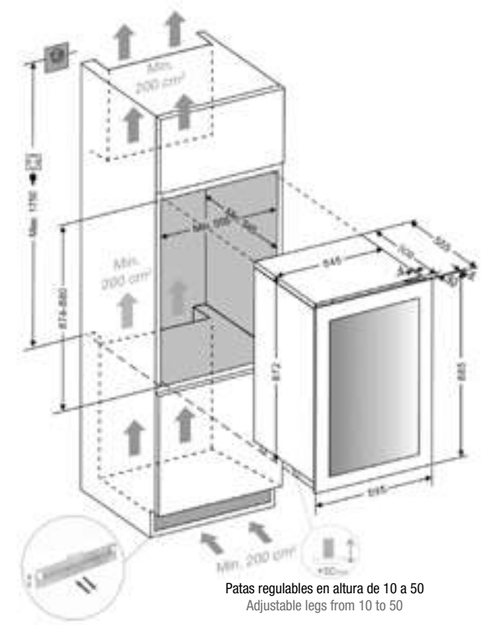

Patas regulables en altura de 10 a 50
Adjustable legs from 10 to 50

Requiere ventilación en zócalo
Requires additional plinth ventilation

Medidas en / Dimensions in mm





PVMA 124-65 PA

Vinoteca PANELABLE mueble columna

Built-in wine cooler for overlay decor panel door

65 botellas · 300 mm · Ø75mm

124 cm — Altura mueble / Size (Height)

2 — Secciones de frío / Temperature zones

Compresor INVERTER / INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor** 3 intensidades
Multicolour Lighting 3 intensity levels

A ↑ G



Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"


Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010786	PVMA 124-65 PAR	Con tirador / With handle	Der./Right	2.895 €
010785	PVMA 124-65 PAL		Izq./Left	
010788	PVMAP 124-65 PAR	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	3.295 €
010787	PVMAP 124-65 PAL		Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	65
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x1234x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	182
Consumo energético	Energy consumption	151 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	36 db
Compresor con sistema inverter	Compressor with inverter system	Si / Yes
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg


+ info

Dimensiones panel
Panel dimensions

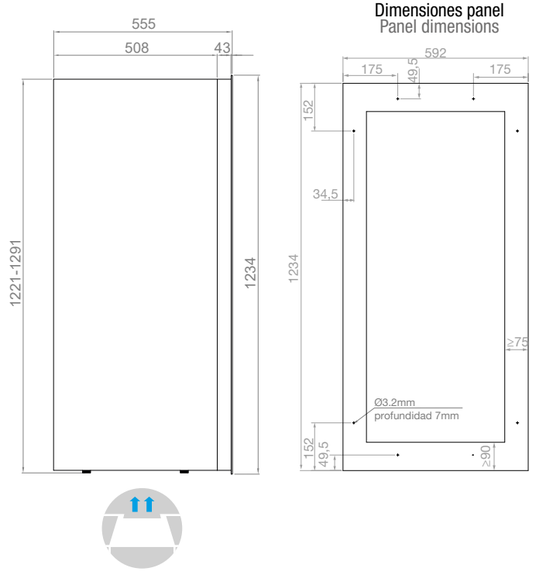

Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

PVMA 124-65 PA

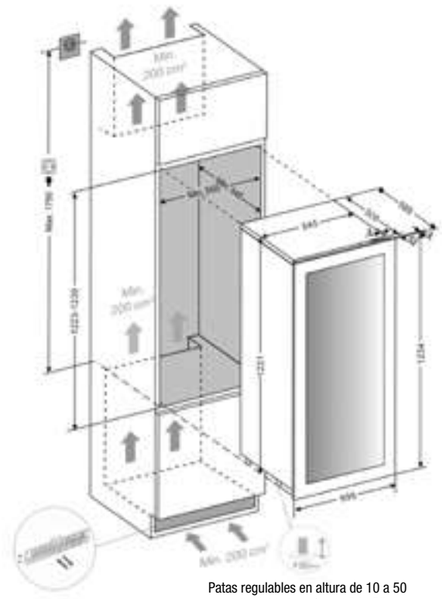

Patas regulables en altura de 10 a 50
Adjustable legs from 10 to 50

Requiere ventilación en zócalo
Requires additional plinth ventilation

Medidas en / Dimensions in mm



PVMA 178-101 PA

Vinoteca PANELABLE mueble columna
Built-in wine cooler for overlay decor panel door



101 botellas
300 mm
Ø75mm

178 cm
Altura mueble
Size (Height)

2
Secciones de frío
Temperature zones

Compresor INVERTER
INVERTER compressor

Iluminación **Multicolor**
3 intensidades
Multicolour Lighting
3 intensity levels

A ↑ G




Bisagra profesional
Professional German hinge
"Soft-Close"

Código / Code	Referencia / Product code	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010790	PVMA 178-101 PAR	Con tirador / With handle	Der./Right	4.595 €
010789	PVMA 178-101 PAL		Izq./Left	
010792	PVMAP 178-101 PAR	PUSH-TO-OPEN	Der./Right	5.195 €
010791	PVMAP 178-101 PAL		Izq./Left	


Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	101
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x1784x559 mm
Secciones de frío	Temperature zones	2
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	285
Consumo energético	Energy consumption	185 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	36 db
Compresor con sistema inverter	Compressor with inverter system	Si / Yes
Nº de cristales en la puerta	Num. of glasses in the door	3
Filtro carbón activado	Activated carbon filter	Si/Yes
Guías telescópicas	Telescopic guides	Si/Yes
Peso máximo del panel	Maximum panel door weight	10 kg

+ info

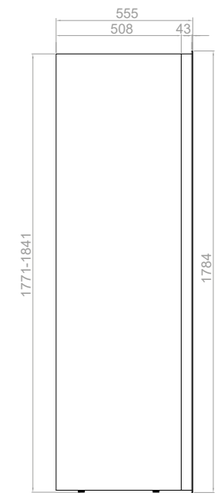


Dimensiones panel
Panel dimensions

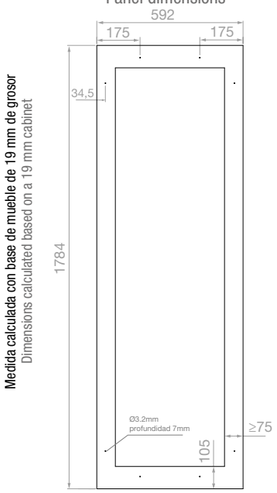

Medida calculada con base de mueble de 19 mm de grosor
Dimensions calculated based on a 19 mm cabinet

Requiere ventilación adicional en el mueble
Requires additional cabinet ventilation

PVMA 178-101 PA

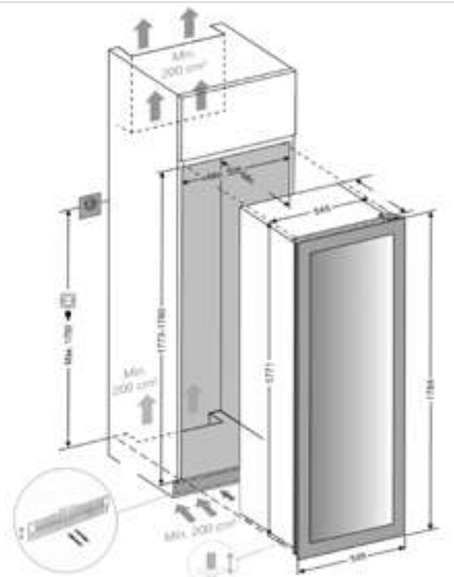

Requiere ventilación en zócalo
Requires additional plinth ventilation

Patas regulables en altura de 10 a 50
Adjustable legs from 10 to 50

Medidas en / Dimensions in mm





PBE 89-66

Bodega de envejecimiento bajo encimera
Under counter Aging wine cellar

66 botellas · 300 mm · Ø75mm

89 cm — Altura mueble / Size (Height)

1 — Sección de frío / Temperature zone

Display digital LED / LED Digital display

Higrómetro incorporado / Incorporated Hygrometers


Iluminación **Multicolor** 3 intensidades **Multicolour** Lighting 3 intensity levels

A↑G **E**

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010839	PBE 89-66 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	1.595 €
010838	PBE 89-66 CRL			Izq./Left	

Características / Features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	66
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x890x575 mm
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	128
Consumo energético	Energy consumption	76 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	40 db
Filtro de carbón	Carbon filter	Si / Yes
Puerta totalmente opaca	Door totally opaque	Si / Yes

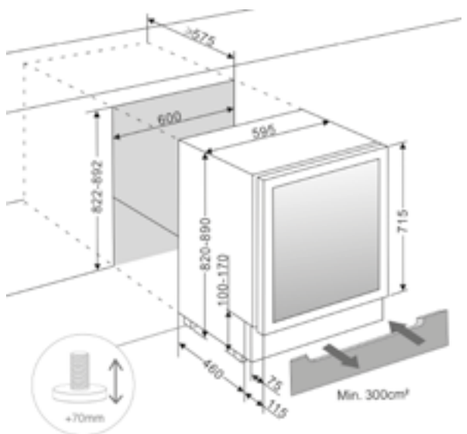

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm

+ info



PBE 182-190

Bodega de envejecimiento libre instalación
Freestanding Aging wine cellar



190 botellas · 300 mm · Ø75mm

182 cm — Altura mueble / Size (Height)

1 — Sección de frío / Temperature zone

Display digital LED / LED Digital display

Higrómetro incorporado / Incorporated Hygrometers


Iluminación **Multicolor** 3 intensidades **Multicolour** Lighting 3 intensity levels

A↑G **G**

Código / Code	Referencia / Product code	Acabados / Finishing	Versión / Version	Apertura / Opens to	P.V.R.
010837	PBE 182-190 CRR	Cristal Negro / Black glass	Con tirador / With handle	Der./Right	2.995 €
010836	PBE 182-190 CRL			Izq./Left	

Características / Product features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	190
Dimensiones (An x Al x F)	Dimensions (W x H x D)	595x1820x575 mm
Secciones de frío	Temperature zones	1
Temperatura operativa	Temperature range	+5ºC a +20ºC
Capacidad (litros)	Capacity (ltrs)	335
Consumo energético	Energy consumption	144 KwH/año-year
Nivel sonoro	Noise Level	40 db
Filtro de carbón	Carbon filter	Si / Yes
Puerta totalmente opaca	Door totally opaque	Si / Yes
Zócalo de cristal incluido	Glass plinth included	Si / Yes

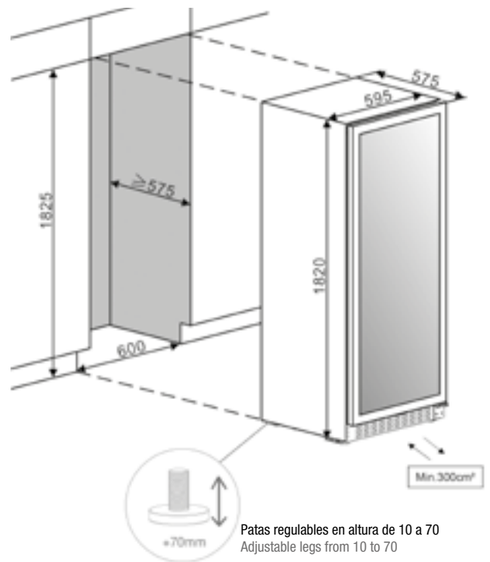

Patas regulables en altura de 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70

Medidas en / Dimensions in mm

+ info

CAMPANAS DECORATIVAS

DECORATIVE COOKER HOODS

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

Ver Características Técnicas
INTEGRAL COOKING

INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE **MOTORES**
TECHNICAL SPECIFICATIONS **MOTORS**

VERSIÓN MOTORES / MOTOR VERSIONS	TIPO MOTOR / MOTOR TYPE	Ø conducto duct (mm)	CAUDAL / AIRFLOW			POTENCIA SONORA SOUND POWER		POTENCIA MÁXIMA / MAXIMUM POWER	PRESIÓN MÁXIMA / MAXIMUM PRESSURE	Conducto máximo recomendado / Max recom.ducting	Longitud de serie en cables conexión motor exterior
			Q MÍN.* m³/h	Q MAX.* (Intensive) m³/h	Q MAX. (Free 0Pa) m³/h	Lw MIN.* dBA	Lw MAX.* dBA	W MAX. W	Pa	Metros lineales linear meters	
INTERIORES (dentro de la campana) / INTERIOR (inside the hood)											
V.700	INT	150 / 120	**199**	**382**	**560**	**49**	**60**	**140**	**260**	**4**	**-**
V.730	INT	120	**195**	**456**	**466**	**42**	**60**	**125**	**296**	**5**	**-**
V.750	INT	125	**218**	**483**	**590**	**45**	**66**	**150**	**455**	**6**	**-**
V.830	INT	150 / 120	**301**	**562**	**720**	**48**	**62**	**250**	**487**	**7**	**-**
V.850	INT	150 (1)	**307**	**690**	**738**	**48**	**60**	**265**	**604**	**8**	**-**
V.950	INT	150	**158**	**757**	**763**	**38**	**61**	**350**	**589**	**6**	**-**
V.1350	INT/EXT *h	150	**313**	**856**	**910**	**46**	**61**	**290**	**505**	**10**	**-**
INTERIORES ECO (dentro de la campana) / INTERIOR ECO (inside the hood)											
V.930 ECO	INT	220x90	**198**	**614**	**630**	**52**	**71**	**220**	**670**	**-**	**-**
V.1130 ECO	INT	150	**141**	**592**	**1015**	**38**	**59**	**85**	**530**	**8**	**-**
V.1050 ECO SEC PLUS	INT	150	**134**	**760**	**905**	**36**	**50**	**170**	**440**	**8**	**-**
V.1250 ECO	INT	150	**250**	**941**	**1080**	**38**	**58**	**230**	**490**	**10**	**-**
V.1350 ECO	INT/EXT *h	150	**250**	**970**	**1085**	**39**	**61**	**230**	**490**	**10**	**-**
V.2200 ECO	INT	200	**642**	**1604**	**2190**	**47**	**61**	**750**	**1030**	**15**	**-**
INTERMEDIOS EXTERIORES / IN-LINE REMOTE MOTORS											
V.1200 TIPO 1	EXT	150	**199**	**602**	**763**	**38**	**54**	**350**	**589**	**6 *a**	7
V.2000 TIPO 1	EXT	200	**293**	**807**	**1495**	**32**	**41**	**250**	**720**	**10 *b**	7
INTERMEDIOS EXTERIORES ECO / ECO IN-LINE REMOTE MOTORS											
V1550 ECO TIPO 1 Y 2	EXT	150	**198**	**767**	**1080**	**36**	**51**	**230**	**490**	**10 *c**	6
V2450 ECO TIPO 2	EXT	200	**430**	**1440**	**2335**	**39**	**59**	**168**	**498**	**12 *d**	6
V2600 ECO TIPO 1 Y 2	EXT	200	**642**	**1795**	**2190**	**45**	**59**	**750**	**1030**	**15 *e**	12
V3000 ECO TIPO 2	EXT	200	**645**	**2915**	**3450**	**44**	**61**	**660**	**960**	**18 *e**	12
MURO ECO (Fachada) / ECO OUTDOORS WALL MOTOR											
V.1300 ECO	MUR	150	**217**	**812**	**1290**	**42**	**56**	**168**	**990**	**6**	6
TEJADO ECO (En tejado o chimenea exterior) / ECO OVER-THE-ROOF MOTORS											
V.2350 ECO	TEJ	200	**410**	**1675**	**2335**	**44**	**55**	**168**	**498**	**12 *f**	12
V.3300 ECO	TEJ	200	**612**	**2880**	**3450**	**53**	**68**	**660**	**920**	**18 *g**	18

*a. De campana a motor máx. 2m
*b. De campana a motor mín. 2m - máx. 6m
*c. De campana a motor máx. 4m
*d. De campana a motor mín. 4m - máx. 6m
*e. De campana a motor mín. 6m - máx. 12m
*f. De campana a motor mín. 4m - máx. 12m
*g. De campana a motor mín. 6m - máx. 18m
*h. Motor exterior disponible según modelo, consultar catálogo.

Limite el número de curvas en la canalización, ya que cada curva reduce la eficacia de la aspiración:
- En Ø150 mm un codo 90º = 1m lineal.
- En Ø200 mm un codo 90º = 2,5m lineal.

Ejemplo: Si se usan 2 codos de 90º, la longitud total de una canalizacion de 3m lineales Ø150mm (3+1+1), es de 5m.
Si se usan 2 codos de 90º, la longitud total de una canalizacion de 3m lineales Ø200mm (3+2,5+2,5), es de 8m.

Los valores indicados están realizados a partir de ensayos en condiciones de laboratorio. Dependiendo del modelo y caracterÍsticas de cada campana podrían variar sensiblemente. Debido a las constantes mejoras que Pando realiza en sus productos, esta información está siempre actualizada en nuestra web (www.pando.es)

* UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13

(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa. The use of the certification and the brand is exclusive for all models marked with this symbol in its identifying label.

(1) Ø150/120 SOLO en modelos indicados en el Catálogo / Ø150/120 ONLY on models listed in the Catalogue

*a. From hood to motor max. 2m
*b. From hood to motor mín. 2m - máx. 6m
*c. From hood to motor máx. 4m
*d. From hood to motor mín. 4m - máx. 6m
*e. From hood to motor mín. 6m - máx. 12m
*f. From hood to motor mín. 4m - máx. 12m
*g. From hood to motor mín. 6m - máx. 18m

Limit the number of bends along the ducting, since every bend reduces the effectiveness of the airflow capacity:
- In Ø150 mm a 90º curve = 1 m linear.
- In Ø200 mm a 90º curve = 2.5 m linear.

i.e. If you use 2 curves of 90°, the total effective length of a 3 m linear 150 Ø duct is 3+1+1=5 m.
If you use 2 curves of 90°, the total effective length of a 3 m linear 200 Ø duct is 3+2.5+2.5=8 m.

Given values are based on tests under laboratory conditions. They may slightly vary depending on the model and the features of each hood. Due to the constant improvements that made by Pando in their products, this information is always up to date on our website (www.pando.es)

(*) Certificación de Producto SGS conforme a la norma UNE-EN 60335

INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION

INSTALACIÓN DE CAMPANAS
HOOD INSTALLATION GUIDELINES

Hay que recordar siempre que las campanas extractoras de humos son aparatos electrodomésticos que necesitan de una instalación previa de tubo conductor de humos y que posteriormente deben respetarse unas condiciones mínimas de colocación (altura y anchura de campana sobre la encimera de cocción), y por supuesto, las de seguridad. El no respetar estas condiciones, supondrá con toda seguridad, que la campana tenga un rendimiento deficiente y muchas veces nulo.
A continuación les describimos las condiciones mínimas de colocación de una campana:

Please remember that a cooker hood is a domestic appliance used for extracting all odours, smoke and grease particles produced while cooking in the kitchen. Possibly this hood will be connected to an existing trunking to outside. Also the minimum distances from the cooker top (height and width) must be maintained to achieve the proper safe and optimized hood performance. Failure to take these parameters into account will create a deficient, or even void, effectiveness of extraction. Before choosing your cooker hood you should evaluate your kitchen dimensions as well as the appliances involved. **Care should also be taken as to the correct connections to any reused existing ducts, as explained later.**

DIMENSIÓN DE LA CAMPANA
SIZE OF COOKER HOOD

Debe de ser igual o más grande que la placa de cocción para un funcionamiento óptimo.
Must be equal or larger than the hob for a proper working





Imprescindible que la campana está centrada sobre la zona de cocción
It is important that the cooker hood is installed centered above the hob

DISTANCIA ÓPTIMA
OPTIMUM DISTANCE

entre la campana y la placa de cocción
between cooker hood and cooktop

CAMPANAS DE PARED
WALL COOKER HOODS

Altura óptima
Optimum height
650 mm



CAMPANAS DE ISLA
ISLAND COOKER HOODS

Altura óptima
Optimum height
650 mm



CAMPANAS DE INTEGRACIÓN
INTEGRATED COOKER HOODS

Altura óptima
Optimum height

Induction
550 mm
Gas
650 mm



CAMPANAS DE TECHO
CEILING COOKER HOODS

Altura óptima
Optimum height
1400-1700 mm



INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION

CUATRO **TIPOS DE MOTORES**
FOUR **TYPES OF MOTORS**

Todos con las mejores prestaciones, mínimo consumo eléctrico y bajo nivel sonoro.
All with best-in-class performance, minimum energy consumption and very low noise level.

A
MOTORES INTERIORES
INTERNAL MOTORS

V.700, V.730, V.750, V.830, V.850, V.950, V.1350
V.930 ECO, V.1130 ECO PLUS, V.1350 ECO
V.1050 ECO SEC System PLUS,
V.1250 ECO SEC y/and V.2200 ECO SEC





Motores instalados dentro del cuerpo de la campana.
Muchas de las versiones incorporan sistemas ECO eficientes y de gran rendimiento y bajo nivel sonoro.
El sistema V.1050 proporciona una reducción sonora de hasta un 20%.
V.1130 ECO PLUS consigue hasta un 57% más de caudal y mejora de presión en conducto.

Motors fitted inside the hood casing.
Many of the versions feature ECO efficient systems offering high performance at very low noise levels.
The V.1050 system offers up to 20% noise reduction
The V.1130 ECO PLUS achieves up to 57% higher flow and improved pressure in the pipe

Pando 10 AÑOS GARANTIA

Para los motores de campana:
V.1050 ECO, V.1130 ECO, V.1250 ECO, V.1550 ECO y V.2450 ECO

For Cookers Hoods engines:
V.1050 ECO, V.1130 ECO, V.1250 ECO, V.1550 ECO and V.2450 ECO

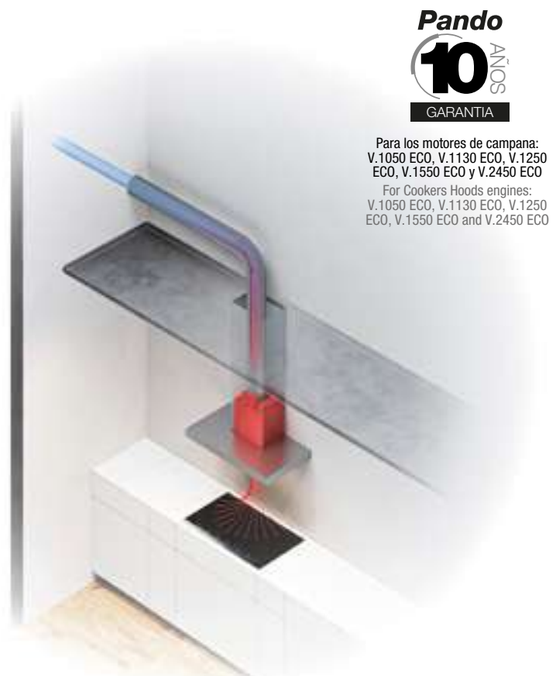


B
MOTORES INTERMEDIOS EXTERIORES
EXTERNAL DUCT-IN-LINE MOTORS

V.1550 ECO, V.2450 ECO
V.2600 ECO y/and V.3000 ECO T2
V.1200 y/and V.2000S



Motores intermedios de colocación fuera del chasis de la campana. Pueden instalarse en falso techo o bajo cubierta. No pueden instalarse a la intemperie.
Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO
Las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System®
de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Duct-in-line remote motors fitted separately from the hood chassis.
They can be mounted on a false ceiling or under the roof. They cannot be installed outdoors. High extraction capacity and without noise.
INCLUDED
The models with the V.2450 and V.3000 duct-in-line remote motor comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

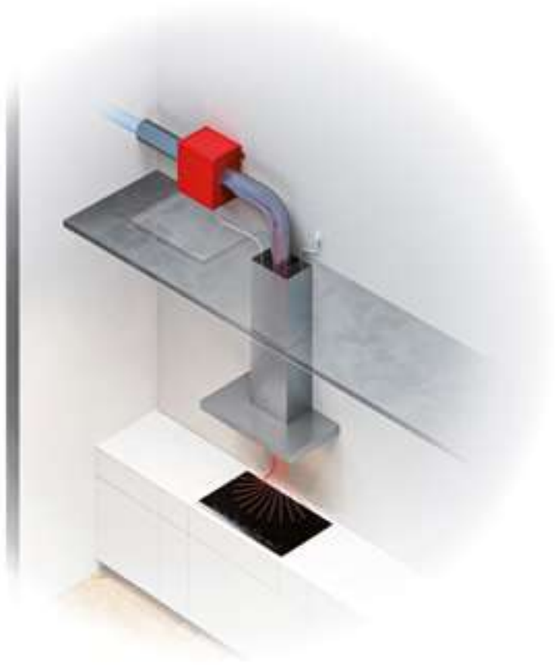


C
MOTOR TEJADO
ROOF MOUNTED OUTDOOR MOTOR

V.2350 ECO y/and V.3300 ECO



Motores para su colocación en tejado. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO
Las unidades con motorizaciones V.2350 y V.3300 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Motors for mounting on the roof top of the house. Suitable for all weathers. High extraction capacity with no noise.
INCLUDED
The models with the V.2350 and V.3300 Roof motor system, comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

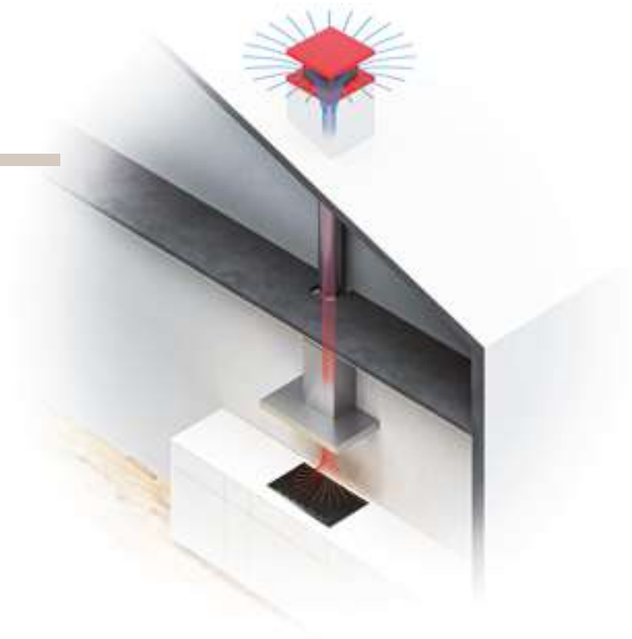


D
MOTOR EXTERIOR DE MURO
WALL MOUNTED OUTDOOR MOTOR

V.1300 ECO



Motores para su colocación adosados al muro exterior de la casa. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo.
Gran capacidad de extracción sin ruido,


Motors for mounting on the outside wall of the house.
Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.

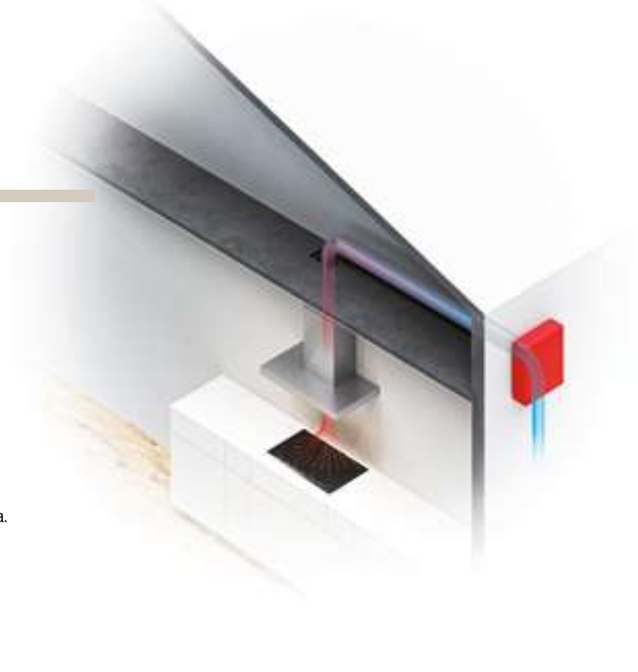


INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION

MOTORES INTERMEDIOS EXTERIORES PARA FALSO TECHO
EXTERNAL DUCT-IN-LINE MOTORS INSIDE THE FALSE CEILING

B

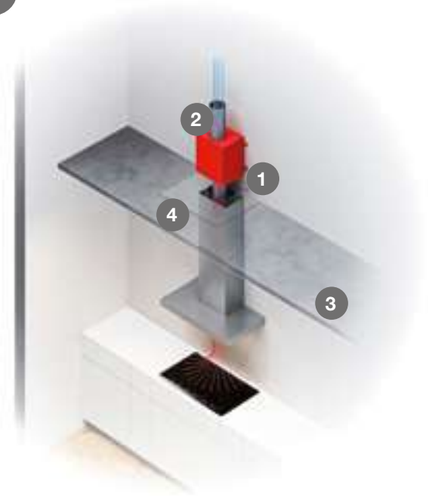

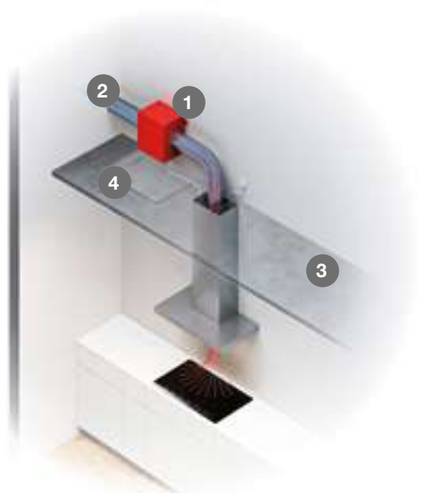


1 **Motor** Motor

2 **Salida de humos** Duct run

3 **Falso techo** False ceiling

4 **Registro acceso al motor** Motor access panel



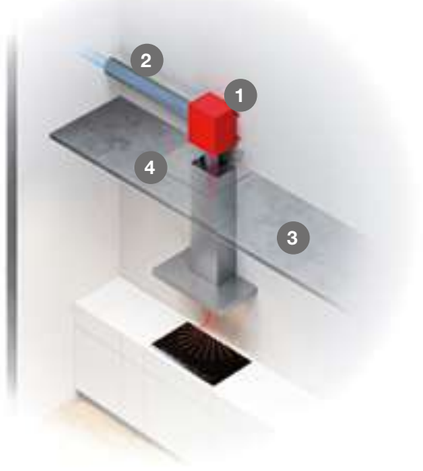

NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

NOTE: It's necessary to keep a the lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION


ESQUEMAS MOTORES INTERMEDIOS EXTERIORES
EXTERNAL DUCT-IN-LINE MOTORS DIAGRAMS

B


MOTORIZACIONES ECO
ECO MOTORS

Algunos de nuestros modelos incorporan de serie motor ECO. Si el modelo seleccionado por Usted no dispone de serie de esta opción, no dude en consultarnos y le informaremos si es posible instalar un motor ECO en su campana.
Some of our models come standard with ECO motor. If the motor you selected does not have this option as standard, please do not hesitate to contact us. We will inform you if it is possible to install an ECO motor in your hood.


V.1200 ECO




V.2000 ECO




V.1550 N ECO Tipo/ Type 1

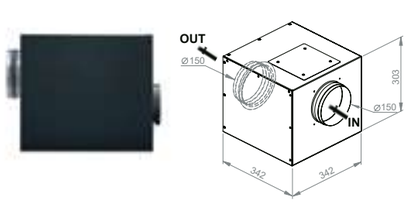


V.1550 N ECO Tipo/ Type 2

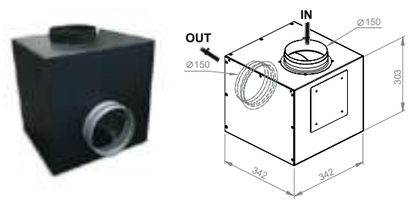


Medidas màximas con soportes
Maximum dimensions with fixings




V.2450 ECO Tipo / Type 2

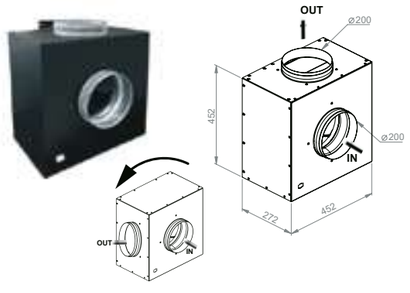


V.3000 N ECO Tipo / Type 2

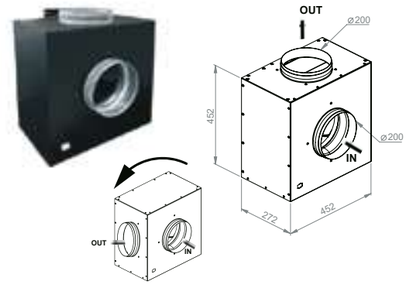


Medidas màximas con soportes
Maximum dimensions with fixings




V.2600 ECO Tipo / Type 1

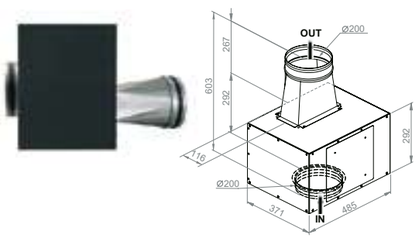

V.2600 ECO Tipo / Type 2

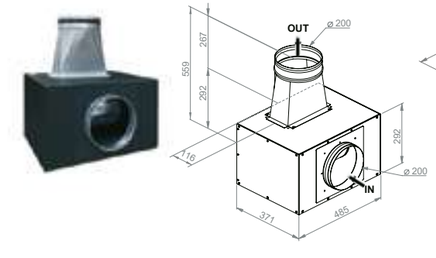

Medidas màximas con soportes
Maximum dimensions with fixings




INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION

MOTOR EXTERIOR DE TEJADO
ROOF MOUNTED OUTDOOR MOTOR (ROOF OR CHIMNEY)


C

Su excelente facilidad de colocación y montaje, su menor envergadura (que mejora mucho su presentación estética), sumada a su alta capacidad de trabajo, hacen que sean las mejores elecciones de motorización para aquellos proyectos en los que puedan proponerse como alternativa a los motores tradicionales.

The easy mounting and installation process with its more compact dimensions (improving the aesthetics) together with its high performance, make the roof outdoor motors an excellent option for those projects where an alternative to traditional indoor motors is possible.

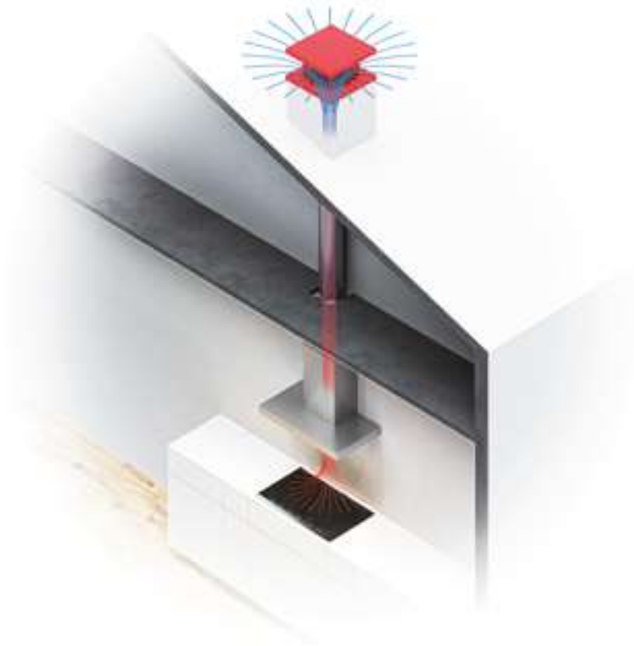



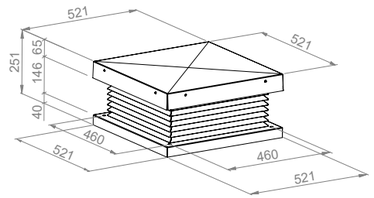


Motor exterior de tejado V.2350 ECO
ROOF Remote Motor V.2350 ECO



Motor exterior de tejado V.2350 ECO y V.3300 ECO ESPECIAL
ROOF Remote Motor v.2350 ECO and V.3300 ECO SPECIAL



Montaje sobre la caja de soporte insonorizada.
Installation over Sound proof Support Box.

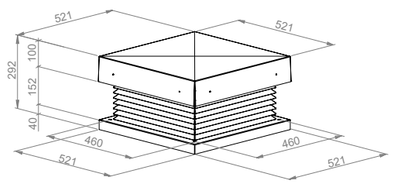

Motor exterior de tejado V.3300 ECO
ROOF Remote Motor V.3300 ECO

NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

MUY IMPORTANTE: la ubicación y acceso al motor, debe de ser "seguro" para los Sres. del Servicio de Asistencia Técnica, a fin de que puedan realizar trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. Si la ubicación del motor presenta riesgos para las personas, Pando se reserva el derecho de no actuación, hasta que las condiciones sean las adecuadas para la seguridad del S.A.T.

Note: It's necessary to keep a lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

VERY IMPORTANT: The position of and the access to the motor must be safe to operate of After-Sales technical and maintenance workers. Should the motor position provide any risk to personnel, Pando reserves the right to refuse servicing the product until such safe conditions exist again.


INFORMACIÓN **TÉCNICA** TECHNICAL INFORMATION

MOTOR EXTERIOR DE MURO
WALL MOUNTED OUTDOOR MOTOR

D


Motor de instalación a muro que facilita la instalación del motor en el exterior en casi cualquier tipo de vivienda.
Fácil de instalar con distintas posibilidades de montaje, esto hace que este tipo de instalación sea muy buena alternativa.


The wall-mounted motor facilitates the installation of the motor outdoors in almost any type of home.
The easy installation and the various mounting possibilities makes this type of installation an excellent alternative.

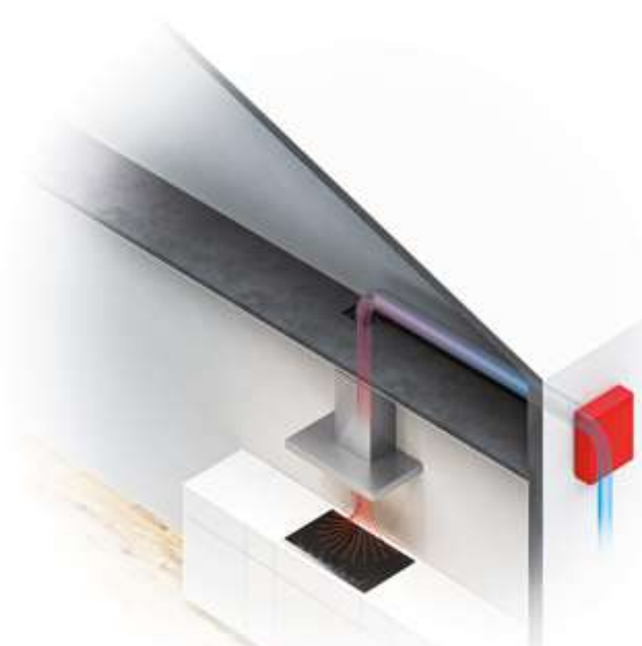




V.1300 eco







NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

MUY IMPORTANTE: La ubicación y acceso al motor, debe de ser "seguro" para los Sres. del Servicio de Asistencia Técnica, a fin de que puedan realizar trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. Si la ubicación del motor presenta riesgos para las personas, Pando se reserva el derecho de no actuación, hasta que las condiciones sean las adecuadas para la seguridad del S.A.T.

Note: It's necessary to keep a lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

VERY IMPORTANT: The position of and the access to the motor must be safe to operate of After-Sales technical and maintenance workers. Should the motor position provide any risk to personnel, Pando reserves the right to refuse servicing the product until such safe conditions exist again.

ACCESORIOS
ACCESSORIES

SISTEMAS DE FIJACIÓN DE FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO
RECIRCULATION KIT INSTALLATION IN DUCTLESS SYSTEM

QR SISTEMAS FIJACIÓN
QR KIT INSTALLATION

La recirculación o reciclaje del aire extraído por una campana extractora de humos, se realiza a través de unos filtros especiales de carbón activado. Su función es la de purificar el humo extraído y enviarlo nuevamente al recinto. Esta modalidad, sólo debe utilizarse en los casos en que no sea posible efectuar una instalación de tubo conductor de humos que lleve los gases al exterior de la cocina, o bien, cuando al lugar donde van a parar estos, pueda molestar el olor o el humo extraído. Esta última utilidad también se propone con fines ecológicos, para evitar lanzar a la atmósfera gases contaminantes.

Ductless option is designed to be used only in situations where running a duct isn't possible. In a ductless scenario, you will have to use a carbon filter. This filter will clean the air from odors, releasing the purified and clean air back into your kitchen through the vent holes located at the top of the extension flue.
The recirculation system should only be used when an evacuation of the odors to the exterior is imposible. The use of charcoal filters avoids the pollution with polluting gases from cooking.

OPCIÓN A / OPTION A

FILTROS FCA REDONDOS:
Se colocan en horizontal o vertical, enroscados en los laterales del motor, mediante un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

ROUND FCA FILTERS.
These are fitted horizontally or vertically, screwed to the sides of the motor by a quarter turn clockwise.



Volutas de motor en posición horizontal
Motor volutes in horizontal position





Volutas de motor en posición vertical
Motor volutes in vertical position

OPCIÓN B / OPTION B

FILTROS FCA/FCLR AE PLANOS:
Se sitúa en la pestaña interior, donde van colocados los filtros metálicos, detrás de estos o previa colocación de la bandeja de soporte de filtros FCA/FCLR AE, encajados en esta.

FLAT FCA / FCLR AE FILTERS.
Fitted on inside tab, where the metal filters are mounted, behind them or before fitting the FCA/ FCLR AE filter support tray.






OPCIÓN C / OPTION C

FILTROS INOXIDABLES CON CARTUCHO:
Se colocan los FCLR AE encajados en la cara posterior e interior del filtro metálico, llevan pestañas y anclajes de cierre.

STAINLESS STEEL FILTERS WITH CARTRIDGE.
The FCLR AE are fitted at the back or inside the metal filter. They have tabs and fixing points.






OPCIÓN D / OPTION D

DIFUSOR:
Se colocan las cápusulas cerámicas FCCR AE que van sujetas en una jaula de acero, dentro del cuerpo del difusor.

DIFFUSER.
FCCR AE ceramic capsules are fitted, secured in a steel cage inside the body of the diffuser.





ACCESORIOS
ACCESSORIES

BASE INOX PARA GRUPO FILTRANTES
STAINLESS STEEL BASE FOR FILTERING SETS






Este producto solo se suministra bajo pedido conjunto con el grupo filtrante correspondiente.
Esta base inox se fabrica para cualquiera de nuestros grupos filtrantes a medida, bajo presupuesto.

Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

This stainless steel base is only supplied on request together with the corresponding filter group.
This stainless steel base is manufactured for any of our filtering sets custom-made, on request


Any variation to the above sizes, on request.

Base INOX EVO
Stainless Steel base for EVO




Base	Ref.	P.V.R.
Base INOX EVO 580	009136	80 €
Base INOX EVO 780	009137	95 €
Base INOX EVO 948	009985	125 €
Base INOX EVO 1116	009986	135 €
Base INOX EVO 1285	009989	140 €

Base INOX NEO/NCR
Stainless Steel base for NEO/NCR



Base	Ref.	P.V.R.
Base INOX NEO / NCR 520	009138	80 €
Base INOX NEO / NCR 780	009139	95 €
Base INOX NCR 1110	010080	135 €


Base GTI
Base for GTI



Base	Ref.	P.V.R.
INOX/S.S. GTI 510	010203	88 €
INOX/S.S. GTI 725	010204	105 €
INOX/S.S. GTI 810	010205	116 €
INOX/S.S. GTI 1110	010206	149 €
INOX/S.S. GTI 1280	010207	154 €


Base	Ref.	P.V.R.
NEGRA/BLACK GTI 510	010226	100 €
NEGRA/BLACK GTI 725	010227	120 €
NEGRA/BLACK GTI 810	010228	130 €
NEGRA/BLACK GTI 1110	010229	165 €
NEGRA/BLACK GTI 1280	010230	175 €

Base INOX GRV
Stainless Steel base for GRV

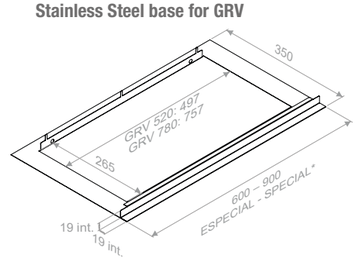

Base	Ref.	P.V.R.
Base INOX GRV 520	010118	80 €
Base INOX GRV 780	010119	95 €

Base INOX PRO
Stainless Steel base for PRO



Base	Ref.	P.V.R.
Base INOX PRO 520	009823	80 €
Base INOX PRO 850	009824	95 €
Base INOX PRO 1000	009987	135 €

Notas / Notes
*MEDIDA ESPECIAL bajo presupuesto
*SPECIAL SIZE under request


ACCESORIOS
ACCESSORIES


DIFUSOR DE TECHO
CEILING DIFFUSER




Para la instalación, crear en el falso techo un espacio de 665 mm x 165 mm con una altura mínima de 210 mm.
(1) Distancia mínima entre campana y difusor de 2 m.


For installation cut out an area of 665 mm x 165 mm at a minimum height of 210 mm in the false ceiling.
(1) Minimum distance between hood and diffuser of 2 m.

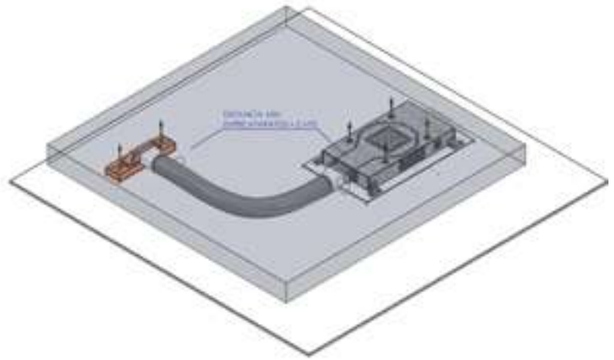

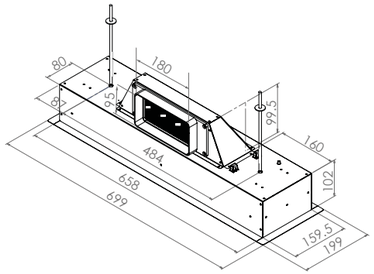

Descripción / Description	Medidas Encastre Built in Sizes	Ref.	P.V.R.
Difusor de techo INOX SIN filtro cerámico Ceiling diffuser Stainless Steel WITHOUT ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009919	215 €
Difusor de techo INOX CON filtro cerámico Ceiling diffuser Stainless Steel WITH ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009920	430 €
Difusor de techo BLANCO SIN filtro cerámico Ceiling diffuser WHITE WITHOUT ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009959	295 €
Difusor de techo BLANCO CON filtro cerámico Ceiling diffuser WHITE WITH ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009960	490 €



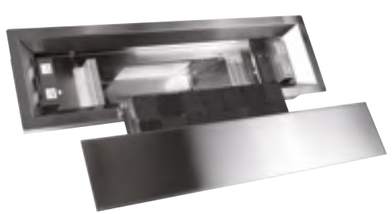

FILTRO CERAMICO REACTIVABLE DE ALTA EFICIENCIA + DIFUSOR

Gracias a las excelentes prestaciones de estos filtros CERAMICOS DE ALTA EFICIENCIA de última generación (FCCR), son posibles diferentes opciones de instalación de manera que cualquier modelo de campana puede equiparse con ellos; esto se consigue usando un DIFUSOR DE TECHO o un DIFUSOR DE ZÓCALO. Estos accesorios le permiten obtener una calidad Premium en la circulación del aire.

HIGH-EFFICIENCY reactivatable CERAMIC active carbon filter + DIFFUSER

Thanks to the excellent performance of these new latest-generation HIGH-EFFICIENCY CERAMIC filters (FCCR), different fitting options are available so that all hood models can be equipped with them.
This is done using a CEILING DIFFUSER or a SPECIAL PLINTH DIFFUSER.
These fittings enable you to benefit from a totally premium recirculation quality.


ACCESORIOS
ACCESSORIES

DIFUSOR REJILLA
PLINTH DIFFUSER


Difusor zócalo filtro cerámico H 60 mm
Plinth diffuser ceramic carbon filters H 60 mm



SALIDA FRONTAL
FRONT EXIT



SALIDA LATERAL
SIDE EXIT




Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Difusor ALUMINIO H.60 mm (570 mm) - Salida frontal Plinth diffuser ALUMINIUM H 60 mm (570 mm) - Front exit	010042	280 €
Difusor BLANCO H.60 mm (570 mm) - Salida frontal Plinth diffuser WHITE H 60 mm (570 mm) - Front exit	010043	315 €
Difusor ALUMINIO H.60 mm (525 mm) - Salida lateral Plinth diffuser ALUMINIUM H 60 mm (525 mm) - Side exit	010197	315 €
Difusor BLANCO H.60 mm (525 mm) - Salida lateral Plinth diffuser WHITE H 60 mm (525 mm) - Side exit	010198	345 €

Nota / Note:

El modelo E-320, NO permite este tipo de Difusor.
De serie ya incorpora su propio sistema de Recirculación.

The E-320 model does NOT allow this type of diffuser.
As standard it already incorporates its own Recirculation system.


Difusor zócalo filtro cerámico H 108 mm
Plinth diffuser ceramic carbon filters H 108 mm




Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.108 mm Plinth diffuser ALUM. with ceramic carbon filters. H.108 mm	009984	295 €
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.108 mm Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H.108 mm	010037	335 €

Difusor Cornisa
Cornice Diffuser


A or C




B




A



B



C





Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Difusor ALUMINIO a Cornisa con Filtro cerámico Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic filter	010653	270 €
Difusor BLANCO a Cornisa con Filtro cerámico Plinth diffuser WHITE with ceramic filter	010655	305 €


ACCESORIOS
ACCESSORIES

REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBO CONDUCTOR DE HUMOS
DUCTING ELBOWS, ADAPTORS AND REDUCERS

Conviene tener en cuenta las siguientes indicaciones cuando por causas del recorrido del tubo conductor de humos, debe de realizarse una reducción del conducto. En primer lugar debe quedar bien claro que realizar reducciones de diámetro de tubo, SIEMPRE IMPLICA TENER PERDIDAS DE ASPIRACIÓN. Por tanto, cuando debamos realizarlas "FORZOSAMENTE", debemos tener en cuenta las siguientes premisas:


It is important to note the following methods of how ductwork reduction is achieved. A reduction in ductwork diameter ALWAYS results in a loss of airflow.

1 Tubo salida de humos
Ductwork piece



No efectuar nunca una reducción de diámetro de tubo inmmediatamente a la salida de la tobera de la campana
Do not install a ductwork reduction immediately after the motor outlet.


2 Realizar siempre la reducción de diámetro de tubo de forma paulatina
Always reduce the diameter in stages

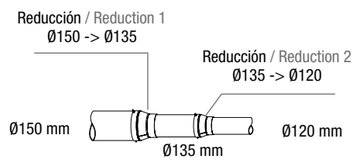

3 No realizar nunca las reducciones donde existan curvas o codos, dentro de la instalación.
DEBEN DE REALIZARSE SIEMPRE EN TRAMOS RECTOS Y A LA MAYOR DISTANCIA POSIBLE DE LA CAMPANA
Do not include a reduction involving a bend or elbow.
PANDO RECOMMENDS TO REALIZE THE REDUCTIONS ALWAYS IN STRAIGHT SECTIONS AND AS FAR AWAY FORM THE HOOD AS POSSIBLE.



4 Evitar en lo posible que la instalación contenga demasiadas curvas o codos. Si existieran, intentar que los mismos tengan el mínimo número de grados de giro posible.
If a bend in the ductwork is unavoidable, then use the least bend possible.



Consecuencias que puede presentar las instalaciones con reducciones del diámetro de tubo:
- Reducción de la aspiración
- Aumento de la condensación
- Aumento del sonido del motor
- Incremento de acumulación de líquidos en el interior del tubo de salida de humos

Consequences from reduced ductwork sizes.
- Reduction of power of aspiration.
- Increased condensation.
- Increased noise.
- Forming of liquids inside the ducting parts.

ACCESORIOS
ACCESSORIES


TUBOS EXTRACCIÓN DE HUMOS
SMOKE EXTRACTION DUCTINGS

■ **Unidad mínima de venta 5 m.**

CARACTERISTICAS: Tubo flexible fabricado por múltiples capas de aluminio y poliéster que envuelven y recubren un centro de acero en forma de espiral muy resistente.
Este tubo no genera ningún tipo de gas tóxico en caso de incendio.
Temperatura de trabajo -30º C a + 150º C. Presión de trabajo hasta 3000 Pa.

■ **Minimum unit of sale 5 m**

FEATURES: Flexibleducting made by multiple layers of aluminium and polyester lining that envelop and coat a steel core in a very resistant spiral shape.
This type of flexible ducting does not generate any kind of toxic gas in the event of a fire. Working Temperature -30º C to + 150 °C. Working pressure up to 3000 Pa.

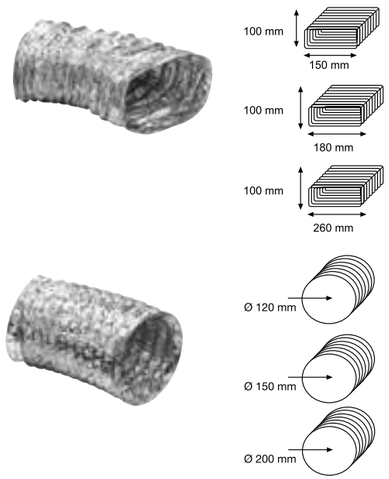


	5 m	10 m	5 m	10 m
Descripción / Description	Ref.	Ref.	P.V.R.	P.V.R.
Tubo rectangular equivalente a Ø120 Ø120 rectangular spiral pipe	009802	006743	99 €	190 €
Tubo rectangular equivalente a Ø150 Ø150 rectangular spiral pipe	009182	006745	130 €	214 €
Tubo rectangular equivalente a Ø200 Ø200 rectangular spiral pipe	009803	006747	140 €	250 €
Tubo circular de a Ø120 120 circular spiral pipe	009804	006742	99 €	190 €
Tubo circular de a Ø150 150 circular spiral pipe	007234	006744	130 €	214 €
Tubo circular de a Ø200 200 circular spiral pipe	009805	006746	140 €	250 €

ACCESORIOS
ACCESSORIES

TUBOS EXTRACCIÓN DE HUMOS S.E.C. SYSTEM®
SMOKE EXTRACTION DUCTINGS S.E.C. SYSTEM®

CARACTERISTICAS: Conductos flexibles aislados de aluminio y poliéster.
Constan de un conducto interior perforado con doble cámara, relleno por un compuesto de 25 mm de material aislante y envuelto con aluminio flexible fono-absorbente y micro-poro, todo ello recubierto con malla de fibra.
Los conductos S.E.C. System® ofrecen un buen aislamiento tanto térmico como acústico.
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de trabajo -30º C a + 150º C.

FEATURES: Flexible ducting soundproof made of aluminium and polyester.
Consists of a perforated inner duct with dual chamber, filled with a composite with 25 mm of insulating material and wrapped with phono-absorbent and micro-pore flexible aluminium, all of which is covered with mesh fibre.
The S.E.C. System® ducts offer a good level of heat and acustic isolation.
Minimum bend radius: 0.6 x Ø
Working Temperature -30º C to + 150 °C.

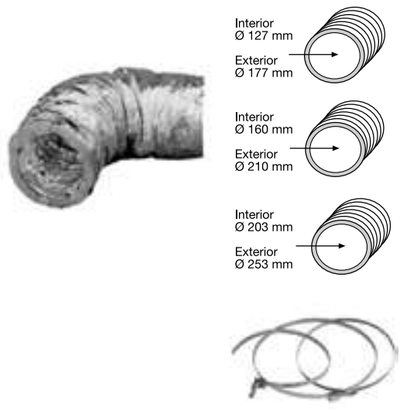


	5 m	10 m	5 m	10 m
Descripción / Description	Ref.	Ref.	P.V.R.	P.V.R.
Tubo insonorizado V.1. Ø127 V.1.Ø127 soundproof pipe	009806	007814	145 €	250 €
Tubo insonorizado V.1. Ø160 V.1.Ø160 soundproof pipe	009807	007815	160 €	280 €
Tubo insonorizado V.1. Ø203 V.1.Ø203 soundproof pipe	009084	007816	190 €	340 €

Descripción / Description	Ref.	P.V.R.
Brida sujección tubo SEC System Ø125 Ducting fastening flange SEC System Ø125	009314	1,50 €
Brida sujección tubo SEC System Ø150 Ducting fastening flange SEC System Ø150	009315	1,50 €

ACCESORIOS
ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CAMPANAS
ACCESSORIES FOR PROPER COOKER HOODS INSTALLATION

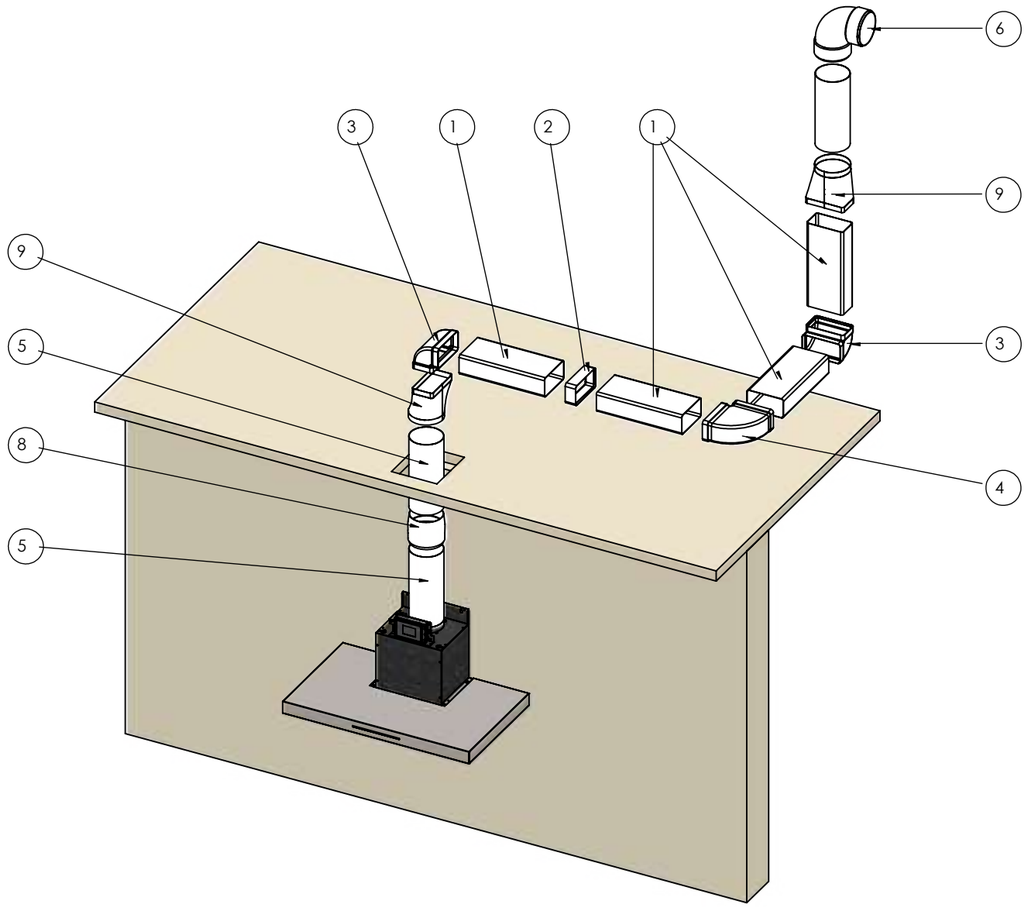

ACCESORIOS
ACCESSORIES


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CAMPANAS
ACCESSORIES FOR PROPER COOKER HOODS INSTALLATION

Rectangular / Rectangular 180x90

1




Tubo rectangular
Rectangular duct
180 x 90 mm L= 1000 mm



Ref.	P.V.R.
009809	44 €



Conducto rectangular
Rectangular duct
180 x 90 mm L= 280 mm




Ref.	P.V.R.
640064500088	22 €

2



Empalme rectangular
Straight connector
180 x 90 mm




Ref.	P.V.R.
010437	14 €

3



Codo rectangular vertical 90º *
Vertical bend 90º
180 x 90 mm




Ref.	P.V.R.
010438	22 €

4



Codo rectangular horizontal 90º *
Straight bend 90º
180 x 90 mm




Ref.	P.V.R.
010439	28 €

7



Codo vertical redondo
a rectangular. Curva 180x90 mm
Mixed 180x90mm
Ø150 mm




Ref.	P.V.R.
010440	39 €

9




Convertidor Ø150
Connector
90x180



Ref.	P.V.R.
009310	33 €




Soporte
90x220 (marco)
90x180 (salida)



Ref.	P.V.R.
640064500070	20 €



Adaptador
220x55 / 180x90



Ref.	P.V.R.
010104	33 €


ACCESORIOS
ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CAMPANAS
ACCESSORIES FOR PROPER COOKER HOODS INSTALLATION

Rectangular / Rectangular 220x90

1






Tubo rectangular
Rectangular duct
220 x 90 mm L= 1200 mm

Ref.	P.V.R.
009813	49 €

2






Empalme rectangular
Straight connector
220 x 90 mm

Ref.	P.V.R.
009814	19 €

3






Codo rectangular vertical 90º
Vertical bend 90º
220 x 90 mm

Ref.	P.V.R.
009815	28 €

4






Codo rectangular horizontal 90º
Straight bend 90º
220 x 90 mm

Ref.	P.V.R.
010441	33 €






Soporte
90x220
Marco salida

Ref.	P.V.R.
640064500081	20 €

9






Convertidor recto Ø150 mm / 220 x 90 mm
Mixed straight connector

Ref.	P.V.R.
009905	59 €

7






Codo redondo a rectangular
Ø150 90x220 90º
convertidor

Ref.	P.V.R.
640064500079	49 €






Adaptador
220x55 / 220x90

Ref.	P.V.R.
640064500121	44 €

Rectangular / Rectangular 220x55






Tubo rectangular
Rectangular duct
220 x 55 mm L: 1000 mm

Ref.	P.V.R.
010100	49 €






Codo retangular vertical 90º
Vertical bend 90º
220 x 55 mm

Ref.	P.V.R.
640064500111	44 €






Codo retangular horizontal 90º
Horizontal bend 90º
220 x 55 mm

Ref.	P.V.R.
010101	49 €





Empalme rectangular
Straight connector
220 x 55 mm

Ref.	P.V.R.
010442	44 €


ACCESORIOS
ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CAMPANAS
ACCESSORIES FOR PROPER COOKER HOODS INSTALLATION

Rectangular / Rectangular 220x55 (cont.)




Codo vertical redondo a rectangular
220x55 / Ø125 / 90º



Ref.	P.V.R.
640064500116	60 €

Empalme
220x55 / Ø125




Ref.	P.V.R.
010102	55 €

Circular / Circular Ø150

5



Tubo redondo
Circular Duct
Ø150 mm L= 1000 mm




Ref.	P.V.R.
009817	39 €

8



Empalme redondo
Ø150




Ref.	P.V.R.
009601	22 €

6




Codo redondo
Ø150



Ref.	P.V.R.
009308	39 €



Aro reductor
Reducer ring
Ø150 a Ø120 mm




Ref.	P.V.R.
640064500012	19 €

Rectangular / Rectangular 230x80




Convertidor
80x230
90x220



Ref.	P.V.R.
640064500080	49 €



Ajuste aro
80x230
salida



Ref.	P.V.R.
640064500033	60 €


Convertidor
80x230
Ø150

Ref.	P.V.R.
640064500053	66 €

ACCESORIOS
ACCESSORIES

VÁLVULAS ANTI-RETORNO, VENTANILLAS Y REJILLAS
BACKDRAFT SHUTTERS, WINDOWS AND VENTS






Válvulas de cierre anti-retorno
Backdraft shutters

Características: Compuerta antiretorno metálica para instalar en la descarga de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

Features: metal backdraft shutters to install at the exit delivery. Prevents from the entry of odours, air streams and heating leaks from the outside when the extractor is not on.

	A	Ø B	C	Ø D	Ref.	P.V.R.
Ø 125 mm	107	139	31,5	119,5	006723	100 €
Ø 150 mm	121	163,5	35	147	006724	110 €
Ø 160 mm	121	173,5	35	157	006725	115 €
Ø 200 mm	131,5	214	35	197,5	006726	125 €





Ventanillas de apertura por sobrepresión
Wall outlet with gravity flat

Características: Persiana de sobrepresión construida en material termoplástico, estabilizado contra los rayos UV. Resistencia a los flujos abrasivos.

Features: Overpressure blind manufactured in thermoplastic material, stabilized against UV rays. Resistance to abrasive flows.

	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	Ref.	P.V.R.
Ø 130 mm	158	15	110	130	4	006711	75 €
Ø 152 mm	178	20	130	152	4	006712	105 €
Ø 205 mm	243	21	184	205	5	006713	135 €






Rejillas exteriores INOX.
Outdoor gills in S/Steel with backdraft shutter

	Ref.	P.V.R.
Ø 150 mm	008769	175 €
Ø 200 mm	008770	200 €

Características: Realizada en INOX, tiene una doble función: impide la entrada de corrientes de aire, y por otra parte, su rejilla exterior proteje de la entrada de cuerpos extraños dentro del conducto.


Features: Made of stainless steel, with a dual function: prevents the entry of air streams, while its outside grill protects from the entry of foreign objects inside the duct.





Rejilla final tubo rectangular PVC
PVC ventilation grill for rectangular ducting


	Ref.	P.V.R.
180 x 90 mm	009850	30 €





Rejilla final tubo rectangular PVC
PVC ventilation grill for rectangular ducting

	Ref.	P.V.R.
220 x 90 mm	010417	40 €




ACCESORIOS
ACCESSORIES

OTROS ACCESORIOS
OTHER ACCESSORIES

Tubo silenciador para conducto
Silencer tube for pipe




Descripción / Description	mm Ø A	Ø B	C	D	Ref.	P.V.R.
Ø 160 mm	160	250	600	700	009952	435 €
Ø 200 mm	200	300	600	700	009953	545 €



Caja soporte insonorizada para motores de tejado
Soundproof support box for roof motors





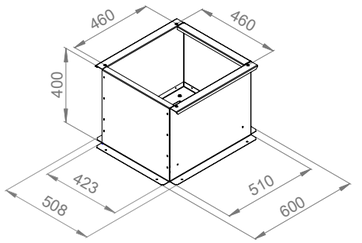

Ref.	P.V.R.
008624	290 €

Características: Fabricada en acero galvanizado, interior del plenum con sistema de insonorización S.E.C. System by Pando, ideal para reducir la pérdida de caudal y disminuir el nivel sonoro. Aconsejable para instalaciones de conducto que tengan un recorrido de campana a motor inferior a 4 m.

Features: Manufactured in galvanized steel, plenum interior has S.E.C. soundproof system System by Pando, ideal to reduce the loss of flow and to reduce the noise level. Recommended for piping installations with a distance of less than 4 m from hood to motor.

Tarifa de precios de campanas Inox esmaltadas epoxi
Epoxy enamelled cooker hood price list

	COLOR PINTURA			
	Blanco RAL 9003 White	Negro RAL 9005 Black	Negro satinado Satin Black	Negro texturado Textured Black
CAMPANAS INOX PARED DECORATIVE COOKER HOODS WALL	295 €	295 €	325 €	350 €
CAMPANAS INOX ISLA DECORATIVE COOKER HOODS ISLAND	360 €	360 €	390 €	420 €
CAMPANAS INOX TECHO PEQUEÑAS DECORATIVE COOKER HOODS CEILING SMALL (E-290 y/and E-295)	295 €	295 €	325 €	350 €
CAMPANAS INOX TECHO DECORATIVE COOKER HOODS CEILING (RESTO MODELOS / ALL REMAINING MODELS)	360 €	360 €	390 €	420 €
CAMPANAS DE FORMATO ESPECIAL SPECIAL SIZE COOKER HOODS	Bajo presupuesto On request	Bajo presupuesto On request	Bajo presupuesto On request	Bajo presupuesto On request

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
MAINTENANCE AND CARE

Campanas DEKTON® / DEKTON® cooker hoods

Debido a su porosidad prácticamente nula, la superficie ultra compacta Dekton® es altamente resistente, tanto a las manchas ocasionadas en el uso cotidiano como a productos químicos, siendo ideal para su uso en la cocina.
Para la limpieza habitual se recomienda el uso de un limpiador de encimeras de piedra especializado, consultar web, junto con una esponja o estropajo de fibras suaves. En caso de no disponer de este producto, la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.

- Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas, etc.
- Evitar el contacto directo con llama.
- No pulir la superficie. Evitar utilizar estropajos metálicos o con partículas abrasivas.

Consulte la página web www.dekton.com para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas.

Due to its practically zero porosity, the ultra-compact Dekton® surface is highly resistant, both to stains resulting from everyday use and to chemicals, making it ideal for use in the kitchen.
For regular cleaning it is recommended to use a specialised stone worktop cleaner (consult website) with a soft fibre cloth or sponge. If this product is not available, the best option is to use water and neutral soap.

- Avoid direct radiation at very high temperatures such as fireplaces, barbecues, etc.
- Avoid direct contact with flame.
- Do not polish the surface. Avoid using metal scouring pads or those containing abrasive particles.

Consult the www.dekton.com website for further details and methods of cleaning, general maintenance and exposure to chemical substances

Campanas esmaltadas / Enamelled cooker hoods

El esmaltado de las campanas, esta realizado con sistema epoxi y cocción a 200º. Su dureza es excepcional, lo mismo que su durabilidad. No obstante, dependiendo de los productos que utilicemos para su limpieza y mantenimiento, podemos mermar considerablemente sus cualidades.

La mejor opción para realizar una limpieza óptima del EXTERIOR de la campana, es realizarlo a través de una solución jabonosa estandard anti-grasa neutra y aclararlo posteriormente con un paño húmedo. NO UTILIZAR ESTROPAJOS que pueden llegar a rayar el esmalte, realizarlo con paños suaves o esponjas. Evitar empapar la campana con agua en el enjuague, para que ésta no quede estancada en las juntas. Esto podría ocasionar, con el paso del tiempo, principios de oxidación.

Para realizar la limpieza INTERNA de la campana, SE DEBE DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELECTRICA y no introducir NUNCA paños mojados en exceso. Tener los filtros metálicos perfectamente limpios, evitará de forma efectiva, que la zona interna de la campana se ensucie. El lavado aconsejado es igual al que realicemos en el EXTERIOR del aparato.

En caso de optar por otros productos de limpieza, aconsejamos siempre que estos no sean abrasivos a los esmaltes y QUE ESTEN EXENTOS DE SILICONAS, ÁCIDOS, LEJÍAS, AMONÍACOS, SOSAS, AGENTES CORROSIVOS Y DERIVADOS.

Enamelling is achieved by epoxy painting and then heating at 200° C. It provides a very hard but brittle surface which has a long life. However care is needed as to cleaning, otherwise damage can occur which will shorten its life dramatically.

For best practice use a soft cloth and soap and water (sparingly) and dry off thoroughly with a further soft cloth. Do not use scouring pads as they will damage the surface allowing water penetration and eventually causing rust spots.

For internal cleaning please SWITCH OFF the hood at the mains switch, unplug, and only use a damp (not wet) cloth. Keeping the metallic grease filters clean will also help the inner parts from getting dirty. Make sure hood is completely dry before replacing plug and switching on.

In the event that other cleaning products are chosen, we always advise that these should not be abrasive on enamel and THEY MUST BE FREE FROM SILICON, ACID, BLEACH, AMMONIAC, SODA, CORROSIVE AGENTS AND DERIVATIVES.

MANTENIMIENTO
MAINTENANCE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
MAINTENANCE AND CARE

Campanas inoxidables / Stainless Steel cooker hoods

Para la limpieza y conservación del acero, actuaremos de la misma forma que lo hacemos en las campanas esmaltadas, aplicando en un paño una solución jabonosa neutra y aclarando después con un paño húmedo. Una vez seca la campana, bastará aplicar el Limpiador de Acero Inox. Pando para igualar los distintos brillos o sombras que hayan podido quedar después de la limpieza, dando de esta forma un acabado homogéneo y perfecto.
ES EXPRESAMENTE PERJUDICIAL para el acero Inox, la utilización para su limpieza de ÁCIDOS, SOSAS, AMONIACOS, CLORUROS o DERIVADOS. Todos ellos pueden destruir las características químicas de los aceros, provocando oxidaciones parciales o totales, puntos negros, sombras de distinto brillo, etc....
Con los ácidos (agua fuerte, salfumán, lejías, etc), debe de tenerse una especial precaución, puesto que en algunos casos no es necesario que se aplique el producto directamente al acero, basta que el "humo o vapor" que desprende el ácido, puede adherirse a la chapa y provocar los daños descritos anteriormente.

MUY IMPORTANTE:
Debe de tenerse en cuenta en las limpiezas industriales de obra nueva o reforma, que el habitáculo de la cocina debe de quedarse perfectamente ventilado después de su limpieza, para evitar que en el ambiente quede el "humo o vapor" antes descrito. No realizarlo, provocará daños irreversibles en el acero inoxidable. Los responsables de la limpieza igualmente deberán de tener muy en cuenta el "no utilizar productos de limpieza" , como los anteriormente expuestos, que perjudican directamente al acero inoxidable.

Stainless Steel surfaces should be cleaned regularly to make sure that your hood will continue to look good. It is a good rule to use a soft damp cloth that has been wetted in warm soapy water using a neutral detergent .Make sure you clean the hood in the direction of the stainless finish. Never use abrasive products. We also recommend using cleaning products specifically for cleaning stainless steel that are available through retail outlets.
Pando realise that getting the perfect result from cleaning stainless steel is not always easy, and so has created a specific Pando cleaning product, a special wipe which is impregnated with a blend of oils that thoroughly cleanses stainless steel and leaves it gleaming longer whilst providing an anti-fingerprint finish.

VERY IMPORTANT:
It is important to remember that when industrial cleaning in new or refurbished rooms that thorough ventilation should be maintained to ensure that there is no irreparable damage to the stainless steel finishes from dust or steam.



Ref.	P.V.R.
009993	35 € unit.

Limpiador Inox Pando / Stainless Steel cleaner

Pedido mínimo: 1 Caja de 6 unidades. Portes debidos.
Los portes de este producto serán PAGADOS si se realiza un pedido mínimo de 2 cajas de 6 unidades o si el envio es conjunto con una campana.

Minimum order quantity: 1 box with 6 units. Pay collect on delivery. Transport charges are included if a minimum of 2 box (12 units) are ordered or cleaner is shipped together with a cooker hood.

Filtros de Aluminio e Inoxidables / Metallic grease filters

Los filtros metálicos que equipan las campanas, están realizados en perfil de aluminio y malla del mismo material de aleación ligera. Es importante tener en cuenta que estos filtros deben ser cambiados por otros de repuesto, una vez estén deteriorados, ya que sirven de forma efectiva como corta llamas, ante una esporádica inflamación (evidentemente los filtros deben de estar SIEMPRE perfectamente limpios y sin restos de particulas grasas). Estos filtros pueden ser lavados a mano, con una solución jabonosa anti-grasa estandard, o bien en el lavavajillas. Se recomienda que el lavado a mano se efectúe SIN ESTROPAJO, puesto que puede deteriorar la malla de aleación ligera; lo mejor en este caso es realizar el lavado por inmersión y posterior aclarado.

MUY IMPORTANTE:
Si el lavado se efectúa en el LAVAVAJILLAS, deberán de tenerse en cuenta las instrucciones que cada fabricante tiene, en cuanto se refiere al apartado de lavado de "UTENSILIOS DE ALUMINIO". No obstante, SIEMPRE SERA NECESARIO, que el lavado se efectúe en un programa CORTO, DONDE NO SE UTILICE NI EL SECADO, NI EL ABRILLANTADO.
En caso de efectuar por error un lavado completo con secado y abrillantado, los filtros pueden quedar ennegrecidos o manchados con diferentes tonos.

Metallic filters supplied with Pando hoods are made from aluminium mesh. Once damaged or spoilt they should be replaced as they not only remove grease particles but also act as a fire wall against sudden ignition. They should always be kept clean and grease free. Pando filters can be either washed by hand or in the dishwasher. If by hand the use of a cloth could damage the mesh, so it is best to agitate the mesh in warm soapy water, rinse and air dry.

VERY IMPORTANT:
Should the filter be cleaned in a dishwasher, study the dishwasher instructions carefully as to the care of aluminium utensils. ALWAYS use a short programme with no drying or shining process included, otherwise the filter could end up darkened and or stained.



INTEGRAL COOKING

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Hornos &Microondas | Ovens &Microwaves

GAMA PREMIUM



ES	EN	PHB-961 775 €	PHP-962 975 €	PHT-963 995 €	PHT-941 1.095 €	PHTV-942 1.695 €	PHC-943 1.175 €	PHM-950 595 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**							
Dimensiones producto sin panel frontal (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	Product Dimensions without front panel (High x Wide x Deep) (mm)	570 x 545 x 537	570 x 545 x 537	570 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	355-365 x 555 x 312
Dimensiones de Encastre (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	Built-in Dimensions (High x Wide x Deep) (mm)	590 x 560-568 x 580	590 x 560-568 x 580	590 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	370-380 x 568 x 320-550
Tensión (V)	Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50
Cable de Alimentación (m)	Connecting Wire (m)	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,5 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,5 m without plug
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	35	35	35	30	30	35	22
ACCESORIOS	**ACCESSORIES**							
Bandeja Plana 30	Flat Tray 30	•	•	•	•	-	-	-
Bandeja Profunda 50	Deep Tray 50	•	•	•	•	•	-	-
Bandeja perforada acero inox (40mm)	Stainless Steel perforated tray (40mm)	-	-	-	-	•	-	-
Bandeja de cristal	Removable Tray System	-	-	-	-	-	•	-
Bandeja extraible	Glass tray	-	-	-	-	•	-	-
Parrilla Reforzada	Reinforced Grid	•	•	•	•	•	•	•
PRESTACIONES	**FEATURES**							
Volumen Útil (1) (L)	Net Cavity Volume (1) (L)	70	70	70	•	44	44	22
Rango de Temperaturas	Thermostat Temperature Range	50-250ºC	50-250ºC	30-270 ºC	30-270 ºC	30-270 ºC	50-250ºC	-
CARACTERISTICAS	**FEATURES**							
Potencia Máxima Horno (230 V)	Maximun Oven power (230 V)	3215 W	3552 W	3215 W	3015 W	3400 W	3500 W	2500 W
Función más Eficiente	Best Performing Mode	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-	-
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	Energy Efficiency Index (EEI)	81	81	81	80,8	-	-	-
Clase de Eficiencia Energética	Energy Efficiency Class	A	A+	A+	A+	A+		
Número de Cristales de Puerta	Number Door Glasses	3	4	3	3	3	3	2
Altura de Cocinado	Cooking Levels	5	5	5	3	5	5	2
Reloj/TFT	Clock/TFT Display	Display azul	Display azul	TFT 4"	TFT 4"	TFT 4"	Display azul	Display azul
Luz interior	Inside light	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	INCANDESCENTE
Bloqueo Teclado	Panel Safety Lock	•	•	•	•	•	•	•
Grill Abatible	Drop Down Grill	•	-	•	•	-	-	•
Soft Close	Soft Close	•	•	•	•	•	-	-
Desconexión automática al abrir la puerta	Automatic disconnection when opening the door	•	•	•	•	•	•	•
Nº FUNCIONES DE COCINADO	**NUMBER COOKING FUNCTIONS**	**10**	**10**	**15**	**15**	**21**	**5**	**9**
Bóveda + Solera	Top + Botton	•	•	•	•	•	-	-
Grill + Solera	Grill + Bottom	-	-	•	•	•	-	-
Grill	Grill	•	•	•	•	•	•	•
Grill Doble	MaxiGrill	•	•	•	•	•	-	-
Grill doble + Turbina	MaxigGrill + Fan	•	•	•	•	-	-	-
Bóveda + Solera + ventilador	Top + Bottom + Fan	-	-	•	•	•	-	-
Solera	Bottom	•	•	•	•	•	-	-
Solera + TURBO (Pizza)	Bottom + TURBO (Pizza)	•	•	•	•	•	-	-
TURBO	TURBO	•	•	•	•	•	-	-
Descongelacion	Defrosting	•	•	•	•	•	•	•
ECO	ECO	•	•	•	•	•	-	-
Cocción lenta	Slow cook	-	-	-	-	•	-	-
Mantenimiento temperatura	Keeping warm	-	-	-	-	•	-	-
Vapor	Steam	-	-	-	-	•	-	-
Vapor + TURBO	Steam + TURBO	-	-	-	-	•	-	-
Vapor + Bóveda + Solera	Steam + Top + Botom	-	-	-	-	•	-	-
Esterilización	Sterilization	-	-	-	-	•	-	-
Regeneración	Regeneration	-	-	-	-	•	-	-
Niveles vapor 35º 80º 100º	Vario steam 35º 80º 100º	-	-	-	-	35-100º	-	-
Calentamiento rápido automático	Automatic quick heating	-	-	-	-	•	-	-
Recetas	Recipes	-	-	•	•	•	-	•
Cocinado a Fuego Lento	Slow Cooking	-	-	•	•	-	-	-
Fermentación	Ferment	-	-	•	•	-	-	-
Microondas	Microwave	-	-	-	-	-	•	•
Microondas + grill	Microwave+Grill	-	-	-	-	-	•	•
Inicio rápido	Quick start	-	-	-	-	-	•	-
Menú de auto-cocina	Auto -cooking menus	-	-	-	-	-	-	14
Memoria cocinado	Cooking memories	-	-	-	-	-	-	3
Precalentamiento Rápido	Quick Heating	•	•	•	•	-	-	-
Sonda térmica de carne	Meat Probe	-	-	-	-	•	-	-
FUNCIONES DE LIMPIEZA	**CAVITY CLEANING FUNCTIONS**							
SCS (Steam Clean System by Pando)	SCS Function (Steam Clean System by Pando)	•	•	•	•	-	•	-
Pirolisis	Pyrolysis	-	•	-	-	-	-	-
Vapor	Steam	-	-	-	-	•	-	-

Hornos &Microondas | Ovens &Microwaves

GAMA TOP



ES	EN	PHB-861 610 €	PHTV-862 1.095 €	PHP-864 825 €	PHB-841 695 €	PHM-850 425 €	PHM-851 360 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**						
Dimensiones producto sin panel frontal (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	Product Dimensions without front panel (High x Wide x Deep) (mm)	586 x 560 x 550	586 x 560 x 550	586 x 560 x 550	440 x 560 x 550	372 x 540 x 440	362 x 553 x 428
Dimensiones de Encastre (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	Built-in Dimensions (High x Wide x Deep) (mm)	590 x 562-568 x 580	590 x 562-568 x 580	590 x 562-568 x 580	450 x 562-568 x 580	380 x 562-568 x 500	380 x 564-568 x 550
Tensión (V)	Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
Cable de Alimentación (m)	Connecting Wire (m)	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	32	45	42	27	23	19,6
ACCESORIOS	**ACCESSORIES**						
Bandeja Plana 30	Flat Tray 30	•	•	•	•	-	-
Bandeja Profunda 50	Deep Tray 50	•	•	•	•	-	-
Bandeja perforada acero inox (40mm)	Stainless Steel perforated tray (40mm)	-	-	-	-	-	-
Bandeja de cristal	Removable Tray System	-	-	-	-	-	-
Bandeja extraible	Glass tray	•	•	•	•	-	-
Bandeja Airfry	Airfry tray	•	-	-	-	-	-
Parrilla Reforzada	Reinforced Grid	•	•	•	•	-	-
PRESTACIONES	**FEATURES**						
Volumen Útil (1) (L)	Net Cavity Volume (1) (L)	72	72	72	50	34	25
Rango de Temperaturas	Thermostat Temperature Range	30-250ºC	30-250ºC	30-250ºC	30-250ºC	90-900W	90-900W
CARACTERISTICAS	**FEATURES**						
Potencia Máxima Horno (230 V)	Maximun Oven power (230 V)	2900	3150	3200	3000	1450	1450
Función más Eficiente	Best Performing Mode	ECO	ECO	ECO	ECO	-	-
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	Energy Efficiency Index (EEI)	81,9	74	81,9	85,7	-	-
Clase de Eficiencia Energética	Energy Efficiency Class	A+	A+	A+	A	-	-
Número de Cristales de Puerta	Number Door Glasses	3	3	4	2	-	-
Altura de Cocinado	Cooking Levels	5	5	5	3	-	-
Reloj digital	Digilta clock	•	•	•	•	•	•
Luz interior	Inside light	Halógena	LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Bloqueo Teclado	Panel Safety Lock	•	•	•	•	•	•
Grill Abatible	Drop Down Grill	•	•	•	-	-	-
Soft Close	Soft Close	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática al abrir la puerta	Automatic disconnection when opening the door	•	•	•	•	•	•
Nº FUNCIONES DE COCINADO	**NUMBER COOKING FUNCTIONS**	**11**	**25**	**13**	**16**	**10**	**10**
Programas de funcionamiento auto.	Automatic programs	-	13	-	-	8	8
Convencional (Bóveda + Solera) [W]	Conventional (Top + Bottom) [W]	•	•*	•	•	-	-
Convección [W]	Convenction [W]	•	•*	•	•	-	-
ECO [W]	ECO [W]	•	•	•	•	-	-
Convencional + ventilador [W]	Conventional + Fan [W]	•	•*	•	•	-	-
Calor radiante superior [W]	Radiant Heat [W]	•	•	•	•	-	-
Doble Grill + ventilador [W]	Double Grill + Fan [W]	•	•	•	•	-	-
Doble Grill [W]	Double Grill [W]	•	•	•	•	-	-
Pizza [W]	Pizza [W]	•	•	•	•	-	-
Solera [W]	Bottom Heat [W]	•	•	•	•	-	-
Solera + Convección	Bottom Heat + Convection [W]	-	-	-	•	-	-
Modo mantener caliente	Keep warm	-	-	-	•	-	-
Modo deshidratación	Drying	-	-	-	•	-	-
Modo cocción lenta	Slow cooking	-	-	-	•	-	-
Descongelar [W]	Defrost [W]	•	•	•	•	-	-
Modo plato caliente	Plate warm	-	-	-	•	-	-
Fermentación [W]	Fermentation [W]	•	•	•	•	-	-
Cocción con sonda	Cooking with probe	-	•	•	-	-	-
Pirólisis [W]	Pyrolysis Self-cleaning [W]	-	-	•	-	-	-
Modo Demo - showroom	Demo mode - showroom	•	-	•	-	-	-
Prog.addición de vapor señalados con *	Prog. steam addition indicated with *	-	3	-	-	-	-
Reloj digital	Digital clock	•	•	•	-	•	•
Temportizador digital	Digital timer	•	•	•	•	•	•
Descongelar	Defrost	-	-	-	-	•	•
Cocinado express	Express Cooking	-	-	-	-	•	•
Funciones predefinidas	Preset function	-	-	-	-	•	•
Diámetro del plato [Ø mm]	Plate diameter [Ø mm]	-	-	-	-	345	315
Señal de fin de cocción	End Cooking signal	•	•	•	-	•	•
Sonda térmica de carne	Meat Probe	-	•	•	-	-	-
FUNCIONES DE LIMPIEZA	**CAVITY CLEANING FUNCTIONS**						
SCS (Steam Clean System by Pando)	SCS Function (Steam Clean System by Pando)	•	-	-	•	-	-
Pirolisis	Pyrolysis	-	-	•	-	-	-
Vapor	Steam	-	•	-	-	-	-

Placas de Inducción | Induction hobs

GAMA PREMIUM



ES	EN	PI 3100	PI 3200	PI 3300	PI 3400
		695 €	1.195 €	1.395 €	1.095 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**				
Dimensiones producto (mm)	Product Dimensions (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	810 x 370
Dimensiones encastre (mms)	Built-in Dimensions (mm)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	760 x 340
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Total W	Total W	6.700 W	7.400 W	7.400 W	6.400 W
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	11	11	11	8
Cristal Vitroceramico templado biselado	Beveled Vitroceramic Glass	•	•	•	•
Cristal - Calidad Keraspectrum	Glass - Quality Keraspectrum	•	•	•	•
Niveles de potencia	Power levels	11	14	14	11
Controles display azul. Sliders touch control general para inductores	Blue display controls. Slider general touch control for induction zones	1	4	4	1
Zonas de cocción	Cooking zones	3	4	4	3
Flexizonas Bridge	BRIDGE Cooking zones	-	2	2	-
QUEMADORES	**BURNERS**				
Zona A Potencia "9" + Power Booster	Zone A Power "9" + Power Booster	180 mm 1100 W / 1400 W	-	-	180 mm 1100 W / 1400 W
Zona B Potencia "9" + Power Booster	Zona B Power "9" + Power Booster	220 mm 2300 W / 3000 W	-	-	200 mm 1400 W / 2000 W
Zona C Potencia "9" + Power Booster	Zona C Power "9" + Power Booster	280 mm 2300 W / 3000 W	-	-	300 mm 2300 W / 3000 W
Zona Flexi Potencia "9" + Power Booster + Súper Booster	Zone Flexi Power "9" + Power Booster + Súper Booster	-	4 x 220x180 mm 2100 W 2600 / 3700 W	4 x 220x180 mm 2100 W 2600 / 3700 W	-
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**				
Indicador de tiempo	Time indicator	•	•	•	•
Indicador de potencia	Power indicator	•	•	•	•
Tecla mantener caliente 72º	Keep warm key 72º	•	-	-	•
Indicador de zona activa / modo temporizador	Active zone indicator / timer mode	•	•	•	•
Tecla pausa	Pause key	•	-	-	•
Tecla Stop & Go	Stop & Go / Pause key	-	•	•	-
Elección nivel de cocción	Choice of cooking level	•	•	•	•
Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient	•	•	•	•
Cocción automática	Automatic cooking	•	•	•	•
"3 programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC,94ºC"	"3 automatic cooking programmes 42ºC, 72ºC,94ºC"	-	•	•	-
Indicador conservador de calor	Heat conservation indicator	-	•	•	-
Control de timer / Teclas timmer	Timer control / Timmer keys	-	•	•	-
Tecla bloqueo	Lock key	-	•	•	-
Indicador de puesta en marcha	Startup indicator	-	•	•	-
Deteccion automática de la función bridge	Automatic bridge function detection	-	•	•	-
Airlink	Airlink	-	-	•	-

GAMA PREMIUM



ES	EN	PI 3500	PI 3800	PI DOM	PI TEP
		1.995 €	1.995 €	1.095 €	1.995 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**				
Dimensiones producto (mm)	Product Dimensions (mm)	900 x 520	780 x 520	380 x 520	380 x 520
Dimensiones encastre (mms)	Built-in Dimensions (mm)	750 x 490	750 x 490	280 x 485	360 x 490
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Total W	Total W	11.000 W	11.000W	3.700 W	2.800 W
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	16	16	6	8
Cristal Vitroceramico templado biselado	Beveled Vitroceramic Glass	•	•	•	•
Cristal - Calidad Keraspectrum	Glass - Quality Keraspectrum	•	•	•	•
Niveles de potencia	Power levels	14	14	14	9
Controles display azul. Sliders touch control general para inductores	Blue display controls. Slider general touch control for induction zones	6	6	2	2
Zonas de cocción	Cooking zones	6	6	2	2
Flexizonas Bridge	BRIDGE Cooking zones	3	3	1	1
QUEMADORES	**BURNERS**				
Zonas de coccion iguales Potencia "9" + Power "Booster + Súper Booster	Equal cooking zones Power "9" + Power Booster + Súper Booster	6 x 220x180 mm 2100 W 2600 / 3700 W	6 x 220 x 180 mm 2100 W 2600 / 3700 W	2 x 220 x1 80 mm 2100 W 2650 / 3700 W	2 x 145 Ø mm 2 x 1400 W - 2800 W
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**				
Indicador de tiempo	Time indicator	•	•	•	•
Indicador de potencia	Power indicator	•	•	•	•
Tecla mantener caliente 72º	Keep warm key 72º	-	-	-	-
Indicador de zona activa / modo temporizador	Active zone indicator / timer mode	•	•	•	•
Tecla pausa	Pause key	-	-	-	-
Tecla Stop & Go	Stop & Go / Pause key	•	•	•	•
Elección nivel de cocción	Choice of cooking level	•	•	•	•
Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient	•	•	•	-
Cocción automática	Automatic cooking	•	•	•	•
"3 programas automáticos de cocción 42ºC, 72ºC,94ºC"	"3 automatic cooking programmes 42ºC, 72ºC,94ºC"	•	•	•	•
Indicador conservador de calor	Heat conservation indicator	•	•	•	•
Control de timer / Teclas timmer	Timer control / Timmer keys	•	•	•	•
Tecla bloqueo	Lock key	•	•	•	•
Indicador de puesta en marcha	Startup indicator	•	•	•	•
Deteccion automática de la función bridge	Automatic bridge function detection	•	•	•	-
Airlink	Airlink	•	•	-	-


Placas de Inducción | Induction hobs

GAMA TOP



ES	EN	PI 3110	PI 3111	PI 3150	PI 3151	PI 3210	PI 3211
	Cristal / Glass	Biselado / Bevelet	Recto/Straight	Biselado / Bevelet	Recto/Straight	Biselado / Bevelet	Recto/Straight
		525 €	495 €	795 €	765 €	825 €	795 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**						
Dimensiones producto (mm)	Product Dimensions (mm)	590 x 520		590 x 520		590 x 520	
Dimensiones encastre (mms)	Built-in Dimensions (mm)	565 x 495		560x480		560x480	
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220 - 240		220 - 240		220 - 240	
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50 - 60		50 - 60		50 - 60	
Total W	Total W	7.400		7.400		7.400	
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	10		13		13	
Cristal Vitroceramico templado biselado	Beveled Vitroceramic Glass	PI 3110		PI 3150		PI 3210	
Cristal Vitroceramico templado canto recto	Straight Vitroceramic Glass	PI 3111		PI 3151		PI 3211	
Cristal - Calidad Schoot	Glass - Quality Schoot	•		•		•	
Niveles de potencia	Power levels	10		10		10	
Controles display azul. Sliders touch control general para inductores	Blue display controls. Slider general touch control for induction zones	3		3		4	
Zonas de cocción	Cooking zones	3		3		4	
Flexi zonas Bridge	Flexi BRIDGE Cooking zones	-		•		•	
QUEMADORES	**BURNERS**						
Zona A Potencia "9" + Power Booster	Zone A Power "9" + Power Booster	180 mm 1500 W / 2100 W		205 x 185 mm 2000 W / 3200 W		205 x 185 mm 2200 W / 3200 W	
Zona B Potencia "9" + Power Booster	Zona B Power "9" + Power Booster	180 mm 1500 W / 2100 W		205 x 185 mm 2000 W / 3200 W		205 x 185 mm 2200 W / 3200 W	
Zona C Potencia "9" + Power Booster	Zona C Power "9" + Power Booster	290 mm 3000 W / 3800 W		280 mm 2800 W / 3700 W		205 x 185 mm 2200 W / 3200 W	
Zona Flexi Potencia "9" + Power Booster + Súper Booster	Zone Flexi Power "9" + Power Booster + Súper Booster	-		-		205 x 185 mm 2200 W / 3200 W	
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**						
Indicador de tiempo	Time indicator	•		•		•	
Indicador de potencia	Power indicator	•		•		•	
Temporizador 99 min	Timer 99 min	•		•		•	
Tecla pausa	Pause key	•		•		•	
Elección nivel de cocción	Choice of cooking level	•		•		•	
Detección automática de recipiente	Automatic detection of recipient	•		•		•	
Indicador conservador de calor	Heat conservation indicator	•		•		•	
Control de timer / Teclas timmer	Timer control / Timmer keys	•		•		•	
Tecla bloqueo	Lock key	•		•		•	
Indicador de puesta en marcha	Startup indicator	•		•		•	
Indicadores de calor residual	Residual heat indicators	•		•		•	
Cocción constante e ininterrumpida	Constant and uninterrupted cooking	•		•		•	
Temporizador 99 min	99 min timer	•		•		•	
Detección de sartén	Pan detection	•		•		•	
Ventilador de refrigeración con bajo nivel de ruido	Low noise cooling fan	•		•		•	
Apagado automático de seguridad	Automatic safety shut-off	•		•		•	
Panel de control del circuito de la zona bridge	Bridge zone circuit control panel	•		•		•	

Placas de Gas | Gas hobs



ES	EN	PGA-4130	PGA-4260	PGA-4370	PGA-4491
		475 €	495 €	745 €	825 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**				
Dimensiones producto (mm)	Product Dimensions (mm)	310 x 510	620 x 510	710 x 510	880 x 510
Dimensiones encastre (mm)	Built-in Dimensions (mm)	282 x 482	553 x 473	553 x 473	833 x 483
Tensión (V)	Voltage (V)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Total W	Total W	1,1W	1,1W	1,1W	20W
Cristal Vitroceramico templado biselado	Beveled Vitroceramic Glass	•	•	•	•
Cristal - Calidad Kerablack	Glass - Quality Kerablack	•	•	•	•
Potencia máxima	Maximum power	6.0kW	7.8kW	10.95kW	10.7kW
Instalación gas serie Gas natural (consumo)	Predetermined gas installation Natural Gas (GNC / G20) (consumption)	6.00 kW(G20)	7.80 kW, (G20)	10.95 kW (G20)	10.70 Kw (G20)
Instalación gas opcional Gas butano (consumo)	Optional gas installation Butane gas (GLP / G30) (consumption)	436 gr/h(G30),	567 gr/h(G30)	796 gr/h(G30)	778 gr/h(G30)
Instalación gas opcional Gas propano (consumo)	Optional gas installation Propane gas (GLP-31) (consumption)	429 gr/h(G31)	557 gr/h(G31)	782 gr/h(G31)	764 gr/h(G31)
Control	Control	mando 1 unid	mando 3 unid	mando 5 unid	Touch Control
Zonas de cocción	Cooking zones	1	3	5	5
Parrilla Hierro fundido negro mate	Grill Matte black cast iron	1x	2x	3x	3x
QUEMADORES	**BURNERS**				
Quemador función dual doble corona	Dual function double crownburner	1 x 6.0kW	1 x .4.0 kW 1 x 2.8 kW 1 x 1.0 kW	1 x .4.0 kW / 1x 2.8 kW 1 x 1.0 kW / 1 x 1.4 kW 1 x 1.75 kW	1 x 3.80 kW / 1 x 2.8 kW 1 x 1.4 kW / 1 x 1.75 kW 1.0 kW
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**				
Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando.	Integrated autoignition in burner and actuated by control.	•	•	•	•
Dispositivo de seguridad con bloqueo automático	Security dispositive with automatic block	•	•	•	•
Parrilla de hierro fundido con soporte WOK incorporado	Matte black cast iron grill with WOK support added	•	-	-	-
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Security by termopar integrated in each individual burner	-	•	•	-
Mando frontal incorporado	Frontal control incorporated	-	-	-	•
Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico	GAS SECURE system, completely electronic	-	-	-	•
Reinicio automático	Automatic restart	-	-	-	•
Indicador y reloj digital	Digital indicator & clock	-	-	-	•
Indicador de calor residual	Residual heat indicator	-	-	-	•
Resistencia agua	Waterproof	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Touch control frontal	Frontal Touch control	-	-	-	•
Bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico.	Parental lock, restart and electronical timmer.	-	-	-	•

Lavavajillas
integrables

Dishwashers
integrated



ES	EN	PLT-7461 995 €	PLT-7462 XXL 1.095 €	PLB-7161 735 €	PLB-7146 795 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**				
Dimensiones producto - AlxAnxF (mm)	Product Dimensions - HxWxD (mm)	857 x 598 x 550	815 x 598 x 550	815 x 598 x 550	815 x 448 x 550
Medidas del Embalaje - AlxAnxF (mm)	Built-in Dimensions - HxWxD (mm)	890 x 668 x 670	890 x 645 x 645	890 x 645 x 645	890 x 495 x 490
Tensión (V)	Voltage (V)	220~240	220~240	220~240	220~240
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50	50	50	50
Potencia de conexión (W)	Connected load (W)	1828~2158	1828~2158	1760~2100	1760~2100
Cable de alimentación (m)	Connecting Wire (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	38	39,5	38	39
Tipo	Type	60 cm Totalmente integrado	60 cm Totalmente integrado	60 cm Totalmente integrado	45 cm Totalmente integrado
Color de la máquina	Color of machine	1(*)	1(*)	1(*)	1(*)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	**MAIN FEATURES**				
Capacidad	Capacity settings	16	16	14	10
Consumo de energía (KWH) / Ciclo	Energy Consumption (KWH) / cycle	0.74	0,559	0.95	0.75
Consumo de agua (L) / Por lavado	Water Consumption (L) / Per cycle	9,0	9,0	9,9	8
Clase energética	Energy Efficiency Class	A	A	D	D
Eficiencia en la limpieza	Cleaning Efficiency	A	A	A	A
Eficiencia de secado	Drying Efficiency	A	A	A	A
Nivel sonoro	Noise Level	42db	43db	45db	45db
Programación diferida	Start delay option	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Tercera Bandeja para cubiertos	Third Layer Cultery Basket	•	•	•	•
Cesta superior ajustable en altura	Height adjustable upper basket	•	•	•	•
Lavado automático	Auto Wash	•	•	•	•
Iluminación exterior de funcionamiento	Exterior operating light	•	•	•	•
Puerta deslizante	Sliding door	•	•	•	•
Portavasos con protector de silicona	Cup holder with silicone protector	•	•	-	-
NÚMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO	**NUMBER OF WASHING PROGRAMS**	**8**	**8**	**7**	**7**
Intensivo	Intensive	-	-	•	•
Normal - Universal	Normal - Universal	•	•	•	•
Eco	Eco	•	•	•	•
Cristalería	Glass	•	•	•	•
58 min.	58 min.	•	•	-	-
90 min.	90 min.	-	-	•	•
Rápido	Quick	•	•	•	•
Auto	Auto	•	•	•	•
Higiene	Hygiene	•	•	-	-
Auto-Limpieza	Self cleanning	•	•	-	-
FUNCIONES	**FUNCTIONS**				
Función secado extra	Extra drying function	•	•	•	•
Natural Dry	Natural Dry	-	-	•	•
Función de higiene adicional (lavado intenso)	Extra hygiene function (Strong wash)	•	•	•	•
Función express	Express function	•	•	-	-
Apertura automática	Auto Open	•	•	-	-
Sistema dual de lavado	Dual zone wash	•	•	•	•
CONTROLES	**CONTROLS**				
Tipo de control	Type of control	Electrónico / Eletronic	Electrónico / Eletronic	Electrónico / Eletronic	Electrónico / Eletronic
Panel de Control	Control panel	Touch control	Touch control	Botonera / Teclado	Botonera / Teclado
Indicadores	Indicators	LED azul	LED azul	LED azul	LED azul
Funciones del indicador	Functions of Indicator	-	-	-	-
Programas (8), Zona de lavado, Programación diferida, Funciones (4)	Programs (8), Zone wash, Delay start, Functions(4)	•	•	•	•
Códigos de error, Retraso, Tiempo restante, Temperatura de lavado	Error codes, Delay, Remaining time, Washing temperature	•	•	•	•
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E INTERNA	**TECHNICAL & INTERNAL SPECIFICATION**				
Tipo de calefactor	Type of heating element	Hidden	Hidden	Hidden	Hidden
Potencia de la resistencia (230V) W	Power of heat element (230V) W	1800W	1800W	1800W	1800W
Tipo de filtro	Filter type	E5	E5	E5	E5
Color de las cestas	Color of basket	rey	Gris / Grey	Gris / Cinza	Gris / Cinza
Brazos pulverizadores	Spray arms	2	2	2	2
Sistema de secado	Drying system	NaturalDry	NaturalDry	NaturalDry	NaturalDry
AquaStop	AquaStop	•	•	•	•
Longitud de la manguera de entrada	Inlet hose length	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Longitud total de la manguera de salida	Outlet hose length	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm
Longitud de la manguera de salida (fuera de la máquina)	Outlet hose length (Expose length outside the machine)	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
Puntos de anclaje antibalanceo	Anti-balancing anchor points	4	4	2	2

1(*) Acero inoxidable / Aço inoxidável
2(*) Panel de control negro + Puerta de cristal negro / Painel de controle preto + porta de cristal preto
3(*) Programas (6), Inicio de retraso, Temperatura de lavado, Códigos de error, Tiempo restante, Sal, Ayuda de enjuague bajo
Programas (6), Início retardado, Temperatura de lavagem, Códigos de erro, Tempo restante, Sal, Abrilhantador baixo

Lavadoras y secadoras

Washing machines & Dryers



ES	EN	PWL-9160 695 €	PWLS-9161 895 €	PWL-8160 625 €	PWS-8161 825 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**				
Dimensiones producto - AlxAnxF (mm)	Product Dimensions - HxWxD (mm)	817 x 597 x 544	817 x 597 x 544	845 x 597 x 557	845 x 596 x 609
Medidas del Embalaje - AlxAnxF (mm)	Built-in Dimensions - HxWxD (mm)	853 x 654 x 600	853 x 654 x 600	890 x 655 x 634	881 x 641 x 638
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220~240	220~240	220~240	220~240
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50	50	50	50
Potencia de conexión (W)	Power rating (W)	2100	1850	2200	1000
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	66,2	68,5	70	47,8
Tipo instalación	Installation type	Integración/Integrated	Integración/Integrated	Libre / Freestanding	Libre / Freestanding
Color de la máquina	Color of machine	Inox - Stainless Steel	Inox - Stainless Steel	Blanco - White	Blanco - White
Tipo de Tambor	Drum Type	Inox - Stainless Steel	Inox - Stainless Steel	Inox - Stainless Steel	Inox - Stainless Steel
Diámetro puerta (cm)	Door Diameter (cm)	47	47	51	51
Cable de alimentación (m)	Connecting Wire (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	**MAIN FEATURES**				
Capacidad Lavadora (Kg)	Washing machine capacity (Kg)	8	8	8	-
Capacidad Secadora (Kg)	Dryer Capacity (Kg)	-	5	-	8
Volumen del tambor (L)	Drum volume (L)	51	51	55	112
Consumo de agua (L) / Por lavado - Lavadora	Water Consumption (L) / Per cycle - Washing	48	48	32	-
Consumo de agua (L) / Por lavado - Lavadora/Secadora	Water Consumption (L) / Per cycle - Washing/Dry	-	37	-	-
Consumo de energía (kWh) / Ciclo - Lavadora	Energy Consumption (kWh) / Cycle - Washing	0,47	0,47	0,37	-
Consumo de energía (kWh) / Ciclo - Lavadora/Secadora	Energy Consumption (kWh) / Cycle - Washing/Dry	-	2,67	-	-
Consumo de energía (kWh) / Ciclo - Secadora	Energy Consumption (kWh) / Cycle - Dry	-	-	-	1,54
Consumo (kWh) / año	Energy Consumption (kWh) / year	47	47	47	102
Clase energética	Energy Efficiency Class	A	A	A-20%	C
Eficiencia de secado	Drying Efficiency	-	E	-	B
Nivel sonoro (dB) - Lavadora	Noise Level (dB) - Washing	46	53	64	-
Nivel sonoro (dB) - Secadora	Noise Level (dB) - Dry	-	64	-	64
Centrifugado (rpm)	Centrifuged (rpm)	1400	1400	1400	-
Tipo de secado	Drying type	-	Bomba de calor/Heat pump	-	Bomba de calor/Heat pump
NÚMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO	**NÚMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO**	**15**	**15**	**15**	**15**
Eco 40-60	Eco 40-60	•	•	•	-
Algodón	Cotton	•	•	•	•
Algodón ecológico	Ecological cotton	-	-	-	•
Algodón 20°C	Cotton 20°C	•	•	•	-
Algodón prelavado	Cotton prewash	•	-	•	-
Algodón Extra seco	Extra dry cotton	-	-	-	•
Sintético	Synthetics	•	•	•	•
Sintético planchado en seco	Synthetic dry ironed	•	•	•	•
Colores	Colours	•	-	•	-
Mezclado	Mix	•	-	-	•
Lana y Seda	Wool & Silk	-	•	-	-
Lana	Wool	•	-	•	•
Edredón	Duvet	-	•	•	•
Tejanos	Jeans	•	-	•	-
Toallas	Towels	-	-	-	•
Aclarado	Rinse	•	•	•	-
Pure Care	Pure Care	•	•	•	•
Higiénico	Hygienic	-	-	-	•
Centrifugado/Drenaje	Spin/Drain	•	•	•	-
Rápido 12 min	Rapid 12 min	-	-	•	-
Rápido 15 min	Rapid 15 min	•	•	-	-
Rápido 34 min	Rapid 34 min	-	-	-	•
Rápido 60' 60°C	Fast 60' 60°C	•	•	•	-
Secado suave - delicado	Gentle drying - delicate	-	•	-	•
Secado algodón	Cotton Dry	-	•	-	•
Lavado y Secado rápido	Quick Wash & Dry	-	•	-	-
Lavado y Secado algodón	Cotton Wash & Dry	-	•	-	-
Lavado a mano/Delicado	Hand wash/Delicate	•	-	•	-
Antiarrugas	Anti-crease	-	-	-	•
FUNCIONES ADICIONALES	**EXTRAS FUNCTIONS**				
Tres niveles de secado	Three levels of drying	-	•	-	-
Secados 10/30/60/90/120/150 mín	Drying times 10/30/60/90/120/150 min.	-	• (except 10 & 150 min)	-	•
Ajuste de temperatura	Temperature setting	•	•	•	-
Velocidad de centrifugado	Spin speed setting	•	•	•	-
Ajuste del tiempo de retardo	Delay time setting	-	•	•	-
Prelavado	Prewash	•	-	•	-
Lavado rápido	Rapid wash	•	-	•	-
Planchado fácil	Easy ironing	•	-	•	-
Aclarado extra	Extra rinse	•	-	•	-
Antialérgico	Anti Alergic	•	-	•	-
Ajuste del nivel de manchas	Stain level setting	•	-	•	-
Tiempo de retardo	Delay time setting	•	-	-	-
Quitar manchas	Stain remove	•	-	•	-
Cuidado Vapor	Steam Care	-	-	•	-
Ecológico	Eco-logic	-	-	•	-
CONTROLES	**CONTROLS**				
Tipo de control	Type of control	electrónico / Electronic	Electrónico / Electronic	Electrónico / Electronic	Electrónico / Electronic
Indicadores	Indicators	lED azul	LED azul	LED azul	LED azul
Detección de fallos	Failure detection	•	•	•	•
Bloqueo para niños	Child lock	•	•	•	•
Indicador de bloqueo de puerta	Door lock indicator	-	•	•	-
Indicador de corte de agua	Cut of water indicator	-	•	•	-
Protección contra desbordamiento	Overflow protection	•	•	•	-
Lavado a vapor	Steam wash	•	-	•	-
Indicador filtro lleno	Filter full indicator	-	•	•	•

Frigoríficos Refrigerators



		Código / Code	PFBE CONG	PFBI COMBI	PFBI FRIGO	PFBI CONG	PFBI L COMBI
			010665	010334 / 010335	010336	010337	010523
ES	EN		**795 €**	**945 € / 995 €**	**995 €**	**995 €**	**1.445 €**
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**						
Acabado	Finished		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones Producto (HxWxD) mm	Product Dimensions (HxWxD) mm		820x596x550	1770x540x545	1770x540x545	1770x540x545	1937x550x540
Dimensiones con embalage HxWxD (mm)	Dimensions with packaging (HxWxD)		880x640x580	1834x584x577	1834x584x577	1834x584x577	2000x573x583
Voltaje (V~AC)	Voltage (V~AC)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)		50	50	50	50	50
Corriente (A)	Current (A)		0,8	0,85	0,5	1,16	0,8
Descongelación-Termo- stato (W)	Defrost Heater (W)		160	153	-	207	160
Cable de alimentación (m)	Connecting Wire (m)		1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Peso Neto / Bruto (Kg)	Net / Gross weight (Kg)		31,5 / 34,5	53 / 56,5	41,5 / 53	56 / 60	62 / 67,5
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**						
Volumen Total (l)	Total Volume (l)		83	242	294,4	196,6	267
Volumen Frigorífico (l)	Refrigerator volume (l)		-	179,5	294,4	-	200
Volumen Congelador (l)	Freezer volume (l)		83	63	-	196,6	67
NO FROST	NO FROST		•	•	-	•	•
Multi Cooling	Multi Cooling		-	-	-	-	-
Libre Instalación	Freestanding		-	-	-	-	-
Integración / Paneleble	Built-in		•	•	•	•	•
Clase energética	Energy Efficiency Class		D	E	E	E	E
Consumo (Kwh/ año)	Energy Consumption (kWh/year)		151	218	112	231	232
Consumo (Kw/h)	Energy Consumption (kW/h)		0,413	0,597	0,306	0,569	0,370
Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A) re 1 pW)	Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		38	41	39	40	41
Clasificación sonora	Noise emission class		C	C	C	C	C
Clase climática	Climate Class (Temp. Range)		ST	T / N	ST / SN	T / SN	ST
Refrigerante	Refrigerant		R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Volumen de refrigeración (g)	Refrigerant Mass (g)			32	33	44	
Temperatura ambiente mínima (ºC)	Minimum ambient temper- ature (ºC)		10	16	10	10	18
Temperatura ambiente máxima (ºC)	Maximum ambient temper- ature (ºC)		38	43	38	43	38
Luz	Light		-	LED	LED	LED	LED

Frigoríficos Refrigerators



		Código / Code	PFBI XL COMBI	PFBI XL FRIGO	PFLC COMBI	PFL AMER L	PFLC AMER XL
			010522	010681	010338	010717 IX / 010716 CR	010718
ES	EN		**2.095 €**	**2.095 €**	**1.395 €**	**2.795 € / 2.895 €**	**2.995 €**
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**						
Acabado	Finished		Integrable	Integrable	Cristal Negro	Cristal Negro / Inox	Cristal Negro
Dimensiones Producto (HxWxD) mm	Product Dimensions (HxWxD) mm		1937x690x550	1937x690x550	2010x595x660	1905x910x600	1905x910x690
Dimensiones con embalage HxWxD (mm)	Dimensions with packaging (HxWxD)		2000x730x583	2000x730x583	206x664x728	1993x972x634	1993x972x725
Voltaje (V~AC)	Voltage (V~AC)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)		50	50	50	50	50
Corriente (A)	Current (A)		0,8	1,8	1,1	1,5	1,5
Descongelación-Termo- stato (W)	Defrost Heater (W)		180	180	145	164	164
Cable de alimentación (m)	Connecting Wire (m)		1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
Peso Neto / Bruto (Kg)	Net / Gross weight (Kg)		80,5 / 86,5	83,5 / 89,5	94 / 100		96 / 106
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**						
Volumen Total (l)	Total Volume (l)		341	337	366	505	600
Volumen Frigorífico (l)	Refrigerator volume (l)		257	337	266,1	349	429
Volumen Congelador (l)	Freezer volume (l)		84	-	100,6	156	171
NO FROST	NO FROST		•	•	•	•	•
Multi Cooling	Multi Cooling		-	-	-	-	-
Libre Instalación	Freestanding		-	-	•	•	•
Integración / Paneleble	Built-in		•	•	-	-	-
Clase energética	Energy Efficiency Class		E	E	C	D	E
Consumo (Kwh/ año)	Energy Consumption (kWh/year)		250	165	160	249	316
Consumo (Kw/h)	Energy Consumption (kW/h)		0,420	0,200	0,438	0,682	0,870
Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A) re 1 pW)	Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	39	36	39	39
Clasificación sonora	Noise emission class		C	C	C	C	C
Clase climática	Climate Class (Temp. Range)		ST	ST	T / SN	ST	ST
Refrigerante	Refrigerant		R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Volumen de refrigeración (g)	Refrigerant Mass (g)				55	68	68
Temperatura ambiente mínima (ºC)	Minimum ambient temper- ature (ºC)		18	18	10		
Temperatura ambiente máxima (ºC)	Maximum ambient temper- ature (ºC)		38	38	43		
Luz	Light		LED	LED	LED	LED	LED

Vinotecas & envejecedores | Wine coolers



ES	EN	PVZB 15-9	PVMB 30-16	PVMB 40-28	PVMBP HD 40-25	PVMB 60-46	PVMBP 60-44
		595 € desde	1.095 € desde	1.295 € desde	1.895 € desde	1.595 € desde	2.195 € desde
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**						
Dimensiones producto (mm) HxWxD (mm) SIN tirador	Product Dimensions (HxWxD mm)	825x150x525	820x295x575	820x395x575	880x395x555	820x595x575	820x595x555
Dimensiones encastre (HxWxD mm)	Built-in Dimensions (HxWxD mm)	>830 x 156 x >550	822x300x ≥575	822x400x ≥575	882x400x ≥555	822x600x ≥575	822x600x ≥555
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potencia (W)	Power Input (W)	55	100	100	100	100	100
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	20	28	36	39	47	47
Profundidad sin tirador_D (mm)	Depth without handle (mm)	525	575	575	55	575	555
Profundidad con tirador (mm)	Depth with handle (mm)	565	615	615	-	615	-
Profundidad cuerpo sin puerta (mm)	Body depth without door (mm)	475	530	530	510	530	510
Dimesiones zócalo (mm)	Dimensions base_DxH (mm)	100x95	72x95	72x95	72x95	72x95	72x95
Cable de alimentación (m)	Connecting wire (m)	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Formato libre instalación	**Free Standing**	•	•	•	•	•	•
Integración en mueble	**Built-in**	-	-	-	-	-	-
Integración bajo mueble	**Built-under**	•	•	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**						
Secciones de frío	Temperature zones	1	2	2	2	2	2
Aislamiento secciones frío	Isolation of temperature zones	•	•	•	•	•	•
Nº Bandejas madera Haya	Removable trays (Haya wood)	6	5	4	5	5	4
Nº Bandejas departamento fijo	Number Fixed trays	3	1	1	1	1	1
Nº bandejas o guías fijas	Cabinet Shelf or Sliding Shelves	-	5	4	5	5	4
Bandejas con guías correderas	Trays with sliding guides	-	-	-	5	5	4
Control temperatura	Temp. Control	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital
Temperatura operativa	Operating Range (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Defrost (Descongelado)	Defrosting	•	•	•	•	•	•
Control de humedad (Caja humedad)	Humidity Control (Humidity Box)	-	•	•	•	•	•
Calefactor	Heating function	-	•	•	•	•	•
Alarma temperatura	Temperature Alarm System	-	•	•	•	•	•
Alarma puerta abierta	Door open alert system	-	•	•	•	•	•
Filtro olores	Deodorizer - Active Charcoal Filter	-	•	•	•	•	•
Depósito control humedad interior.	Wine Storage Compartment Humidity	-	•	•	•	•	•
Sistema auto. con bomba de control de humedad.	Control System Humidity Pump for humidity control	-	-	-	-	-	-
Indicador temp. display en ºC/ºF	°C/°F Temperature Display	•	•	•	•	•	•
Color display and interior	Display Color	Azul o Blanco / Blue or White	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour
Luz interior	Interior Light Type (LED/Bulb)	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Interruptor luz	Light Switch	•	•	•	•	•	•
BISAGRA profesional integrada	Fully-integrated profesional hindge	-	-	-	•	-	•
Puerta reversible	Door reversibility	-	•	•	•	•	•
Ángulo apertura	Door Opening Angle	165º	115°	115°	95-115º	115°	95-115º
Cristal puerta Filtro UV	Anti UV Glass	•	•	•	•	•	•
Nº cristales puerta	Num. of Layers for Glass Door	3	3	3	3	3	3
Cristal templado	Tempered Glass	•	•	•	•	•	•
Sistema ventilación integrado	Integrated ventilation system	-	-	-	-	-	-
Ventilación, frontal zócalo	Ventilation Front Plinth	•	•	•	•	•	•
Ventilación, frontal integrada	Air Ventilation Front integrated	-	-	-	-	-	-
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	Total Storage Volume (l)	22	52	75	80	125	116
Clase energética	Energy Efficiency Class	G	F	F	F	F	F
Clase climática	Climate Class	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Corriente (A)	Current (A)	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Consumo (Kwh/ año)	Energy Consumption (kWh/y.r)	106	98	100	100	104	104
INVERTER (Sí / NO)	INVERTER (Yes / No)	-	•	•	•	•	•
Refrigerante	Refrigerant Type	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia sonora LwA (dBA)	Sound level LwA (dB(A)	38	35	35	35	35	35

Vinotecas & envejecedores | Wine coolers



ES	EN	PVMBP HD 60-52	PVMC 15-5	PVMAV- P / PA 45-16	PVMAV- P / PA 60-23	PVMAV-P / PA 88-45	PVMAV-P / PA 124-65
		2.295 € desde	795 € desde	1.395 € desde	1.895 € desde	2.195 € desde	2.495 € desde
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**						
Dimensiones producto (mm) HxWxD (mm) SIN tirador	Product Dimensions (HxWxD mm)	880x595x555	141X595X557	455x595x559	595x595x559	885x595x559	1234x595x559
Dimensiones encastre (HxWxD mm)	Built-in Dimensions (HxWxD mm)	882x600x ≥555	555X540X150	450x556x545	589x556x545	874x556x545	1223x556x545
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potencia (W)	Power Input (W)	100	130	100	100	100	160
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	47	16,5	31	39	52	66
Profundidad sin tirador_D (mm)	Depth without handle (mm)	555	557	559	559	559	559
Profundidad con tirador (mm)	Depth with handle (mm)	-	-	599	599	599	599
Profundidad cuerpo sin puerta (mm)	Body depth without door (mm)	510	553	512	512	512	512
Dimesiones zócalo (mm)	Dimensions base_DxH (mm)	72x95	-	-	-	-	-
Cable de alimentación (m)	Connecting wire (m)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Formato libre instalación	**Free Standing**	•	-	-	-	-	-
Integración en mueble	**Built-in**	-	•	•	•	•	•
Integración bajo mueble	**Built-under**	•	•	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**						
Secciones de frío	Temperature zones	2	1	1	2	2	2
Aislamiento secciones frío	Isolation of temperature zones	•	•	•	•	•	•
Nº Bandejas madera Haya	Removable trays (Haya wood)	5	-	2	3	5	9
Nº Bandejas departamento fijo	Number Fixed trays	1	1	1	1	1	1
Nº bandejas o guías fijas	Cabinet Shelf or Sliding Shelves	5	-	2	3	4	8
Bandejas con guías correderas	Trays with sliding guides	5	-	2	3	4	8
Control temperatura	Temp. Control	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital
Temperatura operativa	Operating Range (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Defrost (Descongelado)	Defrosting	•	•	•	•	•	•
Control de humedad (Caja humedad)	Humidity Control (Humidity Box)	•	•	•	•	•	•
Calefactor	Heating function	•	-	•	•	•	•
Alarma temperatura	Temperature Alarm System	•	•	•	•	•	•
Alarma puerta abierta	Door open alert system	•	•	•	•	•	•
Filtro olores	Deodorizer - Active Charcoal Filter	•	-	•	•	•	•
Depósito control humedad interior.	Wine Storage Compartment Humidity	•	-	•	•	•	•
Sistema auto. con bomba de control de humedad.	Control System Humidity Pump for humidity control	-	-	-	-	-	-
Indicador temp. display en ºC/ºF	°C/°F Temperature Display	•	•	•	•	•	•
Color display and interior	Display Color	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour
Luz interior	Interior Light Type (LED/Bulb)	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Interruptor luz	Light Switch	•	•	•	•	•	•
BISAGRA profesional integrada	Fully-integrated profesional hindge	•	-	•	•	•	•
Puerta reversible	Door reversibility	•	-	•	•	•	•
Ángulo apertura	Door Opening Angle	95-115º	-	95-115º	95-115º	95-115º	95-115º
Cristal puerta Filtro UV	Anti UV Glass	•	•	•	•	•	•
Nº cristales puerta	Num. of Layers for Glass Door	3	3	3	3	3	3
Cristal templado	Tempered Glass	•	•	•	•	•	•
Sistema ventilación integrado	Integrated ventilation system	-	-	•	•	•	•
Ventilación, frontal zócalo	Ventilation Front Plinth	•	-	-	-	-	-
Ventilación, frontal integrada	Air Ventilation Front integrated	-	-	•	•	•	•
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	Total Storage Volume (l)	130	13	46	63	116	182
Clase energética	Energy Efficiency Class	F	F	E	F	G	G
Clase climática	Climate Class	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Corriente (A)	Current (A)	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Consumo (Kwh/ año)	Energy Consumption (kWh/y.r)	105	88	77	99	128	151
INVERTER (Sí / NO)	INVERTER (Yes / No)	•	•	•	•	•	•
Refrigerante	Refrigerant Type	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia sonora LwA (dBA)	Sound level LwA (dB(A)	35	35	35	35	36	36

Vinotecas & envejecedores | Wine coolers







ES	EN	PVMAV P / PA 178-101	PVZB 180-110	PVZL 180-165	PBE 89-66	PBE 182-190
		3.995 € desde	2.795 desde	3.295 € desde	1.595 € desde	2.995 € desde
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**					
Dimensiones producto (mm) HxWxD (mm) SIN tirador	Product Dimensions (HxWxD mm)	1784x595x559	1792x595x550	1805x595x700	890x595x575	1820x595x575
Dimensiones encastre (HxWxD mm)	Built-in Dimensions (HxWxD mm)	1773x556x545	1876x645x620	1810x600x610	822x600x ≥585	1825x600x ≥585
Tensión (V AC)	Voltage (V AC)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	50	50	50	50	50
Potencia (W)	Power Input (W)	160	155	120	100	160
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	90	92	114	52	90
Profundidad sin tirador_D (mm)	Depth without handle (mm)	559	550	700	575	575
Profundidad con tirador (mm)	Depth with handle (mm)	599	590	740	615	615
Profundidad cuerpo sin puerta (mm)	Body depth without door (mm)	512	500	649	530	530
Dimesiones zócalo (mm)	Dimensions base_DxH (mm)	-	-	-	72x95	72x95
Cable de alimentación (m)	Connecting wire (m)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Formato libre instalación	**Free Standing**	-	•	•	•	•
Integración en mueble	**Built-in**	•	•	•	-	-
Integración bajo mueble	**Built-under**	-	-	-	•	•
CARACTERÍSTICAS	**FEATURES**					
Secciones de frío	Temperature zones	2	2	2	1	1
Aislamiento secciones frío	Isolation of temperature zones	•	•	•	•	-
Nº Bandejas madera Haya	Removable trays (Haya wood)	15	14	15	2	4
Nº Bandejas departamento fijo	Number Fixed trays	1	-	-	-	-
Nº bandejas o guías fijas	Cabinet Shelf or Sliding Shelves	14	14	15	-	-
Bandejas con guías correderas	Trays with sliding guides	14	14	15	-	-
Control temperatura	Temp. Control	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital
Temperatura operativa	Operating Range (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Defrost (Descongelado)	Defrosting	•	•	•	•	•
Control de humedad (Caja humedad)	Humidity Control (Humidity Box)	•	-	-	•	•
Calefactor	Heating function	•	-	-	•	•
Alarma temperatura	Temperature Alarm System	•	•	•	•	•
Alarma puerta abierta	Door open alert system	•	•	•	•	•
Filtro olores	Deodorizer - Active Charcoal Filter	•	•	•	•	•
Depósito control humedad interior.	Wine Storage Compartment Humidity	•	-	-	•	•
Sistema auto. con bomba de control de humedad.	Control System Humidity Pump for humidity control	-	-	-	•	•
Indicador temp. display en ºC/ºF	°C/°F Temperature Display	•	•	•	•	•
Color display and interior	Display Color	Multicolor/ Multicolour	Azul / Blue	Azul / Blue	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour
Luz interior	Interior Light Type (LED/Bulb)	LED	LED	LED	LED	LED
Interruptor luz	Light Switch	•	•	•	•	•
BISAGRA profesional integrada	Fully-integrated profesional hindge	•	-	-	-	-
Puerta reversible	Door reversibility	•	•	•	•	•
Ángulo apertura	Door Opening Angle	95-115º	95-115º	95-115º	115°	115°
Cristal puerta Filtro UV	Anti UV Glass	•	•	•	•	•
Nº cristales puerta	Num. of Layers for Glass Door	3	2	3	3	3
Cristal templado	Tempered Glass	•	•	•	•	•
Sistema ventilación integrado	Integrated ventilation system	•	-	-	-	-
Ventilación, frontal zócalo	Ventilation Front Plinth	-	•	•	•	•
Ventilación, frontal integrada	Air Ventilation Front integrated	•	-	-	-	-
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	Total Storage Volume (l)	285	318	400	128	335
Clase energética	Energy Efficiency Class	G	G	G	E	G
Clase climática	Climate Class	ST	ST	ST	ST	ST
Corriente (A)	Current (A)	1,4	1,1	0.5	1,2	1,4
Consumo (Kwh/ año)	Energy Consumption (kWh/y.r)	185	151	173	76	144
INVERTER (Sí / NO)	INVERTER (Yes / No)	•	•	•	-	-
Refrigerante	Refrigerant Type	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia sonora LwA (dBA)	Sound level LwA (dB(A)	36	38	44	40	41

Drink Cooling Center




ES	EN	PFMB 60	PFMBP 60 PUST TO OPEN
		1.735 €	2.225 €
INSTALACIÓN	**INSTALLATION**		
Dimensiones_HxWxD (mm) SIN tirador	product size (HxWxD)	815x595x556	815x595x556
Encastre_HxWxD (mm)	Adjustment measures_HxWxD (mm)	822x600x ≥575	822x600x ≥575
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	Total Storage Volume (l)	125	125
Voltage (V AC)	Tensión (V AC)	220-240V~	220-240V~
Frequency (Hz)	Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia (W)	Power Input (W)	100	100
Peso Neto (Kg)	Net Weight (Kg)	47	47
Profundidad sin tirador_D (mm)	Depth without handle (mm/Inches)	556	556
Profundidad con tirador (mm)	Depth with handle (mm/Inches)	596	596
Profundidad y altura zócalo_DxH (mm)	Depth and height base_DxH (mm)	72x95	72x95
Secciones de frío	Number of Sections	1	1
Nº Bandejas madera Haya	No. Trays removable wood Haya	3	3
Nº Bandejas departamento fijo	No. Trays fixed department	1	1
Nº bandejas o guías fijas	Cabinet Shelf (Q'ty) (Sliding Wooden Shelves)	1	1
Bandejas con guías correderas	Trays with sliding guides	3	3
Control temperatura	Temp. Control (Electronic-Digital/Mechanical)	Electrónico-Digital	Electrónico-Digital
Temperatura operativa	Temp. Range (°C/°F)	2~12°C	2~12°C
Defrost (Descongelado) Automático	Defrosting (Automatic)	•	•
Luz interior	Light	•	•
Alarma temperatura	Temperature Alarm System	•	•
Alarma puerta	Door Alarm System	•	•
Indicador temperatura display en ºC/ºF	°C/°F Temperature Display	•	•
Color Display interior	Interior Color Display	Multicolor/Multicolour	Multicolor/Multicolour
Luz interior	Interior Light Type	LED	LED
Color iluminación interior	Interior Light Color	Multicolor/Multicolour	Multicolor/Multicolour
Interruptor luz	Light Switch	•	•
BISAGRA profesional completamente integrada	Profesional Fully-integrated HINDGE	-	•
Puerta reversible	Door reversibility	•	•
Ángulo apertura	Door Opening Angle	115º	95-115º
Cristal puerta Filtro UV	Anti UV Glass	•	•
Nº cristales puerta	Number of Layers for Glass Door	3	3
Cristal templado	Tempered Glass	•	•
Formato libre instalación.	Free Standing	•	•
Formato integración bajo mueble.	Built-under	•	•
Ventilación, zócalo	Air Ventilation (Kitchen Unit Ventilation/Front Plinth Ventilation)	•	•
Clase energética / 2021	Energy Efficiency Class / 2021	C	C
Clase climática	Climate Class (Temp. Range)	0,1,2,3,4,6,8	0,1,2,3,4,6,8
Corriente (A)	Current (A)	1,2	1,2
Consumo (Kwh/ año) / 2021	Energy Consumption (kWh/y.r) / 2021	255	255
Nº Unidades de lámpara led interior	Interior Light Number Qty	18	18
Consumo por unidad led interior (W)	Consumption for indoor led unit (W)	0,05	0,05
Consumo Total luz led interior (W)	Consumption Total indoor led light (W)	0,9	0,9
Refrigerante	Refrigerant Type	R600a	R600a
Potencia sonora LwA (dBA) / 2021	Sound LwA (dB(A) re 1 pW) / 2021	40	40

ADVERTENCIAS / NOTAS

- Pando se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier medida de los artículos del catálogo, sin previo aviso y no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran darse en el catálogo o en esta tarifa. Características técnicas y precios de referencia válidos salvo error tipográfico u omisión.
- La configuración de la zona inferior de las campanas, en cuanto a filtros e iluminación puede variar según la imagen del catálogo, dependiendo el modelo y medida de la misma, con la finalidad de optimizar el rendimiento del producto en función de los elementos de cocción que tengan previsto instalar. Para ello nuestro departamento técnico está a su servicio para asesorarle.
- Debe tenerse en cuenta también, tanto en los motores exteriores como en los motores de tejado y mural, la necesidad de facilitar la accesibilidad al motor en caso de reparación o mantenimiento, ya sea en falsos techos dejando registro, en muros, en tejados o en chimeneas debe de preveerse un acceso seguro para el personal técnico. Pando no podrá responsabilizarse de la reparación de este componente, si no se tiene en cuenta lo prescrito para estos motores.

COMMENTS / NOTES

- Pando reserves its right (without any prior notice) to change or cancel any size of catalogue items and is not responsible for errors or omissions arising thereby. Technical characteristics and reference prices are valid except for typographical errors and omissions.
- The configuration of the filters and lighting of the hood can vary from the catalogue illustration, depending on the model and size of the hood. This is to maximise the performance of the product and is dependent on the layout of the cooking elements. Our technical department will gladly offer you advice on how to do this.
- It is important to remember the requirement to ensure easy access to the motor in case of need for repair or maintenance, whether in false ceilings, walls, roofs or fireplaces, to ensure a secure access for the technical personnel of Pando. Pando shall not be responsible to repair these motors where the installation instructions of Pando were not followed.

NOTAS FINALES IBERIA

- Precios válidos hasta nuevo aviso. LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL RESPECTIVO IMPUESTO.
- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES que no hayan sido autorizadas por Pando directamente y deberán ir acompañadas del número de albarán con el que fueron entregadas y con el número de factura correspondiente, si ya obra en su poder.
- VERIFIQUEN EL MATERIAL A SU ENTREGA. Sólo se dispone de 24h. para reclamar los posibles daños ocasionados por el transporte a la compañía aseguradora. Pando se reserva el derecho a verificar toda devolución y generar factura de cargo en caso de una deficiente manipulación del material.
- Los productos Pando disponen de garantía, siempre y cuando los mismos estén debidamente manipulados e instalados por personal especializado. Sólo se aceptará la devolución de material en su embalaje original.
- Portes de envio incluidos para Península Ibérica, Baleares y Canarias. Para ventas inferiores a 300€ PVR, los portes serán debidos. Los portes del envío se incluirán en la factura.
- En el caso de recambios, se cobrarán los portes en la factura.

FINAL NOTES IBERIA

- Prices are available until further notice. PRICES DON'T INCLUDE THE RESPECTIVE TAXES.
- RETURNS that have not been authorised directly by PANDO WILL NOT BE ACCEPTED and must be supported by the delivery note number with which they were delivered, and with the corresponding invoice number if it has already been received by the customer.
- CHECK THE MATERIAL AT THE TIME OF DELIVERY. You only have 24 hours to claim any damage caused by the transport to the insurance company. Pando reserves the right to check all returns and to generate a charge invoice in case of poor handling of the material.
- Pando products are guaranteed, provided that they have been properly handled and installed by specialised personnel. We will only accept the return of material in its original packaging.
- Shipping charges are included for the Iberian Peninsula, Balearic, and Canary Islands. For sales of less than 300€ PVR, shipping costs will be charged. Postage will be included in the invoice.
- In the case of replacement parts, postage will be charged to the invoice.

- Pando dispone de una amplia red de servicio Post Venta en todos los países donde distribuye sus productos que garantiza su calidad en el mantenimiento, servicio de repuestos y accesorios originales Pando. Para más información consulte nuestra web.
- También disponemos de una División Técnica en la Central de Pando, que atenderá sus consultas técnicas y solicitudes de servicio técnico, garantizando la mejor atención personalizada

- Pando has an extensive after-sales service network in all the countries where it distributes the products, which guarantees the quality of maintenance, service, original Pando spare parts, and accessories. For more information, please visit our website.
- We also have a Technical Division at Pando Headquarters, which will attend to your technical requests and questions, guaranteeing the best personalised attention.

Datos de contacto Servicio Técnico Ofical Autorizado Pando / Official Pando Customer Service Contact Details

ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA:		OTROS PAÍSES:	
ES www.pando.es/asistencia-tecnica/		EN https://www.pando.es/en/after-sales-services/ FR https://www.pando.es/fr/service-apres-vente/	

Las imágenes y contenido de este catálogo son propiedad exclusiva de Pando - INOXPAN, S.L., por lo que queda totalmente prohibida su utilización y la reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito.

LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN ESTE CATÁLOGO SON INFORMATIVAS Y NO SON CONTRACTUALES.

Pando - INOXPAN, S.L. se reserva el derecho de modificar, alterar o mejorar cualquier característica, medida o dibujo técnico que se exponen en este catálogo sin previo aviso. Toda la información y precios son válidos salvo error tipográfico u omisión.

Images and content in this catalogue is of exclusive property of Pando- INOXPAN S.L, for which it is completely forbidden the use of images as well as total or partial reproduction without previous authorisation in written.

THE IMAGES SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE FOR INFORMATION AND ARE NOT CONTRACTUAL.

Pando - INOXPAN, S.L. reserves the right to modify, alter or improve any characteristics, measurements or technical drawings shown in this catalogue without prior notice. All information and prices are valid except for typographical errors or omissions.

Pando
integralcooking

INXOPAN, S.L.

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves,11
Apdo. Correos nº21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

España, Portugal y Andorra: com.pando@pando.es
Export: export@pando.es

www.pando.es