

CONJUNTO MALHA INFANTIL

3 anos a 10 anos

Coleção de quatro peças super versáteis em malha: camiseta manga curta e manga longa, calça e bermuda.

Camiseta com corte reto e básico e calça com elástico e sem costuras nas laterais, bem confortável.

Você pode montar conjuntos ou confeccionar as peças separadas, tudo na máquina de costura caseira.

ÍNDICE

- tabelas tamanhos e materiais - 3 e 4
- como imprimir e montar o molde - 5 e 6
- esquema de corte no tecido - 7 a 9
 - como montar a peça - 10 a 22
 - moldes camiseta - 23 a 34
 - moldes calça/bermuda - 35 a 55

Obrigado por costurar com a gente!

A **costurinha** publica de maneira independente moldes, tutoriais e manuais de costura. Nosso objetivo é criar peças contemporâneas de fácil execução e com passo a passo detalhado, para que você tenha uma ótima experiência do início ao fim do projeto.

Divirta-se, e boas costuras!

Dúvidas?
contato@costurinha.com.br

Visite o site/blog para mais projetos:
costurinha.com.br

Divida conosco suas costuras através de nossa fanpage no Facebook. Vamos adorar ver o que você criou com nossos moldes.

www.facebook.com/costurinhamoldes



Nós respeitamos e incentivamos o trabalho manual e artesanal.


Você pode usar este molde para confeccionar peças para vender.

Você pode modificar este molde da maneira que desejar.


Você não pode distribuir este molde (eletrônica ou fisicamente) e nem revendê-lo.

Conteúdo sob proteção da Lei do Direito Autoral no. 9.610. PROIBIDA qualquer reprodução ou divulgação do mesmo sem prévia autorização.
costurinha - todos os direitos reservados



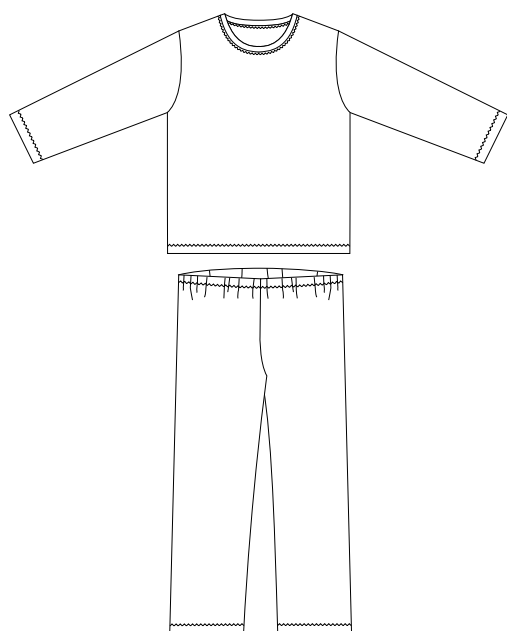

CONJUNTO
CAMISETA MANGA LONGA
E CALÇA

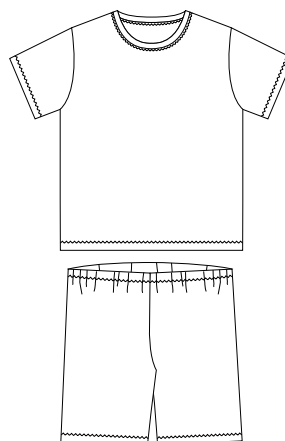

CONJUNTO
CAMISETA MANGA CURTA
E BERMUDA

o molde já contém
margens de costura
(1 cm)



1. ESCOLHA O TAMANHO:

Para escolher o tamanho da peça use como guia preferencialmente as medidas reais da criança, não somente a idade ou o tamanho de roupa que ela usa. As medidas da roupa finalizada mostram os comprimentos e também o quanto de folga as peças possuem. Use esta tabela para ter uma noção melhor de como a roupa ficará no corpo da criança.

TABELA MEDIDAS DA CRIANÇA - em centímetros

* medidas tiradas rente ao corpo - use como orientação para escolher o tamanho a ser confeccionado.

	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	8 anos	9 anos	10 anos
altura criança	98	104	110	116	122	128	134	140
busto	55	57	59	61	63	66	69	72
cintura	52	54	56	58	60	61	62	63
quadril	56	59	62	65	68	71	74	77

TABELA MEDIDAS DA PEÇA FINALIZADA - em centímetros

* Comprimento da camiseta medido do ombro à barra. Comprimento da calça/bermuda medido da cintura à barra pela lateral da peça - medidas aproximadas.

CAMISETA - busto	63	65	67	69	72	75	78	81
CAMISETA - comprimento	42,5	44	46	48	50	52	54,5	56,5
CAMISETA - comprimento manga longa	33	35,5	38	40,5	43	45	47	49
CAMISETA - comprimento manga curta	13,5	14	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5
CALÇA - cintura (sem elástico)	55,5	58,5	62	65	69,5	72,5	75	78
CALÇA - comprimento	57	61	65,5	69,5	75	79	83	87
BERMUDA - comprimento	30	31,5	33,5	35	37	39	40,5	42,5

2. SEPRE O MATERIAL DE COSTURA:

GERAL: máquina de costura . ferro de passar . alfinetes e agulha de costura . agulha ponta bola para malhas . fita métrica . régua e esquadro . tesoura . giz para tecido .

PARA O MOLDE: folha A4 para impressão . fita adesiva transparente .

PARA ESTE PROJETO: tecido de malha . malha canelada para gola (camiseta) . linha de costura comum . elástico larg. 1,5 cm (calça/bermuda)

TECIDOS RECOMENDADOS: Tecidos de malha com pouca elasticidade. Meia malha, malha mista, malha mescla, malhas do tipo usado para camisetas.

QUANTIDADE DE MATERIAL - CAMISETA

	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	8 anos	9 anos	10 anos
TECIDOS*								
CAMISETA MANGA LONGA tecido principal (p/ largura 0,90 e 1,50 m)	0,90 m		1,00 m		1,10 m		1,20 m	
CAMISETA MANGA CURTA tecido principal (p/ largura 0,90 e 1,50 m)	0,70 m		0,75 m		0,80 m		0,90 m	
malha canelada para gola	10 cm							

QUANTIDADE DE MATERIAL - CALÇA/BERMUDA

	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	8 anos	9 anos	10 anos
TECIDOS*								
CALÇA tecido principal (p/ largura 0,90 m)	1,40 m		1,60 m		1,80 m		2,00 m	
CALÇA tecido principal (p/ largura 1,50 m)	0,75 m		0,80 m		0,90 m		1,00 m	
BERMUDA tecido principal (p/ largura 0,90 m)	0,80 m		0,90 m		0,95 m		1,00 m	
BERMUDA tecido principal (p/ largura 1,50 m)	0,40 m		0,45 m		0,50 m		0,55 m	
AVIAMENTOS								
elástico** (largura 1,5 cm)	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	57 cm	58 cm	59 cm

* quantidades aproximadas - **para tecidos de malha com 0,90 m de largura OU 1,50 m de largura.** Para diferentes combinações de tecido as quantidades podem variar.

** dependendo da tensão do elástico (mais ou menos firme) o comprimento necessário pode variar - cheque a medida na cintura.

3. IMPRIMA, MONTE E RECORTE O MOLDE:

Você recebeu dois arquivos:

- **conjMALHainfantil_tutorial_moldes.pdf** : arquivo com tutorial e moldes para impressão caseira em impressora comum.
- **conjMALHainfantil_impGRAFICA.pdf** : arquivo que contém somente os moldes para impressão em gráfica (tamanho 85 x 160 cm). Use este arquivo somente se você preferir imprimir em uma gráfica (plotagem em folha única).

IMPRESSÃO CASEIRA - EM IMPRESSORA COMUM E FOLHA A4:

Não é necessário imprimir o arquivo inteiro, somente as páginas que contém os moldes.

Salve o documento em seu computador e abra em um leitor de arquivos PDF (sugerimos o [Adobe Reader](#)).


PARÂMETROS DE IMPRESSÃO:

- . páginas que contém o molde: das páginas 23 a 34 (camiseta) e 35 a 55 (calça/bermuda)
- . opções de tamanho/escala da página: selecionar "tamanho real" ou "nenhuma escala"
- . impressão colorida ou preto e branco
- . tamanho da folha: A4 (no botão "configurar página")

ATENÇÃO:


É muito importante não aplicar nenhuma alteração de escala na impressão (manter o tamanho real). Assim você garante que o molde será impresso exatamente como foi desenhado.

Imprima a primeira página do molde e cheque as medidas do quadrado de teste. Se estiverem corretas imprima o restante das folhas (seguindo as mesmas configurações).


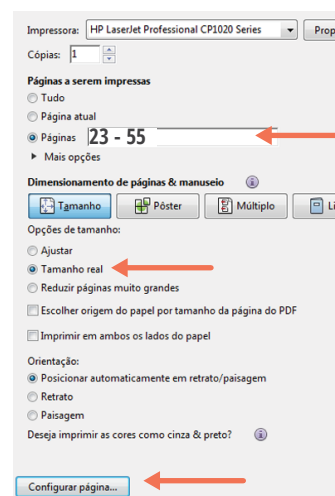


MONTAGEM:

1. Recorte as bordas inferiores e da lateral direita de todas as páginas.
2. Sobreponha as páginas de acordo com o mapa de montagem do molde, fazendo encontrar os triângulos com as numerações de encaixe.
3. Cole com fita adesiva transparente.
4. Recorte o molde no tamanho desejado.

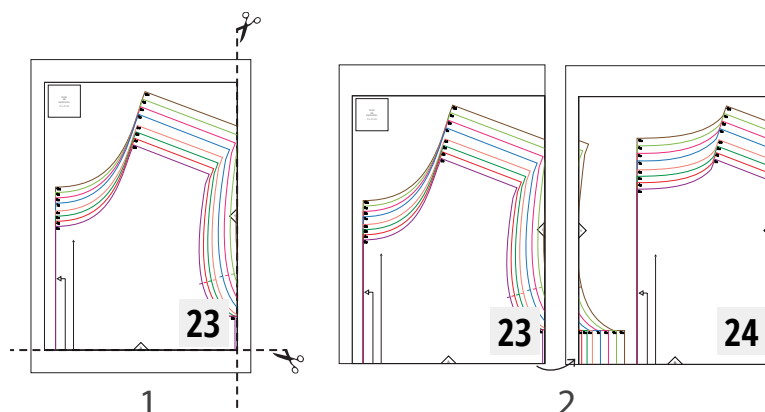


MAPA DE MONTAGEM

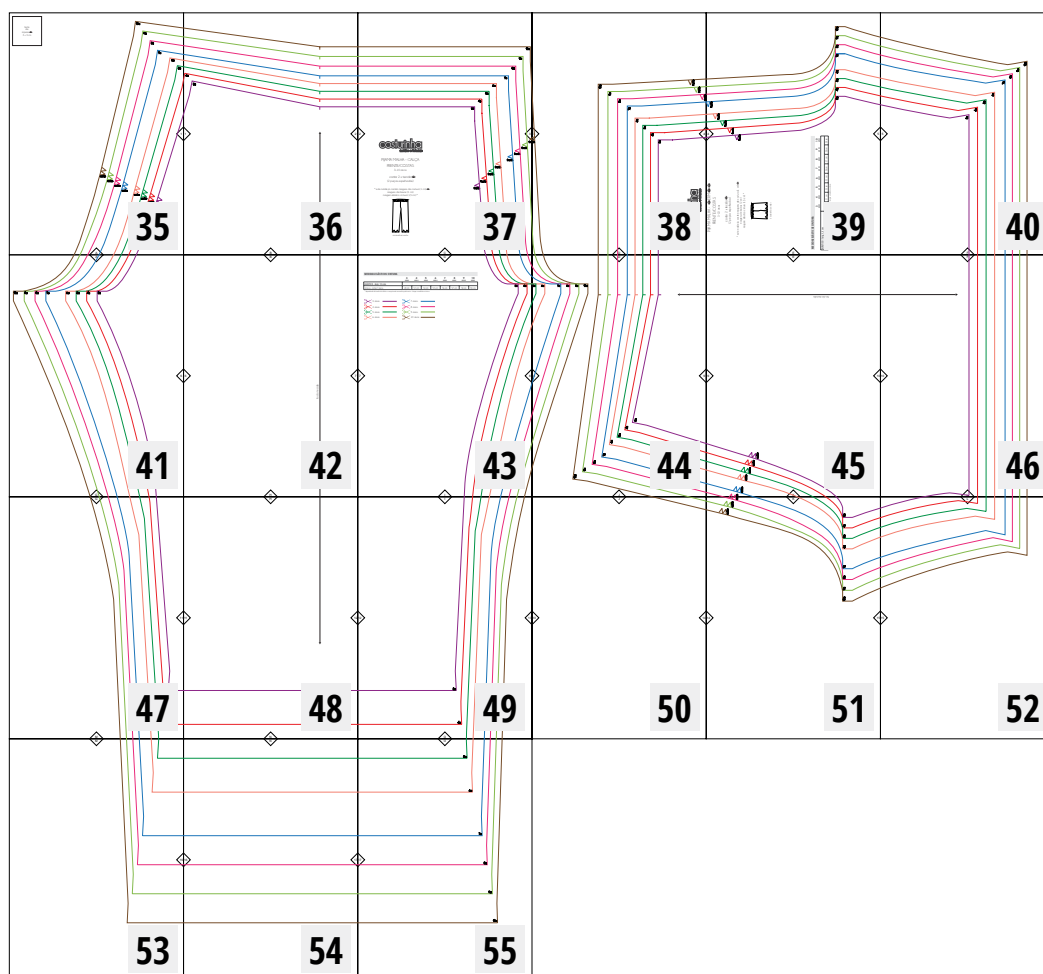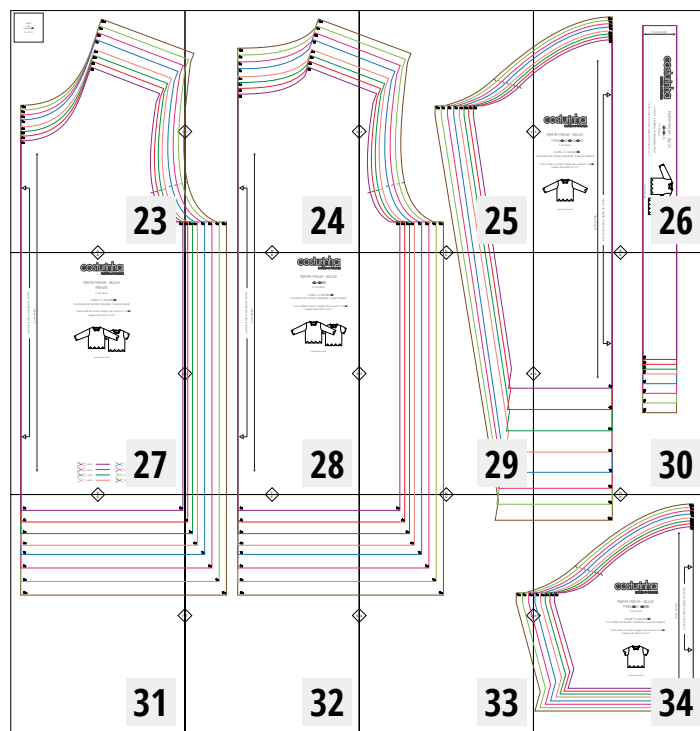

4. CORTE O TECIDO:

- Use o tecido já lavado e passado (para evitar encolhimento). Caso use malha, deixe-a aberta sobre uma mesa por 12 horas antes do corte (para tirar a tensão dos fios).
- Dobre o tecido conforme o diagrama abaixo (lado avesso para fora), deixando a dobra e a marcação do fio dos moldes sempre paralelos as ourelas. Este passo é importante para que a peça não fique com as costuras torcidas e tenha um bom caimento.
- Posicione as partes do molde sobre o tecido. Fixe com alfinetes ou com pesinhos. Corte o tecido rente ao molde de papel. Ele já contém as margens de costura.
- Transfira para o tecido (com giz) as marcações indicadas no molde (frente e costas das mangas, meio da peça, piques, franzidos, pregas, posição de botões, etc - se existirem). Você também pode fazer pequenos cortes (piques de 3mm) na borda do tecido para marcá-lo.

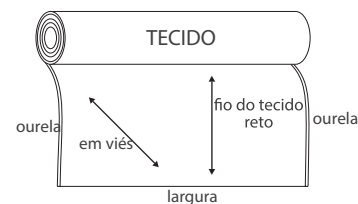


- orela: acabamento lateral
- fio do tecido: segue paralelo à orela no comprimento do tecido
- fio em viés: em ângulo de 45 graus em relação à orela
- largura do tecido: medida de orela a orela

MARCAÇÕES USADAS NOS MOLDES:


	fio do tecido		posicionar sobre a dobra do tecido
	piques de marcação e alinhamento - devem coincidir quando costurados juntos (podem indicar posição de bolsos, forros, etc)		marcação frente/costas e alinhamento: frente: um triângulo ou linha costas: dois triângulos ou linhas
	pregas ou dobras - início, fim e direção da dobra		franzido - início e fim da área franzida
	posição de botões ou casas		

CAMISETA - CORTE PARA MALHA DE 0,90m E 1,50m DE LARGURA



- lado impresso do molde para cima
- lado impresso do molde para baixo

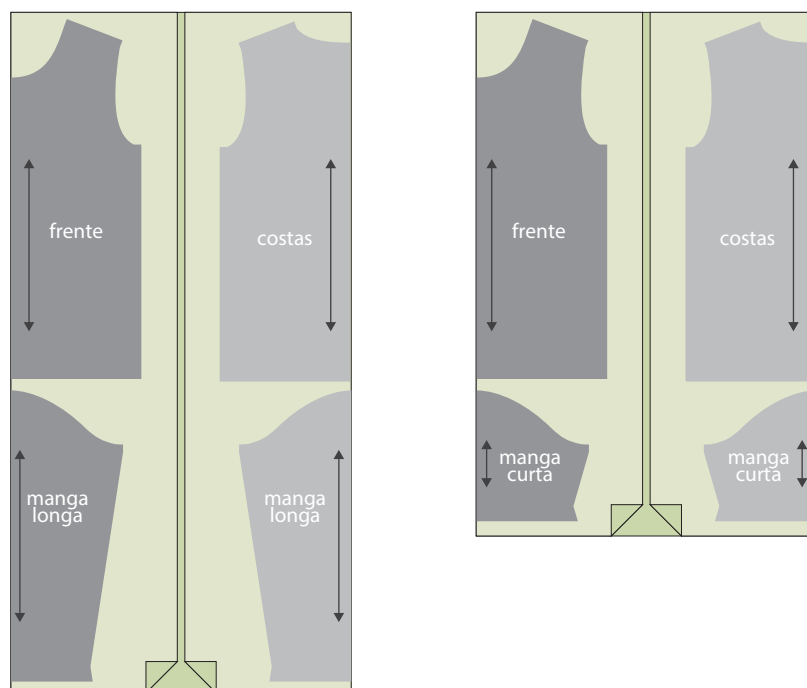



CAMISETA - CORTE PARA MALHA CANELADA DE 0,90m DE LARGURA




CALÇA/BERMUDA - CORTE PARA MALHA DE 0,90m DE LARGURA

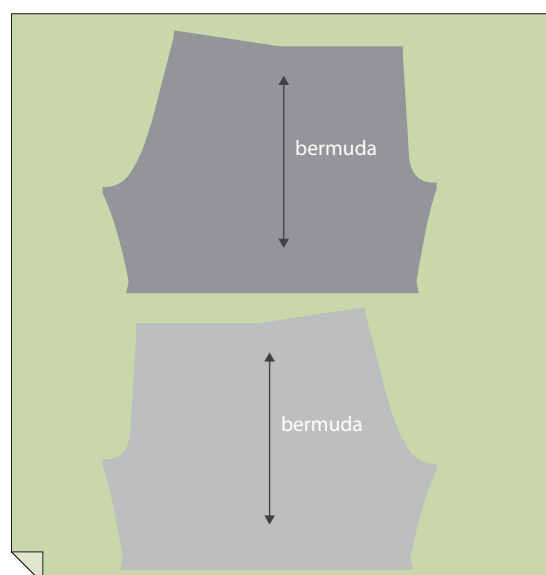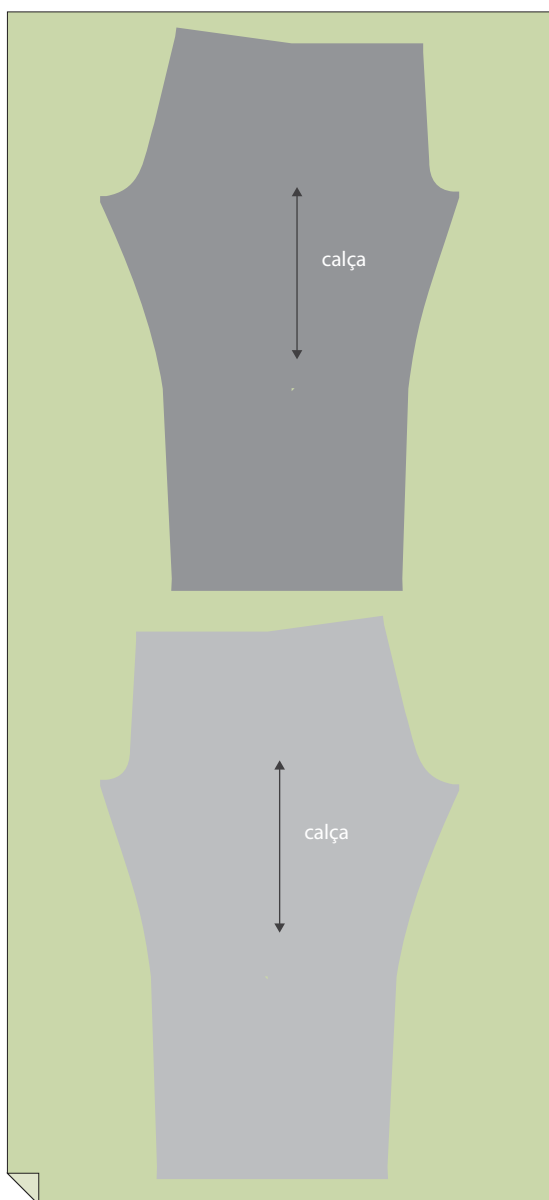

CALÇA/BERMUDA - CORTE PARA MALHA DE 1,50m DE LARGURA

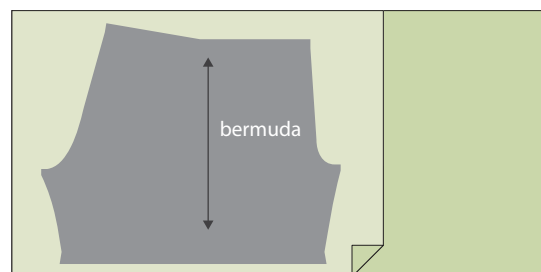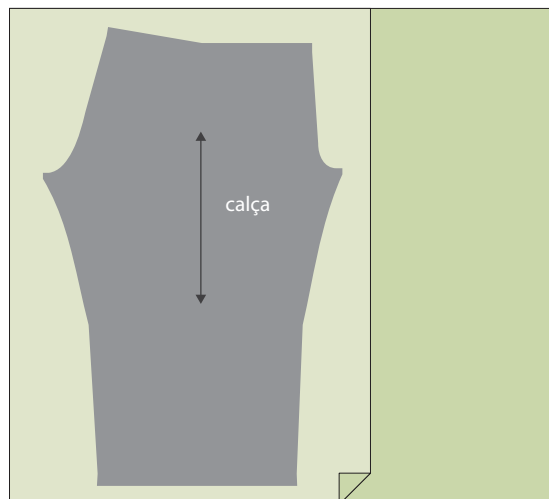

Após o corte você deverá ter as seguintes peças:

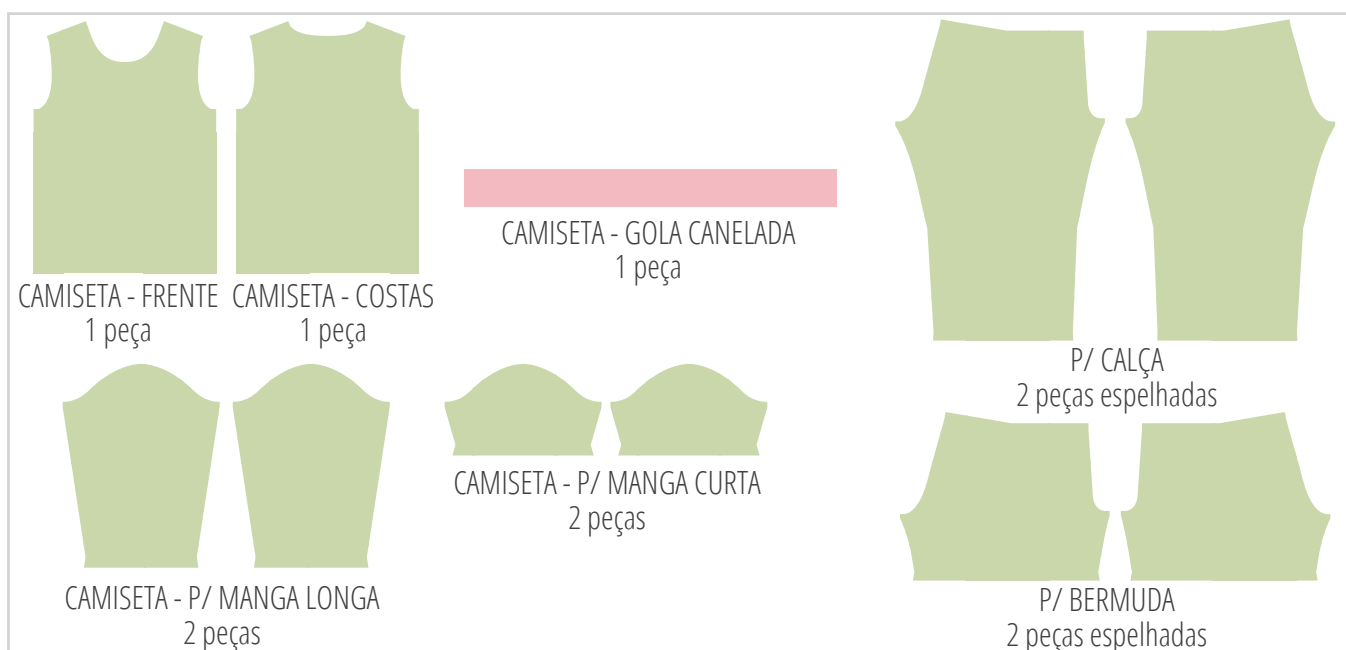

5. COSTURE A PEÇA:


MALHA



MALHA CANELADA GOLA*



* em cor diferente
para melhor
visualização



costura ponto reto



costura ponto zigzag

* Leia o tutorial do início ao fim antes de
iniciar a confecção da peça.

* Faça sempre pontos de reforço (retrocesso)
no início e no final de cada costura.



o molde já contém
margens de costura
(1 cm)



DICAS PARA TRABALHAR COM MALHA NA MÁQUINA COMUM

As peças podem ser costuradas na máquina comum ou com overlock e galoneira. O tutorial foi feito para a confecção da peça em máquina caseira comum, utilizando os pontos reto e zigzag.

Em malhas com muita elasticidade, toda a peça deve ser costurada com pontos zigzag (ou outro ponto elástico), pois as áreas sofrerão muita tensão (leggings, por exemplo). Para peças mais soltas no corpo, como camisetas, algumas costuras podem ser feitas em ponto reto normal, usando um comprimento de ponto mais curto.

Faça testes com a sua malha (em retalhos) e os pontos que pretende usar. Verifique e ajuste a largura dos pontos zigzag.


Não estique a malha ao costurar, somente quando indicado (gola canelada, por exemplo). Tente deixar as duas camadas de tecido (a de cima e a de baixo) correrem de maneira uniforme pelo pé da máquina.

Na máquina de costura, use agulha ponta bola. Própria para costurar malhas, ela tem a ponta arredondada e atravessa a trama da malha sem cortar suas fibras. Tem uma faixa dourada de identificação no topo.

Eventualmente no tutorial pode ser sugerido um comprimento e largura de ponto zigzag (use-o como base, já que existem diferenças entre as máquinas de costura).




LATERAIS, ENTREPERNAS, MANGAS
costura reta pode ser feita em áreas
que sofrerão pouca tensão

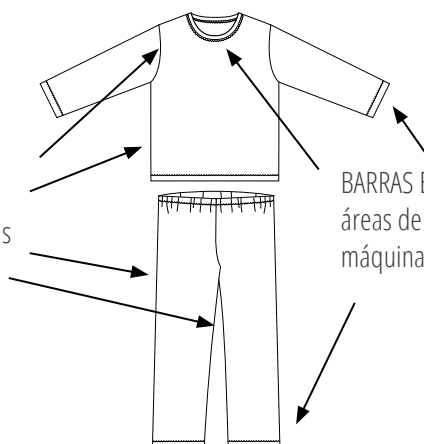


BARRAS E GOLAS
áreas de maior tensão: costura zigzag,
máquina overlock ou galoneira

CAMISETA - UNIÃO DOS OMBROS

1. Posicione a FRENTE e as COSTAS da camiseta, com os lados direitos dos tecidos juntos (avessos para fora). Alinhe os ombros. Costure unindo os ombros das duas partes com uma margem de 1 cm (costura reta ou zigzag estreito - sugestão de tamanho de ponto zigzag para união de peças: comprimento 1.0 / largura 1.0).

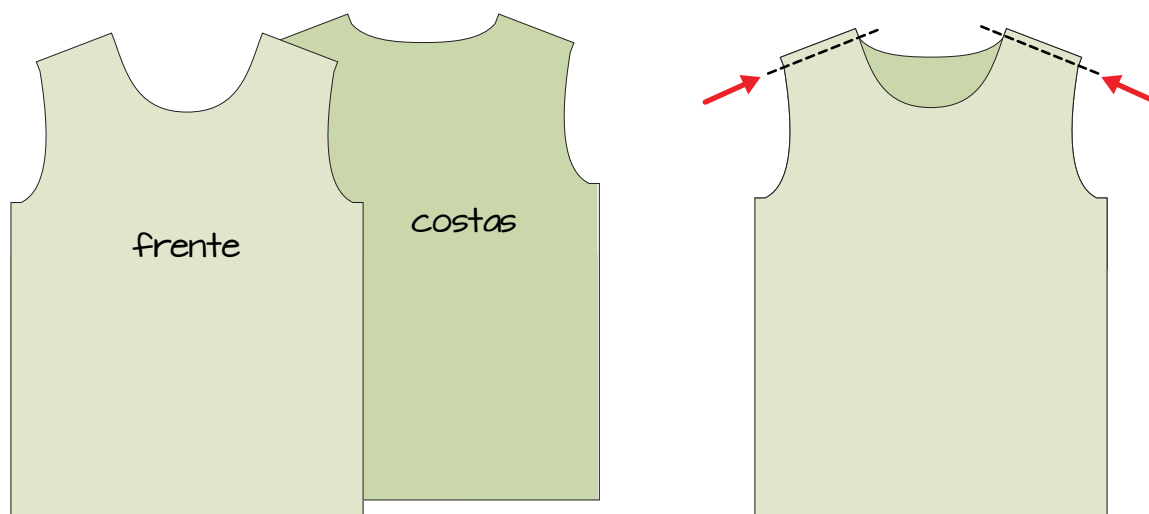

2. Corte as margens da costura pela metade e passe com o ferro as sobras em direção às costas.

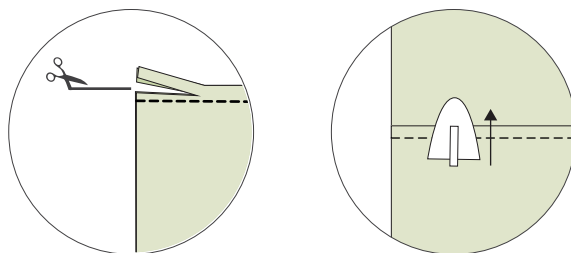


DICA:

Como a malha em geral não desfia, as sobras da costura podem ficar sem nenhum acabamento. Mas se você preferir pode fazer o acabamento nas margens (juntas) com pontos zigzag.




CAMISETA - GOLA


1. Com os lados direitos do tecido juntos, una com alfinetes as bordas menores da tira da gola, formando um elo. Costure a borda, unindo-a, com margem de 1 cm (costura reta). Do outro lado da gola, marque o meio da peça com giz. Pelo avesso, abra as margens de costura, uma para cada lado, e passe com o ferro.

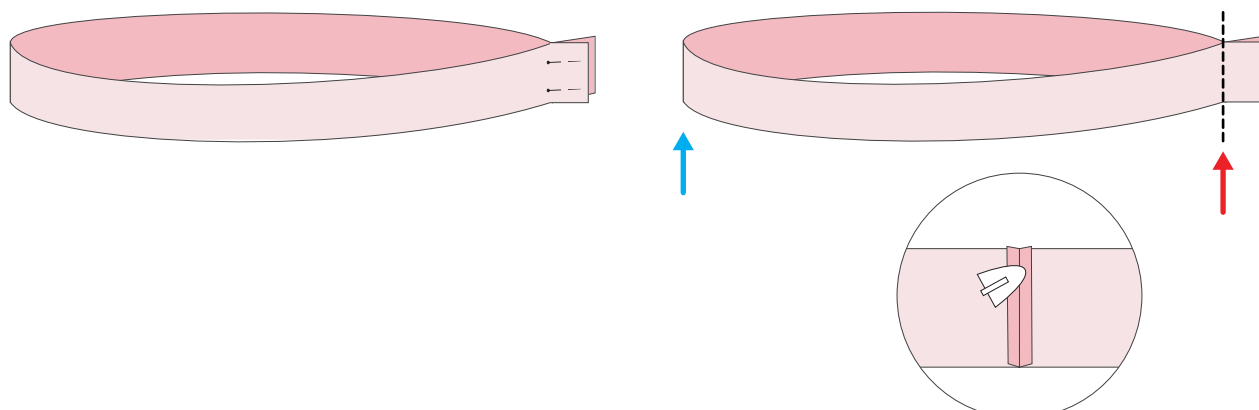



2. Dobre a gola ao meio, no sentido do comprimento, deixando o lado direito do tecido para fora. Passe bem com o ferro para marcar.

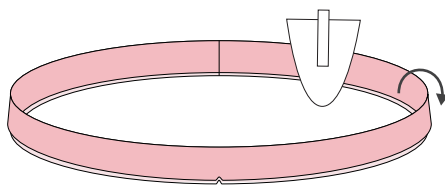


3. Pelo lado direito da peça, posicione a gola sobre a abertura do decote (bordas abertas da gola junto com a margem do decote). A costura de junção da gola fica no centro das costas e a outra marca da metade (feita anteriormente) fica no centro da frente.

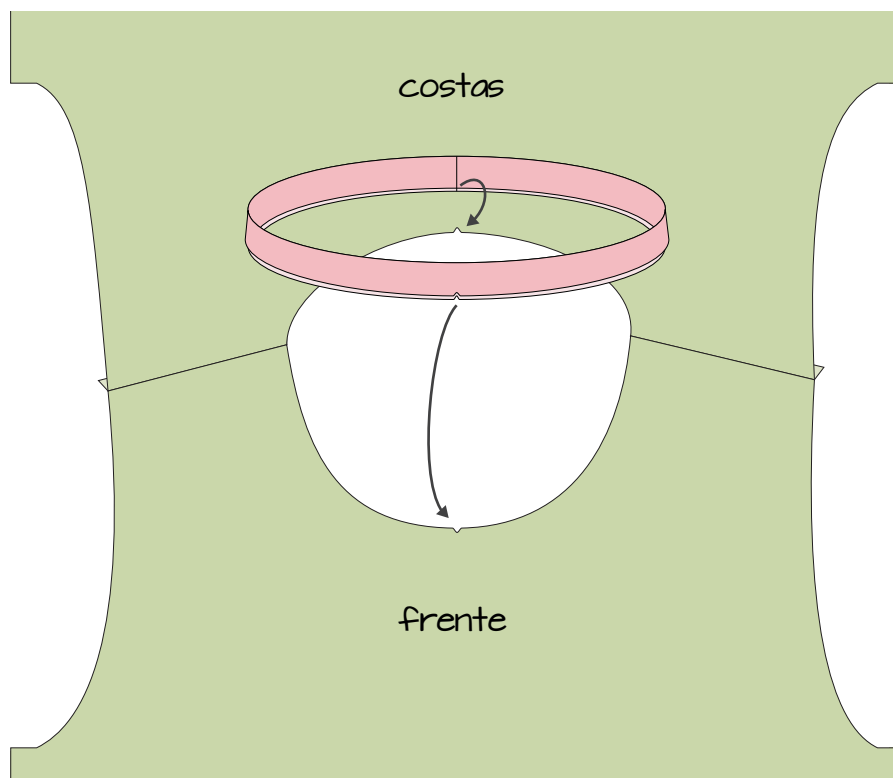


4. Prenda inicialmente a gola na camiseta com alfinetes nestes pontos (centro costas e centro frente). A gola é menor que a abertura do decote, para melhor ajuste e para evitar formação de babados. Vá prendendo a gola no decote devagar, esticando levemente a gola (não a blusa) e distribuindo o tecido por toda a volta.

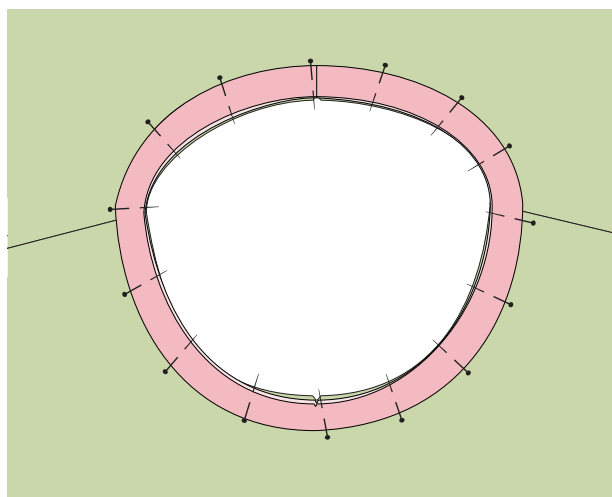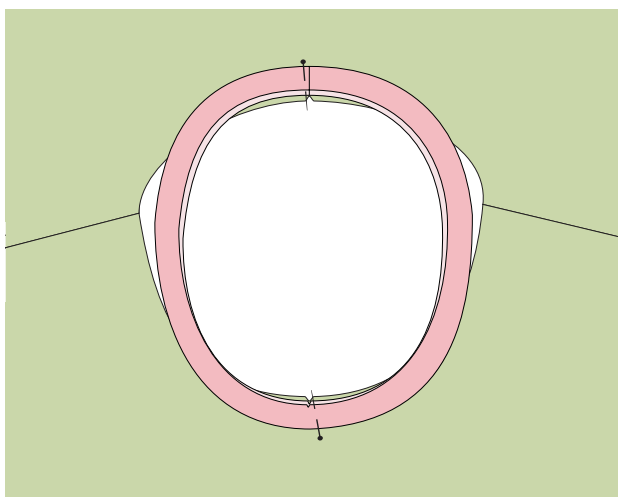


5. Una as partes com uma costura zigzag, com margem de cerca de 0,5 cm. Esta costura deve passar bem próxima à borda, já fazendo também o acabamento. Use pontos largos (na largura da margem de 0,5 cm) e bem próximos um do outro (sugestão de tamanho de ponto zigzag: comprimento 1.0 / largura 5.0).

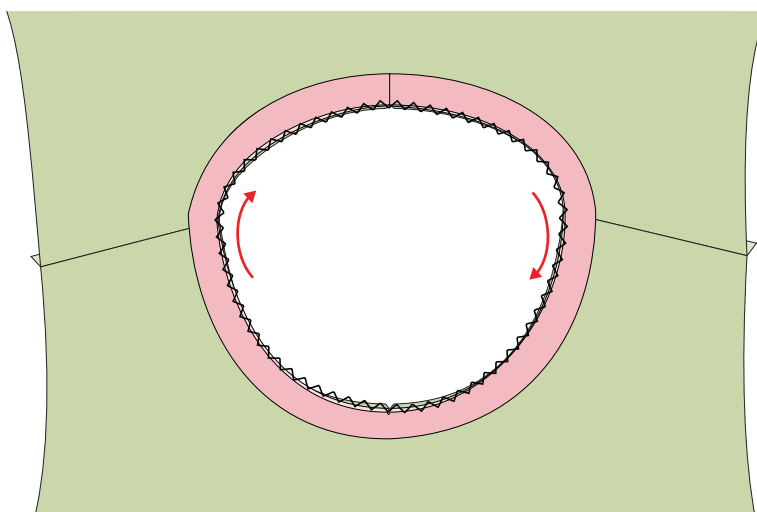


6. Tombe a gola para cima, na direção da abertura da cabeça, e sobra da costura para baixo, na direção do corpo da camiseta. Passe com o ferro.

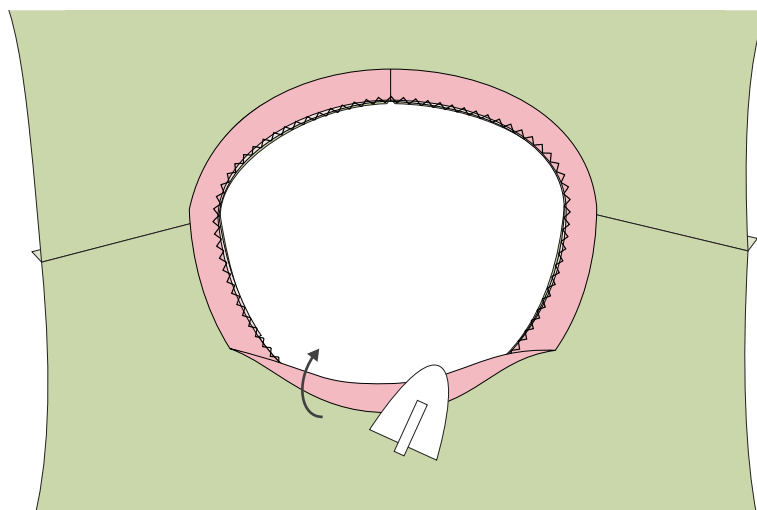

7. Faça uma costura com pontos zigzag bem pequenos (sugestão de tamanho de ponto zigzag: comprimento 2.0 / largura 2.0), no corpo da camiseta e passando bem próximo da gola. Esta costura ajuda a prender a sobra da costura para baixo e manter a forma da gola. Em alguns tipos de malha e canelado (usado para a gola) esta costura não é necessária. Caso você passe a gola com o ferro e perceba que ela permanece na posição e está com um bom caimento, você pode pular este passo.

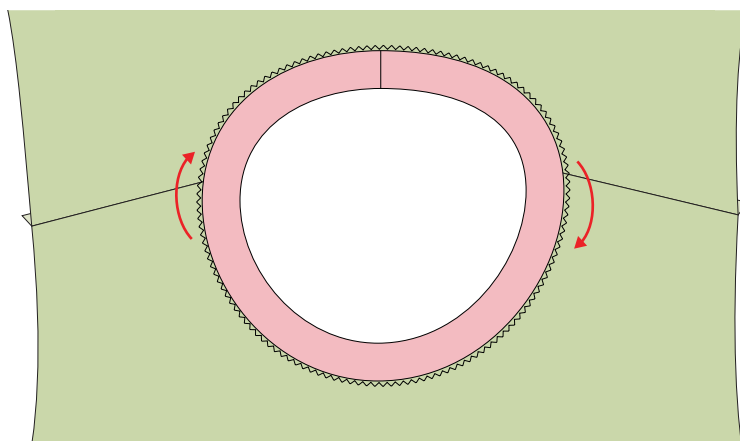


8. Passe novamente o decote, formando a curva da gola e verificando seu caimento.

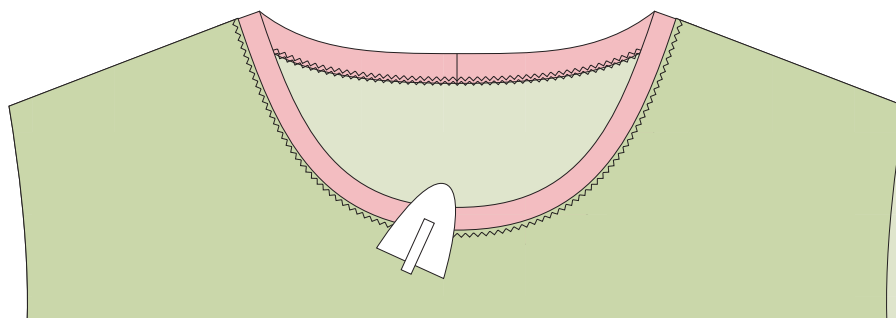


CAMISETA - MANGAS


1. Com os lados direitos dos tecidos juntos, posicione a manga sobre a abertura da cava. Alinhe os piques das cavas e a costura do ombro da camiseta com os piques e o meio da manga, conforme a ilustração.

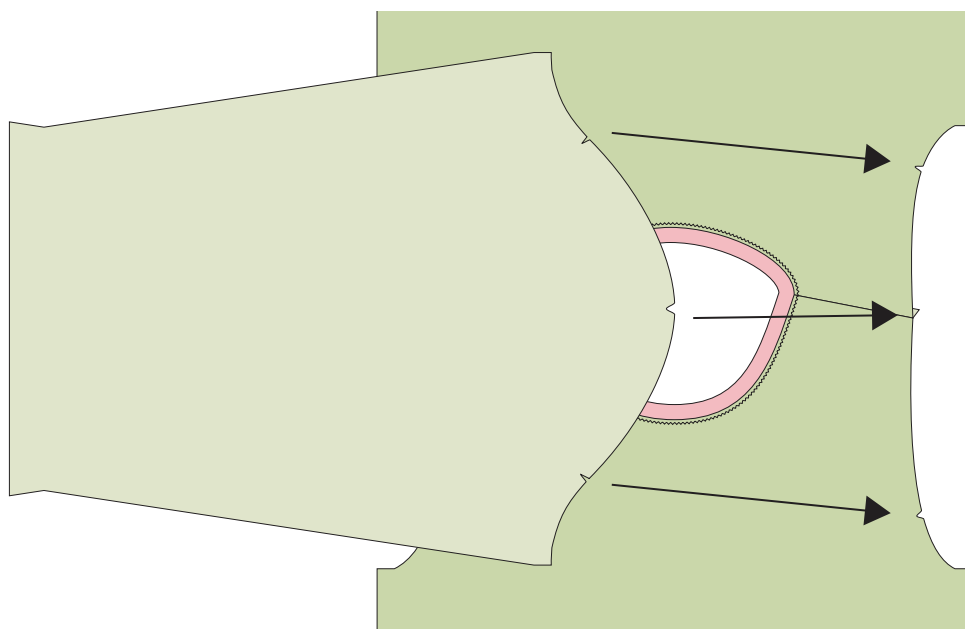



2. Prenda com alfinetes a manga na cava da blusa, alinhando os piques. Prenda primeiro os alfinetes nos piques e nas extremidades, e depois vá distribuindo e prendendo o tecido da cabeça da manga na cava da blusa.

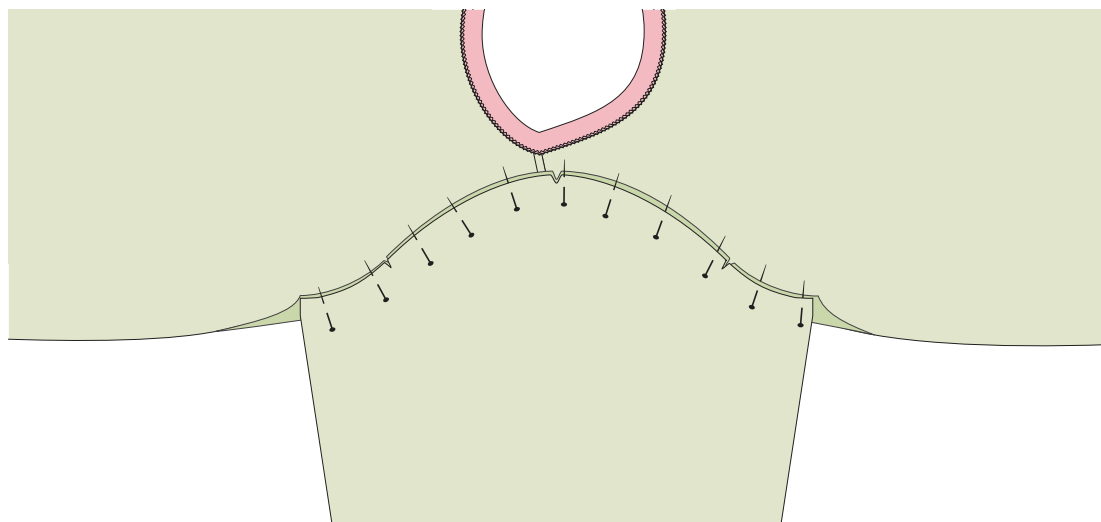

3. Faça uma costura reta ou zigzag unindo a manga ao corpo, com margem de 1 cm.

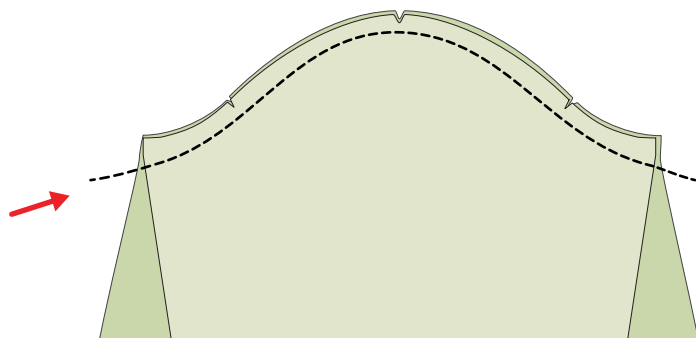



4 . Corte as margens da costura pela metade e passe com o ferro as sobras em direção ao corpo.

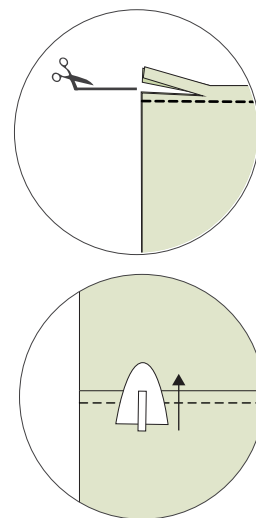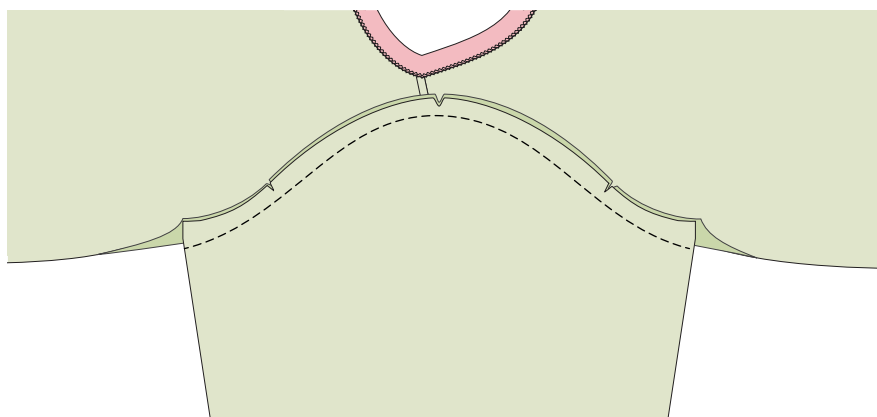


Faça o mesmo para unir a outra manga.

CAMISETA - LATERAIS

1. Com os lados direitos dos tecidos juntos (camiseta pelo avesso), prenda com alfinetes as laterais da peça, começando pela manga e seguindo até a barra. As extremidades e a costura da axila devem coincidir (alinhadas). Faça uma costura reta ou com pontos zigzag pequenos unindo as partes, com margem de 1 cm.

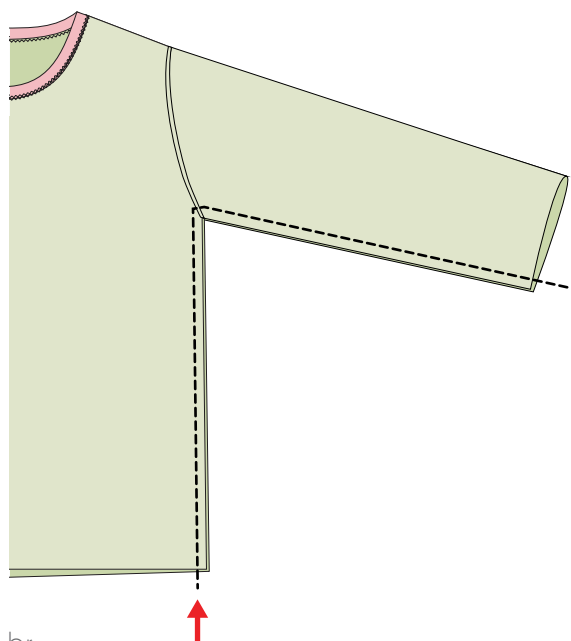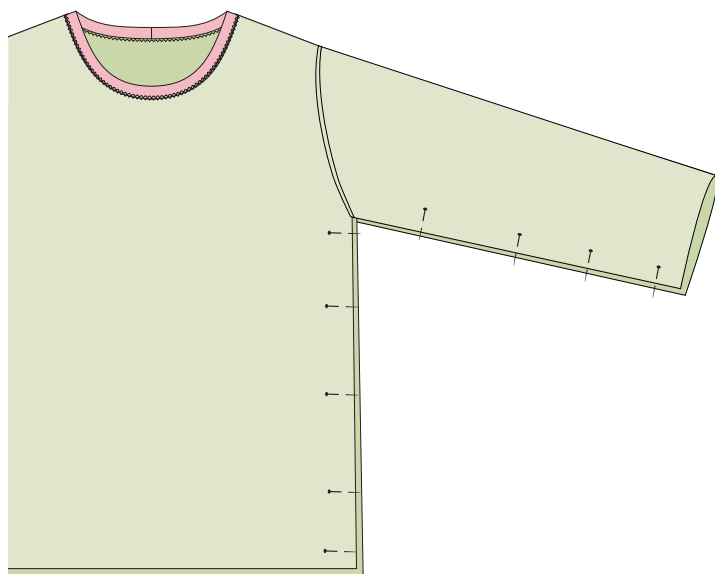

2. Corte a margem da costura pela metade e passe com o ferro as sobras em direção às costas.

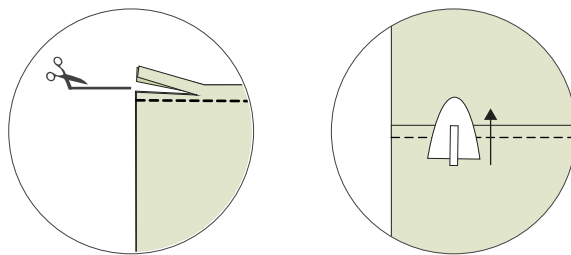


Faça o mesmo para unir a outra lateral da peça.


CAMISETA - BARRAS

As barras das mangas e do corpo da camiseta são feitas da mesma maneira. Siga os passos abaixo.

1. Dobre, na direção do avesso da peça, uma margem de 2 cm. Passe com o ferro para marcar e prenda com alfinetes, por toda a volta.

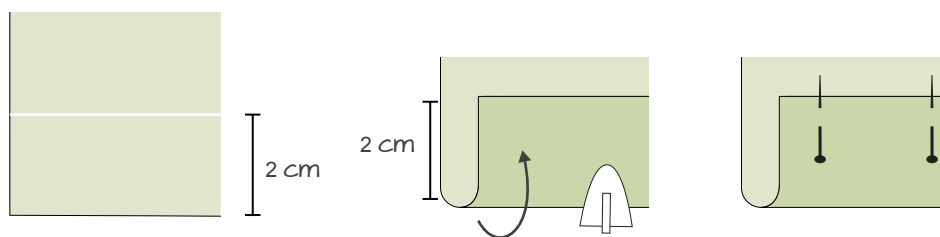


2. Pelo lado direito da peça, faça uma costura com pontos zigzag passando por toda a volta (sugestão de tamanho de ponto zigzag: comprimento 2.0 / largura 2.0). Esta linha de costura deve passar bem rente à dobra.

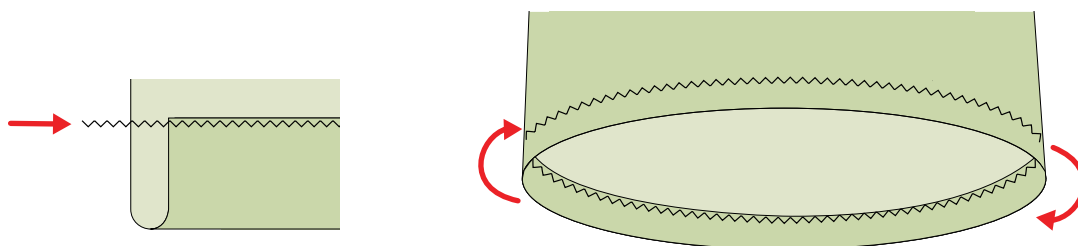


CALÇA - ENTREPERNAS

- 1.** Com os lados direitos do tecido juntos, dobre uma das pernas ao meio. Prenda o entrepernas (lateral interna das pernas) com alfinetes, alinhando o início e o final e distribuindo bem o tecido das duas partes.

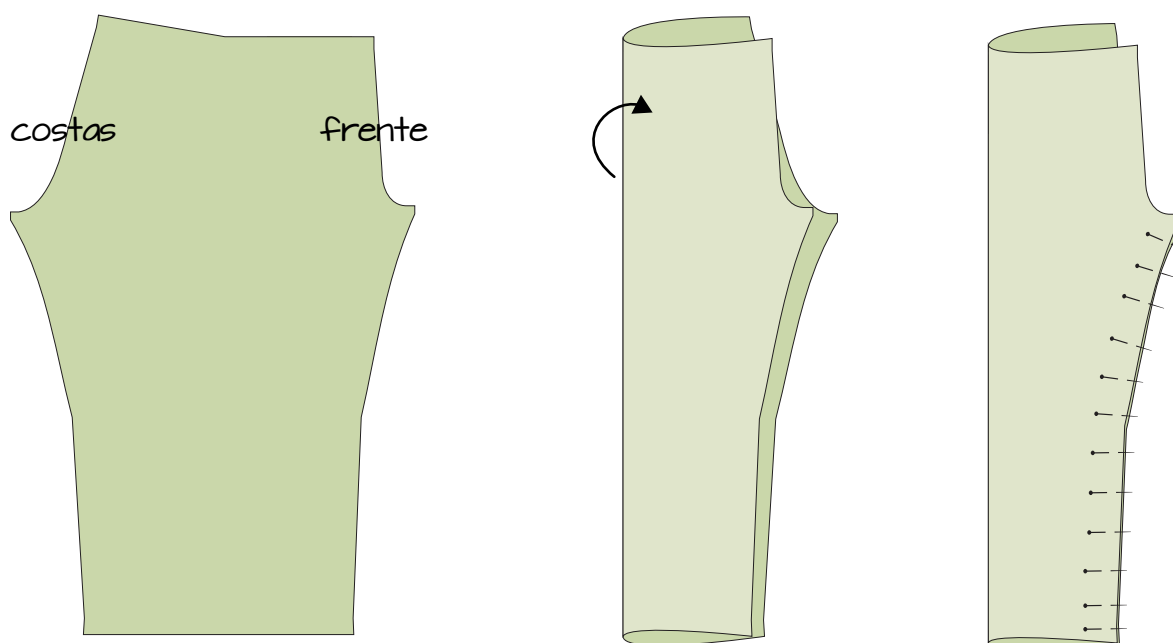

- 2.** Faça uma costura com ponto reto ou zigzag estreito unindo as partes, com margem de 1 cm. Corte a margem da costura pela metade e passe a sobra em direção às costas.

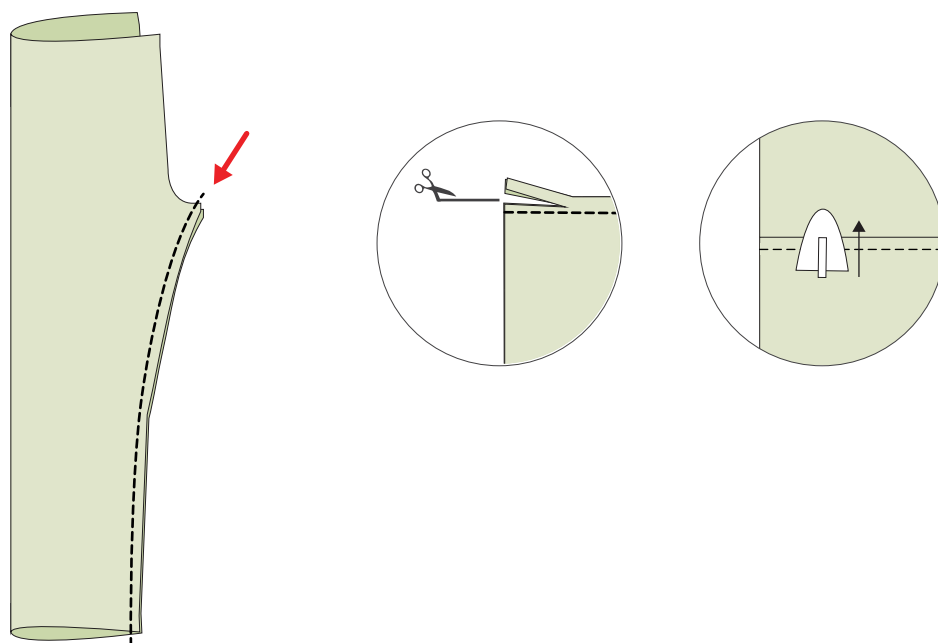


Faça o mesmo para a outra perna.

CALÇA - GANCHO

1. Vire uma das pernas para o lado direito do tecido e deixe a outra do lado avesso.

Com os direitos dos tecidos juntos, vista uma perna dentro da outra - a que está do lado direito fica dentro da que está do lado avesso.


ATENÇÃO para deixar as frentes e as costas das peças juntas.

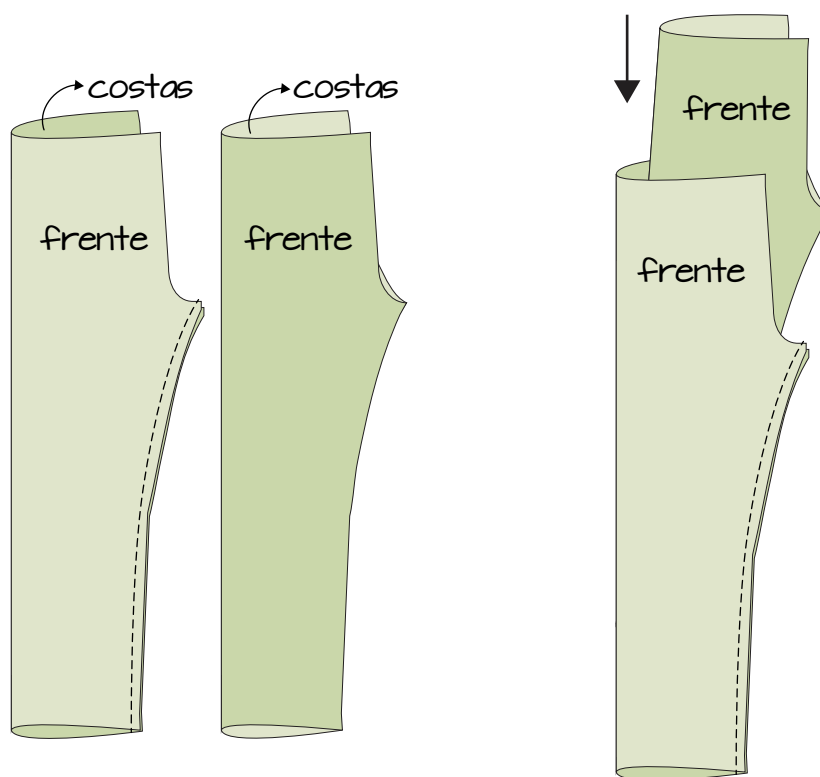

2. Alinhe as extremidades, as costuras do entrepernas e os piques de frente e costas. Prenda com alfinetes as duas peças juntas pela linha do gancho.


Faça uma costura (reta ou zigzag pequeno) unindo as duas pernas, pelo gancho, com margem de 1 cm.

Puxe a outra perna para o lado avesso.

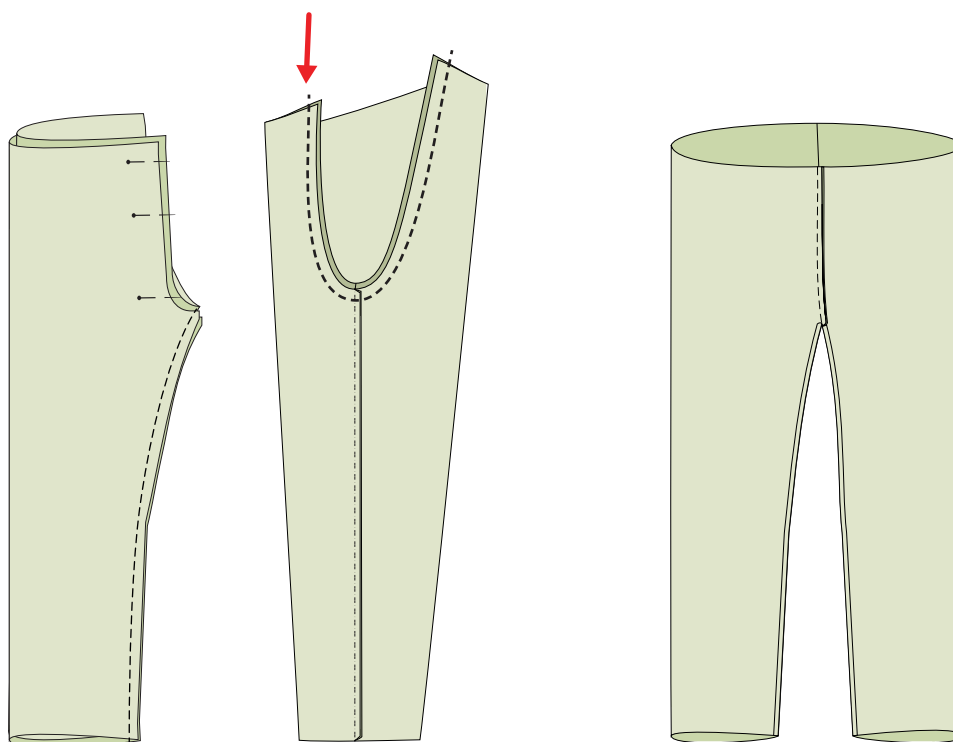


CALÇA - ELÁSTICO


1. Corte o elástico na medida indicada (de acordo com o tamanho a ser confeccionado). Una suas pontas (à máquina ou à mão), formando um elo (sem torcer). As pontas devem se sobrepor em 1 cm. Divida o elástico em duas partes iguais e marque com um giz ou lápis.

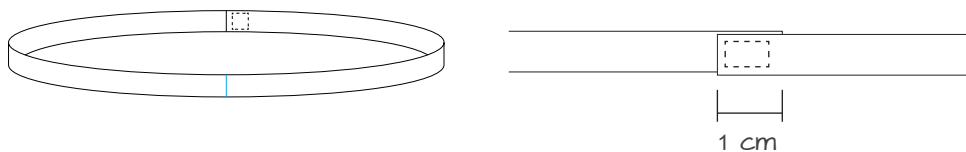


2. Pelo lado avesso da calça, vista o elástico na cintura. A linha de emenda do elástico deve ficar no centro das costas, e a outra marcação vai no centro da frente. Prenda estes pontos com alfinetes. Distribua de maneira uniforme o tecido da cintura pelo elástico e prenda nos piques das laterais da peça.

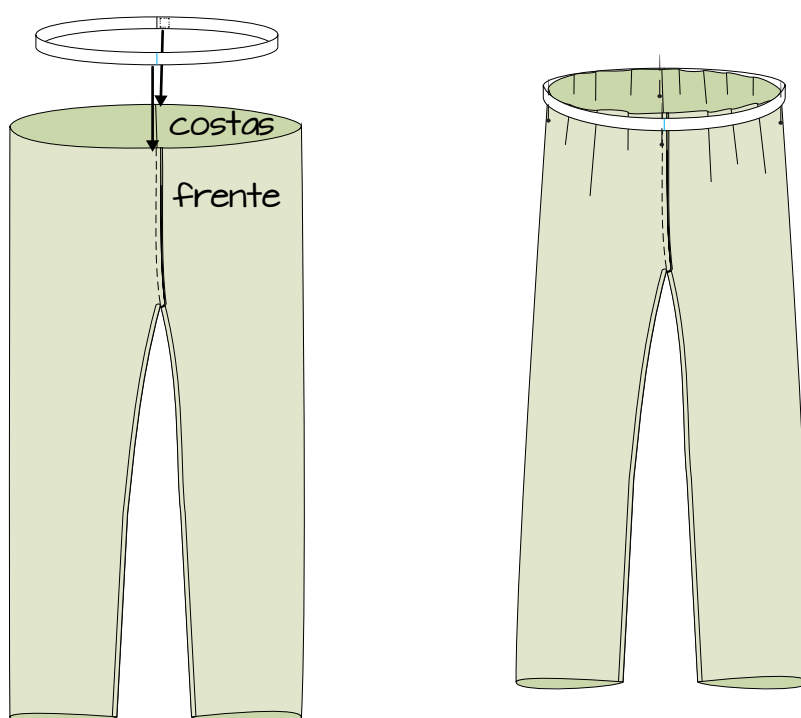


3. Com ponto zigzag largo e passando pela beirada do tecido, prenda o elástico na calça (sugestão de tamanho de ponto zigzag: comprimento 2.5 / largura 4.0). Como o elástico é menor que a cintura, vá esticando-o enquanto costura. Faça pequenos trechos de cada vez e tome cuidado para não esticar o tecido da calça. O elástico deve ficar preso formando um leve franzido na calça, sem formar pregas, e o tecido da calça bem distribuído e franzido uniformemente.

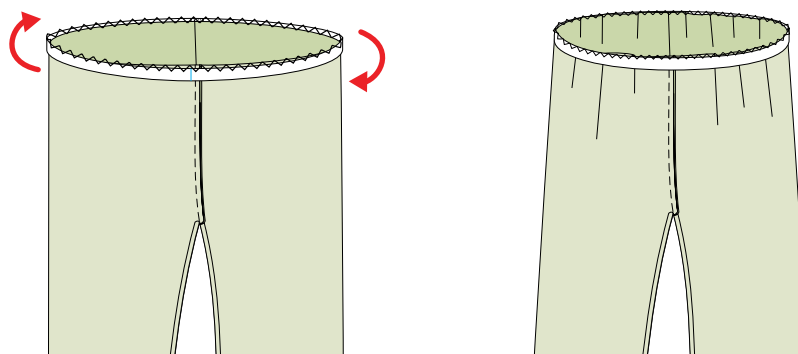

4. Dobre o elástico na direção do avesso, escondendo-o. Prenda com alfinetes, distribuindo o tecido de maneira uniforme.

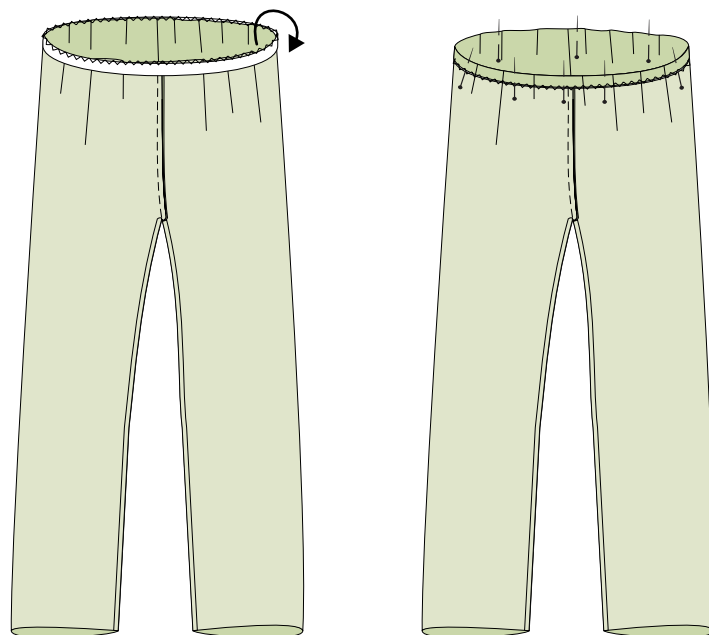


5. Pelo lado direito da peça, costure em ponto zigzag por toda a volta, passando bem próximo à borda do elástico (sugestão de tamanho de ponto zigzag: comprimento 2.5 / largura 4.0). Costure devagar e esticando levemente o elástico (sem esticar o tecido), com cuidado para evitar pregas.

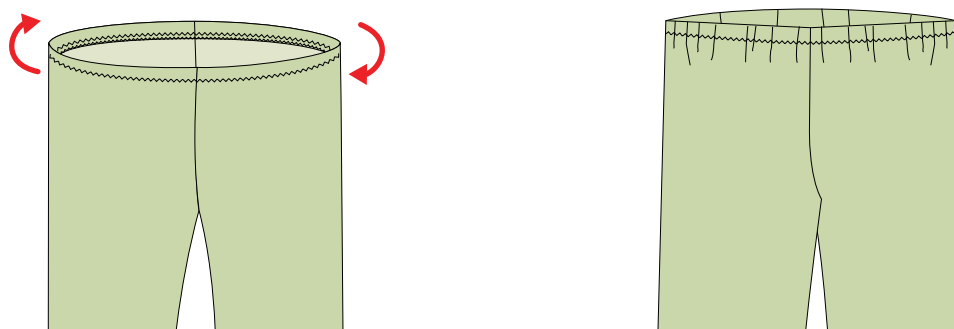


DICA:

Para ajudar a diferenciar costas e frente, principalmente para as crianças que já se vestem sozinhas, costure uma pequena alça de fita dobrada no centro das costas. A fita de identificação deve ficar embutida na dobra do elástico, feita no passo anterior.

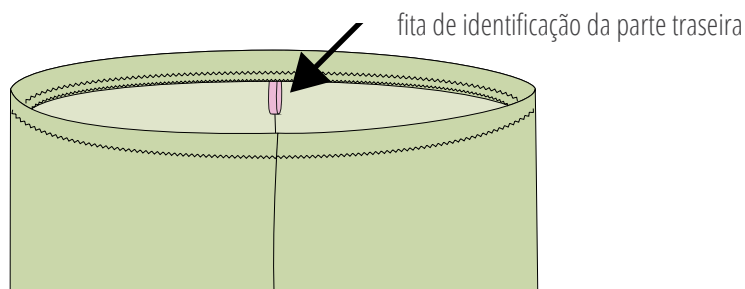


CALÇA - BARRAS


1. Dobre, na direção do avesso da peça, uma margem de 2 cm. Passe com o ferro para marcar e prenda com alfinetes, por toda a volta.

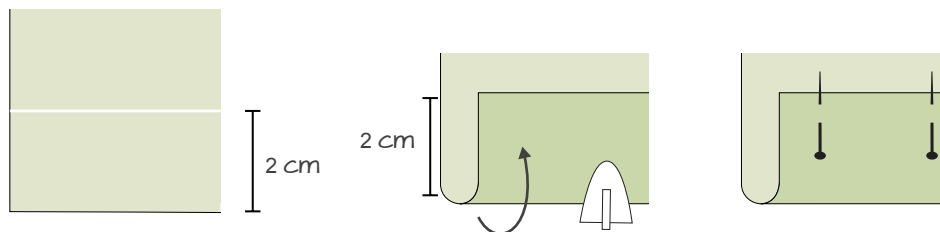

2. Pelo lado direito da peça, faça uma costura com pontos zigzag passando por toda a volta (sugestão de tamanho de ponto zigzag: comprimento 2.0 / largura 2.0). Esta linha de costura deve passar bem rente à dobra.

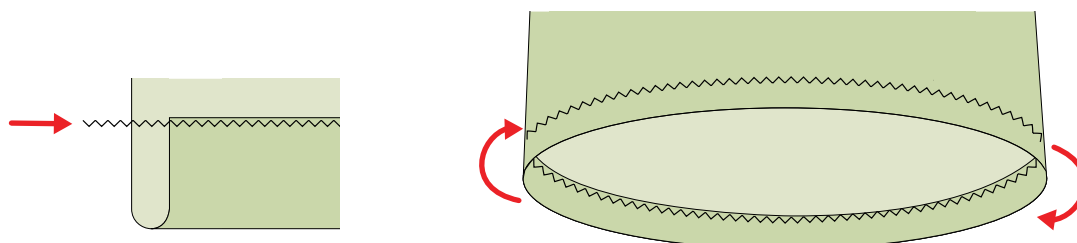



Seu conjunto está pronto!

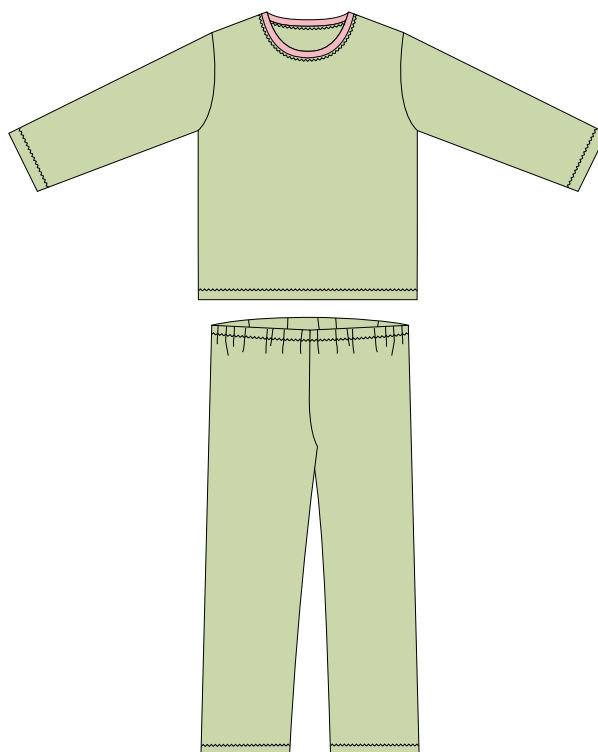





teste
de
impressão
3 x 3 cm

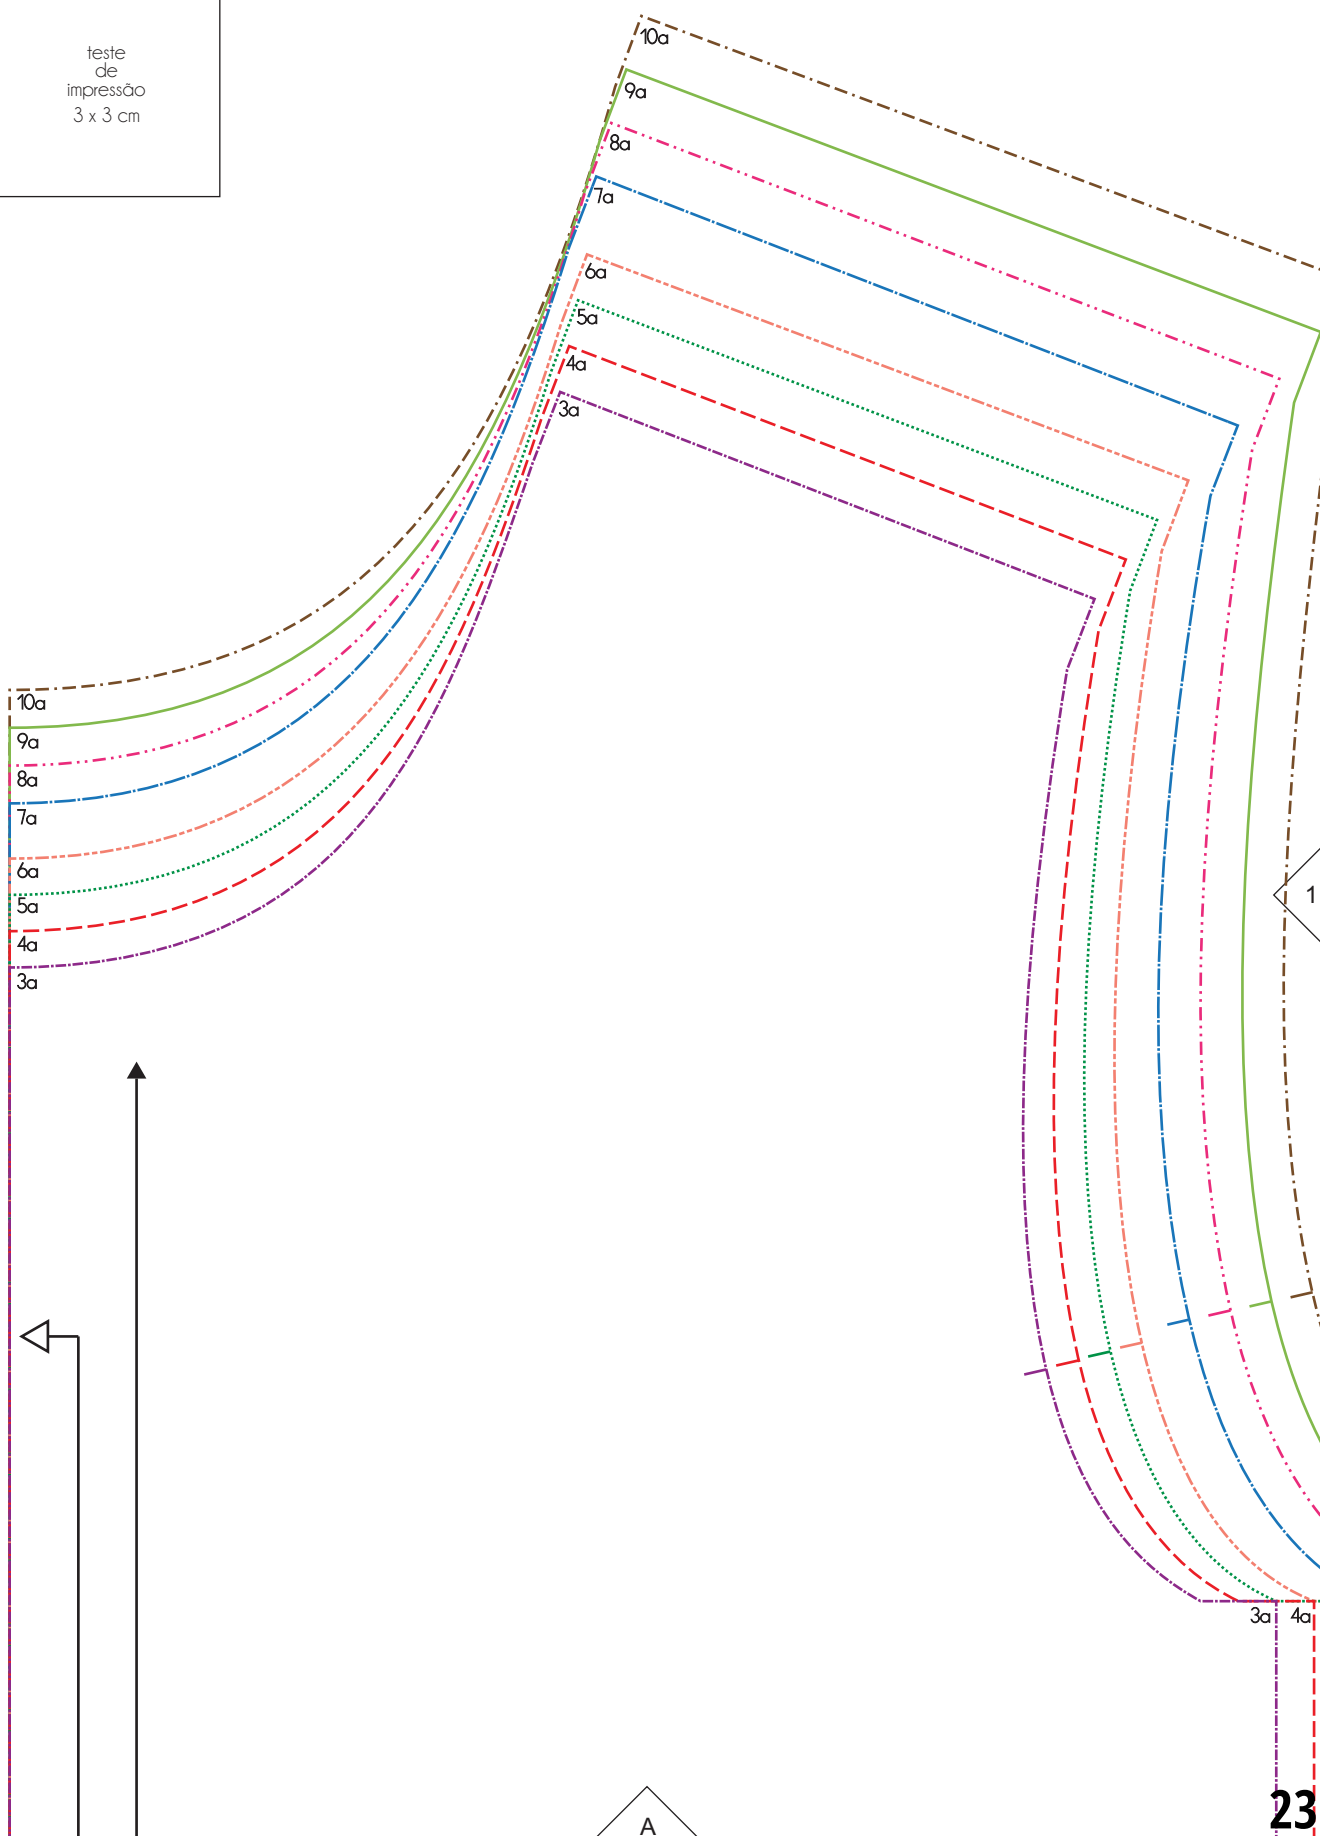

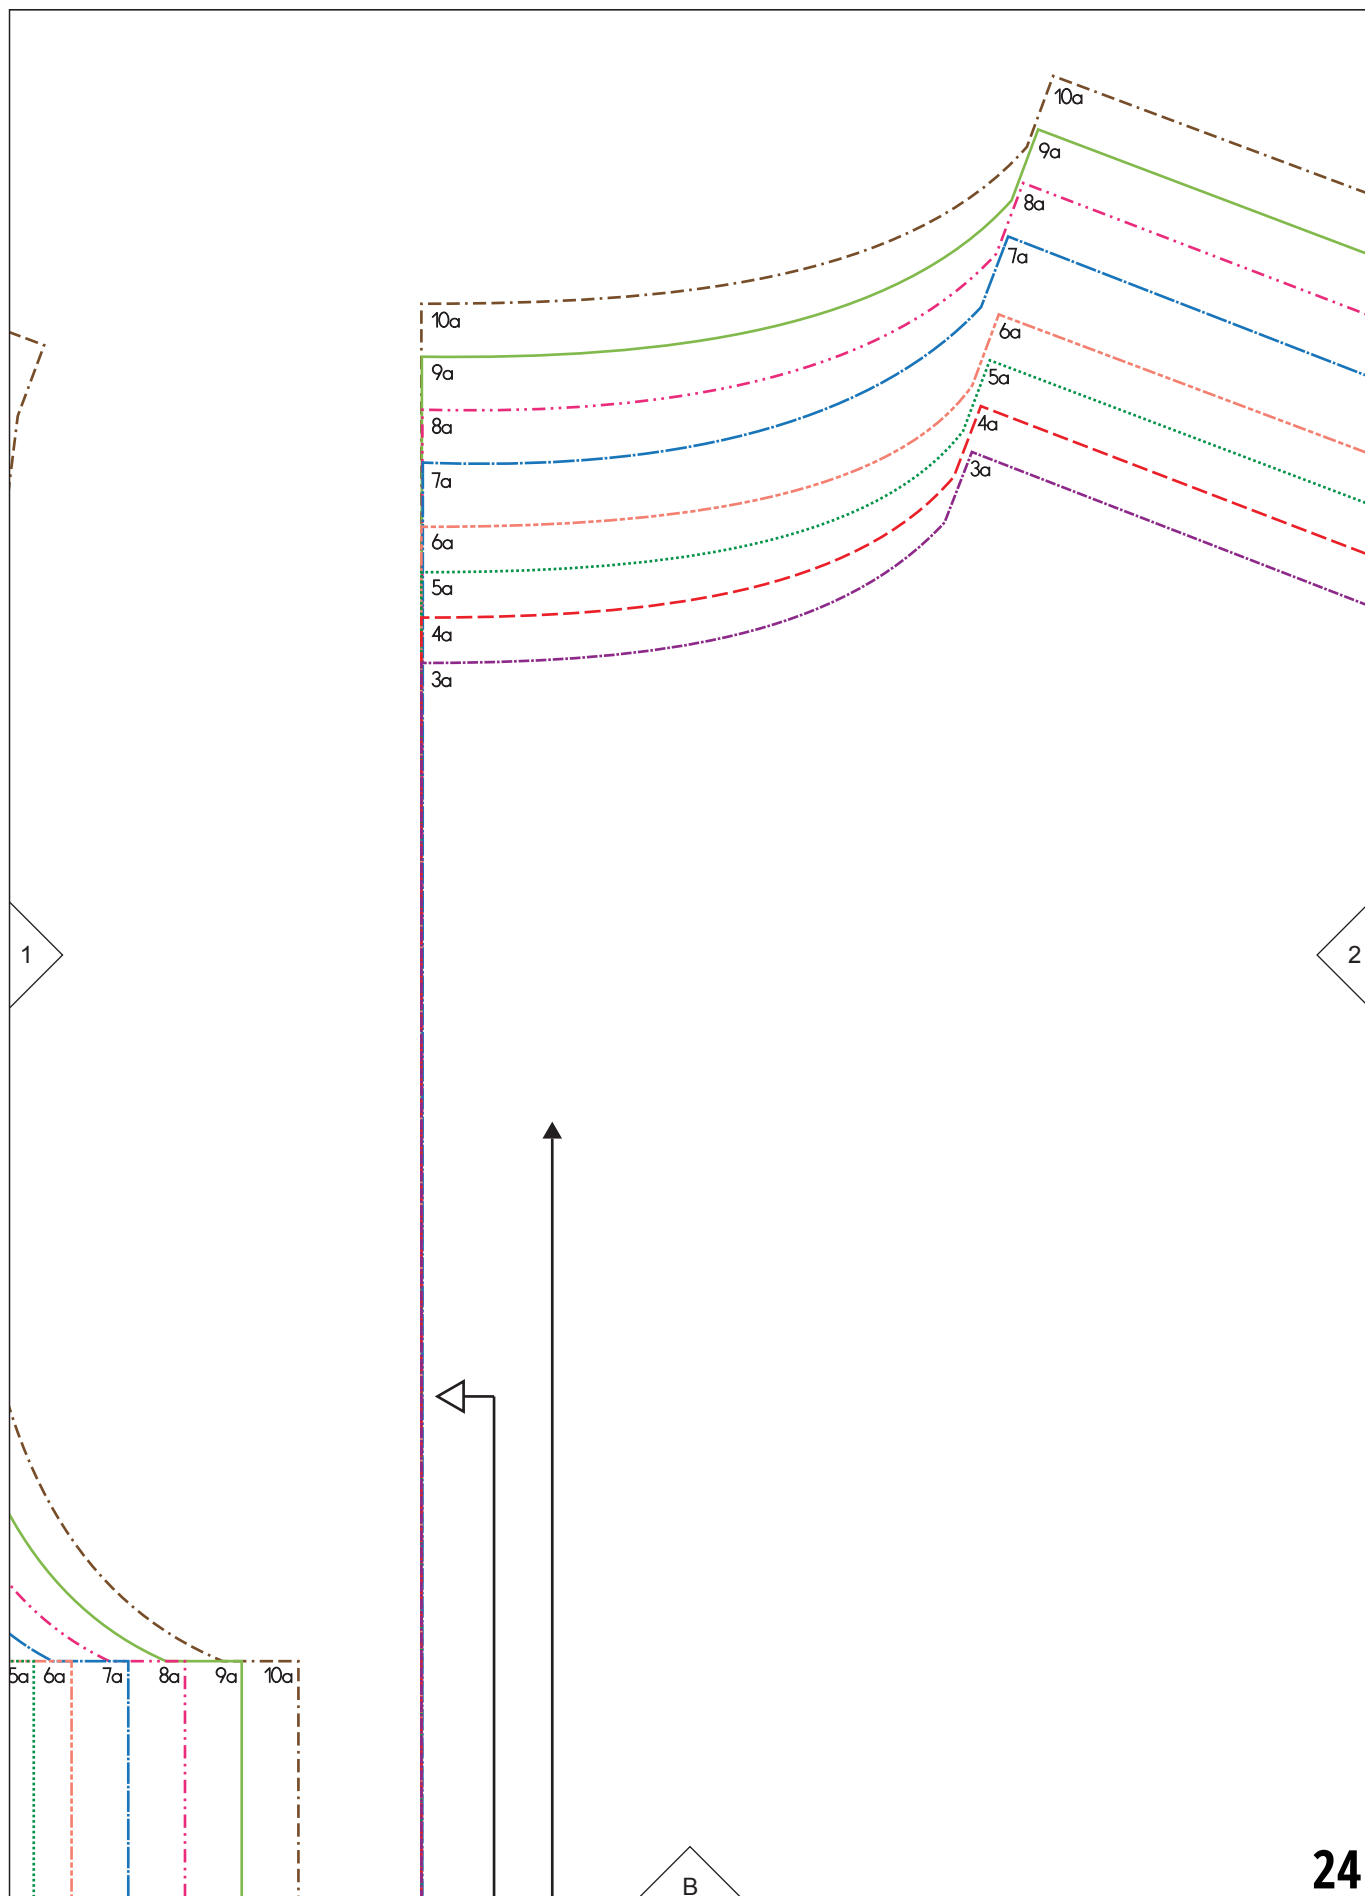

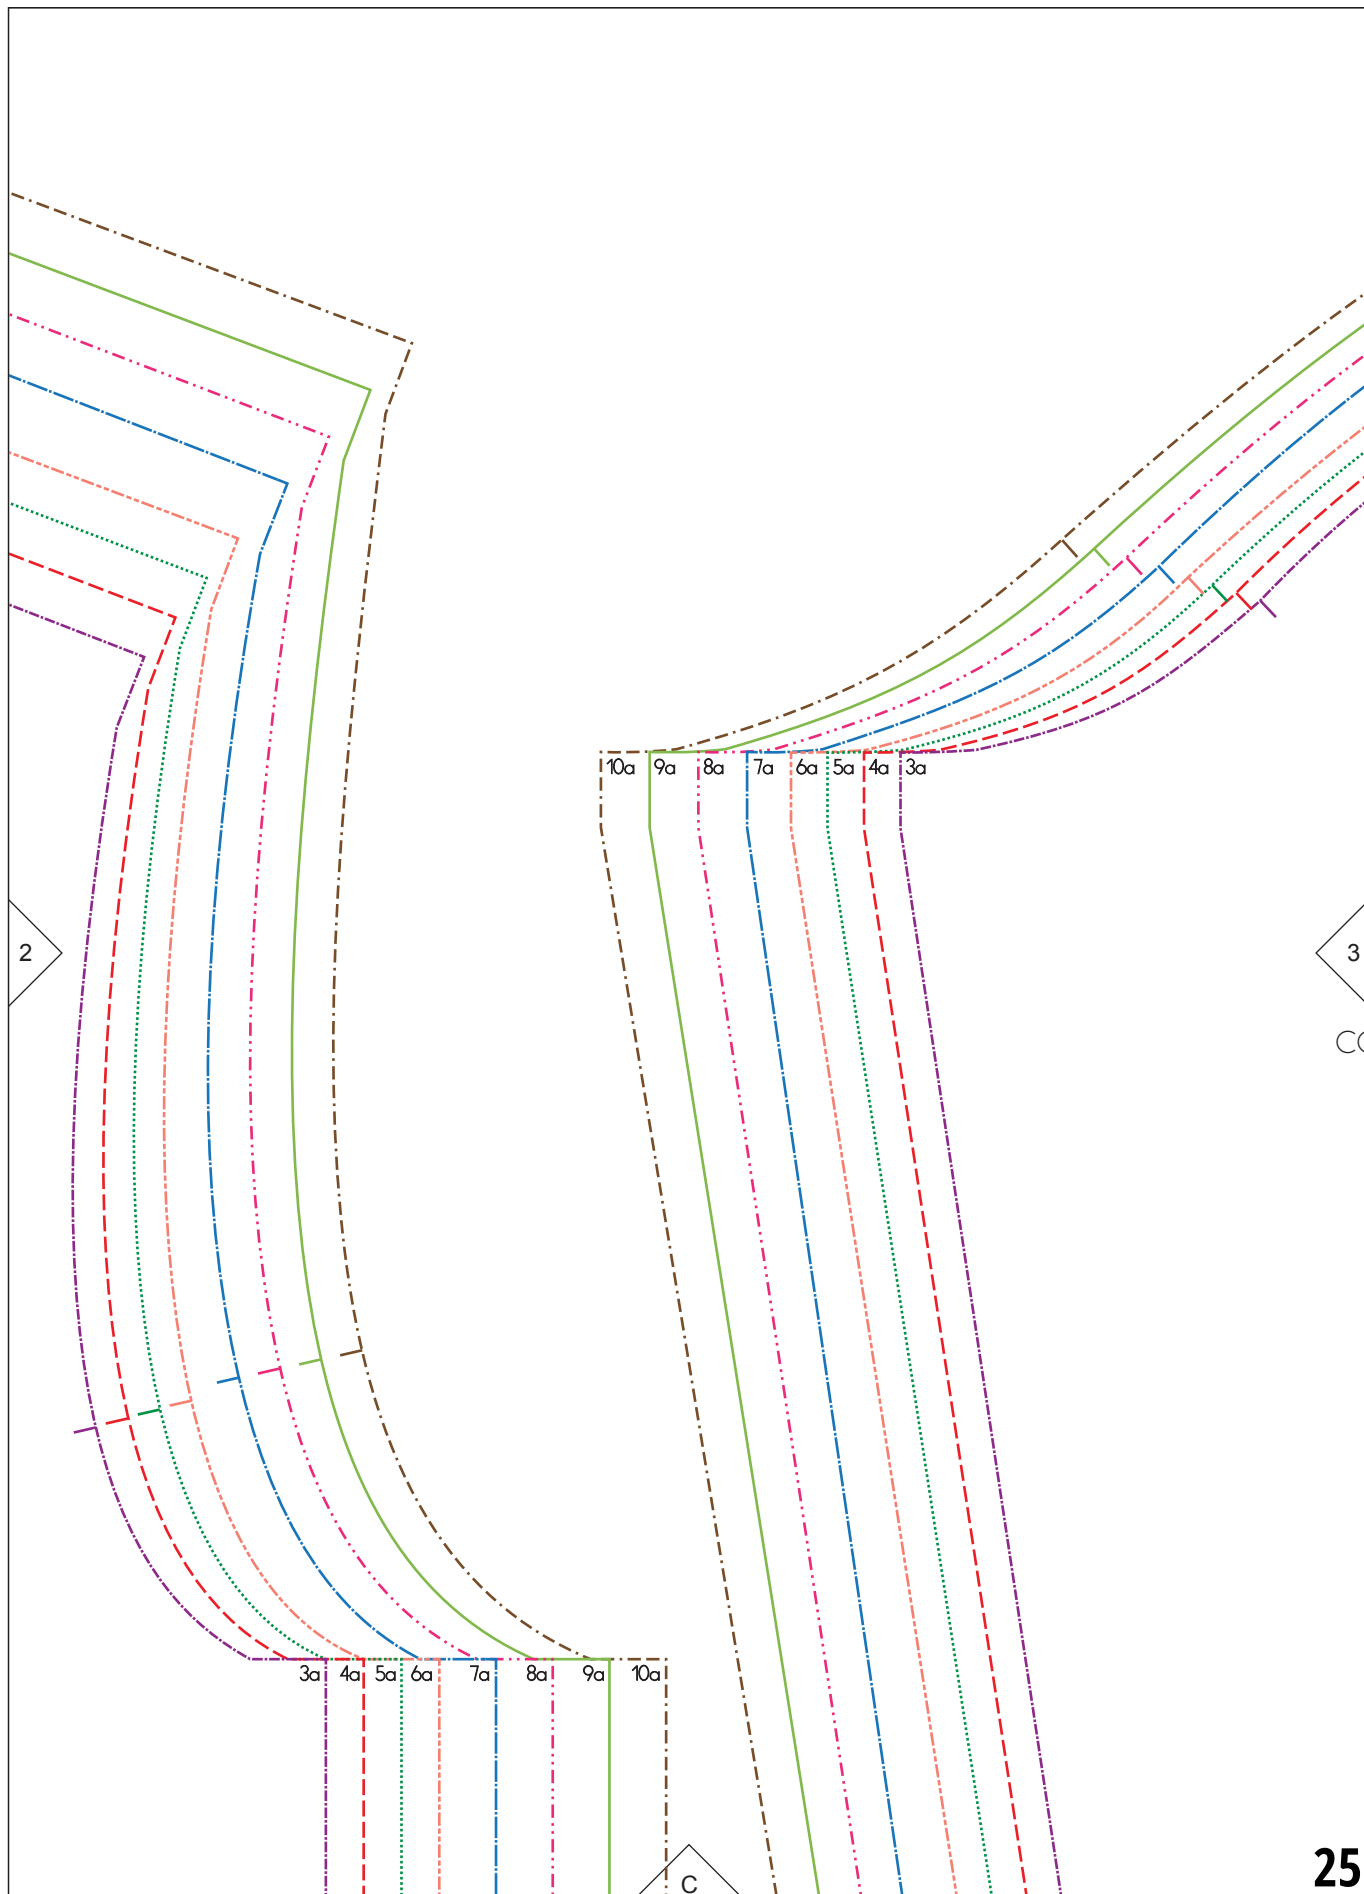

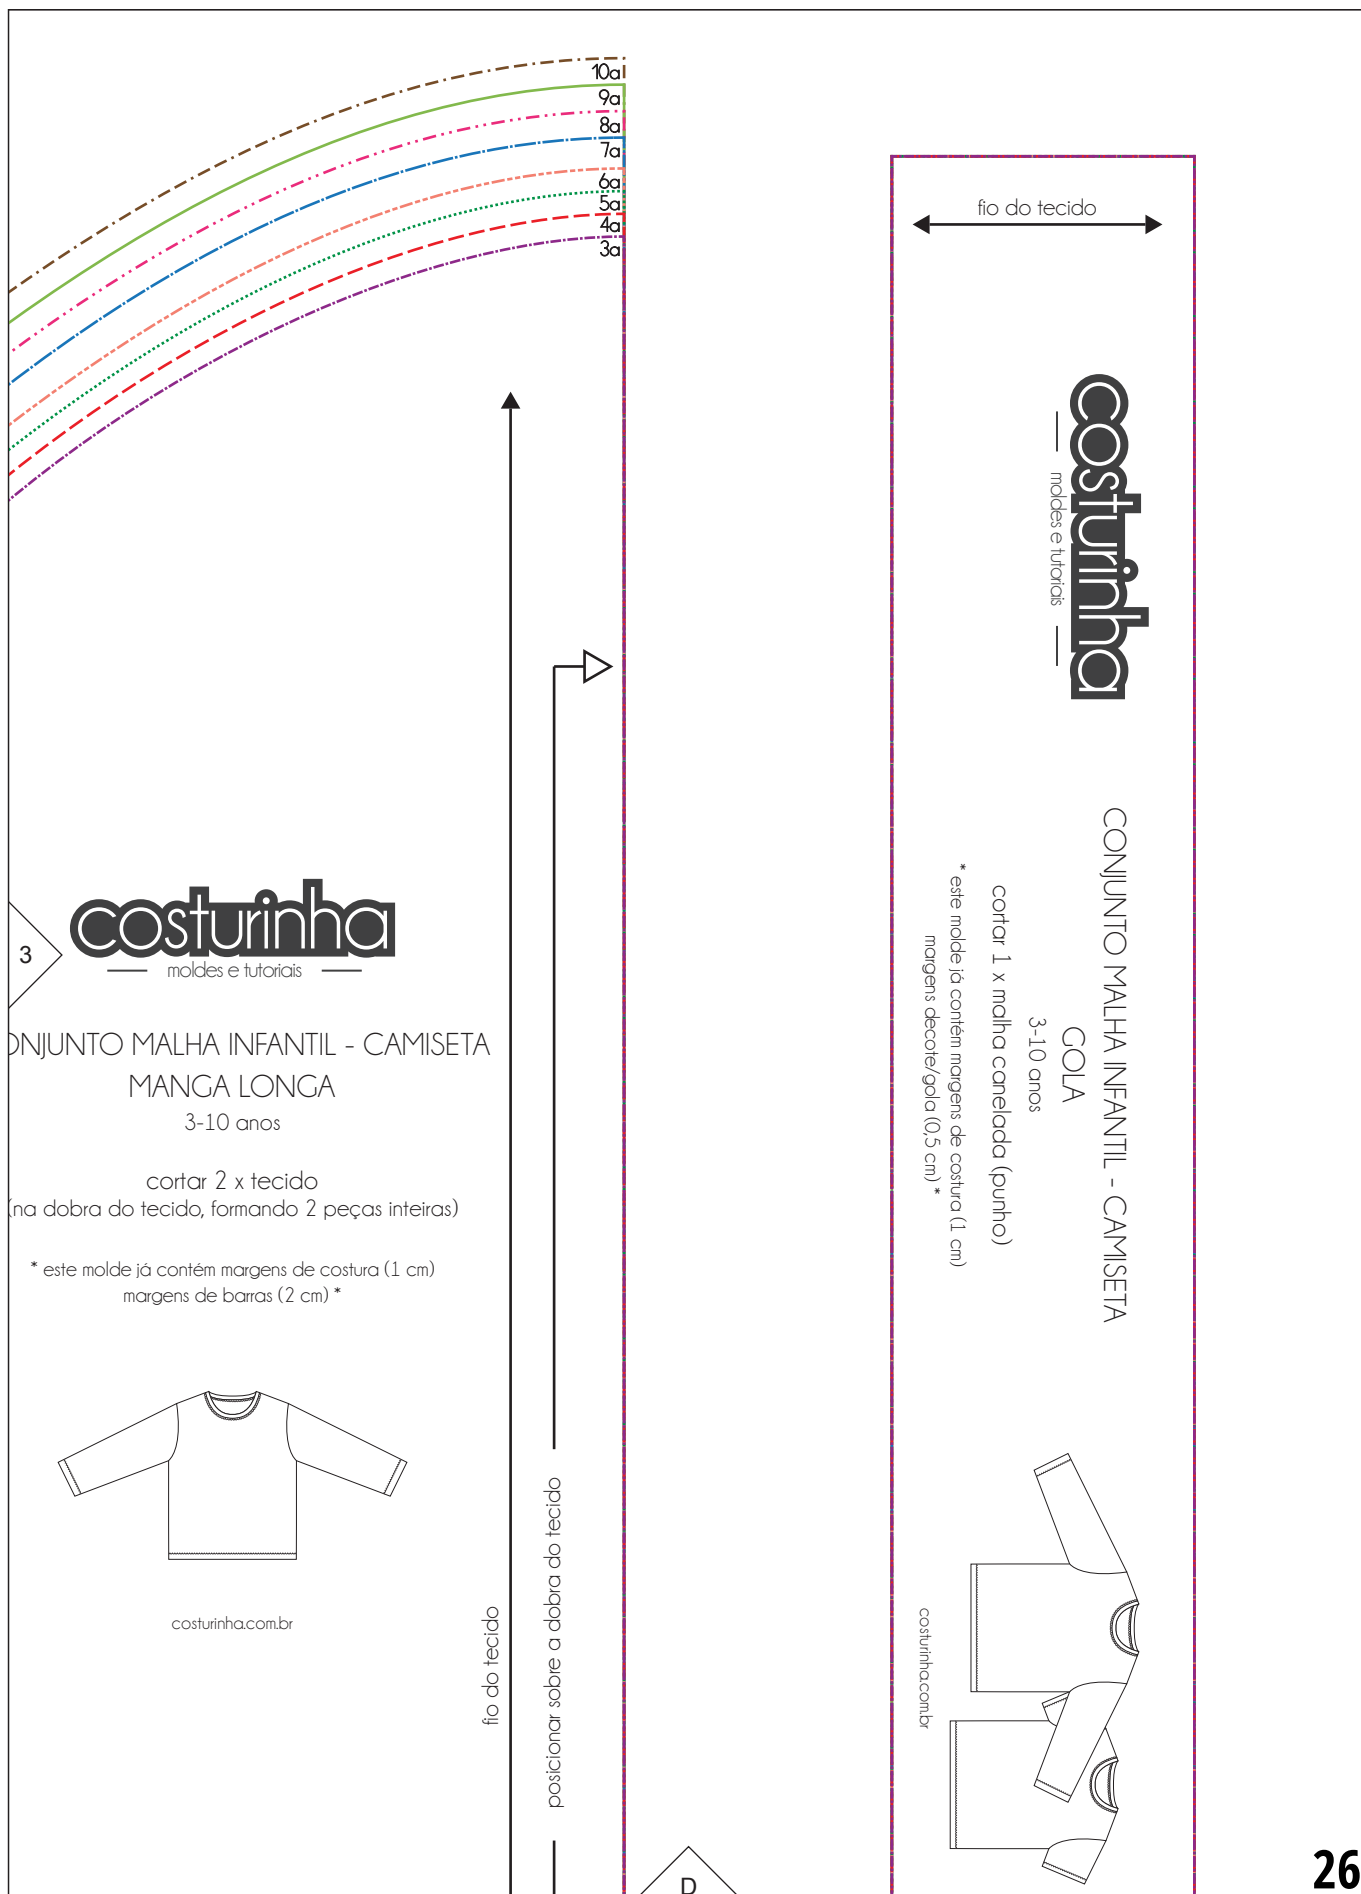

A




CONJUNTO MALHA INFANTIL - CAMISETA

FRENTE

3-10 anos

cortar 1 x tecido
(na dobra do tecido, formando 1 peça inteira)

* este molde já contém margens de costura (1 cm)
margens decote/gola (0,5 cm)
margens de barras (2 cm) *

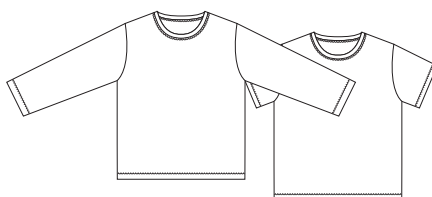

costurinha.com.br

posicionar sobre a dobra do tecido

fio do tecido



3 anos



4 anos



5 anos



6 anos



7 anos



8 anos



9 anos



10 anos


E

CONJUNTO MALHA INFANTIL - CAMISETA
COSTAS

3-10 anos

cortar 1 x tecido
(na dobra do tecido, formando 1 peça inteira)

* este molde já contém margens de costura (1 cm)
margens decote/gola (0,5 cm)
margens de barras (2 cm) *

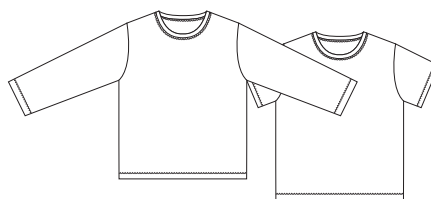

costurinha.com.br

B


posicionar sobre a dobra do tecido


fio do tecido

4

5

F

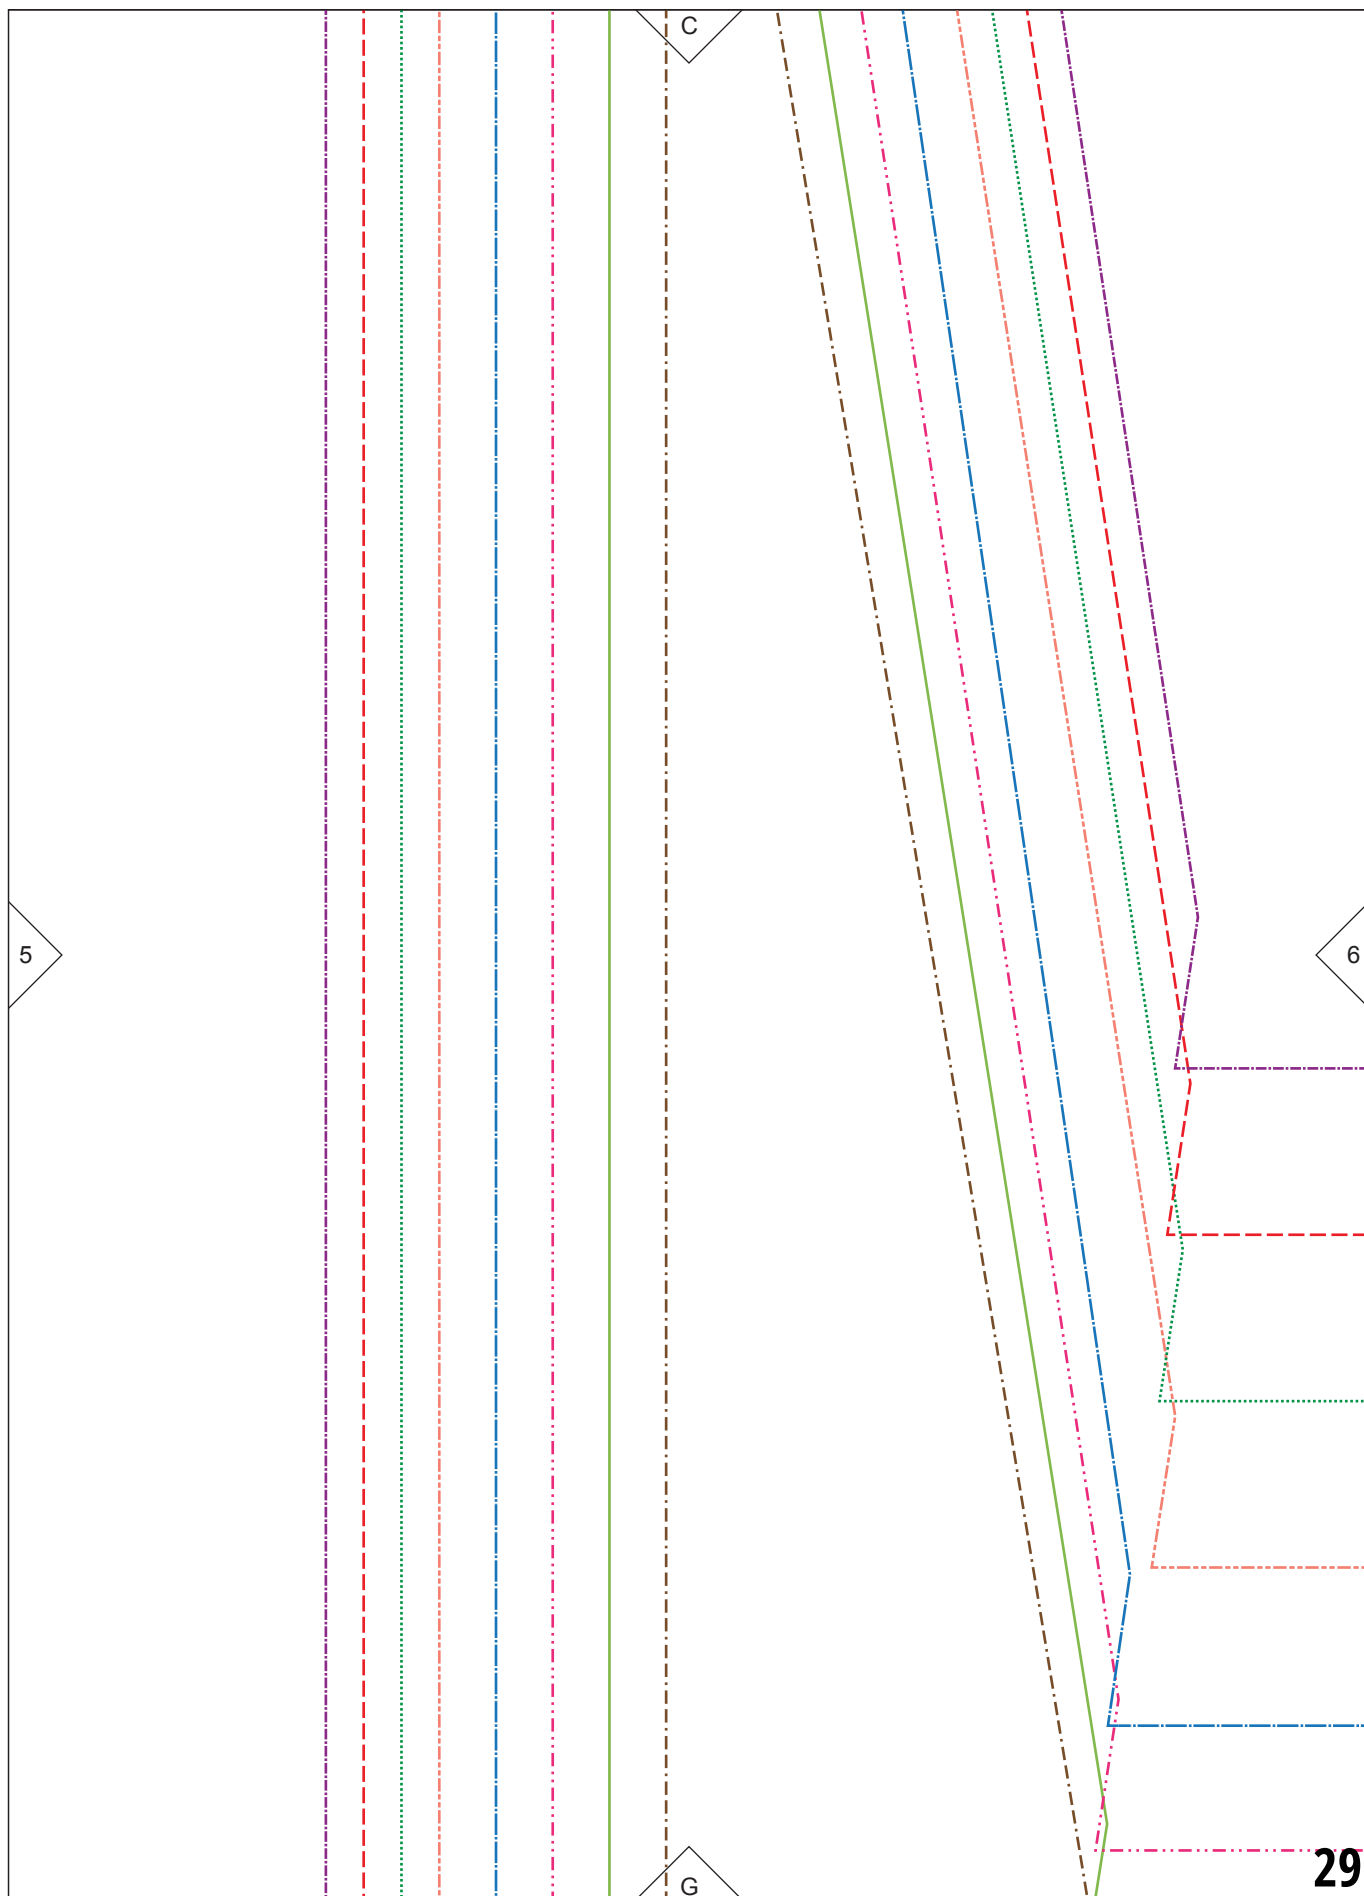

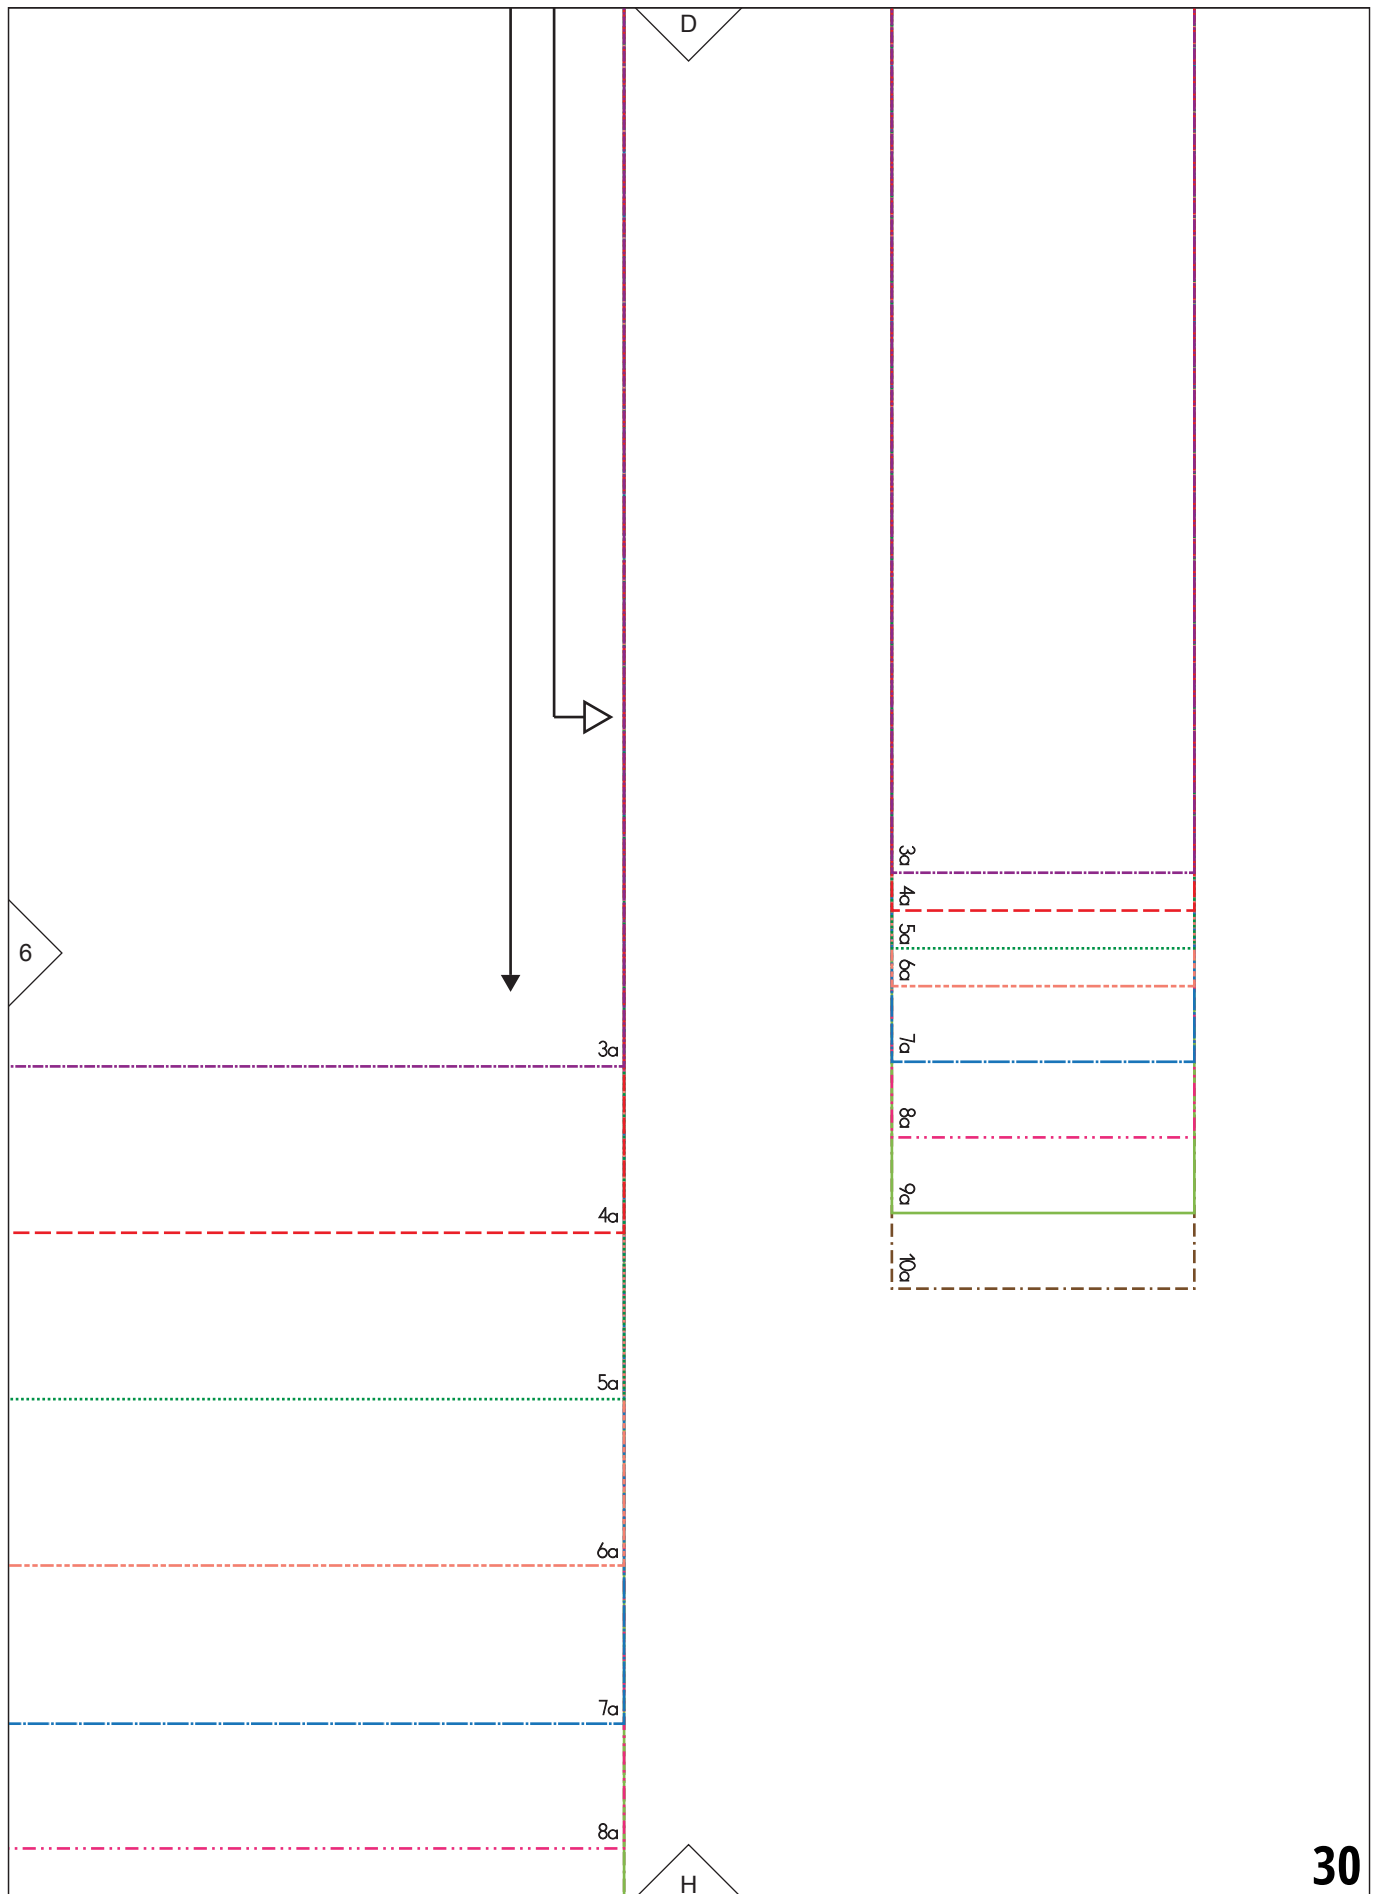

E

3a

3a i

4a

4a

5a

6a


7a


8a


9a

10a


7

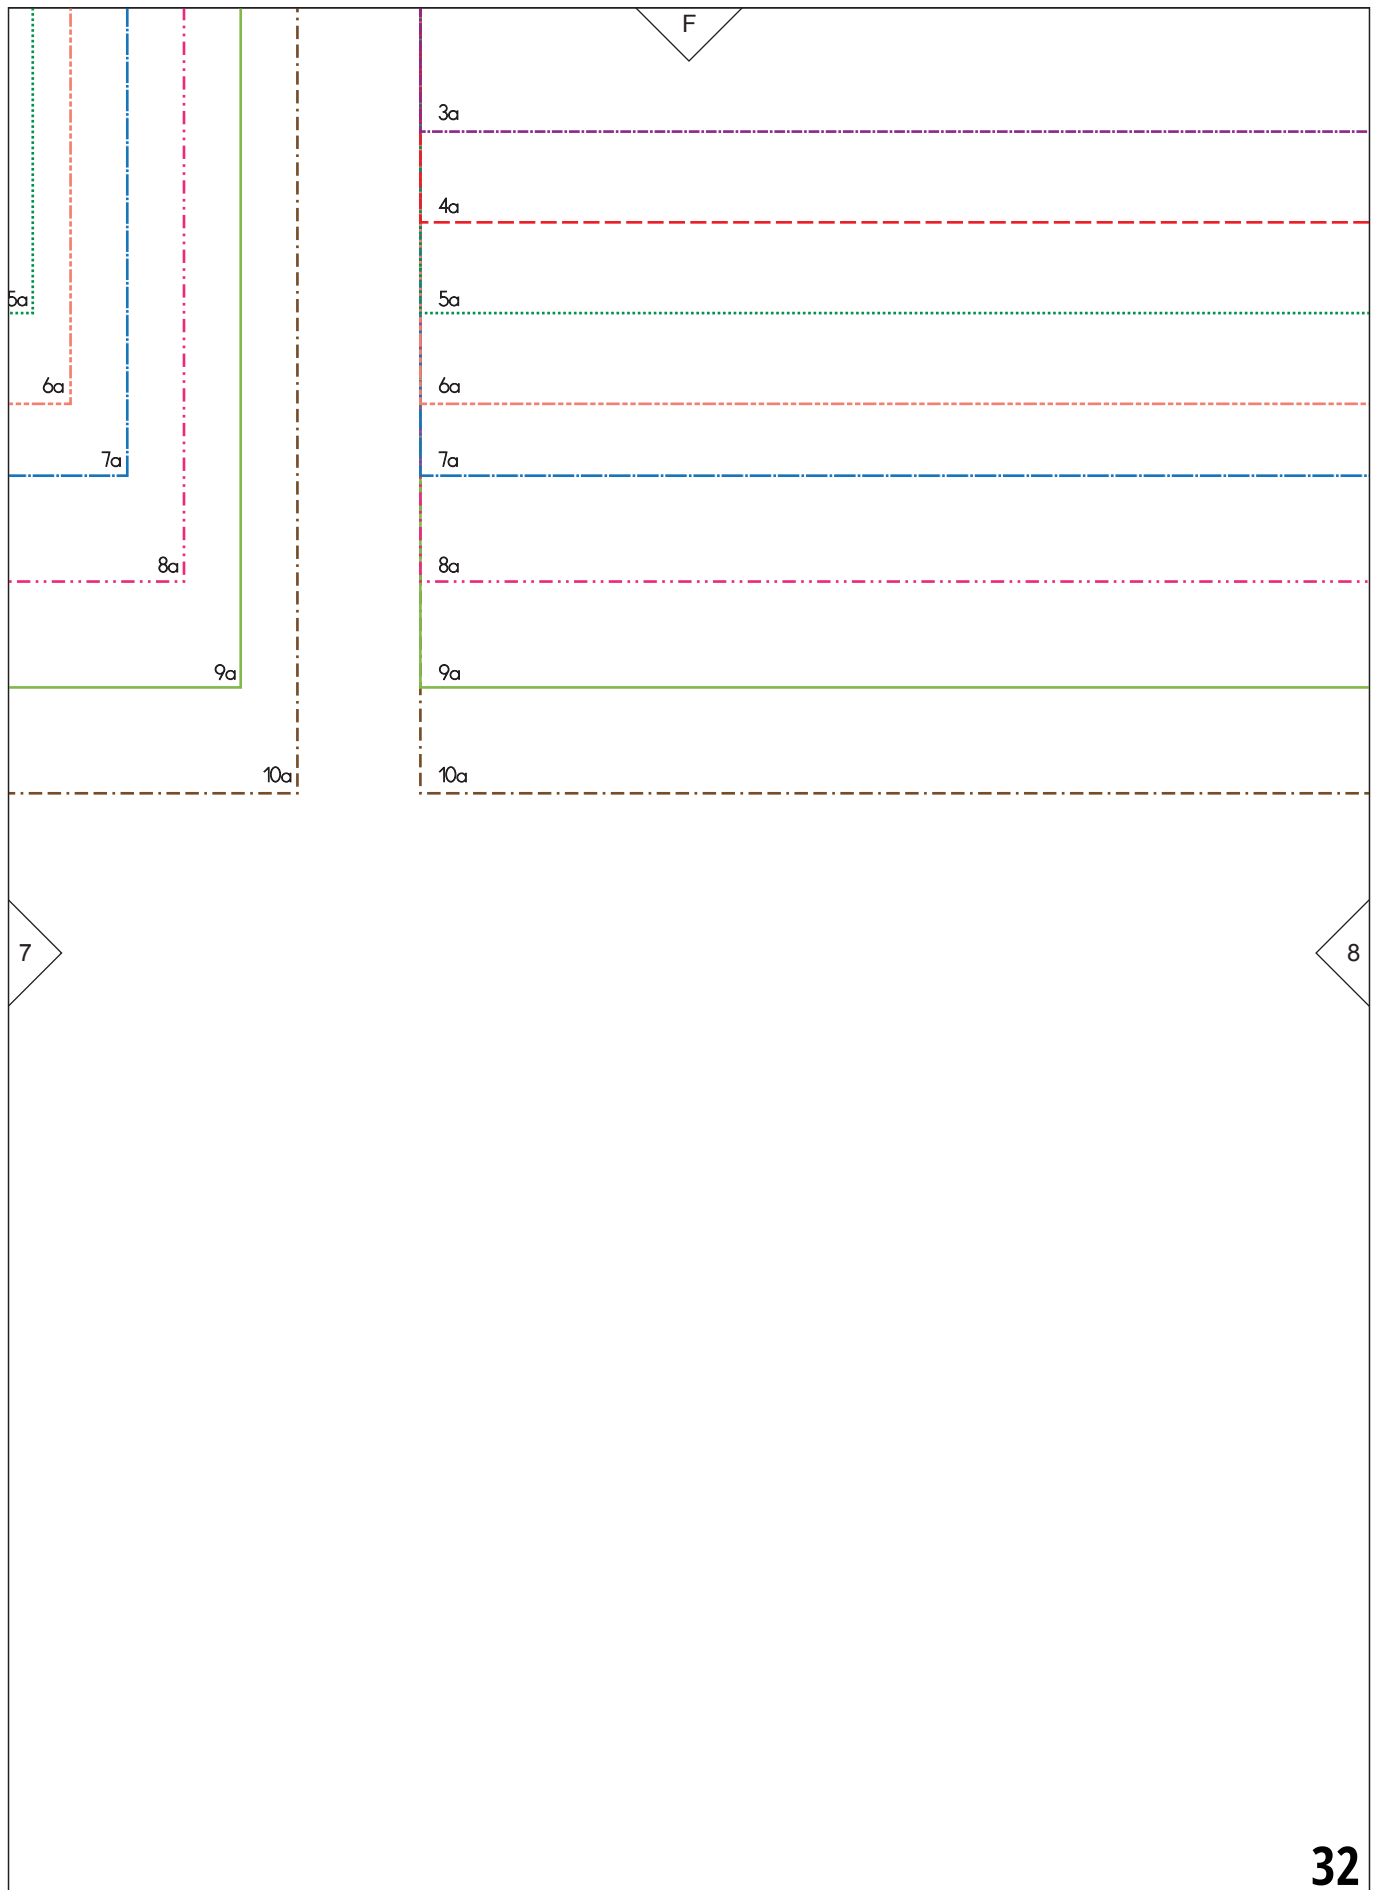


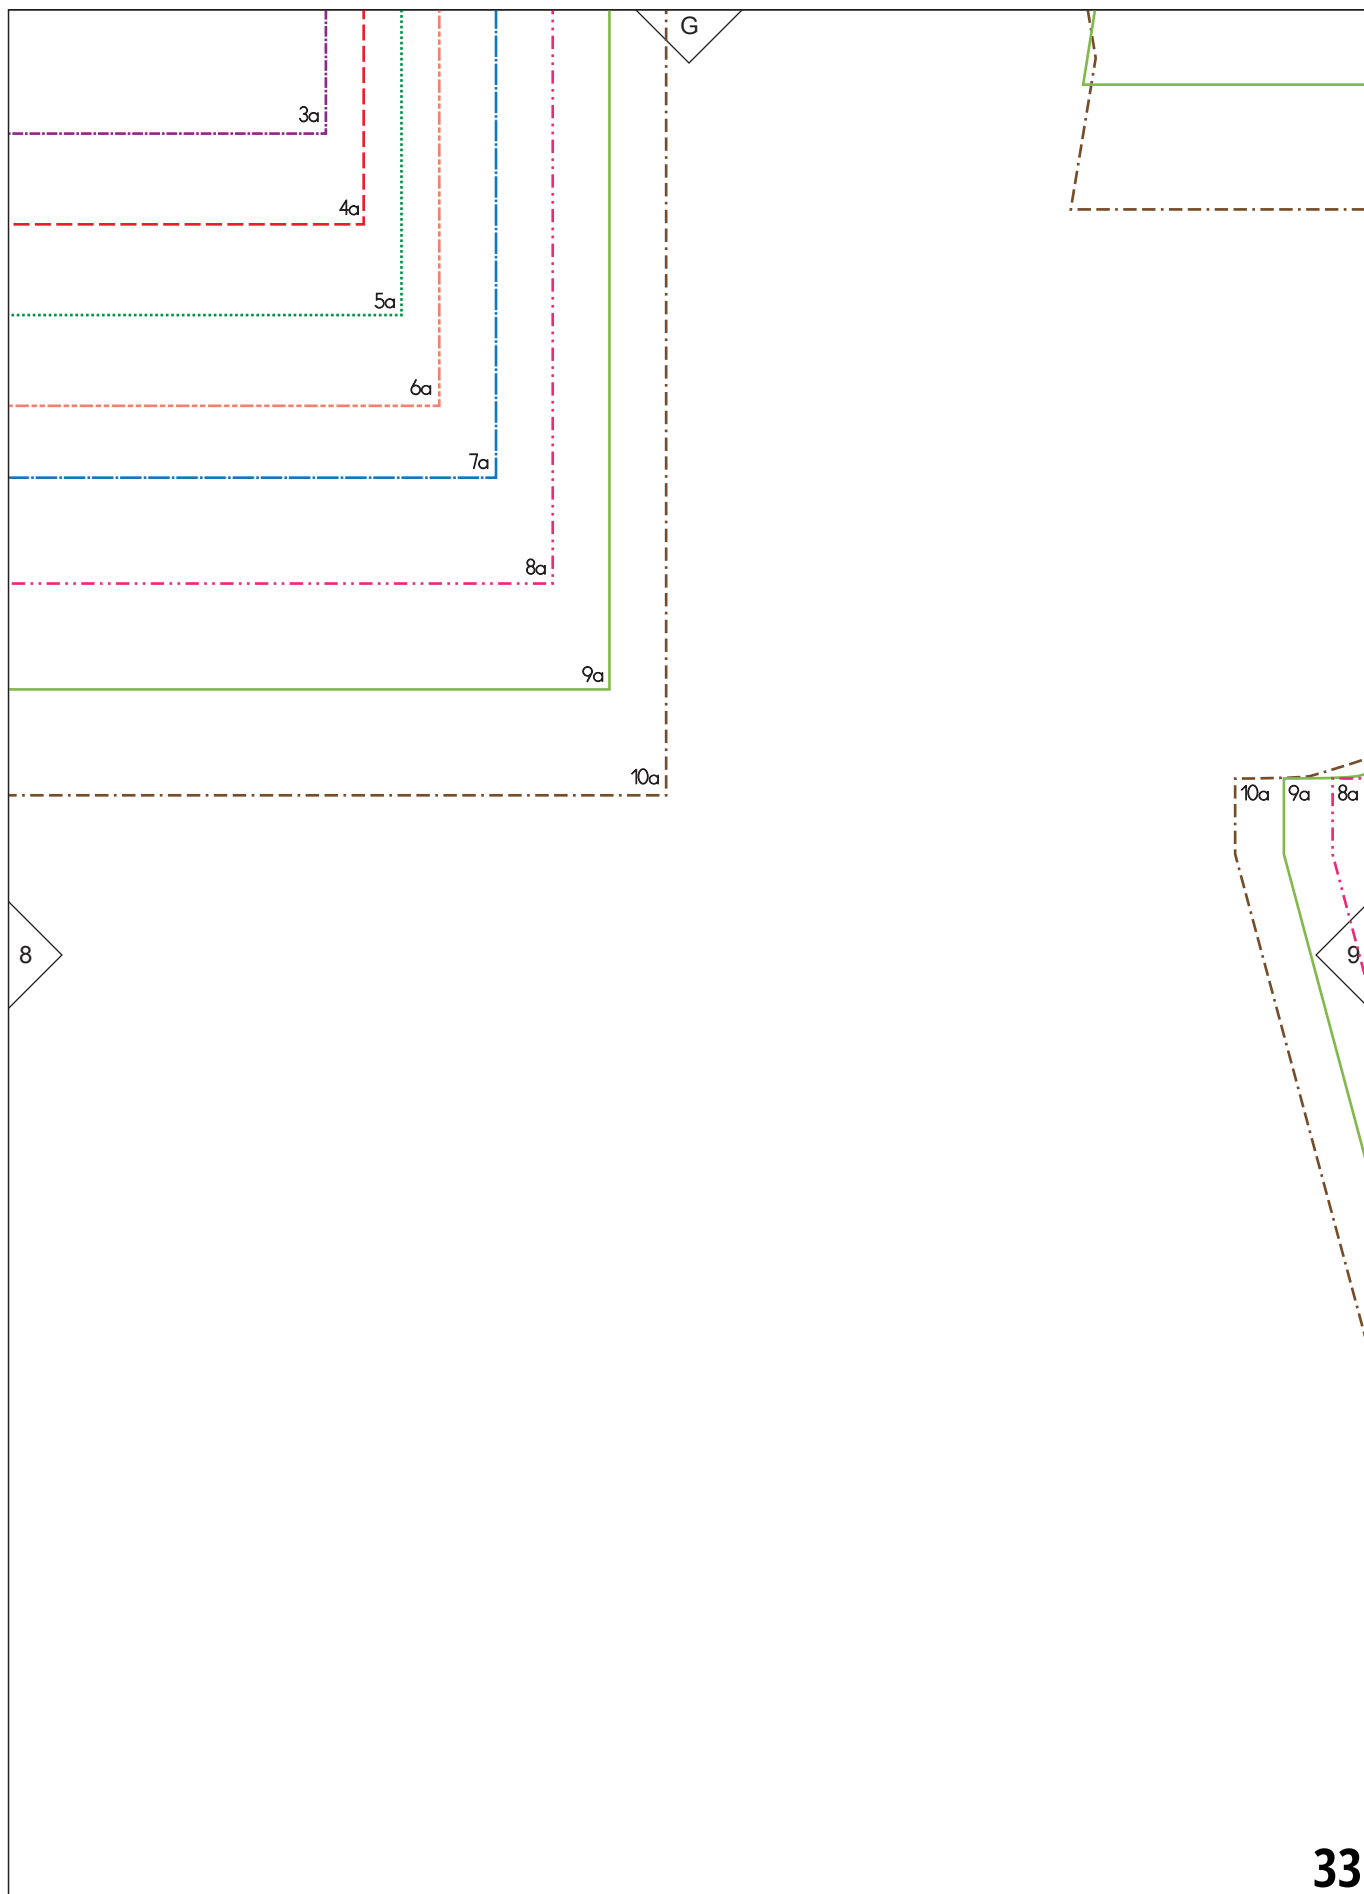

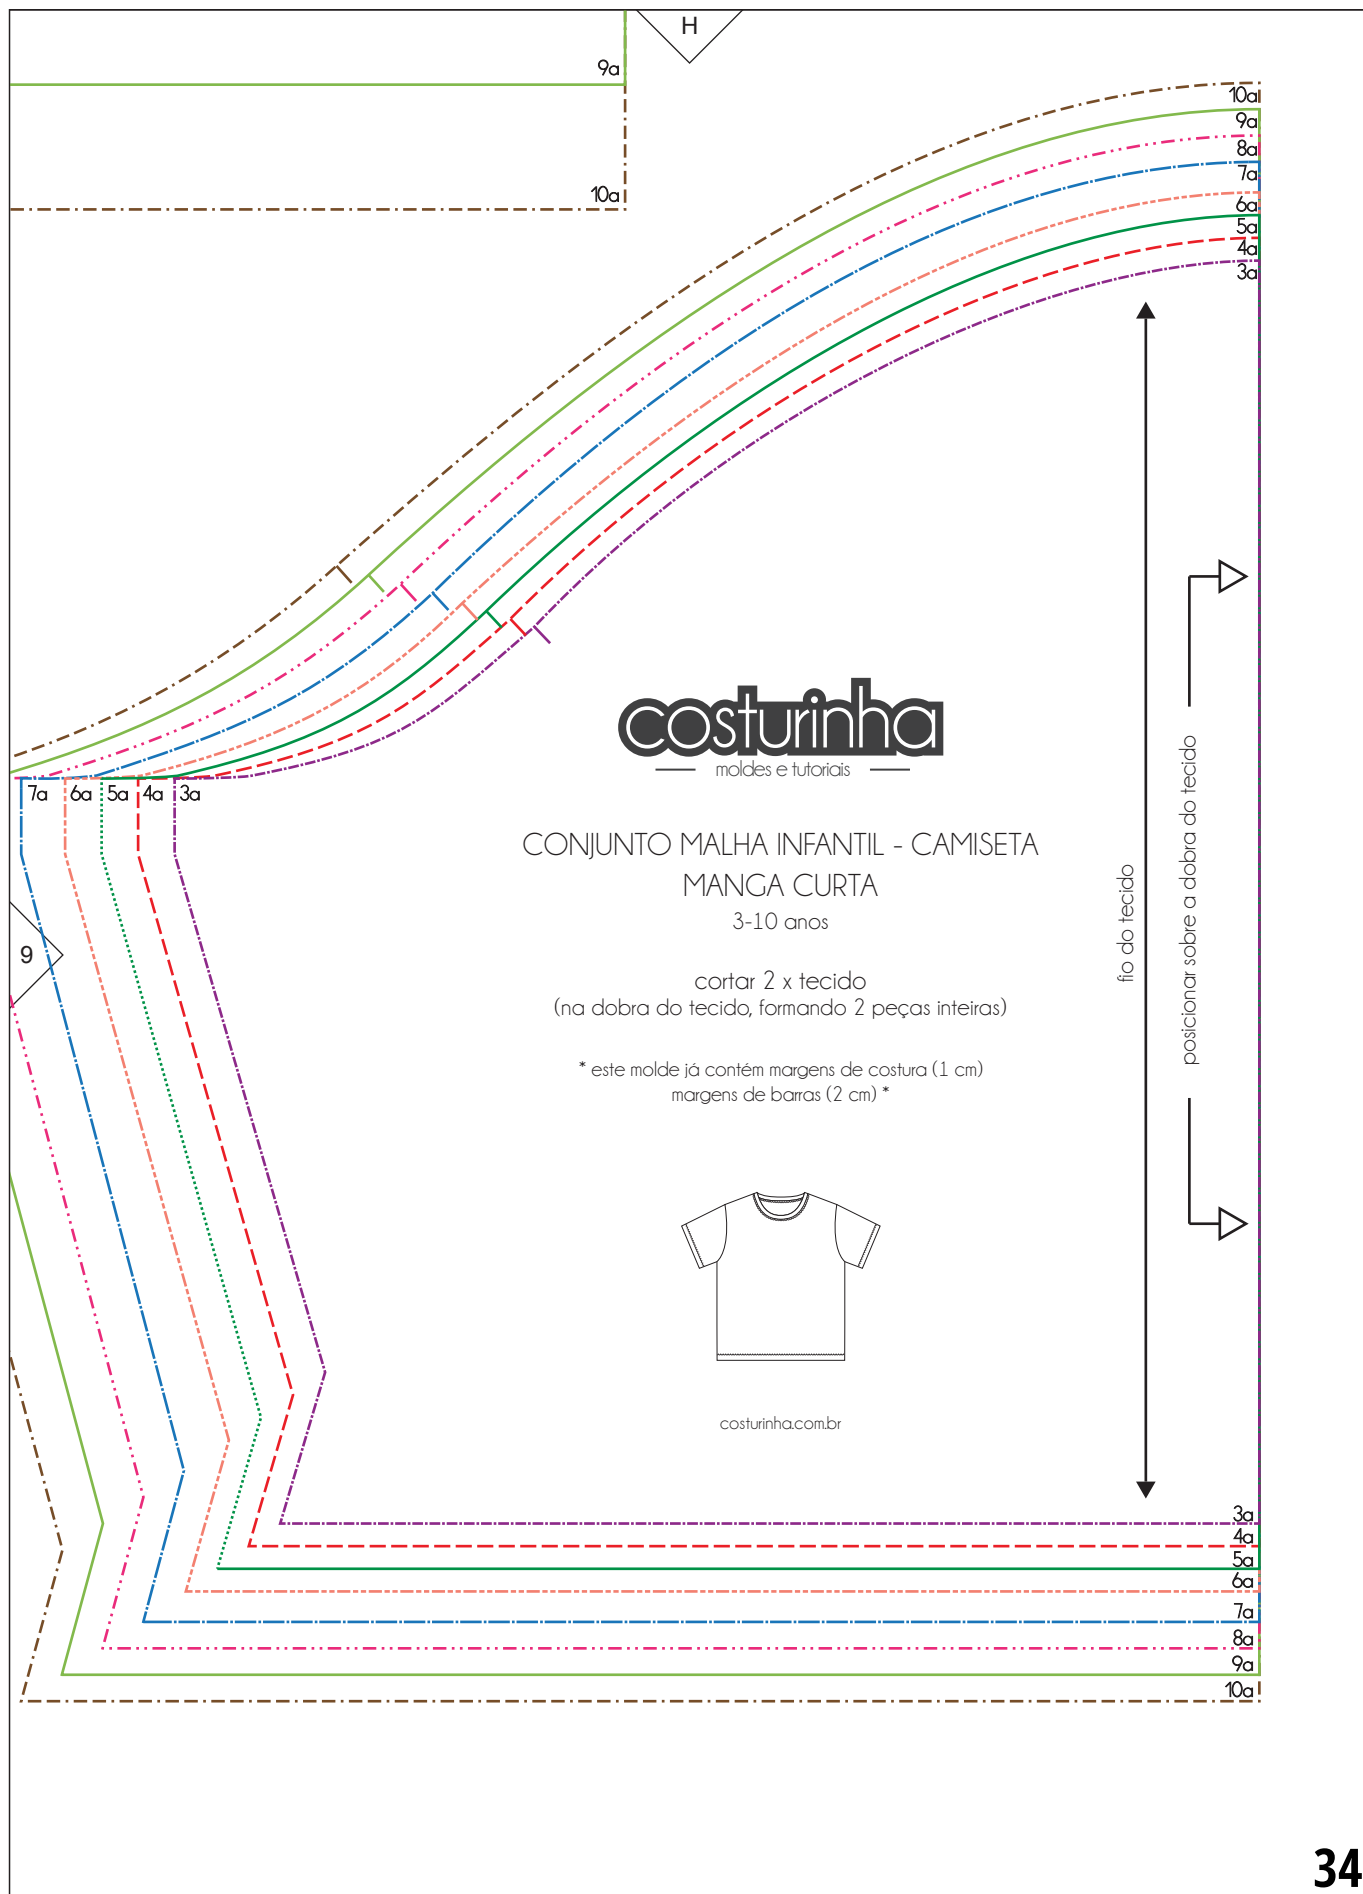

teste
de
impressão
3 x 3 cm

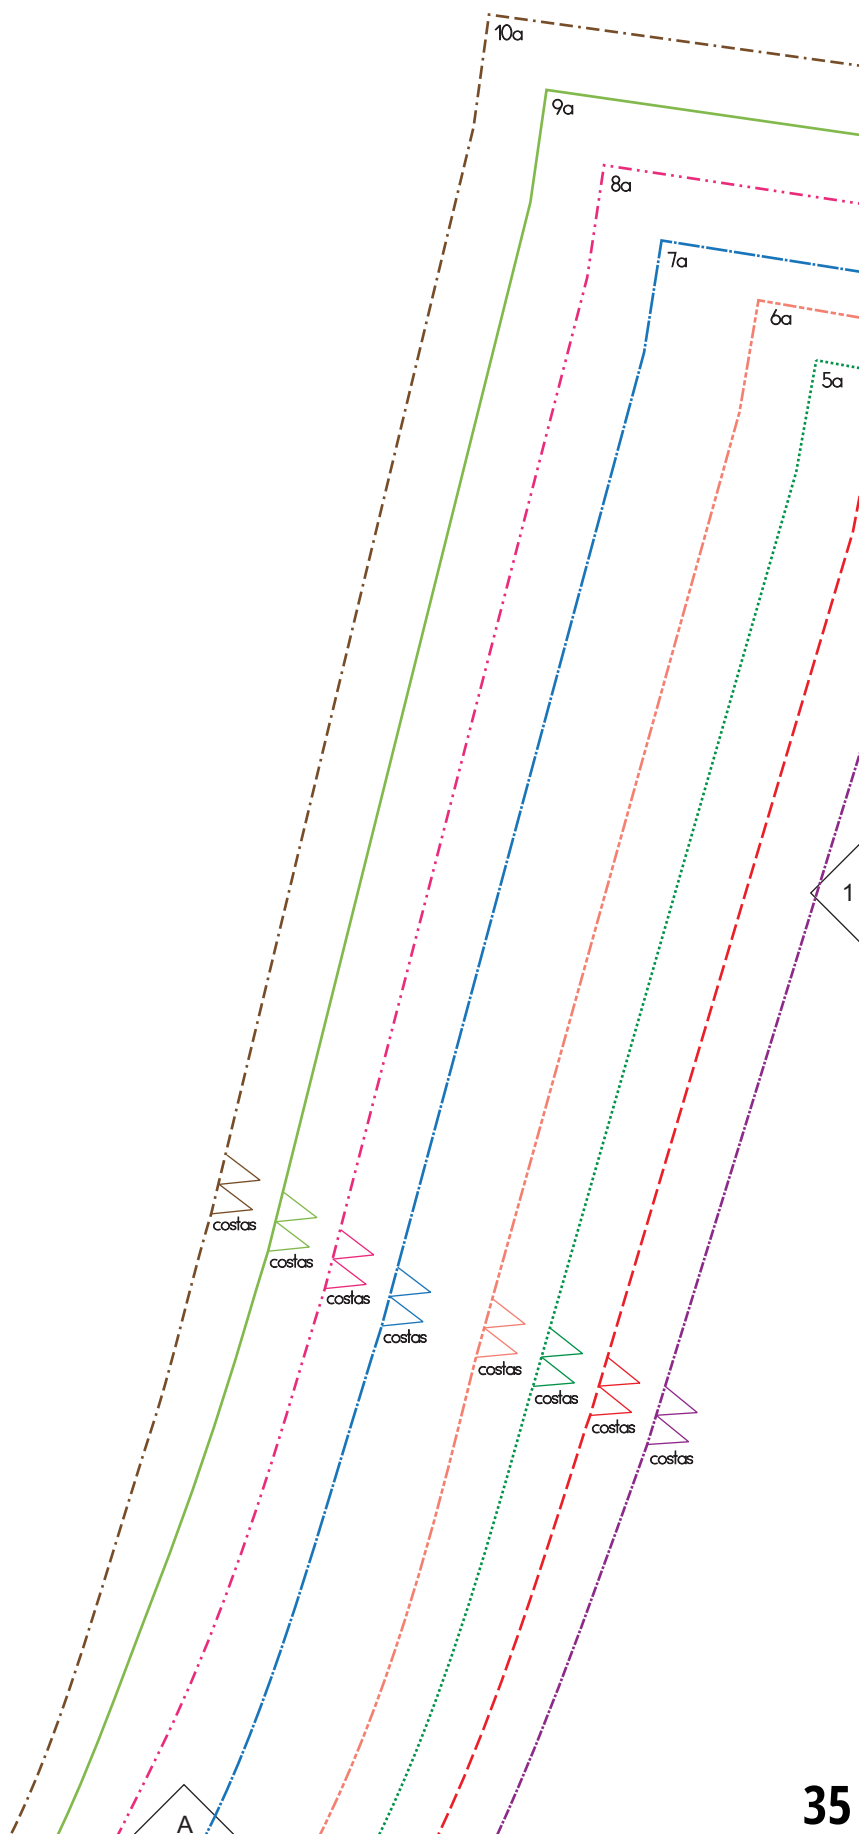

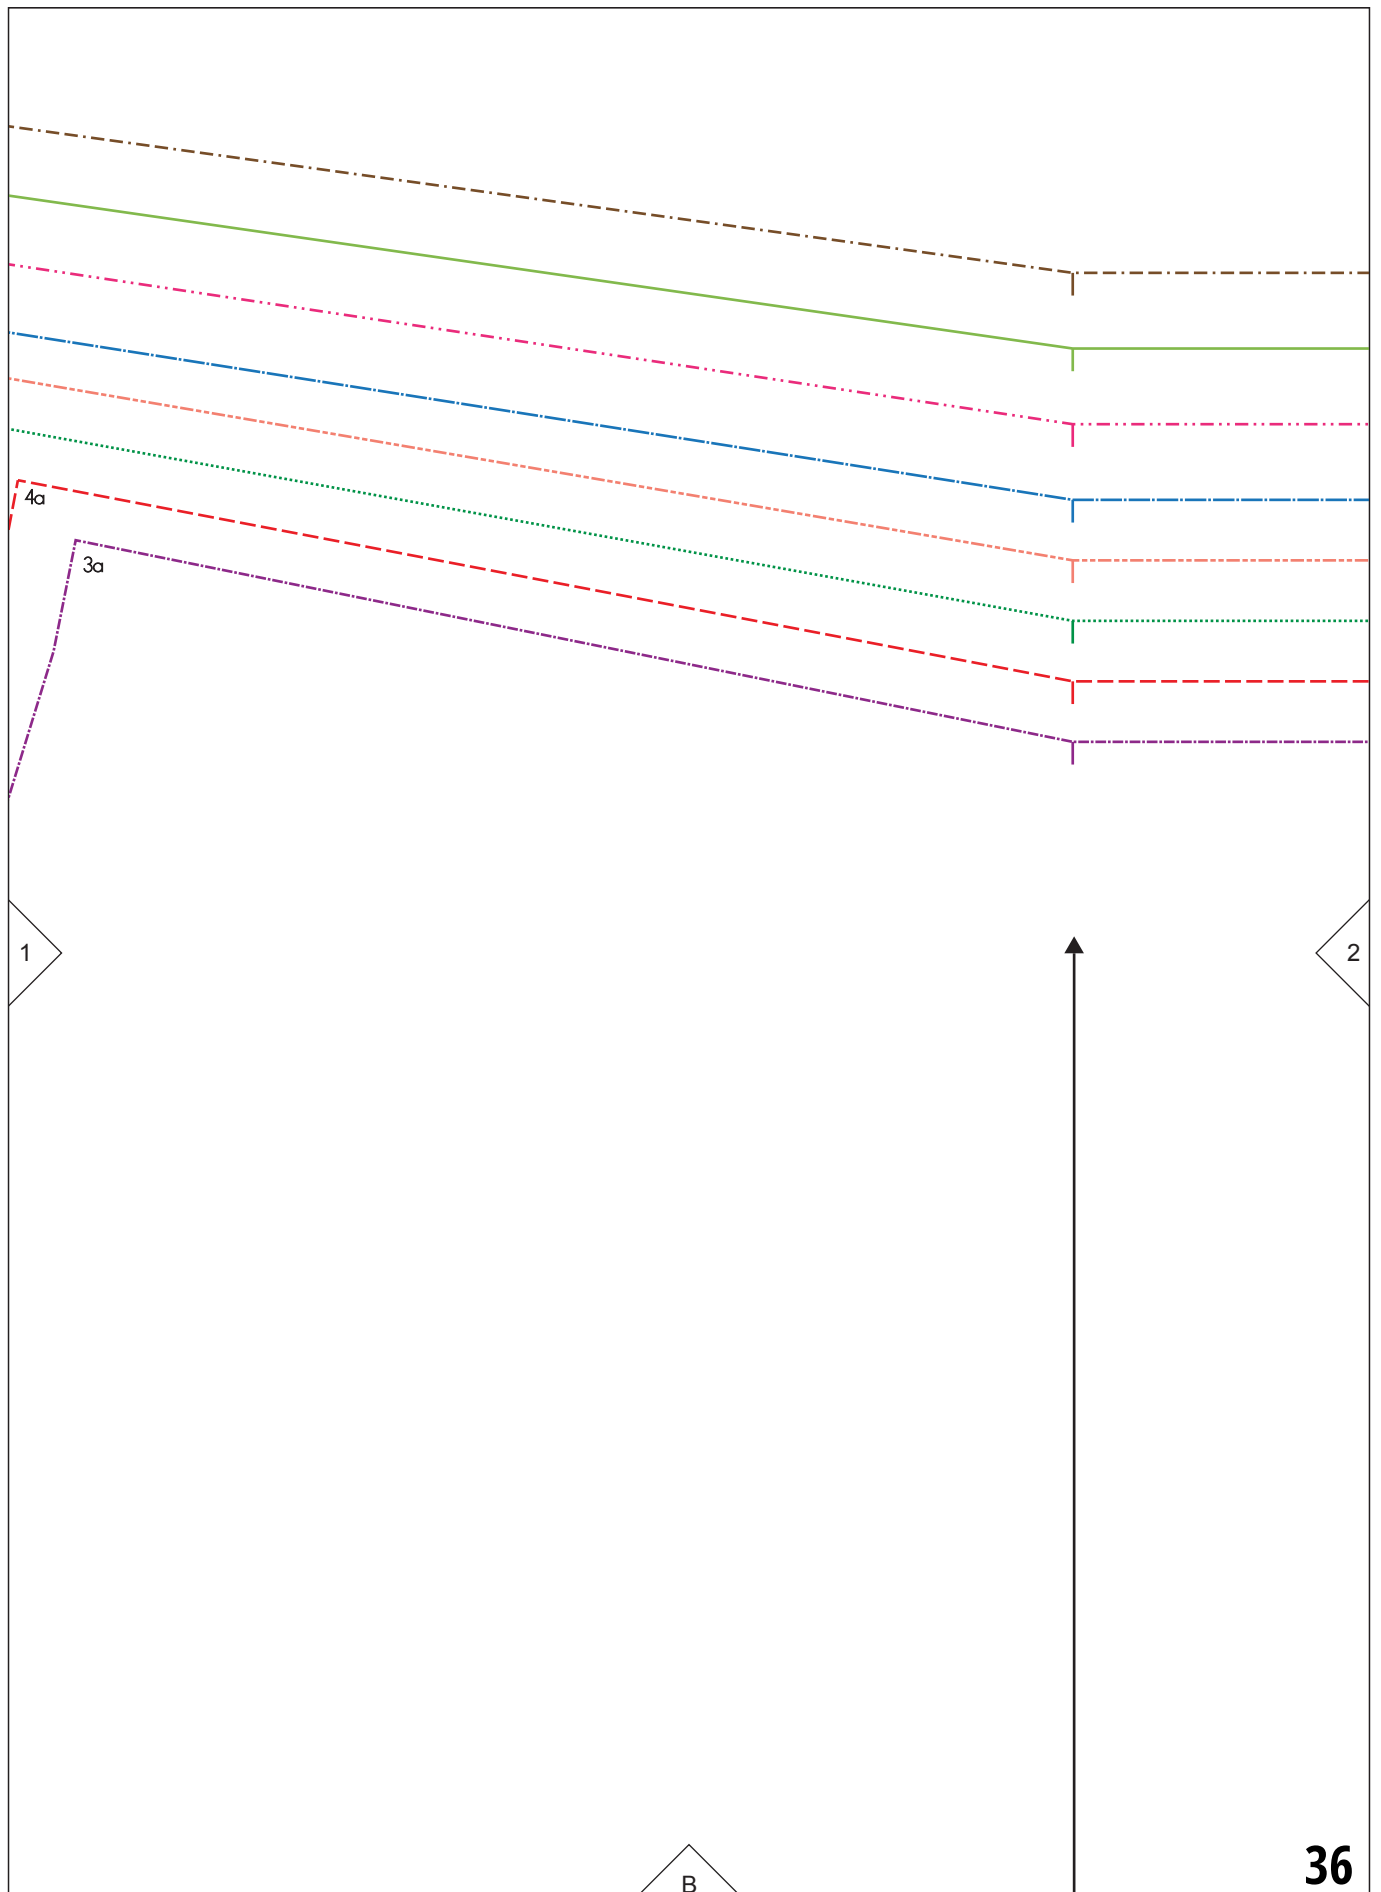

2


costurinha
— moldes e tutoriais —

CONJUNTO MALHA INFANTIL - CALÇA FRENTE/COSTAS

3-10 anos

cortar 2 x tecido
(2 peças espelhadas)


* este molde já contém margens de costura (1 cm)
margens de barras (2 cm)
margem elástico cintura (1,5 cm) *



costurinha.com.br

C

37

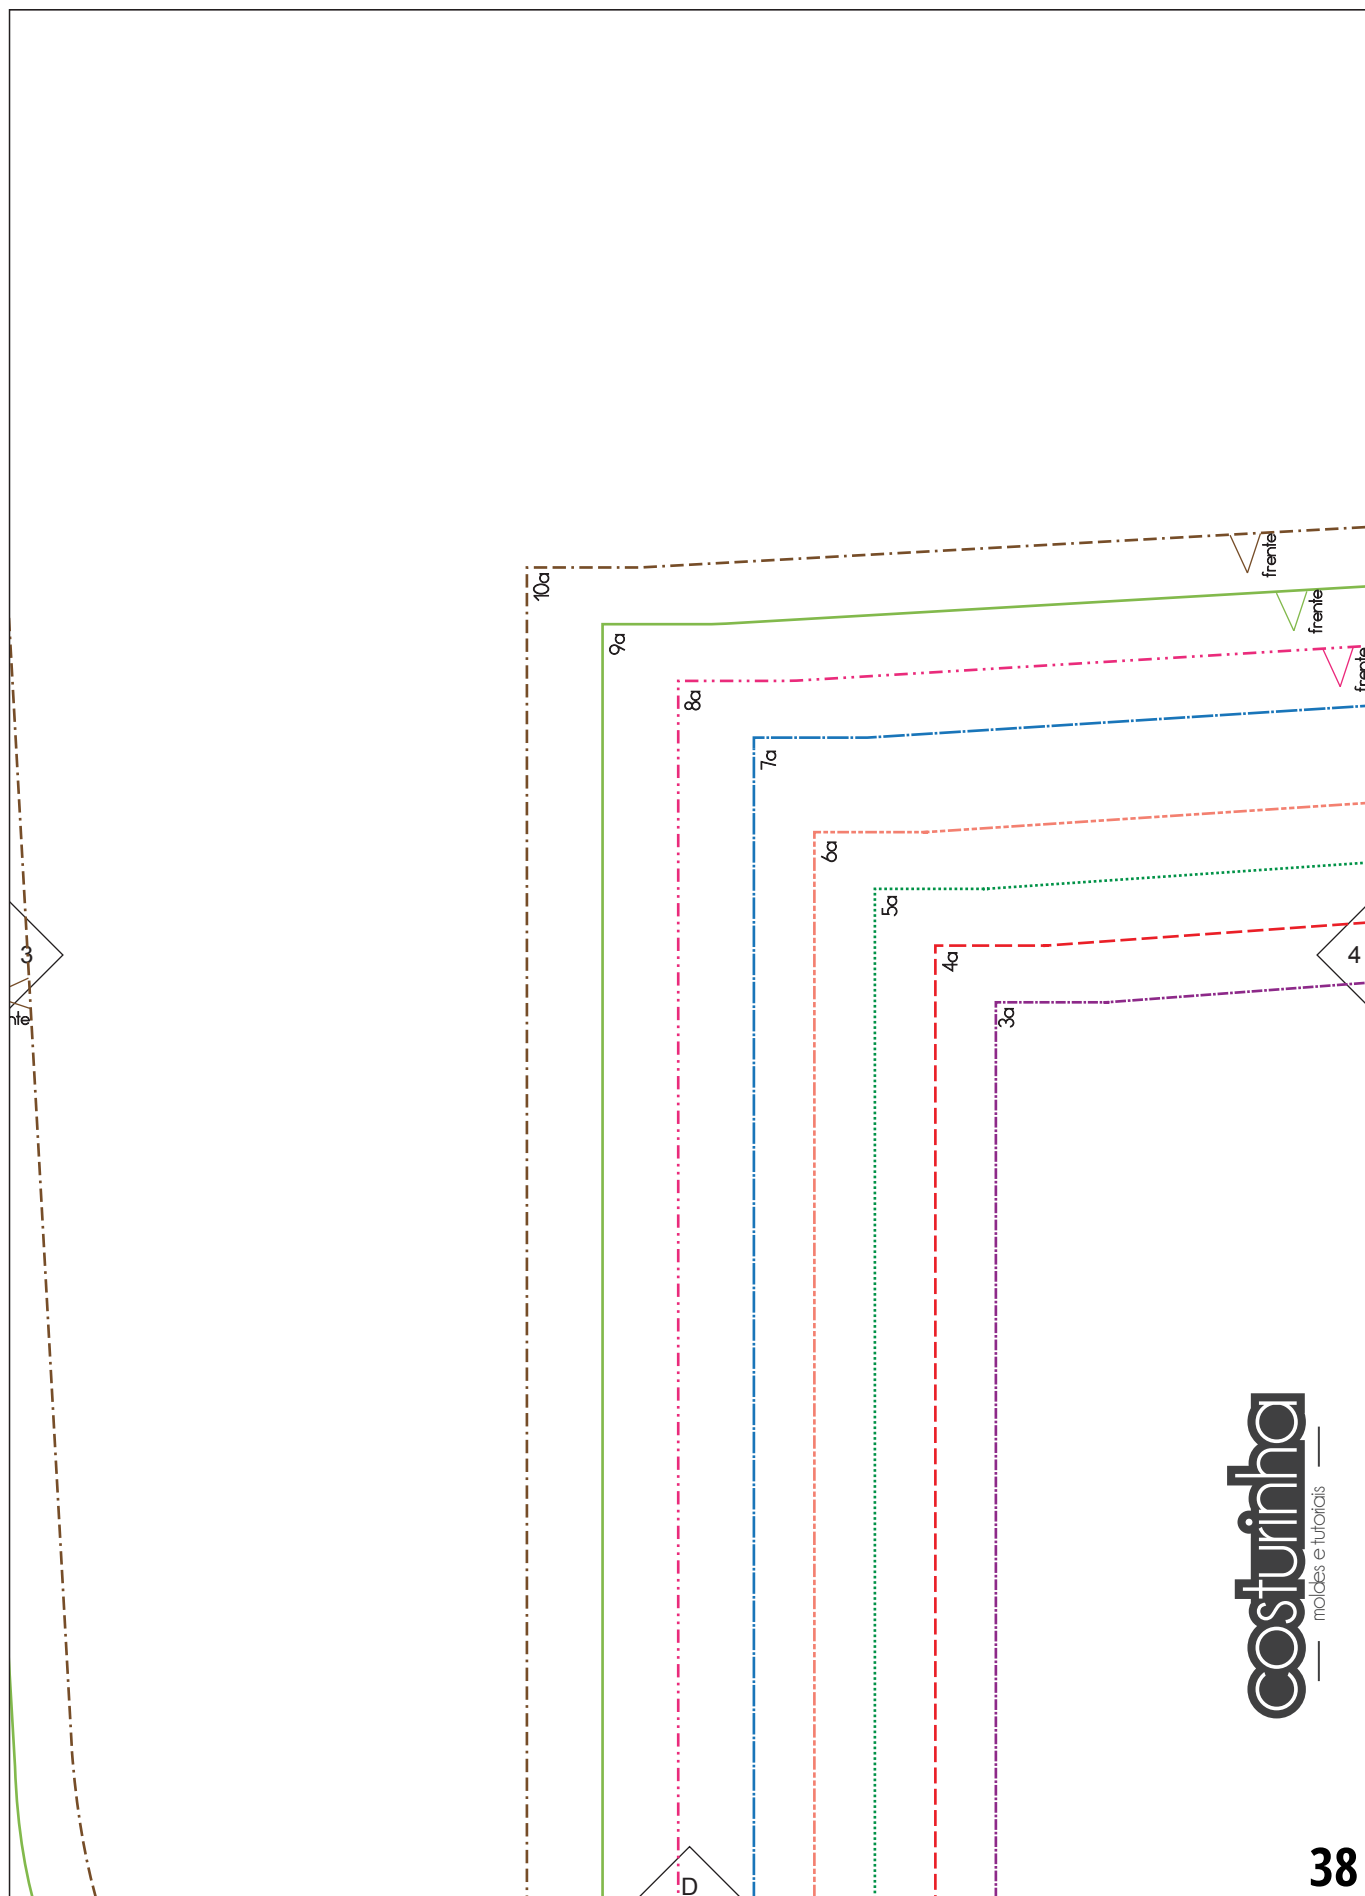


CONJUNTO MALHA INFANTIL - BERMUDA

FRENTE/COSTAS


3-10 anos

cortar 2 x tecido
(2 peças espelhadas)

* este molde já contém margens de costura (1 cm)
margens de barras (2 cm)
margem elástico cintura (1,5 cm) *




costurinhacombr

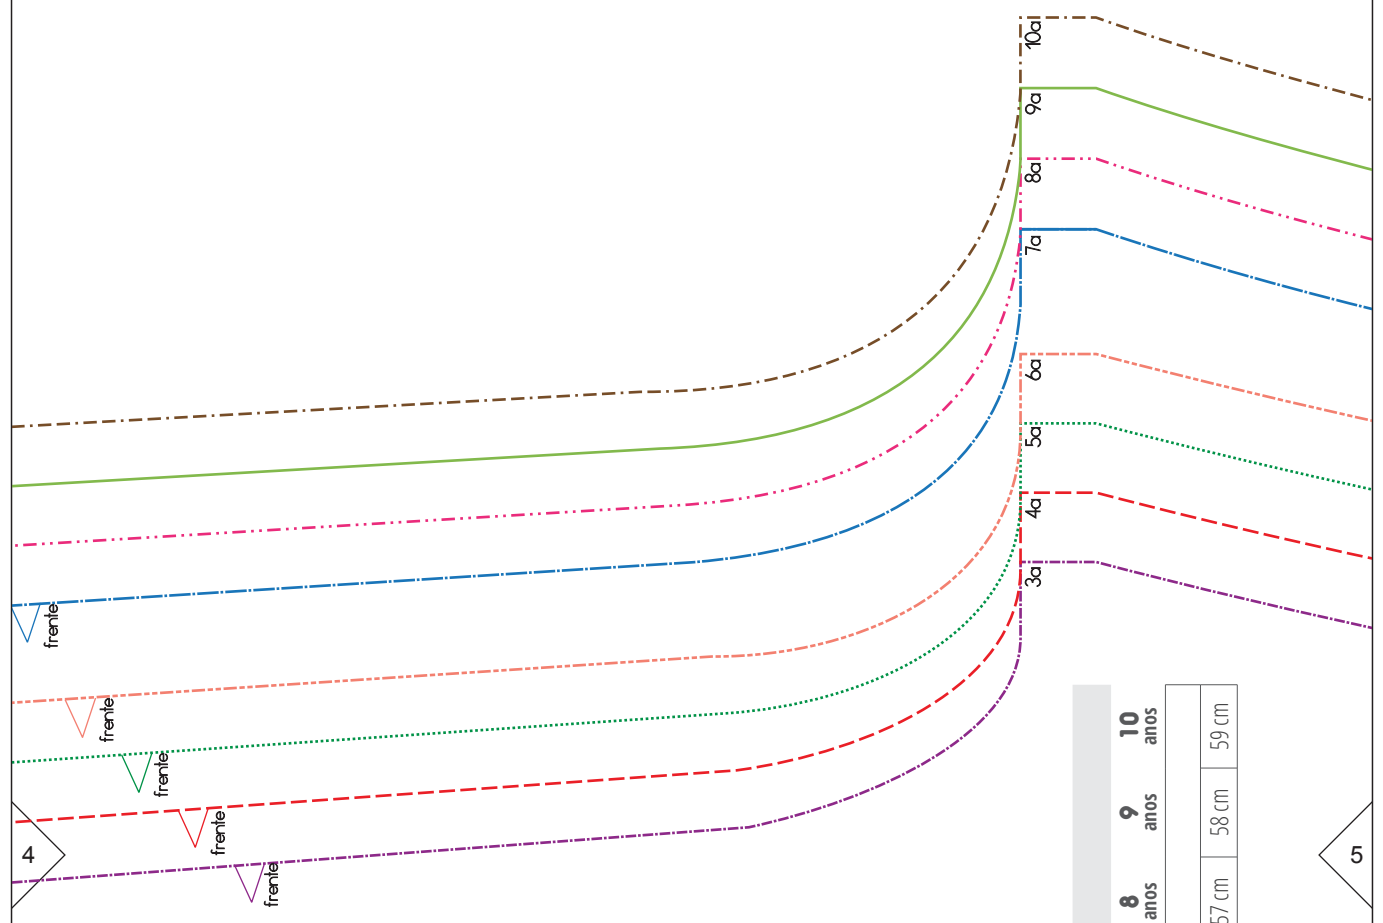



MEDIDAS ELÁSTICO CINTURA

	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	8 anos	9 anos	10 anos
ELÁSTICO - larg. 1,5 cm								
cintura - cortar 1 peça	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	57 cm	58 cm	59 cm

* dependendo da tensão do elástico o comprimento necessário pode variar - cheque a medida na cintura.

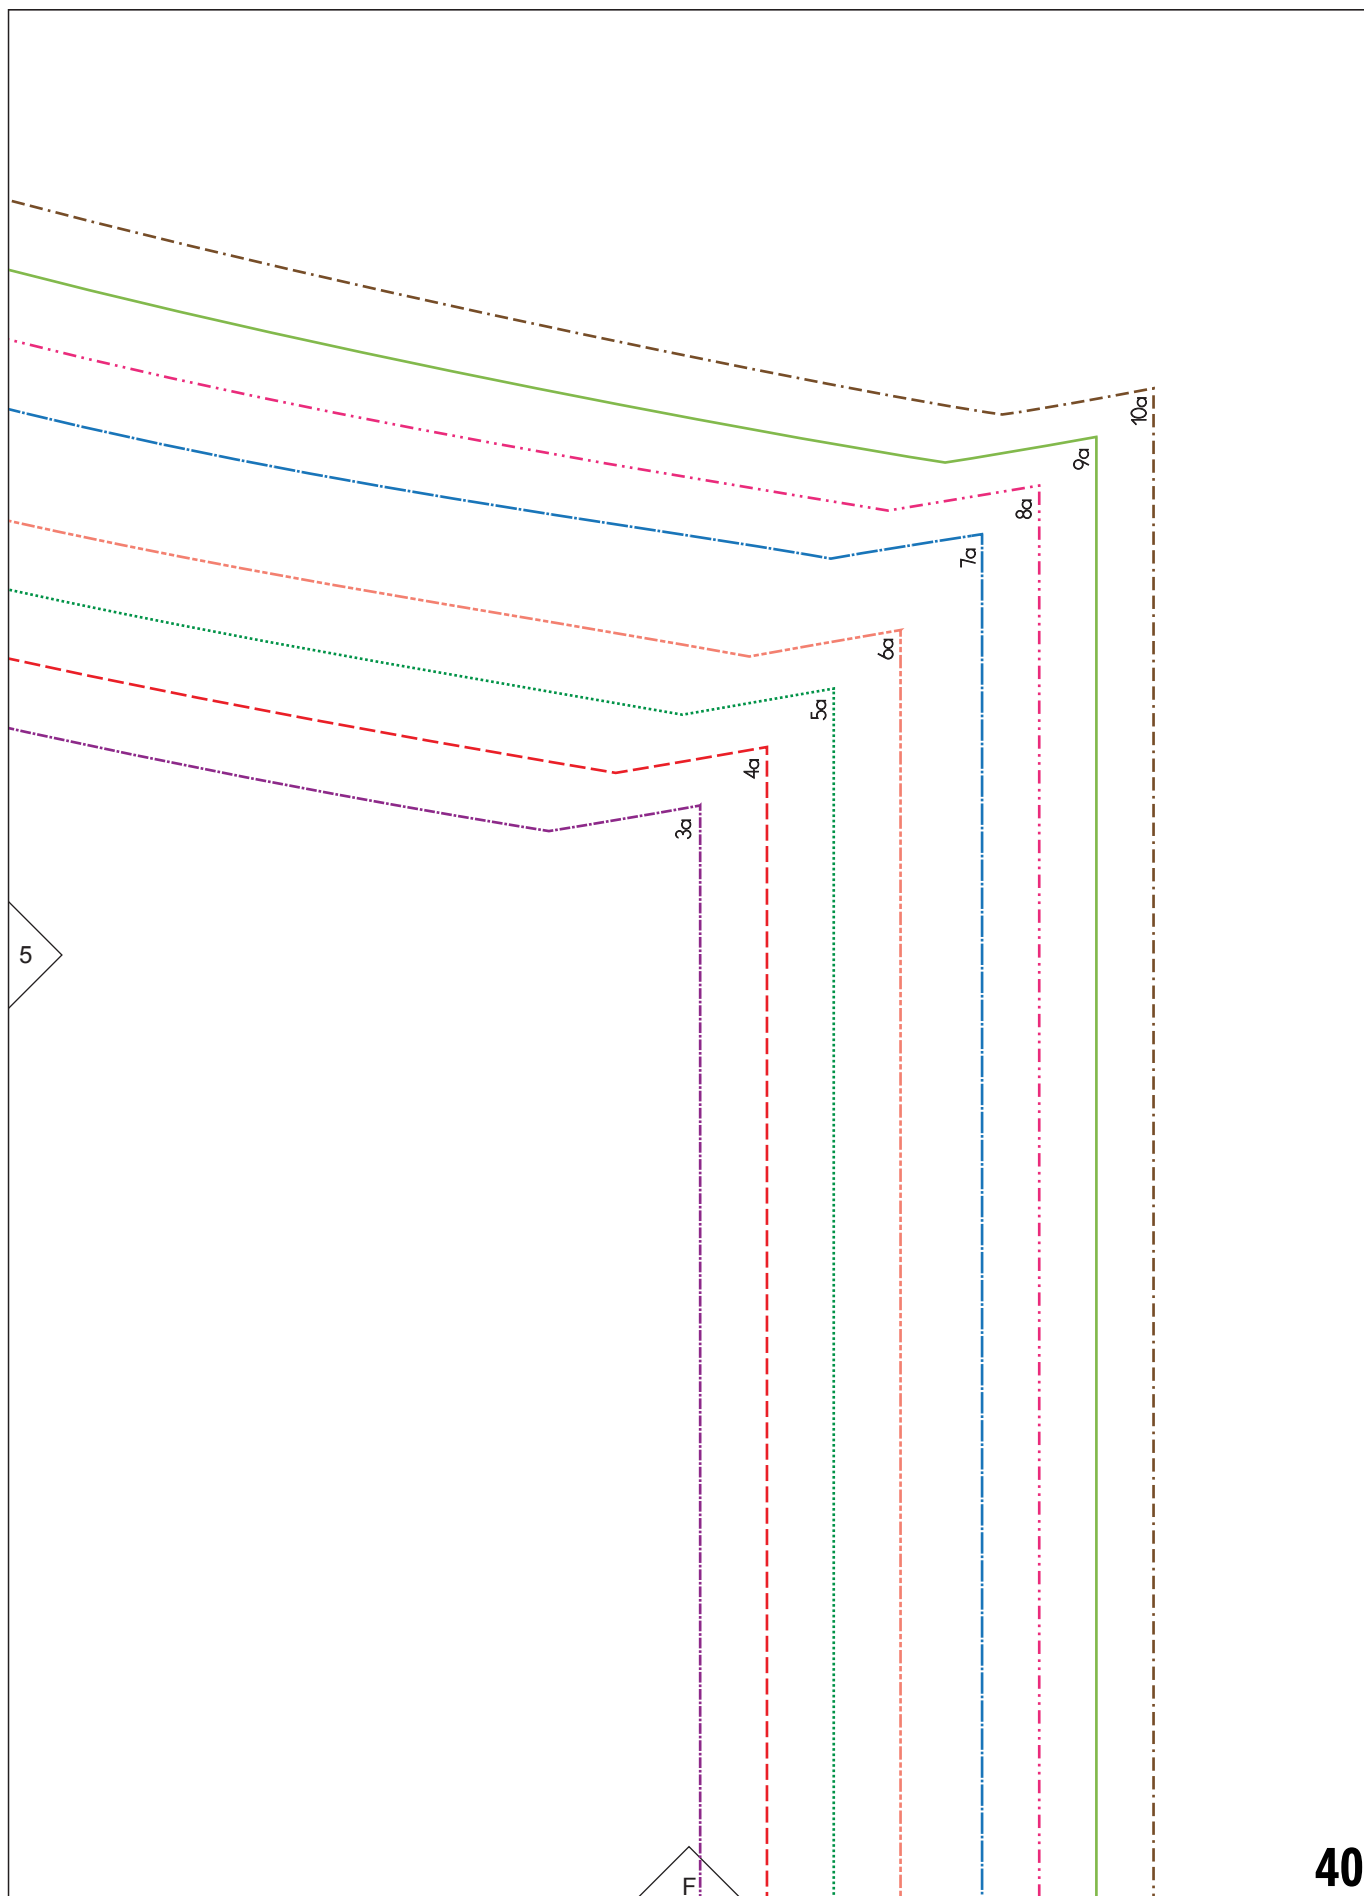

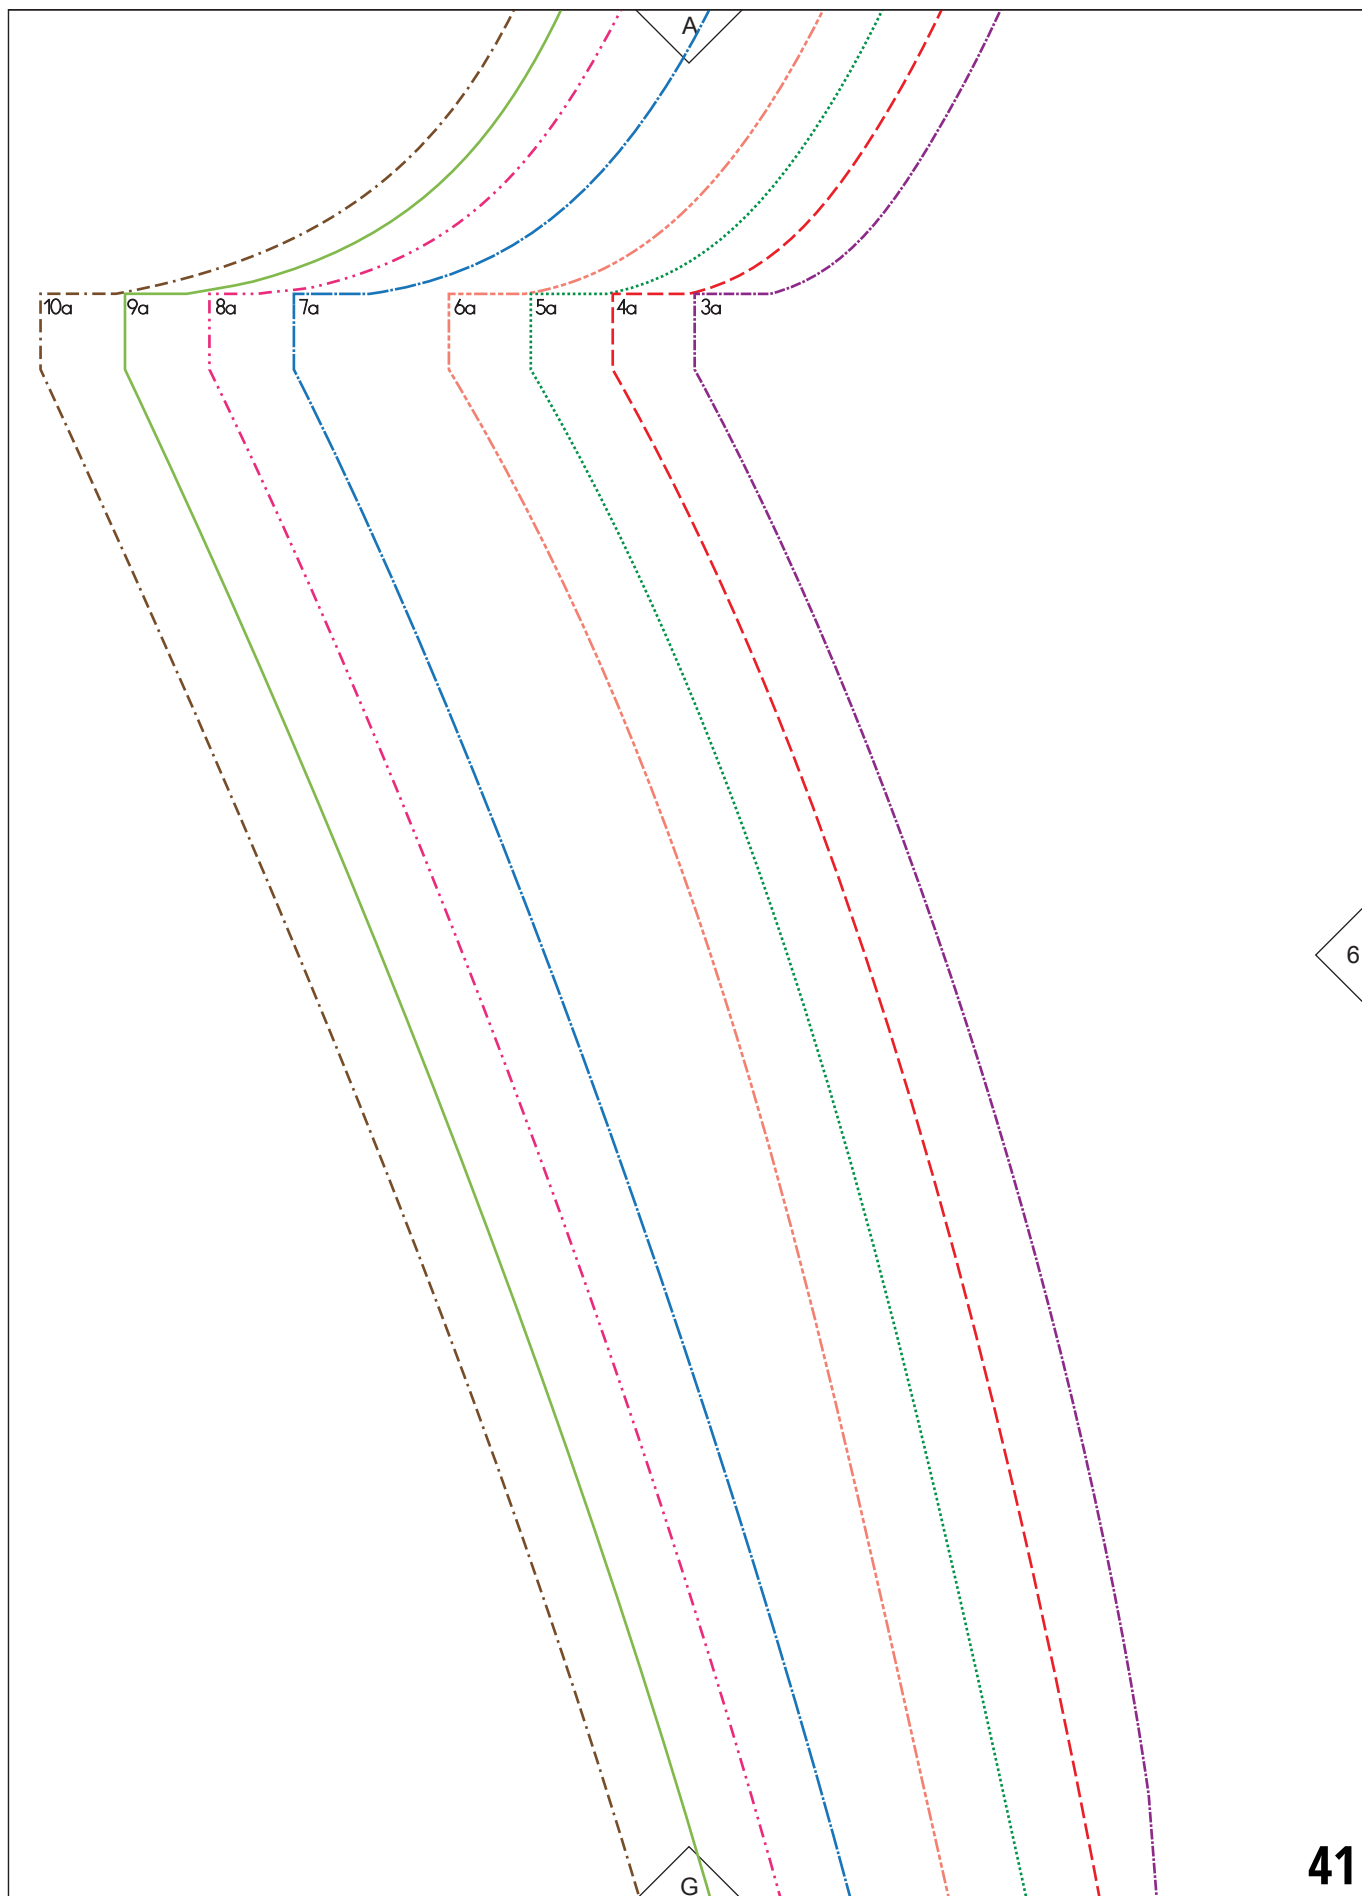

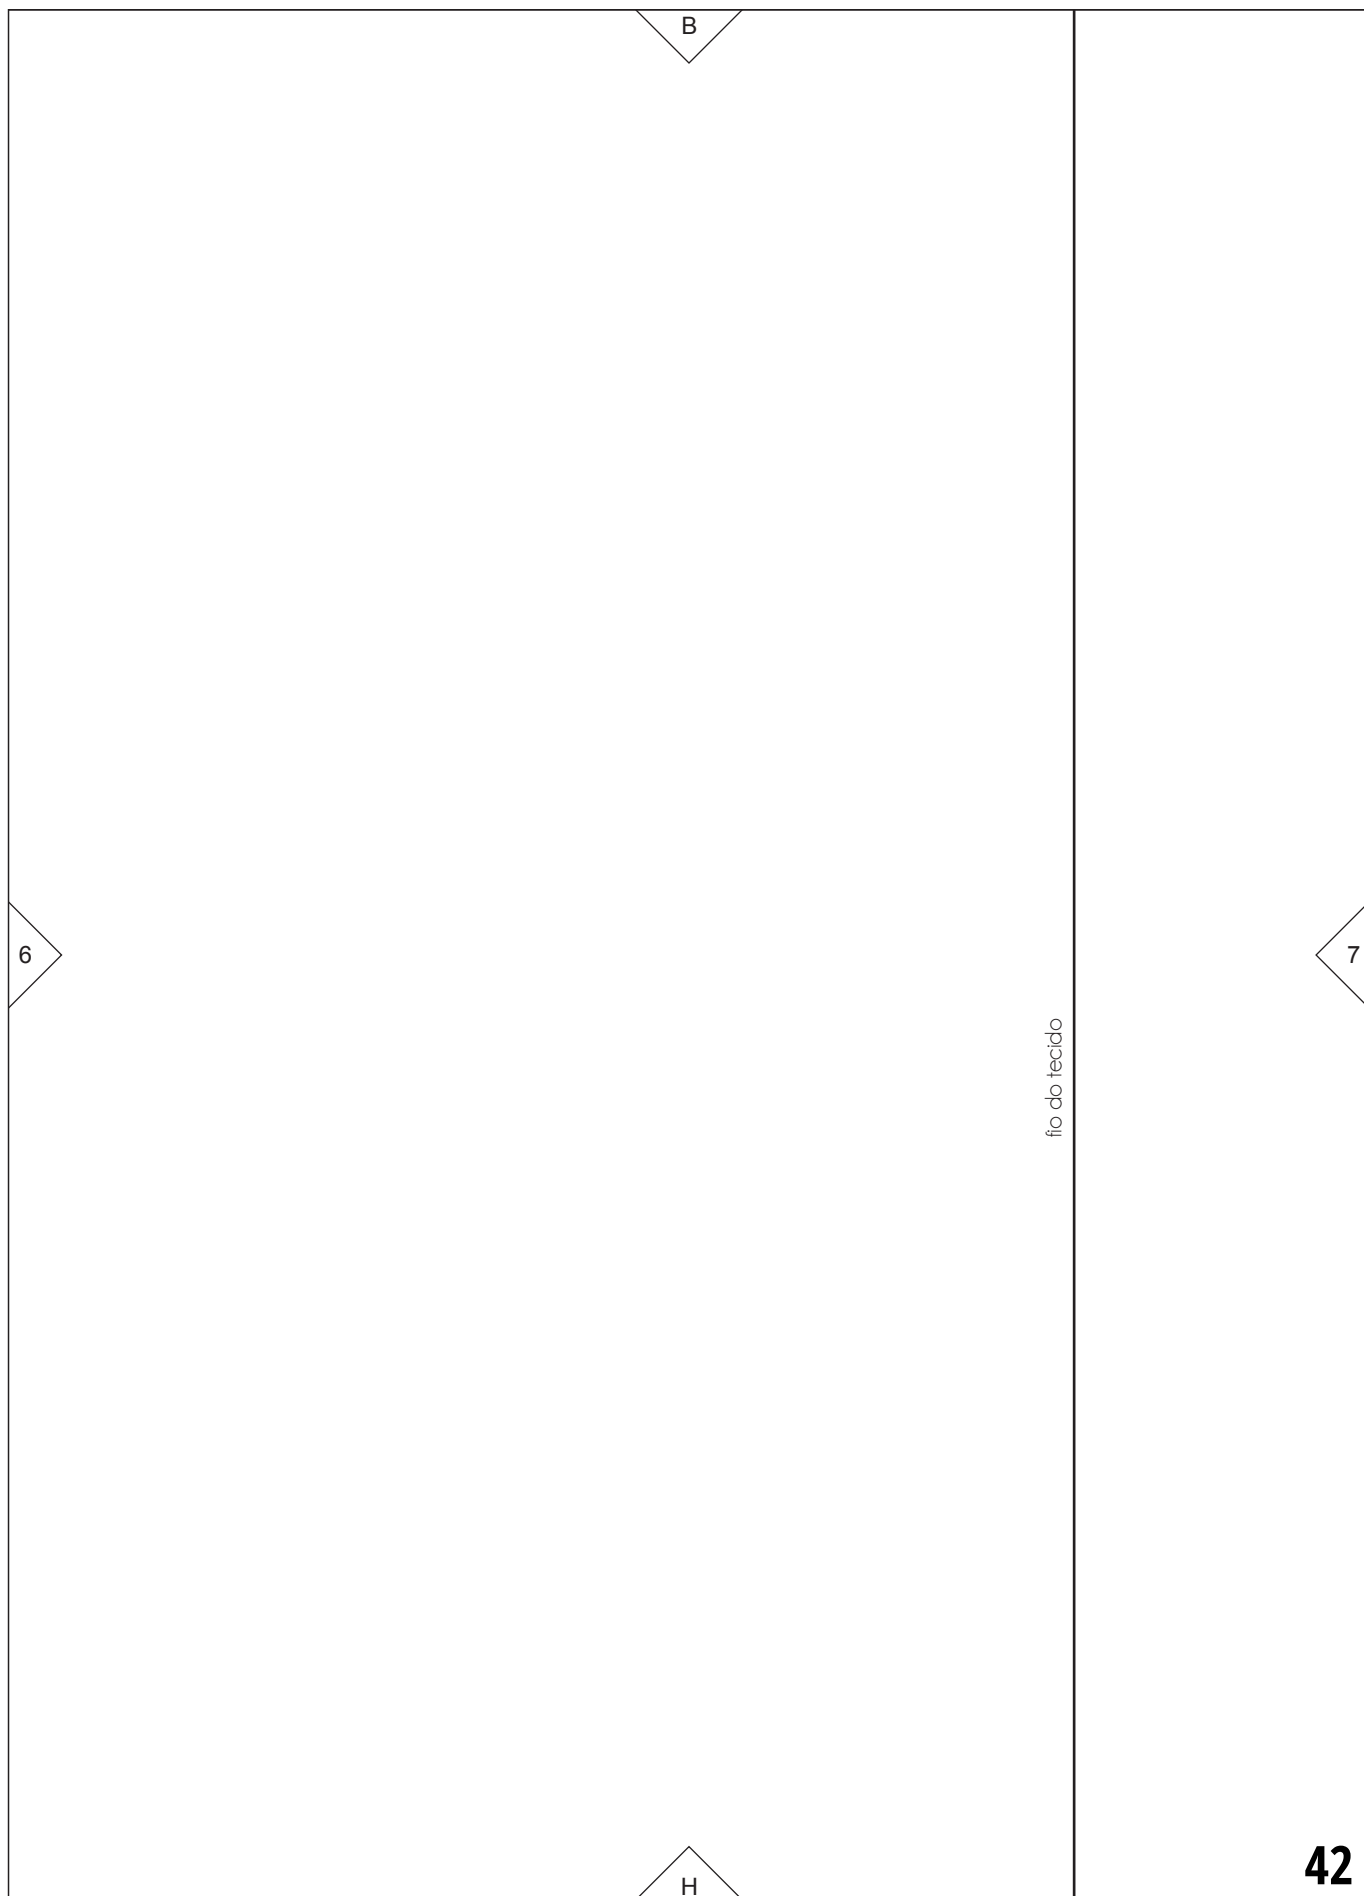


C

MEDIDAS ELÁSTICO CINTURA

	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	8 anos	9 anos	10 anos
ELÁSTICO - larg. 1,5 cm								
cintura - cortar 1 peça	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	57 cm	58 cm	59 cm


* dependendo da tensão do elástico o comprimento necessário pode variar - cheque a medida na cintura.

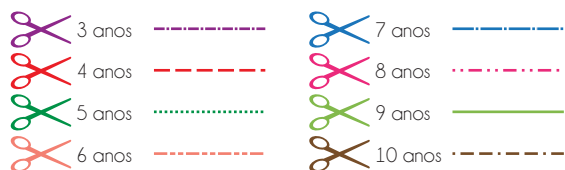



7


8


43

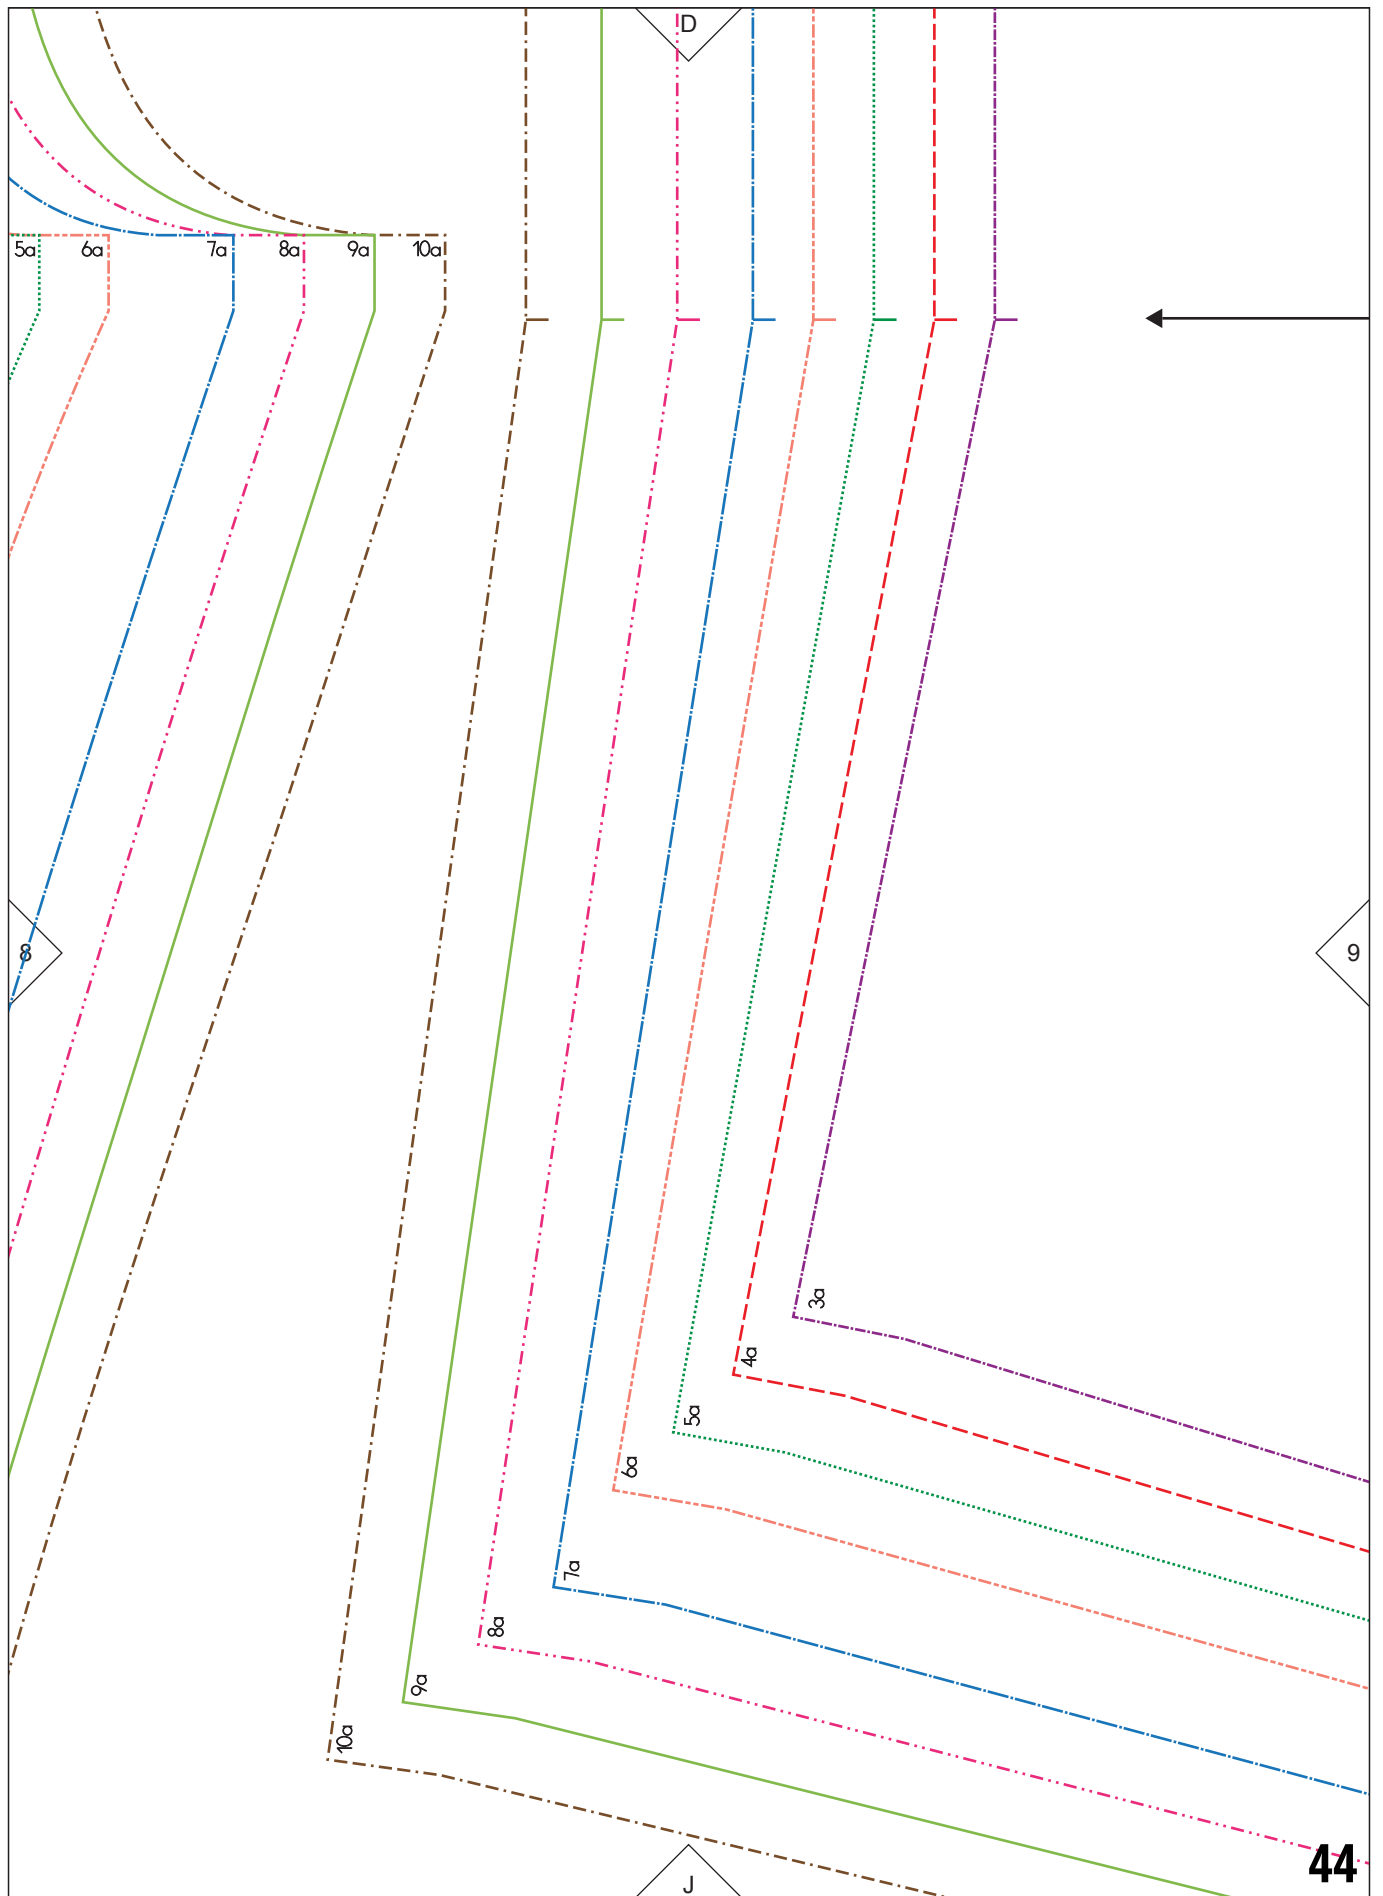


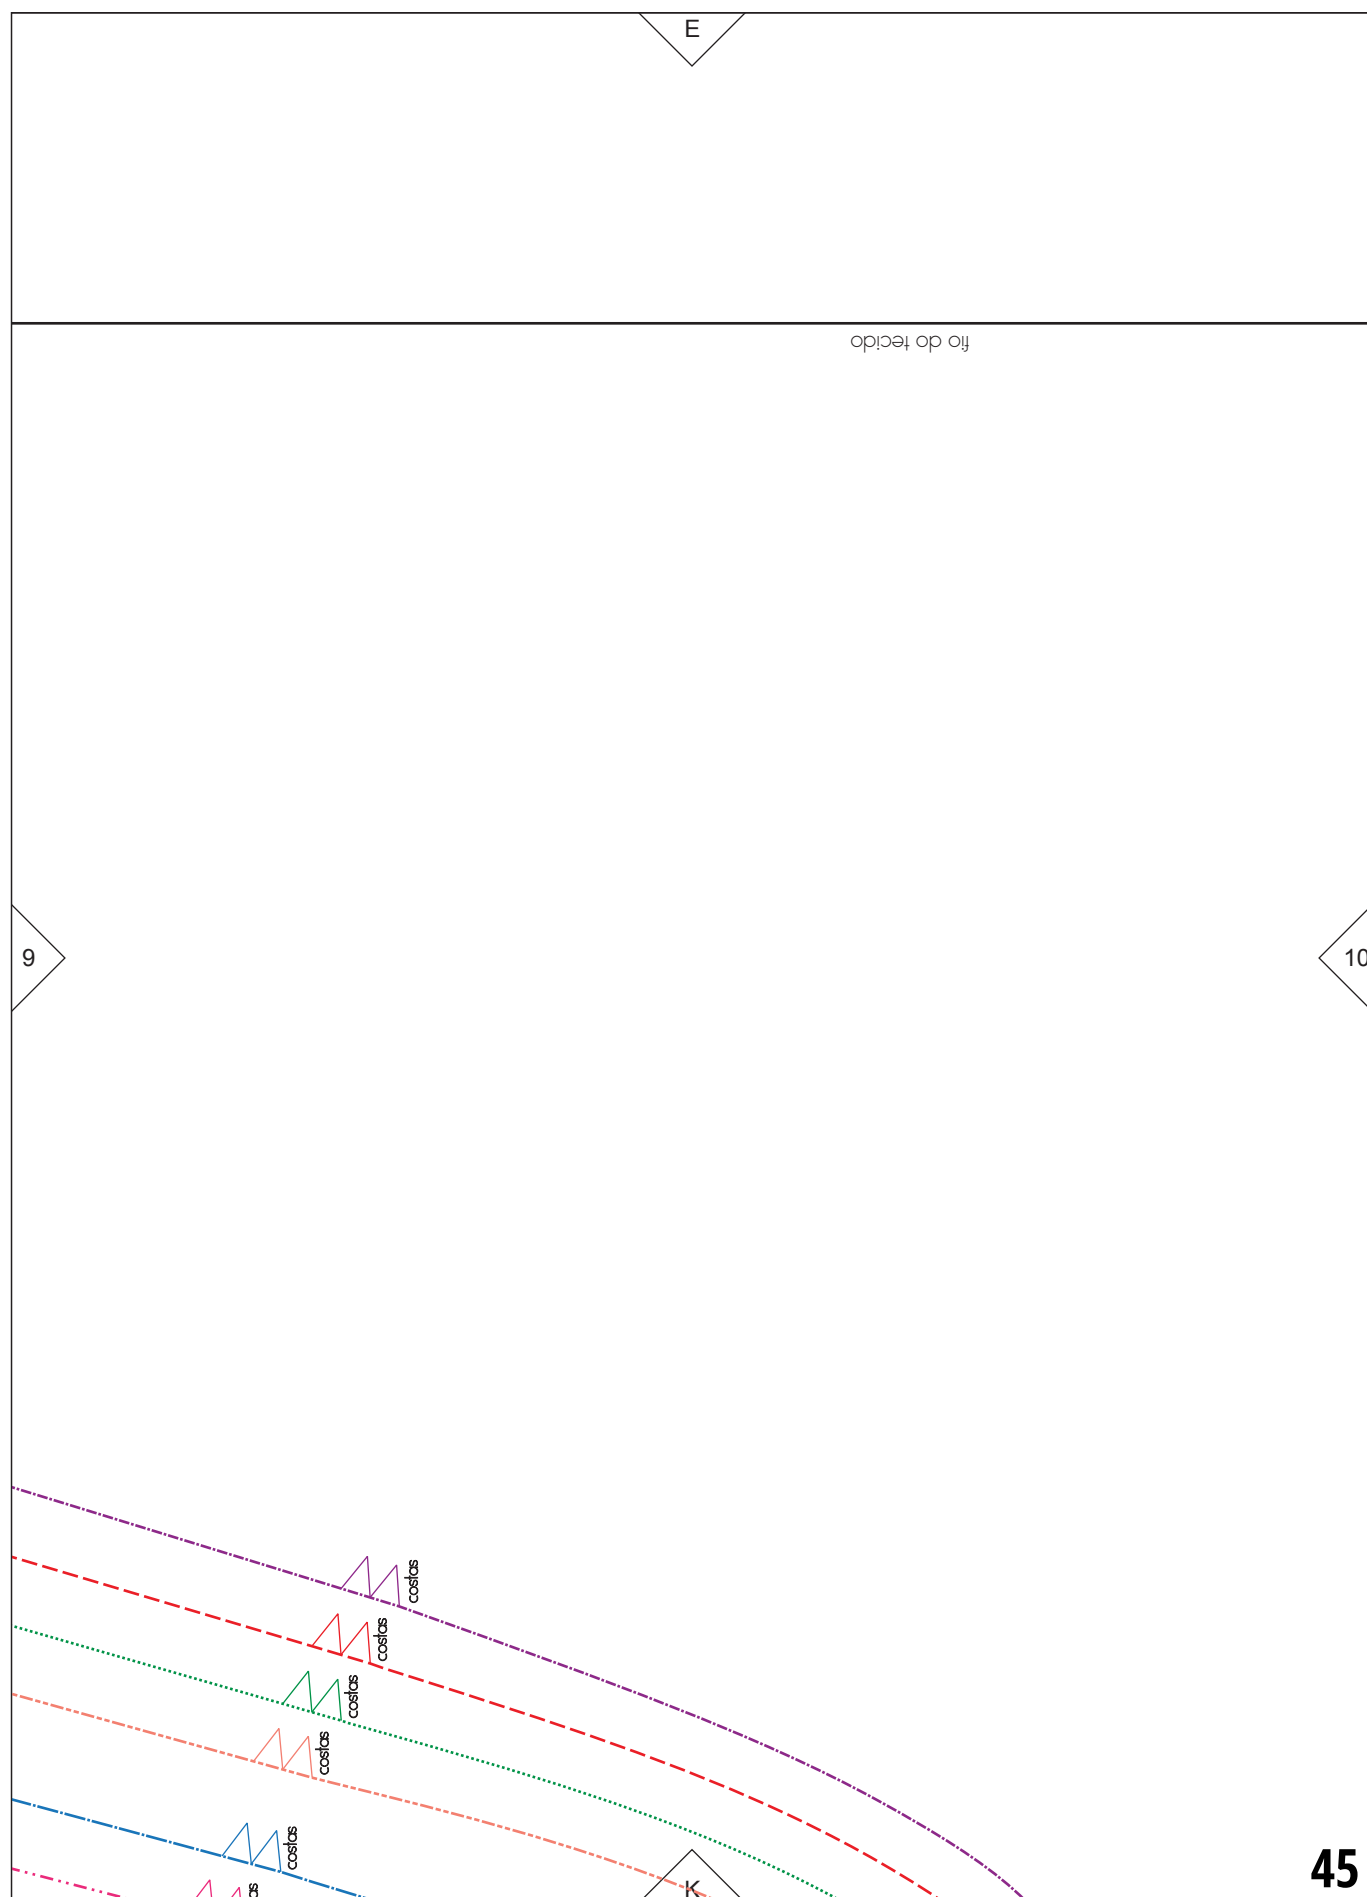

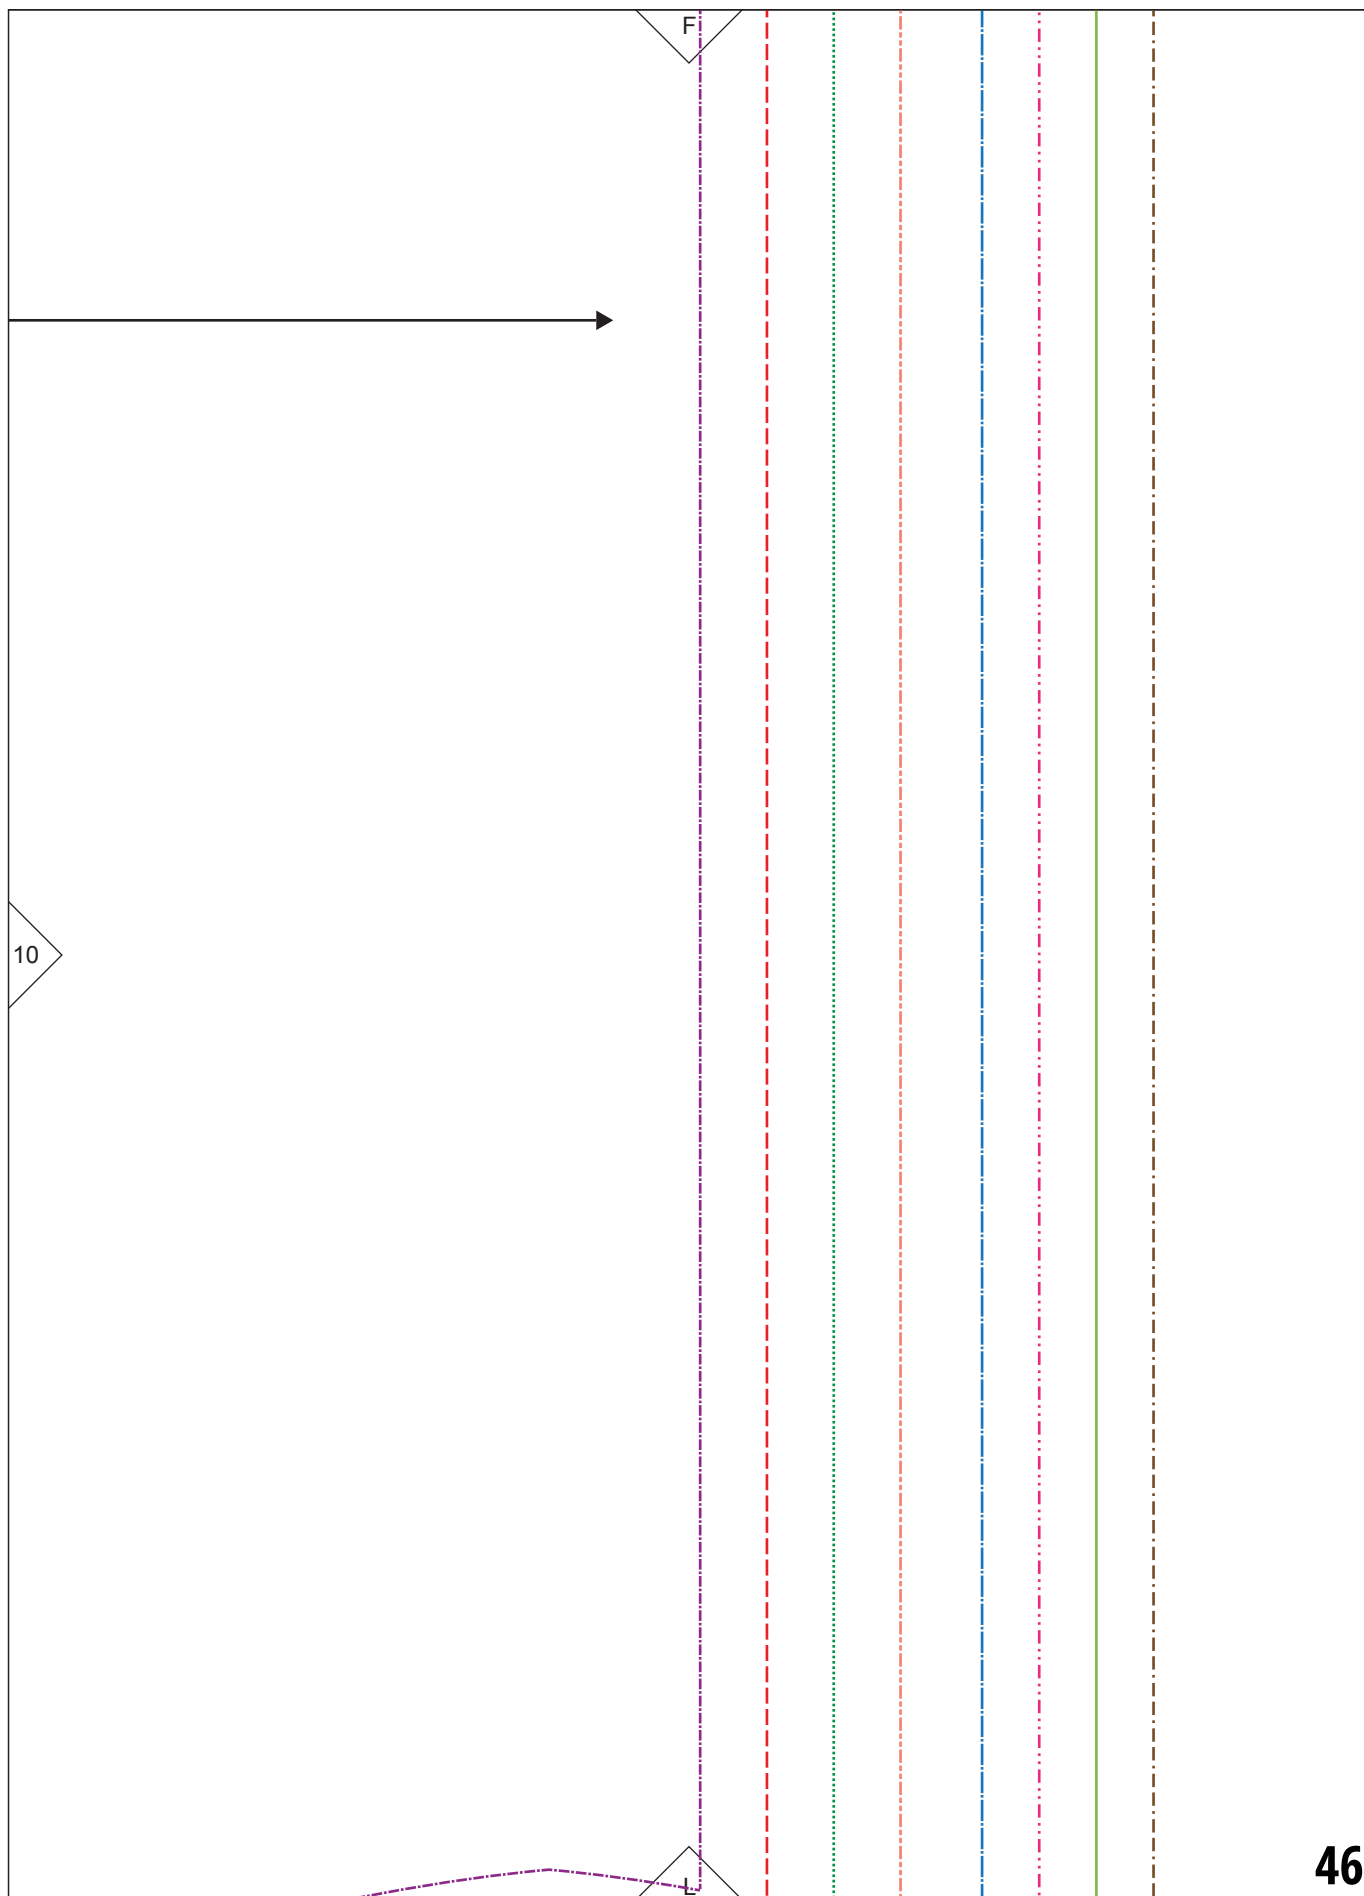

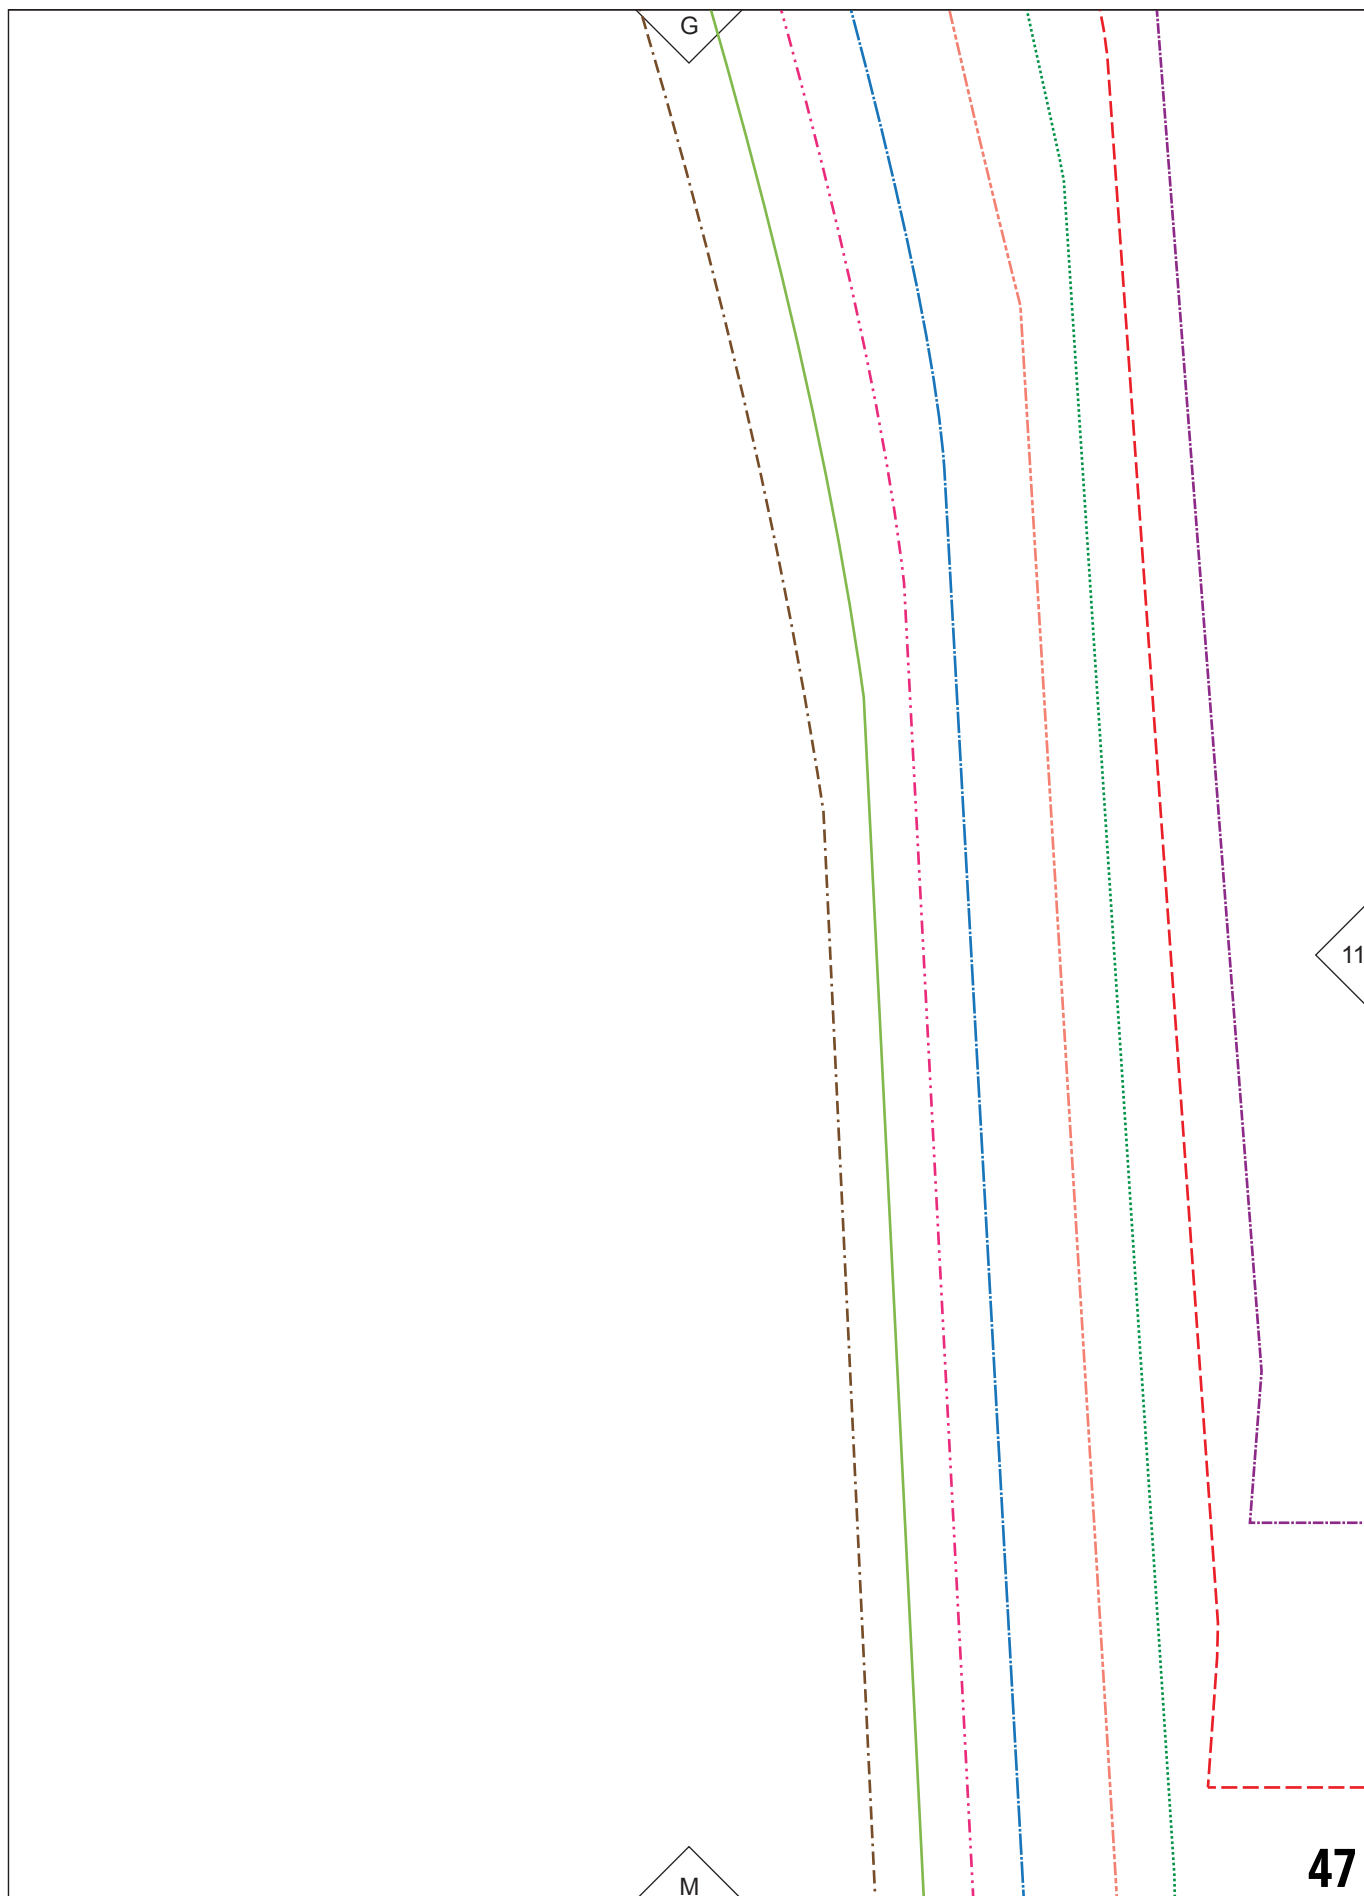

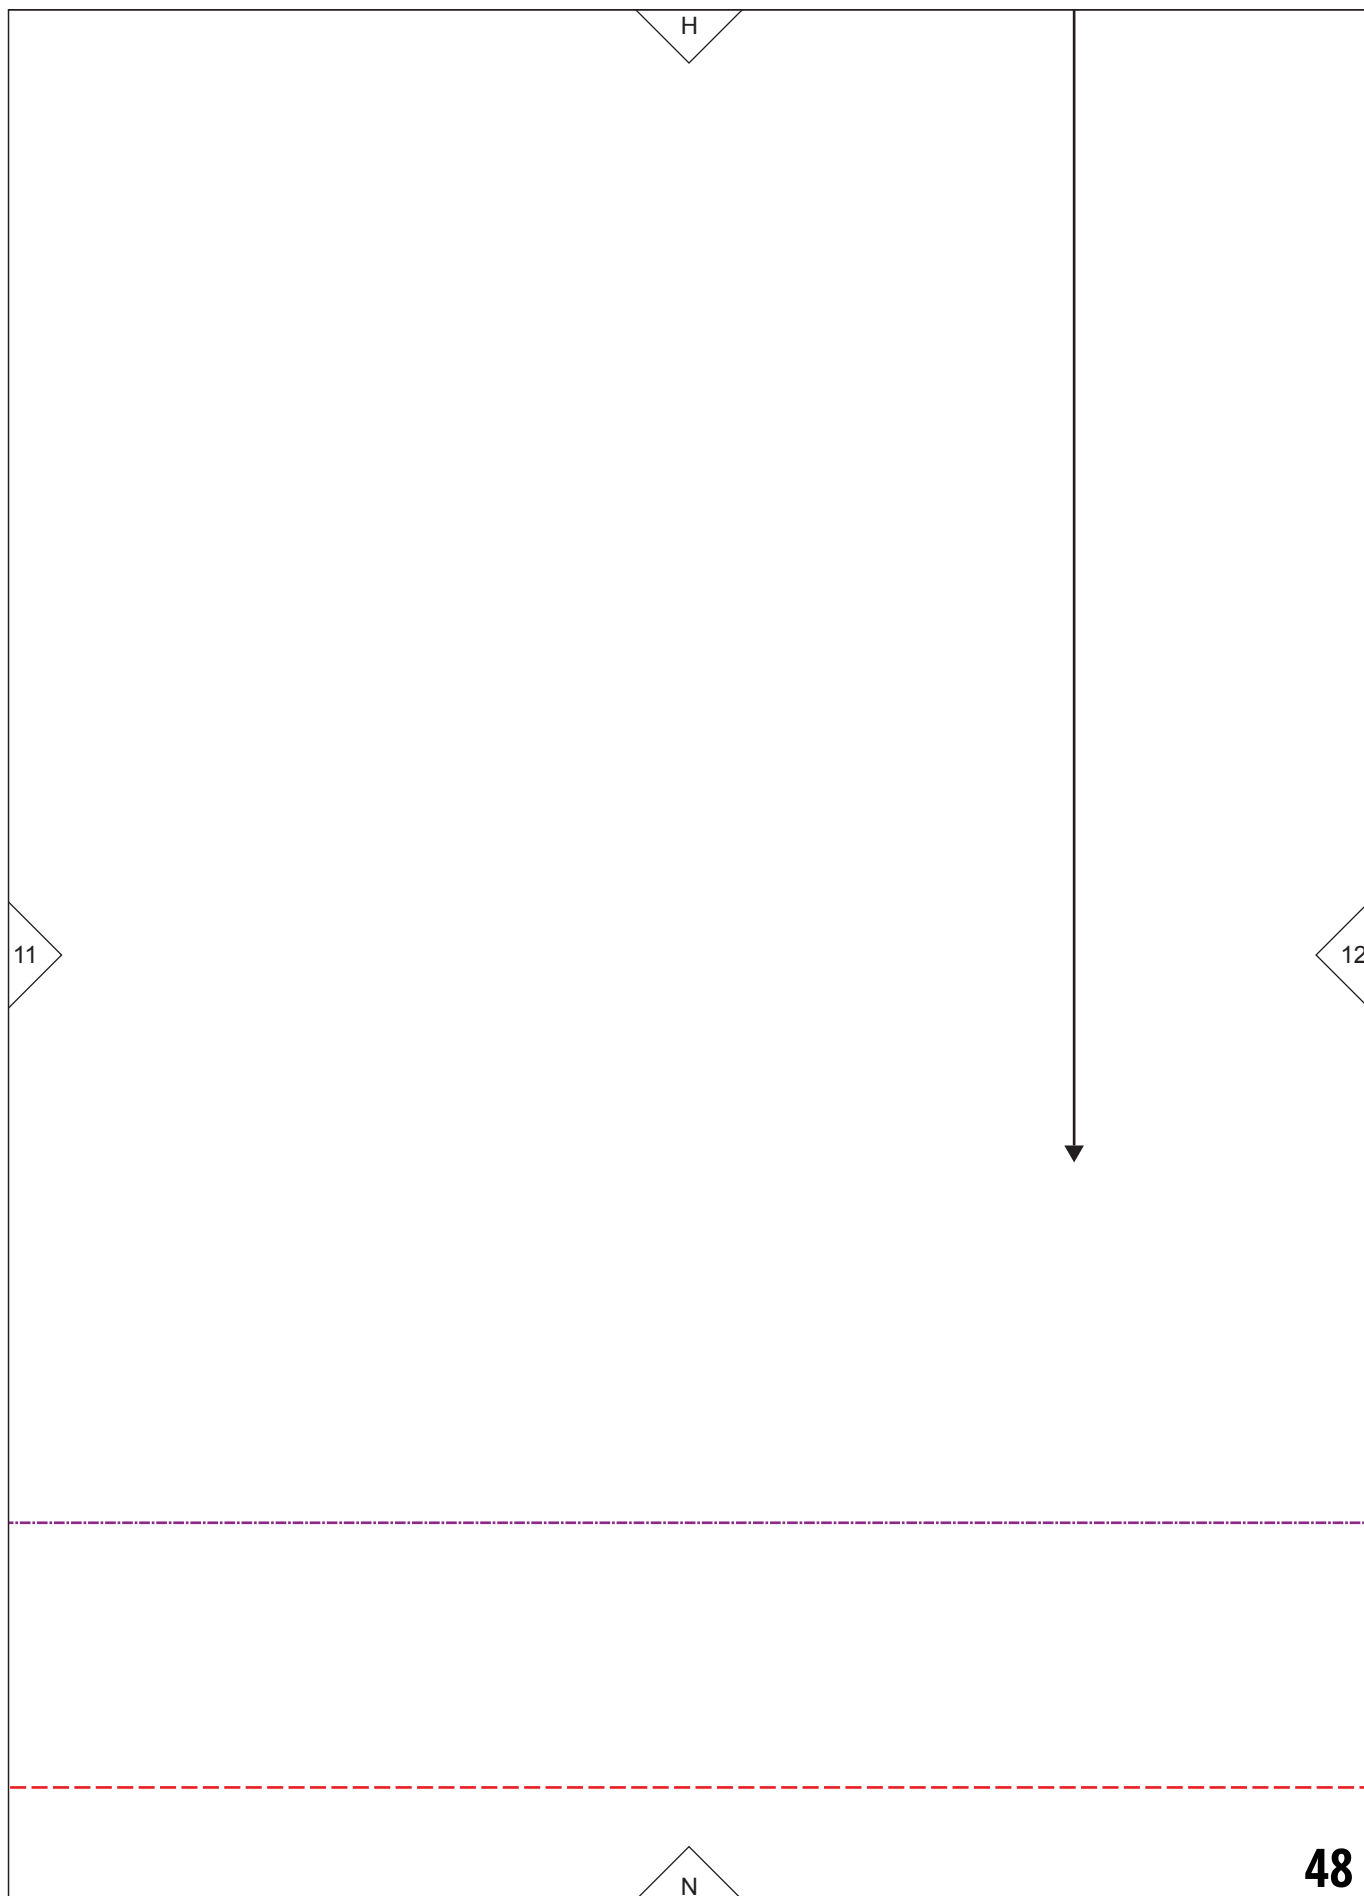


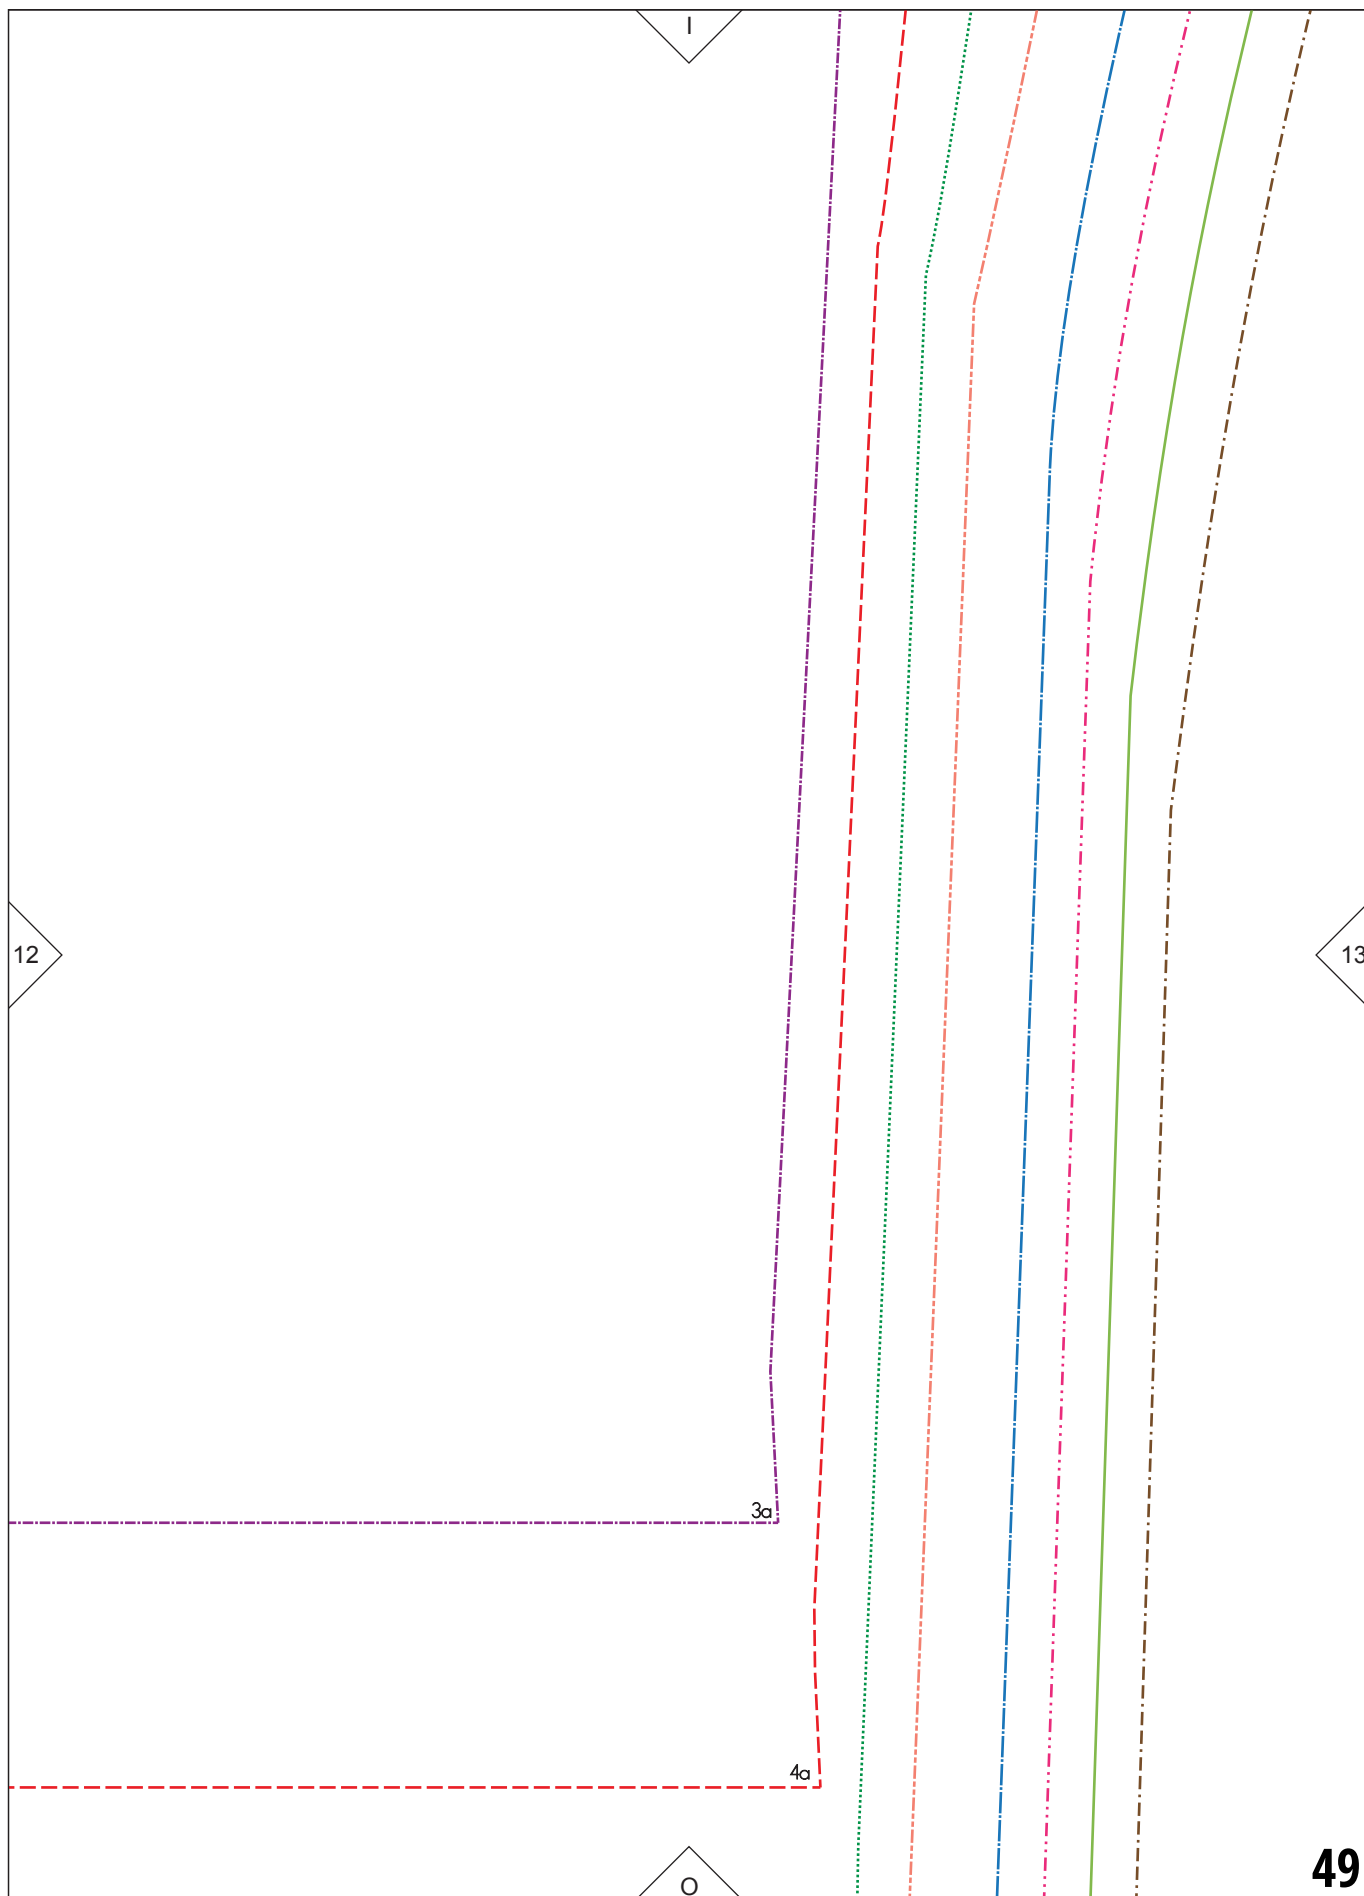


J

13

14

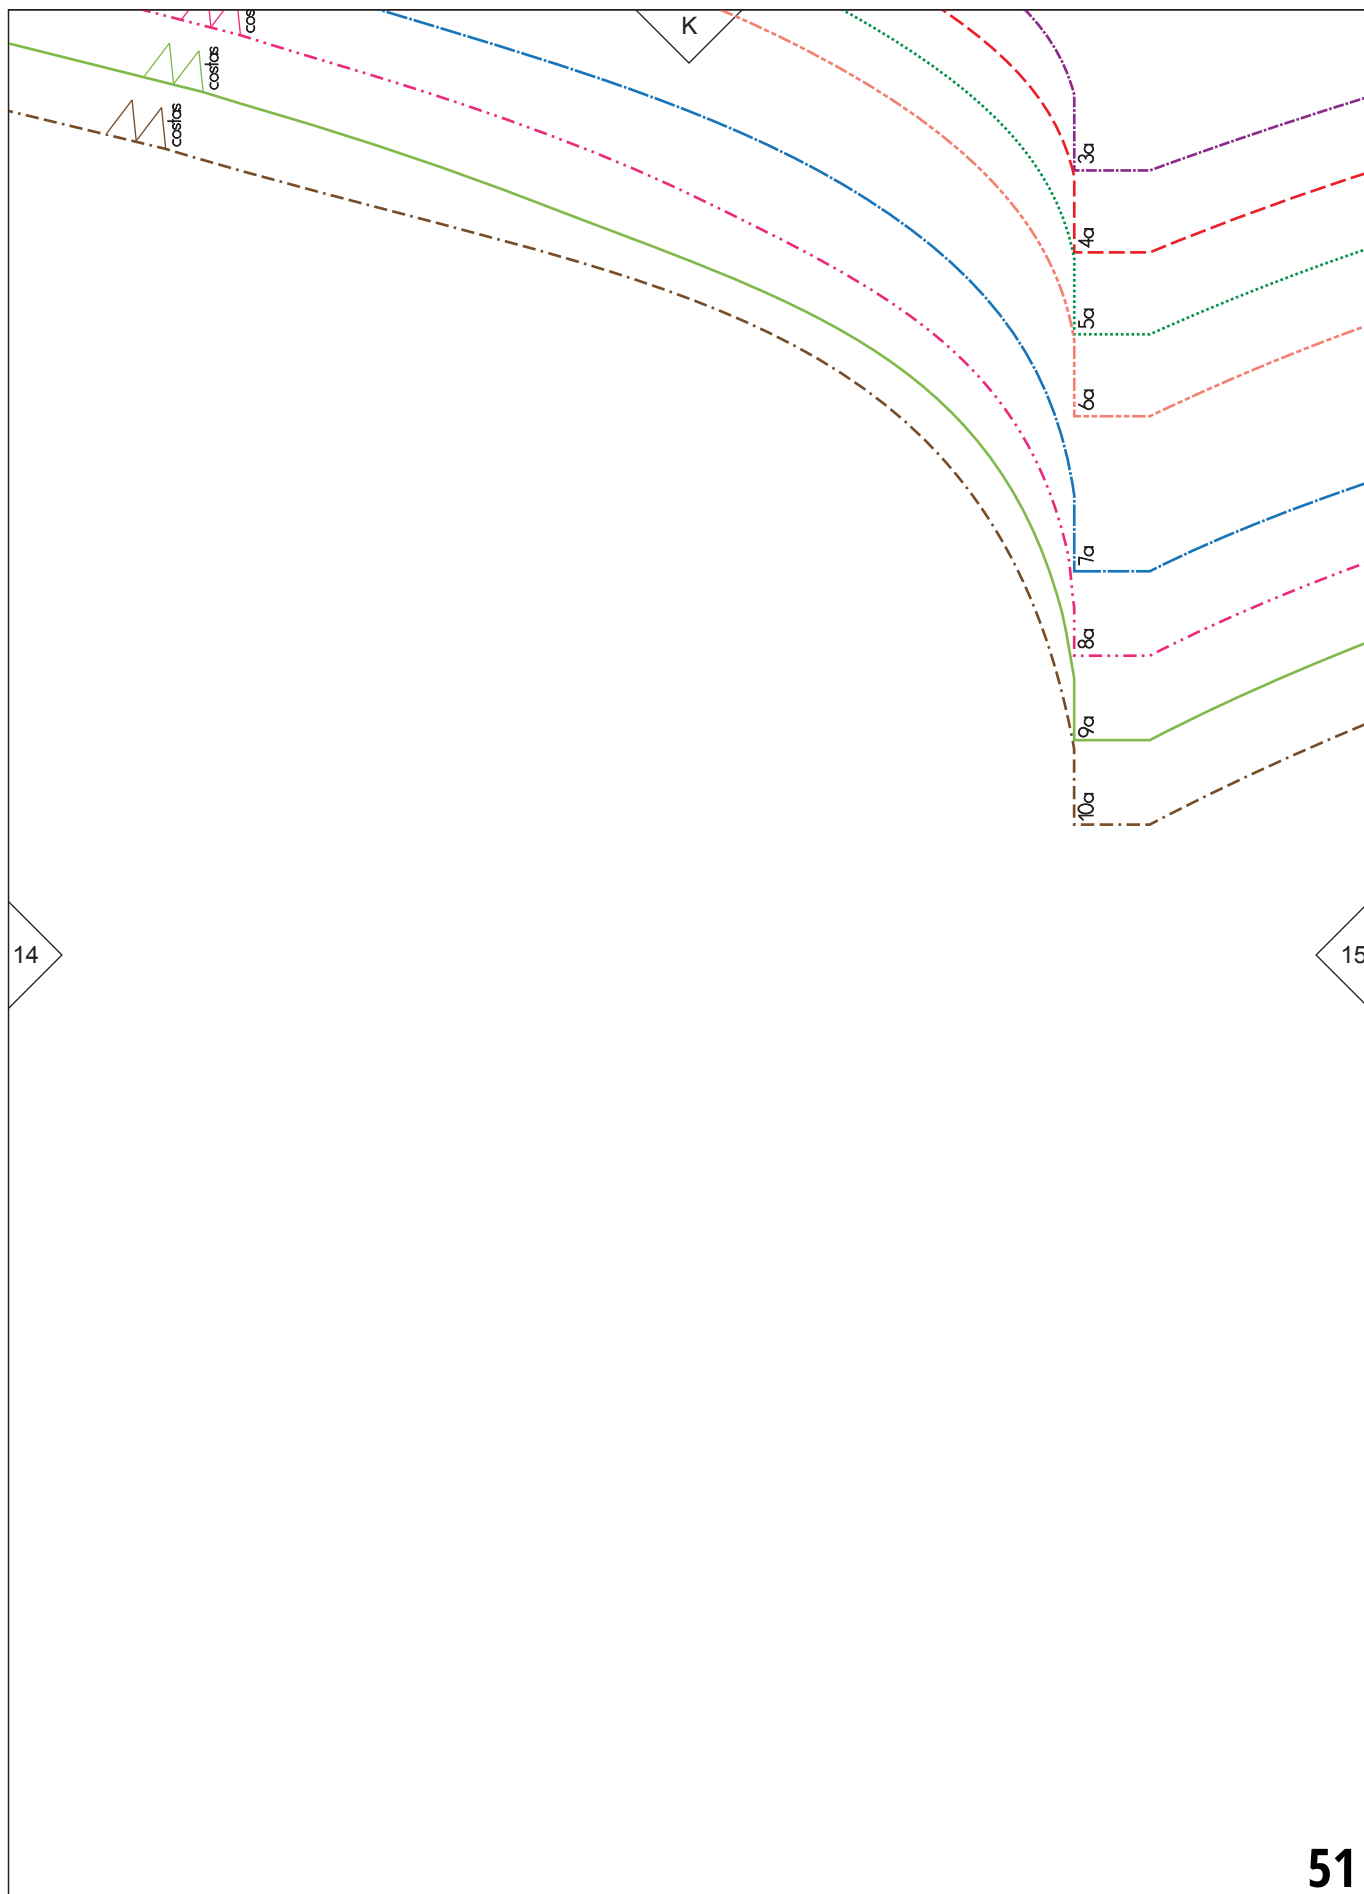

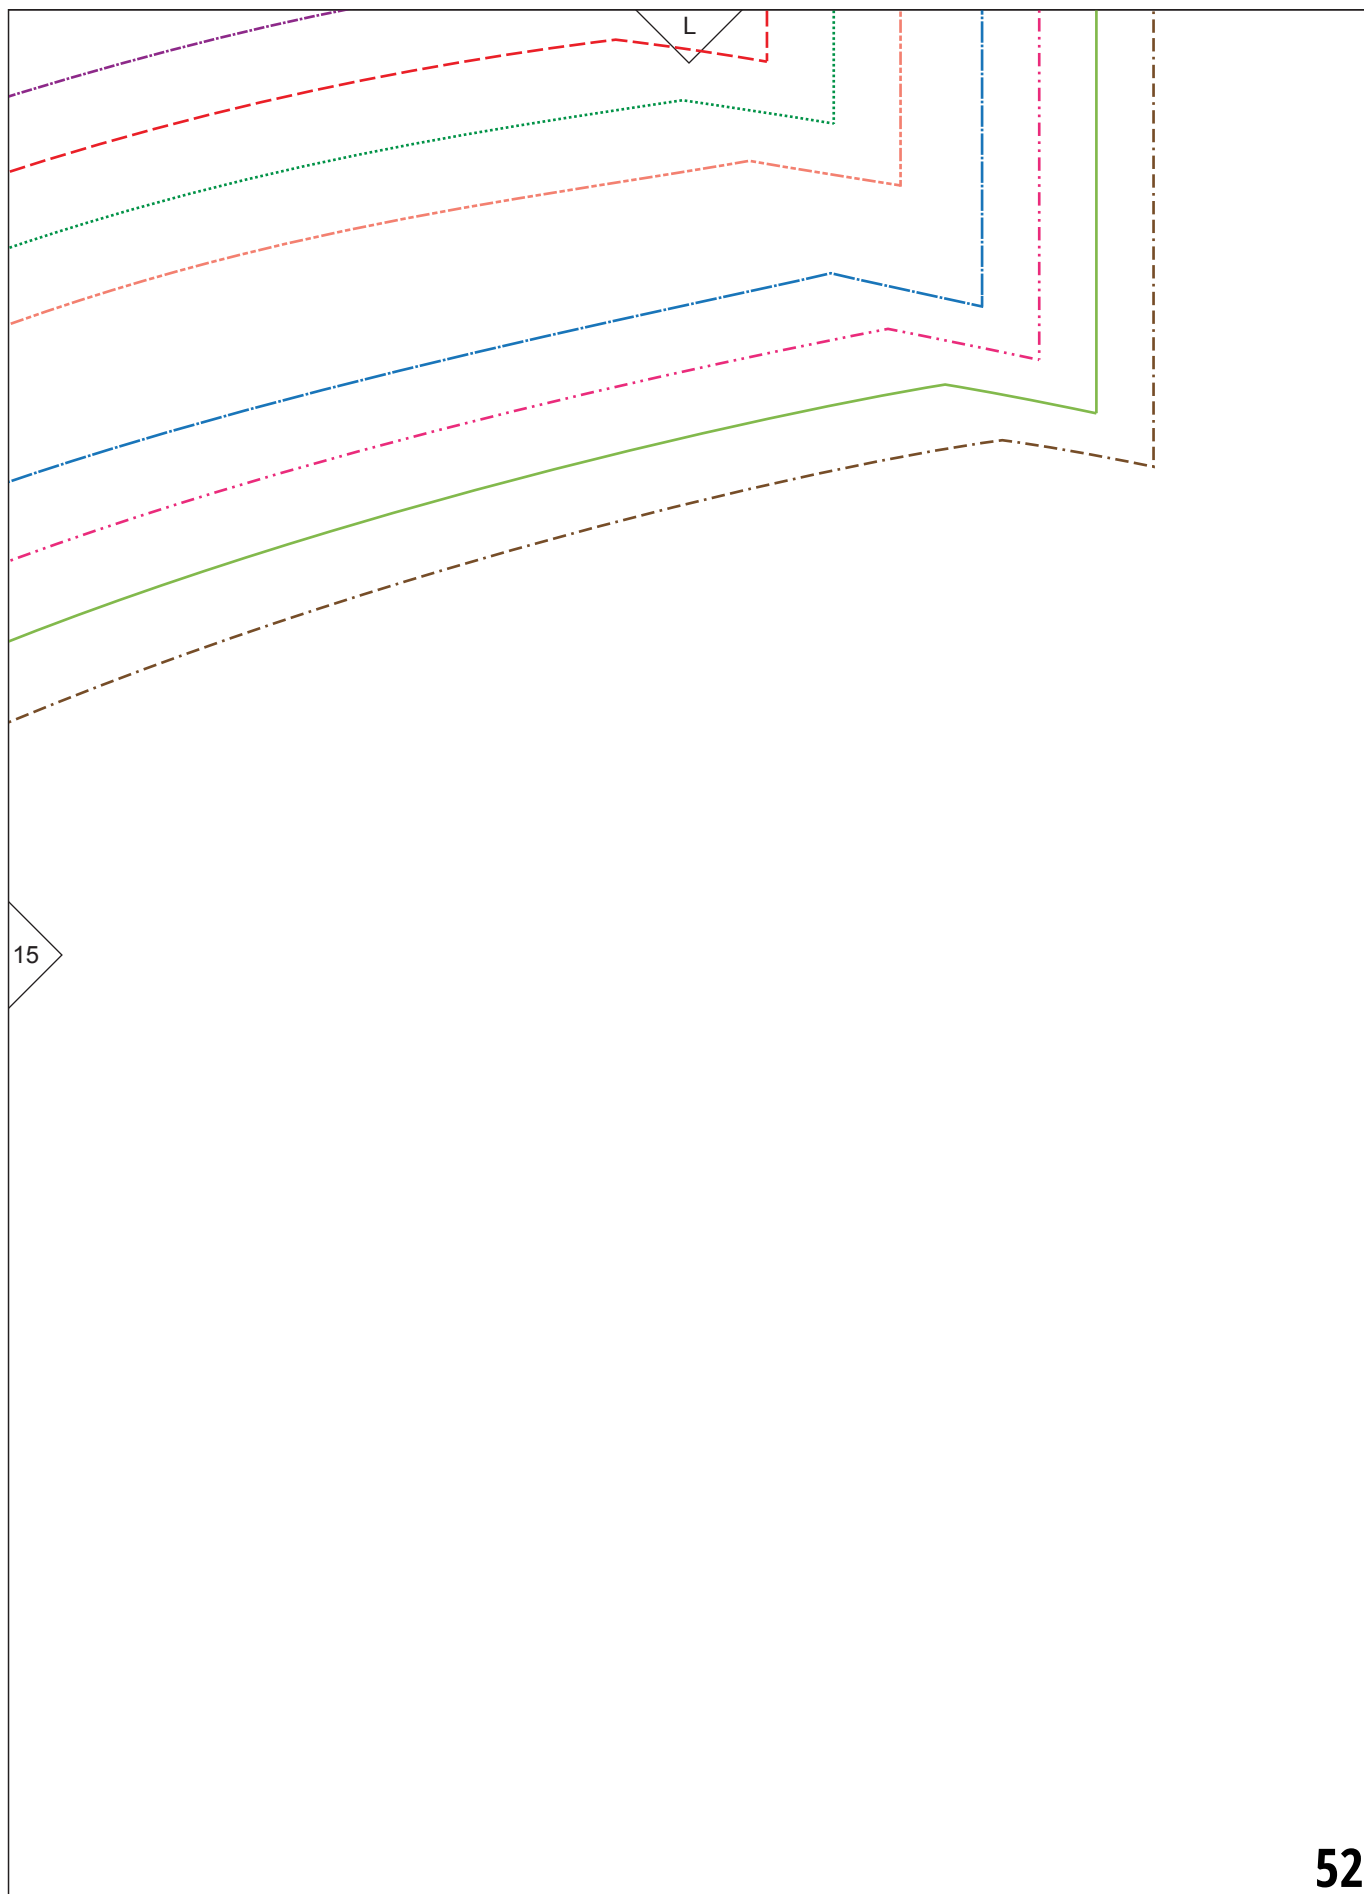

M

16

N

16

17

