

OFFSET LINK

Cassette de déport hexagonale

Les **cartouches de déport hexagonales** conçues par HYTORC USA permettent une plus grande polyvalence des visseuses HYTORC de type J-GUN, BTM et LST, mais elles sont également un accessoire de serrage important pour les clés hydrauliques dynamométriques, **facilitant le serrage ou desserrage de boulonneries à l'accessibilité réduite.**

Quelque soit la longueur de la tige traversante, la cartouche s'adapte sur l'écrou et vient prendre sa réaction sur un écrou voisin ou surface annexe.

Les cartouches OFFSET sont conçues en version standard et pour être également utilisées avec les **rondelles de réaction "Z".**


- Adaptable sur visseuses pneumatiques (une ou deux vitesses) de type J-GUN A0.5, A1, A3.
- Adaptable sur visseuses électriques sur batteries (une ou deux vitesses) de type LIONGUN-.25 LIONGUN-.7, LST-0700, LST-1200, LST-2000, LST-3000 et LST-5000, LGX-1000 et LGX-3000.
- Adaptable sur clé hydraulique de type AVANTI ou ICE de taille 1 et 3.
- Conçue pour le serrage standard et serrage avec rondelles "Z".
- Possibilité de prise de réaction latérale en serrage standard.



Cartouche de déport pour J-GUN A0.5 et A1, AVANTI 1, ICE 1, LGX-1000, LIONGUN-.7, LST-0700 et LST-1200 - Carré de 3/4"

Taille de la cartouche	Hauteur (H)	Longueur (L)	Entraxe (O)	Rayon (R)	Largeur (W)	Distance (A)	Rapport	Boulon	Rondelle Z
30	37,6	205	123,2	30	110	135,2	1,46	M20	ZRW-M20
32							1,46	M22	ZRW-M22
36							1,30	M24	ZRW-M24
41							1,20	M27	ZRW-M27
46							1,12	M30	ZRW102-M30
50	227,1	227,1	133,6	40,9	110	135,2	1,05	M33	ZRW104-M33
55							0,99	M36	ZRW106-M36
60							0,90	M39	ZRW108-M39

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

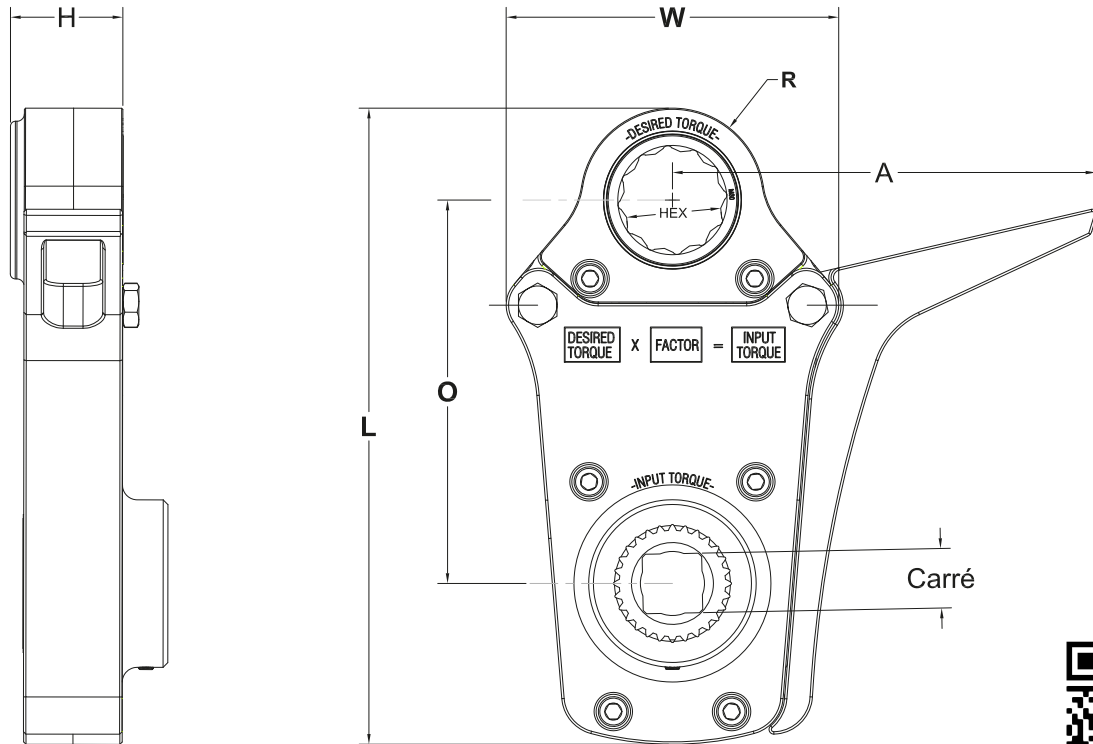

Cartouche de déport pour J-GUN A3, AVANTI 3, ICE 3, LGX-3000, LST-2000, LST-3000 et LST-5000 - Carré de 1"

Taille de la cartouche	Hauteur (H)	Longueur (L)	Entraxe (O)	Rayon (R)	Largeur (W)	Distance (A)	Rapport	Boulon	Rondelle Z
46	48	301	187	45,2	166,2	205	1,52	M30	ZRW102-M30
50			188,5				1,52	M33	ZRW104-M33
55			190				1,39	M36	ZRW106-M36
60			194,8				1,33	M39	ZRW108-M39
65	51,1	318	196,6	53,4			1,22	M42	ZRW110-M42
70		322,1	199,7	56,2			1,15	M45	ZRW112-M45
75	57,7	326,9	201,2	58,2			1,10	M48	ZRW114-M48
80		329		59,7			1,06	M52	ZRW200-M52

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.