

LIONGUN X

Visseuse dynamométrique à batterie 36V



Notre toute nouvelle visseuse HYTORC LIONGUN X est disponible ! La visseuse dynamométrique électrique LIONGUN X est également sur batterie rechargeable.

La visseuse peut être utilisée pour un serrage ou desserrage de 271 Nm jusqu'à 4 067 Nm.

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs données via Bluetooth ou à l'aide d'un câble USB.

Notre visseuse peut être utilisée avec des douilles de serrage, des bras de réaction standard et RTB, des écrous tensionneurs et les rondelles de serrage "Z" avec le module d'entraînement.



- Carré conducteur 3/4" et 1" suivant modèle.
- Visseuse à batterie Lithium-Ion 36 Volts.
- Moteur d'entraînement sans charbons.
- La visseuse LIONGUN X génère un minimum de bruit et de vibration.
- Le module de traçabilité interne permet de stocker les données de serrage dans un fichier exportable (Excel ou CSV).
- Testeur de batterie intégré.
- Possibilité d'adapter plusieurs dispositifs de réaction.
- Serrage sans bras de réaction avec les rondelles de réaction Z.
- Couple de serrage de **271 à 4 067 Newton Mètre** (suivant modèle).

Module d'entraînement pour Écrous tensionneurs HYTORC





Module d'entraînement pour Rondelles de serrage HYTORC "Z"



LIONGUN X - ACCESSOIRES

VOTRE MALLETTE DE SERRAGE COMPREND :

- LIONGUN X
- 2 batteries
- Chargeur
- Câble d'alimentation pour le chargeur
- 1 bras standard monobloc
- 1 poignée de sécurité
- Manuel d'utilisation et certificat de calibration

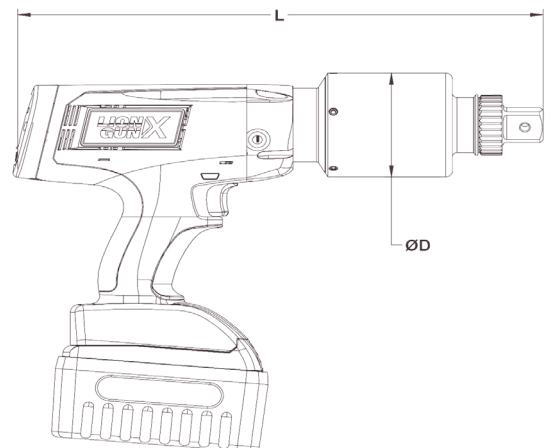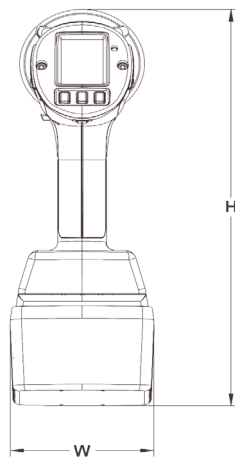

Type de visseuse	LGX-1000	LGX-3000
Plage de couple	271 Nm à 1 356 Nm	678 Nm à 4 067 Nm
Carré conducteur	3/4"	1"
Poids avec batterie (Kg)	4.35	7.01
Longueur (L)	302	376
Hauteur (H)	300	305
Largeur (W)	97	97
Diamètre (D)	65	85
Vitesse de serrage	5	1.2
Accessoires fournis	2 Batteries Lithium-ion 36V, chargeur de batterie, bras de réaction et mallette de protection de transport	

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

HYTORC-Hustach - 179 Rue de Montépy 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
+33 4 78 33 39 19 - sn@hytorc-ce.com - hytorc-services.com - hytorc-hustach.com - e-torc.com