

▪ BRAS DE RÉACTION CENTRAL - Center Lock Reaction Arm

Système dynamométrique pour démontage et montage des écrous Center Lock sur jantes forgées en Magnésium de marque PORSCHE.

Cette visseuse dynamométrique "sans chocs" fonctionne sur batterie 18 Volts. Son couple Maximum de travail est de 945 Nm.

Plusieurs bras de réaction sont disponibles suivant le schéma et le design des jantes. Bien que ce système ait été conçu conjointement avec Porsche, la visseuse fonctionne également sur certains véhicules Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, et BMW (Motorsport). Le bras de réaction central HYTORC, garantit des roues toujours parfaitement fixées avec précision.


Programme spécifique Porsche avec serrage au couple de 600 Nm, desserrage de 90 à 180 ° puis re serrage à 600 Nm.

Visseuse utilisée : LIONGUN-.7 avec plage de couple de 94 à 945 Nm. Possibilité de paramétrage de la visseuse pour serrage Couple + Angle.



Ce qui comprend ce kit :

- LIONGUN ou LIONGUN X avec 2 batteries
- Bras de réaction central
- Chargeur et câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation et certificat
- Mallette de transport

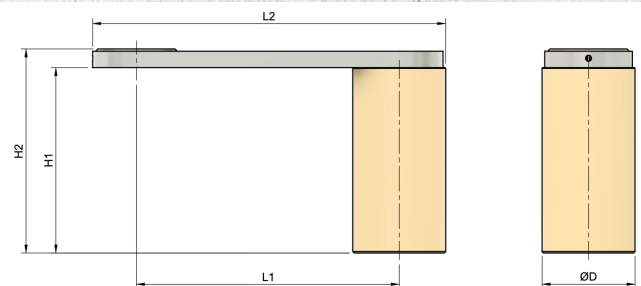

Référence	Dimensions				
	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diamètre Ø
AV1-PRSCH-127	127	160	128	139,7	51
AV1-PRSCH-152	152,4	182,4	85,7	98,4	63,5
AV1-PRSCH-180	180	239,8	63,5	76,2	63,5
AV1-PRSCH-180/2	180	239,8	85,7	98,4	63,5
AV1-PRSCH-180/3	180	239,8	128	139,7	63,5